

راهنمای استفاده از خودروی

OPTIMA JF

شرکت اطلس خودرو
نگارش ۱ - تابستان ۹۵

مشخصات

نام : راهنمای استفاده از خودروی اپتیما
KIA-OPTIMA JF OWNER'S MANUAL

تعداد صفحات : ۷۲۹ صفحه

سفارش دهنده : شرکت اطلس خودرو

ترجمه و تنظیم : شرکت ویژستاران

تلفن : ۰۶۵۹۳۵۱۱-۶

شرکت (کمپانی) کیا

از خرید خودروی کیا KIA جدید از شما متشرکریم. کیاموتورز KIA MOTORS بعنوان سازندهای جهانی که همواره برای ساخت خودرویی با کیفیت بالا در جهت بها دادن به ارزش پول شما کوشیده است، در تلاش است تا تجربه‌ای بالاتر از توقعات شما را در خدمات پس از فروش فراهم آورد.

عاملیت‌های مجاز KIA، که همگی به شعار «پشتیبان، همچون خانواده» متعهد هستند، با گرمی، مهمان‌نوازی و به صورت حرفة‌ای با شما برخورد خواهد نمود. کلیه اطلاعات موجود در این کتابچه راهنمای مالک مطابق با زمان انتشار آن است. با وجود این، کیا حق ایجاد تغییرات در خصوصیات و طراحی خودرو را هم زمان بدون اعلام قبلی برای ایجاد محصول بهتر برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

این کتابچه راهنمای تمامی مدل‌های این خودرو و شرح و توضیح تجهیزات انتخابی و همچنین تجهیزات استاندارد را در بردارد، در نتیجه ممکن است در این کتابچه اطلاعات تجهیزات و امکاناتی را بباید که در خودروی شما وجود نداشته باشد.

از خودروی خود و تجربه «پشتیبان، همچون خانواده» کیا لذت ببرید.

از اینکه خودرو کیا را انتخاب کرده‌اید، متشرکریم. این کتابچه راهنمای شما را با نحوه استفاده و نگهداری از خودرو و همچنین اطلاعات اینمنی راجع به خودروی جدیدتان آشنا می‌کند. این کتابچه توسط کتابچه گارانتی و تعمیر و نگهداری که اطلاعات مهم مرتبط با تمام گارانتی‌های خودرو شما را ارائه می‌دهد، تکمیل می‌شود. از شما می‌خواهیم این نشریات را با دقت مطالعه نموده و از توصیه‌های ارائه شده آن جهت استفاده لذتبخش و اینم از خودروی جدید خود پیروی کنید.

کیا KIA طیف متنوع و وسیعی از تجهیزات قابل انتخاب، اجزاء و خصوصیات را برای مدل‌های متفاوت خود ارائه می‌دهد. بنابراین برخی تجهیزات شرح داده شده و تصاویر گوناگون آنها، ممکن است در مورد خودروی شما صدق نکند.

اطلاعات و مشخصات ارائه شده در این کتابچه راهنمای مطابق با زمان انتشار آن است. کیا حقوق عدم ادامه یا ایجاد تغییر در خصوصیات و طراحی خودرو را در هر زمانی بدون اعلام قبلی و هر گونه الزام، برای خود محفوظ نگه میدارد. در صورت وجود ابهام، همیشه موارد را با عاملیت مجاز کیا در میان بگذارید. اطمینان داشته باشید ما به طور مستمر، پیگیر لذت بردن از رانندگی و رضایت خاطر شما از خودروهای کیا هستیم.

© گروه شرکت‌های خودروسازی کیا 2015

شرکت کیا موتورز کلیه حقوق کپی رایت این کتابچه به هر شیوه اعم از الکترونیکی یا مکانیکی شامل عکسبرداری، ضبط یا ذخیره در هر گونه بانک اطلاعاتی یا سیستم، بازنویسی یا ترجمه کامل یا بخشی را بدون اجازه کتبی برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

فهرست مندرجات

۱	مقدمه
۲	خودروی شما در یک نگاه
۳	مشخصات ایمنی خودروی شما
۴	مشخصات خودروی شما
۵	سیستم صوتی
۶	رانندگی با خودروی شما
۷	نحوه رفتار در موقع اضطراری
۸	تعمیر و نگهداری
۹	مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری
I	فهرست الفبایی

نحوه استفاده از این کتابچه راهنمای	۱-۲
مشخصات سوخت مورد نیاز	۱-۳
• موتور بنزینی	۱-۳
• موتور دیزلی	۱-۶
نحوه آب بندی کردن خودرو	۱-۸

نحوه استفاده از این کتابچه

هدف ما کمک به شما جهت برخورداری از حداکثر رضایت ممکن از رانندگی با خودرویتان می‌باشد. کتابچه راهنمای مالک در این رابطه می‌تواند کمک‌های متعددی را ارائه نماید. توصیه‌جذی، مطالعه کامل این کتابچه می‌باشد و به طور خاص به منظور جلوگیری از مرگ یا صدمات جسمی، حداقل باید موارد **اخطر** و **هشدار** ذکر شده در سرتاسر این کتابچه را مطالعه نمایید.

تصاویر تکمیل کننده متن موجود در کتابچه راهنمای جهت تشریح نحوه استفاده از خودرو ارائه گردیده‌اند. با مطالعه این کتابچه، از خصوصیات خودرو، اطلاعات ایمنی لازم و نکات مهم جهت رانندگی در شرایط مختلف جاده اطلاع حاصل خواهید نمود.

تیتر مطالب عمومی کتابچه در فهرست محتویات ارائه گردیده است. هنگامی که به دنبال یک مکانی خاص یا موضوعی خاص در مورد خودرو می‌گردید، از فهرست الفبایی آن استفاده کنید. این فهرست شامل لیست الفبایی از اطلاعات درون کتابچه شماست.

بخش‌ها : این کتابچه شامل ۹ بخش به اضافه یک فهرست الفبایی می‌باشد. هر بخش نیز با فهرست مندرجات شروع می‌شود. لذا شما با یک نگاه می‌توانید از وجود یا عدم وجود اطلاعات مورد نیاز خود در هر بخش مطلع شوید.

⚠️ اخطار

این علامت نشان‌دهنده شرایطی است که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند باعث صدمه جسمی شدید یا مرگ شود.

⚠️ هشدار

این علامت نشان‌دهنده شرایطی است که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند باعث صدمه رسیدن به خودروی شما گردد.

* یادآوری

این علامت اطلاعات کمکی را برای شما فراهم می‌کند.

**بنزین دارای سرب
(در صورت مجھز بودن)**

طراحی خاص خودروی جدید کیا برای بعضی از کشورها به نحوی انجام شده است که بتواند با بنزین سربدار تطبیق پیدا کند. لطفاً برای کسب اطلاعات از امکان استفاده بنزین سرب دار در خودرو با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

عدد اکتان بنزین سرب دار مشابه عدد اکتان سوخت بدون سرب می باشد.

! هشدار

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده از بنزین سرب دار برای مبدل کاتالیزوری (کاتالیست کالور تور) مضر بوده و باعث اسیب دیدن حسگر اکسیژن سیستم کنترل موتور شده و بر سیستم کنترل آلایندگی گازهای خروجی اگزوژ تأثیر منفی می گذارد. هرگز هیچ گونه مکمل تمیز کننده سیستم سوخت رسانی به جز آنچه توسط کیا توصیه شده است را به باک اضافه ننمایید. (برای کسب اطلاعات بیشتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید)

مشخصات سوخت مورد نیاز

موتور بنزینی (بدون سرب) مخصوص اروپا

جهت عملکرد بهینه خودرو، توصیه می شود از بنزین بدون سرب با عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) AKI/95 (شاخص ضد کوبش) 91 یا بیشتر استفاده نمایید. شاید شما از بنزین بدون AKI 87~90 / RON 91~94 استفاده کنید، اما ممکن است باعث کاهش جزئی در عملکرد خودروی شما شود. (از سوخت های حاوی متانول استفاده نکنید)

غیر اروپا

خودروی جدید کیا شما فقط برای استفاده از بنزین بدون سرب با عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) AKI/91 (شاخص ضد کوبش) 87 یا بیشتر طراحی شده است. (از سوخت های حاوی متانول استفاده نکنید). خودروی جدید شما برای حصول حداکثر کارایی و حداقل آلایندگی گازهای خروجی و کمترین مقدار دوده گرفتن شمع به گونه ای طراحی شده که باید با بنزین بدون سرب کار نمایید.

! خطر

- حین سوختگیری پس از قطع اتوماتیک سوخت، بیش از حد سوختگیری نکنید.
- همیشه جهت پیشگیری از نشت سوخت به بیرون در صورت بروز تصادف، نصب ایمن در باک را کنترل نمایید.

بنزین حاوی الکل و متانول

بنزین حاوی الکل ترکیبی از بنزین و اتانول (الکل غلات) و بنزین یا بنزین الکلی (نروهول) حاوی متانول (الکل چوب) می‌باشد که همراه با بنزین یا به جای بنزین سربدار یا بدون سرب در بازار عرضه می‌شود.

از بنزین الکلی حاوی بیش از ۱۰ درصد اتانول استفاده نکنید و همچنین از بنزین یا بنزین الکلی حاوی هرگونه متانول استفاده نکنید. هر کدام از این سوخت‌ها ممکن است باعث ایجاد مشکل در کارایی حرکتی خودرو و صدمه‌دیدن سیستم سوخت‌رسانی، سیستم کنترل موتور و سیستم کنترل گازهای آلاینده شوند.

در صورت بروز مشکل در کارایی حرکتی خودرو، استفاده از بنزین الکلی را بدون توجه به نوع آن خاتمه دهید.



هشدار
هرگز از بنزین الکلی حاوی متانول استفاده نکنید، استفاده از هر نوع محصول بنزین الکلی که به کارایی حرکتی خودرو لطمه می‌زند را متوقف نمایید.

سایر سوخت‌ها

استفاده از سوخت‌های زیر مانند:

- سوخت حاوی سیلیکون (Si)
- سوخت حاوی MMT (منگنز، Mn)
- سوخت حاوی فلورنس (Fe)
- سوخت حاوی سایر افزودنیهای فلزی، ممکن است باعث صدمه دیدن خودرو یا موتور یا شمع، احتراق ناقص، شتابگیری ضعیف، متوقف شدن موتور، داغ شدن کاتالیست، خوردگی غیرعادی، کاهش عمر مفید قطعات و غیره شود. همچنین ممکن است چراغ نشانگر وجود نقص (MIL) روشن شود.

* یادآوری

استفاده از این نوع سوخت‌ها منجر به صدمه دیدن سیستم سوخت و عملکرد موتور می‌گردد و ممکن است تحت پوشش گارانتی محدود خودروی جدید شما قرار نگیرد.

در صورتیکه آسیب وارد به خودرو با مشکلات کارایی خودرو ناشی از استفاده از سوختهای زیر باشد گارانتی کارخانه سازنده آنها را پوشش نمی‌دهد:

۱. بنزین الکلی حاوی بیش از ۱۰٪ اتانول
۲. بنزین یا بنزین الکلی حاوی متانول
۳. بنزین سربدار یا بنزین الکلی سربدار

افزودنیهای سوخت

کیا توصیه می‌نماید از بنزین بدون سرب با عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) 95/AKI/95 (شاخص ضدکوبش) 91 یا بیشتر (مخصوص اروپا) یا عدد اکтан RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) 91/AKI (شاخص ضدکوبش) 87 یا بیشتر (غیراروپا) استفاده نمایید. در مورد مشتریانی که از بنزین با کیفیت بالا حاوی افزودنی‌های سوخت بطور مرتب استفاده نمی‌کنند، حین روشن نمودن موتور یا شروع به حرکت خودرو دچار مشکل می‌شوند، یک بطری از مواد افزودنی در هر Km ۱۵۰۰۰ (مخصوص اروپا)/ Km ۵۰۰۰ (غیر از اروپا) به باک بنزین اضافه نمایید. افزودنیهای سوخت و نحوه استفاده از آن را از عاملیت مجاز کیا تهیه نمایید و از سایر مواد افزودنی استفاده نکنید.

از مтанول استفاده نکنید

سوخت‌های حاوی مтанول (الکل چوبی) نباید در خودرو شما مورد استفاده قرار گیرد. این نوع سوخت می‌تواند کارایی و عملکرد خودرو را کاهش داده و به سیستم سوخت‌رسانی خودرو، سیستم کنترل موتور و سیستم کنترل گازهای آلینده صدمه بزند.

استفاده از MTBE کیا توصیه می‌نماید، سوخت‌های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر حاوی ۲/۷٪ وزنی اکسیژن) را در خودرو خود استفاده نکنید.

سوخت‌های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (حاوی ۲/۷٪ وزنی اکسیژن) ممکن است کارایی و عملکرد خودرو را کاهش داده باعث تولید بخار و هوا گرفتن سیستم سوخت‌رسانی یا به سختی روشن شدن خودرو شوند.

! هشدار

گارانتی محدود خودروی نو شما ممکن است خرایی سیستم سوخت‌رسانی و هر گونه مشکل کارایی که در عملکرد خودرو براثر استفاده از سوخت‌های حاوی مтанول یا سوخت‌های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر حاوی ۲/۷٪ وزنی اکسیژن) به وجود آمده باشد را پوشش ندهد.

به دقت مراقب ارتفاع سطح سوخت در باک باشید؛ اگر موتور در اثر تمام شدن سوخت خاموش شود، برای روشن کردن مجدد موتور باید مدار سوخترسانی کاملاً هواگیری شود.

موتور دیزلی

سوخت دیزلی

در موتورهای دیزلی فقط باید از سوختهای دیزلی تجاری در دسترس مطابق با EN590 یا استاندارد مقایسه‌ای EN مخفف «استاندارد معمولی اروپا» است) استفاده شود. از سوختهای دیزلی دریابی، سوختهای حرارتی یا افزودنی‌های تایید نشده سوخت استفاده نکنید، چون آنها استهلاک را افزایش داده و باعث صدمه دیدن موتور و سیستم سوخترسانی می‌شوند. استفاده از سوخت‌ها و یا افزودنی‌های تایید نشده باعث محدودیت در حقوق گارانتی خودروی شما می‌گردد.

سوخت دیزلی با ستان بالای ۵۱ در خودروی شما استفاده می‌گردد. اگر هر دو نوع سوخت تابستانی و زمستانی موجود است از سوخت تابستانی یا زمستانی براساس شرایط دمای زیر استفاده کنید.

- بالاتر از $(23^{\circ}\text{F}) - 5^{\circ}\text{C}$ سوخت دیزلی تابستانی
- پایین‌تر از $(23^{\circ}\text{F}) - 5^{\circ}\text{C}$ سوخت دیزلی زمستانی

استفاده از خودرو در کشورهای دیگر

اگر تصمیم دارید با خودروی کیا، در کشور دیگری رانندگی کنید، نکات ذیل را حتماً رعایت نمایید:

- همه مقررات مربوطه به ثبت و بیمه در آن کشور را مورد بررسی قرار دهید.
- از وجود سوخت مورد تایید در کشور مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

! هشدار

- هرگز از سوخت‌های دیزلی یا B7 بیودیزلی که نتوانند استاندارد جدیدترین مشخصات صنایع نفتی را بگذرانند، استفاده نکنید.
- هرگز از افزودنی‌ها یا ارتقاء دهنده‌های سوختی که توسط سازنده خودرو توصیه یا تایید نشده‌اند، استفاده نکنید.

بیودیزل

در صورتیکه مخلوط بیودیزل تجاری عرضه شده حاوی بیش از ۷٪ بیودیزل که به طور عام «بیودیزل B7» خوانده می‌شود نباشد و از استاندارد EN14214 (EN) استاندارد معمول اروپا است) یا مشخصات مشابه آن تعیین کند، می‌تواند در خودروی شما مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از سوخت‌های بیودیزل به دست آمده از استرمتیل روغن تخم شلغم یا کلزا (RME)، استرمتیل اسید چرب (FAME)، استرمتیل روغن گیاهی (VME) و نظایر آن‌ها یا مخلوط سوخت دیزلی با بیش از ۷٪ بیودیزل باعث افزایش استهلاک موتور و صدمه دیدن سیستم سوخت‌رسانی می‌شود. تعمیر یا تعویض اجزاء فرسوده شده یا آسیب دیده در اثر استفاده از سوخت‌های تایید نشده توسط گارانتی کارخانه سازنده پوشش داده نمی‌شود.

! هشدار

اجازه ندهید بنزین یا آب وارد باک شود. این امر تخلیه بنزین یا آب و هواگیری مسیر لوله‌های سوخت را به جهت جلوگیری از گیرپاش پمپ انژکتور و آسیب دیدن موتور ضروری می‌سازد.

! هشدار - سوخت دیزلی

(خودروهای مجهز به سیستم DPF)
توصیه می‌شود در خودروهای دیزلی مجهز به سیستم DPF از سوخت دیزل کنترل شده خودرو استفاده نکند.
در صورتی که از سوخت دیزل با سولفور بالا (بیش از ۵ ppm) و افزودنی‌های غیرمجاز دیگری استفاده کنید، ممکن است سیستم DPF صدمه دیده و دود سفیدرنگی از آگروز خارج شود.

نحوه آببندی کردن خودرو

خودرو شما به فرآیند آببندی در بازه زمانی خاصی نیاز ندارد و با رعایت چند احتیاط ساده در ۱۰۰۰ کیلومتر اول رانندگی می‌توانید کارایی، مصرف سوخت اقتصادی و عمر مفید خودروی خود را افزایش دهید.

- از گاز دادن موتور در حالت خلاص خودداری نمایید.
- حين رانندگی، دور موتور را در ۳۰۰۰ دور در دقیقه نگهدارید.
- از حرکت نمودن طولانی مدت با سرعت ثابت (چه کم و چه زیاد) خودداری نمایید. آب بندی مناسب موتور نیازمند کارکرد موتور در دورهای مختلف است.
- به منظور فراهم نمودن شرایط انطباق بهتر قطعات ترمز، از اعمال ترمزهای شدید بجز در موارد اضطراری خودداری نمایید.
- از یدک‌کشیدن تریلر، در ۲۰۰۰ کیلومتر اول آببندی خودداری نمایید.

خودروی شما در یک نگاه

۲

نمای تصویری خارج خودرو	۲-۲
نمای تصویری داخل خودرو	۲-۴
نمای تصویری جلو داشبورد	۲-۵
نمای تصویری محفظه موتور	۲-۶

نمای تصویری خارج خودرو


نمای جلو ■



1. درب موتور	۴-۳۷
2. چراغ‌های جلو	۴-۱۳۵
(بخش مشخصات خودروی شما)	۸-۹۷
3. چراغ مه‌شکن جلو	۴-۱۴۰
(بخش مشخصات خودروی شما)	۸-۹۷
4. لاستیک و رینگ	۸-۶۴۹-۷
5. آینه بغل	۴-۵۱
6. سان‌روف پانوراما	۴-۴۲
7. تیغه‌های برف پاک کن شیشه جلو	۴-۱۴۳
(بخش مشخصات خودروی شما)	۸-۵۷
8. پنجره‌ها	۴-۳۲
9. سیستم کمکی پارک خودرو	۴-۱۰۹

* خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.


OJF015001L

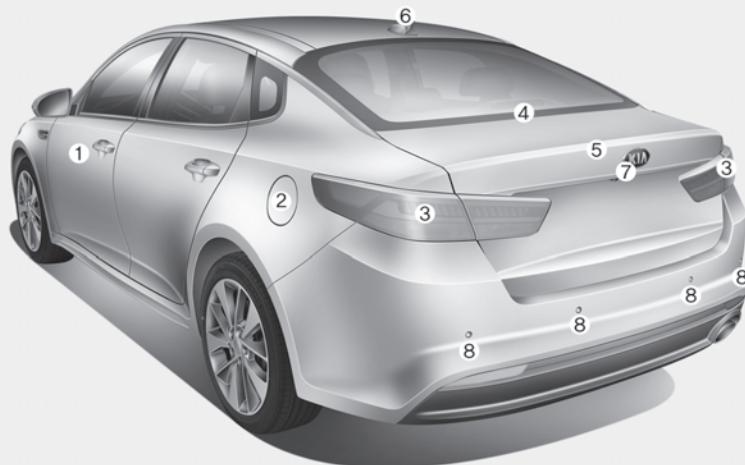

- | | |
|--|-------------|
| ۱. قفل درب‌ها | ۴-۲۰ |
| ۲. درپوش باک سوخت | ۴-۳۹ |
| ۳. چراغ ترکیبی عقب (بخش تعمیر و نگهداری) | ۸-۹۷ |
| ۴. چراغ ترمز بالا (بخش تعمیر و نگهداری) | ۸-۹۷ |
| ۵. درب صندوق عقب | ۴-۲۸ و ۴-۲۵ |
| ۶. آتن | ۵-۲ |
| ۷. دوربین دید عقب | ۴-۱۳۱ |
| ۸. سیستم کمکی پارک خودرو (عقب) | ۴-۱۰۵ |
| ۹. سیستم کمکی پارک خودرو (جلو) | ۴-۱۰۹ |

* خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

نمای تصویری داخل خودرو

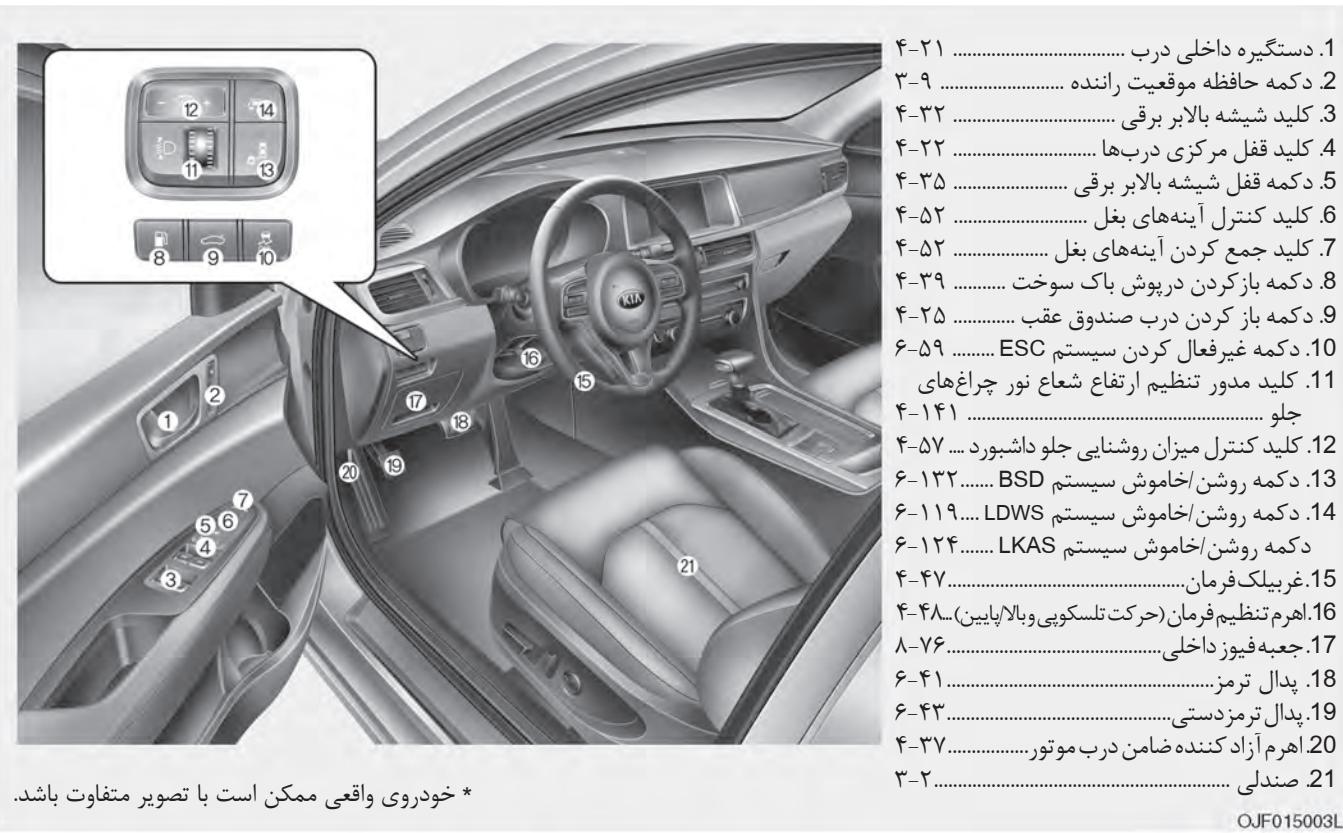

نمای تصویری جلو داشبورد




* خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

1. کلیدهای تنظیم سیستم صوتی روی غریب‌لک فرمان ۵-۳
2. کیسه هوای جلوی راننده ۳-۵۶
3. بوق ۴-۴۹
4. صفحه نمایشگرهای ۴-۵۵
5. اهرم کنترل برف پاک کن و شیشه‌شوی ۴-۱۴۳
6. معزی سوئیچ ۶-۷
7. دکمه روش/خاموش کردن موتور ۶-۷۸
8. کنترل محدود کننده سرعت ۶-۸۴
9. کنترل پیشرفته هوشمند ۶-۹۳
10. سیستم صوتی ۶-۷
11. کلید جراغ‌های اعلام خطر (فلاتر) ۷-۲
12. کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع بصورت دستی ۴-۱۵۸
13. کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع بصورت آutomاتیک ۴-۱۶۴
14. اهرم تعویض دندۀ M/T (گیربکس معمولی) ۶-۱۹
15. اهرم تعویض دندۀ A/T (گیربکس آtomاتیک) ۶-۲۳
16. اهرم تعویض دندۀ DCT (گیربکس با کلژ دوبل) ۶-۳۱
17. دکمه گرمکن غریب‌لک فرمان ۴-۴۸
18. دکمه روش/خاموش سیستم ISG ۶-۱۱۱
19. دکمه روش/خاموش سیستم زمانیزه‌دهنده طرف‌خودرو ۴-۱۳۲
20. سیستم گرمکن صندلی ۶-۱۸۴
21. سیستم تهویه صندلی ۶-۴۵
22. دکمه روش/خاموش سیستم متوقف نگهداشت خودرو در حالت درجا بدون فشار پدال ترمز و جابه‌جایی دسته دندۀ از حالت D ۶-۵۲
23. دکمه روش/خاموش سیستم کمکی پارک خودرو ۴-۱۲
24. دکمه روش/خاموش سیستم کمکی پارک خودرو ۴-۱۰۹
25. جعبه نسول وسط ۴-۱۷۸
26. شارژر بی‌سیم تلفن هوشمند ۴-۱۸۶
27. شارژر USB ۴-۱۸۷
28. جعبه داشبورد ۴-۱۷۸
29. کیسه هوای سرنشین جلو ۳-۵۷

OJF015004L

نمای تصویری محفظه موتور

■ موتور بنزینی (Nu 2.0L- CVVL)

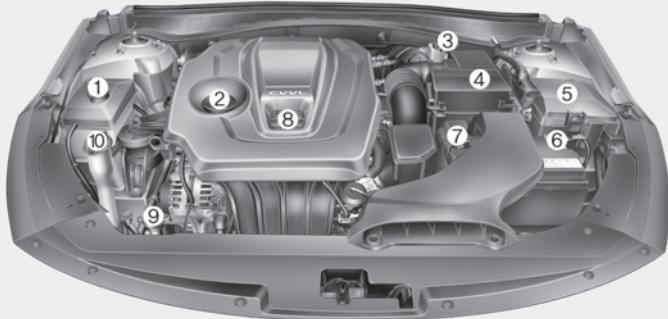

■ موتور بنزینی (Nu 2.0L- MPI)




* محفظه موتور خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.


1. مخزن مایع خنک کننده موتور ۸-۴۶
2. درپوش مخزن روغن موتور ۸-۴۴
3. مخزن روغن ترمز / روغن کلاج
(در صورت مجهز بودن) ۸-۴۹
4. فیلتر تمیز کننده هوا ۸-۵۳
5. جعبه فیوز ۸-۷۶
6. سر کابل ترمینال منفی باتری ۸-۶۱
7. سر کابل ترمینال مثبت باتری ۸-۶۱
8. میله اندازه گیری روغن موتور ۸-۴۲
9. درپوش رادیاتور ۸-۴۸
10. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو ۸-۵۰

OJF075074L/OJF075140L

■ موتور بنزینی (THETA 2.4L- MPI)

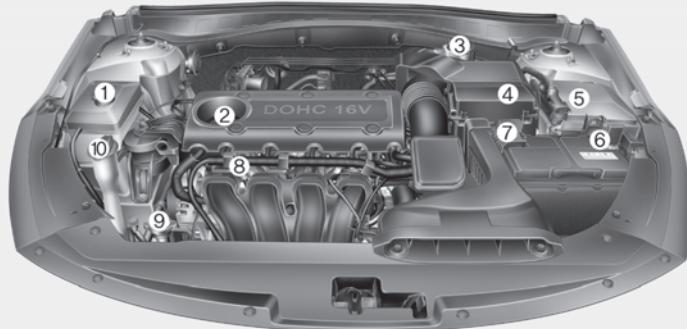


■ موتور بنزینی (THETA 2.4L- GDI)

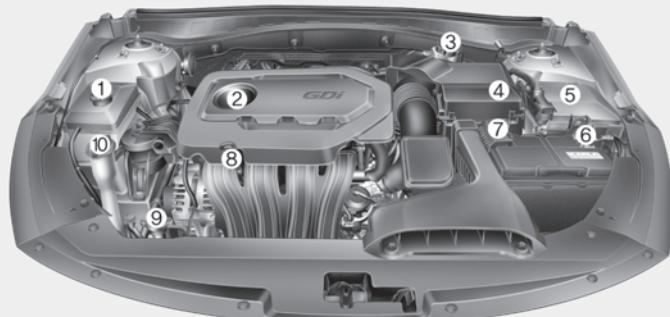

* محفظه موتور خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

- | | |
|--|------|
| 1. مخزن مایع خنک کننده موتور | 8-۴۶ |
| 2. درپوش مخزن روغن موتور | 8-۴۴ |
| 3. مخزن روغن ترمز / روغن کلاچ
(در صورت مجهز بودن) | 8-۴۹ |
| 4. فیلتر تمیز کننده هوا | 8-۵۳ |
| 5. جعبه فیوز | 8-۷۶ |
| 6. سرکابل ترمینال منفی باتری | 8-۶۱ |
| 7. سرکابل ترمینال مثبت باتری | 8-۶۱ |
| 8. میله اندازه گیری روغن موتور | 8-۴۲ |
| 9. درپوش رادیاتور | 8-۴۸ |
| 10. مخزن مایع شیشه‌شیشه جلو | 8-۵۰ |

■ موتور بنزینی (THETA 2.0LT-GDI)

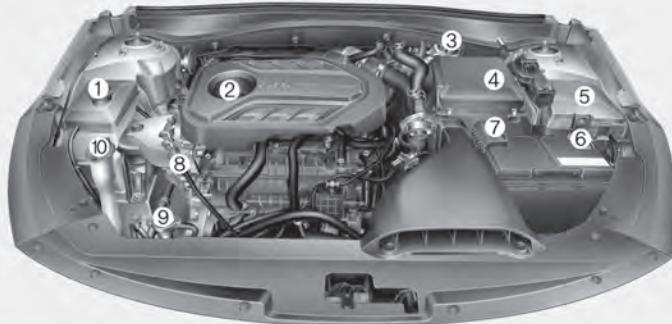

■ موتور دیزلی (U2 1.7)



* محفظه موتور خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

1. مخزن مایع خنک کننده موتور ۸-۴۶
2. درپوش مخزن روغن موتور ۸-۴۴
3. مخزن روغن ترمز / روغن کلاچ
(در صورت مجهز بودن) ۸-۴۹
4. فیلتر تمیز کننده هوا ۸-۵۳
5. جعبه فیوز ۸-۷۶
6. سرکابل ترمینال منفی باتری ۸-۶۱
7. سرکابل ترمینال مثبت باتری ۸-۶۱
8. میله اندازه گیری روغن موتور ۸-۴۲
9. درپوش رادیاتور ۸-۴۸
10. مخزن مایع شیشه‌شوی شیشه جلو ۸-۵۰

OJF075001L/OJF075003L

• عملکردها و تجهیزات سیستم کیسه هوا ۳-۵۳	۳-۲ صندلی راننده
• کیسه هوا راننده و سرنشین جلو ۳-۵۶	۳-۲ صندلی سرنشین جلو
• کیسه هوا جانبی ۳-۶۲	۳-۲ صندلی عقب
• کیسه هوا پردهای ۳-۶۳	۳-۵ تنظیم صندلی جلو - دستی
• مراقبت از کیسه های هوا ۳-۷۰	۳-۶ تنظیم صندلی جلو - برقی
• هشدارهای ایمنی تكمیلی ۳-۷۲	۳-۹ سیستم حافظه موقعیت راننده (مخصوص صندلی برقی)
• برچسب هشدار کیسه هوا ۳-۷۳	۳-۱۱ پشت سری (مخصوص صندلی جلو)
	۳-۱۴ جیب پشت صندلی
	۳-۱۵ تنظیم صندلی های عقب
	۳-۱۹ کمربند ایمنی
	۳-۱۹ سیستم محافظت کمربند ایمنی
	۳-۲۶ پیش کشندہ کمربند ایمنی
	۳-۲۹ هشدارهای کمربند ایمنی
	۳-۳۲ مراقبت از کمربند ایمنی
	۳-۳۳ صندلی کودک (سیستم محافظت کودک CRS)
	۳-۳۴ انتخاب صندلی کودک (CRS)
	۳-۳۶ نصب صندلی کودک (CRS)
	۳-۳۷ قلاب ها و قلاب های نگهدارنده بالایی ایزوفیکس (سیستم قلاب های ایزوفیکس) مخصوص کودکان
	۳-۴۷ کیسه هوا - سیستم محافظت تکمیلی
	۳-۴۸ نحوه عملکرد سیستم کیسه هوا
	۳-۵۱ چراغ هشدار کیسه هوا

صندلی‌ها

صندلی راننده

- (1) تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب
- (2) تنظیم زاویه پشتی صندلی
- (3) تنظیم ارتفاع تشک صندلی
- (4) محافظ کمر و پهلو*
- (5) سیستم حافظه موقعیت راننده
- (6) پشت سری


صندلی سرنشین جلو

- (7) تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب
- (8) تنظیم زاویه پشتی صندلی
- (9) تنظیم ارتفاع تشک صندلی
- (10) محافظ کمر و پهلو*
- (11) پشتسری

صندلی عقب

- (12) زیرآرنجی
- (13) محل عبور چوب اسکی
- (14) پشتسری
- (15) اهرم تاکردن پشتی صندلی*

* در صورت مجہزبودن

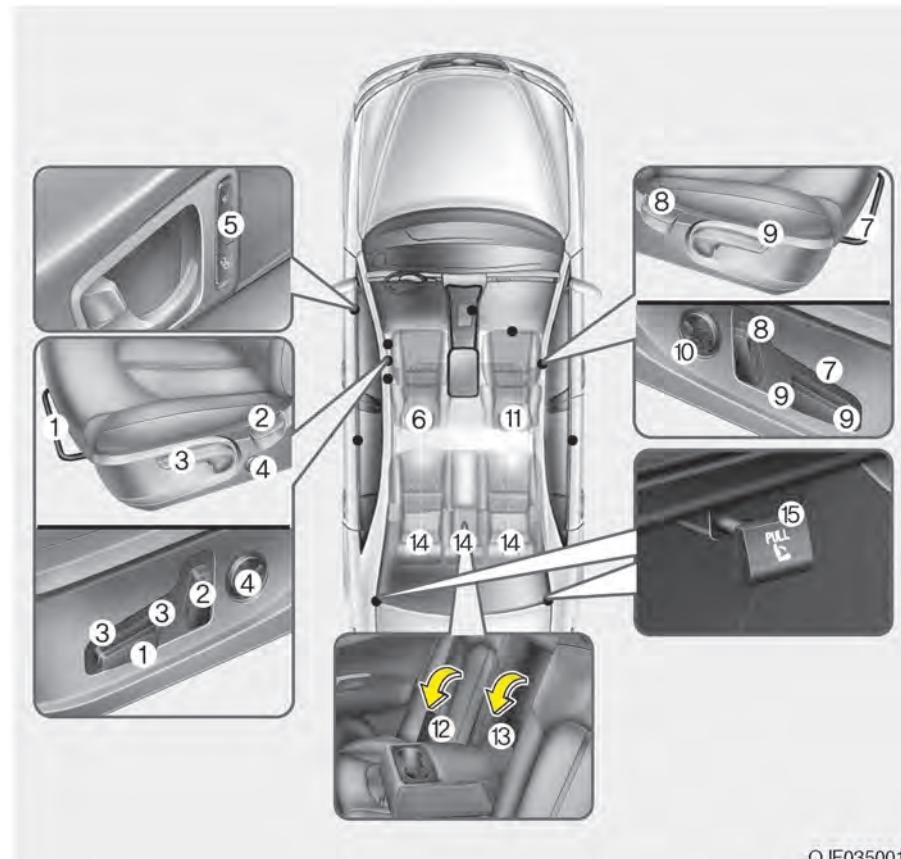

OJF035001I

⚠️ اخطار

هرگز حین نشستن بر روی صندلی از تشكهای اضافی برای کاهش اصطکاک بین صندلی و سرنشین استفاده نکنید. چرا که ممکن است حین بروز تصادف یا ترمز ناگهانی ران‌ها سرنشین از زیر کمربند سرخورد، در نتیجه سرنشین به دلیل عدم عملکرد صحیح کمربند، منجر به صدمات جدی شود.

⚠️ اخطار

هنگامی که خودرو در حرکت است، هرگز اقدام به تنظیم صندلی نکنید. این عمل می‌تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و تصادف منجر به مرگ، آسیب‌دیدگی جدی جسمی یا صدمات مادی شود.

⚠️ اخطار - مسئولیت راننده در قبال سرنشینان

سوار شدن یا رانندگی با خودرو در حالتی که پشتی صندلی خم شده است می‌تواند به آسیب دیدگی جدی جسمی یا مرگ در تصادف منجر شود. اگر در تصادف پشتی صندلی هر یک از صندلی‌ها به سمت عقب خم شده باشد، ممکن است باسن سرنشین صندلی از زیر کمربند اینمی سرخورد، نیروی زیادی به شکم محافظت نشده وارد شود، این وضعیت می‌تواند به آسیب‌دیدگی‌های شدید یا مرگ منجر شود.

بنابراین راننده باید برگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم برگرداند و از نبود هیچ یک سرنشینان در اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید. اگر صندلی بدون نگهداشتن و کنترل بازگردانده شود، پشتی صندلی ممکن است به سمت جلو پریده، باعث آسیب دیدن تصادفی شخص توسط صندلی شود.

⚠️ اخطار - اشیاء آزاد مهارنشده

اشیاء آزاد یا مهار نشده قرار گرفته در محوطه زیر پای راننده می‌توانند در عملکرد پدال‌های زیرپا اختلال ایجاد کرده، احتمالاً باعث تصادف شوند. هیچ چیزی را در زیر صندلی‌های جلو قرار ندهید.

⚠️ اخطار - بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم

در هنگام بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم، با نگهداشتن پشتی با دست آن را به آرامی به حالت قائم برگرداند و از نبود هیچ یک از سرنشینان در اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید. اگر صندلی بدون نگهداشتن و کنترل بازگردانده شود، پشتی صندلی ممکن است به سمت جلو پریده، باعث آسیب دیدن تصادفی شخص توسط صندلی شود.

⚠ اخطار

همیشه پس از تنظیم صندلی، برای اطمینان از قفل شدن ایمن صندلی، سعی در جلو و عقب نمودن صندلی بدون استفاده از اهرم تنظیم صندلی نمایید. حرکت ناگهانی و دور از انتظار صندلی راننده می‌تواند به از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه تصادف منجر گردد.

- هنگام تنظیم دوباره پشتی صندلی به موقعیت راست و عمودی، از قفل شدن ایمن صندلی در جای خود، با کشیدن آن به سمت جلو و عقب اطمینان حاصل نمایید.
- برای جلوگیری از احتمال آتشسوزی، کفوش و موکت کف قسمت بار را پیاده نکنید، اجزای سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز باعث ایجاد حرارت بالا در زیر کف خودرو می‌شوند.

⚠ اخطار - پشتی صندلی‌های عقب


- پشتی صندلی عقب باید به طور ایمنی قفل شده باشد، در غیراینصورت در هنگام بروز تصادف و یا توقف‌های ناگهانی سرنشینان و اشیاء به جلو پرتاب شده و در نتیجه چهار مصدومیت‌های شدید و یا حتی مرگ می‌شوند.
- بارها و دیگر وسایل باید در محوطه باربر روی سطح خوابانده شوند، اگر اجسام بزرگ یا سنگین بوده و یا باید روی هم توهه شوند، باید آنها را به طور محکم بسته و مهار نمود. در هیچ شرایطی ارتفاع توده اجسام نباید بیش از ارتفاع پشتی صندلی باشد. عدم پیروی از این اخطارها امکان مصدومیت‌های شدید و حتی مرگ هنگام ترمزهای ناگهانی، تصادف و یا چپ کردن را به دنبال دارد.
- در حین حرکت خودرو هیچ سرنشینی نباید در قسمت بار و یا بر روی پشتی‌های صندلی تاشده بشنیند و با دراز بکشد، تمام سرنشینان باید بر روی صندلی‌ها نشسته و به طور ایمن محافظت شوند.

- اجازه ندهید هیچ چیزی در قرارگرفتن پشتی صندلی به حالت معمول اختلال ایجاد نماید. نگهداری اشیاء در حالت درگیری و جلوگیری از حرکت پشتی صندلی یا به هر حالتی که در قفل شدن مناسب پشتی صندلی اختلال ایجاد نماید می‌تواند به آسیب‌های جدی جسمی یا آسیب‌های مرگ‌آور در توقف‌های ناگهانی یا تصادف، منجر شود.


- همیشه در حالی که پشتی صندلی در حالت قائم و تسمه روی پای کمربند ایمنی در پایین ترین سطح و دور لگن به حالت چسبان قرار دارد، در خودرو سوار یا اقدام به رانندگی با آن نمایید. در صورت تصادف، این وضعیت کمربند ایمنی را در بهترین حالت محافظت از شما قرار می‌دهد.

- برای جلوگیری از آسیبدیدگی جسمی غیرلازم و احتمالاً جدی ناشی از باز شدن کیسه هوا، همیشه در حالیکه به راحتی کنترل خودرو را در اختیار دارید تا حد ممکن دور از غربیلک فرمان بر روی صندلی قرار بگیرید. توصیه می‌شود قفسه سینه حداقل ۲۵ سانتی‌متر از غربیلک فرمان فاصله داشته باشد.

تنظیم زاویه پشتی صندلی

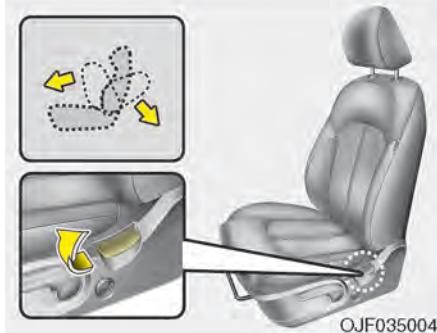

تنظیم صندلی جلو - دستی
به سمت جلو و عقب

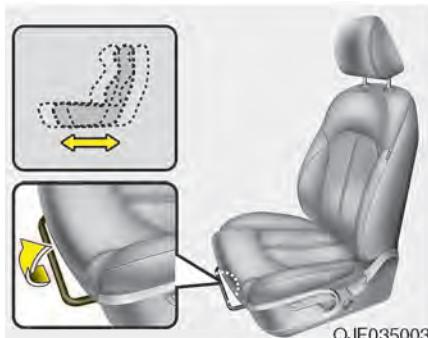

اخطار

- حین بسته بودن کمربند ایمنی از تنظیم صندلی خودداری نمایید، در این حالت حرکت تشك صندلی به جلو فشار شدیدی به شکم سرنشین وارد می‌کند.
- حین حرکت صندلی به شدت مراقب باشید تا دست‌ها یا دیگر اجسام در مکانیزم صندلی گیر نکند.
- از قراردادن فندک در کف خودرو یا روی صندلی خودداری نمایید. حین حرکت صندلی ممکن است گاز فندک خارج شده و منجر به آتش‌سوزی گردد.
- در صورت وجود سرنشین در صندلی‌های عقب، حین تنظیم موقعیت صندلی جلو بسیار دقت نمایید.
- برای برداشتن اشیاء کوچک قرار داده شده در زیر صندلی‌ها یا بین صندلی و کنسول وسط مراقبت لازم را انجام دهید. به دلیل لبه تیز مکانیزم صندلی‌ها ممکن است باعث بریده شدن دست‌ها و آسیب‌دیدگی شما گردد.

- برای خم کردن پشتی صندلی :
۱. کمی به سمت جلو خم شده و اهرم خم کردن صندلی را بالا بکشید.
 ۲. با احتیاط به صندلی تکیه داده و پشتی صندلی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
 ۳. اهرم را رها کرده و از قفل شدن پشتی صندلی در موقعیت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
(برای قفل شدن پشتی صندلی، اهرم باید به موقعیت اولیه خود باز گردد).

برای جایه‌جایی صندلی در جهت جلو یا عقب :

۱. اهرم تنظیم حرکت کشویی صندلی را به سمت بالا کشیده و نگه دارید.
۲. صندلی را به صورت حرکت کشویی به موقعیت دلخواه حرکت دهید.
۳. اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در محل مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

قبل از شروع رانندگی، صندلی را تنظیم کرده و بدون استفاده از اهرم تنظیم صندلی با حرکت دادن صندلی به جلو و عقب از قفل شدن صندلی در محل خود اطمینان حاصل نمایید. اگر صندلی حرکت کند، قفل نشده است.


تنظیم صندلی جلو - برقی (در صورت مجهز بودن)

با استفاده از کلیدهای قرار گرفته در قسمت بیرونی تشك صندلی، می‌توان صندلی را تنظیم نمود. پیش از رانندگی، صندلی را به طور مناسب تنظیم نمایید، به نحوی که به آسانی بتوان غربلک فرمان، پدال‌ها و کلیدهای روی جلو داشبورد را کنترل نمود.


! اخطار

در صورت قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش OFF می‌توان صندلی‌های برقی را تنظیم نمود.
بنابراین هرگز اجازه ندهید کودکان بدون مراقبت در خودرو تنها بمانند.

محافظه کمر و پهلو (در صورت مجهز بودن)

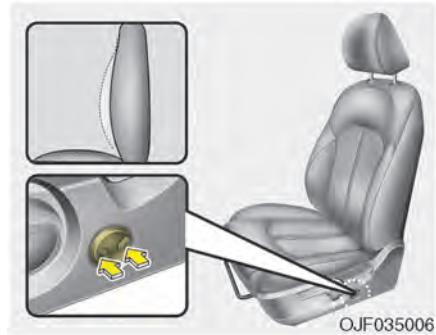

ارتفاع تشك صندلی

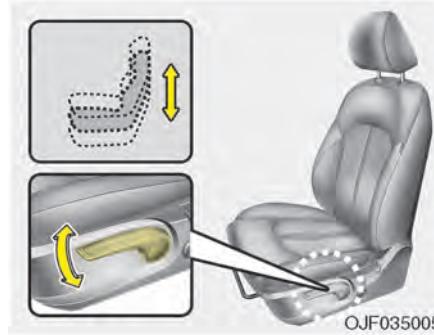

برای تغییر ارتفاع تشك صندلی اهرم را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.


- برای پایین آوردن تشك صندلی، چندبار اهرم را به سمت پایین فشار دهید.
- برای بالا آوردن تشك صندلی، چندبار اهرم را بطرف بالا بکشید.

با فشاردادن کلید در کنار صندلی راننده، می‌توان محافظه کمر و پهلو را تنظیم نمود.


۱. برای افزایش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش جلویی کلید را فشار دهید یا برای کاهش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش عقبی کلید را فشار دهید.

۲. پس از رسیدن محافظت به میزان دلخواه، کلید را رها کنید.

زاویه پشتی صندلی

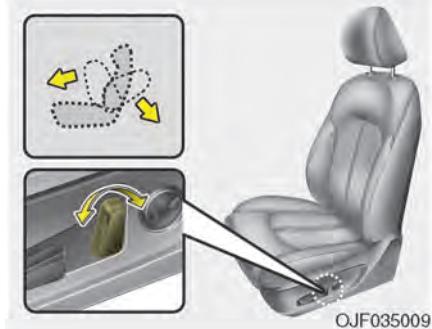

به سمت جلو و عقب

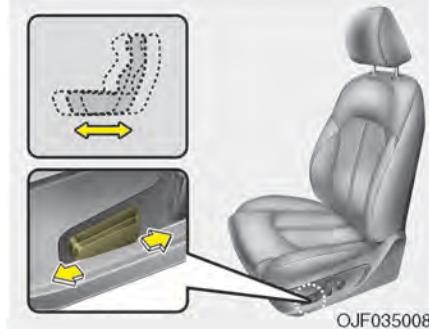


برای قرار دادن پشتی صندلی در زاویه دلخواه، دکمه کنترل را به سمت جلو یا عقب حرکت دهید. پس از رسیدن پشتی به موقعیت دلخواه، دکمه را رها کنید.

برای حرکت دادن صندلی به موقعیت دلخواه، دکمه کنترل را به سمت جلو یا عقب حرکت دهید. پس از رسیدن صندلی به موقعیت دلخواه، دکمه را رها کنید.

هشدار !


- صندلی برقی با یک موتور الکتریکی کار می‌کند. پس از کامل شدن تنظیم صندلی، عملکرد را متوقف نمایید. عملکرد طولانی مدت به تجهیزات الکتریکی صندلی صدمه می‌زند.
- حین عملکرد، صندلی برقی میزان قابل توجهی نیروی الکتریکی مصرف می‌کند. جهت پیشگیری از تخلیه غیرضروری باتری‌ها، حین خاموش بودن موتور از تنظیم طولانی مدت صندلی خودداری نمایید.
- دو یا چند کلید کنترل برقی صندلی را به طور همزمان فشار ندهید. این عمل منجر به صدمه دیدن موتور برقی صندلی یا نقص اجزای الکتریکی دیگر می‌شود.

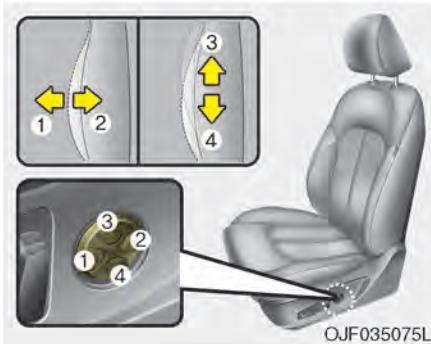

B نوع


۱. برای افزایش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش جلویی کلید (۱) را فشار دهید یا برای کاهش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش عقب کلید (۲) را فشار دهید.
۲. پس از رسیدن محافظت به میزان دلخواه، کلید را رها کنید.
۳. برای حرکت محافظت کمر و پهلو به سمت بالا، بخش بالایی کلید (۳) را فشار دهید یا برای حرکت محافظت کمر و پهلو به سمت پایین بخش پایینی کلید (۴) را فشار دهید.
۴. پس از رسیدن محافظت به میزان دلخواه، کلید را رها کنید.

محافظت کمر و پهلو

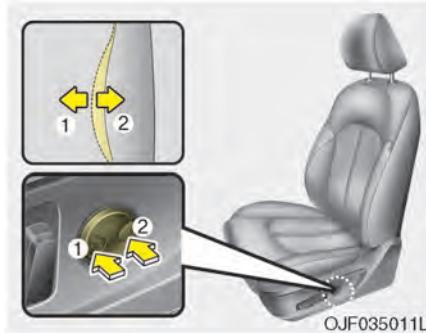

OJF035011L

ارتفاع تشك صندلي

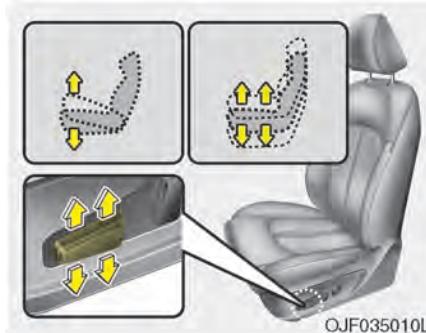

OJF035010L

با فشاردادن کلید در کنار صندلی راننده، می‌توان محافظت کمر و پهلو را تنظیم نمود.

A نوع

۱. برای افزایش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش جلویی کلید را فشار دهید یا برای کاهش میزان محافظت از کمر و پهلو، بخش عقبی کلید را فشار دهید.
۲. پس از رسیدن محافظت به میزان دلخواه، کلید را رها کنید.

جهت بالا یا پایین آوردن بخش جلویی تشك، قسمت جلویی کلید کنترل را به سمت بالا یا پایین بکشید. جهت بالا یا پایین آوردن بخش عقبی تشك جلویی، قسمت عقبی کلید کنترل را به سمت بالا یا پایین بکشید. پس از تنظیم ارتفاع تشك صندلی در وضعیت دلخواه، کلید را رها کنید.

ذخیره کردن موقعیت در حافظه سیستم با استفاده از کلیدهای تعییه شده روی درب خودرو

ذخیره کردن موقعیت صندلی راننده
۱. حین قرارداشتن دکمه خاموش/Roshn موتور ON (Engine Start/Stop) در وضعیت روشن ON یا قرارداشتن سوئیچ در وضعیت باز ON، اهرم دسته دنده را در موقعیت پارک P (در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل DCT) یا خلاص (در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) قرار دهید.

۲. صندلی راننده و آینه بغل را به نحوی تنظیم نمایید که راننده در موقعیت راحتی قرار داشته باشد.


۳. دکمه SET روی صفحه کنترل تعییه شده بر روی درب را فشار دهید. یک صدای بیپ شنیده خواهد شد.

۴. ظرف ۵ ثانیه پس از فشار دکمه SET یکی از دکمه‌های حافظه (۱ یا ۲) را فشار دهید. دو بار صدای بیپ شنیده شده و موقعیت با موفقیت در حافظه سیستم ذخیره خواهد شد.

▲ اخطار

هرگز حین حرکت خودرو با کلیدهای سیستم حافظه موقعیت راننده کار نکنید.
چرا که ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو، صدمات جسمی جدی، صدمه به خودرو یا حتی مرگ شود.

سیستم حافظه موقعیت راننده
(در صورت مجهز بودن، در صندلی‌های برقی)

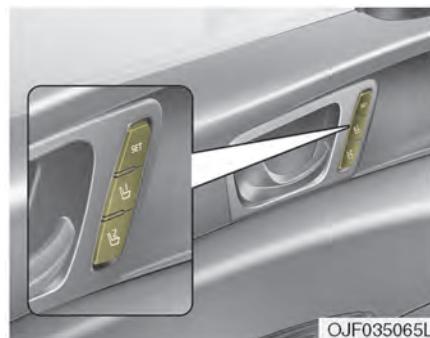

سیستم حافظه موقعیت راننده برای یادآوری و فراخوان موقعیت صندلی راننده و آینه‌های بغل با فشار یک دکمه طراحی شده است.

از طریق حافظه موقعیت دلخواه در سیستم، راننده‌های مختلف می‌توانند براساس ترجیحات خود موقعیت صندلی راننده را تنظیم کنند. در صورت جدا شدن باتری، حافظه سیستم موقعیت راننده پاک شده و موقعیت باید مجددًا در سیستم ذخیره شود.

- عملکرد دسترسی آسان
(در صورت مجهر بودن)**
- سیستم، صندلی راننده را به طور اتوماتیک و به نحو زیر جایه جا خواهد کرد :
- خودروهای فاقد کلید هوشمند
 - پس از خارج نمودن سوئیچ از مغزی قفل فرمان و باز شدن درب سمت راننده، صندلی راننده را به سمت عقب حرکت می‌دهد.
 - پس از جا زدن سوئیچ در مغزی قفل فرمان، صندلی راننده را به سمت جلو حرکت می‌دهد.
 - خودروهای مجهر به کلید هوشمند
 - پس از قراردادن دکمه روشن / خاموش موتور OFF و باز شدن درب سمت راننده، صندلی راننده را به سمت عقب حرکت می‌دهد.
 - پس از قراردادن دکمه روشن / خاموش موتور (Engine Start/Stop) در وضعیت تجهیزات (Engine Start/Stop) در وضعیت تجهیزات جانبی ACC یا استارت START، صندلی راننده را به سمت جلو حرکت می‌دهد.
 - در صورت سوار شدن همراه با کلید هوشمند و پس از بستن درب سمت راننده، صندلی راننده را به سمت جلو حرکت می‌دهد.
 - می‌توانید با استفاده از توضیحات مبحث «تنظیمات کابر» در فصل^۴، این سیستم رافعال یا غیرفعال نمایید.

▲ اخطار

در صورت نشستن بر روی صندلی حین فراخوانی حافظه، به شدت مراقب باشید و در صورت حرکت بیش از حد صندلی به هر جهت، بالاگاهه دکمه‌های کنترل را فشار دهید.


- فراخوان موقعیت از حافظه سیستم**
۱. حین قرارداشتن دکمه روشن / خاموش موتور (Engine Start/Stop) در وضعیت روشن ON یا قرارداشتن سوئیچ در وضعیت باز ON، اهرم دسته دنده را در موقعیت پارک P (در خودروهای مجهر به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل DCT) یا خلاص (در خودروهای مجهر به گیربکس معمولی) قرار دهید.
 ۲. دکمه مورد نظر (۱ یا ۲) را فشار دهید تا موقعیت دلخواه فراخوان شده، یکبار صدای بیپ شنیده شود، صندلی راننده به طور اتوماتیک در موقعیت ذخیره شده، تنظیم گردد.
- تنظیم موقعیت صندلی راننده حین عملکرد سیستم، منجر به توقف حرکت و جابه‌جایی صندلی در جهت فشار دکمه کنترل خواهد شد.

- بدون وجود پشتسری‌ها از خودرو استفاده نکنید، در صورت وقوع تصادف این امر ممکن است باعث صدمه دیدن جدی سرنشینان شود. پشتسری‌ها اگر به درستی تنظیم شوند می‌توانند حفاظت لازم را در مقابل صدمات واردہ به گردن ارائه دهند.
- در هنگام حرکت خودرو، اقدام به تنظیم پشتسری نکنید.

خطر

- برای حداکثر تأثیر پشتسری در هنگام وقوع تصادف، پشتسری باید طوری تنظیم شود که ارتفاع وسط پشتسری در امتداد مرکز ثقل سر فرد نشسته بر روی صندلی باشد. در حالت کلی، مرکز ثقل سر اکثر افراد، هم ارتفاع با بالای چشمهای آنها می‌باشد. همچنانی، پشتسری را طوری تنظیم کنید که فاصله سر از آن حداقل باشد. به همین دلیل استفاده از بالشتك‌هایی که فاصله بدن را از پشتی صندلی زیاد می‌کند توصیه نمی‌شود.

پشت سری (مخصوص صندلی جلو)

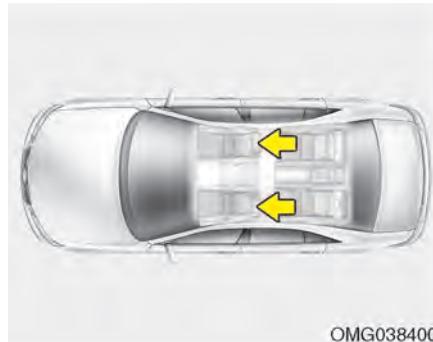


OMG038400

به منظور تامین ایمنی و آسایش، صندلی راننده و سرنشین جلو مجهز به پشتسری می‌باشد.
پشتسری‌ها علاوه بر ارائه آسایش، به حفاظت از سر و گردن راننده و سرنشین جلو در صورت وقوع تصادف کمک می‌کنند.


برای تنظیم پشت سری در موقعیت عقب و در آخرین حد خود تا جایی که می‌توانید آن را به سمت جلو بکشید و سپس رها نمایید.

پشت سر را به نحوی تنظیم نمایید که محافظت مناسبی را از سر و گردن فراهم آورد.

تنظیم به سمت جلو و عقب

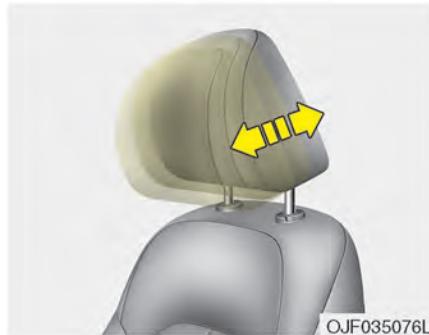

تنظیم ارتفاع به سمت بالا و پایین

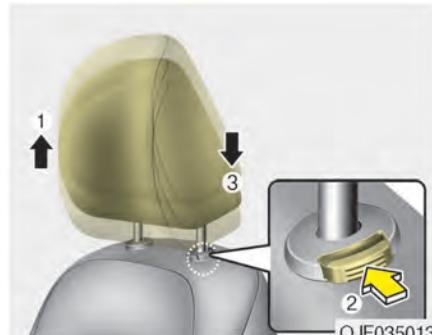

پشتسری را با کشیدن آن به سمت جلو برای دستیابی به وضعیت دلخواه می‌توان در ۴ حالت مختلف به سمت جلو تنظیم نمود.

برای بالا بردن پشتسری، آن را تا موقعیت دلخواه (1) به سمت بالا بکشید. برای پایین بردن پشتسری، دکمه ضامن (2) واقع بر روی پایه محافظ پشتسری را فشار داده، نگهدارید و همزمان پشتسری را به سمت پایین تا رسیدن به موقعیت دلخواه (3) فشار دهید.




مشخصات ایمنی خودروی شما

برای پیاده کردن پشت سری:

۱. پشتی صندلی (2) را به وسیله اهرم خم کننده یا کلید (1) خم کنید.
۲. پشت سری را تا جاییکه امکان دارد بالا بکشید.
۳. در حالیکه پشت سری (4) را بالا می کشید، دکمه آزاد کننده پشتسری (3) را فشار دهید.

اطمار !

هرگز اجازه ندهید کسی در صندلی بدون پشت سری بنشیند.

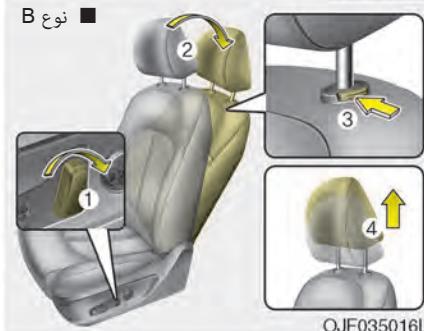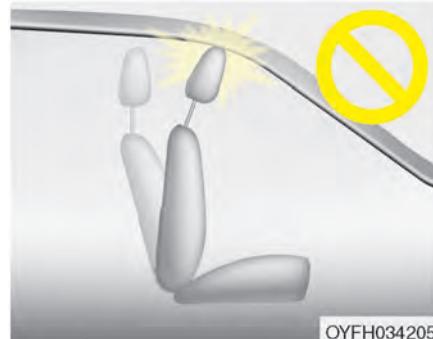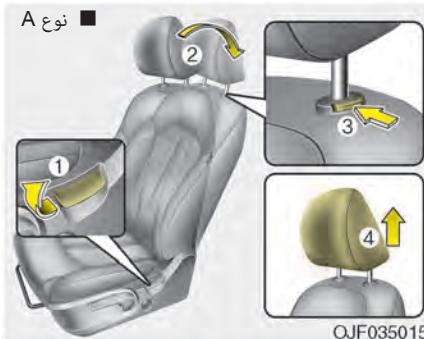

هشدار !

در صورت خم کردن پشتی صندلی به سمت جلو در حالیکه پشت سری و تشک صندلی به سمت بالا می باشند، پشت سری با آفتابگیر و دیگر قسمت‌های خودرو برخورد می کند.

پیاده نمودن و سوار کردن پشتسری

جیب پشت صندلی



OJF035020

جیب پشتی صندلی در پشتی صندلی‌های راننده و سرنشین جلو تعییه شده است.

⚠️ اخطار - جیب پشتی صندلی


از قراردادن اشیاء سنگین یا نوک تیز در جیب پشتی صندلی‌ها خودداری کنید. در صورت تصادف اجسام ممکن است از جیب‌ها رها شده، به سرنشینان خودرو صدمه بزنند.

برای سوار کردن مجدد پشت سری:


۱. حین فشار دادن دکمه آزاد کننده یا کلید (۱)، پایه‌های پشتسری (۲) را در سوراخ‌ها قرار دهید.
۲. پشتی صندلی (۴) را بوسیله اهرم خم کننده با کلید (۳) خم کنید.
۳. ارتفاع پشتسری را در وضعیت مناسب تنظیم کنید.

⚠️ اخطار


پس از سوار کردن و تنظیم پشتسری از قفل شدن آن در محل خود همواره اطمینان حاصل نمایید.

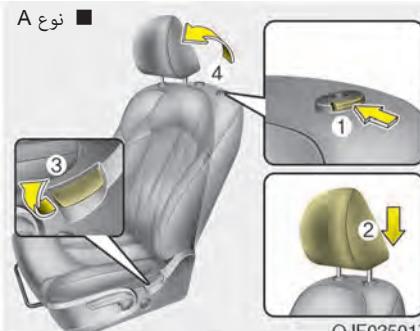

OJF035017

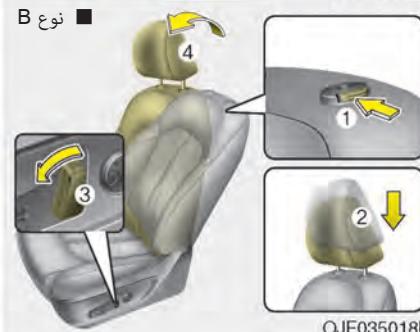

OJF035018L

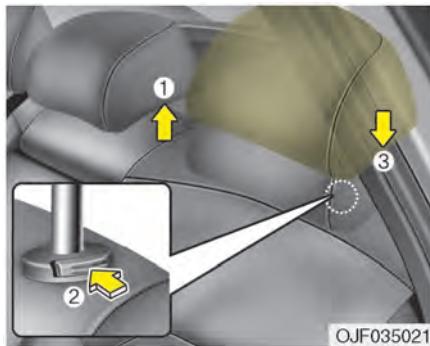

تنظیم ارتفاع به سمت بالا و پایین
(در صورت مجهز بودن)

برای بالا بردن پشتسری، آن را تا موقعیت دلخواه (1) به سمت بالا بکشید. برای پایین دادن پشتسری، دکمه ضامن (2) واقع بر روی پایه محافظ پشتسری را فشار داده، نگهدارید و همزمان پشتسری را به سمت پایین تا رسیدن به موقعیت دلخواه (3) فشار دهید.


هشدار

در صورتی که کسی در صندلی‌های عقب نشسته باشد، ارتفاع پشتسری را تا پایین ترین موقعیت تنظیم نمایید. پشتسری صندلی‌های عقب محدوده دید عقب را کاهش می‌دهند.

خطر

- برای حداکثر تاثیر پشتسری در هنگام وقوع تصادف، پشتسری باید طوری تنظیم شود که ارتفاع وسط پشتسری در انداد (مرکز ثقل سر فرد نشسته بر روی صندلی) بالای چشم‌های فرد نشسته بر روی صندلی باشد. همچنین، پشتسری را طوری تنظیم کنید که فاصله سر از آن حداقل باشد. به همین دلیل استفاده از بالشتكهایی که فاصله بدن را از پشتی صندلی زیاد می‌کند توصیه نمی‌شود.
- بدون وجود پشتسری‌ها از خودرو استفاده نکنید، در صورت وقوع تصادف این امر ممکن است باعث صدمه دیدن جدی سرنشینان شود. پشتسری‌ها اگر به درستی تنظیم شوند می‌توانند حفاظت لازم را در مقابل صدمات وارد به گردن ارائه دهند.

تنظیم صندلی‌های عقب
پشتسری (در صورت مجهز بودن)

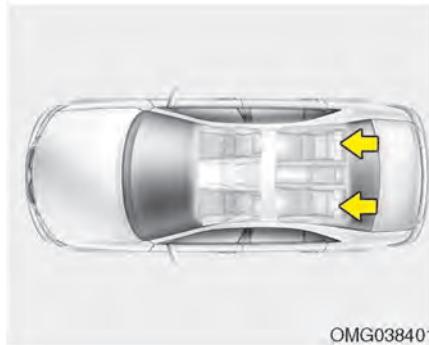

OMG038401

به منظور تأمین آسایش و ایمنی تمامی سرنشینان عقب، صندلی‌های عقب به پشت سری مجهز می‌باشند.
پشتسری‌ها، علاوه بر ارائه آسایش، به محافظت سر و گردن سرنشینان در صورت وقوع تصادف کمک می‌کنند.

تاکردن صندلی عقب (در صورت مجهز بودن)
حين حمل اجسام طویل یا جهت افزایش ظرفیت
صندوق عقب خودرو، می‌توان پشتی صندلی‌های
عقب را تا نمود.


⚠️ اخطار

هدف از تا نمودن پشتی صندلی‌های عقب
امکان حمل اجسام طویل‌تر از حالت عادی
است.

هرگز حين حرکت خودرو اجازه ندهید
سرنشینان به روی پشتی تا شده صندلی‌ها
بنشینند، چرا که این وضعیت، حالت مناسب
نشستن نبوده و هیچ کمربند ایمنی برای این
موقعیت تعیین نشده است. در صورت بروز
تصادف یا ترمزهای ناگهانی این عمل می‌تواند
منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ
سرنشینان گردد. ارتفاع اجسامی که بر روی
پشتی تا شده صندلی‌های عقب حمل می‌شوند
نایاب بلندتر از ارتفاع صندلی‌های جلو باشد،
در غیراینصورت حين ترمزهای ناگهانی ممکن
است اجسام به جلو حرکت کرده منجر به
صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.



زیرآرنجی

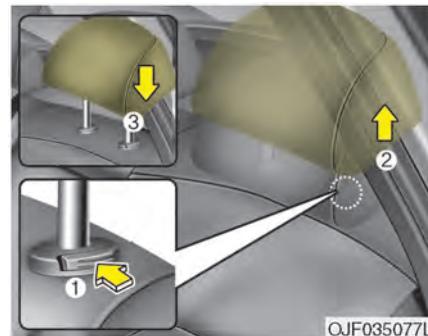

پیاده و نصب نمودن (در صورت مجهز بودن)
برای پیاده نمودن پشتسری، آن را تا جایی
که امکان دارد بالا کشیده، سپس در حالیکه
پشتسری را به سمت بالا می‌کشید (2) دکمه
ضامن (1) را فشار دهید.

برای سوار کردن مجدد پشتسری، پایه‌های
پشتسری (3) را در سوراخ‌های تعیینه شده در
پشتی صندلی قرار داده، در همان حين دکمه آزاد
کننده (1) را فشار دهید. سپس ارتفاع پشتسری
را تنظیم نمایید.


⚠️ اخطار

برای ارائه حداکثر ایمنی سرنشین، پس از
تنظیم پشتسری، از قفل شدن آن در محل
خود اطمینان حاصل نمایید.

۶ کمربند ایمنی عقب را دوباره در موقعیت مناسب قرار دهید.

⚠️ اخطار

تا زمانیکه موقعیت راننده مطابق با شکل فیزیکی راننده تنظیم نشده، هرگز صندلی عقب را تا نکنید. این امر ممکن است احتمال آسیب جسمی را هنگام توقف ناگهانی یا تصادف افزایش دهد.

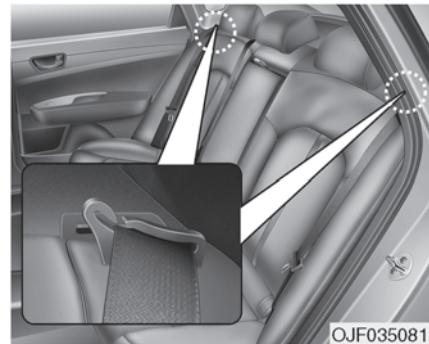

⚠️ اخطار - وضعیت قائم صندلی

هنگام بازگرداندن پشتی صندلی به حالت عمود یا قائم، آن را نگهدارید و به آرامی برگردانید. چنانچه صندلی را بدون نگه داشتن رها کنید، قسمت عقب صندلی به جلو پرت می شود و با گیرافتدن فرد در پشتی صندلی به آسیب جسمی وی منجر خواهد شد.



۱. برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ایمنی، از قرار گرفتن تسممه کمربند ایمنی در راهنمای مطمئن شوید.
۲. پشتی صندلی جلو را در موقعیت عمودی تنظیم کرده و در صورت لزوم صندلی جلو را به سمت جلو حرکت دهید.
۳. پشتسری صندلی‌های عقب را تا آنجا که ممکن است به سمت پایین آورید.
۴. دکمه قفل کردن پشتی صندلی (1) واقع در صندوق عقب را بپرسون بکشد و سپس صندلی را به سمت جلو خودرو تا کنید.
۵. برای استفاده از صندلی عقب، پشتی صندلی را به سمت عقب بالا آورده و بکشد. پشتی صندلی را به طور محکم تا شنیدن صدای کلیک در محل بکشید. از قفل بودن پشتی صندلی در محل اطمینان حاصل کنید.

⚠️ اخطار - بار

برای جلوگیری از پرتتاب شدن بار به اطراف در داخل خودرو (دراثر تصادف) و در نتیجه صدمه دیدن سرنشینان خودرو، بارها همیشه باید بنحو مطمئن در محل بسته و محکم شوند. همچنین مراقبت بخصوص در هنگام قراردادن اشیاء بر روی صندلی‌های عقب باید مراعات شود. چون در صورت تصادف از ناحیه جلو بخورد نمایند.

⚠️ اخطار - هشدار - صدمه دیدن قفل کمربند

ایمنی

⚠️ هشدار - صدمه دیدن قفل کمربند

صندلی‌های عقب

هنگام تا کردن پشتی صندلی‌های عقب، قفل کمربند ایمنی را بین پشتی و تشک صندلی عقب قرار دهید. این عمل از صدمه دیدن قفل کمربند ایمنی صندلی عقب جلوگیری می‌کند.

⚠️ اخطار - کمربندهای ایمنی عقب

ایمنی

⚠️ هشدار - کمربندهای ایمنی عقب

حين بازگرداشتن کمربند ایمنی عقب به حالت قائم، بازگرداشتن گیربکس اتوماتیک در موقعیت پارک P، قراردادشتن گیربکس معمولی در وضعیت دنده 1 و درگیر بودن ترمزدستی اطمینان حاصل نمایید. عدم رعایت این موارد ممکن است باعث حرکت خودرو در اثر حرکت دادن ناخواسته دسته دنده به موقعیت‌های دیگر شود.

حين بازگرداشتن پشتی صندلی عقب به وضعیت قائم از حالت تاشده: مراقب باشید به قفل یا تسمه کمربند ایمنی صدمه نزنید. اجازه ندهید تسمه یا قفل کمربند ایمنی در صندلی‌های عقب گیر کرده یا بیچد. با هل دادن بخش بالایی پشتی صندلی از قفل شدن کامل پشتی صندلی، اطمینان حاصل نمایید. در غیراینصورت حين بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، پشتی صندلی‌ها تاشده، بار داخل صندوق عقب به داخل کابین وارد شده، منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ سرنشینان می‌گردد.

کمربندهای ایمنی

سیستم محافظت از سرنشین (کمربند ایمنی)

▲ اخطار

کمربندهای ایمنی برای تماس و مقابله با قسمت‌های استخوانی بدن طراحی شده‌اند و باید از قسمت‌های پایین و جلو لگن، سینه و شانه‌ها بر حسب مورد، عبور داده شوند. از عبور دادن تسمه روی یا از روی شکم باید احتراز شود.

کمربندها باید تا حد ممکن بطور محکم همراه با آسایش تنظیم شوند تا بتوانند محافظت لازمی که برای آن طراحی شده‌اند را ارائه دهند.

کمربند شل و تاب‌دار تا حد بسیار زیادی حفاظت لازم از سرنشین را کاهش می‌دهد.

- هرگز کمربند ایمنی را روی اشیاء شکستنی نبیندید، در صورت توقف ناگهانی یا بروز تصادف، کمربند ایمنی باعث صدمه دیدن این اشیاء می‌گردد.

- از تسمه‌های کمربند پیچ و تاب خورده استفاده نکنید. تسمه کمربند پیچ و تاب خورده نمی‌تواند بخوبی وظیفه محافظتی خود را انجام دهد. در هنگام بروز تصادف، تسمه کمربند حتی ممکن است باعث ایجاد بریدگی در بدن شود. از عبور مستقیم و پیچ نداشتن تسمه کمربند اطمینان حاصل کنید.
- مراقب باشید به تسمه کمربند یا دیگر اجزای سخت آن صدمه وارد نکنید. اگر تسمه کمربند یا دیگر اجزاء سخت آن آسیب دیده‌اند، آنها را تعویض کنید.

▲ اخطار

- برای استفاده از حداکثر مزایای سیستم محافظت از سرنشین، همیشه در هنگام حرکت خودرو کمربندها باید بسته شده باشند.

- حداکثر تاثیر کمربندها زمانی ارائه داده می‌شود که پشتی صندلی‌ها در حالت قائم قرار داشته باشد.

- کودکان ۱۲ سال یا کوچکتر همیشه باید به نحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی جلو قرار گیرند. اگر لازم است که کودک بزرگتر از ۱۲ سال، در صندلی جلو بنشینند، باید به نحو مناسب توسط کمربند ایمنی مورد محافظت قرار گیرد و صندلی تا حد امکان به عقب کشیده شود.

- هرگز تسمه روی شانه کمربند را از زیر بازو یا پشت خود عبور ندهید. استفاده از تسمه روی شانه به نحو نامناسب می‌تواند باعث صدمات جسمی جدی در هنگام تصادف شود. تسمه روی شانه باید از وسط شانه از روی استخوان ترقوه عبور کند.

- حین بستن کمربند ایمنی، از برخورد زبانه کمربند ایمنی به اجسام سخت جلوگیری نمایید چرا که ممکن است به آسانی بشکند.
- از عدم قراردادشتن احسام ریز درون قفل کمربند ایمنی اطمینان حاصل نمایید، در غیراین صورت، کمربند به طور صحیح بسته نخواهد شد.

▲ اخطار

- استفاده کننده از کمربند نباید هیچگونه تغییر یا اضافه کردن تجهیزاتی را بر روی کمربند اعمال نماید که باعث شل شدگی تسمه کمربند توسط اجزای تنظیم کننده تسمه یا تنظیم مجموعه کمربند جلوگیری نماید.
- حین بستن کمربند ایمنی مراقب باشید زبانه قفل کمربند ایمنی را در قفل کمربند دیگری فرو نکنید. چرا که این عمل خطرناک بوده و کمربند ایمنی را به طور مناسب از شما محافظت نخواهد کرد.
- از بازنمودن کمربند ایمنی و یا باز و بسته نمودن کمربند ایمنی حین رانندگی خودداری نمایید. چرا که ممکن است کنترل خودرو را از دست داده منجر به بروز تصادف صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

با اعمال مراقبت باید از آلوده شدن تسمه‌های کمربند با پولیش و واکس، روغن‌ها و مواد شیمیایی و بخصوص اسید با تری جلوگیری کرد. تمیز کردن می‌تواند با استفاده از آب و صابون رقیق بنحو ایمن انجام گیرد. در صورت نخنا شدن، آلدگی و کثیفی شدید یا آسیب دیدن تسمه‌ها، کمربند باید تعویض شود. در صورت مورد استفاده بودن کمربند در زمان تصادف شدید، لازم است کل مجموعه کمربند تعویض شود، حتی اگر آسیب دیدگی مجموعه مشهود نباشد. در حالت پیچ و تاب داشتن تسمه‌ها نباید از کمربند استفاده کرد. هر مجموعه کمربند فقط باید توسط یک نفر مورد استفاده قرار گیرد. عبور دادن تسمه کمربند از روی کودک قرا گرفته بر روی پای سرنشین خطرناک است.



هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو
برای یادآوری به سرنشین جلو با هر بار چرخاندن سوپیچ خودرو به موقعیت روشن ON چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو حدود ۶ ثانیه بدون توجه به بسته یا بازبودن کمربند ایمنی روشن باقی می ماند.


در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی به رانندگی ادامه داده و با سرعت بیش از ۹ km/h حرکت نمایید چراغ هشدار مربوطه روشن باقی می ماند.

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی به رانندگی ادامه داده و با سرعت بیش از ۹ Km/h حرکت نمایید، چراغ هشدار تا کاهش سرعت به کمتر از ۶ Km/h روشن خواهد ماند. (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی به رانندگی ادامه داده و با سرعت بیش از ۲۰ km/h حرکت نمایید. آذیر هشدار به مدت ۱۰۰ ثانیه به صدا درآمده و چراغ هشدار مربوطه چشمک خواهد زد. (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی با سرعت کمتر از ۲۰ km/h رانندگی نمایید، چراغ هشدار کمربند ایمنی روشن خواهد شد تا زمانی که کمربند ایمنی بسته شود.

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی با سرعت بیش از ۲۰ km/h رانندگی نمایید، آذیر هشدار به مدت ۱۰۰ ثانیه به صدا درآمده و چراغ هشدار مربوطه چشمک خواهد زد.

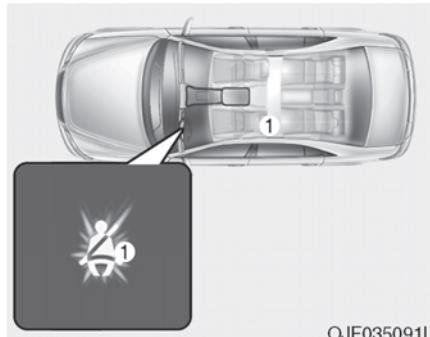


هشدار کمربند ایمنی راننده
برای یادآوری به راننده در صورت بسته نبودن کمربند ایمنی با هر بار چرخاندن سوپیچ خودرو به موقعیت روشن ON، به مدت ۶ ثانیه چراغ هشدار کمربند ایمنی روشن شده و آذیر هشدار نیز شنیده می شود.

با این وجود اگر با سرعت کمتر از ۹ Km/h حدود ۲۹ دقیقه یا بیشتر رانندگی کنید، چراغ هشدار کمربند ایمنی مجدد حدود ۳۵ ثانیه روشن می‌شود.

در صورت بسته نبودن کمربند ایمنی و رانندگی با سرعت کمتر از ۲۰ Km/h، چراغ هشدار کمربند ایمنی حدود ۳۵ ثانیه روشن می‌شود.

در صورت بسته نبودن کمربند ایمنی و رانندگی با سرعت بیش از ۲۰ Km/h، آژیر هشدار کمربند ایمنی حدود ۳۵ ثانیه به صدا درآمده و چراغ هشدار مربوطه روشن می‌شود.

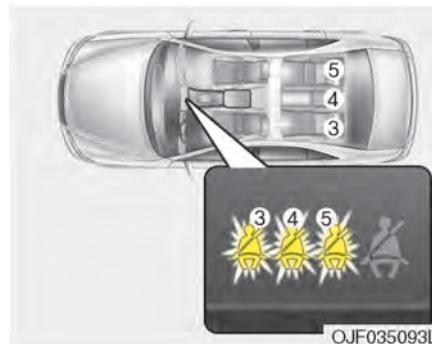

هشدار کمربند ایمنی سرنشین عقب

در صورت قراردادشتن سوئیچ خودرو (IGN) در موقعیت روشن ON یا کارکردن موتور، چراغ هشدار کمربند ایمنی حدود ۶ ثانیه روشن خواهد شد. بدون توجه به بسته یا باز بودن کمربند ایمنی، چراغ هشدار روشن باقی می‌ماند.

سپس اگر حین بسته نبودن کمربند ایمنی با سرعت بیش از ۹ Km/h رانندگی نمایید، چراغ هشدار کمربند ایمنی مربوط حدود ۳۵ ثانیه روشن خواهد شد.

این هشدارها از زمان روشن کردن موتور تا خاموش کردن آن، فعال می‌شود.

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی با سرعت کمتر از ۲۰ Km/h رانندگی نمایید، چراغ هشدار کمربند ایمنی روشن خواهد شد تا زمانی که کمربند ایمنی بسته شود.

در صورتی که بدون بستن کمربند ایمنی با سرعت بیش از ۲۰ Km/h رانندگی نمایید، آژیر هشدار به مدت ۱۰۰ ثانیه به صدا درآمده و چراغ هشدار مربوط چشمک خواهد زد.


⚠️ اخطار

- قفل بودن پایه تنظیم کننده ارتفاع تسمه روی شانه کمربند ایمنی در ارتفاع مناسب را کنترل کنید. هرگز تسمه روی شانه کمربند ایمنی را از روی گردن یا صورت عبور ندهید. موقعیت نامناسب کمربندهای ایمنی بسته شده می‌تواند باعث آسیب‌های جسمی جدی در صورت تصادف شود.
- عدم تعویض کمربندهای ایمنی پس از تصادف می‌تواند به باقی‌ماندن کمربندهای معیوبی که نمی‌توانند محافظت لازم را در صورت وقوع تصادف دیگری ارائه دهند و در نتیجه باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ می‌شوند.

برای بالا بردن پایه تنظیم کننده ارتفاع، آن را بالا بکشید (1). برای پایین آوردن، با فشار دادن دکمه تنظیم کننده ارتفاع (2)، آن را به سمت پایین فشار دهید (3).

با رها کردن دکمه، پایه نگهدارنده در موقعیت خود قفل می‌شود. برای اطمینان از قفل شدن پایه نگهدارنده، سعی کنید به صورت کشویی تنظیم کننده ارتفاع را حرکت دهید.

کمربند ایمنی روی شانه/ روی پا
صنایع جلو

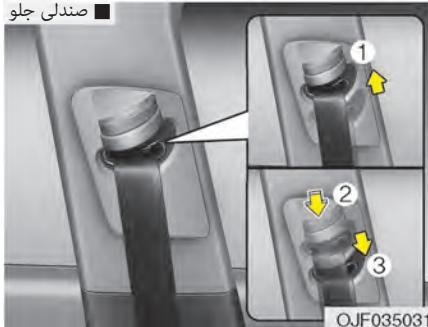


OJF035031

تنظیم ارتفاع

ارتفاع پایه نگهدارنده تسمه روی شانه را برای رسیدن به حداکثر ایمنی و راحتی می‌توانید در ۴ وضعیت مختلف تنظیم کنید.

ارتفاع تسمه کمربند تنظیمی نباید خیلی به گردن شما نزدیک باشد. تسمه روی شانه باید طوری تنظیم شود که از روی سینه و وسط شانه عبور کند به طوری که بیشتر به سمت درب نزدیک باشد تا گردن شما.


برای تنظیم ارتفاع پایه کمربند ایمنی، تنظیم کننده ارتفاع را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا در مکان مناسب قرار گیرد.

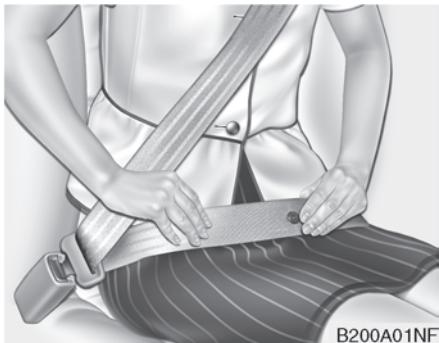

B200A01NF

* یادآوری

در صورتی که کمربند ایمنی در پایه نگهدارنده گیر کرده باشد، می‌توانید آن را محکم بپرسون بکشید تا از پایه نگهدارنده خارج شود، پس از آزاد شدن، می‌توانید به آرامی تسمه را بپرسون بکشید.

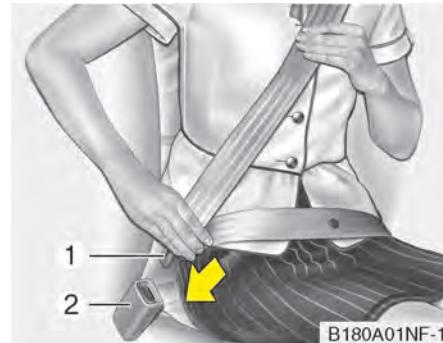


B180A01NF-1

⚠️ اخطار

تسمه روی پایه کمربند ایمنی باید در پایین ترین سطح ممکن بطور محکم و چسبان بر روی لگن و نه به دور کمر قرار گیرد، احتمال آسیب دیدن در صورت وقوع تصادف افزایش می‌یابد. هر دو بازو نباید در زیر یا روی تسمه روی شانه کمربند قرار گیرند، بلکه یکی در زیر و دیگری بر روی تسمه به نحو نشان داده شده در تصویر باید قرار گیرد.
هرگز تسمه کمربند را از زیر بازوی نزدیک تر به درب عبور ندهید.

برای بستن کمربند ایمنی :

برای بستن کمربند ایمنی، تسمه را از جمع کننده بپرسون بکشید و زبانه فلزی (1) آن را در قفل کمربند (2) جا بزنید. وقتی زبانه فلزی قفل شود، صدای «کلیک» شنیده خواهد شد. فقط پس از آن که تسمه روی پایه کمربند ایمنی به صورت دستی تنظیم شد و به صورت چسبان دور لگن قرار گرفت، طول تسمه روی شانه کمربند ایمنی به مقدار مناسب به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود. اگر آرام به جلو خم شوید طول تسمه زیاد شده، اجازه حرکت به اطراف را می‌دهد. در صورت تصادف یا توقف ناگهانی خودرو، کمربند در موقعیت خود قفل می‌شود. همچنین اگر سریع به جلو خم شوید، باز هم کمربند ایمنی قفل می‌شود.

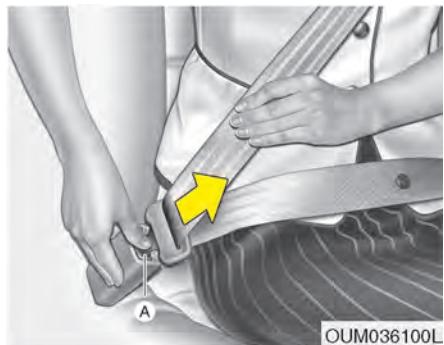



خطر
همواره زبانه فلزی (1) باید در قفل (2) جا زده شود.

***یادآوری**

در صورتی که کمربند ایمنی در پایه نگهدارنده گیر کرده باشد، می‌توانید آن را محکم بپرسون بکشید تا از پایه نگهدارنده خارج شود، پس از آزاد شدن، می‌توانید به آرامی تسمه را بپرسون بکشید.

برای باز کردن کمربند ایمنی:

با فشار دادن دکمه آزاد کننده روی قفل (A)، کمربند آزاد می‌شود. هنگامیکه قفل کمربند آزاد شود، تسمه باید به طور اتوماتیک به داخل جمع کننده تسمه باز گردد.
اگر این عمل انجام نشد، تسمه کمربند را بازدید و از پیچ نخوردن آن مطمئن شوید، سپس دوباره این عمل را انجام دهید.

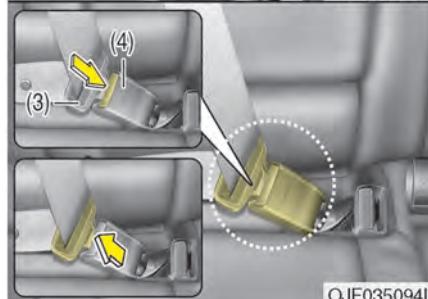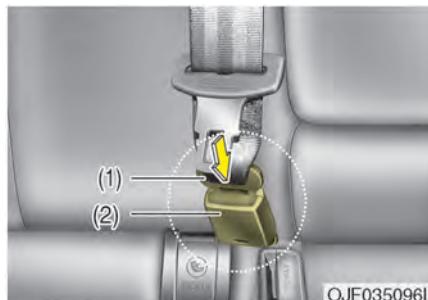

زبانه فلزی (3) را بکشید و زبانه (3) را در قفل (4) جا بزنید. در صورت قفل شدن زبانه در قفل، صدای «کلیک» شنیده می‌شود. از تاب نداشتن تسمه کمربند ایمنی اطمینان حاصل کنید.
در صورت استفاده از کمربند ایمنی وسط ردیف عقب، زبانه قفل که با علامت «CENTER» مشخص شده، باید مورد استفاده قرار گیرد.

* یادآوری - خودروهای مجهز به سنسور واژگون شدن

در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هوای جانبی یا پرده‌ای، پیش کشنده کمربند ایمنی علاوه بر تصادف منجر به برخورد از ناحیه جلو، در تصادفات منجر به برخورد از ناحیه بغل و واژگون شدن نیز فعال می‌شود.

* یادآوری - خودروهای فاقد سنسور واژگون شدن

در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هوای جانبی یا پرده‌ای، پیش کشنده کمربند ایمنی علاوه بر تصادف منجر به برخورد از ناحیه جلو، در تصادفات منجر به برخورد از ناحیه بغل نیز فعال می‌شود.

⚠️ اخطار

برای ایمنی خود، از شل نبودن یا تاییده نشدن تسمه کمربند اطمینان حاصل نموده و همیشه به طور صحیح بر روی صندلی خود بنشینید.

هنگامی که خودرو به طور ناگهانی متوقف شود یا زمانیکه سرنشین سعی کند سریع به جلو خم شود، جمع کننده کمربند ایمنی در این موقعیت قفل می‌شود. در بعضی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه جلو، پیش کشنده کمربند ایمنی هم فعال شده، کمربند ایمنی را برای سفتتر شدن در برابر بدن سرنشین، به سمت داخل می‌کشد.

- جمع کننده پیش کشنده هدف از عملکرد جمع کننده پیش کشنده، اطمینان از محکم شدن کمربند روی شانه در برابر قسمت بالای بدن سرنشین در تصادفات منجر به برخورد از ناحیه جلو می‌باشد.

اگر سیستم فشار بیش از اندازه را در کمربند ایمنی راننده یا سرنشین در هنگام فعال شدن سیستم پیش کشنده حس کند، محدود کننده تحت فشار قرار گرفته در داخل جمع کننده پیش کشنده، بخشی از فشار کمربند ایمنی مربوطه را کاهش می‌دهد. (در صورت مجهز بودن)

پیش کشنده کمربند ایمنی




خودروی شما به پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی راننده ، صندلی سرنشین جلو (جمع کننده پیش کشنده) و همچنین صندلی‌های عقب نیز به پیش کشنده کمربند ایمنی مجهز می‌باشدند (صندلی‌های عقب کناری - مخصوص اروپا). هنگامی که تصادف برخورد از ناحیه جلو به اندازه کافی شدید باشد، پیش کشنده کمربند ایمنی همراه با کیسه‌های هو عمل می‌کنند.

* یادآوری

- در بعضی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه جلو، پیش کشنده کمربندهای ایمنی فعال خواهند شد. پیش کشنده کمربندهای ایمنی در بعضی از برخوردهای از ناحیه جلو که به اندازه کافی شدید باشند می توانند همراه با کیسه هوا فعال شوند.
- هنگامی که پیش کشنده های کمربند ایمنی فعال شوند ممکن است صدای بلندی شنیده شده و غباری شبیه دود در اتاق خودرو دیده شود، این وضعیت عادی است و خطرو ندارد.
- این غبار با وجود بی ضرر بودن ممکن است باعث خارش پوست شده و نباید به مدت طولانی استنشاق شود. پس از هر تصادف منجر به عمل کردن پیش کشنده های کمربند ایمنی، سطح پوست در معرض (شامل دستها و صورت) را به طور کامل بشویید.
- چراغ هشدار سیستم کیسه هوا در جلو داشبورد به دلیل متصل بودن سنسور فعل کننده کیسه هوا به پیش کشنده کمربند ایمنی، پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، مدت ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش می گردد.

- (1) چراغ هشدار سیستم کیسه هوا (SRS)
- (2) مجموعه جمع کننده پیش کشنده جلو
- (3) مازول کنترل سیستم کیسه هوا
- (4) بخش نگهدارنده اضطراری (EFD) (در صورت مجهز بودن)
- (5) مجموعه جمع کننده پیش کشنده عقب (در صورت مجهز بودن)

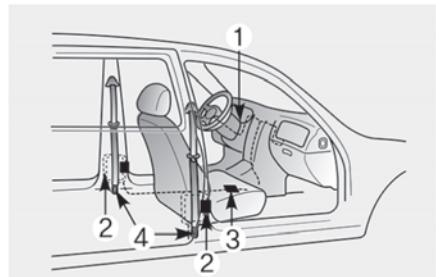


OJF045207L

⚠ اخطار

برای استفاده از حداکثر مزایای پیش کشنده کمربند ایمنی، موارد زیر باید رعایت شود :

۱. کمربند باید به نحو صحیح بسته شده و در موقعیت مناسب تنظیم شود. لطفاً همه اطلاعات مهم و هشدارهای مرتبط با خصوصیات تجهیزات ایمنی سرنشینان خودروی خود، شامل کمربندهای ایمنی و کیسه های هوای (ایربگ) ارائه شده در این کتابچه راهنمای را مطالعه و از آنها پیروی کنید.
۲. همیشه از بسته بودن مناسب کمربند ایمنی خود و سرنشینان خودرو مطمئن شوید.

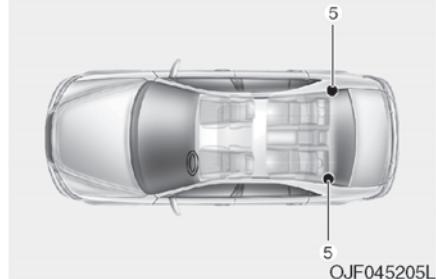

OJF045205L

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی بطور عمد متشکل از اجزای زیر است. مکان این اجزاء در شکل نشان داده شده است :

⚠ هشدار

اگر کمربند ایمنی پیش‌کشنده، به درستی کار نکند، این چراغ هشدار روشن خواهد شد، حتی اگر هیچ ایجادی در سیستم کیسه‌هوا وجود نداشته باشد. اگر با چرخاندن سوئیچ و قرار دادن آن در موقعیت روشن ON چراغ هشدار کیسه‌هوا روشن نمی‌شود یا پس از روشن شدن به مدت تقریبی ۶ ثانیه، همچنان روشن باقی می‌ماند و یا زمانی که خودرو در حال حرکت است روشن می‌شود، لطفاً هرچه زودتر کمربند ایمنی پیش‌کشنده و سیستم کیسه‌هوا را توسط عاملیت مجاز کیا مورد بازرسی قرار دهید.

⚠ اخطار

- پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی فقط برای یک بار کار کردن، طراحی شده‌اند و پس از فعال شدن باید تعویض شوند. همیشه همه کمربندهای ایمنی از هر نوع، در صورت عمل کردن در زمان وقوع تصادف، باید تعویض شوند.
- مجموعه مکانیزم‌های پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی، در طی فعال شدن، داغ می‌شوند. پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی را تا چند دقیقه پس از فعال شدن، لمس نکنید.
- سعی نکنید خودتان پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی را بازرسی کرده یا تعویض کنید. این کار باید توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
- به مجموعه پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی، ضربه وارد نکنید.
- به هیچ عنوان اقدام به سرویس یا تعمیر سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی نکنید.

⚠ هشدار

انجام هر نوع عملیات صافکاری و نقاشی در محدوده جلوی خودرو ممکن است به سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی صدمه وارد نماید. بنابراین توصیه می‌شود جهت بازرسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

هشدارهای کمربند ایمنی

⚠️ اخطار

همه سرنشینان خودرو همواره باید کمربند ایمنی مربوط به خود را بسته نگهدارند. کمربندهای ایمنی و صندلی کودک خطر آسیب دیدگی جدی یا مرگ آور را در صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی، برای همه سرنشینان خودرو کاهش می‌دهند. بدون استفاده از کمربند، سرنشینان ممکن است به کیسه هوای در حال بازشدن بسیار نزدیک شده، با قسمت‌های داخلی خودرو برخورد کرده یا از خودرو به بیرون پرتاب شوند. کمربندهای ایمنی بسته شده بنحو مناسب، تا حد بسیار زیادی این خطرات را کاهش می‌دهند. همیشه از هشدارهای مربوط به کمربندها، کیسه‌های هوا و صندلی‌های سرنشین ارائه شده در این کتابچه پیروی کنید.

⚠️ اخطار

همه افراد داخل خودروی شما شامل نوزاد و کودکان به برخورداری از سیستم محافظتی مناسب در همه اوقات نیاز دارند. هرگز در خودرو در حال حرکت، کودکان را روی پا نشاند یا آنها را بغل نکنید. نیروهای شدید ایجاد شده در حین تصادف، کودک را از بازوی شما جدا کرده بطرف اجزای داخلی خودرو پرتاب می‌کنند. همیشه از سیستم صندلی کودک مناسب با قد و وزن کودک خود استفاده کنید.

* یادآوری

هنگامی که کودکان خردسال توسط سیستم صندلی کودک مناسب با الزامات قانونی کشور شما در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. در تصادفات به بهترین وجه از صدمه دیدن محافظت می‌شوند. قبل از خرید هر نوع صندلی کودک از داشتن برچسب ایمنی صندلی همخوان با استاندارد ایمنی کشور خود اطمینان حاصل کنید. سیستم صندلی کودک باید با وزن و قد کودک شما مناسب باشد. برای اطلاع از این امر برچسب روی صندلی کودک را مطالعه کنید. مبحث «سیستم صندلی کودک» در این بخش را مطالعه نمایید.

کودکان بزرگتر

کودکان بزرگ جنهای که نمی‌توانند از صندلی کودک استفاده کنند، همیشه باید در صندلی عقب قرار گرفته و از تسمه روی پا/شانه کمربند ایمنی استفاده کنند. تسمه روی پا باید محکم در اطراف لگن و تا حد ممکن در پایین‌ترین سطح بسته شود. بطور مرتب محکم بودن کمربند را کنترل کنید. تقلای کودک می‌تواند موقعیت کمربند را تغییر دهد. هنگامی که کودکان در صندلی کودک قرار گرفته بر روی صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند، از بیشترین ایمنی برخوردارند. اگر کودک بزرگ جنه (بزرگتر از ۱۲ سال) باید روی صندلی جلو بنشینند، کودک باید توسط تسمه روی پا/شانه کمربند ایمنی موجود به نحو ایمن مورد محافظت قرار گرفته و صندلی تا آخرین حد به عقب کشیده شود. کودکان ۱۲ ساله یا کوچکتر باید بنحو ایمن در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز کودکان ۱۲ سال یا کوچکتر را در صندلی جلو نشانید. هرگز صندلی محافظت کودک را به صورت رو به عقب در صندلی جلو خودرو نصب نکنید.

بانوان باردار

استفاده از کمربند ایمنی برای بانوان باردار به جهت کاهش احتمال صدمه دیدن در زمان تصادف توصیه می‌شود. در هنگام استفاده از کمربند ایمنی، تسمه روی پا باید تا حد امکان به طور مطمئن و در پایین‌ترین سطح در عرض لگن قرار گیرد نه اینکه به صورت عرضی روی شکم بسته شود. برای توصیه‌های خاص با پزشک مشورت کنید.

▲ اخطار - بانوان باردار

بانوان باردار هرگز نباید بخش روی شانه کمربند ایمنی را از قسمت شکمی، جایی که جنین قرار گرفته یا بالاتر از ناحیه شکمی جایی که ممکن است در صورت بروز تصادف به جنین صدمه وارد شود، عبور دهند.

▲ اخطار - اثرات تسمه روی شانه بر کودکان خردسال

- هرگز در هنگام حرکت خودرو اجازه ندهید تسمه روی شانه کمربند ایمنی با گردن یا صورت کودک تماس پیدا کند.
- اگر کمربند ایمنی مورد استفاده کودک به نحو مناسب بسته و تنظیم نشود، خطر مرگ یا آسیب دیدن جدی کودک را تهدید می‌کند.

⚠️ اخطار

راندن خودرو در حالیکه پشتی صندلی آن به سمت عقب خم شده است، خطر صدمات جدی یا مرگ آور را در صورت تصادف یا توقف ناگهانی افزایش می‌دهد. با خواباندن صندلی میزان حفاظت سیستم محافظت از سرنشین (کمربندها و کیسه‌های هوا) تا حد زیادی کاهش می‌یابد. برای عملکرد مناسب سیستم، کمربندها باید محکم در اطراف لگن و جلوی سینه قرار گرفته باشند. هر چه پشتی صندلی بیشتر خوابانده شده باشد، احتمال لیز خوردن لگن از زیر تسمه روی پای کمربند افزایش یافته باعث صدمات جسمی داخلی یا برخورد گردن سرنشین به تسمه روی شانه کمربند می‌شود. راننده و سرنشینان همیشه باید کاملاً به عقب بر روی صندلی‌های خود نشسته، به نحو مناسب توسط کمربند مورد محافظت قرار گیرند و پشتی صندلی آنها در حالت قائم باشد.

به سمت عقب دراز نکشید.

برای کاهش احتمال آسیب‌دیدگی در صورت تصادف و استفاده از حداکثر کارایی سیستم محافظت از سرنشین، تمام سرنشینان در هنگام حرکت باید به صورت قائم در صندلی قرار گرفته و پشتی صندلی‌های جلو و عقب باید در حالت

قائم باشند.

اگر شخص بر روی صندلی عقب به صورت دراز کشیده نشسته یا اینکه پشتی صندلی‌های جلو و عقب به سمت عقب خوابانده شده باشد، کمربند ایمنی نمی‌تواند محافظت مناسب را ارائه دهد.

اشخاص مصدوم

کمربند ایمنی در زمان حمل و نقل فرد مصدوم باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز برای توصیه‌های خاص با پزشک مشورت کنید.

هر نفر یک کمربند

هرگز دو نفر (شامل کودکان) نباید همزمان از یک کمربند استفاده کنند. در صورت وقوع تصادف این عمل می‌تواند شدت آسیب‌های واردہ را افزایش دهد.

زمان تعویض کمربندهای ایمنی

در صورت تصادف خودرو در هنگام درگیر بودن کمربند، همه مجموعه یا مجموعه‌های کمربند درگیر باید تعویض شوند. حتی اگر هیچ آسیبی هم مشاهده نشود، این کار باید انجام شود. در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در مورد عملکرد کمربند ایمنی به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

بازدیدهای دوره‌ای

توصیه می‌شود همه کمربندهای ایمنی را از نظر هر نوع فرسودگی با آسیب‌دیدگی مورد بازدید قرار گیرند. قسمت‌های آسیب دیده باید در سریعترین زمان ممکن تعویض شوند.

کمربندها را تمیز و خشک نگهدارید

کمربندها باید تمیز و خشک نگهداری شوند. در صورت کشیفی می‌توانید آنها را با استفاده از محلول رقیق صابون و آب گرم تمیز کنید. سفید کننده، رنگ و پاک‌کننده‌های قوی یا مواد ساینده نباید مورد استفاده قرار گیرند، زیرا ممکن است باعث خرابی و سست و ضعیف کردن بافت تسمه کمربند شوند.

مراقبت از کمربند ایمنی

اجزای سیستم کمربند ایمنی هرگز نباید از یکدیگر جدا شده یا در آن‌ها تغییراتی اعمال شود. بعلاوه باید با مراقبت از آسیب دیدن تسمه‌ها و اجزای فلزی کمربند توسط لولاهای صندلی، درب‌ها یا سایر کاربردهای ناصحیح جلوگیری کرد.

⚠️ اخطار

در هنگام برگرداندن پشتی صندلی عقب به حالت اولیه قائم (در صورت تا کردن) مراقب باشید تسمه یا قلاب کمربند صدمه نبیند. همچنین مطمئن شوید تسمه یا قلاب کمربند لای صندلی گیر نکرده یا در صندلی عقب فرو نزود.

کمربند ایمنی دارای تسمه یا قفل صدمه دیده استحکام لازم را ندارد و احتمالاً در هنگام تصادف یا توقف ناگهانی نمی‌تواند به درستی عمل کند و در نتیجه باعث صدمات جدی می‌گردد. تسمه‌ها یا قفل‌های آسیب دیده را فوراً تعویض نمایید.

صندلی کودک (سیستم محافظت کودک - CRS)

توصیه‌ها:

همواره کودکان در صندلی عقب قرار داشته باشند.

⚠️ اخطار

همواره از کودکان بطور مناسب در خودرو حفاظت نمایید. کودکان در تمامی سنین ایمن تر خواهند بود اگر در صندلی عقب قرار بگیرند.

هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی سونشین جلو قرار ندهید، مگر اینکه کیسه هوا غیرفعال باشد.

کودکان زیر ۱۳ سال باید همیشه در صندلی عقب سوار شوند و جهت به حداقل رساندن احتمال آسیب‌دیدگی آنها در توقف یا حرکت‌های ناگهانی و بروز تصادف بطور مناسب حفاظت شوند. با توجه به آمار تصادفات، کودکانی که در صندلی عقب به جای صندلی جلو قرار گرفته‌اند ایمن‌تر بوده‌اند. کودکانی که جثه آنها برای صندلی کودک بزرگ می‌باشد باید از کمربند ایمنی ارائه شده در خودرو استفاده نمایند.

در بیشتر کشورها قوانینی وجود دارد که کودکان را مستلزم استفاده از صندلی کودک تایید شده می‌کند.


قوانین مربوط به محدودیت‌های سن/ قد یا وزن کودکان که در آن از کمربند ایمنی می‌توان به جای صندلی استفاده نمود و این قوانین در بیشتر کشورها متفاوت می‌باشد، بنابراین باید از الزامات قانونی کشور خود که رانندگی می‌کنید آگاه باشید. صندلی کودک باید بطور صحیح در صندلی خودرو نصب شود. همواره از صندلی کودک تجاری موجود سازگار با الزامات ایمنی کشور خود استفاده نمایید.

صندلی کودک (CRS)

نوزادان و کودکان خردسال باید بطور مناسب با قرار گرفتن در صندلی کودک نصب شده رو به جلو یا عقب در صندلی عقب خودرو محافظت شوند. دستورالعمل نصب ارائه شده توسط سازنده صندلی کودک را مطالعه کرده و مطابق آنها عمل نمایید.

⚠️ اخطار

- همواره برای نصب و استفاده از صندلی کودک به دستورالعمل‌های ارائه شده از طرف سازنده صندلی کودک عمل نمایید.
- از کودک در صندلی کودک بطور صحیح محافظت نمایید.
- هرگز از سیده‌های حمل نوزاد یا صندلی‌های ایمنی کودک که به پشتی صندلی «قلاب» می‌شوند استفاده نکنید، چون ممکن است ایمنی کافی را در تصادفات ارائه ندهند.
- پس از تصادف جهت کنترل صندلی کودک، کمربند ایمنی، قفل‌های نگهدارنده قلاب صندلی کودک و قفل‌های ایزووفیکس به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

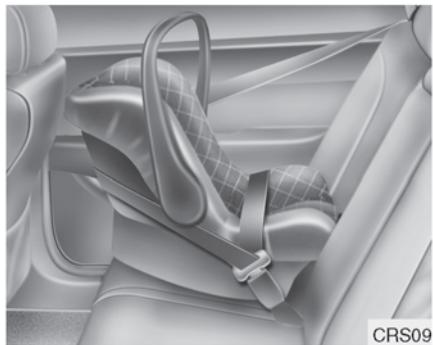

صندلی کودک رو به عقب

این نوع صندلی کودک از طریق نحوه قرارگیری کودک در صندلی رو به عقب محافظت بیشتری را ارائه می‌دهد. هنگام بروز تصادف تسممهای صندلی، کودک را در جای خود نگه داشته و فشار وارد شده به گردن و ستون فقرات کودک را کاهش می‌دهد.

انواع صندلی کودک

سه نوع صندلی کودک وجود دارد:

صندلی کودک رو به عقب، صندلی کودک رو به جلو و صندلی کودک کمکی این سه نوع صندلی براساس سن، قد و وزن کودک ارائه شده‌اند.

انتخاب صندلی کودک (CRS)

در صورت انتخاب صندلی کودک به موارد زیر توجه نمایید:

- مطمئن شوید که صندلی کودک دارای برچسب تایید شده با قوانین استاندارد کشور شما باشد.

صندلی کودک اگر مطابق با استاندارد ECE-R44 یا ECE-R129 باشد ممکن است نصب شود.

- صندلی کودک را براساس وزن و قد کودک خود انتخاب نمایید. در برچسب یا دستورالعمل استفاده از صندلی کودک این اطلاعات ارائه شده است.

• صندلی کودکی را انتخاب نمایید که با موقعیت صندلی خودرو که می‌خواهید صندلی کودک را قرار دهید مناسب باشد. برای این منظور به برچسب نصب در صفحه‌های ۳-۴۱ و ۳-۴۴ تا ۳-۴۶ مراجعه نمایید.

- دستورالعمل‌های مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را مطالعه نمایید.

صندلی های کمکی

صندلی کمکی یک نوع صندلی کودک است که با استفاده از کمربند ایمنی صندلی خودرو برای حفاظت از کودک طراحی شده است. در صندلی کمکی به گونه‌ای از کمربند ایمنی صندلی خودرو استفاده نمایید که کمربند را از روی بدن کودک عبور دهد. از صندلی کمکی برای حفاظت از کودکان خود استفاده نمایید تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود که بتواند از کمربند ایمنی صندلی خودرو استفاده نماید.

برای استفاده مناسب از کمربند ایمنی، کمربند روی پا باید به راحتی از بالای ران‌ها عبور نماید، آن را از روی شکم عبور ندهید. کمربند شانه را به راحتی از روی شانه و قفسه سینه عبور دهید، آن را از روی گردن یا صورت عبور ندهید. جهت به حداقل رساندن آسیب‌های جسمی در تصادفات، ترمزهای ناگهانی یا تغییر مسیرهای ناگهانی حتماً کودکان زیر ۱۳ سال را بطور صحیح حفاظت نمایید.



OJF035032

صندلی کودک رو به جلو

صندلی کودک رو به جلو با کمک تسمه صندلی کودک از بدن کودک حفاظت می‌کند. تا رسیدن کودک به وزن و اندازه‌ای که توسط سازنده صندلی کودک ارائه شده، برای حفاظت از کودکان از تسمه صندلی استفاده نمایید.

زمانی که جثه کودک جهت استفاده از صندلی کودک رو به جلو بزرگتر باشد از صندلی کمکی استفاده نمایید.

برای کودکان زیر یک سال باید از صندلی کودک رو به عقب استفاده نمود. انواع گوناگونی از صندلی کودک رو به عقب وجود دارد : صندلی کودک مخصوص نوزاد که فقط در حالت رو به عقب استفاده می‌شود.

صندوقی کودک قابل تبدیل و صندلی کودک ۳ در ۱ که بطور معمول دارای وزن و ارتفاع بیشتری هستند و در حالت رو به عقب استفاده می‌شوند و می‌توان کودک را به مدت طولانی در این نوع صندلی کودک رو به عقب حفظ نمود. از صندلی کودک رو به عقب برای کودکانی که وزن و قد آن‌ها مطابق با دستور العمل‌های سازنده می‌باشد استفاده نمایید.

- کودک را در صندلی کودک قرار دهید. مطمئن شوید که با توجه به دستورالعمل‌های سازنده، صندلی کودک بطور مناسب نصب شده و کودک در آن قرار گرفته است.

هشدار !

صندلی کودک درون خودرو با درب‌های بسته ممکن است بیش از اندازه داغ شود. جهت جلوگیری از سوختگی، قبل از قراردادن کودک در صندلی کودک، محل قرار گرفتن کودک و قفل‌های صندلی کودک را کنترل و بازدید نمایید.

- پس از انتخاب صندلی کودک مناسب برای کودک خود و بررسی مناسب بودن آن با موقعیت صندلی خودرو، بطور کلی سه مرحله برای نصب صندلی کودک وجود دارد.

- صندوقی کودک را بطور مناسب در صندلی خودرو محکم نمایید. تمام صندلی‌های کودک باید بوسیله کمربند روی پا یا هم کمربند روی پا و کمربند روی شانه یا تسمه ایزوفیکس یا قلاط‌های ایزوفیکس یا پایه نگهدارنده روی صندلی خودرو بطور صحیح محکم شوند.

- از محکم بسته شدن صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. پس از نصب صندلی کودک در خودرو، جهت اطمینان از محکم بسته شدن آن، صندلی کودک را به جلو یا طرفین کشیده و فشار دهید. در صورت نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی، تا جایی که امکان دارد صندلی کودک را محکم نمایید. با این وجود ممکن است حرکات ناشی از طرفین منجر به شل شدن صندلی کودک شود. در زمان نصب صندلی کودک، صندلی خودرو و پشتی صندلی (به سمت بالا، پایین، جلو و عقب) تنظیم نمایید بطوریکه کودک در صندلی کودک احساس راحتی نماید.


نصب صندلی کودک (CRS)

! اخطار

قبل از نصب صندلی کودک همواره به این نکات توجه نمایید:
دستورالعمل‌های سازنده صندلی کودک را به دقت مطالعه و عمل نمایید.
اگر توجهی به این دستورالعمل منجر به آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ در تصادفات می‌شود.

! اخطار

اگر پشتسری صندلی موردنظر در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد می‌کند، موقعیت پشتسری را تنظیم نمایید یا کاملاً پشتسری را پیاده کنید.

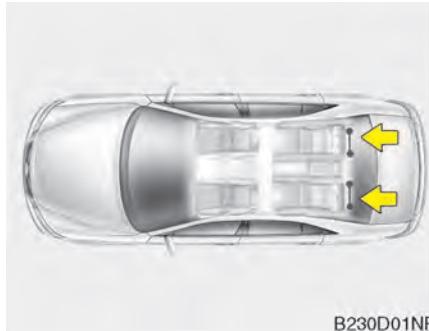

B230D01NF

قلاب‌های ایزوفیکس در سمت راست و چپ صندلی‌های کناری عقب ارائه شده است. محل نصب آن‌ها در تصویر مشخص می‌باشد.

⚠️ اخطار

هرگز اقدام به نصب صندلی کودک با استفاده از قلاب‌های ایزوفیکس در صندلی وسط عقب نکنید. قلاب‌های ایزوفیکس برای استفاده در صندلی وسط عقب طراحی نشده‌اند.
استفاده از قلاب‌های صندلی کناری عقب برای نصب صندلی کودک در صندلی وسط عقب باعث صدمه دیدن قلاب‌ها می‌شود.

قلاب‌ها و قلاب‌های نگهدارنده بالایی ایزوفیکس (سیستم قلاب‌های ایزوفیکس)

مخصوص کودکان

سیستم ایزوفیکس حین رانندگی و بروز تصادف صندلی کودک را نگه می‌دارد. این سیستم جهت نصب آسان صندلی کودک و کاهش احتمال نصب نامناسب صندلی کودک طراحی شده است. سیستم ایزوفیکس از قلاب‌های خودرو و اتصالات روی صندلی کودک استفاده می‌نماید. در سیستم ایزوفیکس از کمربند ایمنی جهت محکم کردن صندلی کودک در صندلی‌های عقب استفاده نمی‌شود. قلاب‌های ایزوفیکس استفاده شده در خودرو از جنس فلزی می‌باشند. دو قلاب پایینی در هر سیستم ایزوفیکس وجود دارد که صندلی کودک را با اتصالات پایینی مطابقت می‌دهد.

نصب صندلی کودک با استفاده از «سیستم قلاب‌های ایزوفیکس»


- نصب صندلی کودک سازگار با ایزوفیکس یا سایز A در هر کدام از صندلی‌های کناری عقب :
۱. قفل کمریند ایمنی را از قلاب‌های ایزوفیکس دور نمایید.
 ۲. هر شیء دیگری را از قلاب‌های ایزوفیکس دور نمایید زیرا می‌تواند از اتصال محکم بین صندلی کودک و قلاب ایزوفیکس جلوگیری نماید.
 ۳. صندلی کودک را روی صندلی خودرو قرار دهید، سپس صندلی را با استفاده از قلاب‌های ایزوفیکس مطابق با دستورالعمل‌های سازنده صندلی کودک متصل نمایید.
 ۴. از دستورالعمل‌های سازنده صندلی کودک جهت نصب صحیح و اتصال قلاب‌های ایزوفیکس در صندلی کودک پیروی نمایید.

جهت استفاده از قلاب‌های ایزوفیکس، قسمت بالای پوشش قلاب‌های ایزوفیکس را فشار دهید.

* (1) : نشانگر موقعیت قلاب ایزوفیکس (نوع A


(2)، نوع B

(2) : قلاب ایزوفیکس

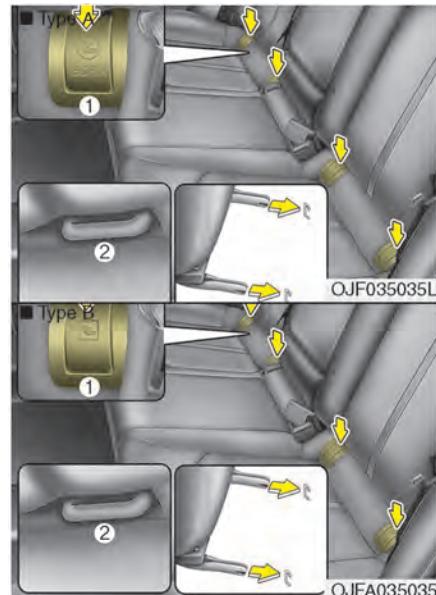

قلاب‌های ایزوفیکس بین پشتی و تشک صندلی‌های راست و چپ کناری عقب قرار دارند و بوسیله علائمی مشخص می‌باشند.

نصب صندلی کودک با استفاده از «قلاب‌های نگهدارنده بالایی» (در صورت مجهز بودن)

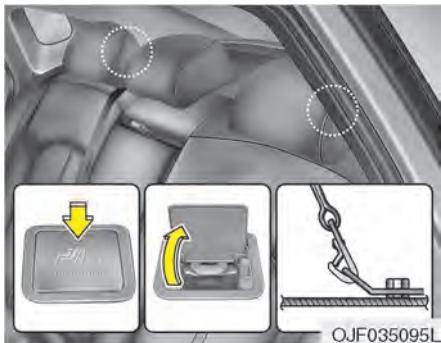

قلاب‌های نگهدارنده بالایی مخصوص صندلی کودک روی طاقچه پشت صندلی‌های عقب قرار دارد.

- همواره پس از تصادف سیستم ایزووفیکس را با مراجعه به عاملیت مجاز کیا بررسی نمایید. تصادف باعث صدمه دیدن سیستم ایزووفیکس شده و ممکن است بطور مناسب از کودک محافظت ننماید.

⚠️ اخطار

- در صورت استفاده از سیستم ایزووفیکس به پیشگیری‌های زیر توجه نمایید.
 - تمام دستورالعمل‌های نصب ارائه شده برای صندلی کودک را مطالعه و انجام دهید.
 - جهت جلوگیری از برخورد و گیر افتادن کودک در کمربندهای ایمنی بدون استفاده تمام کمربندهای ایمنی بدن ایمنی جمع نشده، صندلی عقب را تا نموده و تسمه کمربند ایمنی را در پشت کودک جمع نمایید.
 - چنانچه کمربند روی شانه در دور گردن کودک قرار گرفته و کمربند ایمنی بسته شود باعث خفگی کودک می‌گردد.
 - هرگز بیش از یک صندلی کودک را با یک قلاب محکم نکنید. زیرا ممکن است قلاب یا اتصالات آن شل شده یا بشکند.

- قلاب‌های صندلی کودک فقط جهت تحمل بار وارد شده بوسیله صندلی کودک طراحی شده‌اند.

تحت هیچ شرایطی از کمربند ایمنی بزرگسالان یا تسمه کمربند برای بستن سایر آیتم‌ها یا تجهیزات خودرو استفاده نکنید.

▲ اخطار

- حين نصب نگهدارنده بالايي به پيشگيري هاي زير توجه نمایيد:
- تمام دستورالعمل هاي ارائه شده در مورد صندلی کودک را مطالعه و انجام دهيد.
 - هرگز بيش از يك صندلی کودک را به قلاب نگهدارنده بالايي ايزوفiks متصل نکنيد.
 - زيرا می‌تواند باعث شل شدن يا شکستن قلاب‌ها و اتصالات شود.
 - نگهدارنده بالايي را به چيزی غير از قلاب نگهدارنده بالايي آن متصل نکنيد. در غير اينصورت ممکن است باعث عملکرد نامناسب آن شود.



۱. تسمه بالايي نگهدارنده صندلی کودک را از روی پشتی صندلی عبور دهيد. تسمه بالايي نگهدارنده را قرار داده و از دستورالعمل هاي سازنده صندلی کودک پيروري نمایيد.

۲. تسمه بالايي نگهدارنده را به قلاب متصل کرده و سپس با توجه به دستورالعمل هاي سازنده صندلی کودک آن را محکم نمایيد تا صندلی کودک در صندلی خودرو محکم و ثابت شود.


انتخاب صندلی کودک مناسب بر اساس سیستم ایزوفیکس صندلی کودک و قوانین استاندارد ECE

موقعیت‌های ایزوفیکس خودرو				سایز ایزوفیکس	کلاس اندازه	گروه وزنی
صندلی عقب وسط	صندلی کناری عقب (سمت سرنشین)	صندلی کناری عقب (سمت راننده)	صندلی سرنژین جلو			
-	X	X	-	ISO/L1	F	سبد حمل نوزاد
-	X	X	-	ISO/L2	G	
-	IL	IL	-	ISO/R1	E	10 Kg تا : 0
-	IL	IL	-	ISO/R1	E	
-	IL	IL	-	ISO/R2	D	13 Kg تا : 0+
-	IL	IL	-	ISO/R3	C	
-	IL	IL	-	ISO/R2	D	18 Kg تا 9 Kg : I
-	IL	IL	-	ISO/R3	C	
-	IUF, IL	IUF, IL	-	ISO/F2	B	18 Kg تا 9 Kg : I
-	IUF, IL	IUF, IL	-	ISO/F2X	B1	
-	IUF, IL	IUF, IL	-	ISO/F3	A	


= مناسب برای سیستم‌های محافظه کودک ایزوفیکس رو به جلو از دسته عمومی تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی.

= لیست فوق مناسب برای سیستم‌های ایزوفیکس صندلی کودک (CRS) می‌باشد. این سیستم‌های ایزوفیکس از نوع «خودروی خصوصی» «محترمانه» یا نیمه عمومی هستند.

= موقعیت ایزوفیکس برای نصب صندلی محافظه کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و/یا در این کلاس اندازه مناسب نمی‌باشد.

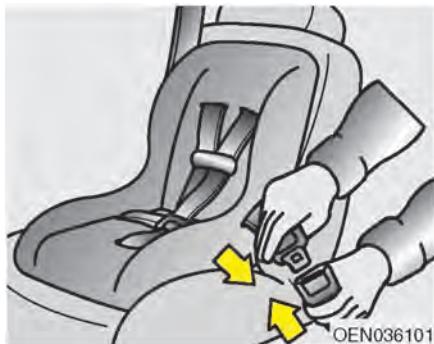

OEN036101

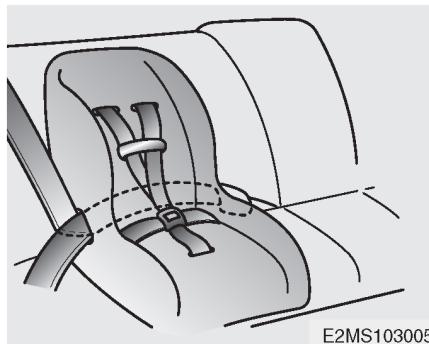

E2MS103005


۲. کمربند روی پا و روی شانه را در داخل قفل محکم و قفل نمایید تا صدای کلیک بطور مشخص شنیده شود. باید دکمه آزاد نمودن قفل به گونه‌ای قرار گیرد که در شرایط اضطراری به راحتی در دسترس باشد.

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند روی پا و کمربند روی شانه
جهت نصب صندلی کودک در صندلی عقب موارد زیر را انجام دهید:

۱. صندلی کودک را روی صندلی عقب قرار دهید و کمربند روی پا و روی شانه را از میان صندلی کودک عبور دهید و از دستورالعمل‌های سازنده صندلی کودک پیروی نمایید.
مطمئن شوید که تسمه کمربند ایمنی تاب نداشته باشد.

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند روی پا و کمربند روی شانه
در صورت استفاده نکردن از سیستم ایزوفیکس،
باید صندلی کودک را با استفاده از کمربند روی پا و کمربند روی شانه در صندلی عقب نصب نمود.

برای جدا کردن صندلی کودک، دکمه آزاد کننده روی قفل را فشار داده و سپس کمربند روی پا و روی شانه را به بیرون از صندلی کودک بکشید و اجازه دهید که کمربند ایمنی کاملاً جمع شود.

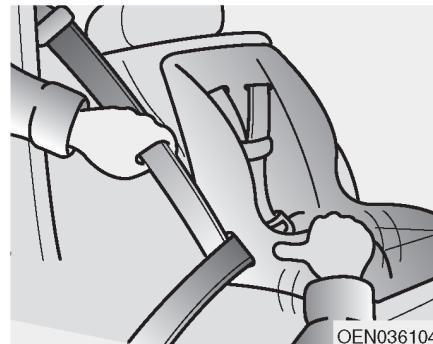

۳. حین هدایت کمربند روی شانه به عقب سمت جمع کننده، برای جلوگیری از گیرکردن کمربند تا جائی که ممکن است صندلی کودک را به پایین فشار دهید.

۴. جهت اطمینان از محکم نگه داشته شدن صندلی کودک در جای خود به وسیله کمربند ایمنی، صندلی کودک را کشیده و فشار دهید. چنانچه سازنده صندلی کودک توصیه می‌کند که از نگهدارنده بالایی همراه با کمربند روی پا و روی شانه استفاده نمایید به صفحه ۳-۳۹ مراجعه کنید.

انتخاب صندلی کودک مناسب بر اساس صندلی کودک «عمومی» و قوانین استاندارد ECE (مخصوص اروپا) فقط از صندلی کودک دارای استانداردهای لازم و مناسب با جثه و اندازه کودک استفاده نمایید.
هیچ استفاده از صندلی کودک به جدول ذیل مراجعه نمایید.

موقعیت صندلی			گروه سنی
صندلی وسط عقب	صندلی کناری عقب	صندلی سرنشین جلو	
U	U	U	10 Kg تا 0 (تا ۹ ماه)
U	U	U	13 Kg تا 0+ (تا ۲ سال)
U	U	U	18 Kg تا 9 Kg I (۹ ماه تا ۴ سال)
U	U	U	36 Kg تا 15 Kg III,II (۴ سال تا ۱۲ سال)

- U: مناسب برای سیستم‌های صندلی کودک «عمومی» تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی. (در صورت نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو، جهت محافظت از کودک باید موقعیت صندلی کاملا در جهت قائم و عمود قرار گیرد)
- UF: مناسب برای صندلی کودک «عمومی» رو به جلو و تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی.
- X: موقعیت صندلی برای نصب صندلی کودک در این گروه وزنی مناسب نمی‌باشد.

مشخصات ایمنی خودروی شما

انتخاب صندلی کودک مناسب بر اساس صندلی کودک «عمومی» و قوانین استاندارد ECE (مخصوص اروپا) فقط از صندلی کودک دارای استانداردهای لازم و مناسب با جثه و اندازه کودک استفاده نمایید.
هیچ استفاده از صندلی کودک به جدول ذیل مراجعه نمایید.

موقعیت صندلی			گروه سنی
صندلی وسط عقب	صندلی کناری عقب	صندلی سرنشین جلو	
U	U	UF	10 Kg تا 0 (تا ۹ ماه)
U	U	UF	13 Kg تا 0+ (تا ۲ سال)
U	U	UF	18 Kg تا 9 Kg I (۹ ماه تا ۴ سال)
U	U	UF	36 Kg تا 15 Kg III,II (۴ سال تا ۱۲ سال)

- ل: مناسب برای سیستم‌های صندلی کودک «عمومی» تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی. (در صورت نصب صندلی کودک روی سرنشین جلو، جهت محافظت از کودک باید موقعیت صندلی کاملا در جهت قائم و عمود قرار گیرد)
- UF: مناسب برای صندلی کودک «عمومی» رو به جلو و تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی.
- X: موقعیت صندلی برای نصب صندلی کودک در این گروه وزنی مناسب نمی‌باشد.

انتخاب صندلی کودک سایز آ بر اساس قوانین استاندارد ECE

موقعیت صندلی			گروه وزنی
ردیف دوم	صندلی کناری راست	صندلی کناری چپ	
صندوقیت صندلی	صندلی وسط	صندلی سرنشین جلو	گروه وزنی
i-U	X	i-U	X
			صندلی کودک سایز آ

U-i = مناسب برای صندلی کودک سایز آ «عمومی» رو به جلو و رو به عقب
 U-UF = مناسب فقط برای صندلی کودک «عمومی» سایز آ رو به جلو
 X = موقعیت صندلی برای صندلی کودک سایز آ مناسب نمی باشد.

صندلی کودک توصیه شده - برای اروپا

شماره تاییدیه ECE-R44	نوع نصب	شرکت سازنده	نام	سایز ایزوفیکس	کلاس اندازه	گروه وزنی
E1 04301146	رو به جلو مجهز به پایه ایزوفیکس	Britax Romer	Baby safe Plus	ISO/R1	E	گروه 0-1 (تا 13 کیلوگرم)
E1 04301133	رو به جلو مجهز به قلاب پایینی ایزوفیکس + نگهدارنده بالایی	Britax Romer	Duo Plus	ISO/F2X	B1	گروه 1 (از 9 تا 18 کیلوگرم)


مشخصات سازنده صندلی کودک

<http://www.britax.com>

Britax Romer

کیسه هوا - سیستم محافظت تکمیلی SRS (در صورت مجهز بودن)

- (1) کیسه هوای جلوی راننده
 - (2) کیسه هوای سرنشین جلو*
 - (3) کیسه هوای جانبی*
 - (4) کیسه هوای پردهای*
 - (5) کیسه هوای زانویی راننده*
 - (6) کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین جلو*
- *: در صورت مجهز بودن

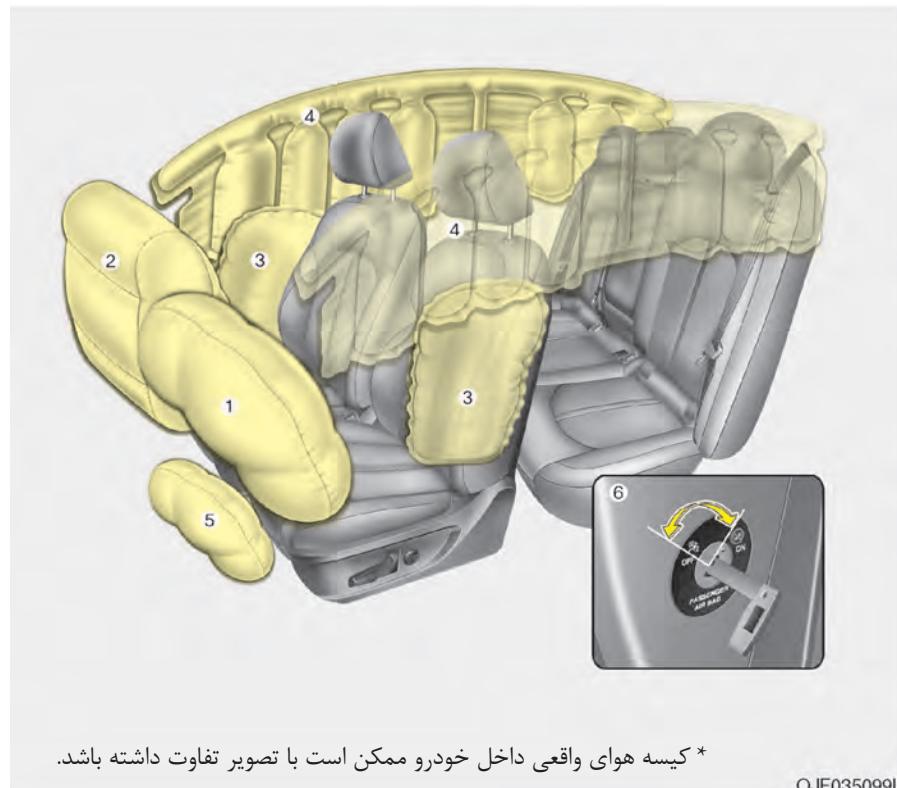

* کیسه هوای واقعی داخل خودرو ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشد.

OJF035099L

▲ اخطار

- سرعت خاصی برای باز شدن کیسه‌های هوای وجود ندارد.
- به طور کلی، کیسه‌های هوای برای باز شدن در تصادفات بسته به سرعت و موقعیت تصادف طراحی شده‌اند. این دو عامل، ایجاد سیگنال باز شدن توسط حسگرها را کنترل می‌کنند.
- باز شدن کیسه هوای به عوامل متعددی مانند سرعت خودرو، زاویه برخورد و شدت و محکمی برخورد خودروها یا اشیاء مورد برخورد به خودرو شما، بستگی دارد. لذا عوامل موثر تنها به موارد ذکر شده در بالا محدود نمی‌شوند.
- کیسه‌های هوای جلو در لحظه بطور کامل باد شده و خالی می‌شوند. در واقع دیدن باز شدن کیسه هوای در زمان تصادف توسط شما عمل ممکن نیست.
- به احتمال زیاد شما به سادگی کیسه‌های هوای خالی آویزان شده از محفظه‌هایشان را پس از تصادف خواهید دید.
- نحوه عملکرد سیستم کیسه هوای کیسه‌های هوای فقط در زمان قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON یا استارت START (در صورت لزوم) فعال می‌شوند.
- کیسه‌های هوای بلا فاصله به طور لحظه‌ای در زمان وقوع برخورد جدی از ناحیه جلو یا بغل (در صورت مجهز بودن به کیسه‌های هوای جانبی یا پرده‌ای) باد می‌شوند تا به حفاظت از سرنشینان در مقابل صدمات جدی کمک کنند.
- * **یادآوری** - در صورت مجهز بودن به سنسور واژگون شدن جهت کمک به حفاظت از سرنشینان در مقابل آسیب‌های بدنی جدی، کیسه‌های هوای در حادث واژگون شدن بلا فاصله باز می‌شوند (در صورت مجهز بودن به کیسه هوای جانبی یا پرده‌ای).
- قطعات سیستم محافظت تکمیلی (SRS) و سیم‌کشی‌ها را دور از آن یا هر مایع دیگری نگهداری کنید. اگر اجزاء SRS نسبت به آب یا هر مایع دیگری قابل نفوذ باشند، این عمل باعث آتش سوزی یا صدمات جسمی جدی می‌شود.

صدما و دود

در هنگام باد شدن کیسه‌های هوا، صدای بلندی شنیده می‌شود و دود و پودر نرمی توسط کیسه‌ها، فضای داخل خودرو را پر می‌کند. این امر عادی است و در نتیجه احتراق باد کننده کیسه هوا ایجاد می‌شود. پس از باد شدن کیسه هوا شما ممکن است دچار احساس ناراحتی در تنفس به دلیل تماس قفسه سینه خود با کمریند ایمنی و کیسه هوا و به همین منوال در اثر استنشاق دود و پودر شوید. باز کردن هر چه زودتر درب‌ها و یا پنجره‌ها پس از برخورد ناشی از تصادف برای کاهش ناراحتی و جلوگیری از قریار گرفتن طولانی مدت در معرض دود و پودر جدا توصیه می‌شود. هر چند که دود و پودر آزاد شده سمی نیستند اما ممکن است باعث خارش پوست(چشم‌ها، بینی، گلو و نظایر آنها)شود. اگر چنین شد بلافضله پوست و صورت را با آب سرد شستشو و آب‌کشی کرده و در صورت ادامه ناراحتی با پزشک تماس بگیرید.

▲ اخطار

- برای کاهش خطر صدمات جسمی یا مرگ در اثر تصادف، راننده باید تا آنجا که ممکن است نسبت به کیسه هوای داخل غربیلک فرمان عقب نشسته باشد(قفسه سینه باید حداقل ۲۵۰ میلیمتر از غربیلک فرمان فاصله داشته باشد)، ضمن آنکه برای کنترل خوب خودرو بطور راحت روی صندلی قرار گرفته باشد. سرنشین جلوی خودرو همیشه باید صندلی خود را تا آنجا که ممکن است عقب کشیده و کاملاً عقب بر روی صندلی قرار گیرد.
- در هنگام وقوع تصادف، کیسه هوا در یک لحظه باز می‌شود و سرنشینان در صورت قرار نداشتن در موقعیت مناسب نشستن در صندلی، ممکن است در اثر نیروی باز شدن کیسه هوا، مصدوم شوند.
- باد شدن کیسه هوا ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی به طور معمول، شامل زخم و خراش صورت یا بدن، زخمی شدن در اثر شکستن عینک یا سوختگی توسط مواد منفجره شود.
- برای کمک به ارائه حفاظت در برخوردهای شدید ناشی از تصادف، کیسه‌های هوا باید به سرعت باد شوند. سرعت باد شدن کیسه هوا در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می‌افتد و نیاز به قرار گرفتن کیسه هوا مابین سرنشین و سازه‌های بدنه خودرو قبل از اینکه سرنشین به این سازه‌ها برخورد کند، بوجود می‌آید. این سرعت باد شدن خطر صدمات جدی یا مرگ‌آور را در تصادفات شدید کاهش می‌دهد، لذا یکی از عوامل الزامی در طراحی کیسه هوا می‌باشد. هر چند، باد شدن کیسه هوا نیز می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی(بطور معمول خراشیدگی صورت، کوتفتگی و شکستگی استخوان‌ها) شده و بعضی اوقات صدمات شدیدتر را نیز شامل شود، زیرا سرعت بالای باد شدن، باعث باز شدن کیسه‌های هوا با نیروی بسیار زیاد می‌شود.
- تحت بعضی از شرایط تماس با کیسه هوا غربیلک فرمان به خصوص برای سرنشینی که بسیار نزدیک به غربیلک فرمان نشسته باشد می‌تواند منجره صدمات موگ آور شود.

▲ اخطار

▲ اخطار

هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی سرنشین جلو قرار ندهید، مگر اینکه کیسه هوای جانبی سرنشین جلو غیرفعال باشد. کیسه هوای جانبی باز شده سرنشین جلو به صندلی کودک رو به عقب برخورد کرده و باعث مرگ کودک می شود.

بعلاوه به همین ترتیب صندلی کودک رو به جلو را نیز در صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت باد شدن کیسه هوای سرنشین جلو، این امر باعث وارد شدن صدمه جدی جسمی یا مرگ آور به کودک می شود.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «کلید روشن/اخاموش کیسه هوای سرنشین جلو» در این فصل مراجعه نمایید.(در صورت مجهر بودن)

برچسب هشدار کیسه هوای سرنشین جلو مخصوص صندلی کودک



OYDESA2042

B نوع ■

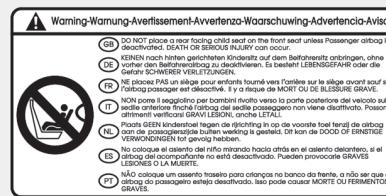

OJD032059

▲ اخطار

در هنگام باز شدن کیسه های هوا، قطعات مربوط به کیسه هوا در غریبک فرمان و / یا جلو داشبورد صندلی های جلو و / یا در هر دو طرف لبه های سقف در بالای درب های جلو و عقب بسیار داغ هستند. برای جلوگیری از خدمات جسمی، بلا فاصله پس از باد شدن کیسه هوا اجزای داخلی محفظه های کیسه هوا را لمس نکنید.

در موارد زیر با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، سیستم را مورد بازرسی قرار دهید:

- چراغ هشدار پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت روشن ON برای مدتی کوتاه روشن نشود.
- چراغ هشدار پس از روشن شدن و گذشت ۶ ثانیه همچنان روشن بماند.
- در هنگام حرکت خودرو، چراغ هشدار روشن شود.
- حین قرار داشتن سوئیچ در وضعیت روشن ON، چراغ هشدار چشمک می‌زند.

چراغ هشدار کیسه هوا



هدف از روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا در صفحه نشانگرها، آگاه کردن شما از وجود مشکل بالقوه در سیستم کیسه هوا-سیستم محافظت تکمیلی (SRS) می‌باشد.

هنگامی که سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON چرخانده شود، چراغ نشانگر کیسه هوا باید حدود ۶ ثانیه روشن شده، سپس خاموش شود.

⚠️ اخطار

- هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی محافظت شده به وسیله کیسه هوای مقابله آن (در خودرو) نصب نکنید زیرا باعث آسیب‌های جسمی جدی و مرگ کودک می‌شود.

- در هنگام نشستن کودکان در صندلی‌های کناری عقب مجهز به کیسه‌های هوای جانبی، از نصب صندلی کودک در دورترین فاصله ممکن از درب و محکم و قفل شدن صندلی کودک در محل خود اطمینان حاصل کنید. باد شدن کیسه هوای جانبی / یا پرده‌ای می‌تواند باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ در اثر ضربه ناشی از باز شدن کیسه هوا شود.

! هشدار

در صورت نقص کلید روشن/خاموش (ON/OFF) کیسه هوای سرنشین جلو، چراغ نشانگر خاموش بودن کیسه هوای سرنشین جلو روشن نمی شود (چراغ نشانگر روشن بودن (ON)، کیسه هوای سرنشین جلو روشن شده و پس از ۶۰ ثانیه خاموش می شود) و حتی در صورت قرار داشتن کلید روشن/خاموش (ON/OFF) در وضعیت خاموش OFF هین بروز تصادف از جلو کیسه هوا باز خواهد شد.

در این صورت توصیه می شود کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین جلو و کیسه هوای سیستم محافظت تکمیلی SRS در عاملیت های مجاز کیا کنترل و در صورت لزوم تعویر شود.

چراغ نشانگر خاموش بودن (OFF) کیسه هوای سرنشین جلو (در صورت مجهز بودن)



چراغ نشانگر روشن بودن (ON) کیسه هوای سرنشین جلو (در صورت مجهز بودن)



پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، چراغ نشانگر روشن خاموش بودن کیسه هوای سرنشین جلو به مدت ۴ ثانیه روشن می شود.

همچنین در صورت قرار دادن کلید روشن/خاموش (ON/OFF) کیسه هوای سرنشین جلو در وضعیت خاموش OFF، چراغ نشانگر کیسه هوای سرنشین جلو روشن شده و زمانی که کلید روشن/خاموش در وضعیت روشن ON قرار گیرد، خاموش می شود.

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، چراغ نشانگر روشن بودن کیسه هوای سرنشین جلو به مدت ۴ ثانیه روشن می شود.

همچنین در صورت قرار دادن کلید روشن/خاموش (ON/OFF) کیسه هوا سرنشین جلو در وضعیت روشن ON، چراغ نشانگر کیسه هوای سرنشین جلو روشن شده و پس از حدود ۶۰ ثانیه خاموش می گردد.



⚠️ اخطار

در صورت وقوع هر یک از شرایط ذکر شده در زیر که حاکی از وجود مشکل در سیستم کیسه هوا SRS است، باید با مراجعه به عاملیت مجاز کیا هر چه زودتر سیستم کیسه هوا را مورد بازرسی قرار دهید.

- اگر پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چراغ هشدار برای مدتی کوتاه روشن نشود.
- اگر پس از حدود ۶ ثانیه روشن ماندن، چراغ هشدار همچنان روشن باقی بماند.
- اگر چراغ هشدار در حین حرکت خودرو روشن شود.
- اگر چراغ هشدار پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چشمک بزند.

10. چراغ نشانگر روشن/خاموش (ON/OFF) کیسه هوا سرنشین جلو(فقط صندلی سرنشین جلو)*

11. کلید روشن/خاموش (ON/OFF) کیسه هوا سرنشین جلو*

12. مهار پیش کشنه جلوی راننده*


13. سنسورهای فشار جانبی

*: در صورت مجهز بودن

هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، سیستم کنترل کیسه هوا SRSCM پیوسته تمام اجزای سیستم را برای تعیین اینکه آیا شدت ضربه وارد به خودرو برای باز کردن یا عمل کردن کیسه هوا یا پیش کشنه کمربند ایمنی کافیست یا خیر، تحت نظر دارد.

چراغ هشدار سیستم کیسه هوا پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، به مدت ۶ ثانیه در صفحه نشانگرها روشن می شود و پس از آن چراغ هشدار باید خاموش شود.

عملکردها و تجهیزات سیستم کیسه هوا

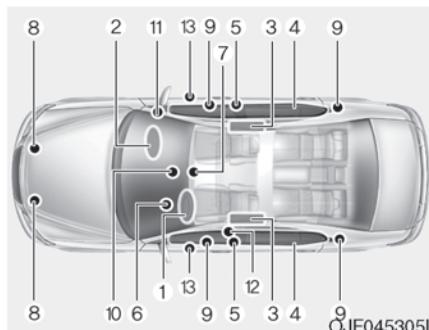

سیستم محافظت تکمیلی (کیسه هوا) از اجزای زیر تشکیل شده است:

1. کیسه هوا راننده
2. کیسه هوا سرنشین جلو
3. کیسه های هوای جانبی
4. کیسه های هوای پرده ای
5. مجموعه های جمع کننده و پیش کشنه کمربند ایمنی
6. چراغ هشدار کیسه هوا
7. مازول کنترل سیستم کیسه هوا (SRSCM)
- * سنسور واژگون شدن
8. حسگرهای ضربه از ناحیه جلو
9. حسگرهای ضربه از ناحیه بغل



کیسه هواي راننده (۳)



کیسه هواي راننده (۲)



کیسه هواي راننده (۱)

باد شدن کامل کیسه‌های هوا همراه با بستن مناسب کمربند ایمنی حرکت رو به جلو راننده و سرنشین جلو را کند کرده، باعث کاهش خطر آسیب دیدن سر و سینه می‌شوند.

پس از باد شدن کامل کیسه هوا بلا فاصله تخلیه باد کیسه هوا شروع می‌شود تا میدان دید راننده و توانایی چرخاندن غربیلک فرمان با استفاده از دیگر تجهیزات کنترلی خودرو از بین نرود.

محفظه‌های کیسه هوا یکی در وسط غربیلک فرمان و دیگری روی داشبورد در بالای جعبه داشبورد، مقابل سرنشین جلو و یا در کیسه هوا زانویی سمت راننده قرار گرفته‌اند. زمانیکه سیستم SRSCM ضربه قابل ملاحظه‌ای را در قسمت جلو خودرو حس کند، کیسه‌های هوا را بطور خودکار فعال(باد)می‌کند.

⚠️ اخطار

- اگر کیسه هوا باد شود، ممکن است صدای بلندی شنیده شده و به دنبال آن گرد و غبار پودر مانندی در داخل خودرو رها شود. این وضعیت امری عادی است و خطری ندارد. از این پودر نرم برای بسته‌بندی کیسه‌های هوا استفاده می‌کنند. گرد و غبار ایجاد شده در اثر باز شدن کیسه هوا، ممکن است باعث خارش پوست و چشم‌ها و همچنین وحامت آسم در بعضی از افراد شود. در هر تصادف منجر به عمل کردن کیسه‌های هوا، سطح پوست در معرض گرد و غبار را با آب و لرم و صابون ملايم کاملا بشويند.

- هنگامی که اقدام به نصب ظرف مایع خوشبوکننده در داخل خودرو می‌کنید آن را در نزدیکی صفحه نشانگرها و یا بر روی جلو داشبور جای ندهيد. در صورت باد شدن کیسه هوا سرنشین جلو، ظرف مایع خوشبوکننده می‌تواند به وسیله‌ای خطرناک تبدیل شده، باعث خدمات جسمی شود.

کیسه هوا سرنشین جلو (در صورت مجہز بودن)



⚠️ اخطار

- در خودروهایی که دارای کیسه هوا سرنشین جلو می‌باشند از قرار دادن یا نصب لوازم اضافی (جالیوانی- جا برجسب CD وغیره) در روی داشبور (بالای جعبه داشبور) سمت سرنشین جلو خودداری کنید. در صورت باد شدن کیسه هوا سرنشین جلو این اشیاء ممکن است به وسایلی خطرناک تبدیل شده باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند.

نشان وجود کیسه هوا وجود حروف حک شده «AIR BAG» بر روی درپوش روی کیسه هوا زانویی سمت راننده در زیر غریبیک فرمان و بالشتک بالای داشبورد سمت سرنشین جلو می باشد.

کیسه هوا راننده و سرنشین جلو



خودروی شما به سیستم محافظت تکمیلی کیسه هوا (ایریگ) و کمریند ایمنی روی شانه/پا در صندلی راننده و سرنشین جلو مجهز می باشد.

- سیستم محافظت تکمیلی (کیسه هوا) فقط زمانی می تواند عمل کند که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، اگر پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON چراغ هشدار کیسه هوا روشن نشود یا پس از حدود ۶ ثانیه روشن بودن، بطور مدام روشن باقی بماند، یا پس از روشن شدن موتور، در حین رانندگی روشن شود، سیستم کیسه هوا SRS درست کار نمی کند. اگر چنین اتفاقی رخ داد با مراجعه به عاملیت مجاز کیا فوراً خودروی خود را مورد بازررسی قرار دهید.

- قبلاً از تعویض هر فیوز یا جدا کردن سرباتری، سوئیچ خودرو را به موقعیت قفل LOCK چرخانده و آن را از مغزی قفل فرمان بیرون بکشید. هرگز زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، نسبت به برداشتن یا تعویض فیوز(های) مرتبط با سیستم کیسه هوا اقدام نکنید. بی توجهی به این اخطار باعث روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا خواهد شد.

⚠️ اخطار


همیشه از کمربندهای ایمنی و صندلی محافظت کودک استفاده کنید. هر سفر، هر زمان، هر سرنشینی که باشد، کیسه‌های هوا در یک چشم بر هم زدن با نیروی قابل توجهی باد می‌شوند. کمربندها به حفظ سرنشینان در موقعیت مناسب برای استفاده حداکثری از مزایای کیسه‌هوا کمک می‌کنند. حتی با وجود کیسه‌هوا، اگر کمربند ایمنی سرنشینان بسته نشده یا سرنشینان به طور نامناسب در صندلی قرار گرفته باشند، پر هنگام باز شدن کیسه‌هوا سرنشینان شدیداً مصدوم می‌شوند. همیشه احتیاط‌های ایمنی مربوط به کمربندهای ایمنی، کیسه‌های هوا و سرنشینان ارائه شده در این کتابچه راهنمای رعایت کنید.

برای کاهش احتمال صدمات جدی یا مرگ‌آور و برخورداری از حداکثر قواید ایمنی سیستم محافظت از سرنشین خودرو خود:

- هرگز هیچ کودکی را در صندلی کودک یا صندلی کمکی قرار گرفته بروی صندلی سرنشین جلو، ننشانید.

- ABC - مخفف حروف انگلیسی ابتدای کلمات به کار گرفته شده در جمله Always Buckle Children in the back seat به معنی، همیشه کودکان سوار بر خودرو را در صندلی عقب با کمربند ایمنی محافظت کنید، می‌باشد. صندلی عقب این‌ترین محل سواری کودکان (با هر سنی) در خودرو است.

سنسورهای قفل کمربند ایمنی (در صورت مجهر بودن) بسته بودن کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو را تشخیص می‌دهند. این سنسورها توانایی کنترل باز شدن کیسه هوا را بر اساس اینکه کمربندهای ایمنی بسته باشند یا نباشند و میزان شدت ضربه وارد شده به خودرو را دارند.

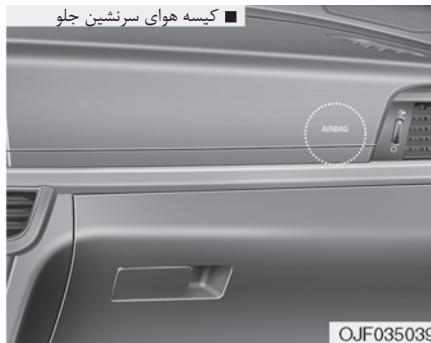

سیستم محافظت تکمیلی SRS، از کیسه‌های هوای که وسط غربیلک فرمان، در کیسه هوای زانوبی در زیر ستون غربیلک فرمان و بالای داشبورد سمت سرنشین جلو قرار دارند، تشکیل شده است. هدف سیستم SRS، تأمین ایمنی بیشتر راننده یا سرنشین جلو، علاوه بر اینمی ارائه شده توسط کمربند ایمنی، در صورت تصادف از ناحیه جلو با شدت ضربه کافی می‌باشد.

سیستم SRS با استفاده از سنسورها، اطلاعاتی را در مورد موقعیت صندلی راننده، استفاده از کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو و میزان شدت ضربه وارد شده بدست می‌آورد.

- کیسه‌های هوای فقط یک بار می‌توانند عمل کنند-پس از باز شدن کیسه هوای با مراجعه به عاملیت مجاز کیا فوراً کیسه هوای تعویض کنند.
- طراحی سیستم کیسه‌های هوای SRS به گونه‌ای است که فقط در زمان برخورد به اندازه کافی شدید بازاویه کمتر از ۳۰ درجه نسبت به محور طولی جلوی خودرو، کیسه‌های هوای جلو باز می‌شوند، همچنین این کیسه‌های هوای فقط یک بار عمل می‌کنند. کمریندهای ایمنی در تمام اوقات باید بسته شده باشند.
- کیسه‌های هوای جلو به منظور باد شدن در برخوردهایی از ناحیه بغل، عقب یا واژگون شدن طراحی نشده‌اند. همچنین کیسه‌های هوای جلو در برخوردهایی از ناحیه جلو دارای شدت ضربه کمتر از حد باز شدن کیسه‌های هوای باد نمی‌شوند.

- هیچ شیئی نباید نزدیک یا روی محفظه کیسه هوای روی غریبیک فرمان و نزدیک یا روی صفحه نمایشگرها و نزدیک یا روی کیسه هوای روی جلو داشبورد در سمت سرنشین چلو و بالای جعبه داشبورد، قرار داده شود. در صورت بروز تصادفی با سرعت و شدت کافی برای باد شدن کیسه‌های هوای خودرو، چنین شیئی می‌تواند باعث بروز صدمات جسمی گردد.
- سیم‌کشی سیستم SRS یا دیگر اجزای این سیستم را قطع یا دستکاری نکنید، این عمل می‌تواند باعث بروز صدمات جسمی به دلیل عمل کردن تصادفی کیسه‌های هوای یا عمل نکردن آنها در زمان لازم شود.
- اگر چراغ هشدار کیسه هوای در هنگام رانندگی خودرو روشن باقی ماند، با مراجعه به عاملیت مجاز کیا هر چه زودتر سیستم کیسه هوای مورد بازرسی و کنترل قرار دهد.

- کیسه‌های هوای جلو و جانبی می‌توانند سرنشینان نامناسب قرار گرفته در صندلی‌های جلو را مصدوم کنند.
- ضمن آنکه هنوز کنترل کامل خودرو را حفظ می‌کنند، صندلی خود را تا آج‌جا که ممکن است از کیسه‌های هوای جلو عقب بکشید.
- شما و سرنشینان خودرو هرگز نباید بدون دلیل موجه نزدیک به کیسه‌های هوای نشسته یا به سمت آنها خم شوید.
- رانندگان و سرنشینان نامناسب قرار گرفته بر روی صندلی‌های خودرو، می‌توانند توسط کیسه‌های هوای در حال باز شدن جدا مصدوم شوند.
- هرگز به سمت درب یا کنسول وسط خم نشوید همیشه به حالت قائم در صندلی بنشینید.
- هرگز به سرنشین جلو اجازه ندهید که حین روشن بودن چراغ نشانگر خاموش بودن کیسه هوای سرنشین جلو، سوار خودرو شود چرا که در صورت وقوع تصادف و ضربه از جلو، کیسه هوای باز نخواهد شد.

کلید روشن / خاموش کیسه هوای سرنشین جلو(در صورت مجهر بودن)



در صورت قرار دادن صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو می‌توان با استفاده از کلید روشن / خاموش، کیسه هوای سرنشین جلو را غیرفعال نمود.

برای اطمینان از ایمنی کودک خود، چنانچه ضرورت نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو در موقع اضطراری وجود داشته باشد، کیسه هوای سرنشین جلو را غیرفعال نمایید.

- نشستن به نحو نامناسب یا استقرار در موقعیت نامناسب در صندلی می‌تواند منجر به صدمات جدی جسمی یا مرگ آور در تصادف شود. همه سرنشینان باید به طور قائم در حالی که پشتی صندلی آن‌ها در حالت قائم قرار دارد در وسط تشک صندلی نشسته، کمربند خود را بسته، پا را براحتی دراز و کف پا آن‌ها تا پارک شدن خودرو و بیرون آوردن سوئیچ خودرو از مغزی قفل فرمان بر روی کف خودرو قرار داشته باشد.
- سیستم کیسه هوا SRS برای ارائه محافظت لازم در تصادف، باید بسیار سریع باز شود. اگر سرنشین به علت نیستن کمربند در موقعیت مناسب قرار نداشته باشد، کیسه هوا ممکن است باشدت به سرنشین برخورد کرده باعث صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود.

- سیستم صندلی محافظت کودک هرگز نباید در صندلی جلو نصب شود. در صورت وقوع تصادف، نوزاد یا کودک می‌تواند به شدت آسیب دیده یا کشته شود.
- کودکان ۱۲ ساله و کمتر همیشه باید به نحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی سرنشین جلو بنشینند. اگر کودک بزرگ تر از ۱۲ سال باید در صندلی جلو بنشینند، باید به نحو مناسب توسط کمربند مورد محافظت قرار گرفته و صندلی باید تا حد ممکن عقب کشیده شود.
- برای برخورداری از حداکثر ایمنی در انواع تصادفات، کلیه سرنشینان و از جمله راننده باید همیشه کمربندهای خود را بسته نگهدازند، چه کیسه هوا برای موقعیت نشستن آن‌ها پیش‌بینی شده یا نشده باشد تا خطر صدمات جدی جسمی یا مرگ در صورت تصادف به حداقل برسد. در هنگام حرکت خودرو بدون دلیل به کیسه هوا نزدیک نشده یا به سمت آن خم نشوید.

- * **یادآوری**
- هنجامی که کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو در وضعیت روشن "ON" قرار گرفته است، کیسه هوا سرنشین جلو فعال بوده، نباید صندلی کودک یا نوزاد را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نمود.
- هنجامی که کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو در وضعیت خاموش "OFF" قرار گرفته است، کیسه هوا سرنشین جلو غیرفعال می باشد.

! هشدار

- در صورتی که کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو به درستی عمل نکند، چراغ هشدار کیسه هوا (❗) در جلو داشبورد روشن می شود.

چراغ نشانگر خاموش بودن (OFF) کیسه هوا سرنشین جلو روشن شده و تا فعال شدن مجدد کیسه هوا سرنشین جلو روشن می ماند. جهت فعال نمودن مجدد کیسه هوا سرنشین جلو، کلید اصلی خودرو را داخل مغزی کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو جا زده و آن را در موقعیت روشن (ON) قرار دهید. چراغ نشانگر خاموش بودن (OFF) کیسه هوا سرنشین جلو خاموش می شود.

! خطار

وضعیت کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو را با اجسام سفت و کوچک مشابه نیز می توان تغییر داد. همیشه وضعیت کلید کیسه هوا سرنشین جلو و چراغ نشانگر غیرفعال بودن "OFF" آن را کنترل نمایید.



برای غیرفعال نمودن یا فعال کردن مجدد کیسه هوا صندلی سرنشین جلو: جهت غیرفعال نمودن کیسه هوا صندلی سرنشین جلو، کلید اصلی (سوئیچ اصلی) را داخل مغزی کلید روشن / خاموش کیسه هوا سرنشین جلو جا زده و آن را در موقعیت خاموش "OFF" قرار دهید.

- حتی در صورتی که خودروی شما به کلید روشن / خاموش کیسه هواز سرنشین جلو مجهز است، از نصب صندلی کودک بر روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.
- سیستم محافظت کودک هرگز نباید بر روی صندلی سرنشین جلو قرار داده شود.
- کودکان بزرگ جهتی که نمی توانند از صندلی محافظت کودک استفاده کنند، همیشه باید بر روی صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی روی با / شانه استفاده نمایند. در زمان تصادف، کودکانی که با سیستم مناسب محافظت کودک در صندلی عقب محافظت شده باشند، از پیشترین سطح ایمنی برخوردار می شوند.
- بالافصله پس از برداشتن صندلی محافظت کودک از روی صندلی سرنشین جلو، کیسه هواز سرنشین جلو را فعال نمایید.

▲ اخطار

- راننده مسئول قرار داشتن کلید روشن / خاموش کیسه هواز سرنشین جلو در موقعیت صحیح می باشد.
- کیسه هواز سرنشین جلو را فقط زمانی غیرفعال نمایید که سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش "OFF" قرار داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است نقصی در مازول کنترل کیسه هواز SRS رخ دهد. در این وضعیت خطر باز نشدن یا باز شدن نامناسب کیسه هواز راننده / یا سرنشین جلو / یا کیسه های هواز پرده ای و جانبی وجود دارد.
- هرگز صندلی ایمنی کودک را به عقب را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. مگر اینکه کیسه هواز سرنشین جلو غیرفعال شده باشد. در صورت بروز تصادف و باز شدن کیسه هوا ممکن است نوزاد یا کودک دچار صدمات جسمی شدید و یا حتی مرگ گردد.

همچنین چراغ نشانگر خاموش بودن کیسه هواز سرنشین جلو (✉) روشن نمی شود (چراغ نشانگر روشن بودن کیسه هواز سرنشین جلو روشن شده و بعد از ۶۰ ثانیه خاموش می گردد)، مازول کنترل SRS، کیسه هواز سرنشین جلو را مجدد فعال می کند و در صورت برخورد از جلو کیسه هواز سرنشین جلو باد شده حتی اگر کلید روشن / خاموش کیسه هواز سرنشین جلو در موقعیت خاموش (OFF) قرار داشته باشد. در این خصوص توصیه می شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON، چراغ هشدار کیسه هوا چشمک زده یا روشن نمی شود، یا اگر حین رانندگی روشن شود، توصیه می شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.


- * **یادآوری**- در صورت مجهز بودن به حسگر واژگون شدن
- همچنین در بعضی از شرایط واژگون شدن کیسه‌های جانبی دو طرف باز می‌شوند.
- در صورتی که سنسور واژگون شدن شرایط واژگون شدن را تشخیص دهد، ممکن است کیسه‌های جانبی باز شود.

▲ اخطار

حين نشستن در خودروهای مجهز به کیسه‌های هوای جانبی / یا پرده‌ای به سرنشینان اجازه ندهید سر و بدن خود را به درب‌ها تکیه داده، بازوی خود را روی لبه درب قرار داده، دست‌های خود را از پنجه بیرون برده یا اجسام را بین درب و بدن خود قرار دهند.


خودروی شما به کیسه‌های هوای جانبی در هر یک از صندلی‌های جلو مجهز شده است. هدف از نصب کیسه‌های جانبی افزایش ایمنی راننده و سرنشین علاوه بر اینمی حاصل از کمربند ایمنی است. طراحی کیسه‌های هوای جانبی به‌گونه‌ای است که در اثر ضربات بخصوصی از کنار خودرو وارد عمل می‌شود، این امر بستگی به شدت تصادف، زاویه، سرعت و محل برخورد دارد. با این وجود اگر شدت ضربه از جلو به حدی باشد که بر فعال کننده کیسه هوای جانبی تأثیر گذارد، ممکن است کیسه‌های هوای جانبی بازشوند. کیسه‌های هوای جانبی برای باز شدن در تمامی ضربات وارد از کنار یا واژگون شدن خودرو طراحی نشده‌اند. کیسه‌های جانبی علاوه بر عمل کردن در اثر ضربه وارد به بغل خودرو، در بعضی از ضربات از دو طرف نیز عمل می‌کنند.

کیسه‌های هوای جانبی (در صورت مجهز بودن)

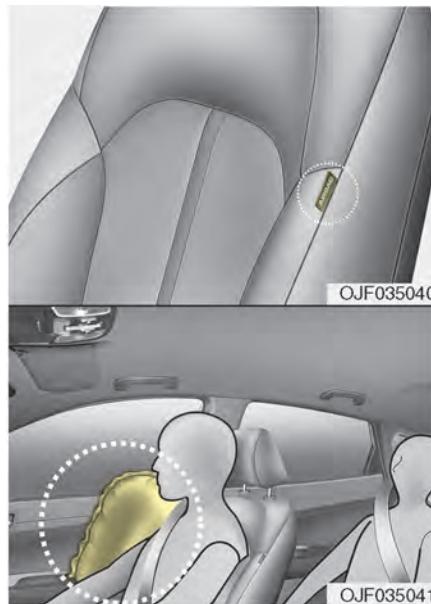

* کیسه‌های هوای واقعی در خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشند.

کیسه هوای پرده‌ای (در صورت مجهز بودن)

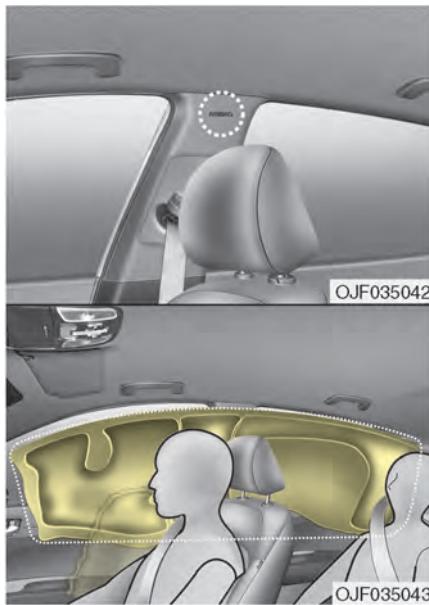

* کیسه‌های هوای واقعی در خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشند.

کیسه‌های هوای پرده‌ای در طول قاب سقفی دو طرف اتاق خودرو در بالای درب‌های جلو و عقب جای داده شده‌اند.

- از روکش‌های اضافی صندلی استفاده نکنید.
- استفاده از روکش‌های صندلی می‌تواند تأثیر سیستم را کاهش یا مانع مؤثر بودن آن شود.
- هیچ نوع لوازم جانبی را در و یا نزدیک کیسه هوای جانبی قرار ندهید.
- هیچ شیئی را روی کیسه هوا یا بین کیسه هوا و خودتان قرار ندهید.
- هیچ شیئی (نظیر چتر، کیف و غیره) را بین درب و صندلی جلو قرار ندهید. این اشیاء ممکن است در هنگام باز شدن کیسه هوای جانبی به طور خطناکی به صورت اشیاء تیز و برنده عمل کرده، باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند.
- برای جلوگیری از باز شدن ناخواسته کیسه هوای جانبی که می‌تواند منجر به صدمه دیدن سرنشینان خودرو شود. از وارد آوردن هرگونه ضربه به حسگر کیسه هوای جانبی در هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON خودداری کنید.
- اگر صندلی یا روکش صندلی آسیب‌دیده است، با مراجعت به عاملیت مجاز کیا خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید. ضمناً مجهز بودن خودرو به کیسه هوای جانبی را به آن‌ها گوشزد کنید.

⚠️ اخطار

- کیسه هوای جانبی مکمل سیستم‌های کمربند ایمنی راننده و سرنشینان است نه جایگزینی برای آن‌ها، بنابراین در هنگام حرکت خودرو، همواره کمربندهای ایمنی باید بسته باشد. کیسه‌های هوای جانبی فقط در تصادفات بخصوصی از تایحه بغل یا واژگون شدن^{۱*} که شدت ضربه در حدی باشد که آسیب‌های جدی به سرنشینان خودرو وارد کند، باز می‌شوند.
- برای برخورداری از بهترین محافظت توسط کیسه هوای جانبی و اجتناب از آسیب‌دیدگی ناشی از باز شدن آن‌ها، هر دو سرنشین جلو خودرو باید به صورت قائم در صندلی قرار گرفته و کمربندهای خود را به طور مناسب بسته باشند. دست‌های راننده باید روی غریبلک فرمان در موقعیت ساعت ۹:۰۰ و ساعت ۳:۰۰ قرار داشته باشد. دست‌ها و آرنج سرنشینان باید روی زانوها باشد.

^{۱*} فقط خودروهای مجهز به سنسور واژگون شدن

- به سرنشیان اجازه تکیه دادن سر یا بدن به درب‌ها، قرار دادن دست‌ها روی درب‌ها، پیرون آوردن بازوها از پنجه یا قرار دادن اشیاء بین درب‌ها و خودشان در هنگام نشستن روی صندلی‌های مجهز به کیسه‌های هوای جانبی و پرده‌ای را نندهید.
- هرگز اقدام به باز کردن یا تعییر هیچ یک از اجزای سیستم کیسه هوای جانبی و یا پرده‌ای نکنید. این امر فقط باید توسط عاملیت مجاز کیا انجام گیرد.
- عدم پیروی از دستورالعمل‌های شرح داده شده در بالا ممکن است به آسیب‌دیدگی جسمی یا مرگ سرنشیان خودرو در تصادفات، منجر شود.

▲ اخطار

- برای برخورداری از بهترین محافظت کیسه‌های هوای جانبی و پرده‌ای هر دو سرنشیان صندلی‌های جلو و هر دو سرنشیان صندلی‌های جانبی عقب خودرو باید به صورت قائم در صندلی‌های خود قرار گرفته و کمربند‌های خود را به طور مناسب بسته باشند. بخصوص کودکان باید در صندلی کودک مناسب در صندلی عقب نشسته باشند.
- در هنگام نشستن کودکان در صندلی‌های عقب، آن‌ها باید در صندلی کودک مناسب قرار داشته باشند.
- از قرار دادن صندلی کودک در دورترین فاصله ممکن از درب‌های جانبی، اطمینان حاصل کرده و صندلی کودک را در موقعیت قفل شدن در محل نصب، محکم کنید.

این کیسه‌ها برای کمک به محافظت از سر سرنشیان صندلی‌های جلو و صندلی‌های کناری عقب خودرو و در مقابل بعضی از ضربه‌های وارد به بغل خودرو در تصادفات طراحی شده‌اند. طراحی کیسه‌های هوای پرده‌ای به‌گونه‌ای است که فقط در اثر ضربه‌های وارد به بغل در بعضی از تصادفات، بسته به شدت، زاویه، سرعت و نقطه برخورد باز می‌شوند. با این وجود اگر شدت ضربه از جلو به حدی باشد که بر فعال کننده کیسه هوای جانبی تأثیر بگذارد، ممکن است کیسه‌های هوای جانبی باز شوند. کیسه‌های هوای پرده‌ای ممکن است در اثر ضربه وارد شده به بغل یا هر دو طرف باز شوند. کیسه‌های هوای پرده‌ای برای باز شدن در اثر تمام ضربات وارد از بغل یا واژگون شدن طراحی نشده‌اند.

* یادآوری - در صورت مجهز بودن به سنسور واژگون شدن

- همچنین در بعضی از شرایط واژگون شدن، کیسه‌های هوای پرده‌ای دو طرف باز می‌شوند.
- در صورتی که سنسور واژگون شدن، شرایط واژگون شدن را تشخیص دهد، ممکن است کیسه هوای پرده‌ای باز شود.

دلیل باز نشدن کیسه هوا در تصادفات

شرایط باد شدن و باد نشدن کیسه هوا انواع زیادی از تصادفات وجود دارد که در آنها از کیسه هوا نمی‌توان انتظار ارائه محافظت اضافی را داشت.

این موارد تصادف از ناحیه عقب، تصادف منجر به برخورد های متعدد با خودروها و یا اجسام دیگر و به همین ترتیب برخورد با سرعت کم را شامل می‌شود.

سنسورهای برخورد سیستم کیسه هوا


۱. ماژول کنترل کیسه هوا / سنسور واژگون شدن (در صورت مجهز بودن)

۲. سنسور برخورد از جلو

۳. سنسور برخورد از بغل (در صورت مجهز بودن)

۴. سنسور برخورد از بغل (در صورت مجهز بودن)

۵. سنسور برخورد از بغل (در صورت مجهز بودن)

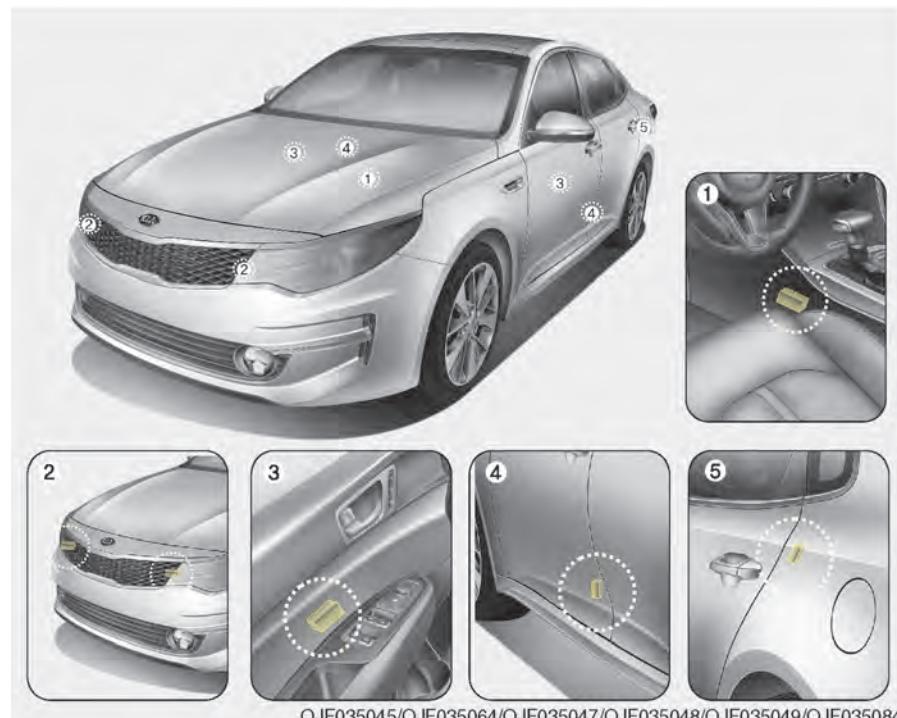

OJF035045/OJF035064/OJF035047/OJF035048/OJF035049/OJF035084

⚠️ اخطار - در صورت مجهز بودن به سنسور واژگون شدن

در صورتی که خودروی شما به کیسه هوا پردهای و جانبی مجهز می باشد، حین بکسل نمودن خودرو، سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF یا ACC قرار دهید. در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON هوا جانبی و پردهای ممکن است باز شوند.

- اگر زاویه نصب حسگرها (به دلیل تغییر شکل و دفورمه شدن سیر جلو، بدنه یا ستون C اتفاق در محلی که حسگرهای برخورد از بغل نصب شده‌اند)، تغییر کرد، با مراجعه به عاملیت مجاز کیا خودرو را مورد بازرسی و تعمیر قرار دهید.
- خودروی شما برای جذب ضربه ناشی از برخورد و درنتیجه باز شدن کیسه(های) هوا در بعضی از تصادفات طراحی شده است. سوار کردن گاردهای سیر متفرقه یا تعویض سیر با سپرهای غیر اصلی، ممکن است بر عملکرد خودرو در تصادف و باز شدن کیسه هوا اثر معکوس (نامطلوب) داشته باشد.

⚠️ اخطار

- به محل استقرار و نصب کیسه‌های هوا یا حسگرها (سنسورها) ضربه نزدیک یا اجازه برخورد هیچ چیزی را به آن‌ها ندهید. این امر می‌تواند باعث باز شدن غیرمنتظره کیسه هوا شده، به مصدومیت جدی فرد یا مرگ منجر شود.
- اگر محل یا زاویه نصب حسگرها به هر طریق تغییر داده شوند، ممکن است کیسه‌های هوا در زمان لازم باز نشده یا در زمان غیر لازم بازشده، باعث مصدومیت شدید یا مرگ شوند.
- بنابراین اقدام به انجام امور تعمیر و نگهداری بر روی حسگرهای کیسه هوا یا در اطراف آن‌ها ننمایید. با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و تعمیر قرار دهید.

کیسه‌های هوای جانبی و کیسه‌های هوای پرده‌ای (در صورت مجهز بودن)

کیسه‌های هوای جانبی و پرده‌ای برای باد شدن در هنگام انتقال ضربه به حسگرهای برخورد از ناحیه بغل خودرو بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد ناشی از تصادف از بغل یا واژگون شدن طراحی شده‌اند.

گرچه کیسه‌های هوای جلو (کیسه‌های هوای راننده و سرنوشتین جلو) فقط برای باد شدن در برخوردهایی از ناحیه جلو طراحی شده‌اند اما در صورت انتقال ضربه‌های خاص به حسگرهای ضربه از ناحیه جلو، در انواع دیگر تصادف نیز ممکن است باد شوند. کیسه‌های هوای جانبی و پرده‌ای فقط برای باد شدن در برخوردهای ناشی از تصادف از ناحیه بغل طراحی شده‌اند اما در صورت انتقال ضربه‌های خاص به حسگرهای ضربه از ناحیه بغل، در انواع دیگر تصادف نیز ممکن است باد شوند.

اگر شاسی خودرو توسط دست اندازها یا اشیاء روی جاده‌های ناهموار یا پیاده‌روها مورد ضربه قرار گیرد، کیسه‌های هوای ممکن است باد شوند. برای جلوگیری از باز شدن غیرمنتقبه کیسه‌های هوای در جاده‌های ناهموار یا جاده‌هایی که سطح آن‌ها برای رفت‌وآمد خودروها طراحی نشده باحتیاط رانندگی کنید.

* یادآوری - در صورت مجهز بودن به سنسور واژگون شدن

در صورتی که سنسور واژگون شدن، وضعیتی مانند واژگون شدن را تشخیص دهد، کیسه هوای پرده‌ای و جانبی برای عمل کردن در این مورد نیز طراحی شده‌اند.



* کیسه‌های هوای واقعی در خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشند.

شرایط باز شدن کیسه‌های هوای



کیسه‌های هوای جلو

کیسه‌های هوای جلو برای باد شدن در برخوردهایی از ناحیه جلو بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد از جلو طراحی شده‌اند.



OJF035055



OJF035054




OJF035053

شرایطی که در آن کیسه هوا باد نمی شود

- کیسه های هوای جلو ممکن است در برخورد های ناشی از تصادف از ناحیه بغل باد نشوند، زیرا سرنژینان به سمت برخورد متمایل می شوند، لذا در برخورد هایی از ناحیه بغل، باد شدن کیسه های هوای جلو هیچگونه محافظت اضافی را ارائه نخواهد داد.
- هر چند در خودروهای مجهز به کیسه های هوای جانبی و پرده ای، ممکن است بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد این کیسه ها نیز باد شوند.

- کیسه های هوای جلو برای باد شدن در تصادفات منجر به برخورد از ناحیه عقب طراحی نشده اند، چون سرنژینان توسط نیروی برخورد به سمت عقب متمایل می شوند. در این وضعیت کیسه های هوای باد شده قادر به ارائه هیچ گونه اثر و حفاظتی نخواهند بود.

- در بعضی از تصادفات با سرعت کم، کیسه های هوای ممکن است باز نشوند. کیسه های هوای برای باز نشدن در چنین مواردی برنامه ریزی و طراحی شده اند، چون ممکن است هیچ نیازی بیش از محافظت ارائه شده توسط کمر بند ایمنی در چنین برخورد هایی لازم نباشد.

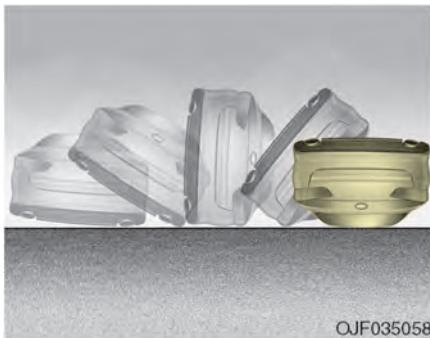


- کیسه‌های هوای جلو ممکن است در تصادفات منجر به واژگون شدن باد نشوند زیرا باز شدن کیسه‌های هوای جلو محافظت لازم از سرنشینان را ارائه نخواهد کرد.

درست قبل از لحظه تصادف، رانندگان اغلب شدیداً ترمز می‌کنند. اینگونه ترمزهای شدید قسمت جلوی خودرو را به سمت پایین متمایل کرده، باعث می‌شود جلوی خودرو به زیر خودرو دارای ارتفاع بیشتر از سطح زمین بلغزد. در شرایط لغزش به زیر خودرو دیگر چون نیروهای کاهنده سرعت تشخیص داده شده توسط حسگرها ممکن است بطور قابل توجهی با نیروهای لغزش به زیر خودروی دیگر که بسیار کمتر است در تشخیص حسگر جایه‌جاشوند، کیسه‌های هوای هوا در تصادف منجر به لغزش در زیر خودروی دیگر ممکن است باز نشوند.

- در تصادفات منجر به برخورد متمایل یا زاویه‌دار، نیروی ضربه ممکن است سرنشینان را به جهتی پرتاب کند که کیسه‌های هوای قادر به ارائه هیچگونه حفاظت اضافی نباشند، لذا حسگرها ممکن است کیسه‌های هوای باد نکنند.

مراقبت و نگهداری از سیستم کیسه‌های هوای SRS به طور کلی سیستم SRS نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد. هیچ قطعه‌ای که شما بتوانید به نحو این‌مان آن را سرویس کنید وجود ندارد. اگر چرا غ هشدار کیسه هوای روشن نمی‌شود یا به طور مداوم روشن باقی می‌ماند، در اولین زمان ممکن، خودرو را جهت بازرسی به یکی از عاملیت‌های مجاز کیا هدایت کنید.

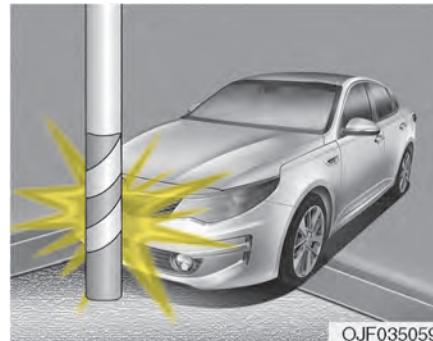

- در برخورد خودرو با اشیایی نظیر پایه‌ها (تجهیزات کنار جاده) یا درخت‌ها، بدليل اینکه نقطه برخورد ضربه بر روی یک محدوده متمرکز است و کل نیروی برخورد به حسگرها منتقل نمی‌شود، کیسه‌های هوای ممکن است باد نشوند.

* یادآوری - خودروهای مجهز به سنسور واژگون شدن

هرچند اگر خودرو مجهز به کیسه‌های جانبی و پرده‌ای باشد، در صورتیکه سنسور واژگون شدن، وضعیتی مانند واژگون شدن را تشخیص دهد، کیسه‌های هوای ممکن است باز شوند.

* یادآوری - خودروهای قادر سنسور واژگون شدن

اگر خودرو مجهز به کیسه‌های جانبی و پرده‌ای باشد، با این وجود کیسه‌های هوای جانبی و پرده‌ای ممکن است در واژگون شدن ناشی از برخورد از بغل باد شوند.

- اگر اجزای سیستم کیسه هوا باید دور انداخته شده یا خودرو باید اسقاط شود، احتیاطهای ایمنی بخصوص را باید رعایت نمود. عاملیتهای مجاز کیا این احتیاطها را می دانند و قادر به ارائه اطلاعات لازم به شما می باشند. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها و هشدارها می تواند خطر صدمات جسمی را افزایش دهد.
- در صورت وارد شدن آب به خودرو و خیس شدن کفپوش یا پر شدن کف اتاق با آب، نباید خودرو را روشن کنید. خودرو باید توسط عوامل مجاز به یکی از عاملیتهای مجاز کیا حمل شود.

- هیچ شیئی را نباید نزدیک یا روی محفظه کیسه هوا روى غریبک فرمان، صفحه نمایشگرها و صفحه جلو داشبورد بالای جعبه داشبورد قرار داد، زیرا در صورت بروز تصادف شدید منجر به باز شدن کیسه‌های هوا، این اشیاء می توانند خطر آفرین یا شنید.
- در صورت عمل کدن و باز شدن کیسه‌های هوا، تعویض آنها باید توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
- سیم‌کشی یا سایر اجزای سیستم SRS را دستکاری یا قطع نکنید. انجام چنین اعمالی می تواند باعث صدمات جسمی به دلیل باز شدن تصادفی کیسه‌ها یا عمل نکردن سیستم کیسه‌های هوا در زمان لازم، شود.

▲ اخطار

- ایجاد هرگونه تغییر در اجزای سیستم کیسه هوا SRS یا سیم‌کشی آن شامل اضافه کردن و چسباندن هر نوع برچسب بر روی بالشتک‌های کیسه‌های هوا یا ایجاد تغییرات در ساختار بدنه می تواند بر عملکرد سیستم کیسه هوا SRS تأثیر منفی گذاشته، باعث صدمات جسمی احتمالی شود.
- برای تمیز کردن پوشش روی محفظه هر یک از کیسه‌های هوا، فقط از پارچه نرم و خشک یا مرطوب شده با آب معمولی استفاده کنید. استفاده از حلال‌ها یا پاک‌کننده‌ها می تواند نایبری نامطلوب بر پوشش کیسه‌های هوا و عملکرد نامناسب این سیستم‌ها داشته باشد.

- هیچ چیزی را زیر صندلی‌های جلو قرار ندهید. قرار دادن اشیاء زیر صندلی‌های جلو می‌تواند مزاحم عملکرد اجزای حسگر سیستم محافظت تکمیلی SRS و دسته سیم‌ها شود.
- هرگز بچه‌های شیرخوار یا کودکان را بر روی پا نشانید. در صورت وقوع تصادف کودک می‌تواند به طوری جدی مصدوم یا کشته شود. بچه‌های شیرخوار یا کودکان باید به‌طور صحیح توسط صندلی‌های محافظت کودک مناسب یا کمربندهای ایمنی در صندلی‌های عقب مورد محافظت قرار گیرند.

⚠️ اخطار

- نشستن به‌نحو نامناسب یا استقرار در موقعیت نامناسب می‌تواند باعث نزدیک شدن بیش از حد سرنشین به کیسه هوای در حال باز شدن، برخورد به سازه داخلی خودرو و یا پرتاب شدن به بیرون و منجر به صدمات جدی جسمی یا مرگ شود.
- همیشه به‌طور قائم در حالی که پشتی صندلی در حالت قائم قرار دارد در وسط تشك صندلی نشسته، کمربند خود را بسته، پاها را به راحتی دراز و کف پاها را بر روی کف خودرو قرار دهید.


- سرنشینان نباید اشیاء سخت یا تیز را در فضای بین خود و کیسه‌های هوا قرار دهند. حمل اشیاء سخت یا تیز بر روی پا یا بغل می‌تواند منجر به صدمات جسمی در صورت وقوع تصادف شود.
- سرنشینان را از محفظه کیسه‌های هوا دور نگهدازید. همه سرنشینان باید به‌طور قائم کاملاً به عقب در حالیکه کمربندهای خود را بسته و کف پاهایشان بر روی کف خودرو قرار داده در صندلی‌های خود بنشینند. اگر سرنشینان به روپوش کیسه‌های هوا بسیار نزدیک باشند، در صورت باد شدن کیسه‌های هوا ممکن است دچار آسیب‌دیدگی شوند.

- هیچ چیزی را در نزدیکی یا نزدیک به روپوش کیسه‌های هوا قرار نداده یا نجسبانید. اشیاء چسبانده شده یا قرار داده شده بر روی روپوش کیسه‌های هوا جلو یا جانبی ممکن است مزاحم عملکرد مناسب کیسه‌های هوا شوند.
- صندلی‌های جلو را مورد تغییر یا بهینه‌سازی قرار ندهید. ایجاد تغییرات در صندلی‌های جلو می‌تواند مزاحم عملکرد اجزای حسگر سیستم محافظت تکمیلی SRS یا کیسه‌های هوای جانبی شود.

- هشدارهای ایمنی تکمیلی صندلی عقب تاشده در خودرو در حال حرکت قرار گیرند. همه سرنشینان باید به طور قائم و کاملاً به عقب در حالیکه کمربندهای خود را بسته و کف پاهایشان بر روی کف خودرو قرار دارد در صندلی‌های خود بنشینند.
- در خودرو در حال حرکت سرنشینان نباید اقدام به خروج از خودرو یا تعویض صندلی خود نمایند. سرنشینی که در هنگام تصادف یا ترمز ناگهانی کمربند خود را بسته نگه نداشته باشد، می‌تواند در داخل خودرو به اطراف، به طرف دیگر سرنشینان یا به بیرون خودرو پرتاب شود.

- هر کمربند برای محافظت از یک سرنشین طراحی شده است. اگر یک کمربند مورد استفاده، بیش از یک نفر قرار گیرد، در صورت تصادف، استفاده کنندگان می‌توانند به طور جدی مصدوم یا کشته شوند.
- از اضافه کردن تجهیزات اضافی به کمربند ایمنی خودداری کنید. تجهیزاتی که ادعای می‌شود آسیش سرنشین را بهبود می‌بخشند یا موقیت کمربند را تغییر می‌دهند، می‌توانند محافظت ارائه شده توسط کمربند را کاهش و احتمال آسیب‌های جدی در تصادف را افزایش دهند.

برچسب هشدار کیسه هوا

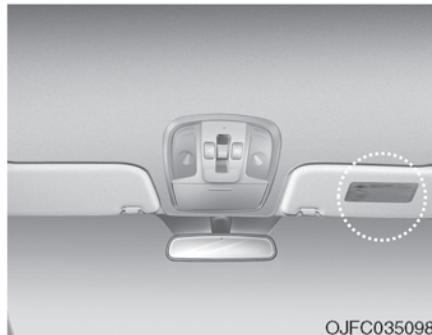

برچسب‌های هشدار کیسه‌های هوا برای آگاه کردن راننده و سرنشینان از خطر بالقوه سیستم کیسه هوا SRS در محل‌های مشخص شده، نصب شده‌اند.

توجه داشته باشید که این هشدارهای قانونی بر خطرات تهدید کننده کودکان متمرکز است، اما ما نیز خواستار هوشیاری شما نسبت به خطراتی که در صفحات قبل شرح داده شده هستیم.

اضافه کردن تجهیزات یا بجای تغییر و بهینه‌سازی در خودروهای مجهز به کیسه هوا اگر با تعویض شاسی یا تعویض با تغییر در سیستم سپر، جلوی خودرو یا صفحات فلزی جانبی بدنه یا ارتفاع خودرو از زمین، خودروی خود را مورد تغییر یا بهینه‌سازی قرار دهید، ممکن است بر عملکرد سیستم کیسه‌های هوا خودرو تاثیر نامطلوب بگذارد.

مشخصات خودروی شما

۴

پنجه‌ها.....	۴-۳۲	کلیدها
• شیشه بالابرهاي برقی.....	۴-۳۳	• شماره کد کلید را يادداشت کنید
درب موتور.....	۴-۳۷	• عملکرد کلیدها
• باز کردن درب موتور.....	۴-۳۷	• سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)
• بستن درب موتور.....	۴-۳۷	سیستم کنترل از راه دور قفل دربها
دربچه باک سوخت.....	۴-۳۹	۴-۹.....
• باز کردن دربچه باک سوخت.....	۴-۳۹	• عملکرد سیستم کنترل از راه دور قفل دربها
• اهرم باز کننده دربچه باک سوخت در موقع اضطراری.....	۴-۴۱.	• عملکرد سیستم کلید هوشمند
سان روپ پانوراما.....	۴-۴۲	• پیشگیری های مرتبه با فرستنده کنترل از راه دور ... ۴-۱۲
• هشدار باز ماندن سان روپ.....	۴-۴۳	• تعویض باتری
• سایبان.....	۴-۴۳	سیستم دزدگیر
• باز کردن و بستن سان روپ به صورت کشویی.....	۴-۴۴	• مرحله فعال شدن
• باز کردن و بستن سان روپ به صورت لولایی.....	۴-۴۵	• مرحله آژیر
• بستن سان روپ.....	۴-۴۵	• مرحله غیر فعال شدن
• تنظیم مجدد سان روپ.....	۴-۴۶	• سیستم دزدگیر (مخصوص برزیل)
غريبيلک فرمان.....	۴-۴۷	قفل دربها
• فرمان برقی.....	۴-۴۷	• به کارگیری قفل دربها از بیرون خودرو
• اهرم تنظیم فرمان (حرکت تلسکوپی و بالا / پایین) ...	۴-۴۸	• به کارگیری قفل دربها از داخل خودرو
• گرمکن غريبيلک فرمان.....	۴-۴۸	• عملکردهای قفل / باز کردن قفل دربها
• بوق.....	۴-۴۹	• سیستم قفل ایمنی محافظ کودک درب عقب
آینه‌ها.....	۴-۵۰	درب صندوق عقب
• آینه داخلی دید عقب.....	۴-۵۰	• باز کردن درب صندوق عقب
• آینه‌های بغل (آینه دید عقب بیرونی).....	۴-۵۱	• بستن درب صندوق عقب
• عملکرد کمکی پارک با دندنه عقب.....	۴-۵۴	• اهرم ایمنی آزاد کننده درب صندوق عقب در موقع اضطراری
		درب صندوق عقب هوشمند

۴-۱۰۹	سیستم کمکی پارک خودرو.....	صفحه نمایشگرها.....
۴-۱۰۹	• عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو.....	• کلیدهای کنترل صفحه نمایشگر.....
۴-۱۱۱	• غیرفعال شدن سیستم کمکی پارک خودرو.....	• دکمه کنترل صفحه نمایش LCD.....
۴-۱۱۳	• عیب یابی.....	• گیج (صفحه نشانگرها).....
۴-۱۱۴	سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو (SPAS).....	• نشانگر وضعیت دسته دندنه.....
۴-۱۱۵	• شرایط فعال شدن سیستم.....	• نشانگر وضعیت دندنه گیربکس DCT.....
۴-۱۱۶	• شرایط غیرفعال شدن سیستم.....	صفحه نمایش LCD.....
۴-۱۱۹	• نحوه عملکرد سیستم (حالت پارک).....	• حالات های صفحه نمایش LCD.....
۴-۱۲۵	• دستورالعمل های تکمیلی (پیغامها).....	• حالت زمان سرویس.....
۴-۱۲۶	• پیغام نصی فنی سیستم.....	• حالت تنظیمات کاربر.....
۴-۱۲۶	• نحوه عملکرد سیستم (حالت خروج از پارک).....	• حالت های سفری (کامپیوتر سفری).....
۴-۱۲۹	• دستورالعمل های تکمیلی (پیغامها).....	• حالت راهنمای تغییر مسیر در تقاطع ها.....
۴-۱۳۰	• پیغام نصی فنی سیستم.....	• LKAS/LDWS/ASCC.....
۴-۱۳۱	دوربین دید عقب.....	• حالت A/V.....
۴-۱۳۲	سیستم نمایش فضای اطراف خودرو.....	• پیغام های هشدار.....
۴-۱۳۳	سیستم روشنایی.....	چراغ های هشدار و نشانگر.....
۴-۱۳۳	• عملکرد حفظ توان باتری.....	• چراغ های هشدار دهنده.....
۴-۱۳۳	• عملکرد بدرقه چراغ های جلو.....	• چراغ های نشانگر.....
۴-۱۳۴	• چراغ های روشنایی روز.....	سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب.....
۴-۱۳۴	• چراغ روشنایی هوشمند در حین دور زدن.....	• عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب ...
۴-۱۳۴	• کنترل چراغ ها.....	• شرایط غیرفعال شدن سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب.....
۴-۱۳۶	• عملکرد نور بالا.....	• پیشگیری های مرتبط با سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب.....
۴-۱۳۷	• سیستم کمکی نور بالا.....	• عیب یابی.....

- چراغهای راهنمای مسیر..... ۴-۱۳۹
 - چراغ مه شکن جلو..... ۴-۱۴۰
 - چراغ مه شکن عقب..... ۴-۱۴۰
 - سیستم تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغهای جلو..... ۴-۱۴۱
 - سیستم روشنایی چراغهای جلو تطبیق پذیر(AFLS)..... ۴-۱۴۲
 - برف پاک کن و شیشهشوی..... ۴-۱۴۳
 - برف پاک کن و شیشهشوی شیشه جلو..... ۴-۱۴۳
 - برف پاک کن شیشه جلو..... ۴-۱۴۳
 - شیشهشوی شیشه جلو..... ۴-۱۴۵
 - چراغهای داخلی..... ۴-۱۴۷
 - عملکرد خاموش شدن اتوماتیک چراغهای داخلی..... ۴-۱۴۷
 - چراغ مطالعه..... ۴-۱۴۷
 - چراغ اتفاق..... ۴-۱۴۸
 - چراغ محفظه صندوق عقب..... ۴-۱۴۹
 - چراغ جعبه داشبورد..... ۴-۱۴۹
 - چراغ آینه آراشی..... ۴-۱۴۹
 - چراغ استقبال درب..... ۴-۱۵۰
 - سیستم خوش آمدگویی..... ۴-۱۵۱
 - چراغ خوش آمدگویی..... ۴-۱۵۱
 - چراغ بدرقه..... ۴-۱۵۱
 - چراغهای داخلی..... ۴-۱۵۱
 - گرمکن شیشه..... ۴-۱۵۲
 - گرمکن شیشه عقب..... ۴-۱۵۲
 - کنترل سیستم گرمایش و سرماشی..... ۴-۱۵۳
 - عملکرد سیستم..... ۴-۱۵۳
- ایر کاندیشن (کولر)..... ۴-۱۵۴
 - فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا..... ۴-۱۵۵
 - برچسب گاز خنک کننده کولر..... ۴-۱۵۶
 - کنترل مقدار گاز خنک کننده روانکار کمپرسور کولر..... ۴-۱۵۷
 - کنترل دستی سیستم گرمایش و سرماشی..... ۴-۱۵۸
 - کنترل اتوماتیک سیستم گرمایش و سرماشی..... ۴-۱۶۴
 - سیستم گرمایش و سرماشی اتوماتیک..... ۴-۱۶۵
 - برگزدایی و بخارزدایی شیشه جلو..... ۴-۱۷۳
 - کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرماشی..... ۴-۱۷۳
 - کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرماشی..... ۴-۱۷۳
 - توصیه‌های عملکردی..... ۴-۱۷۴
 - حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو..... ۴-۱۷۵
 - بخارزدایی اتوماتیک (مخصوص سیستم کنترل اتوماتیک کیفیت هوا)..... ۴-۱۷۶
 - هوای پاکیزه..... ۴-۱۷۷
 - جعبه‌های نگهداری اشیاء..... ۴-۱۷۸
 - جعبه کنسول وسط..... ۴-۱۷۸
 - جعبه داشبورد..... ۴-۱۷۸
 - جعبه داشبورد..... ۴-۱۷۹
 - جا عینکی..... ۴-۱۸۰
 - تجهیزات داخلی..... ۴-۱۸۰
 - فندک..... ۴-۱۸۰
 - زیرسیگاری..... ۴-۱۸۰
 - جالیوانی..... ۴-۱۸۱
 - آفتاب‌گیر..... ۴-۱۸۲

- گرمکن صندلی ۴-۱۸۳
- خنک کننده صندلی (سیستم تهویه هوای صندلی) ۴-۱۸۴
- خروجی برق ۴-۱۸۵
- شارژر USB ۴-۱۸۶
- سیستم شارژ بی سیم تلفن هوشمند ۴-۱۸۷
- قلاب جالب‌اسی ۴-۱۹۰
- قلاب‌های نگهدارنده کفپوش ۴-۱۹۰
- پرده جانبی ۴-۱۹۱

- برای روشن کردن موتور استفاده می‌شود
- برای قفل کردن و باز نمودن قفل دربها استفاده می‌شود
- برای قفل کردن و باز نمودن قفل جعبه داشبورد استفاده می‌شود.


کلیدها

شماره کد کلید را یادداشت کنید

شماره کد کلید بر روی آویزه حامل برجسب بارکد کلید متصل به دسته کلیدها درج شده است. در صورت گم شدن، کلید، توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید. این آویز حامل برجسب را از دسته کلید جدا کرده و در محل مطمئنی نگهداری کنید. همچنین لازم است شماره کد را یادداشت کرده و در مکانی ایمن (نه داخل خودور) نگهداری کنید.



عملکرد کلیدها

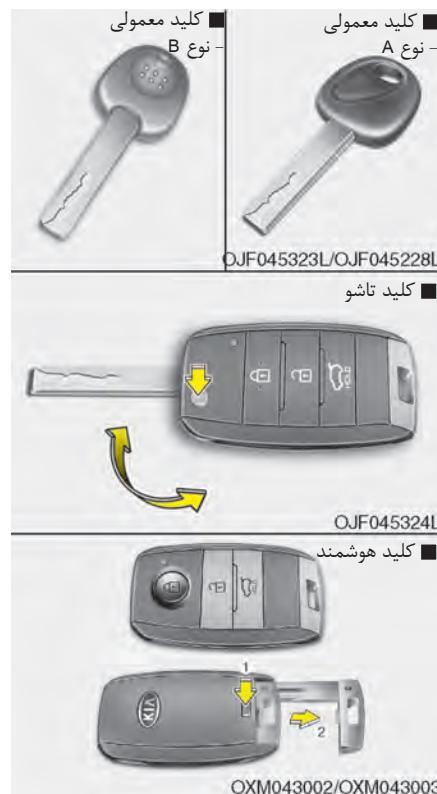

کلید تاشو

جهت بازنمودن کلید، دکمه ضامن را فشار دهید، کلید به طور اتوماتیک باز می‌شود. برای جمع کردن کلید، حین فشار دادن دکمه ضامن، کلید را با دست تا کنید.

**!
هشدار**

از تا کردن کلید بدون فشار دکمه ضامن خودداری نمایید. چرا که کلید صدمه می‌بیند.

کلید هوشمند

برای خارج نمودن کلید معمولی (مکانیکی)، دکمه ضامن (1) را فشار داده و نگه دارید و در همان حین کلید معمولی (مکانیکی) (2) را خارج نمایید. برای داخل نمودن مجدد کلید معمولی، کلید را داخل سوراخ قرار داده و تا شنیده شدن صدای کلیک به داخل فشار دهید.

⚠️ اخطار

توصیه می‌شود برای تعویض فقط از قطعات ییدکی اصلی کیا استفاده نمایید. در صورت استفاده از سوئیچ متفرق، ممکن است پس از استارت زدن، سوئیچ خودرو در موقعیت ON استارت باقی مانده و به موقعیت روشن ON باز نگردد، در صورت وقوع این امر، استارت در حالت فعل باقی مانده باعث آسیب دیدن موتور استارت و احتمالاً آتش‌سوزی به دلیل جریان شدید برق در سیم کشی می‌شود.

⚠️ اخطار - سوئیچ خودرو (کلید هوشمند)

رها کردن کودکان بدون همراه با وجود سوئیچ (کلید هوشمند) در خودرو، حتی در زمان بیرون بودن سوئیچ یا قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت ON یا ACC خطروناک است. بچه‌ها رفتار بزرگترها را تقلید می‌کنند، لذا ممکن است سوئیچ را در قفل فرمان جا بزنند یا دکمه استارت را فشار دهند. سوئیچ خودرو (کلید هوشمند) کودکان را به فعل کردن شیشه‌های برقی یا دیگر کلیدهای کنترل کننده یا حتی به حرکت در آوردن خودرو قادر می‌کند. این امر می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک شود. در صورتیکه موتور در حال کار کردن است هرگز کلیدها را در خودرو با کودکان بدون همراه باقی نگذارید.

* یادآوری

هنگام استارت زدن موتور با کلید، نباید کلید دیگری در کنار کلید اصلی باشد. در غیر این صورت موتور روشن نشده یا پس از روشن شدن سریع خاموش می‌شود. برای جلوگیری از استارت زدن بدون عیب، کلیدها را دور از هم نگهداری کنید.

! هشدار

از قرار دادن تجهیزات جانبی فلزی در نزدیکی سوئیچ خودرو و اجتناب کنید.
به دلیل قطع احتمالی سیگنال فرستنده سوئیچ خودرو و توسط تجهیزات جانبی فلزی، موتور ممکن است روشن نشود.

* یادآوری

اگر به کلیدهای اضافی بیشتری نیاز داشتید یا کلیدهای خود را گم کردید، با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

برای فعال کردن سیستم ضد سرقت:

سوئیچ خودرو را به موقعیت خاموش OFF بچرخانید یا دکمه روشن / خاموش موتور engine start/stop را در موقعیت OFF قرار دهید. سیستم ضد سرقت به طور اتوماتیک فعال می‌شود. بدون سوئیچ صحیح و معتبر مخصوص هر خودرو، موتور روشن نمی‌شود.

برای غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت:

سوئیچ خودرو را در قفل فرمان جا زده و آن را به موقعیت روشن ON بچرخانید یا دکمه روشن / خاموش موتور engine start/stop را در موقعیت ON قرار دهید.

! خطار

برای جلوگیری از سرقت خودرو، کلید بدکی را در هیچ جایی در داخل خودرو نگهداری نکنید. رمز عبور (password) سیستم ضد سرقت خودرو، رمز انحصاری و خصوصی برای هر مشتری بوده و باید محترمانه تلقی شود. این شماره را در هیچ جایی در داخل خودرو مخفی نکنید.

سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)

(در صورت مجهز بودن)

برای کاهش خطر استفاده غیر مجاز از خودرو، خودرو شما به سیستم الکترونیکی ضد فعل شدن موتور مجهز شده است.

سیستم ضد سرقت متشکل از یک فرستنده کوچک در سوئیچ خودرو و تجهیزات الکترونیکی در داخل خودرو می‌باشد.

با وجود این سیستم، هنگامی که سوئیچ را در قفل فرمان جا زده و آن را به موقعیت روشن ON می‌چرخانید، یا هر زمان که دکمه روشن / خاموش موتور engine start/stop را در موقعیت ON قرار می‌دهید

سیستم ضد سرقت، سوئیچ خودرو را با مقایسه سیگنال دریافتی از نظر داشتن یا نداشتن اعتبار کنترل می‌کند.

اگر صحت و معتبر بودن سوئیچ خودرو تشخیص و تأیید شود، موتور روشن می‌شود.

اگر صحت و معتبر بودن سوئیچ خودرو تأیید نشود، موتور روشن نخواهد شد.

!
هشدار

فرستنده داخل سوئیچ خودرو یکی از قطعات مهم سیستم ضد سرقت بوده و برای عملکرد بدون مشکل سال‌ها طراحی شده است، هر چند برای تحقق این امر از قرار دادن سوئیچ خودرو در معرض رطوبت، الکتریسیته ساکن یا حرکات خشن اجتناب کنید. در غیر این صورت ممکن است سیستم ضد سرقت دچار مشکل شود.

!
هشدار

سیستم ضد سرقت را تغییر نداده و تعویض یا تنظیم نکنید، این امر می‌تواند باعث خرابی سیستم ضد سرقت شود. سرویس سیستم ضد سرقت فقط توسط عاملیت مجاز کیا باید انجام گیرد. عیوب ناشی از دست کاری، تنظیم یا ایجاد تغییرات نامناسب در سیستم توسط گارانتی کارخانه سازنده پوشش داده نمی‌شود.

سیستم کنترل از راه دور قفل درب ها

عملکرد سیستم کنترل از راه دور قفل درب ها

قفل کردن (1)

اگر دکمه قفل فشار داده شود، همه درب ها (و درب صندوق عقب) قفل می شوند.
اگر تمام درب ها (و درب صندوق عقب) بسته باشند، چراغ های اعلام خطر (فلاشر) دوبار چشمک خواهد زد تا باز شدن قفل درب صندوق عقب را نشان دهند. هر چند پس از فشار دادن این دکمه در صورتی که طی ۳۰ ثانیه درب صندوق عقب باز نشود مجدداً بصور اتوماتیک قفل خواهد شد.

با فشار دادن بیش از ۱ ثانیه این دکمه، درب صندوق عقب باز خواهد شد.
چراغ های اعلام خطر (فلاشر) دوبار چشمک خواهند زد تا باز شدن قفل درب صندوق عقب را نشان دهنند. هر چند پس از فشار دادن این دکمه در صورتی که طی ۳۰ ثانیه درب صندوق عقب باز نشود مجدداً بصور اتوماتیک قفل خواهد شد.
همچنین پس از باز نمودن و بستن، درب صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل خواهد شد.

■ کلید تاشو



OUM046432L

■ کلید هوشمند



OUM046433L

در صورت وجود شرایط زیر ممکن است با وجود فشار دادن دکمه روی دستگیره بیرونی، دربها قفل نشده و صدای آذیر هشدار به صدا در آید:

- کلید هوشمند داخل خودرو باشد.
- دکمه روشن / خاموش موتور ENGINE START/STOP در موقعیت ON یا قرار داشته باشد.
- تمامی دربها به غیر از درب صندوق عقب باز باشند.



قفل کردن

عملکرد سیستم کلید هوشمند
(در صورت مجهز بودن)



با فشار دادن دکمه روی دستگیره بیرونی درب سمت راننده، تمامی درب‌ها (و درب صندوق عقب) بسته می‌شوند و قفل هیچ دربی باز نمی‌باشد، تمامی درب‌ها (و درب صندوق عقب) قفل است. چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) یکبار چشمک زده تا قفل شدن تمامی درب‌ها (و درب صندوق عقب) را نشان دهد. در صورت قرار داشتن کلید هوشمند در فاصله ۷۰ سانتیمتری تا ۱ متری از دستگیره بیرونی درب، دکمه‌های کلید عمل می‌کند. جهت بررسی و اطمینان از قفل شدن درب‌ها، بهتر است دکمه قفل درب را از داخل خودرو بررسی کنید یا دستگیره بیرونی درب را بکشید.

با کلید هوشمند می‌توانید درب‌ها (و درب صندوق عقب) را باز و قفل نموده و حتی بدون جا زدن سوئیچ، موتور خودرو را روشن نمایید. عملکرد دکمه‌ها با کلید هوشمند مشابه فرستنده کنترل از راه دور می‌باشد. (به مبحث «فرستنده کنترل از راه دور» در این بخش مراجعه نمایید.) حین همراه داشتن کلید هوشمند، می‌توان قفل درب‌های خودرو (و درب صندوق عقب) را باز و بسته نمود. همچنانی، می‌توان موتور را استارت زد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مطالب بعد را مطالعه نمایید.

ایجاد محدودیت در استفاده از کلیدها



هنگامی که کلیدها را به دست سرایدار و یا نگهبان می‌سپارید برای جلوگیری از دسترسی به چубه داشبورد اقدامات زیر را انجام دهید.

۱. دکمه آزاد کننده (۱) را فشار داده و نگه دارید و سپس سوئیچ معمولی (مکانیکی) (۲) را خارج نمایید.

۲. با استفاده از سوئیچ معمولی (مکانیکی) درب داشبورد را بسته و قفل نمایید.

۳. کلید هوشمند را به سرایدار بسپارید. بدون سوئیچ معمولی (مکانیکی) درب چوبه داشبورد باز نخواهد شد.

باز نمودن درب صندوق عقب

در صورتی که کلید هوشمند در فاصله ۷۰ سانتی متری الی ۱ متری دستگیره بیرونی درب صندوق عقب باشد. می توانید با فشار دادن کلید روی دستگیره درب صندوق عقب، قفل آن را باز کرده و سپس درب صندوق عقب را باز نمایید. چراغ های فلاشر دوباره چشمک خواهند زد تا باز شدن در صندوق عقب را نشان دهند. علاوه بر این، درب صندوق عقب پس از باز و بسته شدن به طور اتوماتیک قفل خواهد شد.

روشن کردن موتور

می توان بدون جا زدن کلید، موتور را روشن نمود، در این خصوص به فصل ۶ مبحث «روشن کردن موتور با استفاده از کلید هوشمند» مراجعه نمایید.

باز نمودن قفل

در صورتی که تمامی دربها (و درب صندوق عقب) بسته و قفل باشند، با فشار دادن دکمه روی دستگیره های بیرونی درب های جلو، قفل تمامی دربها (و درب صندوق عقب) باز می شود. و فلاشرهای دوباره چشمک می زنند تا باز شدن قفل دربها (و درب صندوق عقب) را نشان دهند. این دکمه فقط در صورتی کار می کند که کلید هوشمند در فاصله ۷۰ سانتی متری تا ۱ متری از دستگیره بیرونی درب باشد.

حین قرار داشتن کلید هوشمند در فاصله حدود ۷۰ سانتیمتری تا یک متری از دستگیره بیرونی درب های جلو، هر شخص می تواند بدون در اختیار داشتن کلید هوشمند، آن درب را باز نماید.

! هشدار

فرستنده کنترل از راه دور را از آب یا مایعات دور نگه دارید. اگر سیستم کنترل از راه دور به علت تماس با آب یا مایعات خراب شده باشد، گارانتی سازنده خودرو آن را پوشش نمی‌دهد.

! هشدار

سیستم کنترل از راه دور قفل درب‌ها را نه تغییر داده و نه تعویض یا تنظیم کنید. این امر می‌تواند باعث خرایی سیستم شود. سروپس سیستم کنترل از راه دور قفل درب‌ها فقط توسط عاملیت‌های مجاز کیا باید انجام گیرد. عیوب ناشی از دستکاری، تنظیم یا ایجاد تغییرات نامناسب در سیستم توسط گارانتی کارخانه سازنده پوشش داده نمی‌شود.

از قرار دادن فرستنده و تلفن همراه یا تلفن هوشمند در یک جا یا درون جیب خود اجتناب نموده و فاصله کافی را بین دو وسیله حفظ نمایید. هنگامی که فرستنده کنترل از راه دور درست کار نمی‌کند، باز کردن و بستن را به وسیله سوچیج عمومی (مکانیکی) خودرو انجام دهید. اگر در استفاده از فرستنده کنترل از راه دور مشکل دارید، توصیه می‌شود با یکی از عاملیت‌های مجاز کیا تماس بگیرید.

- **پیشگیری‌های مرتبط با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور**
در صورت وقوع هر یک از موارد زیر فرستنده کنترل از راه دور کار نخواهد کرد:
 - سوچیج خودرو در قفل فرمان باقی مانده باشد.
 - (مخصوص کلید تاشو)
 - کلید هوشمند خودروی دیگر نزدیک خودروی شما عمل کند.
 - از حد مجاز مسافتی که فرستنده کنترل از راه دور عمل می‌کند فراتر رفته باشید (حدود ۱۰ متر).
- با تری فرستنده کنترل از راه دور ضعیف باشد.
- خودرو یا اشیاء دیگر مانع رسیدن سیگنال فرستنده کنترل از راه دور به خودرو شوند.
- هوا به شدت سرد باشد.
- محل استفاده از فرستنده کنترل از راه دور نزدیک یک فرستنده رادیویی نظری استگاه رادیویی یا فرودگاه که می‌تواند عملکرد معمول فرستنده کنترل از راه دور را دچار اختلال کند قرار داشته باشد.
- اگر فرستنده در نزدیکی تلفن همراه یا تلفن هوشمند قرار دارد، سیگنال‌های فرستنده بوسیله عملکرد عادی تلفن همراه یا تلفن هوشمند مسدود می‌شود. این عملکرد بویژه زمانی که تلفن برای تماس گرفتن، پاسخ دادن به تماس، نوشتن پیامک یا ارسال و دریافت ایمیل فعال است، شدیدتر می‌شود.

هشدار !

- فرستنده سیستم کنترل از راه دور برای سالها استفاده بدون مشکل طراحی شده است اما در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت یا الکتریسیته ساکن می‌تواند دچار مشکل شود. اگر از نحوه درست کار کردن با آن یا تعویض باتری فرستنده مطمئن نیستید، توصیه می‌شود با یکی از عاملیت‌های مجاز کیا تماس بگیرید.
- استفاده از باتری اشتباه می‌تواند باعث خرابی فرستنده کنترل از راه دور شود. از صحیح بودن باتری اطمینان حاصل کنید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن فرستنده کنترل از راه دور، آن را بر روی زمین رها نکرده، از مایعات دور نگه داشته، در معرض گرما یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

* یادآوری

باتری که به روش نادرست دور انداخته شده باشد، می‌تواند برای محیط زیست و سلامت انسان ها مضر باشد، باتری‌ها را براساس قوانین و مقررات محلی دور بریزید.

۱. ابزاری نازک را در شیار فرستنده جا زده و به آرامی درپوش قاب فرستنده را جدا کنید یا پوشش پشت کلید هوشمند را باز کنید.
۲. باتری را با باتری نو (CR2032) تعویض کنید. در هنگام تعویض باتری از قرار داشتن قطب‌های باتری به نحو صحیح اطمینان حاصل کنید.
۳. باتری را بر عکس ترتیب پیاده کردن جا بزنید. برای تعویض فرستنده کنترل از راه دور توصیه می‌شود به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

تعویض باتری

کلید تاشو



OYDDCO2005


کلید هوشمند



OXM043005

فرستنده کنترل از راه دور با باتری لیتیومی ۳ ولتی کار می‌کند و بطور معمول برای سالها دوام می‌آورد. اگر نیاز به تعویض باتری ضروری شد از روش زیر پیروی کنید:

سیستم دزدگیر (در صورت مجهز بودن)

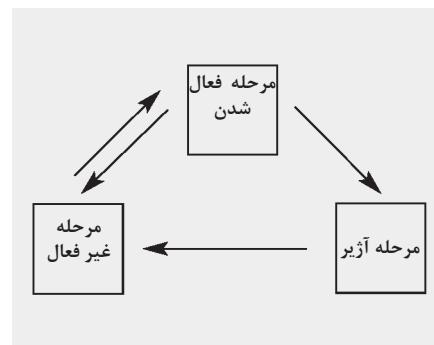

این سیستم برای محافظت خودرو از ورود بدون اجازه به آن طراحی گردیده است. عملکرد این سیستم در سه مرحله انجام می‌شود: مرحله اول «فعال شدن»، مرحله دوم «آژیر»، مرحله سوم «غير فعال شدن»، می‌باشد. عملکرد این سیستم با صدای آژیر چراغ‌های اعلان خطر (فلاشر) همراه است.

مرحله فعال شدن

خودرو را پارک و موتور را خاموش کنید. سیستم دزدگیر را به شرح زیر فعال کنید.

با استفاده از کلید تاشو

۱. موتور را خاموش کرده و سوئیچ خودرو را از قفل فرمان بیرون آورید.

۲. از بسته و قفل بودن درب‌ها (و درب صندوق عقب) و درب موتور اطمینان حاصل کنید.

۳. در دست داشتن کلید هوشمند، دکمه روی دستگیره بیرونی سمت راننده را بفشارید تا درب‌ها قفل شوند.

پس از انجام مراحل بالا، چراغ‌های اعلام خطر یک بار چشمک خواهند زد تا فعال شدن سیستم را اعلام کنند. در صورت باز ماندن درب صندوق یا درب موتور، چراغ‌های اعلام خطر چشمک نزد و صدای آژیر شنیده نمی‌شود. پس از آن در صورت بستن درب صندوق عقب و درب موتور، چراغ‌های اعلام خطر یک بار چشمک زده و دزدگیر فعال و وارد فاز کنترلی خود خواهد شد.

پس از انجام مراحل بالا، چراغ‌های اعلام خطر یک بار چشمک خواهند زد تا فعال شدن سیستم را اعلام کنند. در صورتی که هر یک از درب‌ها، درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد، چراغ‌های اعلام خطر چشمک نزد و سیستم ضد سرقت نیز فعال نخواهد شد. پس از آن در صورت بستن تمام درب‌ها، درب صندوق عقب و درب موتور، چراغ‌های اعلام خطر یک بار چشمک زده و دزدگیر فعال و وارد فاز کنترلی خود خواهد شد.

با استفاده از کلید هوشمند

۱. موتور را خاموش کنید.

۲. از بسته و قفل بودن همه درب‌ها (و درب صندوق عقب) و درب موتور اطمینان حاصل کنید.

۳. با در دست داشتن کلید هوشمند، دکمه روی دستگیره بیرونی سمت راننده را بفشارید تا درب‌ها قفل شوند.

مرحله آژیر

در هنگام فعال بودن سیستم دزدگیر، آژیر دزدگیر با روی دادن هر یک از موارد زیر به صدا در خواهد آمد.

- بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یکی از درب‌های جلو یا عقب باز شوند.
- بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور درب صندوق عقب باز شود.
- درب موتور باز شود.

در این وضعیت آژیر کشیدن دزدگیر و چشمک زدن مداوم چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) به مدت ۲۷ ثانیه ادامه می‌یابد. سپس آژیر دو مرتبه با فاصله زمانی ۱۰ ثانیه شنیده می‌شود. اگر پس از شنیده شدن صدای آژیر وضعیت آژیر تغییری نکند و آژیر خاموش شود. برای خاموش کردن سیستم، قفل درب‌ها را با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور باز کنید.

پیش از آنکه تمام سرنشینان خودرو را ترک کنند، سیستم دزدگیر را فعال نکنید. اگر با وجود سرنشین در خودرو سیستم دزدگیر را فعال کنید، صدای آژیر ممکن است در زمان خروج سرنشینان باقی مانده در خودرو فعال شود. اگر طی ۳۰ ثانیه پس از قرار گرفتن سیستم در مرحله فعال و کنترلی، هر کدام از درب‌ها، درب صندوق عقب یا درب موتور باز شود، به منظور جلوگیری از آژیر غیرضروری سیستم غیر فعال می‌شود.

- با فشار دادن دکمه قفل روی کلید هوشمند، می‌توانید درب‌ها را قفل کنید.
- پس از اتمام مراحل فوق، چراغ‌های هشدار خطر برای اعلام فعال شدن سیستم یکبار چشمک می‌زنند. در صورت باز بودن هر یکی از درب‌ها، درب صندوق عقب یا درب موتور، چراغ‌های هشدار خطر و سیستم دزدگیر عمل نمی‌کنند. پس از این مرحله، در صورت بستن همه درب‌ها، درب صندوق عقب یا درب موتور باز چراغ‌های هشدار خطر یکبار چشمک می‌زنند و دزدگیر فعال وارد فاز کنترلی خود خواهد شد.

هشدار

از دستکاری، تغییر یا تنظیم سیستم دزدگیر خودداری نمایید، چرا که منجر به نقص سیستم دزدگیر می‌شود، توصیه می‌شود سیستم دزدگیر فقط توسط عاملیت مجاز کیا سرویس شود.

عیوب به وجود آمده به دلیل دستکاری یا تنظیم و تغییر غیرمجاز سیستم دزدگیر توسط گارانتی سازنده خودرو شما پوشش داده نمی‌شود.

* یادآوری

- بدون استفاده از کلید هوشمند اگر سیستم به وسیله فرستنده کنترل از راه دور غیرفعال نشد، سوئیچ را در قفل فرمان جا زده و موتور را روشن کنید. پس از آن سیستم غیرفعال می‌شود.
- با استفاده از کلید هوشمند اگر سیستم با کلید هوشمند غیرفعال نشد، درب را با استفاده از کلید مکانیکی (معمولی) باز کنید و موتور را روشن نمایید. پس از آن سیستم غیرفعال می‌شود.
- اگر کلیدهای خودرو را گم کرده‌اید توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

مرحله غیرفعال شدن سیستم در حالت زیر غیرفعال می‌شود:

کلید تاشو

- دکمه باز نمودن قفل درب فشرده شود.
- موتور روشن شود (در طول ۳ ثانیه)
- سوئیچ خودرو به مدت ۳۰ ثانیه یا بیشتر در وضعیت روشن (ON) قرار داشته باشد.

کلید هوشمند

- دکمه باز کننده قفل، فشرده شود.
- در حالیکه کلید هوشمند را همراه دارید، دکمه روی دستگیره درب بیرونی درب‌های جلو را فشار دهید.
- موتور روشن شود (در طول ۳ ثانیه).

پس از باز شدن قفل درب‌ها، چراغ‌های اعلام خطر (فلاش) دو بار چشمک می‌زنند تا غیرفعال شدن سیستم دزدگیر را نشان دهند.

اگر تا ۳۰ ثانیه پس از فشار دادن دکمه «باز»، هیچ یک از درب‌ها (یا درب صندوق عقب) باز نشوند، سیستم دوباره فعال می‌شود.

- حین عملکرد سنسور از بسته بودن تمام پنجره‌ها اطمینان حاصل نمایید. در غیراینصورت، سنسور هرگونه حرکتی درون خودرو را تشخیص می‌دهد (به عنوان مثال، وزش باد یا ورود پروانه (حشره) به داخل خودرو) که باعث به صدا درآمدن بوق می‌شود.

- اگر بار دورن خودرو با ارتفاع روی هم چیده شوند، سنسور ممکن است حرکت پشت این بارها را تشخیص ندهد و همچنین ممکن است این بارها افتاده و بوق به صدا درآید.

- اگر سنسور بوسیله مواد خارجی مانند مواد آرایشی، اسپری خوش بوکننده هوا یا اسپری تمیزکننده شیشه‌ها پوشانده شود، ممکن است سنسور بطور عادی فعال نشود.

- اگر دکمه مجدد فشار داده شود یا سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور/Engine Start/Stop در موقعیت روشن ON قرار بگیرد، سنسور مجدد فعال می‌گردد.

چنانچه سیستم در حالیکه سنسور در موقعیت خاموش OFF قرار دارد، فعال شود، سنسور ورود و تکان خودرن خودرو فعال نمی‌گردد. با این وجود اگر سیستم با وجود قرارداشتن سنسور ورود و تکان خودرن خودرو در شرایط عملکردی خاموش OFF در مرحله «فعال شدن دزدگیر» فعال شود، آژیر به صدا درمی‌آید. به صفحه بعدی مراجعه نمایید.

چنانچه هیچ عامل بیرونی برای تکان دادن خودرو وجود نداشته باشد، سنسور ورود و تکان خودرن خودرو را غیرفعال نمایید.

بعنوان مثال :

- زمانی که خودرو بوسیله قطار، کشتی یا تریلر منتقل شود.

- زمانی که خودرو در پارکینگ طبقاتی پارک شده باشد.

در غیراینصورت ممکن است بوق بصورت ناخواسته به صدا درآید.

سیستم دزدگیر (مخصوص برزیل)
شرایط عملکردی روشن/خاموش سنسور ورود و تکان خودرن خودرو (مخصوص برزیل، در صورت مجهز بودن)



OJF045334L

پس از قفل کردن خودرو، سنسور ورود و تکان خودرن خودرو، حرکات داخل و تکان خودرن خودرو را تشخیص می‌دهد.

- زمانی که سیستم در مرحله «غیرفعال شدن» قرار دارد و سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/XAMOUSH MOTOR در موقعیت خاموش OFF قرار دارد، جهت لغو عملکرد سنسور، دکمه روشن/XAMOUSH (ON/OFF) را فشار دهید. غیرفعال شدن سنسور با روشن شدن چراغ دکمه نشان داده می‌شود.

- مرحله غیرفعال شدن در صورت فشار دادن دکمه باز نمودن قفل دربها، سیستم غیرفعال می شود.
- پس از باز نمودن قفل دربها، چراغهای فلاشر دو مرتبه چشمک زده تا غیرفعال شدن سیستم را نشان دهند.
 - پس از فشار دادن دکمه باز نمودن قفل‌ها، چنانچه یکی از درب‌ها (یا درب صندوق عقب) طرف ۳۰ ثانیه باز نشود، سیستم مجدد فعال می‌گردد.
 - چنانچه خودرو مجهز به سیستم کنترل از راه دور بالا و پایین کردن شیشه‌ها باشد، پنجره‌ها همچنین بسته می‌باشند.
 - اگر سیستم با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور غیرفعال نشود، با استفاده از کلید درب را باز کرده و کلید را در قفل فرمان جا بزنید، سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن ON قرار داده و ۳۰ ثانیه منتظر بمانید، پس از آن سیستم غیرفعال می‌شود.
 - در صورت گم کردن کلیدهای خودرو، توصیه می‌شود با عاملیت‌های مجاز کیا مشورت نمایید.

- قراردادشتن سنسور ورود و تکان خودرن خودرو در شرایط عملکردی روشن (در صورت مجھز بودن)
- کسی یا چیزی وارد خودرو شود.
 - خودرو تا زاویه مشخصی تغییر وضعیت دهد
 - بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) درب جلو یا عقب باز شود.
 - بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) درب صندوق عقب باز شود.
 - درب موتور باز شود.
- چراغهای فلاشر به مدت ۳۰ ثانیه به طور مداوم چشمک می‌زنند و بوق هم به صدا درمی‌آید، مگر اینکه سیستم غیرفعال شود. جهت خاموش نمودن سیستم، با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) قفل درب‌ها را باز نمایید.

- مرحله فعال شدن آژیر دزدگیر
- اگر حین فعال شدن سیستم هر کدام از موارد زیر ایجاد شود، آژیر به صدا درمی‌آید.
- خودروهای فاقد سنسور ورود و تکان خودرن خودرو (یا قراردادشتن سنسور ورود و تکان خودرن خودرو در موقعیت عملکردی خاموش (در صورت مجھز بودن))
- بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) درب جلو یا عقب خودرو باز شود.
 - بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) درب صندوق عقب باز شود.
 - درب موتور باز شود.
- چراغهای فلاشر به مدت ۳۰ ثانیه به طور مداوم چشمک می‌زنند و بوق هم به صدا درمی‌آید، مگر اینکه سیستم غیرفعال شود. جهت خاموش نمودن سیستم، با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) قفل درب‌ها را باز نمایید.

* یادآوری

از دست کاری، تغییر یا تنظیم سیستم دزدگیر خودداری نمایید، چرا که منجر به نقص سیستم دزدگیر می‌شود، توصیه می‌شود سیستم دزدگیر فقط توسط عاملیت مجاز کیا سرویس شود.

عیوب به وجود آمده به دلیل دستکاری یا تنظیم و تغییر غیرمجاز سیستم دزدگیر توسط گارانتی سازنده خودرو شما پوشش داده نمی‌شود.

عیب یابی (در صورت مجهز بودن)

اگر با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور، دربهای خودرو را قفل نمایید، چراغ‌های فلاشر یکبار چشمک می‌زنند که نشان دهنده کار کردن عادی سنسور ورود و تکان خوردن خودرو می‌باشد. اگر با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور، دربهای خودرو قفل شوند، چراغ‌های فلاشر چشمک زده و بوق سه مرتبه به صدا درمی‌آید، که نشان می‌دهد سنسور ورود و تکان خوردن خودرو بطور عادی کار نمی‌کند.

توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

قفل درب‌ها

به کارگیری قفل درب‌ها از بیرون

* یادآوری


- در شرایط یخ‌بندان یا آب و هوای سرد و مرطوب ممکن است قفل درب و مکانیزم‌های درب به طور مناسب عمل نکنند.
- اگر قفل درب‌ها به صورت پیاپی و سریع به وسیله کلید خودرو یا کلید روی درب خودرو، قفل / باز شوند، سیستم قفل مرکزی ممکن است به طور موقت از کار بیفتد تا از صدمه دیدن مدار برقی و اجزاء سیستم جلوگیری شود.

! اخطار

- در صورت بسته نشدن این درب، ممکن است درب دوباره باز شود.
- حین بستن درب مراقب باشید بدن یا دست کسی بین درب گیر نکند.

هشدار

دقت نمایید حین خارج کردن پوشش یا جابه‌جا نمودن پوشش پس از خارج کردن آن، به پوشش آسیبی وارد نشود.

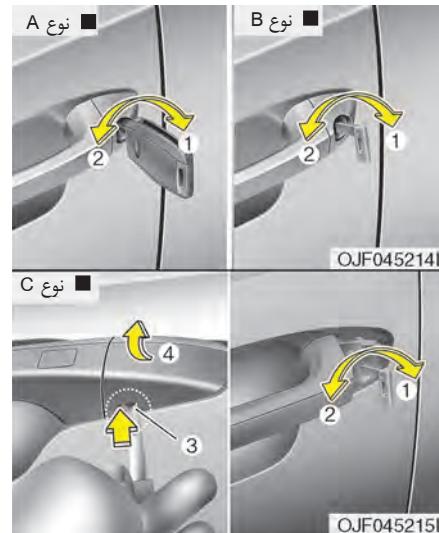

- برای جدا نمودن پوشش (مخصوص نوع C) :
- دستگیره درب را به سمت بیرون بکشید (4).
 - با استفاده از کلید یا پیچ گوشی سراف اهرم (3) تعییه شده در داخل قسمت پایین پوشش را فشار دهید.
 - حین فشار دادن اهرم، پوشش را به بیرون بکشید.

به کارگیری قفل درب ها از داخل
با استفاده از دکمه قفل درب



درب سمت راننده و سرنشین جلو
زمانی که درب قفل می‌باشد، چنانچه دستگیره
داخلی درب را بکشد، قفل درب باز و درب نیز
باز می‌شود.

درب عقب

زمانی که درب قفل می‌باشد، چنانچه دستگیره
داخلی درب را یکبار بکشد، قفل درب باز می‌شود.
اگر دستگیره داخلی درب یکبار دیگر کشیده شود،
درب باز می‌شود.

* یادآوری

زمانی که کلید برقی قفل درب به طور الکتریکی
فعال نشود اگر اقدام به بستن درب صندوق عقب
نمایید دیگر نمی‌توانید درب صندوق عقب را باز
کنید.

در شرایط اضطراری



چنانچه کلید برقی درب به صورت الکتریکی فعال
نشود تنها شیوه برای قفل کردن درب ها استفاده
از کلید معمولی (mekaniki) از سوراخ بیرونی کلید
می‌باشد.


قفل کردن درب ها بدون استفاده از سوراخ بیرونی
کلید به روش زیر انجام می‌شود:
۱. درب را باز کنید.

۲. کلید را در سوراخ قفل اضطراری درب جا بزنید
و کلید را به صورت افقی در موقعیت قفل (۱)
قرار دهید.
۳. درب را محکم ببندید.

▲ اخطار - درب‌ها

- برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب‌ها در هنگام حرکت خودرو، درب‌ها همیشه باید کاملاً بسته و قفل باشند. همچنین درب‌های قفل شده، انگیزه بالقوه ورود تحمیلی به خودرو را در هنگام توقف یا کاهش سرعت کم می‌کنند.
- در هنگام باز کردن درب‌ها با رعایت احتیاط مراقب خودروها، موتور سیکلت‌ها، دوچرخه‌ها با افراد پیاده‌ای که در مسیر سمت درب خودرو در حال نزدیک شدن به خودرو هستند باشید. باز کردن درب، در هنگام نزدیک شدن اشیا یا ترافیک‌های عبوری می‌تواند باعث صدمات مادی یا جسمی شود.

با استفاده از کلید قفل مرکزی

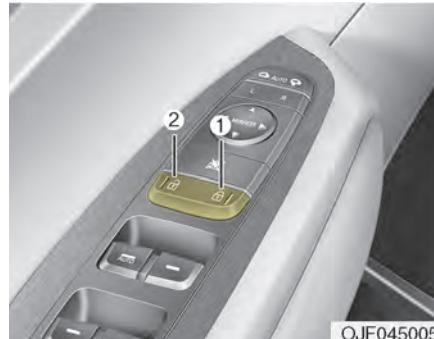

با فشار دادن کلید قفل مرکزی قفل و باز کردن قفل درب را انجام دهید.

- با فشار دادن قسمت راست کلید قفل مرکزی (1) همه درب‌ها بسته می‌شود.
- با فشار دادن قسمت چپ کلید (2)، قفل تمام درب‌ها باز می‌شود.
- اما اگر سوئیچ خودرو در قفل فرمان قرار داشته (یا کلید هوشمند در خودرو باشد) و یکی از درب‌های جلو باز باشد. هنگامی که قسمت راست (1) کلید قفل مرکزی فشار داده شود. درب‌ها قفل نخواهند شد.

▲ اخطار - خرابی قفل درب

- اگر هنگامی که درون خودرو قرار دارید، قفل برقی درب عمل نکرد، برای خارج شدن از خودرو اقدام به انجام تکنیک‌های زیر نمایید:
- باز نمودن قفل درب را درحالیکه هم زمان دستگیره داخلی درب را می‌کشید (هم‌برقی و هم‌دستی) پشت سرهم انجام دهید.
- قفل‌ها و دستگیره‌های دیگر درب‌های جلو و عقب را نیز به کار گیرید.
- شیشه جلو را پایین کشیده و از کلید برای باز کردن قفل درب از بیرون استفاده کنید.
- به سمت قسمت بار حرکت کرده و درب صندوق عقب را باز کنید.

عملکردهای قفل / باز کردن قفل درب سیستم باز کننده قفل درب، هنگام احساس ضربه تصادف (در صورت مجهز بودن)

هنگامیکه ضربه تصادف باعث باز شدن کیسه‌های هوا شود، تمام درب‌ها بطور اتوماتیک از قفل خارج می‌شوند.

سیستم قفل درب‌ها در هنگام احساس سرعت (در صورت مجهز بودن) در صورت بیشتر شدن سرعت از 15 km/h ، تمامی درب‌ها بطور اتوماتیک قفل خواهند شد.

می‌توانید عملکردهای قفل / باز درب‌ها را فعال یا غیرفعال نمایید. مبحث «تنظیمات کاربر» در این فصل را مطالعه نمایید.

▲ اخطار - کودکان بدون همراه

خودرو درب بسته می‌تواند به شدت گرم شده، باعث مرگ یا آسیب دیدن شدید کودکان یا حیوانات بدون همراهی که نمی‌توانند خودرو را ترک کنند، شود. بعلاوه بچه‌ها ممکن است تجهیزاتی از خودرو که می‌توانند موجب مصدوم شدن آن‌ها شوند را فعال کرده یا در اثر ورود غیرمجاز افراد به خودرو، با آسیب‌های احتمالی دیگر مواجه گردند. هرگز کودکان و حیوانات بدون همراه را در خودرو تنها نگذارید.

▲ اخطار - خودروهای قفل نشده


قفل نکردن خودرو در هنگام ترک آن می‌تواند باعث جلب دزد یا بروز خطر آسیب دیدن شما یا دیگران از طرف کسی که در غیاب شما در خودرو مخفی شده، شود. همیشه پیش از ترک خودرو بدون سرنشین، سوییچ را برداشته، ترمز دستی را بکشدید، تمام پنجره‌ها را بسته و همه درب‌ها را قفل کنید.

سیستم قفل ایمنی محافظ کودک (قفل کودک) درب عقب

جهت قفل کردن قفل کودک، کلید (یا پیچ گوشتشی) را داخل سوراخ جازده و آن را در موقعیت قفل قرار دهید. برای باز نمودن درب عقب از داخل خودرو، قفل کودک را باز نمایید.

⚠️ اخطار-قفل درب‌های عقب

اگر در هنگام حرکت خودرو، کودکان به طور تصادفی درب‌های عقب را باز کنند، ممکن است یه بیرون پرت شده، دچار مصدومیت شدید یا مرگ شوند. برای جلوگیری از باز کردن درب‌های عقب از داخل توسط بچه‌ها، در هنگام حضور کودکان در خودرو، قفل‌های ایمنی محافظ کودک (قفل کودک) درب‌های عقب باید مورد استفاده قرار گیرند.

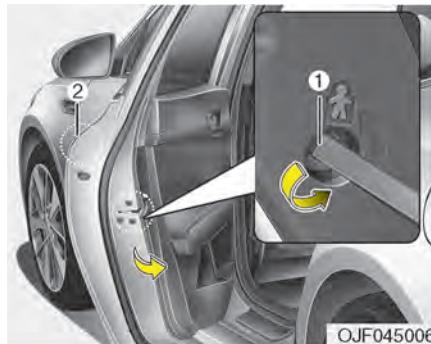

برای جلوگیری از باز کردن تصادفی درب‌های عقب از داخل خودرو توسط کودکان، قفل ایمنی محافظ کودک (قفل کودک) درب عقب پیش بینی و ارائه شده است. قفل‌های ایمنی محافظ کودک درب‌های عقب در هنگام حضور کودکان در خودرو باید به کار گرفته شوند.

قفل کودک در لبه هر کدام از درب‌های عقب تعییه شده است. زمانی که قفل کودک در موقعیت قفل (1) قرار دارد، چنانچه دستگیره داخلی درب (2) کشیده شود، درب عقب باز نخواهد شد.

⚠️ اخطار

درب صندوق عقب به سمت بالا می‌برد. بنابراین هنگام استفاده از درب صندوق عقب از قرار نداشتن افراد و اجسام در نزدیکی پشت خودرو اطمینان حاصل نمایید.

⚠️ هشدار


قبل از حرکت، از بسته شدن محکم درب صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید و اگر حین رانندگی درب صندوق عقب به درستی بسته نشده باشد احتمال آسیب دیدن اتصالات سخت افزاری آن وجود دارد.



- جهت باز نمودن درب صندوق عقب از داخل خودرو، دکمه آزاد کننده درب صندوق عقب را فشار دهید.

* یادآوری


در هوای سرد و مرطوب به دلیل شرایط یخ زدن، قفل و مکانیزم درب صندوق عقب ممکن است به درستی کار نکند.

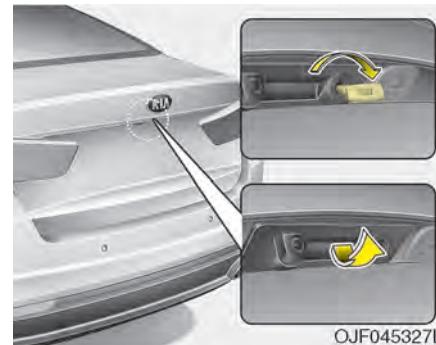

۱. مطمئن شوید که دسته تعویض دنده در موقعیت پارک P، (برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس DCT) یا دنده یک یا عقب R (برای خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) قرار داشته باشد.

- سپس یکی از موارد زیر را انجام دهید
 - دکمه باز نمودن قفل درب صندوق عقب روی کلید کنترل از راه دور یا کلید هوشمند را بیش از یک ثانیه فشار دهید.
 - در صورت همراه داشتن کلید هوشمند، دکمه روی خود درب صندوق عقب را فشار دهید.
 - از کلید معمولی (مکانیکی) استفاده نمایید.

اهرم اینمی آزاد کننده درب صندوق عقب در
موقع اضطراری (در صورت مجهر بودن)

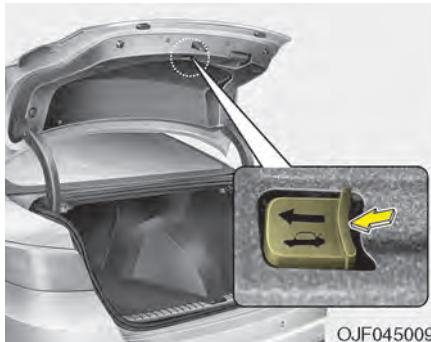

خودروی شما به اهرم اینمی آزاد کننده درب صندوق عقب در داخل صندوق عقب مجهر می‌باشد. در صورتی که فردی بطور اتفاقی درون صندوق عقب گیر کند، با کشیدن اهرم در جهت فلش، مکانیزم قفل درب صندوق عقب آزاد شده و درب صندوق عقب باز می‌شود.

⚠️ اخطار - گاز اکزوز

در صورت رانندگی با درب صندوق عقب باز، گازهای خطرناک اکزوز وارد خودرو شده، ممکن است به آسیب‌های جدی یا حتی مرگ سرنشیان منجر گردد.
اگر مجبوری دید حين رانندگی صندوق عقب را باز بگذارید کولر را فعال نموده و تمام بینجرهای را باز کنید، تا هوای بیرون وارد خودرو شود.

بستن درب صندوق عقب برای بستن، درب صندوق عقب را پایین آورده و به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود. از قفل شدن این درب صندوق عقب اطمینان حاصل نموده و همیشه با بالا کشیدن درب صندوق عقب، بسته شدن آن را کنترل نمایید.

⚠️ اخطار

درب صندوق عقب حين حرکت خودرو همیشه باید کاملاً بسته باشد. در صورت باز ماندن کامل یا جزئی درب صندوق عقب، دود اکزوز که گازی سمی است وارد خودرو شده و منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ خواهد شد.

⚠️ اخطار - محفظه بار عقب

سرنشیان هرگز نباید در محفظه بار که هیچ گونه سیستم محافظت از سرنشیان در آنجا وجود ندارد سوار شوند. برای جلوگیری از صدمات جسمی در صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی، سرنشیان همواره باید به نحو مناسب مورد حفاظت قرار گیرند.

*یادآوری

در صورتی که حين قرار داشتن کلید هوشمند درون صندوق عقب، درب آن بسته شود، آن‌بیر به مدت ۳ ثانیه به صدا درآمده و درب صندوق عقب مجدداً باز خواهد شد.

▲ اخطار

- از محل قرار گرفتن اهرم اینمی آزاد کننده درب صندوق عقب و نحوه عملکرد آن اطلاع کامل داشته باشید تا بتوانید در موقع اضطراری و زمانی که به طور اتفاقی در صندوق عقب محبوس شدید از آن استفاده کنید.
- هیچ کدام از سر نشینان نباید در هیچ زمانی در صندوق عقب بنشینند. در موقع بروز تصادف، صندوق عقب بسیار خطرناک است.
- از اهرم آزاد کننده درب صندوق عقب فقط در موقع اضطراری استفاده کنید، همیشه و مخصوصاً زمانی که خودرو در حال حرکت است از این اهرم با احتیاط استفاده کنید.

- ***یادآوری**
- در شرایط زیر درب صندوق عقب هوشمند فعال نمی شود:
 - ۱۵ ثانیه پس از بسته و قفل شدن تمامی دربهای کلید هوشمند عمل شناسایی را بطور مداوم انجام دهد.
 - ۱۵ ثانیه پس از بسته و قفل شدن تمامی دربهای کلید هوشمند در فاصله ۱/۵ متری از دستگیره درب جلو قرار گیرد (در خودروهای مجهز به چراغ خوش آمدگویی).
 - دربها بسته و قفل نشده باشند.
 - کلید هوشمند در خودرو جا مانده باشد.

- نحوه استفاده از درب صندوق عقب هوشمند با برقراری شرایط زیر و بدون هیچ تماسی درب صندوق عقب باز خواهد شد.
- پس از ۱۵ ثانیه از بسته و قفل شدن تمامی دربها
 - قرار گرفتن در محدوده شناسایی به مدت بیش از ۳ ثانیه

درب صندوق عقب هوشمند
(در صورت مجهز بودن)



در خودروهای مجهز به کلید هوشمند، درب صندوق عقب بدون هیچ تماسی فقط با استفاده از سیستم هوشمند درب صندوق عقب باز می شود.

* یادآوری

اگر نمی‌خواهید درب صندوق عقب بازشود، نزدیک به محدوده شناسایی درب صندوق عقب قرار نگیرید. در صورتیکه ناخواسته وارد محدوده شناسایی شوید، چراغ‌های هشدار خطر و آژیر فعال می‌گردد.


اگر از محدوده شناسایی همراه با کلید هوشمند خارج شوید، درب صندوق عقب بسته می‌ماند.



۲. شناسایی و اطلاع رسانی
اگر در محدوده شناسایی (۵۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر پشت خودرو) همراه با کلید هوشمند قرار بگیرید، به مدت ۳ ثانیه چراغ‌های هشدار خطر چشمک زده و صدای آژیر شنیده می‌شود تا شما را از شناسایی شدن کلید هوشمند و باز شدن درب صندوق عقب آگاه سازد.



صفحه نمایش پیشرفته (Supervision)

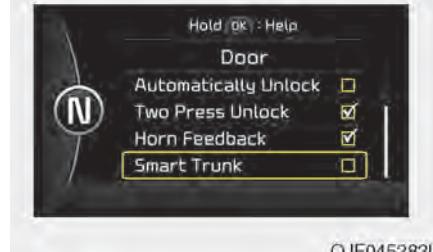

۱. تنظیم کردن

برای فعال کردن سیستم هوشمند درب صندوق عقب، در قسمت تنظیمات کاربر گزینه Smart Trunk روی صفحه نمایش LCD را انتخاب کید. جهت اطلاع بیشتر از جزئیات به بخش «صفحه نمایش LCD» در این فصل مراجعه کنید.

نحوه غیرفعال کردن عملکرد هوشمند درب صندوق عقب



OYDECO2004CN

1. دکمه قفل درب
2. دکمه باز نمودن قفل درب
3. دکمه باز کردن درب صندوق عقب

اگر در مرحله شناسایی و اطلاع رسانی، هر کدام از دکمه‌های کلید هوشمند را فشار دهید. عملکرد هوشمند درب صندوق عقب غیرفعال می‌گردد. از آگاهی داشتن در مورد نحوه غیرفعال کردن عملکرد هوشمند درب صندوق عقب در شرایط اضطراری اطمینان حاصل کنید.

⚠️ اخطار

- قبل از رانندگی از بسته بودن درب صندوق عقب مطمئن شوید.
- قبل از باز و بسته کردن درب صندوق عقب از قرار نداشتن هیچ شی یا فردی در اطراف درب صندوق عقب مطمئن شوید.
- در صورت باز کردن درب صندوق عقب صندوق عقب در جاده‌های شیبدار، از خارج نشدن اشیاء از محفظه بار مطمئن شوید. زیرا ممکن است باعث صدمات جسمی شود.
- در صورت شستشوی خودرو از غیرفعال بودن عملکرد هوشمند درب صندوق عقب مطمئن شوید. در غیر اینصورت درب صندوق عقب به طور ناخواسته باز می‌شود.
- کلید(سوئیچ) را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

کودکان حین بازی کردن در اطراف محدوده عقب خودرو ممکن است به طور ناخواسته سیستم هوشمند درب صندوق عقب را فعال و درب صندوق عقب باز گردد.



۳. باز کردن اتوماتیک چراغ‌های هشدار خطر چشمک زده و صدای آژیر دو مرتبه شنیده خواهد شد و پس از آن درب صندوق عقب به آرامی باز می‌شود.

* یادآوری

- در صورت وجود شرایط زیر عملکرد هوشمند درب صندوق عقب کار نمی‌کند:
 - قرار داشتن کلید هوشمند نزدیک به فرستنده رادیویی همچون ایستگاه رادیویی یا فرودگاه که باعث اختلال در عملکرد فرستنده می‌شود.
 - قرار داشتن کلید هوشمند نزدیک به بی سیم سیستم رادیویی دو جهته یا تلفن همراه.
 - فعال بودن کلید هوشمند خودروی دیگر در نزدیک خودروی شما
 - افزایش یا کاهش محدوده شناسایی با توجه به شرایط زیر:
 - جهت تعویض لاستیک یا بازرسی خودرو یک طرف لاستیک بالا آورده شود.
 - پارک کردن خودرو به صورت مورب روی جاده‌های شب‌دار یا جاده‌های ناهموار.

محدوده شناسایی



OJFA045014C

* یادآوری

- در صورت فشار دادن دکمه باز کردن قفل درب (2)، عملکرد هوشمند درب صندوق عقب به طور موقت غیرفعال می‌گردد. در صورت باز نکردن هیچ دربی به مدت ۳۰ ثانیه، عملکرد هوشمند درب صندوق عقب مجدد فعال می‌گردد.
- در صورت فشار دادن دکمه باز کردن درب صندوق عقب (3) به مدت بیش از ۱ ثانیه، درب صندوق عقب باز می‌شود.
- در صورت فشار دادن دکمه قفل کردن درب (1) یا فشار دادن دکمه باز کردن درب صندوق عقب (3)، زمانی که عملکرد هوشمند درب صندوق عقب در مرحله اطلاع‌رسانی و شناسایی نیاشد، عملکرد هوشمند درب صندوق عقب غیرفعال نخواهدشد.
- در صورت غیرفعال کردن عملکرد هوشمند درب صندوق عقب بوسیله فشار دادن دکمه کلید هوشمند و باز کردن درب بوسیله بستن و قفل کردن تمامی درب‌ها عملکرد هوشمند درب صندوق عقب مجدد فعال خواهدشد.


پنجره‌ها

- (1) کلید شیشه بالابر برقی درب راننده
- (2) کلید شیشه بالابر برقی درب سرنشین جلو
- (3) کلید شیشه بالابر برقی درب عقب (سمت چپ)
- (4) کلید شیشه بالابر برقی درب عقب (سمت راست)
- (5) باز و بسته کردن شیشه‌ها *
- (6) بالا/ پایین دادن اتوماتیک شیشه بالابر برقی *
- (7) کلید قفل شیشه بالابرها برقی

* : در صورت مجهز بودن

* یادآوری

در آب و هوای سرد و مرطوب ممکن است شیشه بالابر برقی به دلیل وجود شرایط یخیندان به طور مناسب عمل نکنند.

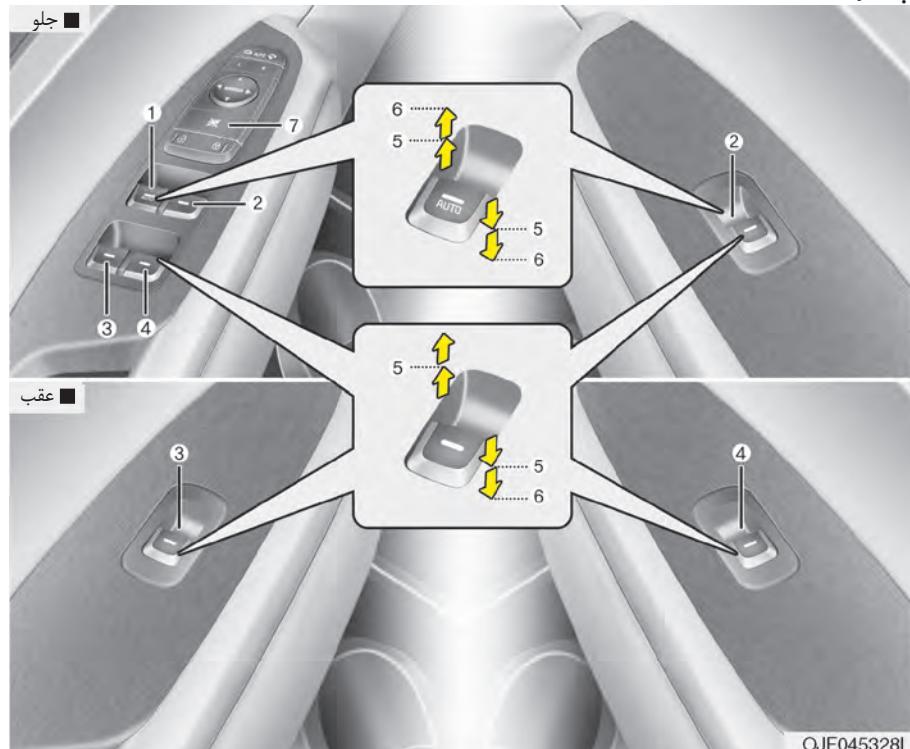

OJF045328L

باز و بسته کردن شیشهه بالابرها بر قی



نوع A

برای باز و بسته کردن یک شیشه، قسمت جلو کلید مربوط به آن شیشه را تا موقعیت نقطه‌گیر اول (5) فشار داده یا بالا بکشید.

* یادآوری


هنگام رانندگی در حالیکه شیشههای پنجرههای عقب یا سقف بر قی (در صورت مجهز بودن) باز است (یا تقریبا باز است)، خودرو صدای حرکات ضربهای و صدای وزوز باد ایجاد می‌کند. این صدا عادی بوده و با انجام اعمال زیر قابل کاهش است. در صورتی که صدا در حین باز بودن یک یا هر دو پنجره عقب ایجاد می‌شود، هر دو شیشه جلو را کمی (حدود ۲/۵ سانتیمتر) پایین بیاورید. در صورتی که صدا در حین باز بودن سقف بر قی ایجاد می‌شود، باز بودن سقف بر قی کشویی را کمی کاهش دهید.

شیشهه بالابرها بر قی برای کارکردن شیشهه بالابرها بر قی، سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد.

هر یک از درب‌ها دارای کلید کنترل شیشهه بالابر بر قی مخصوص به خود که شیشهه بالابر بر قی آن درب را کنترل می‌کند، می‌باشد. هر چند راننده دارای کلید قفل شیشهه بالابر که می‌تواند مانع عملکرد شیشهه بالابر بر قی درب‌ها سرنوشت‌نیان شود، نیز می‌باشد.

شیشهه بالابرها بر قی تا حدود ۳۰ ثانیه پس از خارج کردن سوئیچ خودرو از قفل فرمان یا چرخاندن سوئیچ به حالت تجهیزات جانبی ACC یا قفل LOCK می‌توانند فعال شوند، هر چند اگر درب‌های جلو باز شوند، شیشهه بالابرها بر قی حتی در طول این ۳۰ ثانیه هم نمی‌توانند عمل کنند.

درب سمت راننده به کلید اصلی شیشهه بالابرها مجهز است که می‌تواند تمام شیشهه بالابرها را کنترل کند.

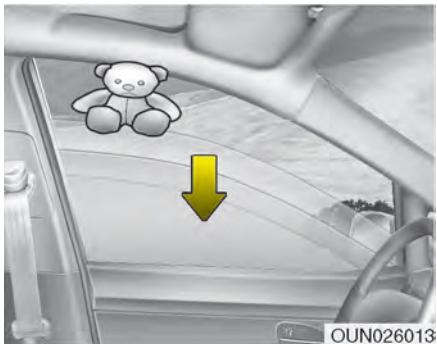

عملکرد اینمی برگشت‌اتوماتیک (مخصوص نوع B)

اگر حرکت رو به بالا شیشه بالابر برقی به وسیله شیئی یا قسمتی از بدن مسدود شود، شیشه بالابر برقی این مقاومت را حس و حرکت رو به بالا خود را متوقف می‌کند. سپس شیشه حدود ۳۰ سانتیمتر پایین می‌آید تا اجازه دهد مانع از سر راه کنار برود.

اگر در هنگامی که کلید شیشه بالابر برقی به طور پیوسته در حال بالا کشیده شدن است، شیشه بالابر برقی مقاومتی را تشخیص دهد، شیشه بالابر برقی حرکت رو به بالا را متوقف کرده سپس حدود ۲/۵ سانتیمتر پایین می‌آید.

در صورتی که شیشه بالابرها برقی به طور عادی عمل نمی‌کنند، باید به روش زیر شیشه بالابرها اتوماتیک برقی را تنظیم مجدد نمایید:

۱. سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ON قرار دهید.

۲. شیشه را بسته و حداقل ۱ ثانیه پس از بسته شدن کامل شیشه بالابر درب، به بالا کشیدن شیشه ادامه دهید.



نوع B- بالا/پایین دادن اتوماتیک شیشه (در صورت مجهز بودن)

فشار دادن یا بالا کشیدن لحظه‌ای کلید شیشه برقی تا موقعیت گیر دوم (6)، شیشه را بطور کامل پایین داده یا بالا می‌برد، حتی اگر کلید را رها کنید. در هین حرکت شیشه برای متوقف کردن شیشه در محل دلخواه، کلید را بالا کشیده یا به پایین فشار داده، سپس رها کنید.

- کلید کنترل اصلی سرنشین جلو می‌تواند شیشه بالابر برقی سمت سرنشین جلو را فعال کند.
- کلید کنترل اصلی سرنشین عقب نمی‌تواند شیشه بالابر برقی سرنشین عقب را فعال کند.

⚠️ اخطار

- برای جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی سیستم شیشه بالابر برقی، دو شیشه یا بیشتر را بطور همزمان با هم باز نکرده یا نبندید. همچنین این عمل باعث افزایش طول عمر فیوز نیز می‌شود.
- هیچگاه سعی نکنید کلید اصلی روی درب راننده و کلید مخصوص هر درب را بطور همزمان در جهت مخالف با یکدیگر فشار دهید، با انجام چنین کاری شیشه متوقف شده و نمی‌تواند باز یا بسته شود.



کلید قفل شیشه برقی

اگر تا ۵ ثانیه پس از پایین آمدن شیشه بالابر برقی بر اثر عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک، کلید شیشه بالابر برقی مجدداً به طور پیوسته بالا کشیده شود، عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک کار نخواهد کرد.

* یادآوری

عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک شیشه درب فقط زمانی که از خصوصیت «بالا دادن اتوماتیک» بوسیله بالا کشیدن کامل کلید استفاده شود، فعال می‌شود. در صورت استفاده از حالت حرکت دادن کلید شیشه بالابر برقی تا نیمه، عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک فعل نمی‌شود.

با فشار دادن کلید قفل شیشه بالابر برقی قرار گرفته در روی درب راننده به موقعیت قفل «LOCK» (فشرده شده)، راننده می‌تواند کلیدهای شیشه برقی روی دربهای سرنشینان را غیرفعال کند.

- در صورت فشار دادن کلید قفل شیشه برقی:
- کلید کنترل اصلی شیشه بالابر برقی را در روی درب راننده می‌تواند شیشه بالابر برقی سمت سرنشین جلو را فعال کند اما نمی‌تواند شیشه بالابر برقی سرنشینان عقب را فعال نماید.


⚠️ اخطار

برای جلوگیری از صدمات جسمی یا آسیب دیدن خودرو، قبل از بالا دادن هر یک از شیشه‌ها، همیشه عدم وجود مانع در مسیر حرکت شیشه را بازرسی و کنترل کنید. اگر قطر شیء به تله افتاده در بین شیشه پنجره و شکاف کلاف بالای پنجه، کمتر از ۴ میلیمتر باشد، سیستم عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک ممکن است مقاومت ایجاد شده را تشخیص نداده و در نتیجه حرکت شیشه را متوقف و برعکس ننماید.


⚠ اخطار - پنجره‌ها

- در صورت روشن بودن موتور، هرگز سوئیچ خودرو را همراه با کودکان بدون مراقب در خودرو جا نگذارید.
- هرگز هیچ کودکی را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید. حتی بجههای بسیار کوچک ممکن است ناخواسته باعث حرکت خودرو، گیر انداختن خود در لای پنجره‌ها یا آسیب‌دیدن خود یا دیگران شوند.
- همیشه قبیل از بستن هر شیشه بالابر برقی دور بودن ایمن بازوها، دست‌ها، سر و دیگر موافع از مسیر حرکت شیشه را دوباره کنترل کنید.
- اجازه ندهید کودکان با شیشه بالابرها برقی بازی کنند. کلید قفل شیشه بالابر برقی درب راننده را در موقعیت «قفل» (فشرده شده) باقی نگهداشته. فعال کردن ناخواسته شیشه بالابرها برقی توسط کودکان، می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی جدی شود.
- در هنگام رانندگی صورت یا بازوها را از فضای باز پنجره‌ها بیرون ندهید.

- بستن درب موتور**
۱. قبل از بستن درب موتور، موارد زیر را کنترل کنید:
 - همه درپوش‌های تعذیه مایعات و فیلترهای واقع در محفظه موتور باید بطور صحیح در جای خود سوار و بسته شده باشند.
 - دستکش‌ها، تکه پارچه‌ها یا هر چیز قابل اشتعال دیگر باید از محفظه موتور برداشته شود.
 ۲. درب موتور را تا نیمیه پایین آورده، به پایین فشار دهید تا بطور مطمئن در محل خود قفل شود.

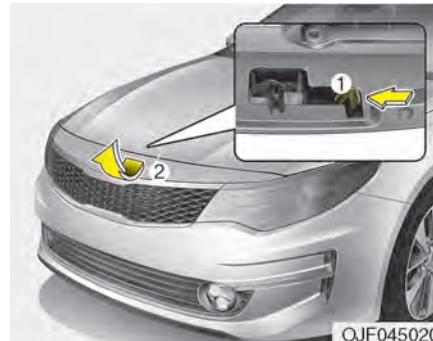

۳. به سمت جلو خودرو رفته، درب موتور را کمی بلند کنید. زبانه دوم قفل (۱) واقع در سمت چپ را فشار دهید و درب موتور را بلند کنید(۲).
۴. درب موتور را بالا ببرید. پس از بالا آمدن تا نیمه، درب موتور خود به خود بطور کامل بلند خواهد شد.

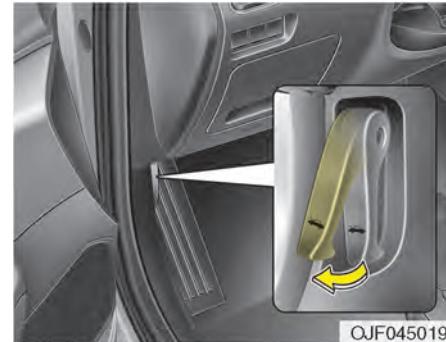

۵. اهرم آزاد کننده درب موتور را بکشید تا درب موتور از قفل خارج شود. درب موتور باید با کمی بالا آمدن باز شود.

⚠️ اخطار

پس از خاموش کردن موتور در مکانی مسطح، با قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت P (بارک) در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک و گیربکس DCT و در دنده یک یا R (دنده عقب) در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی و در گیر نمودن ترمزدستی، درب موتور را باز کنید.

▲ اخطار

- قبل از شروع حرکت، همیشه برای اطمینان از بسته بودن محکم درب موتور، آن را دوباره کنترل کنید. اگر درب موتور کاملاً قفل نشده باشد، ممکن است در حین رانندگی باز شده، باعث از دست دادن کامل دید و در نتیجه وقوع تصادف شود.
- هنگامی که درب موتور بالا است، خودرو را حرکت ندهید، زیرا جلو دید شما مسدود شده و امکان افتادن درب موتور و آسیب دیدن آن وجود دارد.
- قبل از بستن درب موتور، از برداشته شدن همه موائع موجود در محفظه موتور اطمینان حاصل کنید. بستن درب موتور با وجود موائع در محفظه موتور ممکن است به خسارات مادی یا آسیب‌های جسمی جدی منجر شود.
- دستکش‌ها، تکه پارچه‌ها یا هر چیز قابل اشتعال دیگر را در محیط محفظه موتور باقی نگذارید. این عمل ممکن است باعث آتش گرفتن آنها توسط گرمای موتور شود.

▲ اخطار

- قبل از شروع حرکت، همیشه برای اطمینان از بسته بودن محکم درب موتور، آن را دوباره کنترل کنید. اگر درب موتور کاملاً قفل نشده باشد، ممکن است در حین رانندگی باز شده، باعث از دست دادن کامل دید و در نتیجه وقوع تصادف شود.
- هنگامی که درب موتور بالا است، خودرو را حرکت ندهید، زیرا جلو دید شما مسدود شده و امکان افتادن درب موتور و آسیب دیدن آن وجود دارد.

بستن دریچه باک سوخت

۱. برای بستن درب باک سوخت، آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت تا شنیده شدن «کلیک» بچرخانید. این صدا حاکی از سفت شدن مطمئن درب باک سوخت است.
۲. پس از بستن دریچه باک سوخت آن را به آرامی فشار دهید تا از بسته شدن مطمئن آن اطمینان حاصل کنید.

⚠️ اخطار-سوختگیری

- اگر سوخت تحت فشار بصورت اسپری به بیرون پاشیده شود، ممکن است لباس‌ها یا یوست بدن شما را آلوده نموده و در نتیجه شما را در معرض خطر آتش‌سوزی و سوختگی قرار دهد. همیشه درب باک را با احتیاط و آرام باز کنید. اگر از درب باک، سوخت بیرون می‌زند یا اینکه صدای خفیف تخلیه گاز، «هیس» شنیده می‌شود. قبل از باز کردن کامل در باک سوخت، تا برطرف شدن این وضعیت صبر کنید.
- پس از قطع شدن اتوماتیک سوخت‌گیری توسط سرشلنگ پمپ جایگاه، دیگر به باک سوخت اضافه نکنید.
- همیشه بسته بودن مطمئن درب باک سوخت را کنترل کنید تا در صورت وقوع تصادف از پاشیده شدن سوخت به بیرون جلوگیری شود.



دریچه باک سوخت باز کردن دریچه باک سوخت



دریچه باک سوخت را باید از داخل خودرو با فشار دادن دکمه آزادکننده دریچه باز نمود.

* یادآوری

اگر دریچه باک سوخت به دلیل یخ زدن دور آن باز نمی‌شود، برای شکستن یخ‌ها و باز شدن آن، به آرامی به آن ضربه زده یا فشار وارد کنید. دریچه باک را با قرار دادن اهرم در زیر آن باز نکنید. در صورت لزوم، دور دریچه باک سوخت را با مایع ضد یخ (از ضد یخ رادیاتور استفاده نکنید) اسپری کنید یا اینکه خودرو را به مکانی گرم منتقل کرده، اجازه دهید یخ‌ها آب شوند.

- از تلفن همراه در محوطه جایگاه یا در حین سوختگیری استفاده نکنید. جریان برق یا تداخل امواج الکترونیکی ناشی از تلفن همراه، بالقوه می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده باعث آتشسوزی شود. اگر باید از تلفن همراه استفاده کنید این کار را در مکانی دور از جایگاه سوختگیری انجام دهید.
- در هنگام سوختگیری همیشه موتور را خاموش کنید. جرقه ناشی از اجزاء الکتریکی موتور می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتشسوزی شود. پس از اتمام سوختگیری و قبل از استارت زدن، همیشه درب باک و دریچه باک سوخت را بازدید و از بسته بودن مطمئن آنها اطمینان حاصل کنید.
- پس از شروع سوختگیری، به داخل خودرو باز نگردید. با لمس، مالش یا لغزاندن هر چیزی که قابلیت تولید الکتریسیته ساکن دارد (نفیر پلی استر، اطلس، نایلون و غیره) می‌توانید الکتریسیته ساکن می‌تواند بخارات تخلیه الکتریسیته ساکن می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتشسوزی سریع شود. اگر باید دوباره وارد خودرو شوید، یک بار دیگر باید الکتریسیته ساکن بالقوه خطرناک را با لمس کردن قطعات فلزی دیگر در فواصلی ایمن و دور از گلویی باک سوخت و سرشلنگ پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه کنید.
- هنگامی که از ظرف سوخت قابل حمل برای سوختگیری استفاده می‌کنید، حتماً قبل از سوختگیری آن را روی زمین قرار دهید. تخلیه الکتریسیته ساکن ظرف سوخت، می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتشسوزی شود. از هنگام شروع به سوختگیری تا پایان آن، اتصال بدنه بین ظرف سوخت و خودرو باید برقرار باشد. فقط از ظروف مخصوص حمل و نگهداری سوخت استفاده کنید.

▲ اخطار - خطر سوختگیری

- سوختهای خودرو موادی قابل اشتغال هستند. در هنگام سوختگیری، لطفاً موارد زیر را به دقت رعایت نمایید. بی توجهی به این راهنمایی‌ها می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی، سوختگی شدید یا مرگ در اثر آتشسوزی یا انفجار شود.
- هشدارهای ارائه شده در جایگاه سوختگیری را خوانده و از آنها بپرورد کنید.
- بیش از سوختگیری همیشه به محل قطع کننده اضطراری سوخت (در صورت مجهر بودن)، در جایگاه سوخت توجه کنید.
- بیش از لمس سرشلنگ پمپ سوخت یا درب باک، باید الکتریسیته ساکن بالقوه خطرناک را با لمس قطعات فلزی دیگر خودرو در فواصلی ایمن و دور از گلویی باک سوخت و سرشلنگ پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه کنید.

اهم بازگننده دریچه باک سوخت در موقع اضطراری



اگر دریچه باک سوخت با استفاده از دکمه آزاد کننده دریچه باک باز نمی‌شود، می‌توانید به طور دستی آن را باز کنید. پنل واقع در محفظه بار را جدا کنید و دستگیره را کمی به سمت بیرون بشیشد.

! هشدار

- حتماً فقط از سوخت مطابق فصل ۱ «الزمات سوخت» استفاده کنید.
- در صورت نیاز به تغییض درب باک سوخت، فقط از درب باک طراحی شده جهت تغییض برای خودرو خود استفاده کنید. درب باک سوخت غیر صحیح می‌تواند باعث بروز عیوب جدی در سیستم کنترل گازهای اگزوز شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.
- از پاشیده شدن سوخت بر روی سطوح خارجی خودرو جلوگیری کنید. پاشیده شدن هر نوع سوخت بر روی سطوح رنگ شده ممکن است باعث صدمه دیدن رنگ شود.
- پس از سوخت‌گیری از بسته بودن مطمئن درب باک سوخت اطمینان حاصل کنید تا در صورت وقوع تصادف از پاشیده شدن سوخت به بیرون جلوگیری شود.

! هشدار

دستگیره را بیش از اندازه بیرون نکشید، در غیر اینصورت پوشش ترئینی محفظه بار یا دستگیره آزاد کننده ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند.

• حين قرار داشتن در جایگاه سوخت‌گیری از کبریت با فندک استفاده نکرده، سیگاه نکشیده یا ته سیگارخود را درون خودرو رها نکنید. سوخت خودرو به شدت قابل انفجار بوده و بر اثر جرقه منجر به آتش سوزی می‌گردد.

• اگر در هنگام سوخت‌گیری، آتش سوزی ایجاد شد، از خودرو دور شده، فوراً به مدیر جایگاه اطلاع دهید یا با پلیس و اداره آتش نشانی محل تماس بگیرید. به دستورات اینمی ارائه شده توسط آن‌ها، عمل کنید.

سان روف پانوراما (در صورت مجهر بودن)

⚠️ اخطار-شکستن سان رووف (سقف برقی)
 سان رووف که از شیشه ساخته شده، ممکن است در صورت وارد شدن ضربه شدید بشکند.
 در این شرایط، در صورت بروز تصادف اگر هر کدام از سرنوشتینان کمربند ایمنی خود را بطور صحیح نبسته باشند ممکن است به سان رووف برخورد کرده و در نتیجه دچار آسیب‌های جسمی گرددند، جهت به حداقل رساندن احتمال بروز تصادف، تمام سرنوشتینان باید بطور صحیح کمربند ایمنی خود را بسته و اگر کودکی در خودرو وجود دارد باید در صندلی کودک قرار گرفته و محافظت شود.

- در مناطق سردسیر و مرطوب، ممکن است سقف برقی در شرایط یخ‌بندان به طور مناسب کار نکند.
- پس از شستشوی خودرو یا پس از هر بارندگی، قبل از استفاده از سقف برقی حتماً آب باقی مانده بر روی سقف برقی را پاک کنید.



OJF045024

⚠️ هشدار - اهرم کنترل سقف برقی

پس از آن که سقف برقی به صورت کشویی یا لولایی کاملاً باز / بسته شد، به فشار دادن اهرم کنترل ادامه ندهید، ممکن است موتور یا اجزاء سیستم دچار آسیب شوند.

⚠️ هشدار

حين ترک خودرو از بسته شدن کامل سقف برقی اطمینان حاصل نمایید. در صورت باز ماندن سان رووف، برف یا باران ممکن است وارد خودرو شده و تجهیزات داخلی خودرو را خیس نماید، همچنین منجر به جلب توجه سارقین گردد.

اگر خودرو شما به سان رووف (سقف برقی) مجهر است، قادر به حرکت کشویی یا بالا و پایین دادن (حرکت لولایی) سان رووف با استفاده از اهرم کنترل تعییه شده بر روی کنسول بالاسر می‌باشد. پس از خارج کردن سوئیچ خودرو یا قرار دادن آن در موقعیت ACC یا Lock، سان رووف به مدت ۳۰ ثانیه فعال می‌باشد. با این وجود اگر دربهای جلو باشند، سان رووف حتی در مدت ۳۰ ثانیه هم باز نمی‌شود.

سایبان



باز کردن سایه بان:
اهرم کنترل سان رووف را به سمت عقب در
موقعیت گیر اول بکشید

اخطار

- هرگز حین رانندگی اقدام به تنظیم سقف برقی یا سایبان نکنید. این عمل منجر به از دست دادن کنترل و تصادفات منجر به مرگ، صدمات جسمی جدی یا اصطدمه دیدن خودرو خواهد شد.
- در صورت تمایل به حمل وسایل بر روی باریند با استفاده از میله عرضی، با سان رووف کار نکنید.
- حین حمل بار روی سقف خودرو، از قراردادن وسایل سنگین بر روی سان رووف یا سقف شیشه‌ای خودداری نمایید.
- به کودکان اجازه ندهید تا با سان رووف بازی کنند.

هشدار باز ماندن سان رووف



در صورتی که حین بسته نبودن کامل سان رووف، راننده سوئیچ را خارج نموده (کلید هوشمند: موتور را خاموش کند) و درب سمت راننده را باز کند، آژیر به مدت ۷ ثانیه به صدا درآمده و پیغام «Sunroof Open» (سقف برقی باز است) بر روی صفحه نمایش LCD به نمایش در می‌آید. حین ترک خودرو، سان رووف را به طور کامل ببندید.


هشدار

- حین رانندگی، از بیرون بردن وسایل از سقف برقی خودداری نمایید.

حين باز بودن سایبان

در صورت کشیدن اهرم کنترل سقف برقی به سمت عقب در موقعیت گیر اول یا دوم، سقف برقی شیشه‌ای به طور کامل باز می‌شود. برای متوقف نمودن سانروف در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

* بخش جلویی سقف شیشه‌ای فقط باز و بسته می‌شود.

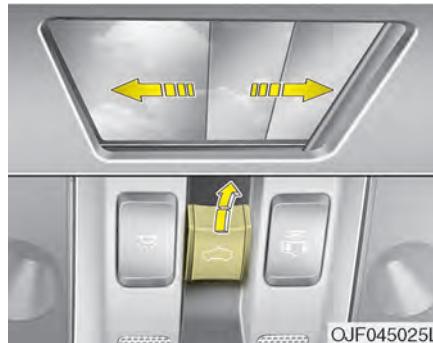باز کردن و بستن سانروف به صورت کشویی**حين بسته بودن سایبان**

اهرم کنترل سانروف را به سمت عقب در موقعیت گیر دوم بکشید، سایبان و شیشه سانروف به صورت کشویی کاملاً باز می‌شوند، برای متوقف نمودن سانروف در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

بستن سایبان حين بسته بودن شیشه سانروف:

اهرم کنترل سانروف را به سمت جلو فشار دهید یا آن را به سمت پایین در موقعیت گیر اول بکشید. برای متوقف نمودن سایبان در هر نقطه، دکمه کنترل سایبان را به طور لحظه‌ای فشار دهید.


*** یادآوری**

چروک خوردن سایبان به دلیل جنس آن کاملاً عادی است.

هشدار

- از کشیدن یا هل دادن سایبان با دست خودداری نمایید: چرا که منجر به نقص سایبان می‌شود.
- حين رانندگی در جاده‌های پر گرد و خاک، سقف برقی را بیندید. گرد و خاک منجر به نقص سیستم‌های خودرو می‌شود.

برگشت اتوماتیک سقف برقی

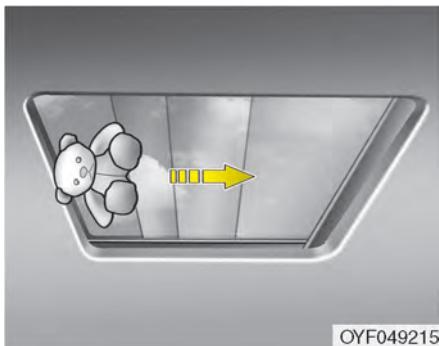

OYF049215

اگر حین بسته شدن اتوماتیک سقف برقی، هر نوع مانع یا قسمتی از بدن در مسیر حرکت سقف قرار گیرد، سقف برقی سمت حرکت را تغییر داده، سپس متوقف می‌شود.

اگر مانع کوچک و ریز، بین شیشه کشویی یا سایبان و قاب سقف برقی قرار گیرد، عملکرد برگشت اتوماتیک سقف برقی کار نخواهد کرد. همیشه قبل از بستن سقف باید دور بدن اشیاء و یا سرنوشتینان از مسیر سقف برقی را کنترل کنید.

بستن سان رووف

بستن شیشه سقف برقی به همراه سایبان اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو فشار دهید. سقف شیشه‌ای و سایبان به طور اتوماتیک بسته می‌شود.

برای متوقف نمودن حرکت سقف برقی در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

بستن فقط شیشه سقف برقی

اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو فشار دهید. شیشه سقف برقی به طور اتوماتیک بسته می‌شود.

برای متوقف کردن حرکت سقف برقی در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

باز کردن و بستن سان رووف به صورت لو لا یی



OJF045026L

حین باز بودن سایبان

در صورت فشار دادن اهرم کنترل سقف برقی به سمت بالا، سایبان تا نیمه باز شده، سپس سان رووف به صورت تاشو باز می‌شود.

برای متوقف نمودن حرکت سقف برقی در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

حین باز بودن سایبان

در صورت فشار دادن اهرم کنترل سقف برقی به سمت بالا، سقف برقی شیشه‌ای به صورت تاشو باز خواهد شد.

برای متوقف نمودن حرکت سقف برقی در هر نقطه، اهرم کنترل سقف برقی را به طور لحظه‌ای فشار دهید.

تنظیم مجدد سانروف

اگر به هر دلیلی باتری خودرو قطع یا شارژ آن تمام شده باشد، باید سیستم سقف برقی را به روش زیر دوباره تنظیم کنید:

۱. موتور را روش کنید.
۲. در صورت باز بودن، سقف برقی و سایبان را به صورت کامل بیندید.
۳. اهرم کنترل سقف برقی را رها کنید.
۴. اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو در موقعیت بسته شدن (حدود ۱۰ ثانیه) فشار دهید تا سایبان کمی حرکت کند و سپس اهرم را رها نمایید.
۵. اهرم سقف برقی را درجهت بسته شدن به سمت جلو فشار دهید تا سقف برقی به ترتیب زیر عمل کنند:
سایبان باز \leftarrow سقف برقی حرکت لولای باز \leftarrow
سقف برقی حرکت کشویی باز \leftarrow سقف برقی حرکت کشویی بسته \leftarrow سایبان بسته
سپس اهرم را رها کنید.

پس از کامل شدن این مراحل، سیستم سقف برقی دوباره تنظیم شده است.

* یادآوری

در صورت عدم تنظیم مجدد سقف برقی، ممکن است سقف برقی به طور صحیح عمل نکند.

! هشدار

- کثیفی و آلودگی‌های انباسته شده بر روی ریل راهنمای سقف برقی را به طور منظم پاک کنید.
- در صورت باز کردن سقف برقی بلافضله حین خروج از کارواش یا حین بارش باران، ممکن است آب وارد خودرو شود.

! هشدار - صدمه دیدن سقف برقی

اگر در هوای زیر صفر یا در زمان پوشیده شدن سقف برقی با برف یا یخ، اقدام به باز کردن سقف برقی نمایید، ممکن است شیشه یا موتور سانروف معیوب شود.

! اخطر - سانروف پانوراما

در حین بسته شدن سقف برقی مواظب باشید سر، دست‌ها و بدن کسی لای آن گیر نکند

• در هنگام رانندگی صورت، گردن، بازوها یابیدن را از دریچه سقف بیرون نبرید.
• قبل از بستن سقف برقی از دور بودن این دست و صورت از مسیر حرکت سقف اطمینان حاصل کنید.

• سقف برقی از جنس شیشه است و ممکن است در تصادف بشکند. در صورتی که کمربند اینمنی خود را نبندید، ممکن است به سقف شکسته برخورد کرده، صدمه دیده یا کشته شوید. برای اینمنی تمام سرنوشتیان باید به طور کامل از خود مراقبت کنند. (به طور مثال کمربند اینمنی را بسته، در فالله مناسب نسبت به کیسه‌های اینمنی قرار گیرند وغیره).

غريبيلك فرمان

فرمان برقی

- برای کمک به چرخاندن غريبيلك فرمان از یک موتور کمک می‌گيريد. در صورت خاموش شدن موتور یا از کار افتادن سیستم فرمان برقی، هنوز می‌توان به خودرو فرمان داد، اما برای چرخاندن غريبيلك فرمان، باید نیروی بیشتری صرف نمود.
- موتور فرمان برقی توسط واحد کنترل فرمان برقی کنترل می‌شود که گشتاور غريبيلك فرمان و سرعت خودرو را برای کنترل موتور اندازه‌گیری می‌کند.
- برای کنترل راحت‌تر غريبيلك فرمان، با افزایش سرعت خودرو، فرمان سنگین‌تر و با کاهش سرعت خودرو، غريبيلك فرمان نرم‌تر می‌شود.
- اگر متوجه هر گونه تغییر در نیروی لازم برای چرخاندن غريبيلك فرمان در شرایط عادي رانندگی شدید، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا سیستم فرمان برقی را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.
- در صورت چرخاندن مدام اوام غريبيلك فرمان، حين بی حرکت بودن خودرو، ممکن است غريبيلك فرمان خیلی سفت حرکت کند. با این وجود، پس از چند دقیقه غريبيلك فرمان به وضعیت عادی باز می‌گردد.
 - در صورت عدم عملکرد عادی سیستم فرمان برقی، چراغ هشدار روی صفحه نمایشگرها روشن می‌شود. ممکن است کنترل خودرو در توسط غريبيلك فرمان مشکل شده یا غريبيلك فرمان به طور غیرعادی عمل کند. توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.
 - ممکن است حين حرکت غريبيلك فرمان در هوای سرد، صدای غیر عادی به گوش برسد، این حالت کاملاً عادی بوده و پس از عادی شدن شرایط دمایی، این صدا از بین خواهد رفت.
 - * یادآوری
حين عملکرد عادی خودرو، ممکن است علائم زیر رخ دهد:
 - چراغ هشدار EPS روشن نشود.
 - بلاfaciale پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، غريبيلك فرمان به شدت حرکت کند؛ این حالت بیانگر انجام مراحل تشخیص عیب سیستم EPS می‌باشد. پس از کامل شدن مراحل تشخیص عیب، غريبيلك فرمان به شرایط عادی باز می‌گردد.
 - پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON یا قفل LOCK، ممکن است صدای کلیک از رله سیستم EPS شنیده شود.
 - حين متوقف بودن خودرو یا رانندگی با سرعت کم ممکن است صدای موتور شنیده شود.
 - در صورتی که سیستم تشخیص عیب EPS، نقصی را در سیستم EPS شناسایی کند و همزمان برای جلوگیری از تصادف، عملکرد سیستم EPS متوقف شود، ممکن است غريبيلك فرمان خیلی سفت حرکت کند.

اهرم تنظیم فرمان (حرکت تلسکوپی و بالا/پایین)

حرکت تلسکوپی و بالا/پایین غربیلک فرمان به شما اجازه تنظیم غربیلک فرمان قبل از رانندگی را می‌دهد. همچنین برای برخورداری از فضای بیشتر در هنگام ورود و خروج از خودرو، ستون غربیلک فرمان را می‌توانید بالا دهید.


غربیلک فرمان باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رانندگی راحت به شما اجازه دیدن چراغ‌های هشدار جلو داشبورد و گیج‌ها (نشانگرهای) را بدهد.

! اخطار

- هرگز در حین رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید، زیرا ممکن است کنترل خودرو را از دست داده، باعث صدمات جسمی شدید یا تصادف شوید.

- پس از تنظیم، غربیلک فرمان را به بالا و پایین فشار دهید تا از قفل شدن آن در محل دلخواه اطمینان حاصل کنید.

گرمکن غربیلک فرمان (در صورت مجهز بودن)

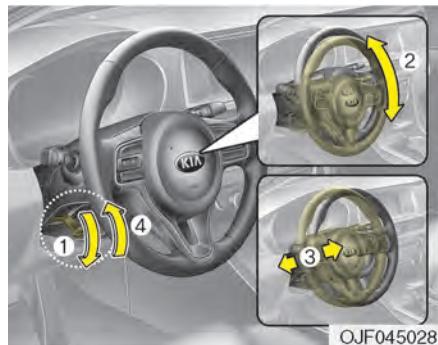

حين قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON و با فشار دادن دکمه گرمکن، غربیلک فرمان گرم خواهد شد. چراغ نشانگر روی دکمه گرم خواهد شده و پیغام نشانگر بر روی LCD به نمایش در خواهد آمد.

برای خاموش کردن گرمکن غربیلک فرمان، مجدداً دکمه را فشار دهید. چراغ نشانگر روی دکمه خاموش شده و پیغام روی صفحه نمایش LCD ناپدید می‌شود.

برای تعییر زاویه غربیلک فرمان در حالیکه اهرم آزاد کننده قفل (1) را می‌کشید، زاویه غربیلک (2) و ارتفاع غربیلک (3) را در مقدار مورد نظر تنظیم کرده و سپس برای قفل شدن غربیلک فرمان در محل قفل شدن، اهرام آزاد کننده قفل (4) را به سمت بالا بکشید. پیش از رانندگی از قفل شدن غربیلک فرمان در محل خود اطمینان حاصل نمایید.

* یادآوری

پس از تنظیم، گاهی اهرم آزاد کننده قفل نمی‌تواند غربیلک فرمان را قفل کند. این نقص سیستم نیست بلکه در صورت درگیری دو دنده این حالت پیش می‌آید. در این صورت غربیلک فرمان را مجدد تنظیم کرده و سپس غربیلک فرمان را قفل نمایید.

هشدار !

- برای به صدا در آوردن بوق، محکم به بوق ضربه نزدیک باشد به آن نکوپید. با اشیای نوک تیز به بوق فشار وارد نکنید.
- حين تمیز کردن غریبیلک فرمان از حلال های آلی همانند تینر، بنزین، الکل و گازوئیل استفاده نکنید. این کار منجر به صدمه دیدن غریبیلک فرمان می شود.



بوق

***يادآوري**
پس از روشن کردن گرمکن غریبیلک فرمان با گذشت ۳۰ دقیقه، گرمکن غریبیلک فرمان به طور اتوماتیک خاموش می شود.
چنانچه پس از فشار دادن دکمه گرمکن غریبیلک فرمان اقدام به خاموش نمودن موتور کنید، زمانی که مجدد موتور را روش کنید، گرمکن غریبیلک فرمان در حالت خاموش قرار خواهد داشت.

هشدار !

از نصب هرگونه بست یا دستگیره کمکی برای حرکت دادن غریبیلک فرمان خودداری نمایید.
این کار منجر به صدمه دیدن سیستم گرمکن غریبیلک فرمان می شود.

برای به صدا در آوردن بوق، علامت نمایش بوق روی صفحه فرمان را فشار دهید (تصویر را ببینید)، بوق فقط زمانی به صدا در می آید که این ناحیه فشرده شود، برای اطمینان از عملکرد مناسب بوق به طور منظم بوق را امتحان نمایید.

آینه‌ها

آینه داخلی دید عقب

آینه داخلی را بر اساس دیدن نمای وسط شیشه عقب تنظیم کنید. تنظیم آینه را قبل از شروع به رانندگی انجام دهید.

! اخطار-دید عقب

اجازه ندهید اشیاء روی صندلی عقب یا اشیاء موجود در محفظه وسایل و بار عقب، مانع دید شما از طریق شیشه عقب خودرو شوند.

! اخطار

هرگز حین رانندگی آینه دید عقب را تنظیم نکنید. این کار ممکن است به از دست دادن کنترل خودرو و تصادف که موجب آسیب دیدن خودرو، صدمات جسمی شدید و مرگ می‌شود منجر گردد.

! اخطار

از دستکاری کردن آینه داخلی و نصب آینه عریض خودداری نمایید. چرا که در صورت تصادف یا باز شدن کیسه هوا ممکن است منجره صدمات جسمی گردد.

آینه الکتروکرومیک (ECM)
(در صورت مجھز بودن)

آینه داخلی الکتروکرومیک، به طور اتوماتیک انکاس تابش نور چراغ‌های جلو خودروهای پشت سر را در شب با شرایط کاهش روشنائی لازم برای رانندگی کنترل می‌کند. حسگر تعییه شده در آینه داخلی میزان روشنائی اطراف خودرو را حس کرده و به طور اتوماتیک شدت انکاس نور چراغ‌های جلو خودروهای پشت سر را کنترل می‌کند.

در هنگام روش بودن موتور، انکاس نور به طور اتوماتیک توسط حسگر تعییه شده در آینه داخلی کنترل می‌شود.

هرگاه دسته دنده به موقعیت دنده عقب (R) حرکت داده شود، آینه برای ارتقاء دید راننده نسبت به عقب خودرو، به طور اتوماتیک به موقعیت وضوح بیشتر تغییر موقعیت می‌دهد.

هشدار

برای تمیز کردن آینه از حوله کاغذی (یا نظایر آن) مروطوب شده با مایع شیشه پاک کن استفاده کنید. مایع تمیز کننده شیشه را مستقیماً به آینه اسپری نکنید، زیرا ممکن است مایع تمیز کننده وارد قاب آینه شود.

آینه داخلی دید عقب روز / شب
(در صورت مجھز بودن)



تنظیم آینه را قبل از شروع رانندگی در حالیکه اهرم انتخاب حالت روز / شب (3) در موقعیت روز است، انجام دهید.

در هنگام رانندگی در شب، برای کاهش انکاس نور خیره کننده چراغ‌های جلو خودروهای پشت سر، اهرم انتخاب حالت روز / شب (3) را به سمت خود بکشید.

بخاطر داشته باشید، در زمان قرار داشتن اهرم انتخاب حالت در موقعیت شب، مقداری از شفافیت دید عقب از دست می‌رود.

(1)*: روز، (2): شب

! هشدار

یخ روی سطح اینه را نتراشید، این کار ممکن است به شیشه آینه آسیب بزند. اگر یخ روی آینه باعث محدودیت حرکت آینه می‌شود، برای تنظیم به آینه فشار وارد نکنید. برای پاک کردن یخ، از اسپری ضدیخ با یک اسفنج یا پارچه نرم همراه با آب بسیار گرم استفاده کنید.

! هشدار

اگر یخ روی آینه مانع حرکت آینه می‌شود، با زور آینه را تنظیم نکنید. از اسپری ضد یخ تایید شده (نه ضد یخ رادیاتور) استفاده کرده یا خودرو را به محلی گرم منتقل کنید و اجازه دهید یخها ذوب شوند.

! اخطار

در هنگام حرکت خودرو آینه‌های بغل را تنظیم یا تا نکنید. این کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و وقوع تصادف منجر به مرگ، خدمات جدی جسمی یا خسارات مالی شود.

آینه‌های بغل (آینه دید عقب پیرونی)

قبل از شروع به رانندگی حتماً زاویه آینه‌ها را تنظیم کنید. خودرو شما به آینه‌های بغل (پیرونی) سمت چپ و راست مجهر می‌باشد. آینه‌ها توسط کلید کنترل از راه دور قابل تنظیم هستند. برای جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام استفاده از کارواش‌های اتوماتیک یا عبور از مسیرهای کم عرض، آینه‌های جانبی قابل تا شدن به سمت عقب هستند.



OJF045227L

برای استفاده از آینه داخلی برقی:

- با هر بار چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، آینه به موقعیت روشن باز می‌گردد.
- برای غیرفعال کردن عملکرد کاوش اتوماتیک انکاس نور، دکمه ON/OFF (1) را فشار دهید، در این وضعیت چراغ نشانگر (2) آینه خاموش می‌شود.

برای فعال کردن عملکرد کاوش اتوماتیک انکاس نور، دکمه ON/OFF (1) را فشار دهید. در این وضعیت چراغ نشانگر (2) آینه فعال می‌شود:

* (2) نشانگر، (3) سنسور

کنترل از راه دور



۴۰۵۲

هشدار 

- آینه‌ها پس از رسیدن به حداقل زاویه تنظیم متوقف می‌شوند، ولی موتور آینه تا زمانیکه کلید فشار داده می‌شود، کار می‌کند. بیش از زمان لازم برای تنظیم، کلید را فشار ندهید، موتور ممکن است آسیب ببیند.
- سعی نکنید آینه بغل را با دست تنظیم کنید. ممکن است این عمل باعث صدمه دیدن قطعات آینه شود.



نوع دستی

برای جمع کردن آینه بغل، با دست، قاب آینه را به سمت عقب خودرو تا کنید.

کلید کنترل از دور آینه‌های بغل واقع بر روی درب راننده، به شما اجازه تنظیم موقعیت آینه‌های بغل چپ و راست را می‌دهد. برای تنظیم موقعیت هر یک از آینه‌ها، کلید انتخاب آینه (1) را به طرف R یا L برای انتخاب اینه سمت راست یا سمت چپ حرکت دهید، سپس برای تغییر موقعیت آینه انتخابی به بالا، پایین، چپ یا راست، نقطه مربوطه بر روی کلید (▲) را فشار دهید. پس از تنظیم، دکمه R یا L را مجدد فشار دهید تا از تنظیم ناخواسته جلوگیری شود.

۴۰۵۲


هشدار !

آینه بغل برقی حتی در حالتی که سوئیچ خودرو در وضعیت قفل LOCK قرار دارد، عمل خواهد کرد. با این وجود، برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری ها، زمانی که موتور خاموش است، طولانی تر از مدت مورد نیاز با آینه ها کار نکنید.

هشدار !

در صورتی که آینه شما از نوع برقی است، آینه را با دست جمع نکنید، زیرا موتور آینه آسیب خواهد دید.

- خودروهای مجهز به کلید هوشمند - حین قفل یا باز کردن دربها به وسیله کلید هوشمند آینه نیز جمع شده یا باز می شود.
- حین قفل یا باز کردن دربها با دکمه روی دستگیره بیرونی درب سمت راننده، آینه نیز جمع شده یا باز می شود.
- هنگام نزدیک شدن به خودرو (در صورت بسته و قفل بودن همه درب ها) با در دست داشتن کلید هوشمند آینه باز خواهد شد. (در صورت مجهز بودن).

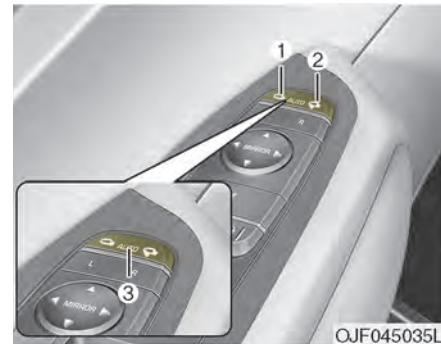

نوع برقی

برای باز یا جمع کردن آینه بغل، دکمه جمع کردن آینه را به شرح زیر فشار دهید.

جهت چپ (1): باز کردن آینه

جهت راست (2): جمع کردن آینه
دکمه وسط (Auto,3)

آینه را می توان به صورت اتوماتیک به شرح زیر جمع کرده یا باز نمود:

• خودروهای فاقد کلید هوشمند.

- حین قفل یا باز کردن درب ها با فرستنده کنترل از راه دور، آینه نیز جمع شده یا باز می شود.

عملکرد کمکی پارک با دندنه عقب (در صورت مجهز بودن)



موقعیت راست یا چپ
زمانی که کلید کنترل از راه دور آینه بغل در موقعیت راست یا چپ قرار داشته باشد، هر دو آینه بغل به سمت پایین حرکت می‌کنند.

موقعیت وسط
زمانی که هیچ موقعیت کلیدی انتخاب نشود، آینه‌های بغل حرکتی نمی‌کنند.

در شرایط زیر آینه‌های بغل بطور خودکار به موقعیت اصلی خودباز می‌گردند.

۱. سوئیچ خودرو در موقعیت ACC (تجهیزات جانبی) یا OFF (خاموش) قرار داشته باشد.

۲. دسته تعویض دندنه در هر موقعیتی به جز موقعیت دندنه عقب (R) قرار داشته باشد.

۳. کلید کنترل از راه دور آینه بغل انتخاب نشده باشد.

زمانی که دسته تعویض دندنه را در موقعیت دندنه عقب (R) قرار می‌دهید، آینه‌های جانبی (بغل) جهت کمک به پارک خودرو با دندنه عقب به سمت پایین حرکت می‌کنند.

با توجه به موقعیت کلید، آینه‌های بغل به روش زیر فعال می‌شوند.

صفحه نمایشگرها

A نوع ■



B نوع ■



1. دور سنج
2. سرعت سنج
3. گیج (نشانگر) دمای مایع خنک کننده موتور
4. گیج (نشانگر) سوخت
5. چراغهای نشانگر و هشدار
6. صفحه نمایش LCD

* ممکن است صفحه نمایشگر خودروی شما با نمایشگر نشان داده شده در تصویر متفاوت باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «گیج‌ها» را در این فصل مطالعه نمایید.

OJF045100L/OJF045101L

C نوع ■



D نوع ■



1. دور سنج
2. سرعت سنج
3. گیج (نشانگر) دمای مایع خنک کننده موتور
4. گیج (نشانگر) سوخت
5. چراغهای نشانگر و هشدار
6. صفحه نمایش LCD

* ممکن است صفحه نمایشگر خودروی شما با نمایشگر نشان داده شده در تصویر متفاوت باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌بایست «گیج‌ها» را در این فصل مطالعه نمایید.




حين قرار داشتن سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop در موقعیت روشن ON یا حين روشن بودن چراغهای عقب، دکمه تنظیم روشنایی صفحه نمایشگرها ("+" یا "-") را فشار دهید.

- در صورت نگه داشتن دکمه تنظیم روشنایی ("+" یا "-") میزان روشنایی به طور مداوم تغییر می کند.
- در صورت رسیدن میزان روشنایی به حداقل یا حداکثر، آژیر به صدا در می آید.



کلیدهای کنترل صفحه نمایشگر تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر (در صورت مجهز بودن)

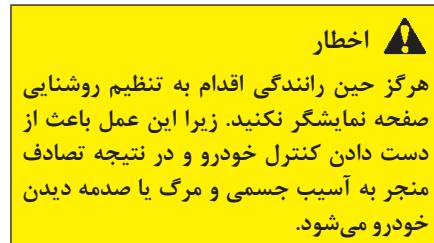

گیج‌ها (نشانگرها)

سرعت سنج

(km/h) نوع A ■



OJF045102

(MPH,km/h) نوع B ■



OJF045102L

سرعت سنج، سرعت حرکت رو به جلو خودرو را
نشان داده و بر اساس مایل بر ساعت (mph) و /
یا کیلومتر بر ساعت (km/h) کالیبره شده است.

[نوع A]

(1) ■ دکمه MODE برای تغییر حالت‌های صفحه

LCD نمایش

(2) ■ کلید دور SELECT: OK/V/Λ

کردن موارد انتخاب شده و کلید

دور RESET برای صفر کردن

موارد انتخابی

[نوع B]

(1) ■ دکمه MODE برای تغییر حالت‌های

صفحه نمایش LCD

(2) ■ کلید دور SELECT: OK/V/Λ

کردن موارد انتخاب شده و کلید

دور RESET برای صفر کردن

موارد انتخابی

■ (3) دکمه RETURN برای رفتن به حالت یا

مورد قبل (در صورت مجهر بودن)

* برای اطلاع از حالت‌های LCD، مبحث صفحه

نمایش LCD در این فصل را مطالعه نمایید.

دکمه کنترل صفحه نمایش LCD



OJF045037L



OJF045038L

با استفاده از دکمه‌های کنترل روی غریب‌لک
فرمان می‌توانید حالت صفحه نمایش LCD را
تغییر دهید.

! هشدار

اگر عقربه نمایشگر از محدوده عادی (نرمال) گذشته و به موقعیت داغ «H» یا «130» نزدیک شد، این امر به معنی گرم شدن بیش از اندازه است و می‌تواند به موتور صدمه بزنند.

زمانی که موتور داغ کرده است به رانندگی ادامه ندهید. اگر موتور داغ کرده است، مبحث « DAG کردن موتور » در فصل ۷ را مطالعه کنید.

! خطار

هرگز در هنگام گرم بودن موتور، درب رادیاتور آن را باز نکنید مایع خنک کننده موتور تحت فشار قرار داشته و می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید شود. قبل از اضافه کردن مایع به مخزن مایع خنک کننده موتور، تا سرد شدن موتور صبر کنید.

گیج (نشانگر) دمای مایع خنک کننده موتور



OJF045104



OJF045104L

هنگامیکه سوچیج خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop در موقعیت روشن ON قرارداده، این نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می‌دهد.

دور سنج

A نوع ■



B نوع ■



OJF045106/OJF045103

دور سنج، سرعت تقریبی گردش موتور را بر حسب سرعت دور در دقیقه (rpm) نشان می‌دهد. از دور سنج برای انتخاب صحیح نقاط تعویض دنده و جلوگیری از پس زدن موتور و یا جلوگیری از دور بیش از حد موتور استفاده کنید.

! هشدار

دور موتور را بیش از محدوده قرمز رنگ مشخص شده در صفحه نشانگر بالاتر نباید. این عمل می‌تواند باعث صدمه دیدن شدید موتور شود.

گیج (نشانگر) سوخت

* یادآوری

- میزان ظرفیت باک سوخت در فصل ۹ مشخص شده است.
- درجه نشان دهنده مقدار سوخت به چراغ هشدار پایین بودن سوخت مجہز است که حین تقریباً خالی بودن مخزن سوخت روشن می‌شود.
- در شبیه‌ها یا پیچ‌ها، عقربه درجه نشان دهنده مقدار پایین رفته یا چراغ هشدار پایین بودن سوخت زودتر از موعد روشن شود.



OJF045105

OJF045105L

این گیج (نشانگر) مقدار تقریبی سوخت باقی مانده در باک را نشان می‌دهد.

▲ اخطار - درجه نشان دهنده مقدار سوخت

تمام کردن سوخت می‌تواند سرنشیان خودرو را در معرض خطر قرار دهد. پس از روشن شدن چراغ هشدار یا نزدیک شدن عقربه نشان دهنده به سطح خالی E (خالی)، باید خودرو را متوقف و هرچه زودتر سوخت اضافی تهیه نمایید.


هشدار !

از رانندگی با سوخت بسیار کم خودداری نمایید. رانندگی با سوخت بسیار کم موجب احتراق نادرست موتور شده و به مبدل کاتالیستی صدمه می‌زند.


برای جلوگیری از پرتاب شدن حواس راننده ممکن است نمایش دمای بیرون بلافصله همانند دماسنج‌های عادی تغییر نکند.
واحد نمایش دما با استفاده از «تنظیمات کاربر» یکی از حالات صفحه نمایش LCD قابل تغییر است.

* برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث صفحه نمایش LCD در این فصل را مطالعه نمایید.

نشانگر دمای هوای بیرون

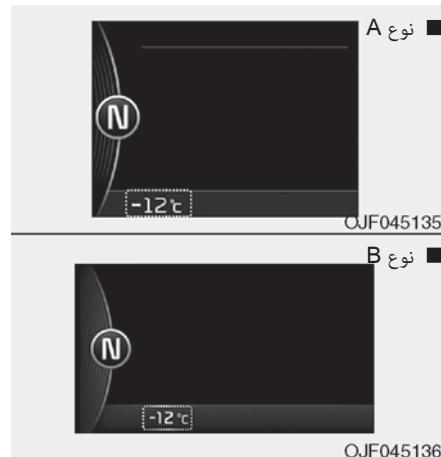

کیلومتر شمار (مسافت‌سنج)

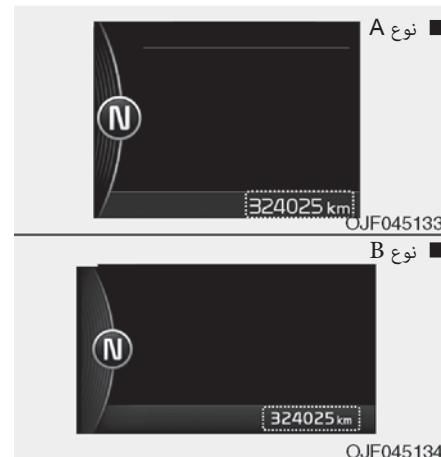

این گیج (نشانگر) دمای هوای بیرون در حال حاضر را در فواصل (1°C) (1°F) 1°C نشان می‌دهد.
- محدوده عملکرد دماسنج: 40°C - 60°C
- محدوده عملکرد دماسنج: 40°F - 140°F تا 40°F

کلیومتر شمار میزان مسافت کلی طی شده توسط خودرو را نشان می‌دهد و برای تعیین زمان انجام سرویس‌های دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- محدوده عملکرد کیلومتر شمار: 0 تا 999999 کیلومتر یا مایل.

بعنوان مثال

▲ 3 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۳ مورد انتظار است (در حال حاضر دسته دنده در موقعیت دنده یک یا دو قرارداد).

▼ 4 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۴ مورد انتظار است (کاهش دنده) (در حال حاضر دسته دنده در دنده پنج یا شش قرارداد).

هرگاه سیستم به طور صحیح کار نکند، این نشانگر نمایش داده نمی‌شود.




نشانگر وضعیت دسته دنده گیربکس اتوماتیک در حالت اسپرت (در صورت مجهز بودن)

در حالت اسپرت، این نشانگر دنده بهینه حین رانندگی برای صرفه جوی در مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

- افزایش دنده:

▲₆, ▲₅, ▲₄, ▲₃, ▲₂
کاهش دنده:
▼₅, ▼₄, ▼₃, ▼₂, ▼₁


نشانگر وضعیت دسته دنده
نشانگر وضعیت دنده گیربکس اتوماتیک
(در صورت مجهز بودن)

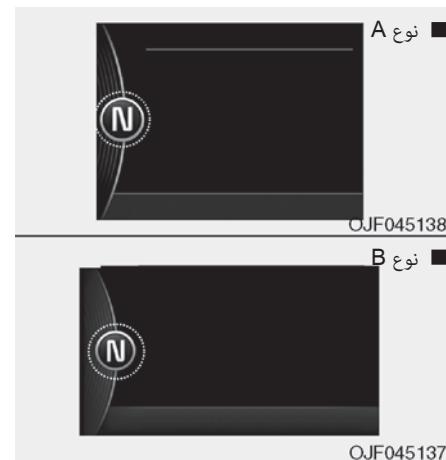

این نشانگر دنده انتخابی را نشان می‌دهد.

- پارک: p
- دنده عقب: R
- دنده خلاص: N
- دنده درایو (حرکت به جلو): D
- حالت اسپرت: 6, 5, 4, 3, 2, 1

نشانگر وضعیت دنده گیربکس کلاچ دوبل (DCT) (در صورت مجهز بودن)

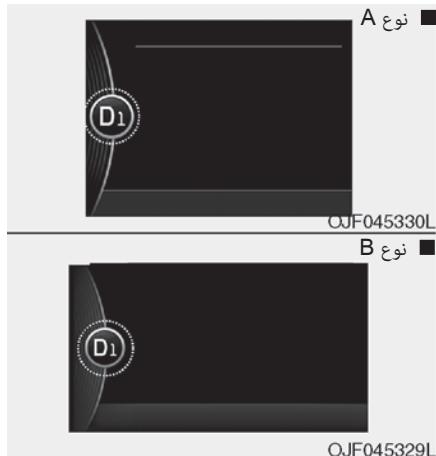

این نشانگر دنده انتخابی را نشان می‌دهد.


- پارک: P
- دنده عقب: R
- دنده خلاص: N
- دنده درایو (حرکت به جلو): D
- حالت اسپرت: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7

عنوان مثال ▲ 3 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۳ مورد انتظار است (در حال حاضر دسته دنده در موقعیت دنده یک یا دو قرارداد).

▼ 4 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۴ مورد انتظار است (کاهش دنده) (در حال حاضر دسته دنده در دنده پنج یا شش قرار دارد).

هرگاه سیستم به طور صحیح کار نکند، این نشانگر نمایش داده نمی‌شود.

نشانگر وضعیت دسته دنده گیربکس دستی (در صورت مجهز بودن)

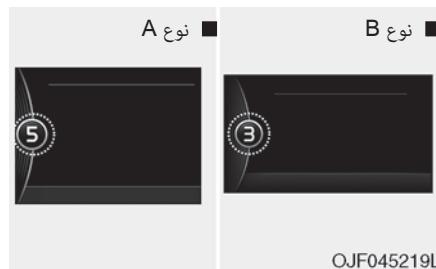

این نشانگر دنده بهینه حین رانندگی برای صرفه جویی در مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

- افزایش دنده:

▲ 6 , ▲ 5 , ▲ 4 , ▲ 3 , ▲ 2

- کاهش دنده:

▼ 5 , ▼ 4 , ▼ 3 , ▼ 2 , ▼ 1


برای مثال

▲3 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۳ مورد انتظار است. (در حال حاضر دسته دنده در موقعیت دنده یک یا دو قرارداد).

▼3 : نشانگر این است که تعویض به دنده ۳ مورد انتظار است. (کاهش دنده) (در حال حاضر دسته دنده در دنده چهار، پنج، شش یا هفت قرار دارد).

هرگاه سیستم به طور صحیح عمل نکند، نشانگر نمایش داده نمی‌شود.

نشانگر وضعیت دسته دنده گیربکس
کلچ دوبل (DCT) (در صورت مجهز بودن)

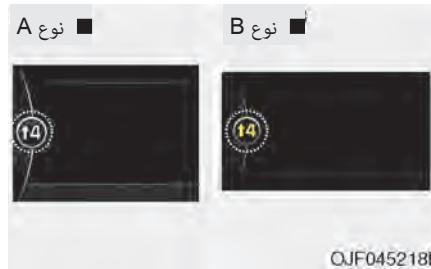

این نشانگر دنده بهینه حین رانندگی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

- افزایش دنده:

▲6 , ▲5 , ▲4 , ▲3 , ▲2
▲7

- کاهش دنده:


▼4 , ▼3 , ▼2 , ▼1
▼6 , ▼5

صفحه نمایش LCD (در صورت مجهز بودن)

حالتهای صفحه نمایش LCD


توضیحات	نماد	حالت
در این حالت اطلاعات سفری همانند کامپیوتر سفر مصرف سوخت اقتصادی و غیره را نمایش می‌دهد. برای جزئیات بیشتر مبحث «کامپیوتر سفری» در این فصل را مطالعه نمایید.		کامپیوتر سفری
این حالت وضعیت سیستم مسیریابی را نمایش می‌دهد.		مسیریابی (در صورت مجهز بودن)
این حالت سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند (ASCC)، سیستم هشدار خارج شدن از لاین حرکت (LDWS) و سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS) را نشان می‌دهد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند (ASCC)» یا «سیستم هشدار خارج کردن از لاین حرکت (LDWS)» و «سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS)» را در فصل شش مطالعه کنید.		LKAS/ASCC/LDWS (در صورت مجهز بودن)
این حالت وضعیت سیستم A/V را نشان می‌دهد.		A/V (در صورت مجهز بودن)
این حالت فواصل زمانی سرویس (براساس مسافت یا روز) و حالت فشار باد هر لاستیک را نشان می‌دهد.		سرویس
این حالت پیغام‌های هشدار مرتبط با کم شدن فشار باد لاستیک یا نقص مربوط به سیستم تشخیص نقطه کور (BSD) و غیره را نشان می‌دهد.		
در صورت محدود بسته شدن هر کدام از درها این نماد نشان داده می‌شود.		تنظیمات کاربر
در این حالت، می‌توانید تنظیمات درب، چراغ‌ها و غیره را تغییر دهید.		

* برای کنترل حالات LCD مبحث «کنترل صفحه نمایش LCD» در این فصل را مطالعه نمایید.

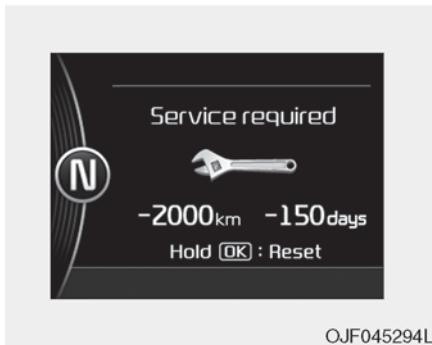

نیاز به سرویس (Service required)

در صورتی که به موقع و در فواصل زمانی مشخص شده، اقدام به انجام تعمیرات نکنید، هر بار پس از قراردادن سوئیچ خودرو کلید روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON، پیغام "Service required" به مدت چند ثانیه در صفحه LCD به نمایش درمی‌آید.

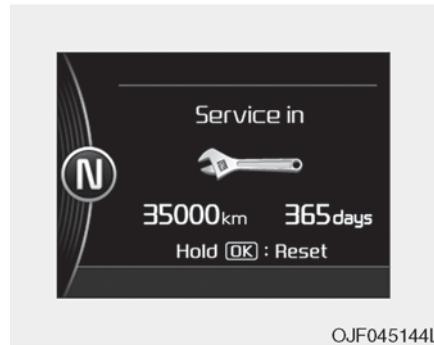

سرویس بعدی (Service in)

این حالت مدت باقی مانده (مسافت یا روز) تا انجام تعمیرات دوره‌ای بعدی را محاسبه کرده و نمایش می‌دهد. در صورتی که میزان مسافت باقی مانده به (1500 Km/mi) یا زمان باقی مانده به ۳۰ روز برسد هر بار پس از قراردادن سوئیچ خودرو یا روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON پیغام "Service in" به مدت چند ثانیه به نمایش درمی‌آید.


حالت زمان سرویس
فشار باد لاستیک (در صورت مجهر بودن)



این حالت وضعیت فشار باد هر لاستیک را نشان می‌دهد.
در منوی تنظیمات "User Settings" واحد فشار باد لاستیک را می‌توانید تغییر دهید.

* جهت به دست آوردن جزئیات بیشتر، به حالت تنظیمات کاربر "User Settings mode" در این فصل مراجعه کنید.

- * یادآوری**
- در صورت بروز هر کدام از شرایط زیر، ممکن است مسافت و روزها به درستی نمایش داده نشود.
- کابل باتری قطع شده باشد.
 - فیوز قطع شده باشد.
 - شارژ باتری تمام شده باشد.

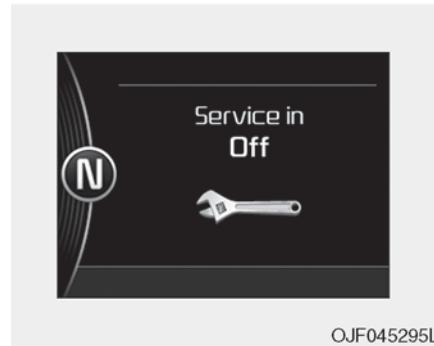

انجام سرویس، خاموش (Service in OFF)

در صورتی که فواصل تعمیر و نگهداری دوره‌ای وارد نشده باشد، پیغام Service in off در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.

برای صفر کردن فواصل زمانی تعمیرات دوره‌ای به مسافت و روزی که قبلاً وارد سیستم کرده‌اید، اقدامات زیر را انجام دهید:

- با فشار دادن دکمه OK (صفر کردن) به مدت بیش از ۵ ثانیه، حالت صفر کردن را فعال نماییید، سپس مجدداً دکمه OK (صفر کردن) را بیش از یک ثانیه فشار دهید. (در کشورهای اروپایی)
- دکمه OK (صفر کردن) را بیش از یک ثانیه فشار دهید. (در کشورهای غیر اروپایی)

حالات تنظیمات کاربر شرح سیستم



در این حالت، می‌توانید تنظیمات درب، چراغ‌ها و غیره را تغییر دهید.

در صورتی که بیش از یکی از موارد هشدار فوق روی دهد، چراغ هشدار اصلی روشن می‌گردد. در این زمان، نماد تصویری حالت‌های صفحه نمایش LCD از (▲) به (▲) تغییر می‌کند.

در صورت برطرف شدن شرایط هشدار، چراغ هشدار اصلی خاموش شده و نماد تصویری حالت‌های صفحه نمایش LCD به نماد تصویری قبلی (▲) باز می‌گردد.



حالات هشدار اصلی (در صورت مجهر بودن)

- ۰ این چراغ هشدار شرایط زیر را به رانته اطلاع می‌دهد.
 - نقص در تشخیص نقطه کور (BSD) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند (ASCC) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در سیستم نشان‌دهنده فشار باد تایر (TPMS) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در ترمز‌گیری اضطراری اتوماتیک (AEB) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در عملکرد اطلاعات مربوط به سرعت محدود (SLIF) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در کنترل الکترونیکی سیستم تعليق (ESC) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص در سیستم کمکی نور بالا (HBA) (در صورت مجهر بودن)
 - نقص چراغ‌ها
 - یادآوری انجام سرویس و غیره

سیستم کمکی در رانندگی (در صورت مجهز بودن)

شرح	مورد
حالت سیستم کروز کنترل هوشمند را انتخاب کنید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به بخش «سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتہ» در فصل ۶ مراجعه کنید.	پاسخ سیستم کروز کنترل هوشمند (در صورت مجهز بودن) (Smart Cruise Control Response)
در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد آژیر هشدار ترافیک بخش کناری عقب فعال می‌گردد. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «سیستم تشخیص نقطه کور» در فصل ۶ مراجعه کنید.	آژیر هشدار ترافیک بخش کناری عقب (در صورت مجهز بودن) (Rear Cross Traffic Alert)
در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد اطلاعات مربوط به سرعت محدود فعال می‌گردد. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «عملکرد اطلاعات مربوط به سرعت محدود» در فصل ۶ مراجعه کنید.	عملکرد اطلاعات مربوط به سرعت محدود شده (در صورت مجهز بودن) (Speed Limit Information Function)
برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB)» در فصل ۶ مراجعه کنید.	ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB) (در صورت مجهز بودن)

سیستم کمکی در رانندگی (در صورت مجهز بودن)

مورد	شرح
قفل کردن اتوماتیک دربها (Automatically Lock)	<ul style="list-style-type: none"> • خاموش (Off): عملکرد قفل کردن اتوماتیک غیرفعال می‌گردد. • فعال شدن براساس سرعت: در صورت افزایش سرعت خودرو بیش از 15 km/h (9.3 mp/h) تمامی درب‌ها به طور اتوماتیک قفل می‌شوند. • فعال شدن براساس اهرم تعویض دنده: در صورتی که اهرم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک از موقعیت P (پارک) به موقعیت R (دنده عقب)، N (خلاص)، یا D (حرکت) تعویض شود، تمام درب‌ها به طور اتوماتیک قفل می‌شوند.
باز نمودن اتوماتیک قفل دربها (Automatically Unlock)	<ul style="list-style-type: none"> • خاموش (Off): عملکرد باز نمودن اتوماتیک قفل درب‌ها غیرفعال می‌گردد. • کلید روشن/خاموش (On/Off) خودرو: در صورت خارج کردن سوئیچ خودرو از قفل فرمان یا قرار دادن دکمه روشن/خاموش موتور (Engine Start/Stop) در موقعیت خاموش (Off) قفل تمامی درب‌ها به طور اتوماتیک باز می‌شود. • باز نمودن قفل درب راننده: در صورت باز نمودن قفل درب راننده، قفل تمامی درب‌ها به طور اتوماتیک باز می‌شود. تعویض دسته دنده به موقعیت P: در صورتی که اهرم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک به موقعیت پارک (P) تعویض شود، قفل تمامی درب‌ها به طور اتوماتیک باز می‌شود.
صداي قفل درب (در صورت مجهز بودن) (Door Lock Sound)	در صورت تیک خوردن این مورد، در صورت قفل شدن درب‌ها، عملکرد صدای قفل درب فعل می‌شود.
درب صندوق عقب (در صورت مجهز بودن) (Smart Trunk)	در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد درب صندوق عقب هوشمند فعل می‌شود. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «درب صندوق عقب هوشمند» در این فصل مراجعه کنید.

مشخصات خودروی شما

چراغ‌ها

مورد	شرح
سیگنال دور زدن با یک تماس (One touch turn signal)	<ul style="list-style-type: none"> خاموش (Off) : عملکرد سیگنال دور زدن با یک تماس غیرفعال می‌شود. ۷،۵،۳ مرتبه چشمک زدن: در صورت حرکت دادن آرام دسته راهنمای چراغ‌های راهنمای برای تغییر مسیر(لاین) ۷،۵،۳ مرتبه چشمک می‌زنند. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «چراغ‌ها» در این فصل مراجعه کنید.
تأخیر چراغ‌های جلو (Head Lamp Delay)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد تأخیر چراغ‌های جلو فعال می‌شود.
چراغ خوش آمدگویی (در صورت مجهز بودن)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد چراغ خوش آمد گویی فعال می‌شود.

آهنگ‌ها

مورد	شرح
صداي سيستم كمكي پارك (در صورت مجهز بودن) (Park Assist System Vol)	<ul style="list-style-type: none"> صداي سيستم كمكي پارك (از سطح ۱ تا ۳) تنظيم مي گردد. براي به دست آوردن جزئيات بيشتر به بخش «سيستم كمكي پارك» در اين فصل مراجعه کنيد.
صداي تشخيص نقطه كور (BSD) (در صورت مجهز بودن)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت تيک خوردن اين مورد، صداي تشخيص نقطه كور فعال می‌شود. براي به دست آوردن جزئيات بيشتر به بخش «سيستم تشخيص نقطه كور» در فصل ۶ مراجعه کنيد.
صداي پيشواز (خوش آمد گويي) (در صورت مجهز بودن) (Welcome Sound)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت تيک خوردن اين مورد، عملکرد صداي پيشواز فعال می‌شود.

فوacial زمانی سرویس و نگهداری

مورد	شرح
فوacial زمانی سرویس و نگهداری (Service Interval)	<p>در این حالت، عملکرد فوacial زمانی سرویس و نگهداری همراه با مسافت طی شده(کیلومتر یا مایل) و مدت زمان(ماه)فعال می‌گردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • خاموش(Off) : عملکرد فوacial زمانی سرویس و نگهداری غیرفعال می‌گردد. • روشن(On) : فوacial زمانی سرویس و نگهداری(مسافت و ماه) تنظیم می‌گردد. <p>برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «حالت سرویس» در این فصل مراجعه کنید.</p>

غربیلک فرمان

مورد	شرح
وضعیت غربیلک فرمان (Steering position)	<p>در صورت تیک خوردن این مورد، عملکرد هشدار در مورد صاف کردن غربیلک فرمان فعال می‌شود.</p> <p>برای به دست آوردن جزئیات بیشتر به بخش «پیغام‌های هشدار» در این فصل مراجعه کنید.</p>

مشخصات خودروی شما

مشخصات دیگر

شرح	مورد
در صورت تیک خوردن این مورد، حین سوخت‌گیری، متوسط مصرف سوخت به طور اتوماتیک صفر می‌شود.	صفر کردن اتوماتیک مصرف سوخت (Fuel Economy Auto Reset)
در صورت تیک خوردن این مورد، هر زمان که این حالت تغییر می‌کند، صفحه نمایش LCD حالت چراغ‌ها و برف پاک کن انتخاب شده را نشان می‌دهد.	نمایش وضعیت چراغ‌ها و برف پاک کن (در صورت مجهز بودن) (Wiper/ Light Display)
واحد مصرف سوخت (L/100km) و (km/L) را انتخاب کنید.	واحد مصرف سوخت (Fuel Economy Unit)
واحد دما (°F)، (°C) را انتخاب کنید.	واحد دما (Temperature Unit)
واحد فشار باد لاستیک (Bar, kPa، PSi) را انتخاب کنید.	واحد فشار باد لاستیک (در صورت مجهز بودن) (Tire Pressure Unit)
زبان دلخواه برای نمایش در صفحه LCD را انتخاب کنید.	زبان (Language)



صرف اقتصادی سوخت

حالتهای سفری

صرف اقتصادی سوخت

- مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک
- متوسط مصرف سوخت
- صرف سوخت لحظه‌ای

سفر A

- مسافت‌سنج سفری
- سرعت متوسط خودرو
- مدت زمان رانندگی

سفر B

- مسافت‌سنج سفری
- سرعت متوسط خودرو
- مدت زمان رانندگی

سرعت‌سنج دیجیتال

حالتهای سفری (کامپیوتر سفری)

کامپیوتر سفری سیستم کنترل میکرو‌کامپیوتری است که اطلاعات مرتبط با رانندگی را در اختیار راننده قرار می‌دهد.

* یادآوری

در صورت جدا شدن باتری برخی اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر سفری، برای مثال سرعت متوسط خودرو صفر می‌شود.

برای تغییر حالت سفری، کلید مدور (MOVE) (▽ / △) را در حالت کامپیوتر سفری بچرخانید.

صفر کردن اتوماتیک

متوسط مصرف سوخت اقتصادی حین سوختگیری به طور اتوماتیک صفر می‌شود. در منوی تنظیمات کاربر User Setting بر روی صفحه نمایش LCD "Fuel economy auto reset" (صفر کردن اتوماتیک مصرف سوخت اقتصادی) را انتخاب کنید. (به بخش صفحه نمایش LCD مراجعه کنید).

- خاموش OFF - با استفاده از دکمه صفر کردن کلید سفری شما می‌توانید بطور دستی خودرو را به حالت پیش‌فرض تنظیم نمایید.
- حین رانندگی - خودرو بطور اتوماتیک ۴ ساعت پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش OFF، به حالت پیش‌فرض تنظیم می‌شود.
- حین سوختگیری - پس از سوختگیری مجدد بیش از ۶ لیتر و افزایش سرعت به بیش از ۱ کیلومتر بر ساعت، تنظیمات به طور اتوماتیک به حالت پیش‌فرض صفر می‌شود.

* یادآوری

در صورت رانندگی کمتر از ۱۰ ثانیه یا ۵۰ متر (۳۰،۰۰ مایل)، پس از قرار دادن سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine start/stop در موقعیت روشن (ON) متوسط مصرف اقتصادی سوخت به درستی نمایش داده نمی‌شود.

متوسط مصرف سوخت

(2) Average Fuel Economy

- متوسط مصرف سوخت، براساس کل مسافت طی شده و مصرف سوخت از آخرین صفر شدن متوسط مصرف سوخت محاسبه می‌شود.
- محدوده متوسط مصرف سوخت نمایشی: 0 تا 9999km 1 تا 9999km
- در صورتی که مسافت تخمین زده شده کمتر از 1km (1mi) باشد، کامپیوتر سفری «---» را به عنوان مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک نمایش خواهد داد.

(1) Distance To Empty

مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک، براساس مسافتی که خودرو با سوخت باقی‌مانده می‌تواند حرکت کند، تخمین زده می‌شود.

- محدوده مسافت نمایشی: 1 تا 9999km 1 تا 9999km

- در صورتی که مسافت تخمین زده شده کمتر از 1km (1mi) باشد، کامپیوتر سفری «---» را به عنوان مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک نمایش خواهد داد.

* یادآوری

برای صفر کردن دستی متوسط مصرف سوخت حین نمایش متوسط مصرف سوخت، دکمه OK (صفر کردن) را روی غربیلک فرمان را بیش از ۱ ثانیه فشار دهید.

برای صفر کردن دستی مسطح قرار نداشته باشد یا برق باقی قطع شده باشد، مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک به درستی نمایش داده نمی‌شود.

ممکن است میزان مسافت واقعی قابل پیمایش و مسافت تخمین زده شده با هم تفاوت داشته باشند چرا که این مقدار تخمینی است.

• در صورت سوختگیری به میزان کمتر از ۶ سیستم کامپیوتر سفری، سوخت اضافه شده را محاسبه نخواهد کرد.

• مصرف سوخت اقتصادی و مسافت باقی‌مانده تا خالی شدن باک براساس شرایط رانندگی، عادات رانندگی و شرایط خودرو ممکن است به طور چشم‌گیری تفاوت داشته باشند.

سرعت متوسط خودرو Average Vehicle speed(2)


- سرعت متوسط خودرو، با استفاده از کل مسافت پیموده شده و مدت زمان رانندگی از آخرین صفر کردن سرعت متوسط خودرو محاسبه می شود.
- محدوده سرعت نمایشی 0 تا 260km/h یا 160MPH 0

- برای صفر کردن سرعت متوسط خودرو، حین نمایش سرعت خودرو، دکمه OK (صفر کردن) روی غربیلک فرمان را بیش از یک ثانیه فشار دهید.

* یادآوری

- در صورت رانندگی کمتر از 50m یا مدت رانندگی کمتر از ۱۰ ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON. سرعت خودرو نمایش داده نمی شود.
- حتی اگر خودرو بی حرکت باشد، تا زمانی که موتور روشن است، سرعت متوسط خودرو محاسبه می شود.

سفر (Trip A/B) A/B

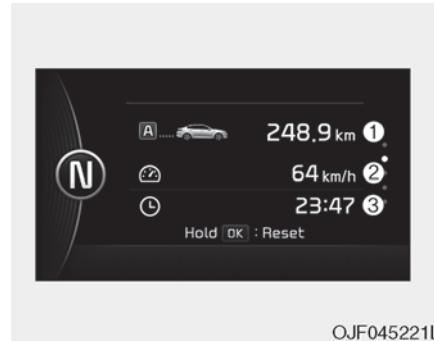

مسافت سنج سفر Tripmeter(1)

- مسافت سنج سفر، کل مسافت طی شده از آخرین صفر شدن مسافت سنج سفر را نشان می دهد.
- محدوده مسافت نمایشی 0.0 تا 999.9 کیلومتر یا مایل
- برای صفر کردن مسافت سنج سفر حین نمایش مسافت سنج سفر، دکمه OK (صفر کردن) روی غربیلک فرمان را بیش از یک ثانیه فشار دهید.

صرف سوخت در حال حاضر Instant Fuel Economy (3)


- این حالت پس از رسیدن سرعت خودرو به بیش از 10 km/h، مصرف سوخت چند ثانیه اخیر را نشان می دهد.
- محدوده مصرف سوخت اقتصادی: MPG 50.0 تا 0.0 L/100Km 30 تا 0.0

اطلاعات مربوط به رانندگی در یک زمان
One time driving information mode



در این حالت مسافت طی شده (1)، متوسط مصرف سوخت (2) و مدت زمان رانندگی با مقدار سوخت باقی مانده (3) نمایش داده می‌شود. در صورت خاموش کردن موتور این اطلاعات به مدت چند ثانیه نمایش داده شده و پس از آن به طور اتوماتیک خاموش می‌گردد. این اطلاعات براساس هر سفر محاسبه شده و ارائه می‌گردد. در صورتی که مسافت تخمین زده شده زیر 1 کیلومتر (1 مایل) باشد، مسافت قابل نمایش تا خالی شدن باک (3) به the distance to empty نمایش داده می‌شود. زمانی که چراغ هشدار کم بودن سوخت (⑤) در صفحه نمایشگر روشن می‌شود، پیغام سوختگیری مجدد (4) ظاهر می‌گردد.

سرعت سنج (کیلومتر شمار) دیجیتالی

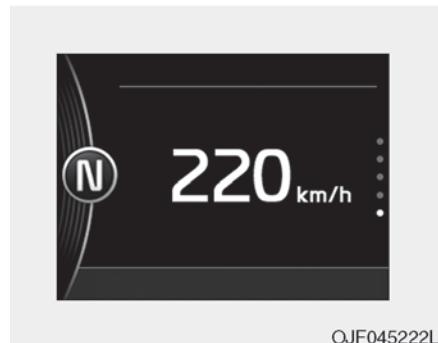

در این حالت سرعت فعلی خودرو نمایش داده می‌شود.

- Elapsed Time(3)**
- مدت زمان سپری شده، کل زمان رانندگی پس از آخرین صفر کردن، مدت زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.
 - محدوده زمان نمایشی: (دقیقه: ساعت) 0:00 تا 99:59
 - برای صفر کردن مدت زمان سپری شده، حين نمایش مدت زمان سپری شده دکمه OK (صفر کردن)، روی غربیلک فرمان را بیش از یک ثانیه فشار دهید.

*
بادآوری

حتی در صورتی که خودرو بی حرکت باشد، تا زمانی که موتور روشن است، مدت زمان سپری شده محاسبه می‌شود.

سیستم صوتی/تصویری (در صورت مجهز بودن)
حالات A/V



OJF045142L

این حالت، وضعیت سیستم صوتی/تصویری را نشان می‌دهد.

حالات LKAS/LDWS/ASCC
(در صورت مجهز بودن)



OJF045296L

این حالت، وضعیت سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند (ASCC) و سیستم هشدار خارج شدن از لاین (LDWS) را نشان می‌دهد.

حالات راهنمای تغییر مسیر در تقاطع‌ها (در صورت مجهز بودن)
Turn By Turn Mode



OJF045223L

این حالت، وضعیت سیستم مسیریاب را نشان می‌دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند (ASCC)» و «سیستم هشدار خارج شدن از لاین (LDWS)» در فصل ۶ مراجعه نمایید.

Press START button while turning wheel
هین چرخاندن غریبیلک فرمان، دکمه استارت را فشار دهید (در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)




- در صورت آزاد نشدن قفل غریبیلک فرمان هین فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop را نمایش داده.
- این پیغام هشدار به معنی نیاز به فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop هین چرخاندن غریبیلک فرمان به چپ و راست است.

Low Key Battery
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)



- در صورت خالی شدن باتری کلید هوشمند هین قرار دادن دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت خاموش OFF، این پیغام هشدار بر صفحه LCD به نمایش در می آید.

پیغام‌های هشدار (در صورت مجهز بودن)
Shift to "P" Position
دسته دندنه را در وضعیت پارک P قرار دهید.
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند و گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل DCT).

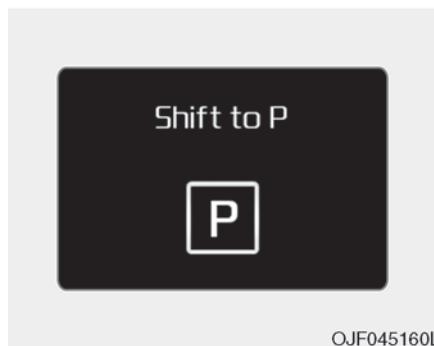

- در صورتی که بدون قرار دادن دسته دندنه در وضعیت پارک، اقدام به خاموش نمودن موتور نمایید، این پیغام هشدار بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود.
- در این حالت با فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop، دکمه به وضعیت تجهیزات جانبی ACC تغییر می کند، با فشار مجدد، دکمه در حالت ON قرار می گیرد.

Press brake pedal to start engine

برای استارت موتور، پدال ترمز را فشار دهید
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمندو^{گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل DCT})

Press brake pedal
to start engine



OJF045164L

- در صورتی که بدون فشار دادن پدال ترمز، دوبار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار می‌گیرد.
- این پیغام به معنای لزوم فشار پدال ترمز برای استارت زدن موتور است.

Check steering wheel lock system

سیستم قفل غریلک فرمان را کنترل نمایید.
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)

Check Steering Wheel
Lock System



OJF045288L

- در صورتی که حین قرار دادن دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت خاموش OFF، غریلک فرمان به طور عادی قفل نشود، این پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.

Steering wheel unlocked

غریلک فرمان قفل نشده است
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)

Steering wheel
unlocked



OJF045287L

- در صورت قفل نشدن غریلک فرمان حین قرار دادن دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop به وضعیت خاموش OFF، این پیغام هشدار به نمایش در می‌آید.

Key not detected

کلید شناسایی نشد
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)

Key
not detected



OJF045152L

- در صورتی که حین فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop، کلید هوشمند شناسایی نشود، پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.

Key not in vehicle

کلید در خودرو نیست
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)

Key
not in vehicle



OJF045150L

- در صورتی که حین فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop، کلید در خودرو نباشد، پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.
- این پیغام به معنای لزوم همراه داشتن کلید هوشمند است.

Press clutch pedal to start engine

برای استارت زدن، پدال کلاچ را فشار دهید
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند و گیربکس معمولی)

Press clutch pedal
to start engine



OJF045168L

- در صورتی که بدون فشار پدال کلاچ، دوبار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop داده شود، دکمه در وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار گرفته و پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.
- این پیغام به معنای لزوم فشار پدال کلاچ برای استارت زدن موتور است.

Check brake switch fuse

فیوز ترمز را کنترل نمایید
در خودروهای مجهز به کلید هوشمند و
گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل (DCT)



OJF045169L

- در صورتی که فیوز ترمز جدا شده باشد این پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.
- این پیغام به معنای لزوم تعویض فیوز ترمز با فیوز نو می باشد. در صورت عدم امکان تعویض فیوز می توانید با فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop به مدت ۱۰ ثانیه در وضعیت تجهیزات جانبی ACC موتور را استارت بزنید.

Press start button with key

دکمه استارت را به وسیله کلید هوشمند فشار دهید
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)



OJF045158L

Press start button again

مجدداً دکمه استارت را فشار دهید
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند)



OJF045156L

- در صورت فشار دکمه روشن/خاموش موتور با دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop نتوانید موتور را استارت بزنید، پیغام "Key not detected" در صفحه LCD، این هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.
- در تمام این مدت، چراغ نشانگر سیستم Engine Start/Stop به این معنی است که برای استارت زدن موتور دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop را دوباره فشار دهید.
- در صورتی که هر بار حین فشار دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop این پیغام به نمایش در می آید، توصیه می شود با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

Sunroof Open

سان رووف باز است(در صورت مجهز بودن)



OJF045216L

- در صورت باز بودن سان رووف، اگر موتور را خاموش نمایید و سپس درب سمت راننده را باز کنید، این پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.

Door,Hood,Trunk Open

(درب، درب موتور، درب صندوق عقب باز است)



OJF045224L

- این پیغام به معنای باز بودن درب خودرو، درب موتور و درب صندوق عقب است.

Shift to "P" or "N" to start engine

برای استارت موتور، دسته دنده را در وضعیت "N" یا "P" قرار دهید.

(در خودروهای مجهز به کلید هوشمندو گیربکس اتوماتیک یا گیربکس کلاچ دوبل DCT)

Shift to P or N
to start engine



OJF045162L

- در صورت اقدام به استارت موتور حین قرار داشتن دسته دنده در هر وضعیتی بجز پارک P یا خلاص N، پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می آید.

* یادآوری

حین قرار داشتن دسته دنده در وضعیت خلاص N می توان موتور را استارت زد. اما برای اینمی خود، بهتر است حین استارت زدن موتور، دسته دنده را در وضعیت پارک P قرار دهید.

پنجره باز است
Window Open



OJF045225L

حين باز بودن هر کدام از پنجرها اگر موتور را
خاموش کنید، این پیغام هشدار در صفحه LCD
به نمایش در می آید.

چراغ هشدار جاده یخ زده Icy Road Warning Light (در صورت مجهر بودن)



OJF045226L

این چراغ هشدار، راننده را از وضعیت یخ زده جاده
مطلع می کند.

در صورت وجود شرایط زیر، چراغ هشدار (شامل
گیج (شانگر) دمای بیرون) ۵ مرتبه چشمک زده
و سپس روشن می شود و صدای آذیر نیز یکبار
شنیده می گردد.

- درجه حرارت در گیج (شانگر) دمای بیرون
حدوداً زیر ۴ °C (40°F) می باشد.

*** یادآوری**
اگر حین رانندگی چراغ هشدار جاده یخ زده ظاهر
شود، بهتر است جهت حفظ ایمنی با دقیق بیشتری
رانندگی کنید و از افزایش سرعت، شتاب گیری
سریع، ترمزگیری ناگهانی، فرمانگیری سریع و
غیره خودداری نمایید.

Turn on "FUSE SWITCH"

کلید فیوز را روشن کنید
(در صورت مجهز بودن)

Turn on
FUSE SWITCH



OJF045166L

- در صورتی که کلید فیوز زیر غربیلک فرمان در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد، پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.
- این پیغام به معنای لزوم روشن کردن کلید فیوز است.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «فیوزها»
فصل ۸ را مطالعه نمایید.

Low Washer Fluid

سطح مایع شیشه شوی پایین است
(در صورت مجهز بودن)

Low Washer Fluid



OJF045146L

- در صورتی که میزان مایع شیشه شوی داخل مخزن نزدیک به خالی باشد، پیغام هشدار یادآوری زمان سرویس در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.
- این پیغام به معنای لزوم پرکردن مخزن مایع شیشه شوی است.

Align Steering wheel

غربیلک فرمان را صاف کنید

Align
steering wheel



OJF045176L

- در صورت استارت زدن موتور و قرار داشتن غربیلک فرمان به میزان ۹۰ درجه به راست یا چپ، پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.
- این پیغام به معنای لزوم چرخاندن غربیلک فرمان و رساندن زاویه غربیلک فرمان به کمتر از ۳۰ درجه می‌باشد.

Check high beam assist system

سیستم کمکی کنترل نور بالا
(در صورت مجهر بودن)

Check High Beam Assist System



OJF045194L

- در صورتی که به دلیل وجود نقص در سیستم کمکی کنترل نور بالای چراغ‌های جلو این پیغام هشدار در صفحه به نمایش در آید.

در این صورت، توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

Check headlights

کنترل چراغ‌های جلو (در صورت مجهر بودن)

Check headlight (Low)



OJF045178L

در صورتی که به دلیل وجود نقص (سوختن لامپ یا نقص مدار) در چراغ‌های جلو (نور بالا و پایین) این پیغام هشدار در صفحه به نمایش در آید. در این صورت جهت بررسی سیستم با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

*** یادآوری**

- در صورتی تعویض لامپ، از لامپ با مقدار وات یکسان استفاده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر مبحث «مقدار وات لامپ» در فصل ۹ را مطالعه نمایید.

- در صورت استفاده از لامپ‌های با مقدار وات متفاوت در خودرو، این پیغام هشدار در صفحه به نمایش در نمی‌آید.

Check exhaust system

بررسی سیستم آگزو (هشدارفیلتر مخصوص
موتورهای دیزلی (DPF)

Check exhaust system



OJF045289L


در صورتی که به دلیل وجود نقص در سیستم DPF این پیغام هشدار در صفحه به نمایش در آید. در این لحظه چراغ هشدار چشمک می‌زند. در این صورت توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم DPF با عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «چراغ‌های هشدار» در این فصل را مطالعه نمایید.


***یادآوری - پیغام هشدار ECS**

در صورت وجود نقص در سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ECS)، پیغام هشدار کنترل الکترونیکی سیستم تعلیق (ECS) در صفحه LCD به نمایش در می‌آید و نیز چراغ نشانگر کنترل پایداری الکترونیکی (ECS) روشن می‌شود.

Check ECS
بررسی سیستم ECS (در صورت مجھز بودن)

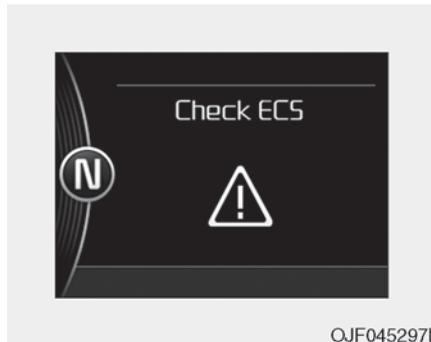

Low Fuel
سطح سوخت پایین است

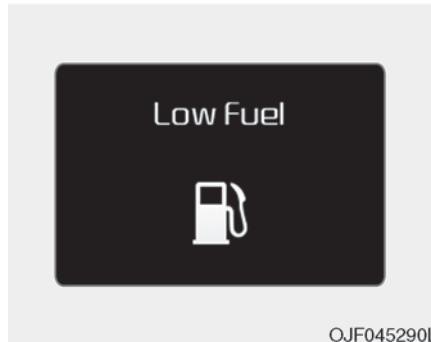

- در صورت وجود نقص در سیستم کنترل الکترونیکی سیستم تعلیق، این پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می‌آید.
توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- در صورتی که چراغ هشدار سطح پایین سوخت روشن شود.

برای اطلاعات بیشتر مبحث «کنترل الکترونیکی سیستم تعلیق (ECS)» در فصل ۶ را مطالعه کنید.

در صورت امکان هر چه سریعتر سوخت اضافه نمایید.

Check Smart Phone Wireless Charger

بررسی شارژر تلفن بی‌سیم هوشمند
(در صورت مجهر بودن)



Check AEB System

بررسی سیستم AEB (در صورت مجهر بودن)



در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت ACC OFF و اگر حالت اطلاع رسانی اولیه در نمایشگر اصلی غیرفعال شده باشد، چنانچه تلفن هوشمند هنوز روی صفحه شارژ بی‌سیم جامانده باشد، پیغام هشدار در جلو داشبورد به نمایش در می‌آید.

برای اطلاعات بیشتر به مبحث «شارژر تلفن بی‌سیم هوشمند» در این فصل مراجعه نمایید.

- در صورت وجود نقص در سیستم ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB)، این پیغام هشدار در صفحه LCD به نمایش در می‌آید. توصیه می‌شود جهت بررسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر مبحث «سیستم ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB)» در فصل ۶ را مطالعه کنید.

چراغ‌های هشدار و نشانگر

چراغ‌های هشدار دهنده



چراغ هشدار کمربند ایمنی

این چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی را به راننده یادآوری می‌کند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث «کمربند ایمنی» در فصل ۳ را مطالعه نمایید.



چراغ هشدار کیسه هوا

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON قرار گیرد.
- چراغ هشدار حدود ۶ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می‌شود.
- هنگامی که نقصی در سیستم SRS (سیستم ایربگ و پیش گشنده‌های کمربند) وجود داشته باشد. در این صورت، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

* یادآوری - چراغ‌های هشدار

پس از استارت زدن موتور از خاموش شدن تمام

چراغ‌های هشدار اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که چرافی هنوز روشن است، مشکلی

وجود دارد که باید به آن توجه شود.



سیستم ترمز ضربه‌ری دوبل خودروی شما به سیستم ترمز ضربه‌ری دوبل مجهز است به این معنا که حتی اگر یکی از سیستم‌های ترمز دوبل چار مشکل شده باشد، همچنان می‌توانید روی دوچرخ ترمز کنید. حین عملکرد فقط یکی از سیستم‌های دوبل، برای توقف خودرو به فشار و جابجایی بیش از اندازه معمول پدال ترمز نیاز است. همچنین، با عملکرد فقط یکی از دو سیستم ترمز، مسافت ترمز‌گیری خودرو نیز افزایش می‌یابد. اگر هنگام رانندگی، ترمز عمل نکند، برای کمک گرفتن از ترمز موتوری، دنده را به دنده سنگین تر تعویض کرده و هرچه زودتر با رعایت ایمنی در مکانی ایمن توقف کنید.

در صورت پایین بودن میزان روغن ترمز داخل مخزن روغن ترمز:

۱. تا نزدیکترین مکان امن با دقت رانندگی نموده و خودرو را متوقف کنید.
۲. حین خاموش بودن موتور، بالاصله سطح روغن ترمز را کنترل نموده و به میزان لازم روغن ترمز بیافزایید(برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث «روغن ترمز» در فصل ۸ را مطالعه نمایید).

سپس تمام قطعات ترمز را از نظر نشتی روغن بررسی نمایید. در صورتی که نشتی در سیستم لوله‌های ترمز دیده می‌شود، چراغ هشدار ترمز روشن مانده است یا ترمزاها به درستی عمل نمی‌کند. بنابراین با خودرو رانندگی نکنید.

در این صورت، توصیه می‌شود خودرو را تا عاملیت مجاز کیا بکسل نموده و در آنجا بازرسی نمایید.

چراغ هشدار ترمز دستی و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز

- این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار گیرد.
 - چراغ حدود ۳ ثانیه روشن می‌ماند.
 - تا زمانی که ترمز دستی درگیر است، روشن می‌ماند.
 - هنگامی که ترمز دستی درگیر شده باشد.
 - هنگامی که سطح روغن ترمز داخل مخزن پایین باشد.
 - در صورتی که حین آزاد بودن ترمز دستی، چراغ هشدار روشن بماند، میزان روغن ترمز داخل مخزن پایین است.



چراغ هشدار
سیستم توزیع
الکترونیکی نیرروی
ترمز (EBD)

- زمانی این دو چراغ هشدار حین رانندگی همزمان روشن می شوند که:
- 亨گامی که سیستم ABS و ترمز معمولی خودرو به طور عادی عمل نکنند. در این حالت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ هشدار سیستم
ترمز ضد قفل (ABS)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
- 亨گامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON قرار دارد.
 - چراغ حد. ۳ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود.
 - 亨گامی که نقصی در سیستم ABS وجود دارد (سیستم ترمزگیری عادی بدون کمک سیستم ترمز ضد قفل عمل خواهد کرد).
- در این صورت توصیه می شود برای کنترل بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



⚠️ اخطار- چراغ هشدار ترمز دستی و رانندگی حین روشن بودن سطح روغن ترمز هشدار خطمناک است. در صورتی که حین آزاد بودن ترمز دستی، چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز روشن شوند، بیانگر کم بودن میزان روغن ترمز است. در این صورت در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



*** چراغ هشدار سیستم فرمان
برقی (EPS)
(در صورت مجهز بودن)**

- این چراغ هشدار در زمانی روشن می شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- چراغ تا روشن کردن موتور باقی می ماند.
- هنگامی که نقصی در سیستم EPS وجود داشته باشد.
- در این صورت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

*** یادآوری - چراغ هشدار در سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)**

زمانی که چراغ هشدار ABS روشن است یا چراغ هشدار ABS و ترمز دستی و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز همزمان روشن هستند، سرعت سنج، کیلومتر شمار یا کیلومتر شمار سفری عمل نخواهد کرد. همچنین ممکن است چراغ هشدارا EPS روشن شده، چرخاندن فرمان به نیروی بیشتری نیاز داشته باشد.

در این حالت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل بازررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

⚠️ اخطار - چراغ هشدار سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)

اگر هر دو چراغ ABS، ترمز دستی و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز خودرو شما به باقی بماند، سیستم ترمز خودرو شما به طور عادی (نرمال) عمل نخواهد کرد لذا در هنگام ترمز ناگهانی ممکن است با وضعیت غیرمنتظره و خطرناک مواجه شوید. در این وضعیت از رانندگی با سرعت زیاد و ترمز ناگهانی خودداری کنید. توصیه می شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، هر چه زودتر خودرو را مورد بازررسی و کنترل قرار دهید.



چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

- این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:
 - 亨گامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ تا استارت زدن موتور روشن می‌ماند
 - 亨گامی که نقصی در سیستم دینام یا سیستم شارژ الکتریکی بوجود آیده باشد.
 - اگر نقصی در سیستم دینام یا سیستم شارژ الکتریکی وجود داشت:
 - تا رسیدن به نزدیک ترین مکان امن، با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید.
 - مотор را خاموش کرده و ستمه دینام را از نظر شل بودن یا پارگی بازدید و کنترل کنید و اگر تسمه صحیح و مناسب است، ممکن است نقص در سیستم شارژ الکتریکی وجود داشته باشد.
 - در این صورت، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

! هشدار - موتور بنزینی

اگر چراغ نشانگر وجود عیب (MIL) روشن شود، احتمال صدمه به مبدل کاتالیستی که می‌تواند منجر به از دست دادن قدرت موتور شود وجود دارد.
در این صورت توصیه می‌شود در اولین فرصت با مراجعه به عاملیت مجاز کیا مورد بازررسی قرار دهید.



چراغ نشانگر وجود عیب (MIL)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:
 - 亨گامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.

- چراغ تا استارت زدن موتور روشن می‌ماند.
- 亨گامی که نقصی در سیستم کنترل گازهای آلاینده خودرو وجود دارد.

در این صورت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

! هشدار - موتور دیزلی

اگر چراغ نشانگر وجود عیب (MIL) در سیستم چشمک بزنده، در سیستم سوخت مشکلی وجود دارد که می‌تواند منجر به از دست دادن قدرت موتور، صدای موتور و سوختن ناقص گردد.

در این صورت توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا سیستم موتور را مورد بازررسی قرار دهید.

! هشدار - چراغ نشانگر وجود عیب (MIL)

رانندگی حین روشن بودن چراغ نشانگر وجود عیب (MIL) ممکن است به سیستم کنترل گازهای آلاینده صدمه زده، منجر به کاهش عمر مفید و یا مصرف سوخت غیر اقتصادی گردد.



چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن موتور (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- تا استارت زدن موتور روشن می‌ماند.
- هنگامی که سطح روغن موتور پایین باشد.

در صورت پایین بودن سطح روغن موتور:

۱. تارسیدن به نزدیکترین مکان امن با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف کنید.
۲. موتور را خاموش کرده سطح روغن ترمز را کنترل کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن موتور به میزان کافی روغن بیافزایید.

در صورت پایین بودن سطح روغن، به آرامی و کم کم روغن مورد نیاز را با استفاده از قیف اضافه کنید. (مقدار پر کردن روغن: تقریباً ۰/۶ لیتر می‌باشد) تنها از روغن موتور مجاز استفاده کنید. (به «ظرفیت‌ها و روانکاری‌های توصیه شده» در فصل ۹ مراجعه کنید).

![!] هشدار - چراغ هشدار روغن موتور

در صورتیکه موتور خودرو بلافصله پس از روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور خاموش نگردد، به شدت آسیب می‌بینند.

- ۰ اگر در هنگام روشن بودن موتور، چراغ هشدار روشن بماند، بیانگر صدمه یا نقص جدی موتور است در این صورت:
- ۱. بلافصله خودرو را در مکانی امن متوقف کنید.

- ۲. موتور را خاموش کرده و سطح روغن موتور را کنترل کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن موتور به میزان کافی روغن بیافزایید.
- ۳. مجدداً موتور را استارت بزنید؛ در صورتی که پس از استارت خودرن موتور بازهم چراغ هشدار روشن مانده است، بلافصله موتور را خاموش کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «روغن موتور» در فصل ۸ را مطالعه کنید). در صورت پایین بودن سطح روغن موتور به میزان کافی روغن بیافزایید. در صورتی که پس از افزودن کافی روغن بازهم چراغ هشدار روشن مانده یا روغن موتور در دسترس نیست، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن برای بازرسی و کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.

- چراغ تا استارت زدن موتور روشن می‌ماند.
- هنگامی که فشار روغن موتور پایین باشد.

در صورت پایین بودن فشار روغن موتور :

۱. تا رسیدن به نزدیکترین مکان امن، با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید.
۲. موتور را خاموش کرده و سطح روغن موتور را کنترل کنید(برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «روغن موتور» در فصل ۸ را مطالعه کنید). در صورت پایین بودن سطح روغن موتور به میزان کافی روغن بیافزایید. در صورتی که پس از افزودن کافی روغن بازهم چراغ هشدار روشن مانده یا روغن موتور در دسترس نیست، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.



چراغ هشدار پایین بودن فشار باد
لاستیک(در صورت مجهز بودن)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
 - هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ حدود ۳ ثانیه روشن شده وسپس خاموش می شود.
 - هنگامی که یکی یا تعداد بیشتری از لاستیکها به طور مشخصی کم باد هستند(موقعیت لاستیک کم باد در صفحه LCD نمایش داده می شود).
 - برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث « سیستم کنترل فشار باد لاستیک (TPMS) » در فصل ۷ را مطالعه نمایید.



چراغ هشدار پایین بودن مقدار
سوخت

- این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
 - سوخت درون باک تقریبا به اتمام رسیده باشد.
 - در صورتی که سوخت درون باک در حال تمام شدن است:
 - در اولین فرصت ممکن سوخت گیری نمایید.

بیش از اندازه، روغن موتور اضافه نکنید برای حصول اطمینان، سطح روغن نباید بالاتر از نقطه F روی میله مدرج قرار گیرد.

اگر بعداز اضافه کردن روغن یا در دسترس نبودن روغن چراغ هشدار روشن باقی بماند، توصیه می شود جهت بررسی و کنترل سیستم در صورت امکان هر چه زودتر به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

* یادآوری

- پس از گرم شدن موتور و اضافه کردن روغن موتور، در صورتی که تقریبا ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر رانندگی کرده اید، چراغ هشدار خاموش می شود(مخصوص موتورهای بنزینی).
- با بازو بستن درب موتور (فقط خودروهای مجهز به موتور دیزلی) یا با چرخاندن سوئیچ خودرو از وضعیت خاموش OFF به وضعیت روشن ON سه مرتبه به مدت ۱۰ ثانیه، بلافاصله چراغ هشدار خاموش می شود.
- زمانی که بدون اضافه کردن روغن موتور، این چراغ هشدار خاموش شود، پس از ۵۰ کیلومتر رانندگی و گرم شدن موتور، چراغ هشدار مجدد روشن خواهد شد.

**!
هشدار- چراغ هشدار فیلتر سوخت**

- زمانی که چراغ هشدار فیلتر سوخت روشن می‌شود، ممکن است قدرت موتور (سرعت خودرو و دور آرام موتور) کاهش یابد.
- اگر حین روشن بودن چراغ هشدار به رانندگی ادامه دهید، قطعات موتور (انترکتور، ریل سوخت، پمپ فشار بالای سوخت) صدمه می‌بیند، در این حالت، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ هشدار فیلتر سوخت (موتور دیزل)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که :
- هنجامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ حدود ۳ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود.
 - هنجامی که آب در فیلتر سوخت جمع شده باشد.
 - در این حالت، آب داخل فیلتر را خالی کنید.
 - برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث «فیلتر سوخت» را در فصل ۸ مطالعه نمایید.

این چراغ هشدار در موقع زیر پس از حدود ۶۰ ثانیه روشن ماندن، روشن مانده یا بافوائل تقریبی ۳ ثانیه چشمک می‌زنند:

- هنگامی که نقشی در سیستم TPMS وجود داشته باشد.
- در این صورت توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کنترل فشار باد لاستیک (TPMS)» در فصل ۷ را مطالعه نمایید.

! خطار- توقف ایمن

- در صورت بروز مشکلات ناگهانی و شدید بر اثر عوامل خارجی، سیستم TPMS نمی‌تواند به شما هشدار دهد.
- در صورتی که متوجه تغییر شدید پایداری خودرو شدید، بلا فاصله پای خود را از روی پدال گاز برداشته، ترمز را به طور تدریجی با نیروی ملایم فشار داده و آهسته به مکانی امن خارج از جاده حرکت کنید.



چراغ هشدار اصلی

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که نقصی در پیش کشنده کمرندهایمنی، کنترل الکترونیکی سیستم تعلیق یا سیستم کروز کنترل پیشرفته هوشمند با سایر سیستم‌های دیگر وجود داشته باشد. جهت آشنایی با جزئیات مرتبط با هشدار به صفحه نمایش LCD مراجعه کنید.



چراغ هشدار ترمزگیری (AEB) اضطراری اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که نقصی در سیستم AEB وجود داشته باشد.

در این صورت توصیه می‌شود جهت بررسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

120
km/h

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی چشمک می‌زند که:

- با سرعت بیش از 120 km/h رانندگی کنید.
- این چراغ به منظور جلوگیری از رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز طراحی شده است.
- آذیر هشدار سرعت بیش از حد نیز به مدت ۵ ثانیه به صدا در می‌آید.

 هشدار - موتور دیزلی مجهز به DPF (در صورت مجهز بودن)

در صورت ادامه به رانندگی همراه با چشمک زدن چراغ هشدار DPF به مدت طولانی، باعث آسیب‌دیدگی سیستم DPF و بدتر شدن وضعیت مصرف سوخت می‌گردد.



چراغ هشدار سیستم گازهای خروجی (DPF) (موتور دیزلی)

این چراغ هشدار در زمانی روشن می‌شود که:

- در صورتی که نقص در سیستم فیلتر مخصوص موتور دیزلی (DPF) وجود داشته باشد.
- پس از رانندگی با خودرو این چراغ خاموش می‌شود و زمانی روشن می‌شود که:
- سرعت خودرو بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷mph) باشد.

- دور موتور بیش از ۱۵۰۰rpm تا ۲۰۰۰ دوره بالاتر از دنده دو برای مدت مشخصی (حدود ۲۵ دقیقه) باشد.

در صورت چشمک زدن این چراغ هشدار علی‌رغم این پرسه (در این زمان، پیغام هشدار روی صفحه LCD نشان داده می‌شود).

توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم DPF به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.



چراغ هشدار ترمز دستی برقی (EPB) (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Stop/ Engine Start در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- چراغ حدود ۳ ثانیه روشن می‌ماند و سپس خاموش می‌شود.
- هنگامی که نقصی در سیستم EPB وجود داشته باشد.

در این صورت توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

* **یادآوری** - چراغ هشدار ترمز دستی برقی (EPB) زمانیکه چراغ نشانگر کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) روشن باشد، چراغ هشدار ترمز دستی برقی (EPB) روشن می‌شود که ظاهرا نشان می‌دهد ESC به درستی کار نمی‌کند(البته این نقص EPB به شمار نمی‌آید).



چراغ نشانگر توقف اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که موتور وارد حالت توقف در جا سیستم ISG (سیستم روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور در پشت چراغ و ترافیکها) می‌شود این چراغ روشن می‌گردد. هنگام استارت زدن اتوماتیک، چراغ توقف بر روی صفحه نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می‌زند.

برای اطلاعات بیشتر به فصل ۶ سیستم ISG (سیستم روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور در پشت چراغ و ترافیکها) مراجعه نمایید.

* یادآوری

هنگامی که موتور بطور اتوماتیک بواسیله سیستم ISG استارت زده می‌شود، چند چراغ هشدار ترمز دستی) به مدت چند ثانیه روشن می‌شود. این مورد به دلیل پایین بودن ولتاژ باتری وجود می‌آید و به معنی نقص سیستم نمی‌باشد.



چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC OFF)، در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.

- این چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن شده وسپس خاموش می‌شود.

• هنگامی که با فشار دکمه ESC OFF سیستم ESC غیرفعال شده باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



چراغ نشانگر سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- این چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن شده وسپس خاموش می‌شود.
• هنگامی که نقصی در سیستم ESC وجود دارد. در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

این چراغ نشانگر زمانی چشمک می‌زند که:
هنگامی که سیستم ESC در حال عملکرد است.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)» در فصل ۵ را مطالعه نمایید.

چراغ‌های نشانگر

چراغ نشانگر سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، در صورت مجهز بودن)

- این چراغ نشانگر زمانی به مدت دو ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد. اما خودرو نتواند کلید هوشمند را شناسایی کند.
 - در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
 - این چراغ نشانگر زمانی چشمک می‌زند که:
 - هنگامی که با تری کلید هوشمند ضعیف شده باشد.
 - در این زمان می‌توانید موتور را استارت بزنید، با این وجود اگر دکمه روشن/ خاموش موتور فشار دهد، می‌توانید موتور را استارت بزنید. (برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث «استارت زدن موتور» در فصل ۶ را مطالعه نمایید).
 - هنگامی که نقصی در سیستم ضد سرقت وجود دارد. در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
(در خودروهای مجهز به کلید هوشمند، در صورت مجهز بودن)



چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
(در خودروهای فاقد کلید هوشمند،
در صورت مجهز بودن)

- این چراغ نشانگر زمانی به مدت ۳۰ ثانیه روشن می‌ماند که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی ACC قرار داشته باشد و خودرو کلید هوشمند را درون خودرو شناسایی کند.
 - در این زمان می‌توانید موتور را استارت بزنید.
 - پس از استارت زدن موتور، چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

- این چراغ نشانگر زمانی چند ثانیه چشمک می‌زند که:
- هنگامی که نقصی در سیستم ایموبلایزر وجود داشته باشد.
 - در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد و خودرو سیستم ضد سرقت درون کلید را در خودرو شناسایی کند.
 - در این زمان می‌توانید موتور را استارت بزنید.
 - پس از استارت زدن موتور، چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

- این چراغ نشانگر زمانی چشمک می‌زند که:
- هنگامی که نقصی در سیستم ایموبلایزر وجود داشته باشد.

- در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ نشانگر روشن بودن
چراغ‌ها

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• هنگامی که چراغ‌های جلو یا چراغ‌های عقب روشن باشند.



چراغ نشانگر چراغ مه شکن
جلو (در صورت مجهر بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• هنگامی که چراغ‌های مه شکن جلو روشن باشند.



چراغ نشانگر نور پایین
(در صورت مجهر بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• هنگامی که چراغ‌های جلو روشن باشند.



چراغ نشانگر چراغ‌های راهنمای
راهنما

این چراغ نشانگر زمانی چشمک می‌زند که:
• هنگامی که چراغ‌های راهنمای راهنمای روشن باشند.

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، ممکن است نقصی در سیستم چراغ‌های راهنمای وجود داشته باشد. در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- چراغ نشانگر چشمک نزدیک، بلکه روشن می‌شود.

- چراغ‌های نشانگر سریع‌تر از معمول چشمک می‌زنند.
- چراغ نشانگر روشن نمی‌شود.

***یادآوری** - پیش گرم کن موتور اگر تا ۱۰ ثانیه پس از اتمام عملکرد پیش گرم کن، موتور را روشن نکنید، یکبار دیگر به مدت ۱۰ ثانیه سوئیچ خودرو یا دکمه روشن / خاموش موتور خاموش OFF قرار دهید و سپس به وضعیت روشن ON برگردانید تا دوباره موتور گرم شود.



چراغ نشانگر پیش گرمکن (موتور دیزل)

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - پس از خاموش شدن چراغ نشانگر، می‌توان موتور را استارت زد.
 - مدت زمان روشن ماندن چراغ بسته به دمای مایع خنک کننده موتور، دمای هوا و وضعیت باتری متغیر است.

اگر پس از گرم شدن موتور یا حین رانندگی، چراغ نشانگر روشن مانده یا چشمک بزند، ممکن است در سیستم پیش گرم کن موتور نقصی وجود داشته باشد.

در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی موتور به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب(در صورت مجهز بودن)

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که چراغ‌های مه شکن عقب روشن باشد.



چراغ نشانگر کمکی نور بالا

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که چراغ نور بالا به وسیله قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت چراغ AUTO روشن باشد.

• در صورتی که خودرو حرکت از سمت جلو یا عقب خودروهای دیگر را تشخیص دهد. سیستم کمکی نور بالا، باعث تغییر اتوماتیک موقعیت نور بالای چراغ به نور پایین می‌شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کمکی نور بالا» در فصل ۴ را مطالعه نمایید.



چراغ نشانگر سیستم هشدار
خارج شدن از لاین (LDWS)
(در صورت مجهز بودن)

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
 - 亨گامی که سیستم هشدار خارج شدن از لاین، خط حرکت در مسیر (لاین) را تشخیص ندهد [سفید].
 - هنگامی که با فشار دادن دکمه LDWS، سیستم هشدار خارج شدن از لاین را فعال کرده‌اید [سبز].
 - در صورتی که در سیستم هشدار خارج شدن از لاین نقصی وجود داشته باشد [زرد].
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم هشدار خارج شدن از لاین (LDWS)» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



AUTO HOLD

چراغ نشانگر توقف خودکار
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:

- 亨گامی که با فشار دادن دکمه AUTO HOLD سیستم متوقف نگه داشتن اتوماتیک را فعال کرده‌اید [سفید].
 - هنگامی که سیستم AUTO HOLD فعال باشد و با فشار دادن پدال ترمز خودرو را کاملاً متوقف کنید. [سبز].
 - در صورتی که در سیستم متوقف نگه داشتن اتوماتیک نقصی وجود داشته باشد [زرد].
- در این صورت توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.



CRUISE

چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:

- 亨گامی سیستم کنترل سرعت یکنواخت فعال شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کنترل سرعت یکنواخت» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



چراغ نشانگر برقراری سرعت
یکنواخت
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:

- 亨گامی که سیستم کنترل سرعت یکنواخت برقرار شده باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کروز» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



**چراغ نشانگر حالت اسپرت
(در صورت مجهز بودن)**

این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
• زمانی که برای حالت رانندگی، حالت اسپرت "SPORT" را انتخاب کرده‌اید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «حالت رانندگی» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



**چراغ نشانگر
(در صورت مجهز بودن)**

- این چراغ نشانگر زمانی روشن می‌شود که:
- هنگامی که سیستم ECO (مصرف اقتصادی سوخت) را با فشار دادن دکمه حالت DRIVE فعال کرده‌اید.
- نشانگر ECO در زمان فعال شدن سیستم ECO روشن می‌شود [سبز].

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کنترل یکپارچه حالت رانندگی» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



**نشانگر سیستم کمکی
حرکت بین خطوط (LKAS)
(در صورت مجهز بودن)**

نشانگر LKAS زمانی روشن می‌شود که:
با فشار دادن دکمه LKAS، سیستم کمکی حرکت بین خطوط را فعال کرده‌اید.
در صورتی که در سیستم حرکت بین خطوط نقصی وجود داشته باشد [زرد].
برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS)» در فصل ۶ را مطالعه نمایید.

سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب (در صورت مجهز بودن)

عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب

شرایط عملکردی

- این سیستم زمانی فعال می‌شود که چراغ نشانگر روی کلید خاموش OFF سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب، روشن نباشد. در صورت تمایل به غیر فعال نمودن سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب کلید خاموش نمودن OFF سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب را فشار دهید (چراغ نشانگر روی کلید روشن می‌شود). برای فعال نمودن سیستم، کلید را مجدداً فشار دهید (چراغ نشانگر روی کلید خاموش می‌شود).
- این سیستم در هنگام حرکت به عقب و قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON فعال می‌شود.
- در صورتیکه سرعت حرکت به عقب بیش از ۵ کیلومتر در ساعت باشد، سیستم ممکن است به نحو صحیح فعال نشود.
- مسافت تشخیص سیستم هشدار حرکت به عقب در صورت فعال بودن سیستم ۱۲۰ سانتیمتر است.
- هنگامیکه بیش از ۲ مانع همزمان وجود داشته باشد. ابتدا مانع نزدیکتر تشخیص داده می‌شود.

▲ اخطار

سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب فقط یک عملکرد کمکی است. عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب می‌تواند به وسیله عوامل مختلفی (شامل شرایط محیطی) تحت تأثیر قرار گیرد. همیشه کنترل کردن محدوده پشت خودرو قبل از شروع و در حین حرکت به عقب، بخشی از مسئولیت‌های راننده می‌باشد.



سیستم هشدار حرکت به عقب به راننده در رانندگی به سمت عقب (به وسیله به صدا در آوردن صدای آذربه شدار در صورت احساس وجود هر گونه مانع در فاصله ۱۲۰ سانتیمتری پشت خودرو) کمک می‌کند. این سیستم وسیله‌ای کمکی است و به منظور حذف یا جایگزینی نیاز به توجه و مراقبت شدید راننده در هنگام حرکت به عقب طراحی نشده است. محدوده تشخیص اجسام قابل کشف به وسیله سنسورهای ① به پشت خودرو محدود است. در هنگام رو به عقب رفتن همان قدر به عقب توجه داشته باشید که با خودرو قادر این سیستم، توجه می‌کنید.

در موارد زیر محدوده عملکرد سیستم ممکن است کاهش پیدا کند:

۱. حسگر به وسیله ماده خارجی همانند برف یا آب پوشیده شده باشد(محدوده عملکرد حسگر پس از پاک کردن به حالت اولیه برمی گردد)
۲. درجه حرارت هوای محیط به شدت گرم یا سرد باشد.

اشیاء زیر ممکن است بوسیله حسگر تشخیص داده نشوند:

۱. اشیاء باریک یا نازک مانند طناب، زنجیر یا تیرک‌های کوچک.
۲. اجسامی که میل به جذب فرکانس حسگر دارند مانند پارچه، مواد اسفنجی یا برف.
۳. اشیاء غیر قابل تشخیص با ارتفاع کمتر از یک متر و قطر کمتر از ۱۴ سانتی‌متر.

شرایط غیر فعال شدن سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب

در موارد زیر سیستم کمکی پارک خودرو با دندنه عقب به طور صحیح عمل نخواهد کرد:

۱. رطوبت یخ زده به حسگر چسبیده باشد. در صورت بر طرف شدن رطوبت یخ زده، سیستم به طور عادی کار خواهد کرد.

۲. حسگر به وسیله ماده‌ای خارجی مانند: برف یا آب پوشیده شده یا پوشش (کاور) حسگر، مسدود شده باشد(در صورت بر طرف شدن ماده خارجی یا برداشتن مانع روی پوشش حسگر، سیستم به طور عادی کار خواهد کرد).

۳. رانندگی در سطوح ناصاف و نامتوازن (جاده‌های غیر شوسه و آسفالت، ریگ و شن زار، پرdest اندار، شبیه دار).

۴. اشیاء یا دستگاه‌های تولید کننده صدای بیش از حد (بوق‌های خودرو، موتور سیکلت‌های پر سرو صدا، یا ترمزهای بادی کامپیون‌ها) در محدوده عملکرد حسگر قرار داشته باشند.

۵. وجود باران شدید یا اسپری، آب

۶. قرار داشتن فرستنده‌های بی‌سیم یا تلفن‌های همراه در محدوده عملکرد حسگر

۷. هنگام یدک کشیدن تریلر

چراغ نشانگر*	آذیره‌شدار
	هنگامیکه مانع در فاصله ۶۱ تا ۱۲۰ سانتیمتری سپر عقب قرار داشته باشد: صدای هشدار به صورت منقطع شنیده خواهد شد.
	هنگامیکه مانع در فاصله ۳۱ تا ۶۰ سانتیمتری سپر عقب قرار داشته باشد: صدای هشدار در دفعات بیشتری به گوش خواهد رسید.
	هنگامیکه مانع در فاصله ۳۰ سانتیمتری سپر عقب قرار داشته باشد: صدای هشدار به صورت ممتد به گوش خواهد رسید.

* : در صورت مجهر بودن

* یادآوری

ممکن است چراغ نشانگر با توجه به شکل اشیاء یا حالت حسگرها با تصویر متفاوت باشد.
در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر، برای کنترل سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

در هنگام رانندگی در نزدیکی اجسام روی جاده، بخصوص پیاده‌ها و مخصوصاً کودکان به شدت مراقب باشید. از اینکه ممکن است بعضی از اجسام به دلیل فاصله، اندازه یا جنس آنها به سریله حسگرهای تشخیص داده نشوند، آگاه باشید. همه این عوامل می‌توانند تاثیر حسگرهای را محدود نمایند. همیشه قبل از حرکت دادن خودرو به هر سمت، اطراف را با چشم بازرسی کنید تا از نبود هر گونه مانع در مسیر اطمینان حاصل کنید.

یادآوری *

این سیستم فقط قادر به تشخیص اشیاء قرار گرفته در محدوده عملکرد و محل حسگرها می‌باشد و نمی‌تواند اشیاء قرار گرفته در مکانی‌هایی که حسگرها نصب نشده‌اند را تشخیص دهد. همچنین اشیاء کوچک یا باریک مانند تیرک‌ها یا اشیاء قرار گرفته مابین حسگرها ممکن است به وسیله حسگرها تشخیص داده نشوند. همیشه در هنگام حرکت به عقب، پشت خودرو را با چشم بازرسی کنید.

از آگاه کردن رانندگانی که ممکن است با این سیستم، توانائی‌ها و محدودیت‌هایش آشنائی نداشته باشند. اطمینان حاصل نمائید.

- پیشگیری های مرتبط با سیستم کمکی پارک خودرو با دنده عقب
 - صدای هشدار کمکی پارک خودرو با دنده عقب
 - بسته به شکل و سرعت اشیاء تشخیص داده شده ممکن است پشت سرهم شنیده نشود.
 - در صورتیکه ارتفاع سیر یا محل نصب حسگر تعییر داده شده یا آسیب دیده باشد، ممکن است سیستم کمکی پارک خودرو با دنده عقب درست کار نکند. هرگونه تجهیزات نصب شده غیر استاندارد کارخانه یا وسائل جانبی نیز ممکن است در عملکرد حسگر اختلال ایجاد نماید.
 - حسگر ممکن است اشیاء قرار گرفته در فاصله کمتر از ۴۰ سانتیمتر از حسگر را تشخیص نداده یا آنرا در فاصله غیر صحیحی حس نماید. احتیاط را مراجعات کنید.
 - هنگامی که حسگر بخ زده یا به وسیله برف، گل یا آب پوشیده باشد، ممکن است تا پاک کردن لکه های مانع به وسیله پارچه نرم، حسگر غیرفعال باقی بماند.
 - حسگر را فشار نداده، خراش نداده یا مورد ضربه قرار ندهید. ممکن است حسگر آسیب بیند.

عیب‌یابی

اگر در هنگام تعویض دنده به دنده عقب "R" ، صدای هشدار به گوش نرسد یا آزیز به صورت منقطع به صدا درآید، این امر حاکی از وجود اشکال در سیستم کمکی پارک خودرو با دنده عقب است. در چنین حالتی، توصیه می‌شود با مراجعته به عاملیت مجاز کیا هر چه زودتر خودرو را مورد بازرگانی و کنترل قرار دهید.

⚠️ اخطار

گارانتی خودروی نو شما هیچ گونه خسارت تصادف یا آسیبدیدگی خودرو یا سرنوشتیان آن که ناشی از درست کار نکردن سیستم کمکی پارک خودرو با دنده عقب باشد را پوشش نمی‌دهد. همیشه با احتیاط و این رانندگی کنید.

عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو شرایط عملکردی



- حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت ON و فشار کلید سیستم کمکی پارک خودرو، سیستم وارد عمل می‌شود.
- با قرار دادن دسته دندنه در وضعیت دندنه عقب R چراغ نمایشگر روی کلید سیستم کمکی روشن شده و سیستم به طور اتوماتیک فعال می‌شود. حین رانندگی با سرعت بیش از 30 km/h این سیستم به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود. در صورت مجهز بودن به (SPAS)

این سیستم تنها یک سیستم کمکی بوده و به عنوان جایگزینی برای توجه و دقت شدید راننده طراحی نشده است.

محدوده شناسایی و اجسام قابل شناسایی توسط حسگرها ① محدود می‌باشند هر گاه حرکت می‌کنید به جلو و عقب خودرو همانقدر توجه داشته باشید که در خودروهای فاقد این سیستم توجه می‌کنید.

سیستم کمکی پارک خودرو (در صورت مجهز بودن)



⚠ اخطار

سیستم کمکی پارک خودرو فقط باید به عنوان سیستم کمکی در نظر گرفته شود. کنترل دید عقب و جلوی خودرو وظیفه راننده است و عملکرد واقعی سیستم کمکی پارک خودرو توسط فاکتورها و شرایط محیطی گوناگون تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابرین توجه به جوانب و جلو همیشه بر عهده راننده است.



سیستم کمکی پارک خودرو حین پارک در صورت وجود هر گونه مانع شناسایی شده در فاصله ۱۰۰ cm از جلو و ۱۲۰ cm از عقب خودرو، با به صدا درآوردن آذیر به راننده هشدار می‌دهد.

همراه آژیر هشدار: 
بدون آژیر هشدار: 

نشانگرها و آژیر هشدار

آژیر هشدار	چراغ هشدار		فاصله باقیمانده تا جسم	
	حین حرکت به جلو	حین حرکت به عقب	جلو	عقب
آژیر بیب به طور متنابض شنیده می شود	-		جلو	۱۰۰ Cm تا ۶۱ Cm
آژیر بیب به طور متنابض شنیده می شود		-	عقب	۱۲۰ Cm تا ۶۱ Cm
آژیر بیب با فواصل کمتری شنیده می شود			جلو	۶۰ Cm تا ۳۱ Cm
آژیر بیب با فواصل کمتری شنیده می شود		-	عقب	
آژیر به طور مدواوم شنیده می شود			جلو	۳۰ Cm
آژیر به طور مدواوم شنیده می شود		-	عقب	

* یادآوری

- ممکن است آژیر و چراغ هشدار واقعی خودرو بسته به حالت جسم یا حسگر با تصویر متفاوت باشد.
- از شستن حسگرهای خودرو با آب فشارقوی خودداری نمایید.

مسافت تشخیص حسگرها حین حرکت به سمت عقب با سرعت کمتر از ۱۰ km/h حدود ۱۲۰ Cm است.

مسافت تشخیصی حسگرها حین حرکت به سمت جلو با سرعت کمتر از ۱۰ km/h حدود ۱۰۰ cm است.

در صورت شناسایی همزمان بیش از دو جسم، جسمی که نزدیک‌تر است زودتر شناسایی می‌شود.

حسگرهای جانبی فعال می‌شوند که دسته دند در وضعیت دنده عقب R قرار داشته باشد.

اگر سرعت خودرو از ۲۰ km/h بیشتر شود، سیستم به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود. برای فعال کردن مجدد سیستم، کلید را فشار دهید.

* یادآوری

در صورتی که حین روشن کردن سیستم فاصله جسمی کمتر از حدود ۲۵ cm باشد، سیستم جسم را شناسایی نخواهد کرد.

در موارد زیر ممکن است سیستم کمکی پارک خودرو دچار نقص شود:

۱. رانندگی در سطح ناصاف و نامتوازن همانند جاده‌های شوسه، آسفالت، ریگ و شن زار، دستانداز یا جاده شیبدار.
۲. اشیاء یا دستگاه‌های تولید کننده صدای بیش از حد همانند بوق خودروها، موتور سیکلت‌های پرسروصدا یا ترمزهای بادی کامیون‌ها در محدوده عملکرد حسگر قرار داشته باشند.
۳. بارندگی شدید یا اسپری آب
۴. قرار داشتن فرستنده‌های بی‌سیم یا تلفن‌های همراه در محدوده عملکرد حسگر
۵. پوشیده شدن حسگرها به وسیله برف

شرایط غیرفعال بودن سیستم

در موارد زیر سیستم پارک خودرو به طور صحیح عمل نخواهد کرد:

۱. رطوبت یخ زده به حسگر چسبیده باشد.(در صورت برطرف شدن رطوبت یخ زده، سیستم به طور عادی عمل خواهد کرد).
۲. حسگر به وسیله مواد خارجی همانند برف، آب یا پوشش حسگر، پوشانده شده باشد(در صورت برطرف شدن ماده خارجی، یا برداشتن پوشش، سیستم به طور عادی عمل خواهد کرد).
۳. کلید سیستم کمکی پارک خودرو در وضعیت خاموش قرار داشته باشد.

! هشدار

- همیشه در هنگام حرکت به عقب، پشت خودرو را با چشم بازرسی کنید. این سیستم فقط اجسامی را که در محدوده شناسایی قرار دارند، شناسایی می‌کند.
سیستم نمی‌تواند اجسامی که در محل نصب حسگرها نیستند را شناسایی کند.
- همچنین اشیاء کوچک یا بزرگ همانند میله‌ها یا اشیایی که بین حسگرها قرار گرفته‌اند، ممکن است شناسایی نشوند.
همیشه در هنگام حرکت به عقب، پشت خودرو را با چشم بازرسی کنید.
- ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیستم را به اطلاع رانندگانی از خودرو که ممکن است با سیستم آشنایی نداشته باشند، برسانید.

* یادآوری

سیستم فوق قادر به تشخیص اشیاء قرار گرفته در محدوده عملکرد و محل حسگرها می‌باشد و نمی‌تواند اشیاء قرار گرفته در مکان‌هایی که حسگر نصب نشده‌اند را تشخیص دهد. همچنین اشیاء قرار گرفته بین حسگرها ممکن است شناسایی نشوند. همیشه، در هنگام حرکت، عقب و جلو خودرو را با چشم بازرسی نمایید. از آگاه کردن رانندگانی که ممکن است با این سیستم، ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایش آشنایی نداشته باشند، اطمینان حاصل نمایید.

در موارد زیر ممکن است محدوده عملکرد سیستم کاهش یابد:

۱. دمای هوای محیط به شدت گرم یا سرد باشد.
۲. اجسام با ارتفاع کمتر از ۱m و قطر کمتر از ۱۴cm شناسایی نمی‌شوند.

اشیاء زیر ممکن است به وسیله حسگر شناسایی نشوند:

۱. اشیاء تیز یا باریک همانند طناب، زنجیر یا تیرک‌های کوچک
۲. اجسامی که میل به جذب فرکانس حسگر دارند. مانند پارچه، مواد اسفنجی و برف

۱. صدای هشدار ممکن است بسته به شکل و سرعت اشیاء شناسایی شده، پشت سرهم شنیده نشود.
۲. در صورتی که ارتفاع سپر یا محل نصب حسگر تغییر داده شده یا آسیب ببیند، ممکن است سیستم کمکی پارک خودرو به طور صحیح کار نکند. هر گونه تجهیزات یا وسایل جانی نیز ممکن است در عملکرد حسگر اختلال ایجاده نماید.
۳. ممکن است اشیاء قرار گرفته در فاصله کمتر از ۳۰cm از حسگر شناسایی نشوند یا فاصله آنها به طور نادرست تشخیص داده شود، احتیاط را رعایت کنید.
۴. هنگامی که حسگر بیخ زده یا به وسیله برف یا آب پوشانده شده، ممکن است تا پاک کردن لکه‌های مانع به وسیله پارچه نرم، حسگر غیرفعال بماند.
۵. حسگر را فشاریا خراش نداده یا مورد ضربه قرار ندهید. ممکن است حسگر آسیب ببیند.

⚠️ اخطار

گارانتی خودروی نو شما هیچ گونه خسارت ناشی از تصادف یا آسیب دیدگی خودرو یا سرنشینان به دلیل عملکرد نادرست سیستم کمکی پارک کمکی پارک خوردو را پوشش نمی‌دهد. همیشه با احتیاط و این رانندگی کنید.

عیوب یابی

در صورت بروزیک یا چند مورد از موارد زیر حین تعویض دنده به دنده عقب، سیستم کمکی پارک خودرو دچار نقص شده است.

- صدای آژیر هشدار به گوش نرسد یا آژیر به طور منقطع به صدا در آید.



- تصویر چشمکننده به نمایش درآید (در صورت مجهر بودن)

در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

⚠️ اخطار


در هنگام رانندگی در نزدیکی اجسام روی جاده، بخصوص پیاده‌ها و مخصوصاً کودکان به شدت مراقب باشید. از اینکه ممکن است بعضی از اجسام به دلیل فاصله، اندازه یا جنس آنها به وسیله حسگرها تشخیص داده نشوند، آگاه باشید همه این عوامل می‌توانند تأثیر حسگرها را محدود نمایند. همیشه قبل از حرکت دادن خودرو به هر سمت، اطراف را با چشم بازرسی کنید و از نبود هر گونه مانع در مسیر اطمینان حاصل کنید.

سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو (SPAS، در صورت مجهز بودن)



* یادآوری

- در صورت قرار گرفتن اجسام یا پیاده‌ها در مسیر، خودرو به طور اتوماتیک توقف نمی‌کند، بنابراین راننده باید عملیات را کنترل کند.
- از سیستم فقط در مکان‌های مخصوص پارک و پارکینگ‌ها استفاده نمایید.
- اگر خودرویی در جلوی فضای پارک مدنظر شما وجود نداشته باشد یا اگر خودروی جلویی به طور عمود بر فضای مدنظر شما، پارک شده باشد سیستم عمل نخواهد کرد.
- پس از پارک خودرو با استفاده از این سیستم، ممکن است خودرو دقیقاً در نقطه مدنظر شما پارک نشود. برای مثال، ممکن است فاصله بین خودرو و دیوار به اندازه دلخواه شما نباشد.
- در صورت نیاز به پارک خودرو به طور دستی، سیستم را غیر فعال نمود، خودرو را بطور دستی پارک کنید.
- آذیره‌شدار سیستم کمکی پارک خودروی جلو و عقب، حین فعال بودن این سیستم فعال می‌شود.
- پس از کامل شدن جستجوی فضای پارک، در صورتی که کلید سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو در وضعیت خاموش قرار گیرد، سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو غیر فعال می‌شود.

سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو با استفاده از حسگرهایی که میزان فضای موجود برای پارک کردن را اندازه گرفته، غربیلک فرمان را کنترل کرده و دستورالعمل لازم برای پارک را روی صفحه نمایش LCD نشان می‌دهند، به راننده کمک می‌کند تا به طور نیمه اتوماتیک خودرو را پارک کند. همچنین این سیستم حین خروج از پارک (خروج از پارک دوبل) کمک می‌کند.

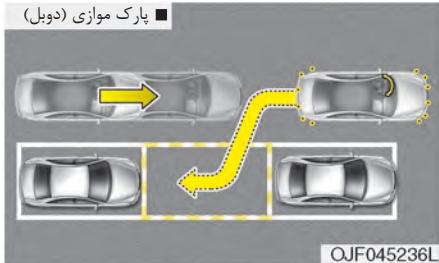

* میزان بلندی صدای سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو را می‌توان تنظیم نمود. به مبحث «تنظیمات کابر» در این فصل مراجعه کنید.

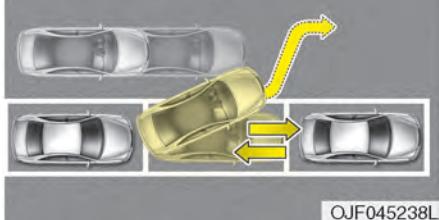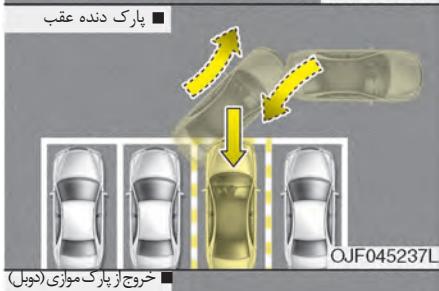

این سیستم به پارک خودرو در وسط یا عقب خودروی پارک شده دیگر کمک می‌کند. زمانی که تمام شرایط آماده است از سیستم استفاده نمایید:

- زمانی که فضای پارک در خط مستقیم قرار دارد.
- زمانی که پارک موازی (دوبل) یا پارک دندۀ عقب (عمودی) مورد نیاز است.
- زمانی که خودرویی در جلو پارک شده است.
- زمانی که فضای کافی برای حرکت خودرو وجود دارد.

شرایط عملکرد سیستم



▲ اخطار

• سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو فقط به عنوان سیستم کمکی طراحی شده است. راننده باید جلو و عقب خودرو را کنترل کرده و اشیاء موجود در مسیر را شناسایی کند. عملکرد سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو توسط فاکتورها و شرایط محیطی گوناگون تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بنابراین همیشه مسئولیت بر عهده راننده است.

• در صورتی که خودرو نیازمند تنظیم چرخ باشد، سیستم به درستی عمل نخواهد کرد. توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

• در صورت استفاده از لاستیک یا چرخ با اندازه متفاوت توصیه شده توسط کیا، ممکن است سیستم به درستی عمل نکند. همیشه لاستیک‌ها و چرخ‌های با اندازه مشابه اصلی استفاده نمایید.

• در صورت بکار بردن قاب اضافی بر روی پلاک خودرو آذیر هشدار سیستم SPAS به صدا در خواهد آمد.

⚠️ اخطار

در شرایط زیر از سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو استفاده نکنید؛ چرا که ممکن است نتایج ناگهانی رخ داده و منجر به تصادف جدی شود.

۱. پارک در شیبها



OJF045244L

راننده باید حین پارک در شیب، پدال گاز و ترمز را بکار گیرد. در صورتی که راننده با بکارگیری پدال ترمز و گاز آشنا نباشد، ممکن است تصادف رخ دهد.

- رطوبت یخ زده بر روی حسگر چسبیده است.
- موتور سیکلت یا دوچرخه پارک شده است.
- موانعی مانند سطل زباله، دوچرخه، کارت خرید و غیره در نزدیکی وجود دارد.
- باد شدید می‌وزد.
- چرخ‌ها با اندازه نادرست تعویض شده است.
- چرخ‌ها بالانس نیست.
- شیئی بر روی محدوده تشخیص سنسورها (مانند نگهدارنده پلاک خودرو) نصب شده است.
- خودرو شدیداً به یک سمت متمايل شده است.
- خودرو در نور آفتاب شدید یا هوای بسیار سرد قرار دارد.
- امواج فرماحتی خودروهای دیگر، مانند صدای بوق، صدای موتور، موتور سیکلت، صدای ترمز بادی خودروهای سنگین و عملکرد سیستم کمک پارک خودروهای دیگر ایجاده شده است.
- فضای پارک عمودی
- فضای پارکی که نزدیک به تیرک‌های گرد یا باریک باشد یا در اطراف تیرک شی مانند کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد.
- حین بارش برف یا باران شدید.
- حسگر به طور ناصحیح در معرض برخورد با سپر قرار داشته باشد.
- در جاده‌های پر دست انداز پارک می‌کنید.
- خودرویی که مجهز به زنجیر چرخ یا لاستیک زپاس است.
- زمانی که فشار باد لاستیک‌ها یا پایین‌تر از فشار باد استاندارد است.
- خودرو در حال یدک کشیدن تریلر است.
- در جاده‌های لغرنده یا ناصاف پارک می‌کنید.
- خودروهای بزرگ همانند اتوبوس یا کامیون پارک شده است.
- حسگر توسط مواد خارجی همانند آب یا برف پوشانده شده است.

۴. پارک به صورت عمودی



OJF045243L

سیستم هوشمند کمک پارک برای پارک موازی و پارک عمود برشط ساخته شده است. سیستم در مسیر مورب قادر به پارک نمی باشد حتی اگر خودرو قادر به وارد شدن به فضای پارک است، با سیستم هوشمند کمکی پارک نکنید. ممکن است سیستم عملکرد پارک موازی و پارک دندۀ عقب (عمودی) را انجام دهد.

۳. پارک در فضای باریک



OJF045246L

اگر فضای پارک خیلی باریک باشد، ممکن است سیستم فضای پارک را پیدا نکند. حتی در صورت عملکرد سیستم، بسیار دقت کنید.

۲. حین پارک در برف



OJF045245L

برف در عملکرد حسگرها تداخل ایجاد کرده با در صورت لغزنده بودن جاده حین پارک، ممکن است سیستم غیرفعال شود. همچنین؛ اگر راننده با بکارگیری پدال‌های گاز و ترمز ناآشنا باشد، ممکن است تصادف رخ دهد.

۷. وجود مانع در پارکینگ



OJF045249L

زمانی که مانعی مانند تیرک در فضای وجود دارد در صورتی که سیستم به دنبال فضای پارک است در عملکرد سیستم تداخل ایجاد می‌کند با این وجود، فضای پارک وجود دارد ولی سیستم فضای پارک را شناسایی نمی‌کند.

۶. پارک در پشت کامیون



OJF045248L

حين پارک در پشت خودرویی بالاتر از خودروی شما برای مثال اتوبوس، کامیون و غیره ممکن است تصادف رخ دهد. فقط به سیستم هوشمند کمک پارک اعتماد نکنید.

۵. پارک خودرو در جاده‌های ناهموار



OJF045247L

برای پارک در جاده‌های ناهموار راننده باید پدال‌ها (کلاچ، گاز یا ترمز) را به طور صحیح بکار گیرد. در غیر اینصورت ممکن است حين سر خوردن خودرو، سیستم غیرفعال شده یا منجر به بروز تصادف گردد.

* یادآوری

- پیش از فعال نمودن سیستم، مناسب بودن شرایط برای استفاده از سیستم را کنترل نمایید.
- برای ایمنی بیشتر، همیشه و فقط بجز در موقع رانندگی پدال ترمز را درگیر کنید.

نحوه عملکرد سیستم (حالت پارک)

۱. سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو را فعال کنید. دسته تعویض دنده را در موقعیت D (درایو) یا N (خلاص، بالاتر از ۵ Km/h) قرار دهید.
۲. حالت پارک را انتخاب نمایید.
۳. بدنبال فضای پارک بگردید (آهسته به سمت جلو عقب حرکت کنید) (انتخابای)
۴. جستجو کامل می شود (جستجو اتوماتیک با استفاده از حسگر) (انتخابای)
۵. غربیلک فرمان کنترل می شود.
(۱) دسته دنده را براساس دستورالعمل صفحه نمایش LCD جایه جا کنید.
(۲) حین بکارگیری پدال ترمز آهسته رانندگی کنید.
- ۶ عملکرد پارک کامل می شود.
۷. در صورت لزوم، به طور دستی محل خودرو را تنظیم کنید.

اگر قبل از فعال کردن سیستم هوشمند کمکی پارک، سیستم، فضای پارک را شناسایی نماید، می توانید از مرحله ۴(جستجو کامل می شود) به بعداز انجام دهید.


۸. خروج از فضای پارک نزدیک دیوار



OJF045246L

حين خروج از فضای پارک در محوطه ای پاریک و نزدیک دیوار، سیستم به درستی کار نمی کند. در صورت خروج از فضای پارک مانند تصویر فوق، راننده حين خروج از پارک باید مراقب موانع باشد.

۳. جستجوی فضای پارک (انتخابی)

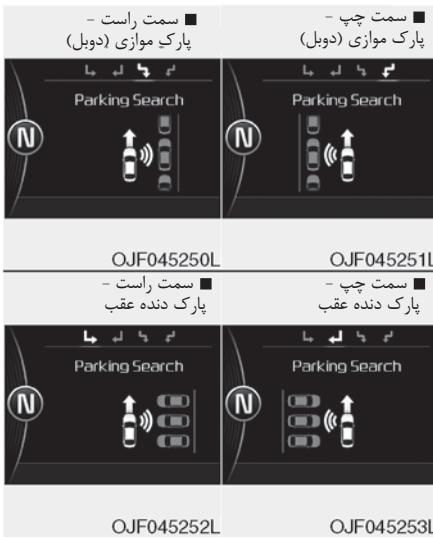

- با رعایت فاصله جانبی ۵۰cm تا ۱۵۰cm از خودروهای پارک شده، آهسته به سمت جلو رانندگی کنید. حسگرهای جانبی فضای پارک را جستجو خواهند کرد.
- در صورتی که سرعت خودرو بیش از ۲۰km/h باشد، پیغام در خواست کاهش سرعت در صفحه نمایش LCD به نمایش در می‌آید.

۲. انتخاب حالت پارک

• حين قرار دادن دسته دنده در وضعیت خلاص N (بیش از ۵kph) یا درایو D و فشرده بودن پدال ترمز، با فشار دادن کلید سیستم هوشمند حالت پارک، حالت پارک موازی (دوبل) یا پارک دندنه عقب(عمودی) را انتخاب کنید.

• اگر قبل از فعال کردن سیستم هوشمند حالت پارک، سیستم فضای پارک را شناسایی نماید. پیغام‌های "space found" یا "parking search" روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

• حين فعال شدن سیستم هوشمند حالت پارک، حالت پارک موازی(دوبل) راست بطور اتوماتیک انتخاب می‌شود.

• با فشار دادن کلید سیستم هوشمند حالت پارک، حالت پارک از حالت پارک موازی (راست→چپ) به حالت پارک دندنه عقب (چپ→راست) تغییر می‌کند(برای ماشین‌های فرمان چپ).

• با فشار دادن کلید سیستم هوشمند حالت پارک، حالت پارک از حالت پارک موازی (چپ→راست) به حالت پارک دندنه عقب (چپ→راست) تغییر می‌کند(برای ماشین‌های فرمان راست).

• در صورت فشار مجدد کلید، سیستم خاموش خواهد شد.

۱. فعل نمودن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو



• کلید سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو را فشار دهید.(چراغ نشانگر روی کلید روشن می‌شود.)

• سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو فعال می‌شود.


• در صورت شناسایی مانع، آذیر هشدار به صدا در می‌آید.

• برای خاموش نمودن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو، کلید سیستم [P] را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.

• حين قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو به طور اتوماتیک در وضعیت خاموش قرار می‌گیرد.

هشدار

پس از کامل شدن جستجوی فضای پارک، محیط اطراف را کنترل نموده و سپس با استفاده از سیستم خودرو را پارک نمایید. اگر پارکینگ فاصله آئینه بغل و اجسام را به خصوص فاصله از سیستم بررسی نمایید تا حین استفاده از سیستم بررسی نمایید تا از بروز تصادف از روی بی توجهی جلوگیری شود.

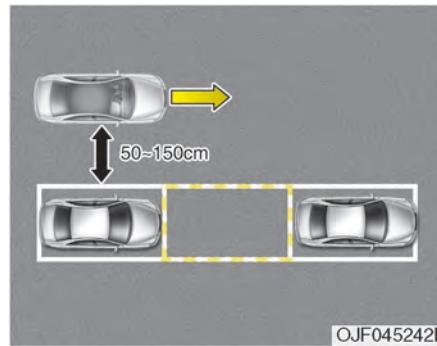

* یادآوری

حين حفظ فاصله جانبی ۱۵۰cm تا ۵۰cm از خودروهای پارک شده، آهسته به سمت جلو براند. در صورتی که فاصله جانبی بیشتر باشد، سیستم قادر به شناسایی فضای پارک نیست.

- اگر سرعت خودرو بیش از ۳۰ km/h باشد، سیستم غیرفعال خواهد شد.

* یادآوری

در صورت پارک در محوطه شلوغی که خودروهای دیگر وجود دارد، فلاشرهای را روشن کنید.

- اگر پارکینگ کوچک است، آهسته خیلی نزدیکتر به فضای پارک براند.

جستجوی فضای پارک فقط زمانی کامل می شود که فضای کافی برای حرکت خودرو وجود داشته باشد.

* یادآوری

- حين جستجو برای فضای پارک اگر خودرویی پارک نشده باشد یا فضای پارک در جلوی خودروی پارک شده وجود داشته باشد، سیستم قادر به شناسایی آن فضانیست، بلکه پارک باید در پشت خودرویی که در جلو قرار داد، واقع شده باشد.


در شرایط زیر سیستم به طور عادی عمل نمی کند.

- (۱) زمانی که حسگرها بخ زده اند.
- (۲) زمانی که حسگرها کثیف هستند.
- (۳) زمانی که برف یا باران سنگین می بارد.
- (۴) زمانی که تیرک یا جسمی در نزدیکی فضای پارک وجود دارد.


هشدار

- همیشه حین درگیر بودن پدال ترمز، آهسته رانندگی کنید.
- اگر فضای پارک خیلی کوچک باشد. سیستم در مرحله کنترل غریبک فرمان، غیرفعال خواهد شد. در صورت خیلی کوچک بودن فضای پارک، از پارک کردن خودرو صرف نظر نمایید.

۵. تکمیل جستجو

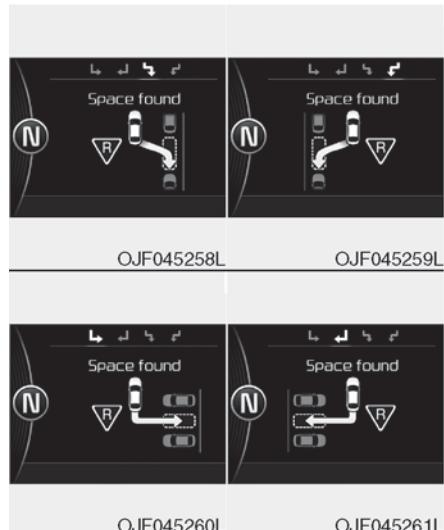

۴. شناسایی فضای پارک (انتخابی)

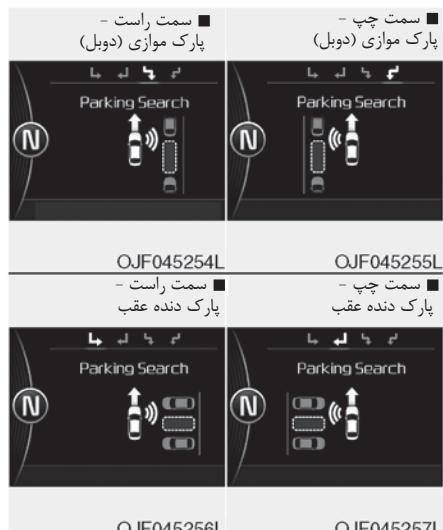

حين راندن خودرو به سمت جلو برای یافتن فضای پارک، در صورتی که جستجو کامل شود، پیغام "R" فوق (دسته دنده را در وضعیت دنده عقب) در صفحه نمایش LCD پدیدار شده، قرار دهید. در صفحه نمایش LCD نشان داده شده، یک صدای بیپ شنیده می شود. خودرو را متوقف نموده و دسته دنده را در وضعیت دنده عقب R قرار دهید.


در صورت شناسایی فضای پارک، جعبه سیاه همانند تصویر فوق صفحه به نمایش در می آید. به آرامی به سمت جلو حرکت کنید و پس از آن پیغام دسته دنده را در موقعیت R قرار دهید (Shift to R). در صفحه نمایش LCD نشان داده می شود.

- ***یادآوری**
- در صورت دنبال نکردن دستورالعمل‌ها، نمی‌توانید خودرو را پارک کنید.
- با این وجود، در صورتی که آژیر هشدار سیستم کمکی پارک به صدا درآمد (چنانچه فاصله تا مانع کمتر از ۳۰cm باشد؛ آژیر مداوم به صدا در می‌آید)، پس از کنترل محیط اطراف خودرو، آهسته درجهت مخالف براندید.
- همیشه پیش از راندن خودرو در صورت به صدا در آمدن آژیر سیستم کمکی پارک، (چنانچه فاصله تا مانع ۳۰cm باشد؛ آژیر مداوم به صدا در می‌آید) برای موانع نزدیک به خودرو، در صورت نزدیک شدن بیش از اندازه خودرو به موانع، صدای آژیر شنیده نخواهد شد.

اطخار

حين کنترل اتوماتیک غریبیک فرمان،
دستهای خود را از داخل غریبیک عبور ندهید.

۶. کنترل غریبیک فرمان

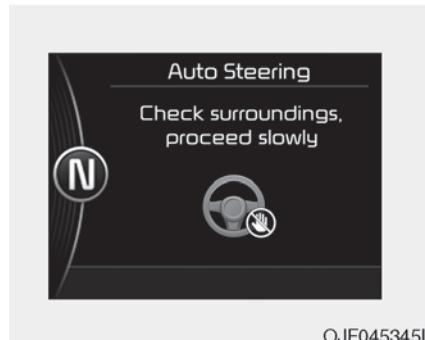

OJF045345L

هشدار

- همیشه پدال ترمز را فشار داده و آهسته رانندگی کنید.
- همیشه پیش از رانندگی، وجود موانع در اطراف خودرو را کنترل کنید.
- در صورتی که حتی حين آزاد بودن پدال ترمز، خودرو حرکت نمی‌کند، پیش از فشار پدال گاز، وجود موانع در اطراف خودرو را کنترل نمایید. با سرعت بیش از ۷km/h رانندگی نکنید.

- در صورت قرار داشتن دسته دنده در وضعیت دندۀ عقب، پیغام فوق در صفحه نمایش LCD پدیدار می‌شود. غریبیک فرمان به طور اتوماتیک کنترل می‌گردد.

- در صورتی که حين کنترل اتوماتیک، غریبیک فرمان را محکم نگه دارید، سیستم غیرفعال می‌شود.
- در صورت رانندگی با سرعت بیش از ۷km/h سیستم غیرفعال می‌شود.

هشدار

همیشه پیش از رها کردن پدال ترمز، محیط اطراف خودرو را کنترل نمایید.

خطر

همیشه حین پارک مراقب دیگر خودروها و عابرین باشید.

گیربکس دستی ■	
Auto Steering	Auto Steering
Shift to 1st gear	Shift to R
 1	 R
OJF045337L	OJF045338L ■ گیربکس اتوماتیک
Auto Steering	Auto Steering
Shift to D	Shift to R
 D	 R
OJF045339L	OJF045338L

تغییر وضعیت دنده حین کنترل غربیلک فرمان حین پدیدار شدن پیغام فوق وشنیدن صدای بیپ، دسته دنده را جا به جا کرده و در حال فشردن پدال ترمز، خودرو را آهسته برانید.

برای لغو عملکرد سیستم حین پارک

- دکمه سیستم هوشمند کمکی پارک را فشار دهید و آن را تا غیر فعال شدن سیستم در این حالت نگه دارید.
- حین جستجوی سیستم برای شناسایی فضای پارک، دکمه سیستم هوشمند کمکی پارک را به مدت طولانی فشار دهید.
- در صورت کنترل شدن غربیلک فرمان دکمه سیستم هوشمند کمکی پارک را به مدت کوتاه فشار دهید.

حين عملکرد سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو، بدون در نظر گرفتن مراحل پارک، ممکن است پیغام‌های فوق (عملکرد کمکی پارک لغو شده‌است، غریلک فرمان را به طور دستی کنترل کنید، سرعت را کاهش دهید و عملکرد کمکی پارک لغو شده و شرایط ایجاد عملکرد کمکی پارک وجود ندارد). در صفحه نمایش LCD پدیدار شوند. این پیغام‌ها با توجه به شرایط رخ می‌دهند. حين پارک خودرو با استفاده از سیستم کمکی پارک خودرو دستورالعمل های صفحه نمایش LCD را دنبال کنید.

* یادآوری

- در شرایط زیر سیستم غیرفعال می‌شود.
- پارک را به صورت دستی انجام دهید.


- حين فعال بودن سیستم ABS

- حين غیرفعال شدن سیستم‌های TCS/ESC

- در صورت رانندگی با سرعت بیش از ۲۰km/h، حين جستجو برای فضای پارک پیغام «سرعت را کاهش دهید» (Reduce Speed) روی صفحه نمایش در می‌آید.
- در صورت وجود شرایط زیر سیستم فعل نمی‌شود.

TCS/ESC در صورت غیرفعال شدن، سیستم‌های

دستورالعمل های تكميلی (پيغامها)

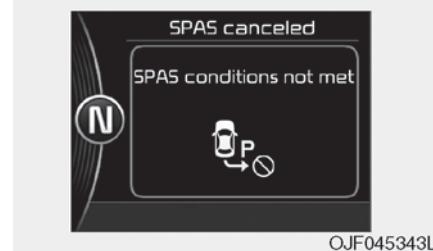

7. کامل شدن عملکرد سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو




براساس دستورالعمل صفحه نمایش LCD ، پارک خودرو را کامل کنید. در صورت لزوم، به طور دستی غریلک فرمان را حرکت داده و پارک را کامل کنید.

* یادآوری

حين پارک خودرو، راننده باید پدال ترمز را فشار دهد.

پیغام نقص فنی سیستم

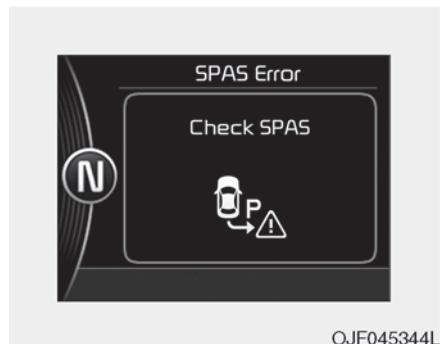

OJF045344L

- * یادآوری**
- پیش از فعال نمودن سیستم، مناسب بودن شرایط برای استفاده از سیستم را کنترل نمایید.
 - برای ایمنی بیشتر، همیشه و فقط بجز در موقع رانندگی پدال ترمز را درگیر کنید.
- نحوه عملکرد سیستم**
- (حالت خروج از پارک)**
- براساس شرایط زیر حالت خروج از پارک عمل می‌کند:
- هنگامی که پس از اولین روشن کردن موتور سرعت خودرو کمتر از ۵km/h باشد.
 - بعداز کامل شدن پارک موازی به وسیله سیستم کمکی پارک هوشمند(SPAS).
 ١. سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو را فعال کنید. اهرم تعویض دنده را در موقعیت P (پارک) یا N (خلاص) قرار دهید.
 ٢. حالت خروج از پارک را انتخاب کنید.
 ٣. محیط اطراف را بررسی کنید.
 ٤. غربیلک فرمان کنترل می‌شود.
 - (۱) دسته دنده را براساس دستورالعمل صفحه نمایش LCD جایه جا کنید.
 - (۲) حین به کارگیری پدال ترمز، آهسته رانندگی کنید.
 - ٥ عملکرد سیستم خروج از پارک کامل می‌شود. در صورت لزوم، به طور دستی محل خودرو را تنظیم کنید.

- پس از روشن کردن سیستم، اگر مشکلی در سیستم شناسایی شود، پیغام فوق(سیستم کمکی پارک را چک کنید) در صفحه LCD نمایش در می‌آید، چراغ نمایشگر روی کلید روشن نشده و آژیر بیپ ۳ بار شنیده می‌شود.
- در صورتی که فقط سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو دچار مشکل شده باشد، سیستم کمکی پارک پس از ۲ ثانیه فعال می‌شود. در صورت مشاهده هر گونه نقص، توصیه می‌شود برای بازرسی و کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

۳. جستجوی فضای پارک



سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو فضای جلو و عقب خودرو را جهت خارج کردن خودرو از فضای پارک جستجو می‌کند.

۲. انتخاب حالت از خروج از پارک



- حین قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت P (پارک) یا N (خلاص) و فشرده بودن پدال ترمز، با فشار دادن کلید سیستم هوشمند کمکی پارک، حالت خروج از پارک را انتخاب کنید.
- مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ، حین فعال شدن سیستم هوشمند کمکی پارک، حالت پارک موازی (دوبل) چپ به طور اتوماتیک انتخاب می‌شود.
- مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ، برای انتخاب حالت پارک موازی (دوبل) راست کلید سیستم هوشمند کمکی پارک را مجددآ فشار دهید.
- در صورت فشار مجدد کلید، سیستم خاموش خواهد شد.



۱. فعل نمودن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو



- کلید سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو را فشار دهید. (چراغ نشانگر روی دکمه روشن می‌شود).
- سیستم کمکی پارک خودرو فعال می‌شود. در صورت شناسایی مانع، آذیره شدار به صدا در می‌آید.
- برای خاموش نمودن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو، دکمه سیستم را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.
- حین قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو به طور اتوماتیک در وضعیت خاموش قرار می‌گیرد.

*** یادآوری**

- حین جستجو برای فضای پارک، اگر فضای پارک در جلو یا عقب خودرو(یا مانع) بسیار نزدیک به خودرو باشد، سیستم به درستی کار نمی‌کند.
- در شرایط زیر سیستم به طور عادی عمل نمی‌کند.
 - (۱) زمانی که حسگرهای بین زده اند.
 - (۲) زمانی که حسگرهای کنیف هستند.
 - (۳) زمانی که برف یا باران سنگین می‌بارد.
 - (۴) زمانی که تیرک یا جسمی در نزدیکی فضای پارک وجود دارد.

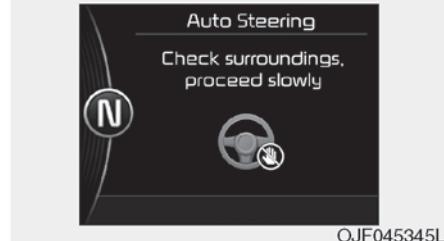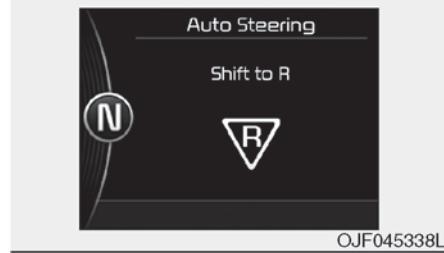۴. کنترل غربیلک فرمان**! هشدار**

- پس از کامل شدن جستجوی فضای پارک، محیط اطراف را کنترل نموده و سپس با استفاده از سیستم، خودرو را از پارک خارج نمایید.
- در صورت قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت P (پارک) یا N (خلاص) و فشاردادن کلید سیستم هوشمند کمکی پارک، حالت خروج از پارک به طور ناخواسته فعال می‌گردد.

- در صورت قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت D (درایو) یا R (دنده عقب) با توجه به فاصله عقب و جلو مانع از حسگر، پیغام‌های فوق (اهرم تعویض دنده رادر موقعیت D) قرار دهید، یا اهرم تعویض دنده را در موقعیت R قرار دهید، اهرم تعویض دنده به خوبی کنترل کنید و به آرامی به سمت عقب حرکت کنید. در صفحه نمایش LCD به نمایش در می‌آید.

- غربیلک فرمان بطور اتوماتیک کنترل می‌شود.
- اگر حین کنترل اتوماتیک، غربیلک فرمان را متحكم نگه دارید، سیستم غیرفعال می‌شود.
- در صورت رانندگی با سرعت بیش از 7km/h سیستم غیرفعال می‌شود.

! اخطار

حين کنترل غربیلک فرمان، دستهای خود را از درون غربیلک عبور نندهید.

برای لغو عملکرد سیستم، حين خروج از پارک کلید سیستم کمکی پارک یا سیستم هوشمند کمکی پارک را فشار دهید.

! هشدار

همواره حين در گیر بودن پدال ترمز به آرامی رانندگی کنید.

دستورالعمل تکمیلی (پیغام‌ها)



OJF045341L



OJF045343L

حين عملکرد سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو، بدون در نظر گرفتن مراحل خروج از پارک، ممکن است پیغام‌های فوق (عملکرد کمکی پارک خودرو لغو شده‌است، غریبیک فرمان به طور دستی کنترل شود، شرایط برای فعال شدن و عملکرد سیستم کمکی پارک خودرو تکمیل نشده‌است) در صفحه نمایش LCD پدیدار شوند. این پیغام‌ها با توجه به شرایط رُخ می‌دهند. حين پارک خودرو با استفاده از سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو دستورالعمل‌های صفحه نمایش LCD را دنبال کنید.

هشدار

- پس از خارج شدن از فضای پارک غریبیک فرمان را به اندازه‌ای بچرخانید تا در جهت مسیر دلخواه شما قرار گیرد، و پس از آن با فشار دادن پدال گاز به آرامی رانندگی کنید.
- در صورت شنیده شدن ممتد صدای آذیره شهدار سیستم کمکی پارک قبل از رانندگی همواره فضای اطراف را جستجو کنید.
- در صورت پارک خودرو در فضای کوچک و نزدیک دیوار، برای حفظ ایمنی شما، سیستم غیرفعال می‌شود.

۵. تکمیل خروج از پارک



OJF045346L


در صورت تکمیل شدن مرحله کمک به راننده جهت خروج از فضای پارک، پیغام فوق (فرمان را کنترل کنید و با دقت رانندگی نمایید) روی صفحه LCD به نمایش در می‌آید. کنترل غریبیک فرمان را به عهده بگیرید و خودرو را در مسیر دلخواه خود بعداز خروج از پارک هدایت نمایید.

*** یادآوری**

- در شرایط زیر سیستم غیرفعال می‌شود. پارک را به صورت دستی انجام دهید.
 - حین فعال بودن سیستم ABS
 - حین غیرفعال بودن سیستم‌های TCS/ESC
- در شرایط زیر سیستم فعال نمی‌شود.
 - حین غیرفعال بودن سیستم TCS/ESC

پیغام نقص فنی سیستم**هشدار**

در صورتی که در عملکرد سنسورها به وسیله سنسورهای خودروهای دیگر تداخل ایجاد شده و صدای آذیرشندیده شود یا خودرو در جاده‌ای باشد که با دریافت سیگнал در کار سنسورهای آن تداخل ایجاد گردد. سیستم ممکن است با ارائه پیغام‌های نادرست به درستی کار نکند.

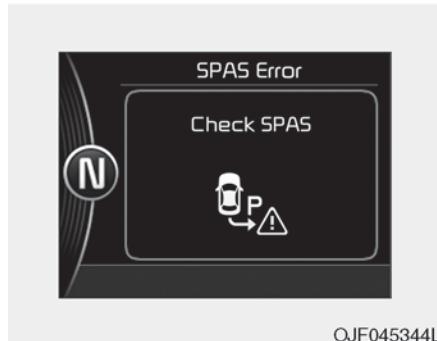

OJF045344L

- پس از روشن کردن سیستم، اگر مشکلی در سیستم شناسایی شود، پیغام فوق (نقص سیستم هوشمند کمکی پارک، بررسی سیستم هوشمند کمکی پارک) در صفحه LCD به نمایش در می‌آید، چراغ نشانگر روی کلید روشن نشده و آژیر بیپ ۳ بار شنیده می‌شود.
- در صورتی که فقط سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو دچار مشکل شده باشد. سیستم کمکی پارک پس از ۲ ثانیه فعال می‌شود. در صورت مشاهده هر گونه نقص، توصیه می‌شود برای بازرسی و کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

دوربین دید عقب (در صورت مجهز بودن)

▲ اخطار

- این سیستم تنها یک سیستم کمکی است، با وجود این، وظیفه راننده است که قبل و در حین حرکت به سمت عقب، آینه دید عقب و آینه‌های بغل و فضای پشت خودرو را کنترل کند، زیرا قسمتی از پشت خودرو توسط دوربین قابل دیدن نیست.
- همیشه لنز دوربین را تمیز نگه دارید، در صورتی که مواد خارجی به لنز دوربین بچسبند، دوربین به صورت عادی عمل نخواهد کرد.



OJF045042



OJF045043

- * اگر خودرو شما به سیستم AVN (صوتی، تصویری و ردیاب) مجهز است، حین حرکت به سمت عقب، تصویر عقب خودرو در صفحه نمایش سیستم AVN پدیدار می‌شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دفترچه راهنمای جداگانه سیستم AVN را مطالعه نمایید.

دوربین دید عقب زمانیکه چراغ‌های خطر حرکت به سمت عقب روشن بوده، سویچ خودرو در وضعیت روشن ON قرار داشته و دسته دندن در موقعیت دندن عقب R قراردادشته باشند فعال خواهد شد.

این سیستم یک سیستم کمکی بوده که فضای پشت خودرو را هنگام حرکت به سمت عقب در آینه دید عقب نشان می‌دهد.

سیستم نمایش فضای اطراف خودرو (در صورت مجهز بودن)

- در صورت افزایش سرعت خودرو بیش از 20 km/h ، سیستم نمایش دید اطراف خودرو (SVM) خاموش می‌شود. در صورت افزایش نیافتن سرعت خودرو به بیش از 20 km/h بعد از خاموش شدن سیستم، با افزایش سرعت، سیستم SVM روشن نمی‌گردد. جهت عملکرد دوباره آن، کلید را فشار دهید.
- در صورت حرکت خودرو به سمت عقب، بدون توجه به وضعیت روشن یا خاموش بودن کلید و سرعت خودرو، سیستم SVM فعال می‌گردد.
- در صورت باز شدن درب راننده، سرنشین و درب صندوق عقب و خم کردن آینه بغل، چراغ هشدار سیستم SVM روشن می‌شود.
- در صورتی که سیستم SVM به طور عادی فعال نشود، توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.



OJF045267L

در صورت پارک خودرو، این سیستم کمکی پارک محیط اطراف خودرو را در صفحه نمایش نشان می‌دهد، در صورت فشار دادن کلید در موقعیت روشن (ON) این سیستم فعال می‌گردد. جهت غیرفعال کردن سیستم، کلید را مجدد فشار دهید.

SVM*: نمایش فضای اطراف خودرو

- شرایط عملکرد سیستم
- در صورت قراردادشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن (ON)
- در صورت قرار داشتن دنده گیربکس در موقعیت‌های D, N یا R
- در صورت افزایش نیافتن سرعت خودرو بیش از 20 km/h

سیستم روشنایی

عملکرد حفظ توان باتری

- هدف از این خصوصیت، جلوگیری از تخلیه شدن باطری است. هنگامی که راننده کلید خودرو را از قفل فرمان خارج کرده و درب سمت خود را باز می‌کند، سیستم بطور اتوماتیک چراغ‌های پارک را خاموش می‌کند.

- با وجود این خصوصیت، اگر راننده خودرو را در شب کنار جاده پارک کند. چراغ‌های پارک به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند.
اگر با وجود این که سوئیچ خودرو خارج از قفل فرمان است، لازم بود چراغ‌ها روشن بمانند، به صورت زیر عمل کنید:

۱) در سمت راننده را باز کنید.

- ۲) با استفاده از کلید چراغ که روی ستون فرمان قرار دارد، چراغ‌های پارک را خاموش OFF و سپس روشن ON کنید.

! هشدار

در صورت خروج راننده از هر درب دیگری بجز درب سمت راننده، عملکرد حفظ توان باتری فعال نمی‌شود. بنابرین، ممکن است باتری خالی شود. در این حالت، پیش از خروج از خودرو، از خاموش بودن تمام چراغ‌ها اطمینان حاصل نمایید.

عملکرد بدرقه چراغ‌های جلو (درصورت مجهز بودن)

در صورتی که حین قرار داشتن دسته راهنمای در وضعیت روشن ON، سوئیچ خودرو را به وضعیت خاموش OFF یا تجهیزات جانبی ACC بچرخانید، چراغ‌های جلو به مدت ۵ دقیقه روشن می‌مانند. با وجود این، اگر درب سمت راننده باز و بسته شود، چراغ‌های جلو پس از ۱۵ ثانیه خاموش می‌شوند. با ۲ بار فشار دادن دکمه قفل روی فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) یا چرخاندن کلید دسته راهنمای به موقعیت خاموش OFF، می‌توان چراغ‌های جلو را خاموش کرد.

کنترل چراغ‌ها



کلید چراغ‌ها دارای دو موقعیت چراغ‌های جلو و پارک است.

برای فعال کردن چراغ‌ها، توپی انتهای دسته راهنمای را به یکی از موقعیت‌های زیر بچرخانید:

- (1) موقعیت خاموش
- (2) موقعیت روشنایی اتوماتیک (Auto/AFLS)
- (3) موقعیت چراغ پارک
- (4) موقعیت چراغ‌های جلو

چراغ روشنایی هوشمند در حین دور زدن (در صورت مجهز بودن)

حین دور زدن جهت داشتن دید خوب و حفظ ایمنی، چراغ روشنایی هوشمند در حین دور زدن بطور اتوماتیک روشن می‌شود. سیستم بطور اتوماتیک به روش زیر عمل می‌کند.

- چنانچه چراغ‌های جلو روشن باشند.
- چنانچه زاویه غربیلک فرمان بیش از ۳۵ تا ۲۵ درجه (با توجه به سرعت خودرو) باشد.
- چنانچه سرعت خودرو بیش از ۳km/h باشد
- در صورت حرکت خودرو به سمت جلو

*تغییرات ترافیکی (مخصوص کشورهای اروپایی)

چراغ جلو نور پایین، نور نامتقاضی ایجاد می‌کند. در صورت رانندگی در کشورهایی با جهت رانندگی مخالف، این عدم تقارن دید رانندگان جهت مخالف را خیره می‌کند. جهت جلوگیری از خیره شدن، قوانین ECE راه حل‌های تکنیکی متعدد به طور مثال سیستم تغییر اتوماتیک، صفحات چسب، تغییر جهت تابش به سمت پایین) ارائه می‌دهند. چراغ‌های جلوی خودروی شما به نحوی طراحی شده‌اند تا در حالت تنظیمات کاربر در صفحه نمایشگر قابل تنظیم باشد.


چراغ‌های روشنایی روز (در صورت مجهز بودن)

چراغ‌های روشنایی روز (DRL)، دیده شدن جلوی خودروی شما توسط دیگران در روز را می‌توانند تسهیل کنند. چراغ‌های روشنایی روز در بسیاری از مواقع وضعیت‌های مختلف رانندگی می‌توانند کمک خوبی برای رانندگی بوده و بخصوص در هنگام طلوع و غروب آفتاب برای رانندگی کمک بسیار خوبی هستند.

در مواقع زیر سیستم چراغ‌های روشنایی روز (DRL)، خاموش می‌شوند.

۱. کلید چراغ مهشکن جلو یا چراغ جلو در موقعیت روشن قرار داشته باشد.
۲. موتور خاموش باشد.

AFLS/AUTO موقعیت روشنایی اتوماتیک
(در صورت مجهز بودن)

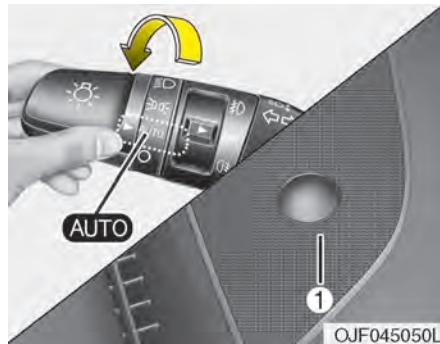

هنگامی که کلید چراغها در موقعیت اتوماتیک AUTO قرار دارد، چراغ‌های عقب و جلو بر حسب میزان روشنایی هوای بیرون، روشن یا خاموش می‌شوند.

در صورتی که خودروی شما به سیستم روشنایی جلوی تطبیق‌پذیر AFLS مجهز باشد، حين روشن بودن چراغ‌های جلو این سیستم نیز عمل می‌کند.

موقعیت چراغ‌های جلو (E)



هنگامیکه کلید چراغها در موقعیت چراغ‌های جلو (چهارمین موقعیت) قراردارد، چراغ‌های عقب، عقب، پلاک راهنمایی و رانندگی و جلو داشبورد روشن می‌شوند.

موقعیت چراغ پارک (P)



زمانیکه کلید چراغها در موقعیت چراغ پارک (سومین موقعیت) قرار دارد، چراغ‌های عقب، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی و چراغ‌های جلو داشبورد روشن می‌شوند.

*** یادآوری**

برای روشن کردن چراغ‌های جلو، سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن ON، قرار داشته باشد.

! هشدار

برای کنترل مطمئن و بهتر سیستم روشنایی اتوماتیک، هر گز هیچ چیزی را روی حسگر تعییه شده بر روی صفحه جلو داشبورد، قرار ندهید.


حسگر را با استفاده از پاک کننده‌های شیشه، تمیز نکنید، ممکن است پاک کننده شیشه، لایه نازکی از پاک کننده که می‌تواند مزاحم عملکرد حسگر شود را از خود بر جای بگذارد.

اگر شیشه جلو خودرو شما دارای پوشش رنگ یا هر نوع پوشش دیگر باشد، سیستم روشنایی اتوماتیک ممکن است درست کار نکند.

عملکرد نور بالا

! اخطار

حين وجود خودروهای دیگر در جاده از نور بالا استفاده نکنید. استفاده از نور بالا منجر به کاهش دید رانندگان می‌شود.

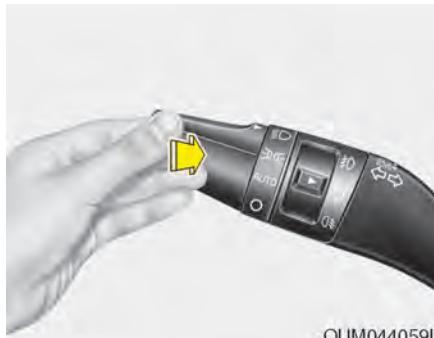

OUM044059L


برای روشن کردن چراغ‌های نور بالا، دسته راهنمای را به طرف جلو فشار دهید (از خودتان دور کنید). دسته راهنمای به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد. با عمل کردن کلید چراغ ای نور بالا، چراغ نشانگر نور بالا روشن خواهد شد.

برای جلوگیری از خالی شدن باتری، در زمان خاموش بودن موتور، از روشن باقی نگه داشتن طولانی مدت چراغ‌ها خودداری کنید.

شرایط عملکردی

۱. کلید چراغ دسته راهنمایی را در موقعیت AUTO قرار دهید.
۲. با فشار دادن دسته دور از خود، چراغ نور بالا را روشن نمایید.
۳. نشانگر کمکی نور بالا (✉) روشن می‌شود.
۴. چنانچه سرعت خودرو بیش از ۴۵km/h (۲۸mph) باشد، سیستم کمکی نور بالا فعال می‌گردد.
۵. اگر هین فعال بودن سیستم کمکی نور بالا، دسته راهنمایی را از خود دور کنید، سیستم کمکی نور بالا خاموش شده و چراغ‌های نور بالا بطور مداوم روشن خواهند شد.
۶. نشانگر سیستم کمکی نور بالا (✉) خاموش می‌گردد.
۷. اگر هین فعال بودن سیستم کمکی نور بالا، دسته راهنمایی را به سمت خود فشار دهید، سیستم کمکی نور بالا خاموش می‌شود.
۸. اگر کلید چراغ (دسته راهنمایی) در موقعیت چراغ‌های جلو قرار گیرد، سیستم کمکی نور بالا خاموش شده و چراغ‌های نور پایین بطور مداوم روشن خواهند شد.

سیستم کمکی نور بالا (در صورت مجھز بودن)

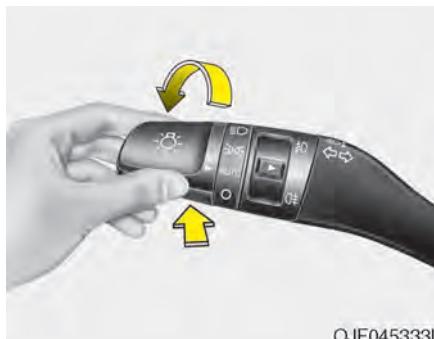

برای روشن کردن لحظه‌ای چراغ‌های جلو، دسته راهنمایی را به سمت خودتان بکشید. پس از رها کردن، دسته راهنمایی به موقعیت عادی خود(نور پایین)، باز می‌گردد. برای استفاده از این خصوصیت به روشن کردن کلید چراغ‌های جلو نیاز ندارید.

- زمانیکه جهت چراغهای جلو بدرستی تنظیم نشده باشد.
- حین رانندگی در جادههای نامناسب یا جادههایی با پیچهای باریک.
- حین رانندگی در سرپالایی یا سرازیری زمانی که فقط قسمت جلو خودرو در پیچ جاده یا تقاطعها قابل دیدن باشد.
- در صورت وجود چراغ راهنمایی رانندگی، علائم منعکس کننده نور، علائم چشمک زن یا آینه.
- در صورت وجود شرایط نامناسب جادهای مانند خیس بودن جاده یا جادههای پوشیده از برف.
- در صورتیکه چراغهای جلوی خودروی جلویی خاموش اما چراغهای مهشکن روشن میباشند.
- زمانی که خودرویی بطور ناگهانی در پیچ جاده ظاهر شود.
- زمانی که خودرو بدلیل پنچر یا بکسل شدن منحرف شده باشد.
- چنانچه چراغ هشدار سیستم هشدار خارج شدن از لاین (LDWS) یا سیستم مکی حرکت بین خطوط (LKAS) روشن باشد. (در صورت مجهز بودن).


هشدار

- در شرایط زیر سیستم ممکن است بطور عادی فعال نشود.
- زمانی که بدلیل خرابی چراغ، پنهان بودن از دید و غیره، نور چراغ خودرویی که به سمت ما می آید یا خودرویی جلویی تشخیص داده نشود.
- زمانی که چراغ خودرویی که به سمت ما می آید با گرد و خاک، برف یا آب پوشانده شده باشد.
- زمانی که بدلیل گازهای خروجی اگزوز، ورود، بخار، برف و غیره نور چراغ خودرویی که به سمت ما می آید یا خودرویی جلویی تشخیص داده نشود.
- در صورتیکه شیشه جلوی خودرو با مواد خارجی مانند یخ، گرد و غبار، بخار پوشانده شده یا شیشه دچار خرابی باشد.
- زمانی که شکل چراغ خودروی شما با خودروی جلویی یکسان باشد.
- بدلیل وجود بخار، بارندگی یا بارش برف شدید به سختی قادر به دیدن باشید.
- چنانچه چراغهای جلو در نمایندگی های مجاز تعمیر یا تعویض نشده باشند.

- در شرایط زیر موقعیت نور بالای چراغهای جلو به موقعیت نور پایین تغییر می کند.
- اگر سیستم کمکی نور بالا خاموش باشد.
- اگر دسته راهنما در موقعیت AUTO نباشد.
- زمانی که نور چراغ جلوی خودرویی که به سمت ما می آید تشخیص داده شود.
- زمانی که نور چراغ عقب خودروی جلویی تشخیص داده شود.
- اگر اطراف خودرو به اندازه کافی روشن باشد به چراغهای نور بالا نیازی نمی باشد.
- زمانی که نور چراغهای خیابان یا سایر چراغها تشخیص داده شوند.
- چنانچه سرعت خودرو کمتر از ۳۵km/h (۲۲mph) باشد.
- زمانی که نور چراغهای جلو و عقب دوچرخه، موتور سیکلت تشخیص داده شود.

برای اعلام تغییر خط حرکت در مسیر، دسته راهنمای را کمی حرکت داده و آن را در این موقعیت نگه دارید(B). پس از رها کردن، دسته راهنمای به موقعیت خاموش باز می‌گردد.

اگر چراغ نشانگر چراغ‌های راهنمای چشمک نمی‌زند یا به طور غیر عادی چشمک نمی‌زند، یکی از لامپ‌های چراغ‌های راهنمای ممکن است سوخته و نیاز به تعویض داشته باشد.

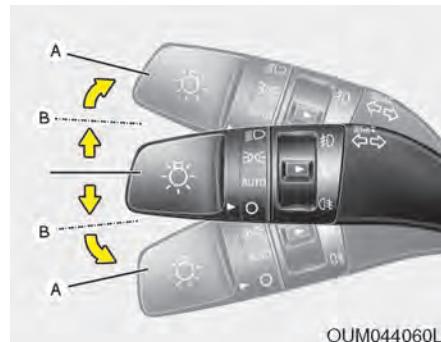

چراغ‌های راهنمای مسیر

برای روشن شدن چراغ‌های راهنمای سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد. برای روشن کردن چراغ‌های راهنمای راهنمای، دسته راهنمای را به بالا و پایین حرکت دهید(A). فلاش‌های سبز رنگ روی صفحه نمایشگر، عملکرد چراغ‌های راهنمای فعال را نمایش می‌دهند. پس از کامل شدن گردش خودرو، چراغ‌های راهنمای بطور اتوماتیک خاموش می‌شوند. اگر پس از کامل شدن گردش، فلاش سبز رنگ نشانگر هم چنان به چشمک زدن، ادامه داد، بطور دستی دسته راهنمای را به موقعیت خاموش بازگردانید.

⚠️ اخطار

- از چسباندن هر گونه برچسب یا طلق رنگی و تجهیزات جانبی در شیشه جلو خوداری کنید.
- جهت تعویض شیشه جلو به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.
- سیستم کمکی نور بالا را پیاده نکنید یا به قطعات مربوط به سیستم ضربه نزنید.
- دقت نمایید آب به واحد کمکی نور بالا نفوذ نکند.
- از قرار دادن اجسامی که نور را منعکس می‌کنند مانند آینه‌ها، کاغذ سفید غیره روی داشبورد خودداری کنید. این سیستم ممکن است در اثر انعکاس نور خورشید دچار نقص گردد.
- ممکن است سیستم نور بالای هوشمند گاهی بدستی کار نکند، همواره جهت حفظ اینمی خود شرایط جاده را کنترل نمایید. زمانی که سیستم بطور نرمال کار نکند، تنظیمات بین نور بالا و نور پایین را بطور دستی انجام دهید.

چراغ مهشکن عقب (در صورت مجهز بودن)



OUM044329L

برای روشن کردن چراغ‌های مهشکن عقب، کلید چراغ‌های جلو را به موقعیت روشن ON چرخانده و کلید چراغ مهشکن (1) را به موقعیت روشن ON بچرخانید.

همچنین بعداز قرار دادن کلید چراغ‌های مهشکن جلو در موقعیت روشن ON و کلید چراغ‌های جلو در موقعیت پارک، چراغ مهشکن روشن می‌شود.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن عقب، مجدداً کلید چراغ مهشکن عقب را به موقعیت روشن ON برگردانید یا کلید چراغ‌های جلو را در موقعیت OFF خاموش قرار دهید.

چراغ مهشکن جلو(در صورت مجهز بودن)



OUM044061L

از چراغ‌های مهشکن جلو برای ارتقاء دیدو جلوگیری از تصادف در هنگام کم بودن دید به علت مه، باران یا برف و نظایر آن‌ها، استفاده می‌شود. چراغ‌های مهشکن پس از چرخاندن کلید چراغ‌های جلو به موقعیت پارک، یا چرخاندن کلید چراغ‌های مهشکن (1) به موقعیت روشن، روشن می‌شوند.
برای خاموش کردن چراغ‌های مهشکن، کلید چراغ‌های مهشکن (1) را به موقعیت خاموش OFF بچرخانید.

! هشدار

در هنگام روشن بودن، چراغ‌های مهشکن مقدار زیادی از جریان برق خودرو را مصرف می‌کنند. فقط در زمان کم بودن دید از چراغ‌های مهشکن استفاده کنید.

عملکرد تغییر خط حرکت در مسیر با یک بار ضربه زدن روی دسته راهنمای (در صورت مجهز بودن)

برای فعال کردن تغییر خط حرکت در مسیر بایک بار ضربه زدن روی دسته راهنمای، دسته راهنمای را به مدت کمتر از ۰/۷ ثانیه حرکت داده و سپس آن را رها کنید، سیگنال تغییر خط حرکت در مسیر سه بار چشمک خواهد زد.

* یادآوری

اگر فلاش نشانگر چراغ‌های راهنمای بطور غیر عادی سریع یا کند چشمک می‌زند، ممکن است یکی از چراغ‌های سوخته یا یکی از اتصالات مدار برق کاملاً محکم نباشد.

جدول زیر مثال مناسبی برای تنظیم درست کلید می‌باشد. برای شرایط بارگیری غیر از آنچه که در جدول زیر آمده است، ارتفاع شعاع نور را طوری تنظیم کنید که عدد آن نزدیکترین عدد به عدد وضعیت مشابه در جدول باشد.

موقعیت کلید	شرایط بارگیری
0	فقط راننده
0	راننده + سرنشین جلو
1	سرنشین کامل (شامل راننده)
2	سرنشین کامل (شامل راننده + حداکثر بارمجاز)
3	راننده + حداکثر بار مجاز

سیستم تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های

جلو (در صورت مجهز بودن)

مدل دستی




* **یادآوری**
برای روشن نمودن چراغ‌های مهشکن عقب، سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.

برای تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو به نسب تعداد سرنشینان و وزن بار موجود در محفظه بار کلید شستی تنظیم ارتفاع نور را بچرخانید، هر چقدر عدد وضعیت کلید بیشتر شود، ارتفاع سطح شعاع نور جلو پایین‌تر است. همیشه ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو را در سطح مناسب قرار دهید، در غیر اینصورت ممکن است نور چراغ‌ها چشم رانندگان دیگر جاده را آزار دهد.

در صورتی که چراغ نمایشگر نقص AFLS روشن باشد، سیستم AFLS به درستی عمل نمی‌کند. تا نزدیکترین مکان امن رانندگی کرده و موتور را مجددًا استارت بزنید. در صورتی که چراغ نشانگر نقص روشن می‌ماند، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

سیستم روشنایی چراغ‌های جلو تطبیق پذیر AFLS (در صورت مجهز بودن)

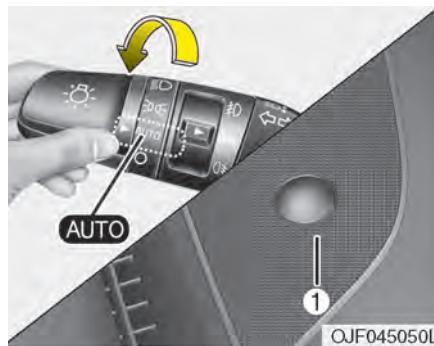

سیستم روشنایی جلو تطبیق پذیر از زاویه غربیلک فرمان و سرعت خودرو استفاده کرده و وسعت روشنایی دید جلو و ارتفاع شعاع نور چراغ‌ها را تنظیم می‌کند.

حين روشن بودن موتور کلید را در وضعیت اتوماتیک AUTO قرار دهید. حين قرار داشتن کلید چراغ‌های جلو در وضعیت روشن ON، سیستم AFLS فعال می‌شود. برای غیرفعال کردن سیستم AFLS کلید را در وضعیت دیگری قراردهید. پس از خاموش کردن سیستم AFLS، وسعت نور چراغ‌های جلو دیگر تغییر نمی‌کند، اما تغییر ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو همچنان فعال است.

مدل اتوماتیک

در این حالت سیستم به طور اتوماتیک براساس تعداد سرنوشتینان و وزن بار داخل محفظه بار، ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو را تنظیم می‌کند. سیستم با تغییر شرایط، شعاع نور چراغ‌های جلو را در وضعیت صحیح تنظیم می‌کند.

⚠️ اخطار

در صورتی که حتی حین کج شدن خودرو به سمت عقب به دلیل وضعیت سرنوشتینان، سیستم به درستی عمل نمی‌کند یا شعاع نور چراغ‌های جلو به موقعیت بالا یا پایین می‌تابد، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید. از بازرسی و تعمیر سیم کشی‌های سیستم خودداری نمایید.

برف پاک کن شیشه جلو

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، برف پاک کن شیشه جلو به صورت زیر عمل می‌کند.

MIST/✓ : برای یکبار حرکت رفت و برگشت برف پاک، اهرم برف پاک کن را در وضعیت ✓ قرار داده و رها کنید. در صورتی که اهرم در این موقعیت نگهداشته شود، برف پاک کن بصورت مداوم کار خواهد کرد.

OFF/0 : در این وضعیت برف پاک کن کار نمی‌کند. INT/--- : در این وضعیت برف پاک کن با بازه‌های زمانی توقف یکسان بصورت متناوب کار خواهد کرد. از این وضعیت در نم باران و مه استفاده نمایید. برای تغییر سرعت متناوب دکمه کنترل سرعت را بچرخانید.

LO/1 : عملکرد برف پاک کن با دور کند

HI/2 : عملکرد برف پاک کن با دور تند



- A: کنترل سرعت برف پاک کن (جلو) MIST/✓ - یک حرکت رفت و برگشت
- OFF/0 - خاموش
- ---/INT - کار کردن بصورت متناوب
- AUTO - کنترل اتوماتیک برف پاک کن
- LO/1 - کار کردن با دور کند
- HI/2 - کار کردن با دور تند

B: تنظیم زمان کار کرد متناوب

C: شستشو با عملکرد کوتاه مدت برف پاک کن (جلو)*

*: در صورت مجهز بودن


برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو

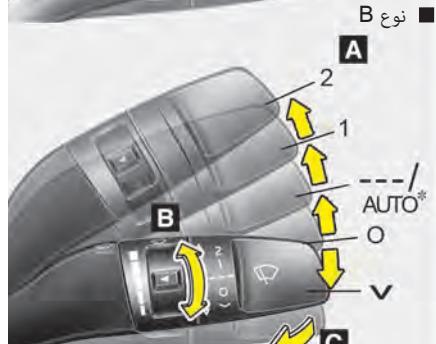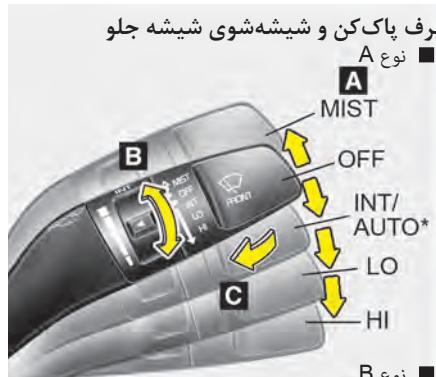

OJF045231L/OJF045232L

*** یادآوری**

اگر توده سنگینی از برف یا یخ بر روی شیشه جلو انباشته شده است، قبل از استفاده از برف پاک کن‌ها، شیشه جلو را حدود ۱۰ دقیقه یا تا وقتی که برف و یا یخ برطرف شود، برفک/بخارزدایی کنید تا از عملکرد مناسب برف پاک کن‌ها اطمینان حاصل شود. در غیر صورت به سیستم برف‌پاک کن و شیشه‌شوی صدمه وارد می‌شود.

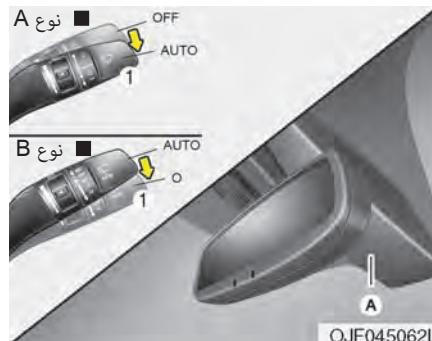کنترل اتوماتیک برف پاک کن

OJF045062L

حسگر باران(A) تعییه شده در انتهای بالای شیشه جلو میزان باران را اندازه گرفته و تعداد سیگنال‌های گردش برف‌پاک کن را کنترل می‌نماید.
هر قدر میزان بارش باران افزایش یابد، سرعت عملکرد برف‌پاک کن نیز افزایش می‌یابد. پس از متوقف شدن بارش، برف‌پاک کن نیز متوقف می‌شود.

هشدار

- 亨نگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرارداده و کلید برف‌پاک کن در حالت اتوماتیک است، در شرایط ذکر شده در زیر احتیاط‌های لازم را برای جلوگیری از صدمه دیدن دست‌ها یا دیگر اعضا بدن رعایت کنید.
- سمت رو به حسگر باران واقع در انتهای بالای شیشه جلو را لمس نکنید.
- انتهای بالای شیشه جلو را با پارچه نم دار یا خیس پاک نکنید.
- روی شیشه جلو فشار وارد نیاورید.

شیشه شوی شیشه جلو

نوع A



OJF045063L

نوع B



OJF045234L

در حالیکه اهرم برفپاک کن در وضعیت خاموش (OFF) قرار دارد، به آرامی اهرم را به سمت خود بکشید تا مایع شیشه‌شوی بر روی شیشه پاشیده شده و برفپاک کن‌ها 1 الی 3 رفت و برگشت انجام دهنند. برفپاک کن‌ها عملکرد در زمان کثیف بودن شیشه استفاده نمایید. عملکرد پاشیده شدن مایع و کارکرد برفپاک کن‌ها را نمودن اهرم ادامه پیدا می‌کند. اگر شیشه‌شوی کار نکرد (مایع نپاشید) سطح مایع مخزن شیشه‌شوی را مورد کنترل قرار دهید. در صورت کافی نبودن مقدار مایع شیشه‌شوی، اضافه نمودن مایع شیشه‌شوی مناسب غیر خورنده به مخزن شیشه‌شوی ضروری می‌باشد.

- حین دودی گردن شیشه جلو خودرو دقت کنید مایع رنگ وارد حسگر قرار گرفته در قسمت وسط بالایی شیشه نشود. زیرا ممکن است باعث صدمه دیدن قطعات مربوطه شود.

هشدار

• حین جلوگیری از عملکرد اتوماتیک برف پاک کن حین شست و شوی خودرو، کلید برفپاک کن را در وضعیت خاموش (OFF(0)) قرار دهید.

در صورت قرار داشتن کلید در وضعیت اتوماتیک AUTO، ممکن است حین شست و شوی خودرو، برفپاک کن عمل کند.

• پوشش حسگر قرار گرفته در انتهای بالایی سمت سرنشین شیشه جلو را بر ندارید، ممکن است سیستم دچار صدماتی شود که تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.

• حین استارت زدن خودرو در زمستان، کلید برفپاک کن را در وضعیت خاموش OFF قرار دهید، در غیر اینصورت ممکن است برفپاک کن عمل کرده و بخ روی شیشه جلو، به برفپاک کن صدمه بزند. همیشه پیش از فعال نمودن برفپاک کن تمام برف و بخ روی شیشه جلو را پاک نمایید و شیشه جلو را برفک / بخارزدایی کنید.

شیشه شوی چراغ‌های جلو (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که خودرو به شیشه‌شوی چراغ‌های جلو مجهز باشد، با بکارگیری شیشه‌شوی شیشه جلو، شیشه‌شوی چراغ‌های جلو نیز عمل خواهد کرد. گرچه با انجام یک مرتبه این عملکرد، شیشه‌شوی چراغ‌های جلو به مدت ۱۵ دقیقه عمل نخواهد کرد. این عملکرد زمانی روی می‌دهد که چراغ‌های جلو در وضعیت روشن و سوئیچ یا کلید روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON قرار داشته باشند.

مایع شیشه‌شوی بر روی چراغ‌های جلو اسپری می‌شود.

* یادآوری

- به طور مرتب شیشه‌شوی چراغ‌های جلو را بازدید نمایید تا از پاشیده شدن مایع شیشه‌شوی بر روی چراغ‌های جلو اطمینان حاصل نمایید.

- پس از آخرین بار فعال شدن، شیشه‌شوی چراغ جلو می‌تواند ۱۵ دقیقه دیگر نیز فعال باشد.

! هشدار

- برای جلوگیری از صدمه دیدن شیشه جلو و برف‌پاک‌کن‌ها، در زمان خشک بودن شیشه از برف‌پاک‌کن استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن تیغه‌های برف‌پاک‌کن از بکار بردن یا نزدیک کردن بنزین، نفت سفید، تیتر یا حلال‌های دیگر به آن‌ها خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن بازوهای برف‌پاک‌کن‌ها یا دیگر اجزای آن‌ها، از تلاش برای حرکت دادن برف‌پاک‌کن‌ها با دست خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی، در فصل زمستان یا آب و هوای سرد از مایع شیشه‌شوی ضدیخ استفاده کنید.


! هشدار

برای جلوگیری از صدمه دیدن احتمالی پمپ شیشه‌شوی از فعل نمودن شیشه‌شوی در زمان خالی بودن مخزن خودداری نمایید.

! اخطار

در دمای زیر صفر، از مورد استفاده قرار دادن شیشه‌شوی قبل از گرم کردن شیشه جلو خودداری نمایید. در غیر اینصورت امکان منجمد شدن مایع شیشه‌شوی بر سطح شیشه وجود دارد که باعث تاری دید خواهد شد.

چراغ‌های داخلی

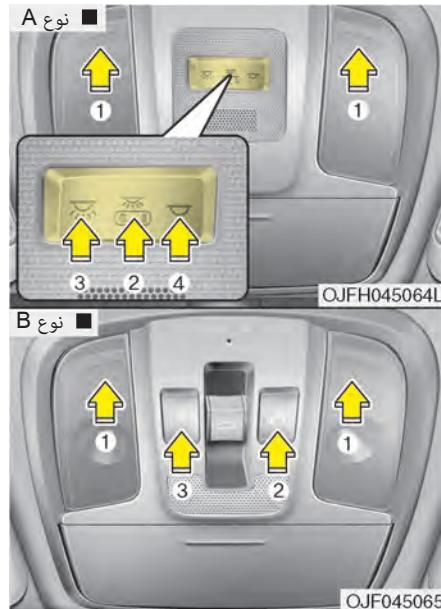

چراغ مطالعه

عملکرد خاموش شدن اتوماتیک چراغ‌های داخلی (در صورت مجهز بودن)

پس از حدود ۲۰ دقیقه از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش، چراغ‌های داخلی بطور اتوماتیک خاموش می‌شوند.

در صورتی که خودروی شما به سیستم دزدگیر مجهز باشد، حدود ۳ ثانیه پس از فعال شدن سیستم دزدگیر، چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

هشدار

در هنگام خاموش بودن موتور چراغ‌های داخلی را زیاد روشن نگه ندارید.
این عمل ممکن است باعث خالی شدن باتری شود.


احطر

حين رانندگی در تاریکی از چراغ‌های داخلی استفاده نکنید.
نور چراغ‌های داخلی منجر به کاهش دید و در نتیجه بروز تصادف خواهد شد.




- چراغ مطالعه و چراغ داخلی با باز شدن یکی از درب‌ها روشن می‌شوند.
- در صورت باز شدن قفل درب‌ها با فشار دکمه فرسنده کنترل از راه دور یا کلید هوشمند و تا زمانی که درب‌ها باز نشده‌اند، چراغ مطالعه و چراغ داخلی حدود ۳۰ ثانیه روشن می‌مانند.
- در صورتی که حین قراردادشتن سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبی ACC یا قفل/خاموش LOCK/OFF بکار رود، چراغ داخلی و چراغ مطالعه حدود ۲۰ دقیقه روشن می‌مانند.
- در صورتی که حین قراردادشتن سوئیچ در وضعیت روشن ON، یکی از درب‌ها باز شود، چراغ مطالعه و چراغ داخلی دائم روشن می‌مانند.
- در صورتی که سوئیچ خودرو به وضعیت روشن ON چرخانده شود یا تمام درب‌ها قفل شوند، چراغ مطالعه و چراغ داخلی بلافصله خاموش می‌شوند.
- برای غیرفعال نمودن حالت درب، کلید (2) را یکبار دیگر فشار دهید (کلید در حالت غیر فشرده قرار گیرد).

چراغ اتاق

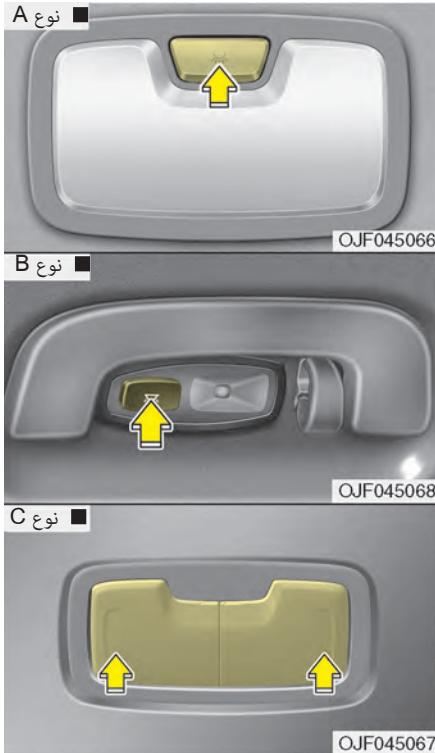

: چراغ بطور مداوم روشن می‌ماند.


چراغ آینه آرایشی (در صورت مجهز بودن)

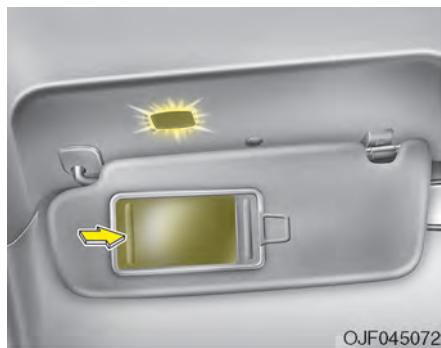

OJF045072

با باز شدن پوشش آینه آرایشی، این چراغ بطور
اتوماتیک روشن می شود.

چراغ جعبه داشبورد (در صورت مجهز بودن)

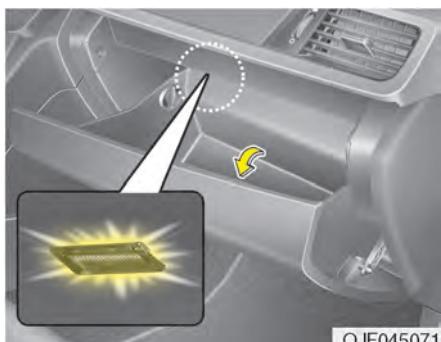

OJF045071

با باز شدن درب جعبه داشبورد، این چراغ روشن
می شود.

چراغ محفظه صندوق عقب(در صورت مجهز
بودن)



OJF045069

با بازشدن درب صندوق عقب این چراغ روشن
می شود.

هشدار

چنانچه از آینه آرایشی استفاده نمی کنید،
همواره سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش
OFF قرار دهید. اگر بدون خاموش کردن آینه
آرایشی سایبان بسته شود، ممکن است باعث
حالی شدن شارژ باتری یا صدمه دیدن سایبان
شود.


هشدار

برای جلوگیری از خالی شدن غیرضروری شارژ
سیستم، پس از استفاده از جعبه داشبورد،
درب آن را محکم ببندید.

هشدار

تا زمانی که درب صندوق عقب باز باشد این
چراغ روشن می ماند. برای جلوگیری از خالی
شدن غیر ضروری شارژ سیستم، پس از
استفاده از محفظه صندوق عقب ، درب آن را
محکم ببندید.

چراغ استقبال درب
(در صورت مجهز بودن)

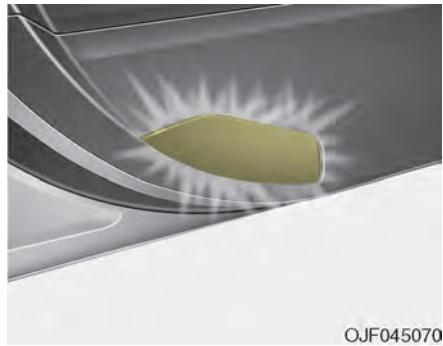

OJF045070

برای کمک به سوار و خارج شدن از خودرو، با باز نمودن درب این چراغ روش می‌شود. این چراغ همچنین به عنوان هشدار به خودروهای عبوری حین باز ماندن درب استفاده می‌شود.

سیستم خوش آمدگویی (در صورت مجهز بودن)

چراغ خوش آمدگویی (در صورت مجهز بودن)



OJF045073

چراغ بدرقه (در صورت مجهز بودن)

در صورتیکه چراغ‌های جلو (دسته راهنمای در موقعيت چراغ جلو یا AUTO قرار داشته باشد) روشن بوده و تمام درب‌ها (و درب صندوق عقب) بسته و قفل هستند، در صورت وقوع هر کدام از موارد زیر، چراغ موقعیت (کوچک) و جلو به مدت ۱۵ ثانیه روشن می‌شوند.

خودروهای فاقد کلید هوشمند

- زمانی که دکمه بازشدن قفل روی فرستنده کنترل از راه فشار داده شود.
- خودروهای مجهز به کلید هوشمند
- زمانی که دکمه باز شدن قفل روی کلید هوشمند فشار داده شود.
- زمانی که دکمه روی دستگیره بیرونی درب فشار داده شود.

خودروهای مجهز به کلید هوشمند

- در صورتیکه دکمه باز نمودن قفل روی کلید هوشمند فشار داده شود.

چنانچه تمام درب‌ها (و درب صندوق عقب) بسته و قفل باشند، در صورت وقوع هر کدام از موارد زیر، چراغ اتاق به مدت ۱۵ ثانیه روشن می‌شود.

خودروهای فاقد کلید هوشمند

- در صورتی که دکمه باز نمودن قفل روی فرستنده کنترل از راه دور فشار داده شود.
- خودروهای مجهز به کلید هوشمند

- در صورت همراه داشتن کلید هوشمند، خودرویی به شما نزدیک شود.

چراغ‌های داخلی
زمانی که کلید چراغ‌های داخلی در وضعیت درب DOOR قرار دارد و تمام درب‌ها (و درب صندوق عقب) بسته و قفل هستند، در صورت وقوع هر کدام از حالت‌های زیر، چراغ‌های داخلی به مدت ۳۰ ثانیه روشن می‌شوند.

- خودروهای فاقد کلید هوشمند
- زمانی که دکمه بازشدن قفل روی فرستنده کنترل از راه فشار داده شود.
- خودروهای مجهز به کلید هوشمند
- زمانی که دکمه باز شدن قفل روی کلید هوشمند فشار داده شود.
- زمانی که دکمه روی دستگیره بیرونی درب فشار داده شود.

در این حالت، اگر دکمه قفل یا باز نمودن قفل درب رافشار دهد، چراغ اتاق بلاfacسله خاموش می‌گردد.

گرم کن شیشه عقب

هشدار

برای جلوگیری از صدمه دیدن المنشاهی حرارتی چسبیده به سمت داخل شیشه عقب، هرگز از ابزارهای تیز یا شیشه پاک کن های حاوی مواد ساینده برای تمیز کردن استفاده نکنید.



گرم کن شیشه عقب پس از ۲۰ دقیقه روشن بودن
یا پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت خاموش OFF، به طور اتوماتیک خاموش می‌شود، برای خاموش کردن گرم کن کلید گرم کن را مجدداً فشار دهید.

گرم کن آینه بغل (در صورت مجهر بودن)
اگر خودرو به گرم کن های آینه های بغل مجهر است این گرم کن ها هم زمان با گرم کن شیشه عقب فعال خواهند شد.

گرم کن یا بخرازدایی برف پاک کن (در صورت مجهر بودن)
در صورتیکه خودرو به گرم کن برف پاک کن مجهر باشد. با روشن نمودن گرم کن شیشه عقب، گرم کن برف پاک کن نیز روشن می‌شود.

* یادآوری

اگر می‌خواهید برفک و بخار شیشه جلو را پاک کنید، مبحث «برفکزدایی / بخار زدایی شیشه جلو» در این فصل را مطالعه کنید.

در هنگام روشن بودن موتور، گرم کن برای پاک کردن برفک، بخار ولايه نازک یخ شکل گرفته بر شیشه عقب، شیشه را گرم می‌کند.

برای فعال کردن گرم کن شیشه عقب، کلید گرم کن قرار گرفته بر روی صفحه کلیدهای جلو را فشار دهید. با روشن شدن گرم کن چراغ نشانگر آن بر روی کلید روشن می‌شود.

اگر توده سنگینی از برف بر روی شیشه عقب وجود داشت. قبل از فعال کردن گرم کن شیشه عقب به کمک برس یا جارو، برف را پاک کنید.

هشدار !

زمانی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد، کارکردن فن باعث خالی شدن باتری می‌شود. زمانی که موتور در حال کار کردن است، فن را روشن نمایید.

توصیه‌های عملکردی

- برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و بوی نامطبوع به داخل اتاق خودرو از طریق سیستم تهویه، موقتاً کلید کنترل ورودی هوا در حالت گردش هوای داخل قرار دهید. پس از برطرف شدن وضعیت نامطلوب هوای بیرون، کلید ورودی هوا را تحتاً در موقعیت هوای تازه، برای ورود هوای بیرون بداخل خودرو قرار دهید. این عمل باعث هوشیاری و آسایش راننده می‌شود.
- هوای سیستم گرمایش/ سرمایش از طریق شبکه‌های جلو شیشه جلو بداخل مکیده می‌شود. باید دقت کنید که این شبکه‌ها با برگ، برف، یخ یا هر نوع مانع دیگر مسدود نشوند.
- برای جلوگیری از تشکیل بخار بر روی سطح شیشه جلو، کلید کنترل ورودی هوا را در حالت هوای تازه قرار داده، سرعت فن را به دلخواه تنظیم کنید. سیستم کولر را روشن کرده و کلید کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
- اگر شیشه جلو بخار کرد، کنترل دریچه‌های هدایت جریان را در وضعیت و یا قرار دهید.

کنترل سیستم گرمایش و سرمایش

عملکرد سیستم

تهویه هوا

۱. کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوا در وضعیت قرار دهید.
۲. کلید کنترل ورودی هوا را در حالت هوای تازه بیرون قرار دهید.
۳. کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
۴. کنترل سرعت فن را در موقعیت سرعت دلخواه قرار دهید.

گرمایش

۱. کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوا را در وضعیت قرار دهید.
۲. کلید کنترل هوا را در حالت هوای تازه بیرون قرار دهید.
۳. کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
۴. کنترل سرعت فن را در موقعیت سرعت دلخواه قرار دهید.
۵. اگر گرمایش بدون رطوبت مورد نظر است، کولر (در صورت مجذب بودن) را روشن کنید.

ایرکاندیشن (کولر)

هشدار !

- برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن، سیستم خنک کننده تنها باید توسط متخصصین با تجربه و آموزش دیده سرویس شود.
- سیستم خنک کننده باید در مکانی با تهویه مناسب بازبینی، کنترل و تعمیر شود.
- اوپرатор سیستم ایرکاندیشن (شبکه خنک کننده) هرگز نباید به وسیله اوپرатор خودروی اسقاطی یا دسته دوم تعویض شود، بلکه برای مطابقت با استاندارد SAE شماره J2842، باید با اوپرатор جدید MAC تعویض شده و برچسب بخورد.


- * **یادآوری**
 - در هنگام رانندگی در سر بالایی یا ترافیک سنگین در زمان بالا بودن دما، هنگام استفاده از ایرکاندیشن (کولر) با دقت مواظب نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور باشید، عملکرد سیستم ایرکاندیشن (کولر) ممکن است باعث افزایش بیش از اندازه دمای موتور شود. به استفاده از فن ادامه دهدید. لیکن اگر نمایش نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور حاکی از گرم کردن موتور بود، سیستم ایرکاندیشن (کولر) را خاموش کنید.
 - در هنگام باز بودن پنجره‌ها در هوای مرطوب، ایرکاندیشن (کولر) ممکن است باعث تولید قطرات آب در داخل خودرو شود. از آنجا که قطرات زیاد آب می‌تواند به تجهیزات برقی آسیب بزند، فقط در زمان بسته بودن پنجره‌ها از کولر استفاده کنید.

کلیه سیستم‌های کولر کیا با گاز R-134a یا R-1234yf پر شده‌اند.

۱. موتور را روشن کنید، کلید کولر را فشار دهید.
۲. کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوا را در وضعیت قرار دهید.
۳. کلید کنترل ورودی هوا را در حالت هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای داخل قرار دهید.
۴. کنترل سرعت فن و کنترل دما را برای حفظ حداقل آسایش تنظیم کنید.

* : براساس قوانین و مقررات کشور شما در زمان ساخت، خودرو با گاز R-134a یا R-1234yf پر شده است. بر روی برچسب داخل درب موتور می‌توانید نوع گاز پر شده سیستم کولر خود را بیابید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد محل قرارگیری برچسب گاز سیستم کولر، فصل ۹ را مطالعه نمایید.

فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوای

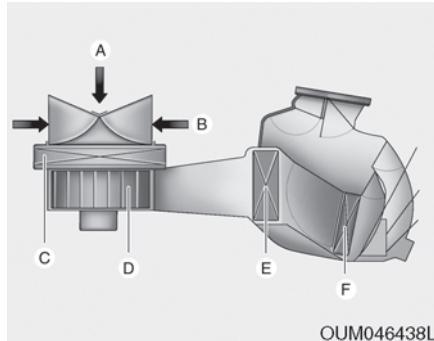

OUM046438L

- A : هوای بیرون D : فن دمنده
- B : هوای گردشی داخل E : شبکه اوپراتور
- C : فیلتر هوای کنترل F : شبکه بخاری
- کیفیت هوای

فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوای در پشت جعبه داشبورد جای داشته و گردو غبار یا دیگر آلوده کننده‌هایی را که از طریق بخاری یا سیستم ایرکاندیشن (کولر) از بیرون به داخل خودرو وارد می‌شوند را فیلتر می‌کند.

- در هنگام استفاده از سیستم کولر، ممکن است متوجه چکیدن آب زلال (یا جمع شدن آب) بر روی کف خودرو سمت سرنوشنی شوید، این امر از خصوصیات معمول عملکرد سیستم است.
- استفاده از سیستم کولر در حالت گردش دوباره هوای داخل، حداکثر خنک کنندگی را تامین می‌کند. هر چند استفاده مداوم از این حالت باعث کهنه شدن و سنگینی هوای می‌شود.
- در هنگام استفاده از عملکرد سرمایش، ممکن است در بعضی از مواقع متوجه خروج هوای مرطوب از دریچه‌ها شوید، این عمل به دلیل سرد کردن سریع و هوای مرطوب ورودی اتفاق می‌افتد. این امر از خصوصیات عادی عملکرد سیستم است.

توصیه‌های عملکردی سیستم ایرکاندیشن (کولر)

- اگر در هوای گرم بیرون، خودرو در زیر اشعه مستقیم آفتاب پارک شده است، برای خارج شدن هوای گرم داخل، پنجره‌ها را برای مدتی کوتاه باز کنید.
- در روزهای مرطوب یا بارانی برای کمک به کاهش رطوبت سمت داخل پنجره‌ها با روشن کردن کولر رطوبت داخل خودرو را کاهش دهید.
- در هنگام روشن شدن کولر ممکن است گاهی تغییری را در دور آرام به دلیل فعال شدن کمپرسور حس کنید. این امر از خصوصیات معمول عملکرد سیستم است.
- در هر ماه، به مدت چند دقیقه از کولر استفاده کنید تا سیستم حداکثر کارایی خود را حفظ کنند.

هر کدام از سهیل‌ها و مشخصات روی برچسب خنک‌کننده سیستم ایرکاندیشن به معنای زیر میباشد:

- 1 دسته بندی گاز خنک‌کننده
- 2 میزان خنک‌کننده
- 3 دسته بندی روانکاری کمپرسور

می‌توانید نوع خنک‌کننده بکار گرفته شده در سیستم خنک‌کننده خودرو را در برچسب داخل درب موتور بباید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد برچسب، فصل ۹ را مطالعه نمایید.

برچسب مشخصات گاز خنک‌کننده کولر



* ممکن است برچسب واقعی سیستم ایرکاندیشن خودرو شما با تصویر متفاوت باشد.

اگر با گذشت زمان گردوغبار یا دیگر آلوده کننده‌ها در فیلتر انباشته شوند، جریان هوای خروجی از دریچه‌های داشبورد ممکن است کاهش یافته باعث تجمع رطوبت در سمت داخل شیشه جلو حتی در زمان انتخاب حالت هوای تازه بیرون، شود. اگر چنین اتفاقی رخ داد توصیه می‌شود با مراجعت به عاملیت مجاز کیا فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا را تعویض کنید.

* یادآوری

- فیلتر را براساس برنامه تعمیر و نگهداری دوره‌ای تعویض نمایید.
اگر خودرو در شرایط سخت رانندگی مانند جاده‌های پرگرد و خاک و ناهموار، مورد استفاده قرارمی‌گیرد، بازرسی و تعویض فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا ورودی در دفعات بیشتری باید انجام شود.
- در صورت کاهش شدت جریان هوای ورودی، این فیلتر باید توسط عاملیت مجاز کیا مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

▲ اخطار - خودروهای مجهز به گاز

R-1234yf



از آنجا که گاز خنک‌کننده اندکی قابل اشتعال بوده و تحت فشار بالایی است، سیستم کولر باید توسط متخصصین با تجربه و آموزش دیده بازرسی، کنترل و تعمیر شود. استفاده از نوع و میزان صحیح گاز و مایع خنک‌کننده حائز اهمیت است؛ در غیر اینصورت ممکن است خودرو صدمه دیده، آسیب‌های جسمی جدی به پرسنل وارد شود.

▲ اخطار - خودروهای مجهز به گاز R-134a



از آنجا که گاز خنک‌کننده فشار خیلی بالایی دارد، سیستم کولر فقط باید توسط متخصصین با

تجربه و آموزش دیده بازرسی و کنترل شود. استفاده از نوع و میزان صحیح گاز و مایع خنک‌کننده حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت ممکن است خودرو صدمه دیده، آسیب‌های جسمی جدی به پرسنل وارد شود.

کنترل میزان گاز خنک‌کننده و روانکار و کمپرسور کولر

زمانی که میزان گاز خنک‌کننده پایین است، عملکرد کولر کاهش می‌یابد. پر کردن بیش از حد نیز بر سیستم کولر تاثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، در صورت عملکرد غیرعادی توصیه می‌شود سیستم در عاملیت مجاز کیا بازرسی و کنترل شود.


کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی (در صورت مجهز بودن)



مروری بر سیستم

1. کلید کنترل سرعت فن
2. کلید گرمکن شیشه جلو
3. کلید گرمکن شیشه عقب
4. کلید کولر (ایر کاندیشن)
5. کلید کنترل ورودی هوا
6. کلید کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوا
7. کلید کنترل دمای هوا


OJF045059L

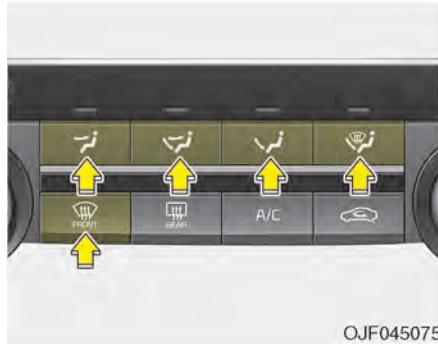

OJF045075

از این کنترل برای هدایت جریان هوا به دریچه‌های خروجی استفاده می‌شود.
هوای می‌تواند به سمت کف، خروجی‌های داشبورد یا شیشه جلو هدایت شود.
پنج علامت برای نمایش حالت‌های هدакثر ایرکاندیشن(کولر) MAX A/C رو به صورت، دو حالت، رو به کف، رو به کف بخارزدایی و بخارزدایی بکار گرفته شده است.
از هدакثر ایرکاندیشن(کولر) MAX A/C برای خنک کردن سریع‌تر داخل خودرو استفاده می‌شود.

دریچه‌های هدایت جریان هوا

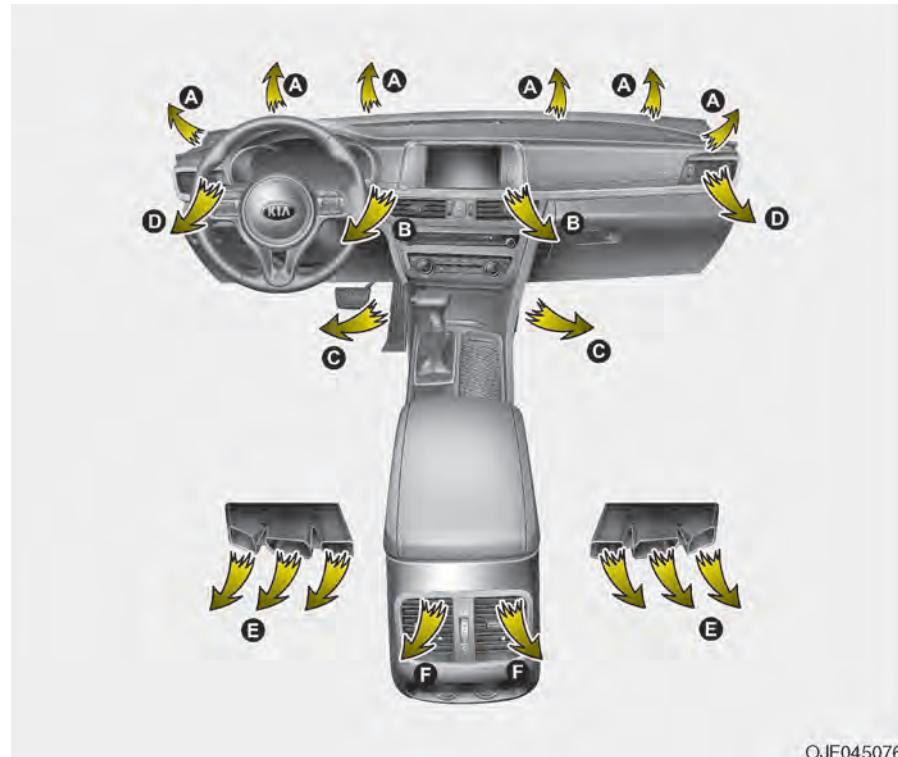

OJF045076

* یادآوری - دریچه های خروجی هوا در ردیف دوم (E,F)

- خروج هوا از طریق دریچه ها در ردیف دوم بوسیله کنترل سیستم گرمایش و سرمایش جلو کنترل شده و از طریق مسیر عبور جریان هوای داخلی در کف خودرو (E,F) خارج می گردد.
- ممکن است جریان هوای در دریچه های خروجی هوا در ردیف دوم (E,F) ضعیف تر از دریچه های قرار گرفته در جلو داشبورد با داشتن مسیر طولانی تر عبور جریان هوا باشد.

رو به کف / بخارزدایی (A,C,D,E,F)



در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به دریچه های رو به کف و دریچه های شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه های بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.

رو به صورت (B,D,F)



در این وضعیت هوا از دریچه رو به صورت و قسمت بالای بدن خارج می شود به علاوه سمت هوای خروجی از هر یک از دریچه های نیز قابل کنترل است.

بخارزدایی (A,D)



در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به دریچه های شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه های بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.

دو حالته (B,C,D,E,F)



در این صورت وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت و کف هدایت می شود.

رو به کف (A,C,D,E,F)



در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به دریچه های رو به کف خودرو و مقدار کمتری به دریچه های بخارزدایی شیشه جلو و پنجره های جانبی هدایت می شود.

کنترل دما



OJF045079

حالت حداکثر ایر کاندیشن (کولر) (MAX A/C)



OJF045077

کلید کنترل دما، به شما اجازه میدهد دمای جریان هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم کنید. برای تغییر دما در قسمت سرنشیان، جهت افزایش دما به سمت دمای گرم و داغ، کلید را به سمت راست و جهت کاهش دما به سمت دمای خنکتر، کلید را به سمت چپ بچرخانید.

از حداکثر ایر کاندیشن (کولر) (MAX A/C) برای خنک کردن سریع‌تر داخل خودرو استفاده می‌شود. جریان هوای مستقیم در جهت بالای بدن و صورت قرار دارد. در این حالت، خنک کردن هوای (عملکرد کولر) موقعیت گردش مجدد هوای داخل بطور اتوماتیک انتخاب می‌شوند.



OJF045078

دريچه‌های تهویه جلو داشبورد

دریچه‌های تهویه و خروجی قابل باز و بسته شدن انفرادی به وسیله کلید چرخشی شستی هستند. همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان هوای این دریچه، می‌توانید سمت جریان هوای به نحو نشان داده شده در تصویر تنظیم کنید.

کنترل ورود هوا



OJF045203

کلید کنترل ورودی هوا برای انتخاب هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای داخل استفاده می شود. برای تغییر حالت ورودی هوا، دکمه کنترل را فشار دهید.

حالت گردش دوباره هوای داخل



با انتخاب حالت گردش دوباره هوای داخل اتاق خودرو به سیستم گردش مکیده شده و برس حسب عملکرد انتخاب شده، گرم یا سرد می شود.

حالت هوای تازه بیرون



با انتخاب حالت هوای تازه بیرون، هوای تازه از بیرون وارد خودرو شده و برس حسب عملکرد انتخاب شده، گرم یا سرد می شود.

***یادآوری**
استفاده طولانی مدت از سیستم گرمایش در حالت گردش دوباره هوای داخل (بدون استفاده از ایر کاندیشن) باعث افزایش بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره های جانبی و کم نهادن شدن هوای داخل خودرو خواهد شد.


به علاوه استفاده طولانی مدت از ایر کاندیشن در حالت گردش دوباره هوای داخل به خشک شدن بیش از اندازه هوای داخل خودرو منجر خواهد شد.

***یادآوری**

استفاده طولانی مدت از سیستم گرمایش در حالت گردش دوباره هوای داخل (بدون استفاده از ایر کاندیشن) باعث افزایش بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره های جانبی و کم نهادن شدن هوای داخل خودرو خواهد شد.

به علاوه استفاده طولانی مدت از ایر کاندیشن در حالت گردش دوباره هوای داخل به خشک شدن بیش از اندازه هوای داخل خودرو منجر خواهد شد.

اییر کاندیشن (کولر)

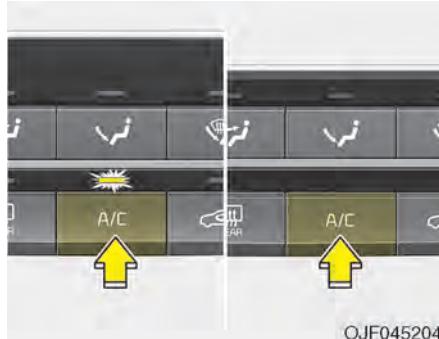

برای روشن کردن سیستم کولر، کلید A/C را فشار دهید (چراغ نشانگر روشن می‌شود). برای خاموش کردن سیستم کولر، کلید را مجددًا فشار دهید.

کنترل سرعت فن (دمنه)



برای کار کردن فن، سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن (ON) قرار داشته باشد. کنترل سرعت فن به شما اجازه می‌دهد شدت جریان هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم کنید. برای شدت بیشتر جریان هوای کنترل را به راه راست و برای شدت کمتر، کلید کنترل را به چپ بچرخانید.

برای خاموش کردن فن کلید را به موقعیت "O" بچرخانید.

⚠️ اخطار

- استفاده طولانی مدت از گردش دوباره هوای داخل ممکن است به افزایش رطوبت در داخل خودرو منجر شده و در نتیجه باعث بخار گرفتگی شیشه‌ها و تارشدن دید شود.
- در هنگام روشن بودن ایر کاندیشن (کولر) یا بخاری در خودرو نخواهد. این امر می‌تواند باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ به علت کاهش غلظت اکسیژن و افت دمای بدن شود.

- استفاده مداوم از حالت گردش دوباره هوای داخل می‌تواند به سرگیجه، خواب آلودگی و از دست دادن کنترل خودرو منجر شود. در هنگام رانندگی تا آنجا که ممکن است از حالت هوای تازه بیرون کلید (دکمه) کنترل ورودی هوا استفاده کنید.

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرماشی (در صورت مجهز بودن)



OJF045083L/OJF045084L

* یادآوری

- برای خاموش کردن عملکرد اتوماتیک هر کدام از کلیدها یا دکمه‌های زیر را فشار دهید:
- کلید کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوا

MODE

- دکمه ایر کاندیشن (کولر)
- دکمه گرم کن شیشه جلو

(یکبار دیگر دکمه رافشار دهید تا عملکرد گرم کن شیشه جلو متوقف گردد. نشان

«AUTO» یکبار دیگر در صفحه نمایش

مشخصات نمایش داده می‌شود.

- دکمه کنترل ورودی هوا
- کلید کنترل سرعت فن

عملکرد انتخابی به طور دستی کنترل می‌شود در حالی که دیگر عملکردها به طور اتوماتیک ادامه می‌یابد.

- برای راحتی خود و افزایش بیرونی از سیستم کنترل کیفیت هوا، از دکمه AUTO استفاده نموده و دمای هوا را در 22°C / 71°F (در کشورهای اروپایی) یا $73^{\circ}\text{F}/23^{\circ}\text{C}$ (در کشورهای غیر اروپایی) تنظیم نمایید.





- کلید کنترل دما را در میزان دلخواه تنظیم نمایید.

سیستم گرمایش و سرمایش اتوماتیک



- دکمه AUTO را فشار دهید. دریچه‌های هدایت جریان هوا، سرعت فن، ورودی هوا و کولر با تنظیم دما به طور اتوماتیک کنترل خواهند شد.

دربچه‌های هدایت جریان هوای

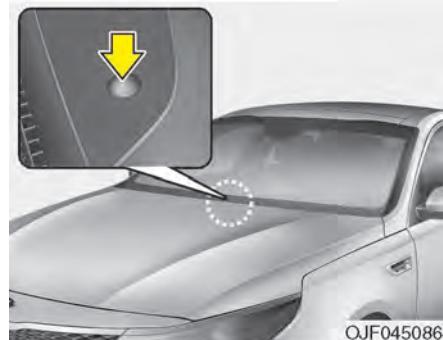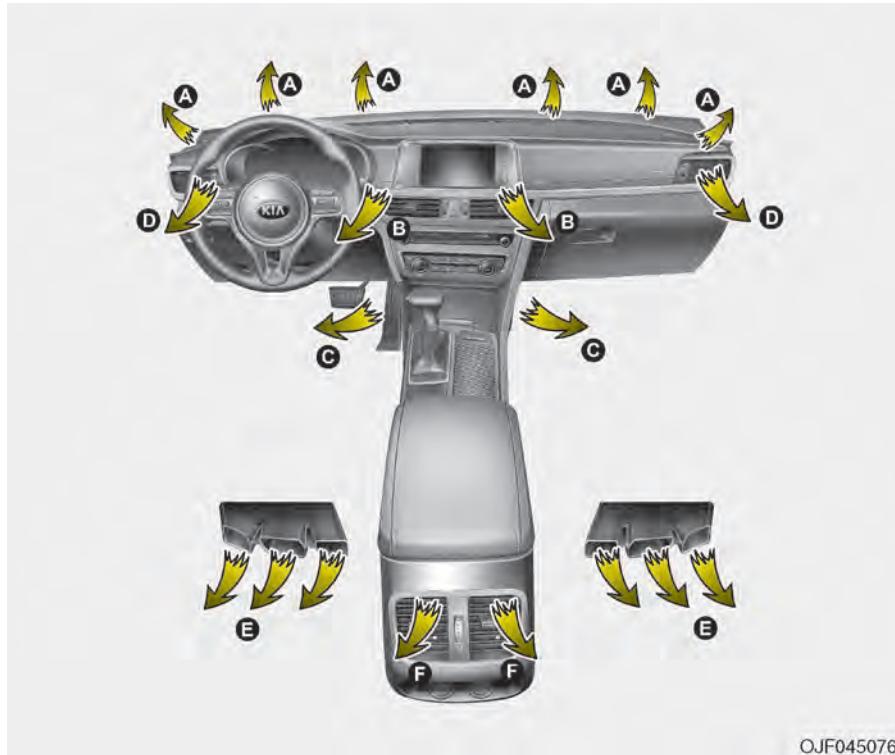

* یادآوری

برای اطمینان از کنترل بهتر سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، هرگز هیچ شیئی را روی حسگر جای داده شده بر روی داشبورد قرار ندهید.

رو به کف



در این وضعیت هوا از دریچه رو به صورت و قسمت بالای بدن خارج می‌شود به علاوه سمت هوای خروجی از هر یک از دریچه‌ها نیز قابل کنترل است. جانی هدایت می‌شود.

رو به کف / بخارزداي



در این حالت وضعیت هوا به دریچه‌های رو به دریچه‌های رو به کف و دریچه‌های شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه‌های بخاری زدایی پنجره‌های جانبی هدایت می‌شود.


رو به صورت



دو حالت



در این حالت وضعیت هوا به دریچه‌های رو به صورت و کف هدایت می‌شود.

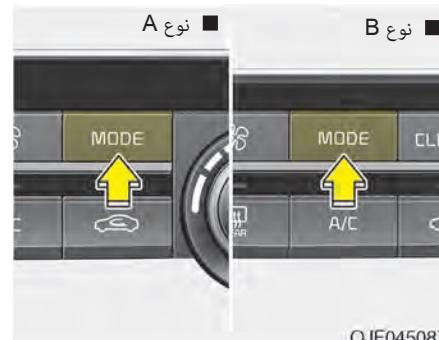


OJF045087

از این کنترل برای هدایت جریان هوا به دریچه‌های خروجی استفاده می‌شود. هدایت جریان هوا از طریق دریچه‌ها به شرح زیر است:

[نشت → نشت → نسبتی → نسبتی]

* **يادآوری - دریچه های خروجی هوا در ردیف دوم (E,F)**

- خروج هوا از طریق دریچه ها در ردیف دوم بوسیله کنترل سیستم گرمایش و سرماشی جلو کنترل شده و از طریق مسیر عبور جریان هوای داخلی در کف خودرو (E,F) خارج می گردد.
- ممکن است جریان هوای در دیچه های خروجی هوا در ردیف دوم (E,F) ضعیفتر از دیچه های قرار گرفته در جلو داشبورد با داشتن مسیر طولانی تر عبور جریان هوا باشد.

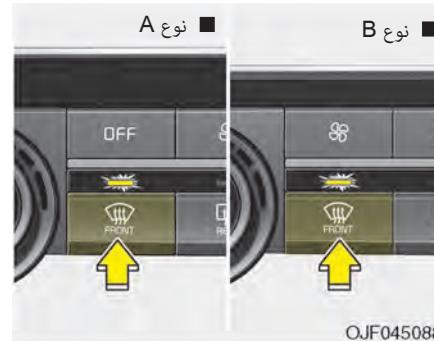

بخارزدایی

در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به دریچه های شیشه جلو و مقدار کمتر به دریچه های بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.

دربیچه های تهویه جلو داشبورد
دربیچه های تهویه و خروجی قابل باز و بسته شدن انفرادی به وسیله کلید چرخشی شستی هستند. همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان هوای این دریچه، می توانید سمت جریان هوا را به نحو نشان داده شده در تصویر تنظیم کنید.

تنظیم دمای سمت راننده و سرنشین به طور افرادی

- برای فعال کردن عملکرد کنترل افرادی دمای سمت راننده و سرنشین، کلید "SYNC" را فشار دهید. چراغ روی کلید خاموش می‌گردد.
- برای تنظیم دمای سمت راننده، کلید کنترل دمای سمت راننده را فشار دهید.
- برای تنظیم دمای سمت سرنشین، کلید کنترل دمای سمت سرنشین را فشار دهید.



کنترل دما



تغییر دما ${}^{\circ}\text{F} \leftrightarrow {}^{\circ}\text{C}$ (در صورت مجهز بودن)
حالت دما را می‌توان بین سانتیگراد و فارنهایت به شرح C یا F تغییر داد:
حين فشار دادن کلید خاموش OFF، دکمه AUTO را نیز به مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.
حالت نمایش درجه از سانتیگراد به فارنهایت یا از فارنهایت به سانتیگراد در صفحه نمایش تغییر می‌کند.

- ### تنظیم یکسان دما سمت راننده و سرنشین
- برای فعال کردن عملکرد کنترل یکسان دمای سمت راننده و سرنشین، کلید "SYNC" را فشار دهید.
 - میزان دمای سمت سرنشین مشابه دمای سمت راننده تنظیم خواهد شد.
 - کلید کنترل دمای سمت راننده را فشار دهید.
دمای سمت راننده و سرنشین یکسان تنظیم خواهد شد.

با چرخاندن کلید به سمت راست (HI) دما افزایش می‌یابد.
با چرخاندن کلید به سمت چپ (LO) دما کاهش می‌یابد.
یک درجه چرخاندن کلید، باعث ۵٪ درجه سانتیگراد افزایش یا کاهش دما می‌شود. اگر دما روی حداقل تنظیم شود کولر به طور مداوم کار خواهد کرد.

*** یادآوری**

استفاده طولانی مدت از سیستم گرمایش در حالت گردش دوباره هوای داخل (بدون استفاده از کولر) باعث افزایش بخارگرفتگی شیشه جلو و پنجره‌های جانبی و کهنه و سنگین شدن هوای داخل خودرو خواهد شد.


به علاوه، استفاده طولانی مدت از کولر در حالت گردش دوباره هوای داخل به خشک شدن بیش از اندازه هوای داخل اتاق خودرو منجر خواهد شد.

حالت گردش دوباره هوای داخل

با انتخاب حالت گردش دوباره هوای داخل، هوای داخل اتاق خودرو به سیستم گردش مکیده شده و برحسب عملکرد انتخاب شده، گرم یا سرد می‌شود.


**حالت هوای تازه بیرون**

با انتخاب حالت هوای تازه بیرون، هوای تازه از بیرون وارد خودرو شده و برحسب عملکرد انتخاب شده، گرم یا سرد می‌شود.

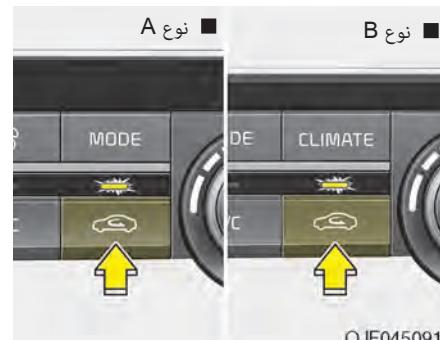**کنترل ورودی هوا**


کلید کنترل ورودی هوا برای انتخاب هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای تغییر حالت ورودی هوا، کلید کنترل را فشار دهید.

کولر (ایر کاندیشن)

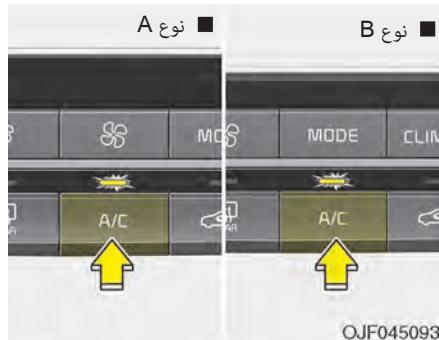

برای روشن کردن سیستم کولر، کلید A/C را فشار دهید (چراغ نشانگر روشن می‌شود). برای خاموش کردن سیستم کولر، کلید را مجدداً فشار دهید.

کنترل سرعت فن

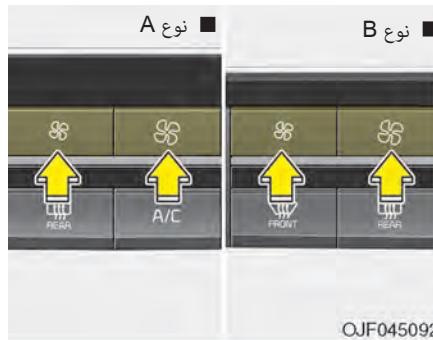


با فشار دادن کلید کنترل، می‌توان سرعت فن را به دلخواه تنظیم کرد. هر چه سرعت فن بیشتر باشد، هوای بیشتری جریان می‌یابد. با فشار دکمه OFF فن را خاموش نمایید.

⚠️ اخطار

- استفاده طولانی مدت از حالت گردش دوباره هوای داخل ممکن است به افزایش رطوبت در داخل خودرو منجر شده و در نتیجه باعث بخارگرفتگی شیشه‌ها و تار شدن دید شود. در هنگام روش بودن ایر کاندیشن (کولر) یا پخاری در خودرو نخواهد. این امر می‌تواند باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ به علت کاهش غلظت اکسیژن و افت دمای بدن شود.
- استفاده مداوم از حالت گردش دوباره هوای داخل می‌تواند به سرگیجه، خواب آلودگی و از دست دادن کنترل خودرو منجر شود. در هنگام رانندگی تا آنجا که ممکن است از حالت هوای تازه بیرون کلید (دکمه) کنترل ورودی هوا استفاده کنید.

انتخاب صفحه اطلاعات سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)

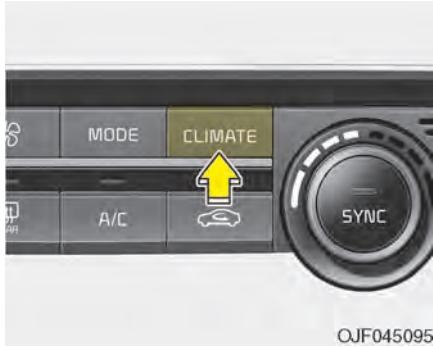

OJF045095

برای نمایش اطلاعات سیستم کنترل کیفیت هوا، کلید انتخاب نمایش اطلاعات کنترل کیفیت هوا Climate را فشار دهید.




OJF045094

برای خاموش کردن سیستم کنترل هوا جلو دکمه خاموش OFF فن جلو را فشار دهید. با این وجود، تا زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد، هنوز می‌توانید کلید کنترل دریچه‌های جریان هوا (MODE) و کلید کنترل ورودی هوا را مورد استفاده قرار دهید.

کنترل اتوماتیک سیستم‌های گرمایشی و سرماشی

بخارزدایی سمت داخل شیشه جلو

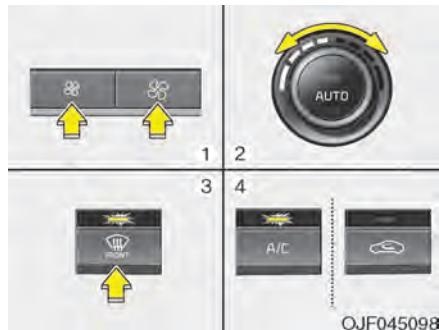

1. سرعت دلخواه فن را انتخاب کنید.
2. دمای دلخواه را انتخاب کنید.
3. کلید برفکزدایی (❄️) را فشار دهید.
4. کولر برحسب دمای هوای بیرون روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون و سرعت فن بالاتر به طور اتوماتیک انتخاب خواهد شد.

برفکزدایی سمت شیشه جلو



1. کلید سرعت فن را در موقعیت حداکثر (تا آخر به راست) قرار دهید.
2. کلید کنترل دما را در موقعیت حداکثر گرما، قرار دهید.
3. وضعیت ❄️ دریچه‌های هدایت جریان هوای انتخاب کنید.
4. حالت‌های هوای تازه بیرون و فعل بودن کولر به طور اتوماتیک انتخاب خواهند شد.

برفکزدایی و بخارزدایی شیشه جلو
کنترل دستی سیستم‌های گرمایشی و سرماشی

بخارزدایی سمت داخل شیشه جلو




1. سرعت فن را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
2. دمای دلخواه را انتخاب کنید.
3. وضعیت ❄️ یا ❄️ را انتخاب کنید.
4. حالت هوای بیرون و ایرکاندیشن (کولر) به طور اتوماتیک انتخاب می‌شود.
اگر حالت‌های فعل کولر و / یا هوای تازه بیرون به طور اتوماتیک انتخاب نشد، دکمه‌های مربوطه را به طور دستی فشار دهید.

توصیه‌های عملکردی

- برای استفاده از حداکثر عملکرد برفکزدایی، کلید کنترل دما را تا انتهای به راست (داغ) چرخانده و کلید سرعت فن را در موقعیت حداکثر سرعت قرار دهید.
- اگر در حین انجام برفکزدایی یا بخارزدایی به هوای گرم رو به کف نیاز دارید، کلید کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوای MODE را به وضعیت رو به کف برفکزدایی تغییر دهید.
- قبل از شروع رانندگی، برف و بخارهای انباسته شده بر روی شیشه جلو، شیشه عقب، آینه‌های بغل و پنجره‌های جانبی را پاک کنید.
- برف و بخارهای شده روی درب موتور و شبکه حفره ورودی هوای بیرون واقع در جلوی شیشه جلو را پاک کنید تا کارایی بخاری و عملکرد برفکزدایی را بهبود بخشیده و احتمال بخار کردن سمت داخل شیشه جلو را کاهش دهید.


برفکزدایی سطح بیرون شیشه جلو

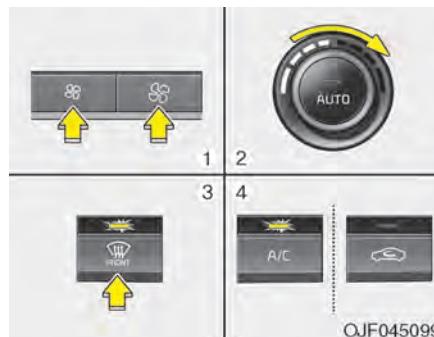

اگر حالتهای فعل بودن کولر و هوای تازه بیرون به طور اتوماتیک انتخاب نشد، کلید یادکمدهای مربوطه را به طور دستی فشار دهید.
اگر حالت انتخاب شود، سرعت فن پایین‌تر به سرعت بالاتر تغییر خواهد کرد.

- کنترل سرعت فن را در موقعیت حداکثر سرعت قرار دهید.
- کنترل دما را در موقعیت حداکثر دما (HI) قرار دهید.
- کلید برفکزدایی () را فشار دهید.
- کولر بر حسب دمای هوای بیرون روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون به طور اتوماتیک انتخاب خواهد شد.

کنترل دستی سیستم‌های گرمایشی و سرماشی

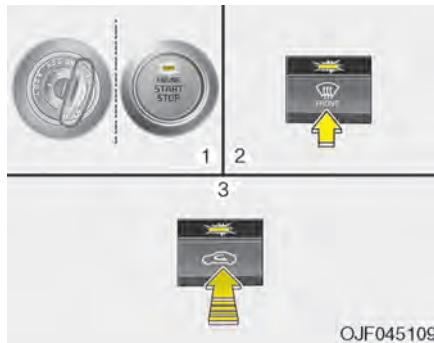

1. سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن ON قرار دهید.
2. کلید برف‌گزدایی () را فشار دهید.
3. پس از فشار دادن کلید برف‌گزدایی در عرض ۳ ثانیه، کلید کنترل دریچه‌های ورود هوا را حداقل ۵ مرتبه در مدت زمان ۳ ثانیه فشار دهید.

نشانگر روی کلید کنترل دریچه‌های ورود هوا ۳ مرتبه چشمک می‌زند که نشان می‌دهد عملکرد حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو لغو شده یا به موقعیت برنامه‌ریزی شده بازگشته است.


حالات جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو (در صورت مجھز بودن)

جهت کاهش بخار گرفتن داخل شیشه جلو، دریچه‌های ورود هوا یا کولر با توجه به شرایط موقعیت انتخاب شده مانند  یا  به طور اتوماتیک کنترل می‌شود، برای لغو یا بازگشت به حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو به روش زیر عمل نمایید.

اخطار – غرم کردن شیشه جلو


هنگام استفاده از عملکرد سرماشی در هوای سیار مطروب، از وضعیت‌های  یا  دریچه‌های هدایت جریان هوای استفاده نکنید. اختلاف دمای هوای بیرون و دمای شیشه جلو می‌تواند باعث بخار کردن سطح بیرونی شیشه جلو شده، به از دست دادن دید منجر شود. در این وضعیت کلید کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوای را در وضعیت  قرار داده و کلید کنترل سرعت فن را در موقعیت کمترین سرعت قرار دهید.

بخارزدایی اتوماتیک Auto (مخصوص سیستم کنترل اتوماتیک کیفیت هوا، در صورت مجهز بودن)

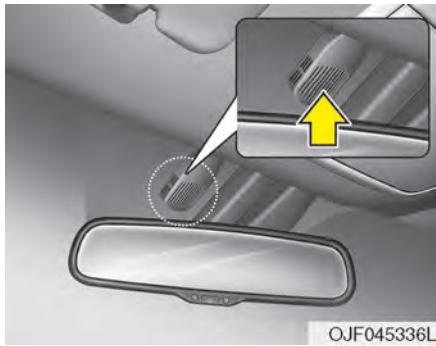

سیستم بخارزدایی اتوماتیک به وسیله حسگرهای خودکار، رطوبت داخلی شیشه جلو را تشخیص داده و احتمال بخار گرفتنی داخلی شیشه مذکور را کاهش می‌دهد.

کنترل اتوماتیک سیستم‌های گرمایشی و سرماشی

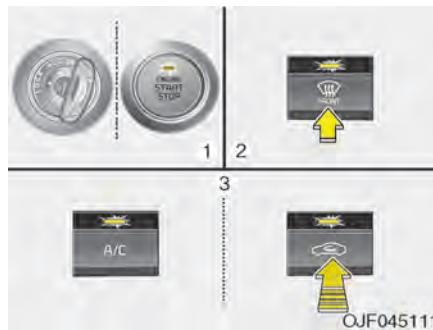

1. سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن ON قرار دهید.
2. کلید برفکزدایی () را فشار دهید.
3. حین فشار دادن کلید کولر (A/C)، کلید کنترل دریچه‌های ورودی هوا را ۵ مرتبه در مدت زمان ۳ ثانیه فشار دهید.

نشانگر روی کلید کنترل دریچه‌های ورود هوا ۳ مرتبه چشمک می‌زند. که نشان می‌دهد عملکرد حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو لغو یا به موقعیت برنامه‌ریزی شده بازگشته است.
چنانچه شارژ باتری خالی شده یا باتری جدا شده باشد، حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو مجدد تنظیم می‌گردد.

چنانچه شارژ باتری خالی شده یا باتری جدا شده باشد، حالت جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو مجدد تنظیم می‌گردد.

هوای پاکیزه (در صورت مجهز بودن)



حين قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، عملکرد هوای پاکیزه به طور اتوماتیک فعال می شود.

همچینی، حين قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش OFF، عملکرد هوای پاکیزه به طور اتوماتیک غیرفعال می شود.

جهت لغو یا تنظیم مجدد سیستم بخارزدایی اتوماتیک در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON، کلید بخارزدایی شیشه جلو را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

حين لغو عملکرد سیستم ADS (سیستم بخارزدایی اتوماتیک)، چراغ نشانگر روی کلید هر ۰/۵ ثانیه ۳ مرتبه چشمک زده و پیغام "ADS OFF" روی صفحه اطلاعات کنترل کیفیت هوا نمایش داده می شود.

حين تنظیم مجدد سیستم ADS، چراغ نشانگر روی کلید هر ۰/۲۵ ثانیه ۶ بار چشمک زده و پیغام "ADS OFF" از روی صفحه اطلاعات کنترل کیفیت هوا نمایش داده می شود.

زمانی که سیستم اتوماتیک بخارزدایی رطوبت داخلی شیشه جلو را تشخیص دهد، این نشانگر روشن می گردد.

در صورت وجود رطوبت بیشتر داخل خودرو، مراحل بیشتری به شرح زیر اجرا می شود.

(مخصوص کشورهای اروپایی)

مرحله ۱: هوای دمنده به سمت شیشه جلو
مرحله ۲: افزایش جریان هوا به سمت شیشه جلو

مرحله ۳: استفاده از سیستم کولر
مرحله ۴: موقعیت هوای بیرون

(مخصوص کشورهای غیر اروپایی)

مرحله ۱: موقعیت هوای بیرون
مرحله ۲: استفاده از سیستم کولر

مرحله ۳: هوای دمنده به سمت شیشه جلو
مرحله ۴: افزایش جریان هوا به سمت شیشه جلو




جعبه‌های نگهداری اشیاء

از این محفظه‌ها برای نگهداری اشیاء کوچک می‌توان استفاده کرد.



- برای جلوگیری از دزدی احتمالی، از نگهداری اشیاء با ارزش در محفظه‌های نگهداری اشیاء خودداری کنید.
- در هنگام رانندگی همیشه درب همه محفظه‌های نگهداری اشیاء را بسته نگهدارید. از جای دادن وسایل و اشیاء زیاد به نحوی که مزاحم بسته شدن مطمئن درب‌های محفظه‌ها گردد، خودداری کنید.


جعبه داشبورد

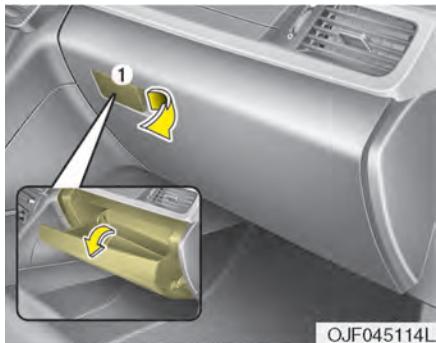

OJF045114L

درب جعبه داشبورد قابل قفل و باز شدن به وسیله کلید خوردو است. (در صورت مجهز بودن) برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره (1) درب جعبه را بکشد، جعبه داشبورد به طور اتوماتیک باز می‌شود. پس از استفاده، درب جعبه داشبورد را ببندید.

جعبه کنسول وسط

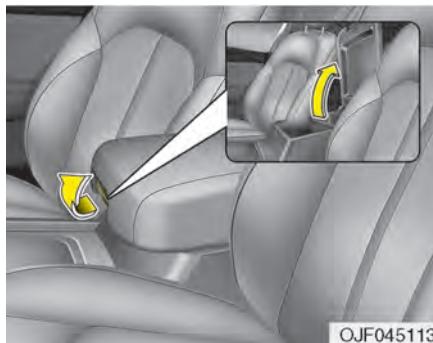

OJF045113

برای باز کردن جعبه کنسول وسط، دستگیره را به سمت بالا بکشد.



خطر - مواد قابل انفجار
از نگهداری فندک، سیلندر گاز پروپان یا دیگر مواد قابل اشتعال / انفجار در خودرو خودداری کنید. در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض دمای زیاد به مدت طولانی، این اشیاء ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند.

⚠ اخطار

- از نگهداری هر نوع شیئی به غیر از عینک در محفظه جاعینکی خودداری کنید. این اشیاء در صورت توقف ناگهانی یا تصادف ممکن است از قاب جاعینکی به بیرون پرتاب شده باعث صدمه دیدن احتمالی سرنشینان خودرو شوند.
- در هنگام حرکت، جاعینکی را باز نکنید، زیرا ممکن است دید آینه عقب توسط جاعینکی باز شده، کور شود.
- به منظور جلوگیری از شکستن یا تغییر شکل، عینک را با زور داخل جاعینکی جا ندهید. در این صورت اگر جاعینکی با زور باز شود ممکن است آسیب جسمی به شخص وارد کند.

جا عینکی



⚠ اخطار

برای کاهش خطر آسیب‌های جسمی در صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی، در هنگام رانندگی همیشه درب جعبه داشبورد را بسته نگهدارید.


⚠ هشدار

از نگهداری طولانی مدت مواد غذایی داخل جعبه داشبورد خودداری نمایید.

تجهیزات داخلی

فنندک (در صورت مجهز بودن)

زیرسیگاری (در صورت مجهز بودن)

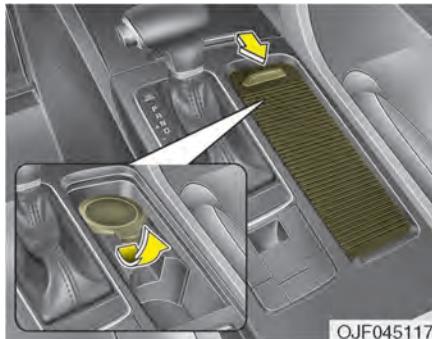

OJF045117

برای استفاده از زیرسیگاری، درپوش آن را باز نمایید.

برای تمیز یا خالی کردن زیرسیگاری، آن را به سمت بالا بیرون بکشید.

⚠️ اخطار - استفاده از زیرسیگاری

- از زیرسیگاری خودرو به عنوان ظرف آشغال استفاده نکنید.
- قرار دادن سیگار روشن یا کبریت همراه با دیگر مواد قابل اشتعال در زیرسیگاری، ممکن است باعث آتشسوزی شود.

⚠️ اخطار

- پس از داغ شدن و بیرون زدن، فندک را با فشار، داخل جافندکی باقی نگه ندارید، چون باعث داغ شدن بیش از حد آن می‌شود.
- اگر ظرف ۳۰ ثانیه فندک بیرون نزد، برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، آن را از جافندکی بیرون بکشید.
- از وارد کردن اشیاء خارجی به داخل جافندکی خودداری کنید. زیرا ممکن است به فندک آسیب برساند.



OJF045116

برای استفاده از فندک، سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی ACC قرار داشته باشد.

برای استفاده از فندک، آن را تا انتهای به داخل جافندکی فشار دهید، پس از داغ شدن المنت، فندک در وضعیت «آماده» بیرون می‌زند.

اگر لازم است فندک را تعویض کنید، فقط از فندک‌های اصلی کیا استفاده کنید.

⚠️ هشدار

هیچ فندکی بجز فندک اصلی کیارادر جافندکی جا نزنید. استفاده از جافندکی برای لوازم الکتریکی جانبی (به طور مثال ریش تراش، جاروبرقی دستی، کتری برقی و غیره)، ممکن است به جافندکی آسیب زده یا باعث بروز مشکلات الکتریکی شود.

* بادآوری

- حين رانندگی برای جلوگیری از پاشیده شدن مایعات، آنها را مهار کنید. در صورت ریختن مایعات، ممکن است به سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی خودرو نفوذ کرده و باعث صدمه دیدن قطعات آنها شود.
- در صورت تمیز کردن مایعات ریخته شده، در دمای بالا اقدام به خشک کردن جالیوانی نکنید. ممکن است به جالیوانی صدمه وارد شود.

⚠ اخطار

قوطی‌ها و بطری‌ها را دور از تابش مستقیم خورشید نگه دارید و داخل خودرویی که در معرض آفتاب قرار دارد، باقی نگذارید. ممکن است قوطی یا بطری منفجر شود.

جالیوانی


⚠ اخطار - مایعات داغ

- در هنگام حرکت خودرو، فنجان یا لیوان (های) دارای مایع داغ را در جالیوانی قرار ندهید. در صورت ریختن مایع داغ، ممکن است دچار سوختگی شوید. سوختن راننده ممکن است باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود.
- برای کاهش خطر خدمات جسمی در هنگام توقف ناگهانی یا تصادف، از قرار دادن بطری، شیشه و قوطی‌های درب باز یا مهار نشده و نظایر آن‌ها در جالیوانی خودرو در حال حرکت خودداری کنید.
- در صورت ترمز شدید خودرو و قرار داشتن لیوان و قوطی‌های محتوی مایعات بدون درپوش در جالیوانی صندلی وسط جلو، ممکن است مایعات در اطراف دهانه جالیوانی و کنسول ریخته و به داخل سیستم الکتریکی داخل خودرو نفوذ نماید. جهت جلوگیری از نقص این سیستم‌ها، همواره درپوش هر ظرف محتوی مایعات در داخل جالیوانی را محکم کنید.



برای ممانعت از ورود نور مستقیم از طریق شیشه جلو و پنجره‌های جانبی، از آفتاب‌گیر استفاده کنید.
برای استفاده از آفتاب‌گیر آن را به سمت پایین دهید.
برای قرار دادن آفتاب‌گیر بر روی پنجره کناری، آن را پایین داده، از پایه نگه دارنده (1) جدا کرده، به سمت کنار (2) بچرخانید.

می‌توانید طول آفتاب‌گیر را با حرکت بخش کشویی (4) به سمت داخل یا خارج تنظیم کنید.
برای استفاده از آینه آرایشی، آفتاب‌گیر را پایین قرار داده، درب آینه (3) را به صورت کشویی باز کنید.
نگهدارنده بلیط (5) برای نگهداری بلیط و قبض پارکینگ تعییه شده است (در صورت مجهز بودن).

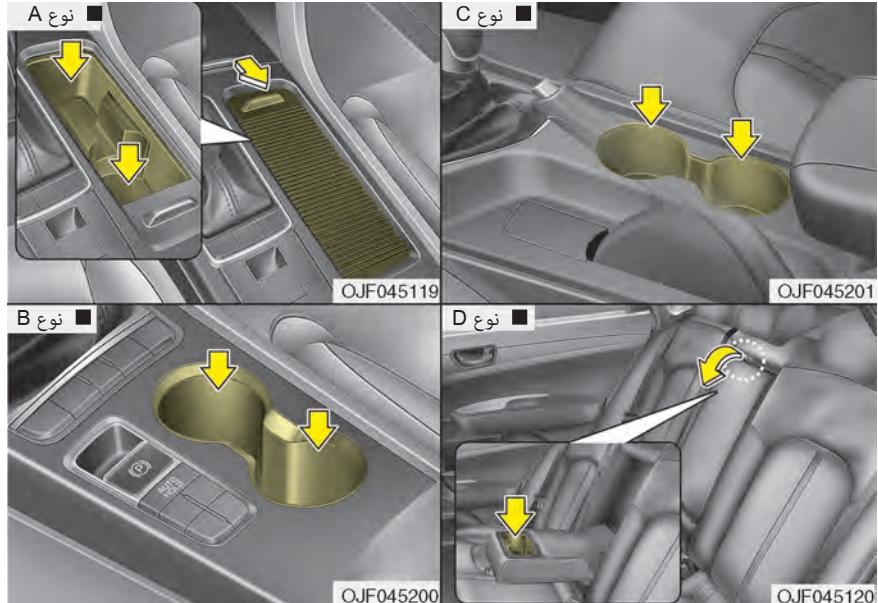

فنجان یا قوطی کوچک نوشیدنی را می‌توان در جالیوانی‌ها قرار داد.

در هوای معتدل یا در شرایطی که نیازی به گرمکن صندلی نیست، کلیدها را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

- هر زمانی که کلید را فشار دهید، تنظیمات دمای صندلی به صورت زیر تغییر می‌کند:

■ صندلی جلو

OFF → HIGH (■■■) → MIDDLE (■■) → LOW (■)
↑

■ صندلی عقب

OFF → HIGH (■■■) → LOW (■)
↑

- هر زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار گیرد، گرمکن صندلی به طور پیش‌فرض در حالت خاموش OFF است.

* یادآوری

در صورت روشن ON بودن کلید گرمکن صندلی، سیستم گرمکنده داخلی مطابق با دمای صندلی، به طور اتوماتیک روشن یا خاموش می‌شود.

گرمکن صندلی (در صورت مجهز بودن)



!
هشدار - چراغ آینه آرایشی
(در صورت مجهز بودن)

پیش از برگرداندن آفتاب‌گیر به حالت اول چراغ آینه آرایشی را خاموش نمایید، در غیر اینصورت، ممکن است باتری خالی شده یا آفتاب‌گیر صدمه ببیند.

گرمکن صندلی به منظور گرم کردن صندلی‌های جلو در هوای سرد طراحی شده است، سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن ON قرار داده و کلید گرمکن را برای گرم کردن صندلی راننده یا صندلی سرنشین جلو فشار دهید.

خنک‌کننده صندلی (سیستم تهویه هوای صندلی) (در صورت مجهز بودن)



- تنظیمات دمای صندلی مطابق با موقعیت کلید تغییر می‌کند.
- در صورت تمایل به گرم کردن تشک صندلی، کلید (قرمزرنگ) را فشار دهید.
- در صورت تمایل به خنک کردن تشک صندلی، کلید (آبیرنگ) را فشار دهید.
- هر زمانی که کلید را فشار دهید تنظیم جريان هوای بروز تغییر خواهد کرد:

خاموش OFF ← زیاد ← متوسط ← کم ← MIDDLE ← LOW ← () () () ()



⚠️ اخطار - سوختگی‌های ناشی از گرمکن صندلی

به دلیل احتمال ایجاد حرارت شدید یا سوختگی هنگام استفاده از گرمکن صندلی، سرنشینان باید حداکثر اختیاط را رعایت کنند. گرمکن حتی در دمای کم به ویژه در صورت استفاده طولانی مدت ممکن است موجب آتشسوزی شود.

اندده به ویژه باید شدیداً مراقب سرنشینان باشد:

۱. اطفال خردسال، کودکان، افراد مسن یا ناتوان، یا بیماران سرپایی
 ۲. افراد دارای پوست‌های حساس یا حساس به سوختگی پوست
 ۳. افراد خسته
 ۴. افراد مبت
 ۵. افرادی که داروهای خواب آور (قرص‌های خواب آور، قرص سرماخوردگی و از این قبیل) مصرف کرده‌اند.

هشدار

- هنگام تئیز کردن صندلی، از حلال‌های آلی مانند تیبر یا رقیق کننده رنگ، بنزن، الکل و بنزین استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است باعث صدمه به سطح سیستم گرم کننده یا صندلی شود.
 - برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد گرمکن حین عملکرد آن، از گذاشتن هر وسیله ایجاد کننده عایق گرما مانند پتو، بالش، تشکچه یا روکش بر روی صندلی خودداری کنید.
 - از قرار دادن اشیاء سنگین یا تیز بر روی صندلی اجتناب نمایید. ممکن است این اشیاء باعث صدمه به سیستم گرمکن صندلی شوند.
 - از تعویض پوشش صندلی خودداری کنید، ممکن است به گرم کن صندلی یا سیستم تهویه هوای صندلی صدمه وارد شود.

هشدار

- فقط هنگامی که موتور روشن است از خروجی (پریز) برق استفاده کنید و پس از اتمام کار، سوکت (دوشاخه) را از پریز خارج کنید.
- استفاده طولانی مدت از خروجی (پریز) برق در زمانی که موتور خاموش است ممکن نیست. باعث تخلیه شارژ باتری شود.
- فقط از وسایل برقی دارای ظرفیت ولتاژی ۱۲ و آمپر مصرفی کمتر از ۱۰ استفاده کنید.
- اگر کولر یا بخاری (گرمکن) روشن است، در هنگام استفاده از خروجی (پریز) برق، کولر یا بخاری را در پایین‌ترین سطح عملکردی تنظیم کنید.
- در زمان عدم استفاده از خروجی (پریز) برق، در پوش آن را ببندید.
- بعضی از لوازم الکترونیکی زمانی که به خروجی (پریز) وصل می‌شوند، ممکن نیست ایجاد تداخل الکترونیکی نمایند. این لوازم ممکن است باعث تولید پارازیت صوتی زیاد یا اشکال در سیستم‌های الکترونیکی یا تجهیزات دیگر بکار گرفته شده در خودرو شوند.

خروجی (پریز) برق



• هر زمان که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار بگیرد، گرم کن صندلی (همراه با تهویه هوایی) به طور پیش‌فرض در حالت خاموش OFF است.


هشدار

هنگام تمیز کردن صندلی، از حلال‌های آلتی مانند تیزر یا رقیق کننده رنگ، بنزن، الکل و بنزین استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است باعث صدمه به سطح سیستم گرم کننده یا صندلی شود.

خروجی (پریز)‌های برق جهت تامین برق تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی دیگری که با سیستم‌های برق خودرو کار می‌کنند، طراحی شده است. این وسایل نباید بیش از ۱۰ آمپر برق (با موتور روشن) بکشند.

- بعضی از این دستگاه‌ها نه با سرعت بالا بلکه با سرعت معمولی قابل شارژ شدن هستند.
- جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری حین روشن بودن موتور از شارژر USB استفاده نمایید.
- فقط دستگاه‌هایی که مطابق با پورت USB هستند قابل استفاده می‌باشند.
- از شارژر USB فقط جهت شارژ باتری استفاده نمایید.
- شارژرهای باتری قابل شارژ نمی‌باشند.

شارژر USB (در صورت مجهز بودن)

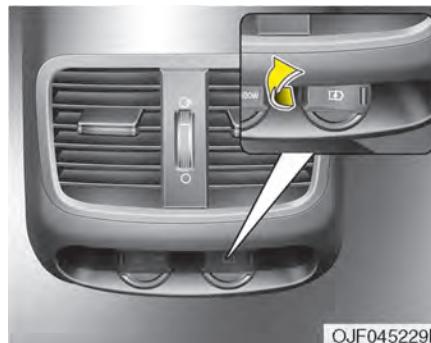

شارژر USB جهت شارژ مجدد باتری‌های کوچک دستگاه‌های الکترونیکی با استفاده از کابل USB طراحی شده است. در صورت قرار داشتن دکمه روشن و خاموش موتور Engine Start/Stop در موقعیت ON/ACC/START دستگاه‌های الکتریکی مجدد شارژ می‌شوند. حالت شارژ باتری بر روی مانیتور دستگاه الکتریکی نمایش داده می‌شود. پس از اتمام کار، کابل USB را از پورت USB جدا کنید.

- در صورت نیاز به استفاده از سوکت چندمنظوره از بکاربردن بخاری یا سیستم کولر خودداری کنید. در صورتی که مجبور به استفاده همزمان از بخاری یا سیستم A/C هستید، کولر و بخاری را در پایین ترین سطح عملکردی تنظیم کنید.

- بعضی از لوازم الکترونیکی زمانی که به خروجی (پریز) وصل می‌شوند، می‌توانند ایجاد تداخل الکترونیکی نمایند. این لوازم ممکن است باعث تولید پارازیت صوتی زیاد یا اشکال در سیستم‌های الکترونیکی یا تجهیزات دیگر بکار گرفته شده در خودرو شوند.
- از اتصال این لوازم الکترونیکی به خروجی‌ها اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت، نقص در عملکرد سیستم الکترونیکی را به همراه خواهد داشت.


⚠️ اخطار

برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی انگشت خود (سنjac وغیره) را داخل خروجی برق نکرده و با دست مرتکب به خروجی برق دست نزنید.

شارژ بی سیم تلفن هوشمند

۱. هرگونه شیء مانند کلید هوشمند را از روی صفحه شارژ بی سیم بدهید.
۲. تلفن هوشمند را روی مرکز صفحه شارژ بی سیم قرار دهید.
۳. چراغ نشانگر زمان شروع شارژ به رنگ نارنجی روشن می شود، پس از کامل شدن شارژ، چراغ نارنجی به رنگ سبز روشن می گردد.
۴. با انتخاب USM روی صفحه نمایشگر می توان عملکرد شارژ بی سیم را روشن ON یا خاموش OFF نمود. (جهت کسب جزئیات بیشتر به بخش «صفحه نمایشگر» مراجعه نمایید).
- چنانچه شارژ بی سیم کار نکند، کمی تلفن هوشمند را در محدوده صفحه شارژ حرکت دهید تا چراغ نشانگر به رنگ زرد روشن شود. بسته به تلفن هوشمند، ممکن است چراغ نشانگر شارژ حتی پس از کامل شدن شارژ به رنگ سبز روشن شود.

برای بدست آوردن بهترین عملکرد شارژ بی سیم، تلفن هوشمند را روی مرکز صفحه شارژ قرار دهید. سیستم شارژ بی سیم فقط برای تلفن هوشمند مجهز به کاربرد تکی در هر QL طراحی شده است. توصیه می شود با مراجعه به بروشور تلفن هوشمند یا سایت سازنده، تلفن هوشمند خود را بررسی نمایید، آیا تلفن هوشمند شما عملکرد QL را پشتیبانی می کند؟

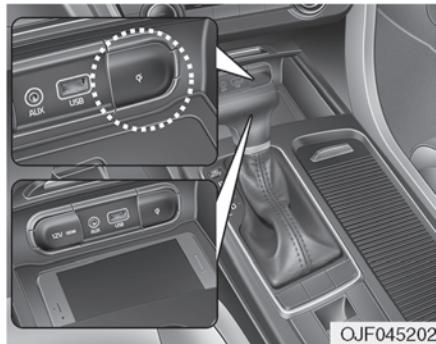

OJF045202

سیستم شارژ بی سیم تلفن هوشمند (در صورت مجهز بودن)

سیستم شارژ کردن بی سیم تلفن هوشمند در جلوی کنسول وسط قرار دارد. تمام درب ها را محکم بسته و سوئیچ خودرو را در موقعیت تجهیزات جانبی ACC یا روشن IGN ON قرار دهید. جهت فعال نمودن شارژ بی سیم، تلفن هوشمند مجهز به عملکرد شارژ بی سیم را روی صفحه شارژ بی سیم قرار دهید.

- چنانچه دمای داخلی سیستم شارژ بی سیم پیشتر از دمای تنظیمی باشد، عملکرد شارژ بی سیم متوقف می گردد. پس از پایین آمدن دمای داخلی شارژر به کمتر از دمای تنظیمی، عملکرد شارژ بی سیم از سر گرفته می شود.
- اگر هر جسم فلزی مانند سکه بین سیستم شارژ بی سیم و تلفن هوشمند قرار گیرد، ممکن است عملکرد شارژ قطع شود. همچنین ممکن است جسم فلزی به شدت داغ شود.
- در صورت وجود جسم فلزی بین تلفن هوشمند و صفحه شارژ بی سیم، بلافاصله تلفن هوشند را بردارید. پس از خنک شدن کامل، جسم فلزی را جدا نمایید.
- در صورت استفاده از قاب جانبی سنتگین روی تلفن هوشمند ممکن است دستگاه شارژ بی سیم به درستی کار نکند.

! هشدار

- هنگام استفاده از عملکرد شارژ بی سیم تلفن هوشمند، درب جعبه نگهدارنده را بسته نگه دارید. در غیر اینصورت ممکن است مقدار نوشیدنی درون لیوان در جالیوانی روی صفحه شارژ بی سیم بزید و عملکرد شارژ ناگهان متوقف شود.
- همواره درب جعبه نگهدارنده را حین قرار داشتن تلفن هوشمند روی صفحه شارژ بسته نگه دارید. اگر هنگام حرکت خودرو زمانی است که ممکن است راننده از تلفن هوشمند استفاده نماید. استفاده از تلفن هوشمند حین رانندگی ممکن است باعث آسیب های جسمی و تصادف گردد.
- اگر به دلیل اندازه تلفن هوشمند امکان بستن درب جعبه نگهدارنده وجود ندارد، هرگز از عملکرد شارژ بی سیم تلفن هوشمند استفاده نکنید.
- در صورت شکستن درب جعبه نگهدارنده، قبل از تعمیر آن از عملکرد شارژ بی سیم استفاده نکنید.

چنانچه شارژ بی سیم به درستی کار نکند، چراغ نارنجی چشمک زده و سپس ده ثانية روشن شده و سپس خاموش می گردد. در چنین شرایطی، تلفن هوشمند را از روی صفحه شارژ بردارید و مجدد آن را روی صفحه شارژ قرار دهید یا وضعیت شارژ را مجدد بررسی نمایید.

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد، اگر تلفن هوشمند را روی صفحه شارژ قرار دهید، خودرو با نمایش پیغام هشدار و آژیر هشدار (خودروهای مجهز به عملکرد راهنمای صوتی) پس از نمایش "Good bye" (خداحافظ) روی صفحه نمایشگر به شما هشدار می دهد.

• چنانچه تلفن همراه قادر عملکرد شارژ بی‌سیم بوده یا جسم فلزی روی صفحه شارژ قرار داشته باشد، ممکن است صدای نویز کوتاهی شنیده گردد. این صدا به دلیل عدم تشخیص سازگاری جسم فلزی روی صفحه شارژ می‌باشد و به هیچ عنوان تائیری بر عملکرد خودرو یا تلفن هوشمند نخواهد گذاشت.

• برای انجام درست شارژ، تلفن هوشمند را در مرکز صفحه شارژ قرار دهید. در صورت قرار داشتن تلفن هوشمند در نزدیکی قاب صفحه شارژ، عملکرد شارژ ممکن است به درستی انجام نشود. در صورت شارژ شدن تلفن هوشمند، ممکن است تلفن به شدت داغ شود.

• در تلفن‌های هوشمندی که قادر سیستم شارژ بی‌سیم هستند، باید تجهیزات جانبی مناسبی در خودرو ارائه گردد.

• ممکن است در بعضی از مدل‌های تلفن هوشمند پیغام‌هایی مبنی بر ضعیف بودن شارژ نمایش داده شود. این عملکرد از مشخصات خاص آن تلفن هوشمند بوده و مربوط به نقص عملکرد شارژ بی‌سیم نمی‌باشد.

• چراغ نشانگر بعضی از مدل‌های تلفن هوشمند ممکن است پس از کامل شدن شارژ به رنگ زرد روشن شود. این عملکرد از مشخصات خاص آن تلفن هوشمند بوده و مربوط به نقص عملکرد شارژ بی‌سیم نمی‌باشد.

• در صورت استفاده از عملکرد جستجوی کلید هوشمند بی‌سیم برای جلوگیری از قطع امواج رادیویی، عملکرد شارژ بی‌سیم متوقف می‌گردد.

• در صورت قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن ON و خارج نمودن کلید هوشمند خودرو، عملکرد شارژ بی‌سیم متوقف می‌گردد.


• در صورت باز بودن هر کدام از درب‌های خودرو (خصوص خودروهای مجهر به کلید هوشمند) عملکرد شارژ بی‌سیم متوقف می‌گردد.

• در صورت خاموش کردن موتور، عملکرد شارژ بی‌سیم متوقف می‌گردد.

• اگر تلفن هوشمند به درستی روی صفحه شارژ بی‌سیم قرار نگیرد، عملکرد شارژ بی‌سیم متوقف می‌گردد.

• اشیاء و ابزاری که مجهر به اجزاء مغناطیسی می‌باشند مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بلیت حمل و نقل عمومی و غیره ممکن است حین استفاده از عملکرد شارژ بی‌سیم دچار صدمه بشوند.

قلاب‌های نگهدارنده کفپوش
(در صورت مجهز بودن)

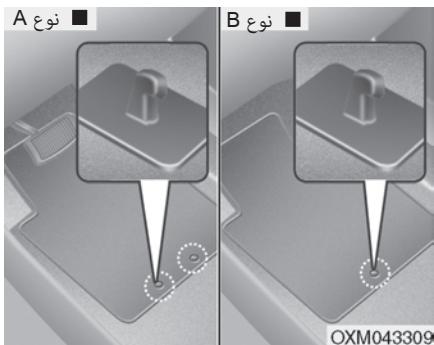


در صورت استفاده از کفپوش بر روی موکت کف خودرو، از اتصال کفپوش به قلاب‌های کفپوش روی کف خودرو اطمینان حاصل نمایید. این قلاب‌ها از سر خوردن کفپوش به سمت جلو جلوگیری می‌کنند.

!
هشدار

از آویختن لباس‌های سنگین به قلاب‌ها خودداری نمایید. در غیراینصورت، قلاب‌ها صدمه می‌بینند.

!
خطر


از آویزان کردن وسایل دیگر به غیر از لباس از قلاب جالباسی خودداری کنید. زیرا در صورت بروز تصادف باعث صدمه دیدن خودرو با صدمات جسمی می‌شود.

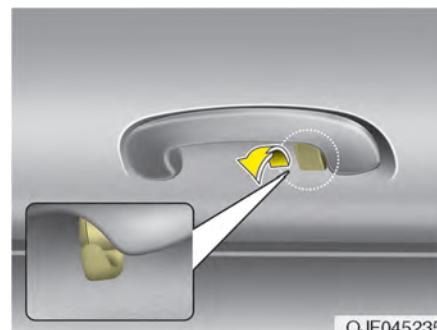

* ممکن است قلاب جالباسی واقعی خودرو با تصویر تفاوت داشته باشد.

برای استفاده از قلاب جالباسی، بخش بالایی قلاب را به سمت پایین بکشید.

پرده جانبی (در صورت مجهز بودن)

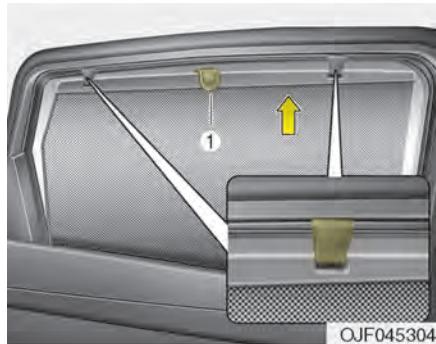

- برای استفاده از پرده جانبی:
۱. قلاب پرده (۱) را بالا بکشید.
 ۲. پرده را از دو سمت به گیره‌ها متصل نمایید.

▲ اخطار

- حين نصب هرگونه کفپوش در خودرو موارد زیر را مدنظر قرار دهید.
- پیش از رانندگی، از اتصال صحیح کفپوش‌ها به قلاب‌های کف خودرو اطمینان حاصل نمایید.
- هرگز از هیچگونه کفپوشی که محکم به قلاب‌های کف خودرو متصل نمی‌شود، استفاده نکنید.
- از قرار دادن کفپوش اضافی بر روی کفپوش قلاب شده خودرو اجتناب نمایید. (به طور مثال کفپوش‌های چند منظوره بر روی موکت کف خودرو). هر زمان فقط یک کفپوش باید در هر موقعیت نصب شود.
- مهم - خودروی شما به قلاب‌های کفپوش سمت راننده مجهز شده است که برای نگه داشتن ایمن کفپوش خودرو در محل خود تعیین شده‌اند. جهت پیشگیری از تداخل با عملکردن پدال‌ها، کیا توصیه می‌کند از کفپوش‌های کیا مخصوص خودروی خود استفاده نمایید.

۵-۶۸	سیستم صوتی (با صفحه نمایش لمسی).....	۵-۲	سیستم صوتی
۵-۶۹	• ویژگی های سیستم صوتی شما	۵-۲	• آنتن
۵-۸۱	• حالت رادیو (نوع B-1).....	۵-۳	• دکمه های کنترل سیستم صوتی روی غربیلک فرمان
۵-۸۴	• حالت رادیو (نوع B-2).....	۵-۴	• رابط AUX/USB
۵-۸۶	• حالت مدیا	۵-۴	• چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
۵-۱۰۱	• حالت تلفن	۵-۷	سیستم صوتی (بدون صفحه نمایش لمسی)
۵-۱۰۲	• تکنولوژی بلوتوث (نوع B-1).....	۵-۸	• ویژگی های خودروی شما
۵-۱۰۹	• تکنولوژی بلوتوث (نوع B-2).....	۵-۲۵	• حالت رادیو (نوع A-1، نوع A-2 با RDS)
۵-۱۱۶	• تکنولوژی بلوتوث (نوع B-2، برای مدل کلمبیا).....	۵-۲۷	• حالت رادیو (نوع A-3)
۵-۱۲۳	• حالت تشخیص صوت	۵-۲۸	• حالت مدیا
۵-۱۳۱	• حالت تنظیمات (نوع B-1).....	۵-۲۵	• حالت تلفن
۵-۱۴۰	• حالت تنظیمات (نوع B-2).....	۵-۲۸	• حالت تشخیص صوت
۵-۱۴۸	• حالت تنظیمات (نوع B-2، برای مدل کلمبیا).....	۵-۴۵	• حالت تنظیمات (نوع A-1، نوع A-2)
۵-۱۵۵	• دوربین دید عقب	۵-۴۵	• حالت تنظیمات (نوع A-3، نوع A-4)
۵-۱۵۶	تاییدیه سیستم صوتی	۵-۵۳	• حالت تنظیمات
۵-۱۵۶	FCC	۵-۶۰	(نوع A-3، نوع A-4، برای مدل کلمبیا)
۵-۱۵۸	• تاییدیه مخصوص اروپا		
۵-۱۶۰	• تاییدیه مخصوص تایوان		
۵-۱۶۱	• تاییدیه مخصوص فلسطین اشغالی		
۵-۱۶۲	• تاییدیه مخصوص بزرگیل		

سیستم صوتی

* یادآوری

نصب لامپ HID متفرقه در چراغهای جلوی خودرو، ممکن است موجب بروز نقص در سیستم صوتی و تجهیزات الکترونیکی شود.

* در صورتی که خودروی شما مجهز به سیستم AVN (سیستم صوتی، تصویری و جهت‌یابی (نویگیشن)) می‌باشد، برای اطلاع از جزئیات بیشتر به راهنمای جدآگانه مربوط به آن مراجعه کنید.

آنتن



آنتن شیشه عقب

برای دسترسی به سیگنال‌های AM ، FM در شیشه عقب خودرو آنتن ارائه شده است.

آنتن تیغه‌ای (در صورت مجهز بودن)

از طریق آنتن تیغه‌ای، داده‌های ارسالی دریافت می‌شود.

- هشدار**
- برای تمیز کردن فضای داخلی شیشه عقب از مواد شوینده استفاده نکنید و برای از بین بردن اشیاء خارجی از کاردک (اسکرپر) استفاده نکنید به دلیل اینکه ممکن است به المنت‌های آنتن آسیب وارد کند.
- از اضافه کردن فلزاتی مانند Cd , Ni و دیگر فلزات خودداری کنید که ممکن است در دریافت سیگنال‌های AM/FM خلل ایجاد کنند.
- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آنتن شیشه عقب هیچ‌گاه از ابزار تیز یا شیشه‌شوی برای تمیز کردن شیشه استفاده نکنید. فضای داخلی شیشه عقب را با یک تکه پارچه نرم تمیز کنید.
- در صورت نصب برچسب در فضای داخلی شیشه عقب مراقب باشید تا به آنتن شیشه عقب آسیب وارد نکند.
- از قراردادن اشیاء تیز در نزدیکی آنتن شیشه عقب خودداری کنید.
- برچسب تیزه کننده شیشه عقب ممکن است بر روی عملکرد مناسب آنتن تاثیر بگذارد.

RADIO حالت
در این حالت، دکمه جستجو مانند دکمه‌های انتخاب ایستگاه‌های از پیش تنظیم شده (PRESET STATION) عمل می‌کند.

iPod/USB/CD حالت
دکمه جستجو در این حالت، مانند دکمه انتخاب آهنگ ما قبل یا ما بعد (TRACK UP/DOWN) عمل می‌کند.

حالات (3)
برای تغییر منبع صوتی، دکمه جستجو را فشار دهید.

AUX ← USB/iPod ← CD ← AM ← FM
Wireless technology audio ← My Music ←
Bluetooth

حالات بی‌صدا (4) (MUTE)
• برای قطع کردن صدا، این دکمه را فشار دهید.
• برای خاموش کردن بلندگو هنگام صحبت با تلفن همراه، این دکمه را فشار دهید.

اطلاعات بیشتر در مورد دکمه‌های کنترل صوتی در صفحات بعد در همین فصل شرح داده شده است.

بلندی صدا (1) (+/-) (VOLUME)

- برای افزایش صدا، دکمه مدور را به سمت بالا فشار دهید.
- برای کاهش صدا، دکمه مدور را به سمت پایین فشار دهید.

دکمه جستجو / پیش تنظیم SEEK/PRESET

(2) (A/B/C/D/E)

دکمه مدور جستجو براساس حالت سیستم صوتی دارای عملکردهای مختلفی است. برای دسترسی به حالت‌های زیر باید این دکمه را به مدت ۰/۸ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.

RADIO


دکمه جستجو در این حالت، به عنوان دکمه انتخاب جستجوی اتوماتیک (AUTO SEEK) عمل می‌کند.

iPod/USB/CD

در این حالت، می‌توانید با استفاده از دکمه جستجو، حرکت سریع به جلو یا عقب را انجام دهید.

در صورتی که دکمه SEEK/PRESET را در هر یک از حالت‌ها به مدت کمتر از ۰/۸ ثانیه فشار دهید، عملکردهای زیر اجرا خواهد شد.

دکمه‌های کنترل سیستم صوتی روی غریبیلک فرمان (در صورت مجوز بودن)

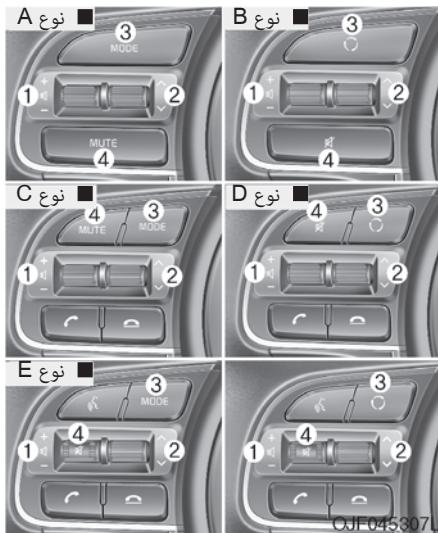


برای تنظیم سیستم صوتی می‌توانید از دکمه‌های کنترل روی غریبیلک فرمان استفاده کنید.



از دکمه‌های ریموت کنترل (کنترل از راه دور) به طور همزمان استفاده نکنید.

این وضعیت به عواملی مانند فاصله تا ایستگاه فرستنده، نزدیکی به ایستگاه‌های قوی دیگر رادیویی یا وجود ساختمان‌ها، پل‌ها و یا موانع بزرگ دیگر در محدوده بستگی دارد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو دریافت موج FM

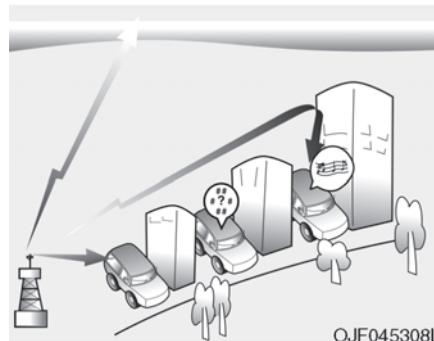

امواج رادیویی FM و AM از برج‌های فرستنده‌ای که در اطراف شهر شما قرار دارند ارسال می‌شوند. این امواج به وسیله آنتن خودروی شما جمع‌آوری و از طریق رادیو دریافت شده، سپس از بلندگوها پخش می‌شوند.

وقتی یک سیگنال قوی رادیویی توسط سیستم رادیو دریافت شود، مهندسی دقیق سیستم صوتی شما باعث پخش آن با بهترین کیفیت ممکن می‌شود. اما در بعضی مواقع ممکن است سیگنال ارسالی به خودروی شما قوی و صاف نباشد.

رابط USB , AUX




با استفاده از رابط aux می‌توانید به تجهیزات صوتی متصل شوید، از طریق رابط USB، فلاش مموری را اجرا کرده و iPod را به رابط خود وصل کنید.

* یادآوری

در صورت استفاده از تجهیزات صوتی جانبی متصل به خروجی برق، ممکن است پخش اهنگ همراه با پارازیت باشد. در این صورت، از اتصال برق مربوط به دستگاه صوتی جانبی استفاده کنید.


* iPod مارک تجاری شرکت اپل می‌باشد.

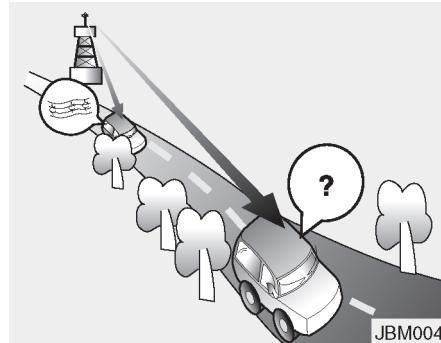

- محو شدن - همانطور که خودروی شما از ایستگاه فرستنده دور می‌شود، سیگنال ضعیف شده و صدا شروع به محو شدن می‌کند، در این صورت، توصیه می‌شود ایستگاه قوی‌تر دیگری را انتخاب کنید.
- صداهای نامنظم / پارازیت - سیگنال‌های FM ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیوی شما می‌توانند سیگنال را مختل کرده، باعث ارتعاش صدا یا پارازیت شوند. کم کردن سطح صدای زیر ممکن است این تاثیر را تا بروطوف شدن اختلالات، مقداری کاهش دهد.



ایستگاه رادیویی FM

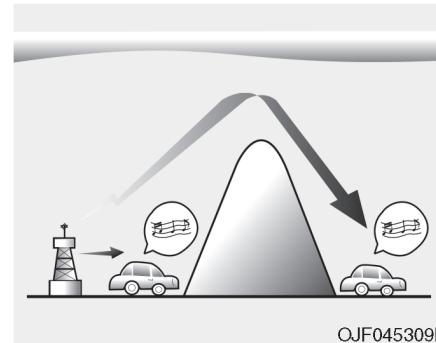

دریافت موج (LW,MW)AM

امواج FM با فرکانس‌های بالا ارسال می‌شوند و نمی‌توانند چار خمیدگی شده، سطح زمین را پوشش دهند. به همین دلیل در مسافت‌های نسبتاً کوتاه از ایستگاه فرستنده، امواج محو می‌شوند. همچنین امواج FM به سادگی توسط ساختمان‌ها، کوه‌ها یا موانع دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این حالت‌ها ممکن است از طریق ایجاد شرایط خاص باعث تصور وجود مشکل در دستگاه رادیو شود. شرایط ذکر شده در زیر عادی بوده و حاکی از وجود مشکل در سیستم رادیو نمی‌باشد:

دریافت امواج فرستنده‌ای AM از فواصل دور نسبت به FM بهتر است، دلیل این امر ارسال امواج AM با فرکانس‌های پایین است. این امواج رادیویی بلند دارای فرکانس پایین، می‌توانند خمیدگی کرده زمین را به صورت انعکاسی به جای حرکت مستقیم به اتمسفر طی کنند. علاوه بر این، امواج AM از طریق شکل گرفتن به صورت انحنا یافته و خمیده، موانع را دور می‌زنند و به همین دلیل می‌توانند پوشش امواج بهتری را فراهم نمایند.


استفاده از تلفن همراه یا دستگاه بی‌سیم زمانی که در داخل خودرو از تلفن همراه استفاده می‌شود، ممکن است تجهیزات صوتی داخل خودرو چار پارازیت شوند. این امر به معنی وجود اشکال در تجهیزات صوتی نیست. در چنین وضعیتی سعی کنید تلفن همراه را تا حد ممکن از دستگاه صوتی دور کنید.

هشدار

هنگامیکه از سیستم‌های ارتباطی نظیر تلفن همراه یا دستگاه بی‌سیم در داخل خودرو استفاده می‌کنید، آتنن‌های بیرونی جداگانه‌ای باید برای آنها در خودرو نصب شود. هنگامیکه تلفن داخلی خود دستگاه در خودرو مورد استفاده قرار گیرد، امکان تداخل امواج این دستگاه‌ها با سیستم الکتریکی خودرو وجود داشته و تاثیرگذاری نامطلوب آنها بر عملکرد این خودرو محتمل است.

خطر

در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید. برای استفاده از تلفن همراه باید در مکانی این توافق کنید.

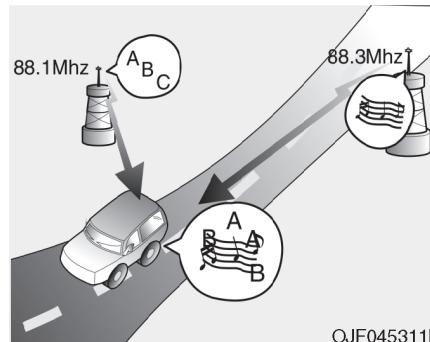

OJF045311L

- تعویض ایستگاه - با ضعیف شدن سیگنال FM سیگنال قوی دیگری با فرکانس نزدیک به فرکانس انتخابی شما ممکن است کم کم توسط رادیویی شما دریافت شود. این حالت به دلیل طراحی رادیویی باشد، چرا که رادیو باید به واضح‌ترین سیگنال پاسخ داده و آن را دریافت کند. اگر این حالت رخ دهد، ایستگاه دیگری را با سیگنال قوی تر انتخاب کنید.
- اختلال به دلیل تقاطع همزمان چند سیگنال - سیگنال‌های رادیویی دریافت شده از چند جهت مختلف، باعث ارتعاش و پارازیت می‌شود. این حالت می‌تواند به دلیل سیگنال‌های مستقیم و انعکاس یافته دریافتی از یک ایستگاه یا سیگنال‌های دریافتی از دو ایستگاه با فرکانس‌های نزدیک به هم باشد. در این صورت، ایستگاه دیگری را تا برطرف شدن این شرایط انتخاب کنید.

سیستم صوتی

سیستم صوتی (بدون صفحه لمسی)

A-1 نوع ■



A-2 نوع ■



(خودروهای مجهز به بلوتوث بی‌سیم)

JFA55000LU/JFA55001LU

ویژگی های سیستم صوتی شما

(6) دکمه مدور روش خاموش کردن و کنترل

بلندی صدا / POWER/VOL

- دکمه مدور خاموش یا روشن: با فشار دادن این کلید می توانید سیستم را روشن یا خاموش کنید.
- دکمه کنترل بلندی صدا: با چرخاندن این دکمه به سمت راست یا چپ می توانید صدا را تنظیم کنید.



(7) دکمه های از پیش تنظیم شده [1] تا [6]

- حالات رادیو، فرکانس های (کانال های) رادیویی

را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند.

- حالات My MUSIC*, iPod, USB, CD

- (RPT): تکرار فایل

- (RDM): پخش تصادفی

در حالت Radio, media, Setup و صفحه

منوی اعداد انتخاب می شود.

* در صورت مجهز بودن

MEDIA (3)

- برای تغییر وضعیت به حالت های (iPod) USB, CD BT Audio*, My MUSIC*, AUX فشار دهید.

- با هر بار فشردن این کلید وضعیت به ترتیب BT Audio*, My MUSIC*, AUX (iPod) USB, CD

تغییر می کند

* در صورت مجهز بودن

(A-1) PHONE (4)

- صفحه نمایش تلفن را راه اندازی می کند.
- در صورتی که تلفن متصل نشده باشد صفحه نمایش اتصال نمایش داده می شود.

(5) کلید جستجوی آهنگ

- حالات رادیو، با فشار دادن این کلید فرکانس های ارسالی به صورت خودکار جستجو می شود.

- حالات My MUSIC, iPod, USB, CD

- با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه آهنگ فایل بعدی یا قبلی اجرا می شود.

- با فشار دادن و نگهداشتن این کلید می توانید آهنگ فعلی را با سرعت به جلو یا عقب ببرید.

* در صورت مجهز بودن



(1) کلید خروج (Eject)

- برای خروج این کلید را فشار دهید.

(2) رادیو (A-1)

- برای تغییر وضعیت بین موج های FM/AM این کلید را فشار دهید

- با هر بار فشار کلید وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند.

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

MENU (11) منو

- منوهای مربوط به حالت فعلی را نمایش می‌دهد.
- List iPod : به دسته بندی بالاتر حرکت می‌کند.

FOLDER (12) فولدر

- حالت USB, CD فولدر را جستجو می‌کند.

TUNE (13) دکمه

- حالت Radio. با چرخاندن این دکمه به سمت چپ یا راست می‌توانید فرکنس رادیویی را تغییر دهید.

My MUSIC*, iPod, USB, CD

- با چرخاندن دکمه به سمت چپ یا راست می‌توانید آهنگ (فایل)ها را جستجو کنید هنگام نمایش آهنگ مورد نظر، دکمه را فشار دهید تا آهنگ اجرا شود.
- در تمام حالات انتخابی منوهای انتخاب شده، بزرگ نمایی را تغییر می‌دهد.

* در صورت مجهز بودن

TA/SCAN (9)

- حالت رادیو Radio
- در صورت فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: گزینه TA روشن / خاموش می‌شود.
- با فشار دادن کلید و نگه داشتن آن: هر یک از فرکانس‌ها به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می‌شوند.

My MUSIC*, USB, CD

- کلید را فشار داده و نگه دارید: هر یک از آهنگ (فایل)ها به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده می‌شوند.
- برای گوش دادن به ادامه آهنگ (فایل) فعلی، کلید را مجدداً فشار داده و نگه دارید.

* در صورت مجهز بودن

SETUP/CLOCK (10)

- در صورت فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: به صفحه نمایش Display, صدا Sound, ساعت Clock, تلفن Phone، حالت‌های تنظیمات System setting تغییر وضعیت می‌دهد.
- با فشار دادن کلید و نگه داشتن آن: به صفحه تنظیمات زمان Time وارد می‌شوید.



DISP (8)

- با هر بار فشار دادن این دکمه به مدت کوتاه صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می‌کند.
خاموش ← روشن ← خاموش
- عملکرد سیستم صوتی ادامه می‌یابد و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد.
- در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با فشار دادن هر یک از کلیدها، صفحه مجدد روشن می‌شود.



(A-2) نوع FM (14)

- با فشار دادن این دکمه سیستم در حالت FM قرار می‌گیرد.
- با هر بار فشار دادن دکمه، سیستم به ترتیب زیر تغییر حالت می‌دهد:

FMA \leftarrow FM2 \leftarrow FM1

(A-2) نوع AM (15)

- با فشار دادن این دکمه سیستم به AMA \leftarrow AM تغییر حالت می‌دهد.

A-3 نوع ■



A-4 نوع ■



(خودروهای مجهز به تکنولوژی بلوتوث)

JFA55002LU/JFA55003LU

ویژگی‌های سیستم صوتی شما



MEDIA (3)

- برای تغییر وضعیت به حالت‌های (iPod) USB, CD این کلید را فشار دهید.
 - با هر بار فشردن این کلید وضعیت به ترتیب BT Audio*, My MUSIC*, AUX تغییر می‌کند
- * در صورت مجهز بودن

PHONE (نوع A-3)

- صفحه نمایش تلفن را اهاندازی می‌کند.
- در صورتی که تلفن متصل نشده باشد صفحه نمایش اتصال نمایش داده می‌شود.

(1) کلید خروج (Eject)

- برای خروج این کلید را فشار دهید.

(3) رادیو (A-3)

- برای تغییر وضعیت بین موج‌های FM/AM این کلید را فشار دهید
- با هر بار فشردن این کلید وضعیت به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

AM ← FMA ← FM2 ← FM1

* در صورت مجهز بودن

(6) دکمه مدور روش خاموش کردن و کنترل بلندی صدا

- دکمه مدور خاموش یا روشن: با فشار دادن این کلید می‌توانید سیستم را روشن یا خاموش کنید.
- دکمه کنترل بلندی صدا: با چرخاندن این دکمه به سمت راست یا چپ می‌توانید صدا را تنظیم کنید.



(7) دکمه‌های از پیش تنظیم شده [1] تا [6]

- حالات رادیو، فرکانس‌های (کانال‌های) رادیویی را ذخیره کرده یا فرکانس‌های (کانال‌های) ذخیره شده را دریافت می‌کند.
- حالات My MUSIC*, iPod, USB, CD * (RPT): تکرار فایل - (RDM): پخش تصادفی در حالت Radio, media, Setup, media و صفحه Menu منوی اعداد انتخاب می‌شود.
- در صورت مجهز بودن *

(5) کلید جستجوی آهنگ SEEK TRACK

- حالات رادیو، با فشار دادن این کلید فرکانس‌های ارسالی به صورت خودکار جستجو می‌شود.
- حالات My MUSIC, iPod, USB, CD * - با فشردن این کلید به مدت کوتاه آهنگ فایل بعدی یا قبلی اجرا می‌شود.
- با فشار دادن و نگداشت این کلید می‌توانید آهنگ فعلی را با سرعت به جلو یا عقب ببرید.

FOLDER (12)

- حالت USB/ CD : فولدر را جستجو می کند.

TUNE (13) دکمه

- حالت Radio: با چرخاندن این دکمه به سمت چپ یا راست می توانید فرکانس رادیویی را تغییر دهید.

My MUSIC*, iPod, USB, CD •

- با چرخاندن دکمه به سمت چپ یا راست می توانید آهنگ (فایل)ها را جستجو کنید هنگام نمایش آهنگ مورد نظر، دکمه را فشار دهید تا آهنگ اجرا شود.
- در تمام حالات انتخابی منوهای انتخاب شده، بزرگ نمایی را تغییر دهید.

* در صورت مجهر بودن

SCAN (9)

- حالت رادیو Radio
 - با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: هر یک از فرکانسها به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شوند.

- حالت My MUSIC*, USB, CD
 - کلید را فشار داده و نگه دارید: هر یک از آهنگ (فایل)ها به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده می شوند.

- برای گوش دادن به ادامه آهنگ (فایل) فعلی، کلید را مجدداً فشار داده و نگه دارید.

* در صورت مجهر بودن



DISP (8)

- با هر بار فشار دادن این دکمه به مدت کوتاه صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.
خاموش ← روشن ← خاموش
- عملکرد سیستم صوتی ادامه می یابد و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد.
- در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با فشار دادن هر یک از کلیدها، صفحه مجدداً روشن می شود.

SETUP/CLOCK (10)

- در صورت فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: به صفحه نمایش، Sound، ساعت Clock، تلفن Phone حالت های تنظیمات سیستم تغییر وضعیت می دهد.
- با فشار دادن کلید و نگه داشتن آن: به صفحه تنظیمات زمان Time وارد می شوید.

MENU (11) منو

- منوهای مربوط به حالت فعلی را نمایش می دهد.
- List iPod: به دسته بندی بالاتر حرکت می کند.





(A-4) نوع FM (14)

- با فشار دادن این دکمه سیستم در حالت FM قرار می‌گیرد.
- با هر بار فشار دادن دکمه، سیستم به ترتیب زیر تغییر حالت می‌دهد:
 $FM2 \leftarrow FM1$

(A-4) نوع AM (15)

- با فشار دادن این دکمه سیستم به AM تغییر حالت می‌دهد.

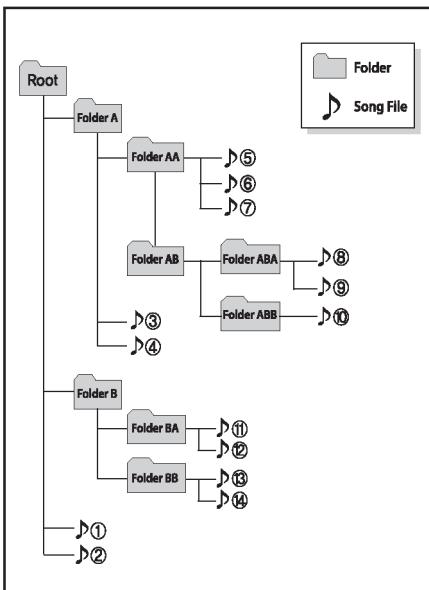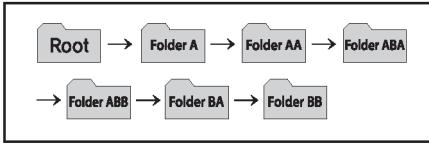

- بسته به نوع CD های CD, CD-R /CD-RW بخصوصی ممکن است به طور معمول بر حسب اعلام شرکت سازنده، ساخت، روش رمزگذاری یا ضبط، قابل پخش توسط دستگاه پخش شما نباشد. در این وضعیت اگر به استفاده از این نوع CD ها ادامه دهید، ممکن است آن ها به سیستم صوتی خودرو شما صدمه بزنند.

* یادآوری - پخش CD های صوتی حفاظت شده با کپی غیر متعارف

بعضی از CD ها حفاظت شده در برابر کپی شدن که با استانداردهای بین المللی CD های صوتی هماهنگی ندارد (کتاب قرمز)، ممکن است توسط سیستم صوتی خودرو به درستی پخش نشوند. لطفاً توجه داشته باشید اگر شما سعی در پخش CD های حفاظت شده نمایید و دستگاه پخش CD به نحو صحیح قادر به پخش آنها نباشد، ممکن است مشکل ناشی از این CD ها بوده و دستگاه به خودی خود ایرادی نداشته باشد، لطفاً این گونه CD ها را استفاده نکنید.

توجه:

ترتیب پخش فایل ها (فولدرها):

- فرمان پخش آهنگ: به ترتیب از ۱ تا ۱۴
- ترتیب پخش فولدرها

* در صورتی که هیچ فایل صوتی در فolder وجود نداشته باشد، فولدر نمایش داده نمی شود.

* یادآوری - استفاده از CD

- اگر دمای خودروی شما بالا است، قبل از روشن کردن سیستم صوتی خودرو شیشه ها را به منظور تهویه خودرو پایین دهید.

- کپی و استفاده از فایل های WMA/MP3 بدون اجازه قبلی غیرقانونی است. فقط از CD هایی که به طور قانونی تولید شده اند استفاده کنید.
- از به کار گیری مواد فرار نظیر بنزین و تیزر، تمیز کننده های معمولی و اسپری های مغناطیسی تولید شده برای دیسک های آنالوگ، برای تمیز کردن CD خودداری کنید.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح CD ها را با گرفتن از لبه های بیرونی یا لبه های سوراخ وسط، نگهدارید.

- قبل از جازدن برای پخش سطح CD را با پارچه نرم تمیز کنید. (از سمت لبه های داخلی به سمت لبه های بیرون تمیز کاری را انجام دهید).

- به سطح CD آسیب نزد و به آن نوار چسب یا کاغذ نجسبانید.

- از جا نزden هیچ چیز بجز CD در دستگاه پخش اطمینان حاصل کنید (بیش از یک CD را در هر بار جا نزنید).

- برای حفاظت از CD ها در مقابل خراش یا کثیفی، پس از استفاده، از CD ها را در پوشش مخصوص خودشان نگهداری کنید.

⚠️ اخطار

رانندگی در حالت عدم تمرکز می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل شود و در نتیجه تصادف، آسیب جدی و مرگ رخ خواهد داد. اولین مسئویت راننده عملکرد ایمن و قانونی خودرو است، واستفاده از هرگونه تجهیزات که نیاز به نگهداشتن با دست باشد، سایر امکانات یا سیستم‌های خودرو که موجب اختلال در تمرکز وی شود و از نظر قانونی مجاز نباشد، هرگز نباید هنگام رانندگی استفاده شود.

- در صورتی که صفحه نمایش چیزی نشان ندهد یا صدایی شنیده نشود، احتمال بروز نقص در سیستم وجود دارد. در این شرایط از سیستم صوتی استفاده نکنید، در غیر این صورت منجر به حوادثی مانند آتش سوزی، برق گرفتگی یا صدمه جدی به سیستم می‌شود.
- هنگام وقوع رعد و برق، از دست زدن به آتن خودداری کنید، این کار می‌تواند موجب برق گرفتگی بر اثر رعد و برق شود.
- در اماکنی که پارک یا توقف خودرو ممنوع است، برای کار با سیستم توقف نکنید، این عمل می‌تواند منجر به تصادف و ایجاد ترافیک شود.
- پس از قرارگیری سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، از سیستم صوتی استفاده نکنید. اگر هنگام قرار داشتن سوئیچ در حالت خاموش OFF، از سیستم استفاده کنید، شارژی باتری خای می‌شود.

⚠️ اخطار

- هنگام رانندگی به صفحه نمایش خیره نشوید. خیره شدن طولانی مدت به صفحه نمایش منجر به پرت شدن حواس راننده و در نتیجه تصادف منجر به ایجاد ترافیک خواهد شد.
- از پیاده کردن، سوار کردن یا دستکاری سیستم صوتی خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است منجر به تصادف؛ آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.
- استفاده از تلفن هنگام رانندگی موجب پرت شدن حواس راننده همچنین افزایش احتمال تصادف خواهد شد. پس از توقف یا پارک خودرو از تلفن استفاده کنید.
- از پاشیدن آب بر روی سیستم صوتی یا وارد نمودن اجسام خارجی به سیستم خودداری نمایید، در غیر اینصورت، موجب ایجاد دود، آتش سوزی یا نقص در سیستم صوتی خواهد شد.

- حین تمیز کردن سیستم، ابتدا آن را خاموش کرده و از پارچه نرم و خشک استفاده کنید.
- هرگز از مواد زبر، پارچه‌های مصنوعی یا حلال‌ها (الکل، بنزین، تیتر و غیره) استفاده نکنید، این مواد به پتل سیستم صدمه زده، منجر به کاهش کیفیت رنگ / مواد می‌گردند.
- از قرار دادن نوشیدنی‌ها در نزدیکی سیستم صوتی خودداری نمایید. پاشیدن نوشیدنی بر روی سیستم، منجر به نقص می‌گردد.
- در صورت بروز نقص در دستگاه، توصیه می‌شود به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- قرار دادن سیستم صوتی در محیطی الکترومغناطیسی منجر به ایجاد پارازیت‌های صوتی می‌گردد.

- در صورت تمایل به تغییر موقعیت نصب سیستم، لطفاً به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید. نصب یا پیاده کردن سیستم باید توسط پرسنل آموزش دیده و با تجربه انجام گردد.
- پیش از استفاده از سیستم، سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید. حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت خاموش OFF، به مدت طولانی از سیستم استفاده نکنید. در غیر این صورت، شارژ باتری خالی می‌شود.
- سیستم را درعرض شوک شدید یا ضربه قرار ندهید. فشار مستقیم به بخش جلویی مانیتور منجر به صدمه دیدن LCD یا صفحه نمایش لمسی می‌گردد.

هشدار !

- کار با سیستم حین رانندگی حواس راننده را از محیط اطراف پرت کرده، می‌تواند منجر به تصادف گردد. ابتدا خودرو را در مکانی ایمن پارک کرده و سپس با سیستم کار کنید.
- صدای سیستم را در حدی تنظیم کنید که صدای بیرون خودرو شنیده شود. رانندگی در حالتی که صدای بیرون خودرو به گوش نمی‌رسد، می‌تواد منجر به تصادف گردد.
- حین روشن کردن سیستم به تنظیمات بلندی صدا توجه نمایید. خروج ناگهانی صدای بلند در اثر روشن کردن سیستم می‌تواند منجر به اختلال شنوایی گردد. (پیش از خاموش کردن سیستم، بلندی صدا را در حدی مناسب تنظیم نمایید).

- اگر در حین پخش در حالت فلاش مموری صوتی USB، فلاش مموری صوتی را جدا کنید، فلاش مموری صوتی USB ممکن است آسیب دیده یا خراب شود. بنابراین زمانی که موتور خاموش است یا دستگاه درحال پخش فلاش مموری صوتی USB قرار ندارد (به طور مثال رادیو، CD)، وسیله صوتی خارجی را جدا کنید.
- بسته به نوع و ظرفیت وسیله صوتی خارجی USB یا نوع فایل‌های ذخیره شده در فلاش مموری صوتی USB، زمان لازم برای شناسایی فلاش مموری صوتی متفاوت است، اما این امر حاکی از عیب نیست و فقط باید صبر کنید.
- از فلاش مموری صوتی USB برای هیچ منظور دیگری به جز پخش فایل‌های موسیقی استفاده نکنید.
- از فلاش مموری صوتی USB نمی‌توان برای پخش ویدئو استفاده نمود.
- استفاده از تجهیزات جانبی فلاش مموری صوتی USB مانند شارژر یا گرم کنی که از I/F فلاش مموری صوتی USB استفاده می‌کند، ممکن است کیفیت عملکرد را پایین آورده یا به بروز مشکل منجر شود.
- بسته به وضعیت فلاش مموری USB، فلاش مموری صوتی وصل شده ممکن است شناسایی نشود.
- هنگامی که فرمت بایت / سکتور فلاش مموری صوتی USB ، ۵۱۲ یا ۲۰۴۸ بایت نباشد، فلاش مموری صوتی قابل شناسایی نخواهد بود.
- فقط فلاش مموری صوتی USB فرمت شده بر اساس FAT با تعداد بیت ۳۲/۱۶/۱۲ قابل اجرا است.
- تجهیزات یا فلاش مموری صوتی بدون USB I/F اصلی (قانونی)، احتمالاً شناسایی نمی‌شوند.
- از عدم تماس ترمینال فلاش مموری صوتی با بدنه یا اشیاء دیگر اطمینان حاصل کنید.
- اگر فلاش مموری USB را در زمانی کوتاه به طور مکرر قطع و وصل (سوار و پیاده) کنید، ممکن است به وسیله صوتی آسیب وارد شود.
- ممکن است در حین قطع و وصل کردن وسیله صوتی USB صدای مزاحم نا آشنا به گوش برسد.
- * **یادآوری - استفاده از فلاش مموری صوتی USB**
 - در هنگام استفاده از فلاش مموری صوتی USB، از وصل نبودن فلاش مموری قبل از استارت خودرو و وصل کردن آن بعداز استارت، اطمینان حاصل کنید.
 - اگر در هنگام وصل بودن فلاش مموری صوتی، خودرو را استارت بزنید، ممکن است این عمل به فلاش مموری USB آسیب بزند. (فلاش مموری‌ها، به شوک الکتریکی بسیار حساس هستند).
 - اگر در هنگام وصل بودن فلاش مموری خودرو را روشن یا خاموش کنید، ممکن است فلاش مموری صوتی خارجی کار نکند.
 - دستگاه ممکن است فایل‌های MP3 یا WMA غیر اصلی را پخش نکند.
 - (۱) دستگاه فقط فایل‌های MP3 دارای فشرده‌گی بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه را می‌تواند پخش کند.
 - (۲) دستگاه فقط فایل‌های موسیقی WMA دارای فشرده‌گی بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه را می‌تواند پخش کند.
 - در هنگام وصل و جدا کردن فلاش مموری صوتی، احتیاط لازم را در مورد الکتریسیته ساکن رعایت کنید.
 - های Mp3 رمز شده قابل شناسایی توسط دستگاه صوتی نیستند.

- رم ریدر USB (مانند MICRO SD , SD , CF و غیره) و یا هاب های HDD خارجی احتمالا قابل شناسایی نیستند.
- فایل های موسیقی دارای حفاظت DRM (حفظات قانونی از فایل های دیجیتال) قابل شناسایی نیستند.
- اطلاعات موجود در فلاش مموری USB ممکن است حین استفاده از AUDIO حذف شوند. تهیه فایل پشتیبان از فایل های موجود در فلاش مموری توصیه می شود.
- به منظور جلوگیری از آسیب دیدن جک فلاش مموری، استفاده از فلاش مموری هایی که دارای جا سوئیچی و یا تجهیزات جانبی تلفن همراه هستند توصیه نمی گردد.
- لطفاً فقط از مخصوصاتی که از نوع وارد کردنی (Plug in) بوده و در تصویر نشان داده شده استفاده نمایید.
- اگر از وسایل جانبی نظیر هاب USB (که جداگانه خردبار کرده اید) استفاده کنید، ممکن است سیستم صوتی خودرو نتواند فلاش مموری صوتی را شناسایی کند. فلاش مموری صوتی USB را مستقیماً به ترمینال رسانه (سیستم صوتی) خودرو وصل کنید.
- اگر فلاش مموری USB شما به پارتیشن های مجازی تقسیم شده است، فقط آهنگ هایی که در پارتیشن دارای الوبت بالاتری قرار دارند توسط سیستم صوتی خودروی شما شناسایی خواهند شد.
- تجهیزاتی نظیر اجرا کننده فایل MP3 (MP3 PLAYER)، تلفن همراه، دوربین دیجیتال توسط USB I/F احتمالا قابل شناسایی نیستند.
- شارژ USB ممکن است در برخی سیستم های تلفن پشتیبانی نشده باشد.
- هاب های USBHDD یا USB هایی که به دلیل لرزش خودرو چار خطا می شوند، ممکن است شناسایی نشوند.
- USB های غیر استاندارد (با پوشش فلزی) قابل شناسایی نیستند.



- هنگام اتصال وسیله صوتی توسط کابل iPod جک (فیش) را تا انتهای به داخل فشار دهید در غیر این صورت ارتباط بین iPod و سیستم صوتی دچار تداخل می‌شود.
 - حین تنظیم افکتهای صدای iPod و سیستم صوتی، افکتهای صدای هر دو دستگاه یکدیگر را پوشش داده و بر هم تاثیر منفی می‌گذارند لذا ممکن است کیفیت صدا را پایین آورده و یا خراب کنند.
 - در هنگام تنظیم بلندی صدا سیستم صوتی عملکرد اکولایزر iPod را غیر فعال (خاموش کنید)، همچنین در هنگام استفاده از اکولایزر iPod، اکولایزر سیستم صوتی را خاموش کنید.
 - در هنگام عدم استفاده از iPod با سیستم صوتی خودرو، کابل iPod را از iPod جدا کنید. در غیر این صورت iPod در حالت تجهیزات جانبی باقی مانده به درستی عمل نمی‌کند.
 - در صورت خرید محصولات iPod/ iPhone کابل پشتیبانی ۱ متری را نیز تهیه نمایید، زیرا کابل‌های بلند قابل شناسایی نخواهد بود.
 - برخی از دستگاه‌های iPod همانند iPhone را می‌توان از طریق تکنولوژی ارتباط بی‌سیم Bluetooth متصل کرد. سیستم باید دارای قابلیت تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth باشد (همانند سیستم تکنولوژی Bluetooth هدفون بی‌سیم Bluetooth) سیستم قادر به پخش فایل‌های صوتی است، اما کنترل‌ها از طریق سیستم صوتی انجام نمی‌گردد.
 - برای فعال کردن iPod از طریق دکمه‌های سیستم صوتی به کابل اختصاصی iPod نیاز دارد. این کابل حین خریداری iPod در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 - ممکن است برایر خصوصیات سیستم Phone iPod/iPod/ شما، عملکردها به درستی انجام نشده، آهنگ‌ها رد شوند.
 - در صورتی که iPod شما از طریق تکنولوژی USB اتصال بی‌سیم Bluetooth و USB متصل شده است؛ ممکن است صدا به درستی شنیده نشود. در تلفن iPod خود اتصال از طریق USB یا Bluetooth را انتخاب کنید تا خروج (منبع) صدا عوض شود.
- ***یادآوری** - استفاده از دستگاه iPod ممکن است از مقررات (پروتکل) تبادلات اطلاعات تعییت نکرده و فایل‌ها ممکن است قابل پخش نباشد.
- مدل‌های iPod تابع پروتکل عبارتند از:
- 4/3GS iPod
 - iPod Touch اولین تا چهارمین نسخه
 - iPod nano اولین تا ششمین نسخه
 - iPod کلاسیک
- ترتیب جستجو یا پخش آهنگ‌های داخل دستگاه iPod می‌تواند با ترتیب جستجو در سیستم صوتی فرق داشته باشد.
- اگر iPod به دلیل بروز مشکل در آن از کار افتاده، iPod را دوباره تنظیم کنید (تنظیم دوباره: به دفترچه راهنمای iPod مراجعه کنید).
- ممکن است iPod با باتری ضعیف، عملکرد عادی نداشته باشد.

- برای استفاده از خصوصیات بلوتوث، تلفن همراه باید به سیستم صوتی خودرو همگام سازی و متصل شود.
- همگام سازی و اتصال یک تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث فقط هنگامی کار می کند که گزینه بلوتوث تلفن همراه اتانت روشن باشد (راههای روشن کردن تکنولوژی اتصال بی سیم ممکن است بسته به تلفن همراه اتانت متفاوت باشد)
- هنگام رانندگی هرگز از تلفن همراه یا تنظیمات بلوتوث (همگام سازی) استفاده نکنید
- حتی در صورتی که تلفن همراه مجهر به بلوتوث از عملکردها پشتیبانی می کند، در صورتی که تلفن همراه در حالت مخفی از دیگر دستگاهها قرار داشته یا بلوتوث تلفن همراه خاموش باشد، حین انجام عملکرد جستجو، یافت نمی شود.
- پیش از انجام عملکرد، جستجوی اتصال در سیستم صوتی خودرو، حالت مخفی را غیر فعال کرده یا بلوتوث را روشن کنید.

- عملکردهایی که توسط تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث خودرو پشتیبانی می شوند به شرح زیر می باشد. برخی عملکردها بسته به تلفن همراه شما پشتیبانی نمی شوند
 - پاسخ دادن و برقراری تماس های هندزفری
 - کار با منو حین تماس (انتقال تماس به تلفن خصوصی، قراردادن تماس در حالت انتظار، تنظیم صدای خروجی)
 - دانلود نمودن سابقه تماس ها
 - دانلود کردن دفترچه تلفن همراه
 - دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن / سابقه تماس ها
 - اتصال اتوماتیک سیستم مجهر به تکنولوژی بلوتوث
 - سیستم صوتی مجهر به تکنولوژی بلوتوث
- پیش از استفاده از بلوتوث سیستم صوتی خودرو، جهت اطلاع از عملکردهای تلفن، دفترچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.

* یادآوری - استفاده از تلفن همراه مجهر به بلوتوث

- هندزفری تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به دستگاهی اطلاق می شود که به کاربر اجزای برقارای تماس راحت با تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث از طریق سیستم صوتی را می دهد.
- تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به دستگاهها اجازه می دهد در فاصله نزدیک متصل شوند که شامل دستگاه های هندزفری، هدست، کنترل های بی سیم و غیره می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وب سایت تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث www.bluetooth.com دیدن کنید.
- واژه و لوگوی بلوتوث تحت علامت تجاری در مالکیت کمپانی **Bluetooth SIG, Inc** ثبت شده است و هرگونه استفاده از این علامت توسط شرکت کیا تحت لیسانس آن کمپانی می باشد. سایر علامت های تجاری و نام های تجاری مختص صاحبان مربوط به خود می باشند. استفاده از تکنولوژی بلوتوث مستلزم تلفن همراه مجهر به بلوتوث می باشد.

- برای خاموش نمودن تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودرو کلید تنظیمات [SETUP] را فشار دهید سپس گزینه [Phone] را انتخاب کرده و خاموش نمودن [Turn off] را انتخاب کنید.
- در برخی تلفن‌های همراه مجهز به بلوتوث، تکنولوژی بلوتوث به طور متناسب خاموش می‌شود، موارد زیر را دنبال کنید و دوباره اقدام نمایید.
 - (۱) عملکرد بلوتوث را در تلفن همراه خاموش و روشن نموده و مجدداً اقدام نمایید.
 - (۲) تلفن همراه را خاموش و روشن نموده و مجدداً اقدام نمایید.
 - (۳) با تری تلفن را خارج کرده، تلفن را روشن کنید و مجدداً اقدام نمایید.
 - (۴) سیستم صوتی را خاموش و روشن کرده و مجدداً اقدام نمایید.
 - (۵) تمام تجهیزات هنگام شده را حذف کرده و همگام‌سازی (شناسایی) نموده و مجدداً اقدام نمایید.
 - این امکان وجود دارد که تا ۵ دستگاه مجهز به بلوتوث را در سیستم، خودرو همگام‌سازی کرد.
 - هنگام اتصال تلفن همراه به سیستم بلوتوث خودرو، برای عملکردهای اضافی مربوط به بلوتوث، شارژگوشی ممکن است سریعتر از معمول خالی شود.
 - اگر اولویت براساس وضعیت سوئیچ خودرو (IGN/ACC ON) تنظیم شده باشد، بلوتوث بطور اتوماتیک فعال و متصل می‌شود. حتی در صورتی که خارج از خودرو باشید به مخف نزدیک شدن به خودرو، بلوتوث بطور اتوماتیک فعال و متصل می‌شود. اگر مایل به عملکرد اتوماتیک بلوتوث نمی‌باشید مراحل زیر را دنبال کنید.
 - (۱) گزینه بلوتوث تلفن همراه را غیرفعال OFF کنید.
 - (۲) گزینه بلوتوث سیستم صوتی خودرو خود را خاموش OFF کنید.
 - در صورت ضعیف بودن سیگنال تلفن همراه یا سرو صدای بسیار زیاد داخل خودروها، هنگام مکالمه ممکن است به سختی صدای افراد دیگر را بشنوید.
 - تلفن همراه را نزدیک یا داخل اشیاء فلزی قرار ندهید، در غیراینصورت، موجب اختلال در سیستم ارتباط بلوتوث یا ایستگاه‌های خدمات تلفن همراه خواهد شد.
 - قراردادن سیستم صوتی در محیط الکترومغناطیسی ممکن است منجر به پارازیت شود.
 - بعضی از تلفن‌های همراه یا تجهیزات دیگر ممکن است موجب ایجاد پارازیت یا تداخل در عملکرد سیستم صوتی شوند. در این شرایط جایی و قراردادن آنها در محلی دیگر می‌تواند مشکل را حل کند.

! هشدار

- هندزفری بلوتوث عملکردی است که به راننده امکان می‌دهد رانندگی امنی را تجربه کند. اتصال سیستم صوتی خودرو به بلوتوث تلفن همراه، مکالمه تلفنی، دریافت تماس‌های ورودی و مدیریت دفترچه تلفن را امکان‌پذیر می‌کند. قبل از بکارگیری عملکرد بلوتوث، محتواهای این دفترچه راهنمایی را با دقت مطالعه نمایید.
- استفاده بیش از حد یا بکارگیری هنگام رانندگی ممکن است منجر به اختلال در رانندگی و تصادف شود.
- هنگام رانندگی از بلوتوث بیش از حد استفاده نکنید.
- نگاه کردن به صفحه نمایش به مدت طولانی خطروناک است و ممکن است منجر به تصادف شود.
- هنگام رانندگی فقط برای مدت کوتاهی به صفحه نگاه کنید.

- اسامی افراد در قسمت تماس‌ها Contact باید به زبان انگلیسی ذخیره شود، در غیراینصورت به درستی نمایش داده نمی‌شود.
- بلندی صدای مکالمه با هندزفری و کیفیت آن بستگی به نوع تلفن همراه شما دارد.
- در هر لحظه فقط یک دستگاه مجهز به بلوتوث را می‌تواند متصل نمود.
- در بعضی از تلفن‌های همراه، استارت‌زدن خودرو هنگام مکالمه با هندزفری بلوتوث موجب قطع تماس می‌شود (هنگام استنات زدن خودرو، تماس را به تلفن همراه منتقل نمایید)
- اگر تلفن همراه همگام‌سازی یا متصل نشده باشد امکان ورود به حالت تلفن وجود ندارد. به محض اینکه تلفن شناسایی یا متصل می‌شود، صفحه راهنمایی نشان داده خواهد شد.

- ***یادآوری**- استفاده از فرمان صوتی
- عملکرد تشخیص صدا از تشخیص فرامین مندرج در این دفترچه راهنمای پشتیبانی می‌کند.
 - هنگام استفاده از عملکرد تشخیص صدا، به کارگیری ریموت کنترل و غربیلک فرمان یا تلفن همراه موجب غیرفعال شدن سیستم تشخیص صدا می‌شود و به شما امکان می‌دهد به صورت دستی عملکردهای دلخواه خود را انجام دهید.
 - میکروفون را بالای پشتسری صندلی راننده قرار دهید. جهت عملکرد مطلوب، هنگام گفتن فرامین صوتی، وضعیت مناسب قرارگیری خود را حفظ کنید.
 - سیستم تشخیص صوت ممکن است به خاطر سر و صدای بیرون به درستی عمل نکند. شرایط زیر می‌تواند بر روی سیستم تشخیص صوت تاثیر بگذارند :
 - باز بودن شیشه‌ها و سانروف (سقف برقی)
 - در صورت فعال بودن سیستم گرمایشی / سرمایشی
 - در حال عبور از تونل
 - هنگام رانندگی بر روی جاده‌های ناهموار و سخت

- پس از دانلود دفترچه تلفن بلوتوث، باید اجازه بدھید تا سیستم، دفترچه تلفن را به اطلاعات صوتی تبدیل کند. در این مدت، سیستم تشخیص صدا ممکن است به درستی کار نکند.
- هنگام وارد کردن دفترچه تلفن، علامت‌ها و شماره‌های خاص ممکن است توسط سیستم تشخیص صدا شناسایی نشود. به عنوان مثال، «John Doe» به صورت «John Doe %&» شناسایی می‌شود.

انتخاب از طریق جستجوی دستی
برای تنظیم فرکانس رادیو دکمه **TUNE** را به سمت چپ یا راست بچرخانید.

اعلام ترافیک (TA)
با فشار دادن کلید **[TA/SCAN]** به مدت کوتاه حالت TA (اعلام ترافیک) را روشن و خاموش (ON/OFF) کنید.


جستجوی فرکانس‌های پیش‌تنظیم Preset SEEK
برای پخش فرکانس‌های پیش‌تنظیم کلیدهای **[1]** تا **[6]** را فشار دهید.

- دکمه را به مدت کوتاهی فشار دهید: فرکانس ذخیره شده در کلید مربوطه را پخش می‌کند.
- فشاردادن و نگهداشتن دکمه : فشاردادن و نگهداشتن کلید دلخواه **[1]** تا **[6]** باعث ذخیره شدن ایستگاه فعلی در کلید انتخابی شده و صدای بیپ شنیده می‌شود.

اسکن SCAN
کلید **[TA/SCAN]** را فشار دهید.

- با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه، فرکانس پنهانی باند اضافه می‌شود و هر یک از فرکانس‌های پنهانی باند را به مدت ۵ ثانیه نشان می‌دهد. پس از اسکن شدن تمام فرکانس‌ها، فرکانس فعلی بازخوانی و پخش می‌شود.

حالات رادیو Radio
(**A-1**، **A-2** با **RDS**)
دکمه‌های **حالت رادیو**

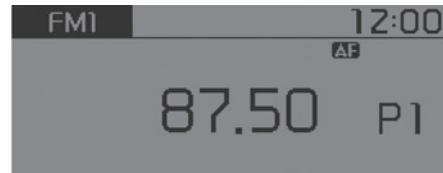

کلید جستجو SEEK
کلید **جستجو SEEK TRACK** را فشار دهید.

- برای تغییر فرکانس برای مدت کوتاه دکمه را فشار دهید.
- فشار دادن و نگهداشتن دکمه، به طور خودکار فرکانس بعدی را جستجو می‌کند.

(MENU) منو رادیو




[2] فرکانس جایگزین : دکمه AF
گزینه فرکانس جایگزین می‌تواند روشن یا خاموش شود .ON/OFF

[3] منطقه : دکمه
گزینه منطقه می‌تواند روشن یا خاموش شود (ON/
(OFF)

[4] اخبار : دکمه
گزینه اخبار می‌تواند روشن یا خاموش شود (ON/
(OFF)

عملکرد کلید [MENU] ذخیره اتوماتیک AST و اطلاعات info (Auto Store) می‌باشد.

[1] (ذخیره اتوماتیک) : دکمه AST
منوی AST (Auto Store) را انتخاب کنید تا فرکانس‌ها را به ترتیب ایستگاه‌های بالاتر در کلیدهای جستجوگر [1] تا [6] ذخیره کند. در صورت عدم دریافت فرکانس، فرکانسی که اخیراً دریافت شده پخش می‌شود.
فقط از حافظه از پیش تنظیم شده [1] تا [6] برای حالت FMA,AMA استفاده کنید.

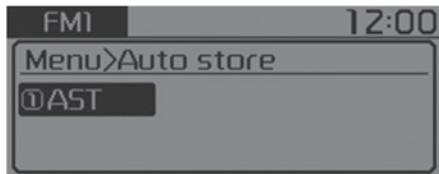

عملکرد کلید [MENU] ذخیره اتوماتیک AST (Auto Store) و اطلاعات info (Auto Store) می‌باشد.

[1] دکمه : (Auto Store) AST

منوی AST (Auto Store) را انتخاب کنید تا فرکانس‌ها به ترتیب ایستگاه‌های بالاتر در کلیدهای جستجوگر [1] تا [6] ذخیره شوند. در صورت عدم دریافت فرکانس، فرکانسی که اخیراً دریافت شده پخش می‌شود.

منو : رادیو

جستجوی فرکانس‌های پیش تنظیم

Preset SEEK

برای پخش فرکانس‌های پیش‌تنظیم کلیدهای [1]

- تا [6] را فشار دهید.
- دکمه را به مدت کوتاهی را فشار دهید: فرکانس ذخیره شده در کلید مربوطه را پخش می‌کند.
- فشاردادن و نگهداشتن کمک: فشاردادن و نگهداشتن کلید دلخواه [1] تا [6] باعث ذخیره شدن ایستگاه فعلی در کلید انتخابی شده و صدای بیپ شنیده می‌شود.

حالات رادیو
(A-4، A-3)
(Mدل)

دکمه‌های حالت رادیو



جستجو SEEK

کلید جستجو [SEEK TRACK] را فشار دهید.

- با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه فرکانس رادیویی تغییر می‌کند.
- با فشاردادن و نگهداشتن این کلید فرکانس بعدی به طور اتوماتیک جستجو می‌شود.

انتخاب از طریق جستجوی دستی

برای تنظیم فرکانس رادیو، دکمه TUNE را به سمت چپ و راست بچرخانید.

حالت تکرار Repeat

حين اجرای آهنگ فعلی، دکمه **[RPT]** را فشار دهید.

برای تکرار آهنگ‌های CD صوتی MP3CD، CD، iPod، USB : دکمه تکرار RPT را روی صفحه فشار دهید.



- برای تکرار یک آهنگ (دکمه را به مدت کوتاه فشار دهید) : این عمل آهنگ در حال پخش را تکرار می‌کند.

برای تکرار آهنگ‌های USB، MP3CD، FLD.RPT را روی صفحه نمایش فشار دهید.

- برای تکرار فolder (دو بار فشار دهید) : همه آهنگ‌های فولدر در حال پخش را تکرار می‌کند.

برای غیرفعال کردن حالت تکرار، **[RPT]** را مجددًا فشار دهید.

* در صورت مجہزبودن

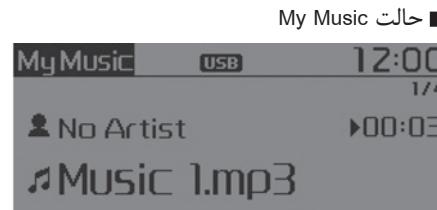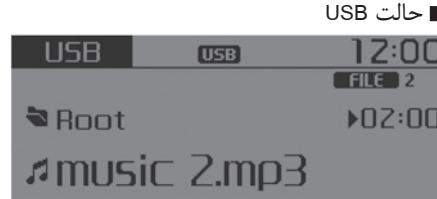

به محض وارد کردن CD، به طور خودکار CD اجرا می‌شود.
به محض متصل کردن فلاش مموری USB، آهنگ‌ها به طور خودکار پخش می‌شود.

حالت مديا

دکمه **حالت مديا** با فشاردادن کلید [MEDIA]، حالت عملکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند.


My music* ← AUX ← USB(iPod) ← CD
BT Audio* ←

* در صورت مجہزبودن
نام فایل، فolder بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

■ **حالت CD صوتی**



■ **حالت CD MP3**

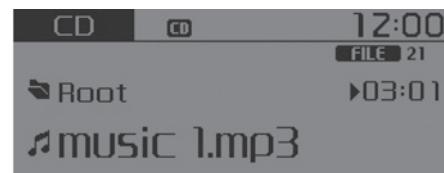

اسکن Scan (با RDS)

- با فشار دادن و نگهداشتن کلید [TA/SCAN] باز آهنگ بعدی شروع کرده و آهنگ را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.
- برای غیرفعال کردن اسکن، کلید [TA/SCAN] را مجددًا فشار داده و نگهدارید.
- عملیات اسکن در حالت iPod پشتیبانی نمی‌شود.

اسکن Scan (بدون RDS)

- با فشار دادن کلید [Scan] به مدت کوتاه: از آهنگ بعدی شروع کرده و آهنگ را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.
- برای غیرفعال کردن اسکن، کلید [Scan] را مجددًا فشار دهید.
- عملکرد Scan در حالت iPod پشتیبانی نمی‌شود.

تغییر آهنگ / فایل

- هنگام پخش آهنگ (فایل) : کلید **[SEEK▼]** را **[TRACK]** را فشار دهید.
- با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: آهنگ فعلی از ابتدا پخش می‌شود.
اگر کلید **[SEEK TRACK▼]** ، مجددًا در مدت ۱ ثانیه فشار داده شود، آهنگ قبلی پخش می‌شود.
 - با فشار دادن و نگهداشتن این کلید: آهنگ به جلو و عقب می‌رود.
- هنگام پخش آهنگ (فایل): کلید **[SEEK▼]** را **[TRACK]** را فشار دهید.
- با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: آهنگ بعدی پخش می‌شود.
 - با فشار دادن و نگهداشتن این کلید: آهنگ با سرعت به جلو می‌رود.

پخش تصادفی Random

- هنگام پخش آهنگ یا فایل: کلید **[RDM]** را فشار دهید. برای پخش تصادفی آهنگ‌های حالت صفحه نمایش فشار دهید.

- پخش تصادفی Random (با فشار دادن کلید به مدت کوتاه): تمام آهنگ‌ها به صورت تصادفی Random پخش می‌شود.

حالت RDM.FLD بر روی USB.CD MP3: پیغام LCD نمایش داده می‌شود.

- پخش تصادفی فولدر (با فشار دادن کلید به مدت کوتاه): تمام فایل‌های فولدر فعلی به صورت تصادفی Random پخش می‌شوند.

حالت ALL RDM بر روی USB.CD MP3: پیغام LCD نمایش داده می‌شود.


- پخش تصادفی (با دو بار فشار دادن کلید): تمام فایل‌های به صورت تصادفی Random پخش می‌شوند.

حالت iPod: پیغام RDM بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شود.

- پخش تصادفی Random (با فشار دادن کلید به مدت کوتاه): تمام فایل‌ها به صورت تصادفی Random پخش می‌شود.

برای غیرفعال کردن عملکرد Random، کلید **[RDM]** را مجددًا فشار دهید.

* در صورت مجذوب شدن

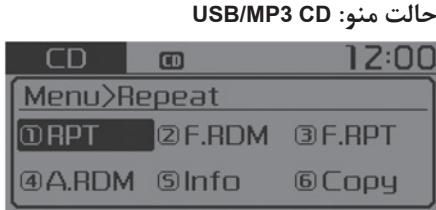

برای تکرار آهنگ‌ها Repeat، پخش تصادفی Random، تکرار فolder Repeat، پخش تصادفی تمام فایل‌ها All Random، نمایش اطلاعات Information و کپی Copy در حالت USB، کلید [MENU] را فشار دهید.

تکرار Repeat : دکمه [1]
آهنگ فعلی را تکرار می‌کند.

برای غیرفعال کردن حالت تکرار، RPT را مجدداً فشار دهید.

پخش تصادفی فolder Random :

دکمه [2]
به صورت تصادفی آهنگ‌های فolder فعلی را پخش می‌کند.

برای غیرفعال کردن حالت پخش تصادفی فolder، کلید F.RDM را مجدداً فشار دهید.



در حالت CD صوتی، برای تکرار آهنگ‌ها Repeat، پخش تصادفی Random، یا نمایش اطلاعات Information، کلید [MENU] را فشار دهید.

تکرار Repeat : دکمه [1]
آهنگ فعلی را تکرار می‌کند.

برای غیرفعال کردن حالت تکرار، RPT را مجدداً فشار دهید.

پخش تصادفی Random : دکمه [2]
آهنگ‌های فolder فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند.

برای غیرفعال کردن حالت پخش تصادفی، RDM را مجدداً فشار دهید.

اطلاعات Information : دکمه [3]

اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نمایش می‌دهد.
برای غیرفعال کردن حالت نمایش اطلاعات (Info) کلید [MENU] را فشار دهید.

جستجوی فolder (USB, MP3 CD)

هنگام پخش فایل یا آهنگ کلید [FOLDER▲] را فشار دهید.

- با استفاده از این کلید می‌توانید فolder بعدی را جستجو کنید.

هنگام پخش فایل یا آهنگ کلید [FOLDER▼] را فشار دهید.

- با استفاده از این کلید می‌توانید فolder اصلی (قلي) را جستجو کنید.

اگر یک فolder شده باشد، ابتدا فایل‌های فolder TUNE انتخاب شده باشد، ابتدا فایل‌های فolder انتخابی پخش خواهند شد.

جستجوی آهنگ‌ها (فایل)

- با چرخاندن دکمه TUNE : می‌توانید آهنگ (فایل)‌ها را جستجو کنید.

- با فشار دادن دکمه TUNE : آهنگ (فایل) انتخابی پخش می‌شود.



در حالت iPod جهت تنظیم تکرار Repeat، پخش تصادفی Random، نمایش اطلاعات Information و ویژگی‌های جستجو، کلید **[MENU]** را فشار دهید.

تکرار Repeat : دکمه [1]

برای تکرار آهنگ فعلی این دکمه را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن حالت تکرار، RPT را مجددًا فشار دهید.

پخش تصادفی Random : دکمه [2]

برای پخش تصادفی تمام آهنگ‌های دسته‌بندی فعلی این دکمه را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن حالت پخش تصادفی کلید RDM را مجددًا فشار دهید.

منو : iPod

کپی Copy : دکمه [6] (در صورت مجهز بودن)

این حالت برای کپی کردن و انتقال آهنگ فعلی به منوی My Music مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توانید در حالت My Music آهنگ‌های کپی شده را پخش کنید.

اگر در هنگام کپی کردن آهنگ، کلید دیگری فشار داده شود. یک پیغام راهنمایی ظاهر می‌شود که در مورد لغو و عملکرد کپی از شما پرسش می‌کند. در صورتی که هنگام کپی کردن آهنگ، تجهیزات دیگری مانند (USB,CD,iPod,AUX) به سیستم متصل شود، مرحله کپی لغو خواهد شد. هنگام کپی کردن آهنگ پخش نمی‌شود.

تکرار فولدر Folder Repeat : دکمه [3]

برای تکرار آهنگ‌های فولدر فعلی این دکمه را فشار دهید.

برای غیرفعال کردن این حالت، دکمه F.RPT را مجددًا فشار دهید.

پخش تصادفی تمام آهنگ‌ها All Random : دکمه [4]

برای پخش تصادفی تمام آهنگ‌های CD/USB A.RDM را انتخاب کنید.



برای غیرفعال کردن این حالت، A.RDM را مجددًا فشار دهید.

اطلاعات Information : دکمه [5]

برای نمایش اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی این دکمه را انتخاب کنید.

برای غیرفعال کردن حالت نمایش اطلاعات دکمه **[MENU]** را فشار دهید.

* یادآوری - استفاده از AUX
جهت استفاده از کابل AUX، آن را کاملاً تا انتهای به فیش AUX وارد کنید.

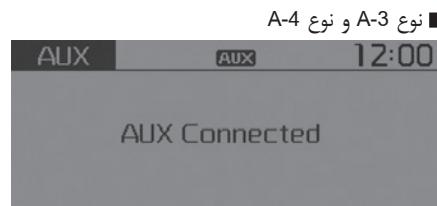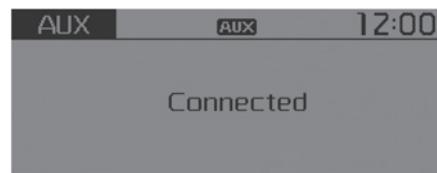

از AUX برای پخش فایل‌های خارجی که به خروجی AUX وصل شده است استفاده می‌کنیم. پس از اتصال تجهیزات جانبی صوتی به خروجی AUX، سیم به صورت اتوماتیک در حالت AUX قرار می‌گیرد. در صورت اتصال تجهیزات جانبی، می‌توانید دکمه [MEDIA] را فشار دهید تا وارد حالت AUX شوید سیستم فقط هنگام متصل شدن تجهیزات جانبی صوتی به خروجی AUX در حالت AUX قرار می‌گیرد.

[3] دکمه : Information

اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی نمایش داده می‌شود.

برای غیرفعال کردن حالت نمایش اطلاعات، کلید [MENU] را مجدداً فشار دهید.

[4] دکمه : Search

لیست دستبندی iPod را نشان می‌دهد.


برای جستجوی دستبندی iPod، کلید [MENU] را فشار دهید، سیستم به دستبندی قبلی حرکت می‌کند.

: Delete Selection
حذف موارد انتخابی
دکمه [6]

آهنگ‌های منوی My Music انتخاب و حذف خواهد شد.



۱ آهنگ مورد نظر را برای حذف کردن از لیست انتخاب کنید.

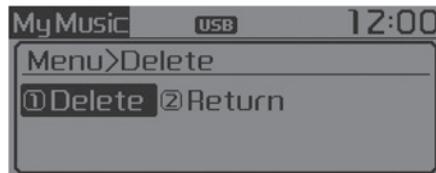

۲ پس از آنکه کلید [MENU] را فشار دهید و منوی Delete را انتخاب کنید.

اطلاعات : Information
دکمه [3]

اطلاعات آهنگ فعلی نمایش داده می‌شود.
برای غیرفعال کردن حالت نمایش اطلاعات کلید [MENU] را مجدداً فشار دهید.



حذف : Delete
دکمه [4]

- فایل جاری حذف می‌شود.
- بر روی صفحه نمایش با فشاردادن منوی Delete می‌توانید آهنگ فعلی را حذف کنید.
- آهنگ از لیست حذف می‌شود.
- ① با استفاده از دکمه TUNE فایلی را که قصد حذف کردن آن را دارید انتخاب نمایید.

- ② برای حذف فایل انتخابی، کلید [MENU] را فشار دهید و منوی Delete را باز کنید.

حذف کردن تمام موارد : Delete All
دکمه [5]

تمام آهنگ‌های منوی My Music حذف می‌شود.

منو در حالت موسیقی من
(در صورت مجہز بودن)



در حالت My Music، برای تنظیم گزینه‌های Delete، Information، Random، Repeat

[MENU] کلید Delete Selection، Delete All را فشار دهید.



تکرار : Repeat
دکمه [1]

برای تکرار آهنگ فعلی این دکمه را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن حالت تکرار، RPT را مجدداً فشار دهید.

پخش تصادفی : Random
دکمه [2]

برای پخش تمام آهنگ‌های به صورت تصادفی این دکمه را فشار دهید.

برای غیرفعال کردن این حالت، RDM را مجدداً فشار دهید.

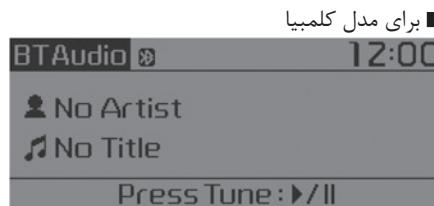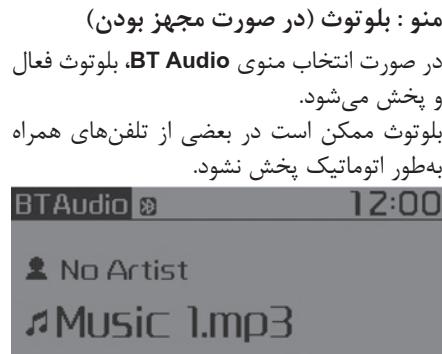


پخش / مکث: برای پخش / مکث آهنگ فعلی، دکمه TUNE را فشار دهید. عملکردهای آهنگ Next / آهنگ بعدی Previous Song قبلی / پخش Pause / Play ممکن است در بعضی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نشوند.

* یادآوری - استفاده از حالت موسیقی من My Music

- حتی در صورتی که حافظه سیستم خالی باشد، حداقل ۶۰۰۰ آهنگ می‌توان در موسیقی من ذخیره نمود.
- آهنگ مشابه را می‌توانید تا ۱۰۰۰ بار ذخیره کنید.
- اطلاعات حافظه را می‌توانید از طریق گزینه System در منوی تنظیمات Setup کنترل کنید.

منو : تلفن (نوع A-1)

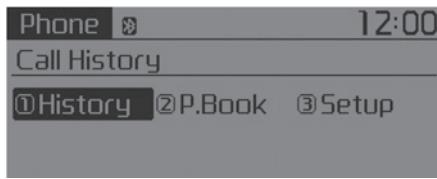

برای نمایش سه منوی سابقه تماس، دفترچه تلفن Call History, Phone Book, Phone و تنظیمات (Setup) کلید [PHONE] را فشار دهید.

سابقه تماس [1] : دکمه History

منوی سابقه تماس (Call History) نمایش داده خواهد شد و از طریق آن می‌توانید با انتخاب یک شماره، تماس تلفنی برقرار کنید. در صورتی که سابقه تماس‌ها وجود ندارد صفحه نمایش، دانلود کردن سابقه تماس‌ها را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

(3) برای کاهش یا افزایش صدای بلندگو

(4) برقراری و انتقال مکالمه‌ها


- بررسی سابقه تماس‌ها و برقراری تماس کلید [Call] روی غربیلک فرمان را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- لیست سابقه تماس‌ها برروی صفحه نمایش نشان داده شود.
- برای اتصال و تماس با شماره تلفن انتخابی کلید [Call] را مجدداً فشار دهید.

- برقراری مجدد تماس با آخرین شماره تماس گرفته شده
- کلید [Call] بر روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.

- آخرین شماره تماس گرفته شده تکراری می‌شود.
- (5) تماس را پایان داده یا عملکرد را لغو می‌کند.
- (6) سیستم تشخیص صدا را فعال می‌کند.

حالت تلفن (در صورت مجهز بودن)

مکالمه تلفنی با استفاده از دکمه های کنترل روی غربیلک فرمان

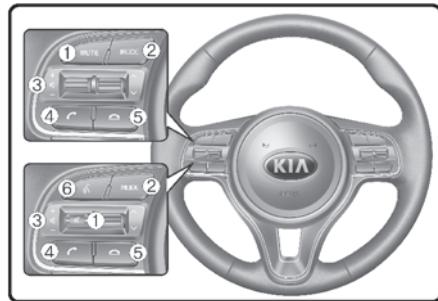

* دکمه های خودرو واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

(1) برای قطع بلند گو هنگام مکالمه تلفنی

(2) برای تغییر منبع صوتی این دکمه را فشار دهید.
(بدون RDS)

AUX ← USB(iPod) ← CD ← AM ← FM

BT Audio ← My Music

(RDS با)

← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

AUX ← USB(iPod) ← CD ← AMA

BT Audio ← My Music


تماس‌ها : Contact [2] : دکمه

سابقه تماس‌های دفترچه تلفن (Phone Book) نمایش داده خواهد شد و از این طریق می‌توانید با انتخاب یک شماره تماس تلفنی برقرار کنید. در صورتی که بیشتر از یک شماره در یک منوی تماس (Contact) ذخیره شود، صفحه‌ای حاوی شماره تلفن همراه (Mobile Phone)، منزل (Home)، محل کار (Work) نمایش داده می‌شود. برای برقراری تماس تلفنی، شماره دلخواه خود را انتخاب کنید.

در صورتی که دفترچه تلفن وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن دفترچه تلفن را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

تنظیمات : Setup [3] : دکمه

صفحه تنظیمات تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث تلفن همراه نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات تلفن مراجعه شود.

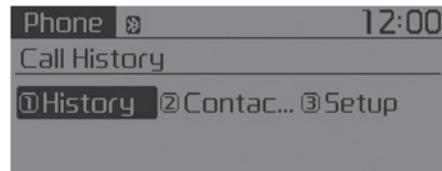منوی : تلفن Phone (نوع A-3)

برای نمایش سه منوی سابقه تماس، دفترچه تلفن و تنظیمات (Call History, Phone Book) را فشار دهید. برای برقراری تماس تلفنی، شماره دلخواه خود را انتخاب کنید.

سابقه تماس History : کلید [1]

منوی سابقه تماس (Call History) نمایش داده خواهد شد و از طریق آن می‌توانید با انتخاب یک شماره تماس تلفنی برقرار کنید.

در صورتی که سابقه تماس‌ها وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن سابقه تماس‌ها را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

دفترچه تلفن P.Book : دکمه [2]

با انتخاب این دکمه، دفترچه تلفن (Phone Book) نمایش داده خواهد شد و از این طریق می‌توانید با انتخاب یک شماره، تماس تلفنی برقرار کنید. در صورتی که بیشتر از یک شماره در یک منوی تماس (Contact) ذخیره شود، صفحه‌ای حاوی شماره تلفن همراه (Mobile Phone)، منزل (Home)، محل کار (Work) نمایش داده می‌شود. برای برقراری تماس تلفنی، شماره دلخواه خود را انتخاب کنید.

در صورتی که دفترچه تلفن وجود ندارد صفحه نمایش دانلود کردن دفترچه تلفن را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

تنظیمات : Setup [3] : دکمه

صفحه تنظیمات تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث تلفن همراه نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات تلفن مراجعه شود.

تنظیمات Setup : دکمه [4]

صفحه تنظیمات تلفن همراه مجهز به بلوتوث نمایش داده خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث «تنظیمات تلفن» مراجعه نمایید.

سابقه تماس History : دکمه [2]


پس از آن، سابقه تماس‌ها (Call History) نمایش داده خواهد شد و از این طریق می‌توانید با انتخاب یک شماره، تماس تلفنی برقرار کنید. در صورتی که سابقه تماس‌ها وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن سابقه تماس‌ها را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

تماس‌ها Contact : دکمه [3]

پس از آن، سابقه تماس‌های دفترچه تلفن (Phone Book) نمایش داده خواهد شد و از این طریق می‌توانید با انتخاب یک شماره، تماس تلفنی برقرار کنید.

در صورت که بیش از یک شماره در یک منوی تماس (Contact) ذخیره شود، صفحه‌ای حاوی شماره تلفن همراه (Mobile Phone)، منزل (home) و محل کار (work) نمایش داده می‌شود. برای برقراری تماس تلفنی، شماره دلخواه خود را انتخاب کنید.

در صورتی که دفترچه تلفن وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن دفترچه تلفن را پرسش می‌کند (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود)

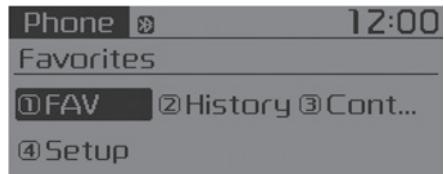
**منوی تلفن Phone MENU
(مدل A-3، برای مدل کلمبیا)**

برای نمایش چهار منوی سابقه تماس، دفترچه تلفن، تنظیمات و منوی (Call History, Favorite) کلید [PHONE] را فشار دهید.

برگزیده Favorite : دکمه [1]

با استفاده از این منوی می‌توانید تا ۲۰ شماره که اغلب با آن‌ها تماس می‌گیرید، برای دسترسی آسان ذخیره کنید

- غیرفعال نمودن سیستم تشخیص صوت
- 亨گام عملکرد حالت تشخیص صدا، کلید **۰۰۰** را فشار داده و نگهدارید.
- 亨گام استفاده از حالت تشخیص صوت، با فشار دادن ریموت کنترل یا کلیدهای دیگر، سیستم از این حالت خارج خواهد شد.
- 亨گام ورود سیستم در حالت انتظار برای فرمان، فرمان لغو «Cancel» یا خاتمه «end» را بگویید تا فرمان صوتی لغو شود.
- 亨گام ورود سیستم در حالت انتظار برای فرمان، جهت خروج از این حالت کلید **۰۰۰** را فشار داده و نگهدارید.

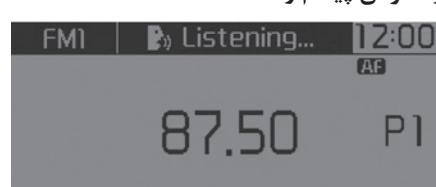

رد کردن پیغام راهنمایی

حالات تشخیص صوت (در صورت مجهزبودن)


- استفاده از حالت تشخیص صوت
- برای شروع دستور صوتی، کلید **۰۰۰** بر روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
- اگر حالت تشخیص صوت در حالت [Normal] باشد سیستم عبارت زیر را اعلام می‌کند. **Please say a command. Ding**
- فرمان بدھید (صدای دینگ)
- اگر حالت تشخیص صوت در حالت [Expert] باشد فقط صدای دینگ (Ding) پخش می‌شود.
- تنظیمات صدای فرمان [حالت Normal / حالت Export]
- دکمه **[PHONE]** را فشار دهید. گزینه **[System]** سپس گزینه **[VRS Mode]** را انتخاب کنید و **[Normal Mode]/[Expert Mode]** سپس تنظیم می‌شود.
- پیام خود را بگویید (فرمان صوتی)

* **یادآوری**
برای عملکرد حالت تشخیص صوت، فرمان مورد نظر را پس از شنیدن راهنمای صوتی و صدای بیپ بگویید.

تصاویر استفاده از فرامین صوتی

فعال نمودن فرمان صوتی


کلید  را برای مدت کوتاهی فشار دهید:

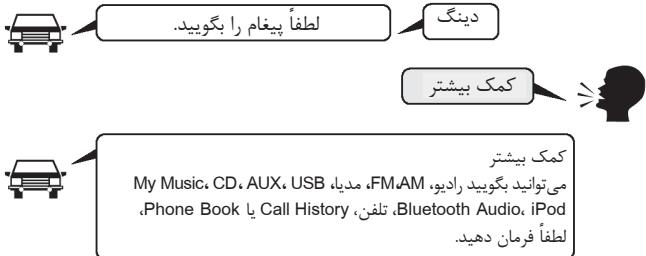

رد کردن تشخیص صوت

کلید  را برای مدت کوتاهی فشار دهید:

زمانی که پیغام راهنمایی در حال پخش است.

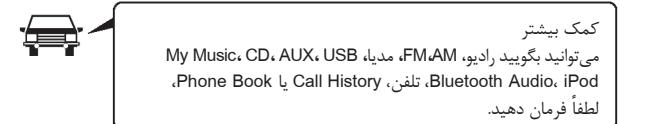

لیست فرامین صوتی

فرامین معمولی : فرامینی که در تمام موقعیت‌ها استفاده می‌شود (با این وجود، برخی فرامین در موقعیت‌های خاص پشتیبانی نمی‌شوند).

عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
• حین گوش دادن به رادیو FM، حالت حاضر را حفظ کنید. • حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه FM را نشان می‌دهد.	FM	راهنمایی برای فرامینی که در همه جا در سیستم قابل استفاده هستند، فراهم می‌آورد.	More Help (کمک بیشتر)
صفحه FM1 را نشان می‌دهد.	FM1	راهنمایی برای فرامینی که در حال حاضر قابل استفاده هستند فراهم می‌آورد.	Help (کمک)
صفحه FM2 را نشان می‌دهد.	FM2	با نامی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است، تماس می‌گیرد.	Call<Name> (مثال) با John Smith تماس بگیرید.
صفحه FMA را نشان می‌دهد.	FMA	راهنمایی برای فرامین مربوط به تلفن فراهم می‌آورد. پس از گفتن این فرمان، بگویید «Call History» (سابقه تماس) «Phone Book» (دفترچه تلفن)، «Dial Number» (تماس با شماره) تا فرامین فوق اجرا شوند.	Phone (تلفن)
صفحه AM را نشان می‌دهد.	AM	صفحه سابقه تماس‌ها را نشان می‌دهد.	Call History (سابقه تماس)
صفحه AMA را نشان می‌دهد.	AMA	دفترچه تلفن را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. پس از گفتن این فرمان نامی ذخیره شده در دفترچه تلفن را بگویید تا تماس به طور اتوماتیک برقرار شود.	Phone Book (دفترچه تلفن)
آخرین ایستگاه FM ذخیره شده در کلیدهای 1 تا 6 را پخش می‌کند.	FM Preset 1~6 کanal پیش تنظیم	صفحه نمایش شماره را نشان می‌دهد، پس از گفتن این فرمان، می‌توانید شماره‌ای را که می‌خواهید بگیرید، بگویید.	Dial Number (تماس با شماره)
ایستگاه AM ذخیره شده در کلیدهای 1 تا 6 را پخش می‌کند.	AM Preset 1~6 کanal پیش تنظیم	آخرین تماس دوباره برقرار می‌شود.	Redial (تکرار تماس)
ایستگاه FM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند. * بسته به فرکانس مورد استفاده در هر کشور این محدوده می‌تواند متفاوت باشد.	FM 87.5~107.9	• حین گوش دادن به رادیو، صفحه بعدی رادیو را نشان می‌دهد.	Radio (رادیو)
ایستگاه AM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند. * بسته به فرکانس مورد استفاده در هر کشور این محدوده می‌تواند متفاوت باشد.	AM 530~1710	AMA ← MA ← FMA ← FM2 ← FM1 • حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه رادیویی استفاده شده را نشان می‌دهد.	(رادیو)
اطلاعات ترافیکی را فعال می‌کند.	TA on اطلاعات ترافیکی روشن		
اطلاعات ترافیکی را غیرفعال می‌کند.	TA off اطلاعات ترافیکی خلوش		

عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
سیستم صوتی خارجی متصل شده را پخش می کند.	AUX تجهیزات جانبی	دربیافت اخبار جاده‌ای را فعال می کند.	News on اخبار روشن
موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.	Bluetooth Audio بلوتوث صوتی	دربیافت اخبار جاده‌ای را غیرفعال می کند.	News off اخبار خاموش
صدا را موسیقی را قطع می کند.	Mute بی صدا	به صفحه مدیایی که آخرین بار پخش شده، تغییر وضعیت می دهد.	Media (مديا)
آخرین فرمان را تکرار می کند.	Pardon ? ببخشید؟	در صورت جاز دن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.	Play Track 30~1 آهنگ ۱ تا ۳۰ را پخش کن
فرامین صوتی را به پایان می رسانند.	Cancel (Exit) لغو (خروج)	موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند.	CD به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می دهد. • در CD صوتی، به صفحه تغییر وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل MP3 CD تغییر وضعیت می دهد.
		موسیقی درون USB را پخش می کند.	USB به صفحه انتخاب فایل USB تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل می کند.
		موسیقی درون iPod را پخش می کند.	iPod به صفحه انتخاب فایل iPod تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.
		موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند.	My Music (موسیقی من)
		به صفحه انتخاب فایل My Music تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search My Music جستجو در موسیقی من

فرامین صوتی رادیو FM/AM

حین گوش دادن به CD صوتی می توانید از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

فرامین Audio CD

حین گوش دادن به CD صوتی می توانید از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

عملکرد	فرمان
آهنگ های درون CD را به طور تصادفی پخش می کند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال می کند و آهنگها را به ترتیب پخش می کند.	Random off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می کند.	Repeat تکرار
عملکرد تکرار را غیرفعال کرده و آهنگها را به ترتیب پخش می کند.	Repeat off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می کند.	Next Track آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می کند.	Previous Track آهنگ قبلی
آهنگها را با شروع از آهنگ بعدی اسکن کرده و هر کدام را ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
شماره آهنگ مورد نظر را پخش می کند.	Track 30~1 ۳۰ آهنگ ۱ تا
صفحه اطلاعات همراه آهنگ حاضر را نمایش می دهد.	Information

عملکرد	فرمان
ایستگاه های ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا عارضه می کند.	6~1 Preset
فر کانس در حال پخش رادیویی با قوی ترین دریافت رابطه اتوماتیک انتخاب کرده و در کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا عارضه می کند.	Auto Store
فر کانس ارسالی حاضر را در کلید پیش تنظیم ۱ تا عارضه می کند.	Preset Save 6~1
ایستگاه رادیویی بعدی با فر کانس بالاتر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek up
ایستگاه رادیویی قبلی با فر کانس پایین تر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek down
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم بعد از کلید کanal حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۴ پخش می شود.)	Next Preset پیش تنظیم بعدی
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم قبل از کلید کanal حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۲ پخش می شود.)	Previous Preset
فر کانس های قابل دریافت را از باند حافظه انتخاب کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
از کلید پیش تنظیم حاضر به کلید پیش تنظیم بعدی حرکت کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Preset Scan
عملکرد فر کانس متناوب را فعال می کند.	AF on
عملکرد فر کانس متناوب را غیرفعال می کند.	AF off
عملکرد کد ناحیه را فعال می کند.	Region
عملکرد کد ناحیه را غیرفعال می کند.	Region off (خاموش)

iPod

حين گوش دادن به iPod، می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
تمام آهنگ‌های ذخیره شده به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام موارد
آهنگ‌های درون فولدر حاضر به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می‌کند.	(تکرار) Repeat
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می‌کند.	Next Song آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می‌کند.	Previous Song آهنگ قبلی
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات

CD/USB MP3

حين گوش دادن به فایل‌های موسیقی درون CD و USB می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
فایل‌های درون فولدر حاضر به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
تمام فایل‌های ذخیره شده به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام موارد
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می‌کند.	(تکرار) Repeat
تمایل فایل‌های درون فولدر حاضر را تکرار می‌کند.	Folder Repeat تکرار فولدر
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می‌کند.	Next File (فایل بعدی)
فایل قبلی را پخش می‌کند.	Previos File فایل قبلی
فایل‌ها را با شروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.	Scan اسکن
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را در موسیقی من My Music کپی می‌کند.	(کپی) Copy

فرامین تکنولوژی صوتی بی سیم بلوتوث® : Bluetooth
 حین گوش دادن به موسیقی داخل تلفن همراه می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
آهنگ متوقف شده حاضر را پخش می کند.	Play پخش
پخش آهنگ حاضر را متوقف می کند.	Pause مکث

فرامین My Music
 حین گوش دادن به فایل های موسیقی من می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید

عملکرد	فرمان
فایل های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل ها را به ترتیب پخش می کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می کند.	(تکرار) Repeat
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل ها را به ترتیب پخش می کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می کند.	Next File (فایل بعدی)
فایل قبلی را پخش می کند.	Previous File فایل قبلی
فایل ها را با شروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را حذف می کند. می توانید برای این عملکرد در خواست تایید را فعال نمایید.	Delete حذف
تمام فایل های ذخیره شده در موسیقی من را حذف می کند. برای این عملکرد در خواست تایید را فعال نمایید.	Delete All حذف تمام موارد



اطلاعات آهنگ

هنگام اجرای فایل MP3 می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را از طریق گزینه‌های 'File / Folder' یا 'Song/Artist/Album' انتخاب کنید.

حالت پیغام‌های راهنمای (Mode Pop up)


- حالت [Mode Pop up] را می‌توانید به حالت انتخابی روشن [On] تغییر وضعیت دهید.
- در وضعیت روشن On، کلید [RADIO] یا [MEDIA] را فشار دهید تا حالت به صفحه نمایشی POP up تغییر کند.

متن چرخشی (Scroll Text)

- در حالت [Scroll text] می‌توانید بر روی روشن یا خاموش تنظیم کنید.
- حالت [On]: در وضعیت متن چرخشی باقی می‌ماند.
 - حالت [Off]: فقط یکبار (۱) متن می‌چرخد.

حالت تنظیمات
(A-1 و نوع A-2)

خودروهای مجهز به دکمه صفحه نمایش

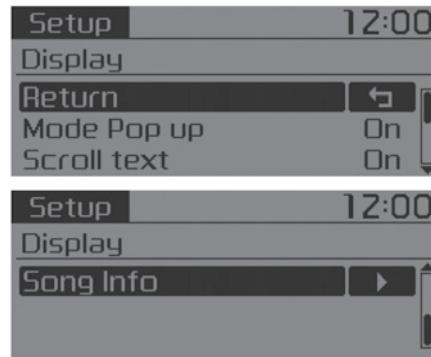


کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید و گزینه [display] را انتخاب کنید.

کنترل صدا براساس سرعت خودرو
Speed Dependent Volume Control
 با استفاده از این عملکرد می‌تواند صدا را براساس سرعت خودرو به طور اتوماتیک کنترل نمود.
 گزینه [Speed Dependent Vol.] را انتخاب کرده، سپس مقدار آن را بر روی [On/Off] تنظیم کنید.



بلندی صدای مکالمه (Volume Dialogue) در صورت مجذب بودن بلندی تنظیمات تشخیص صدا را به شرح زیر تنظیم کنید.
 گزینه [Volume Dialogue] را انتخاب کنید.

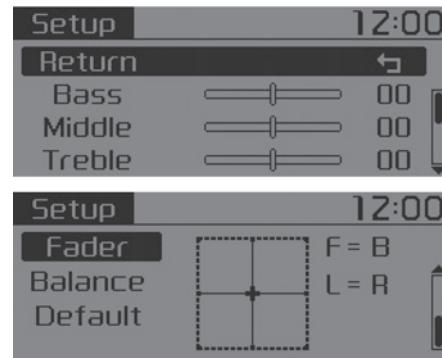

تنظیمات صوتی

- این منو ایجاد تغییرات در Bass (صدای بم)، Middle (صدای میانی)، treble (صدای زیر) و Balance (کنترل تعادل صدا بین بلندگوها) را امکان پذیر می‌سازد.
- گزینه تنظیمات صوتی [Audio Setting] را انتخاب کنید. سپس [menu] را انتخاب کنید.
- بازگشت: حین تغییر مقادیر، فشار دادن مجدد کلید TUNE شما را به منوی قبلی بازمی‌گرداند.
- در حالت Bass، Middle، Treble: تون صدای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در حالت Balance، Folder: خروجی صدا را به جلو و عقب و چپ و راست جایه‌جا کنید.
- در حالت Default (پیش‌فرض): تنظیمات را به تنظیمات پیش‌فرض اولیه تغییر دهید.

خودروهای مجذب به دکمه‌های صوتی



کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید و گزینه صدا [Sound] را انتخاب کنید.

نمایش ساعت در حالت قطع بودن برق Clock Display when Power is OFF

- ◀ گزینه [Clock Disp (pwr off)] را انتخاب کرده و سپس آن را بر روی **on** و **off** تنظیم کنید.
- [ON]: ساعت/ تاریخ را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد.
- [OFF]: ساعت یا تاریخ نمایش داده نمی‌شود.


نمایش ساعت اتوماتیک با استفاده از سیستم RSD

- با استفاده از این آپشن، می‌توان ساعت را به طور اتوماتیک با سیستم رادیویی RDS مطابق نمود.
- ◀ گزینه (Automatic RDS time) را انتخاب کنید.
 - و سپس مقدار آن را بر روی [on/off] تنظیم کنید.
 - [on]: ساعت اتوماتیک نمایش داده می‌شود.
 - [off]: ساعت اتوماتیک نمایش داده نمی‌شود.

* یادآوری

از آنجایی که بعضی از ایستگاه‌های رادیویی محلی در عملکرد ساعت اتوماتیک RDS پشتیبانی نمی‌شوند، بعضی فرستنده‌های RDS ممکن است زمان را به درستی نشان ندهند.

در صورت نمایش نادرست ساعت، آن را دستی و به روش «تنظیمات ساعت Clock Setting» در صفحه قبل تنظیم نمایید.

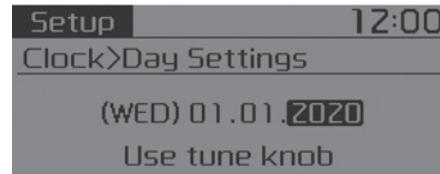

تنظیمات تاریخ Day Setting

از طریق این منو می‌توانید تاریخ را تنظیم کنید.


گزینه [Day Setting] را انتخاب کنید.

برای انجام تنظیمات، عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای رفتن به تنظیمات بعدی دکمه **TUNE** را فشار دهید.

فرمت ساعت Time Format

از این عملکرد برای تنظیم زمان 12/24 ساعته در سیستم صوتی استفاده نمایید.

گزینه [Time Format] را انتخاب کرده سپس فرمت 24hr/12hr را تنظیم کنید.

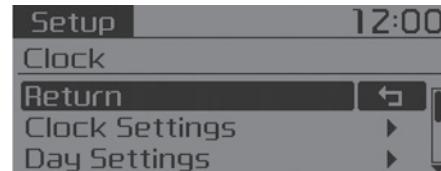

دکمه **[SETUP CLOCK]** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه **[Clock]** را انتخاب کنید.




تنظیمات ساعت Clock Setting

از این منو برای تنظیم زمان استفاده کنید.

دکمه **[Clock Setting]** را انتخاب کنید.

برای تنظیم ساعت [hour] عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای تنظیم دقیقه [Minute] دکمه **TUNE** را فشار دهید.

رمز وورد «0000» را وارد کنید تا دستگاه مجهر به تکنولوژی بلوتوث خود را با سیستم صوتی خود همگام‌سازی کنید.

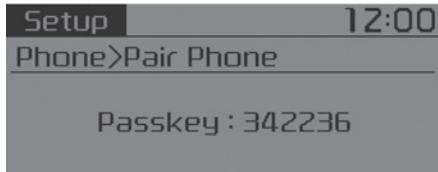


دستگاه پشتیبانی شده توسط SSP:
② بعد از چند لحظه صفحه‌ای با یک رمز ۶ حرفی نمایش داده می‌شود.
رمز داده شده را با بلوتوث خود چک کرده و تایید کنید.

نام دستگاه و رمز عبور تا ۳ دقیقه بر روی صفحه نمایش، نشان داده خواهد شد. اگر همگام‌سازی در این ۳ دقیقه کامل نشود، فرآیند همگام‌سازی تلفن همراه به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

③ در نهایت تکمیل عملیات همگام‌سازی نمایش داده می‌شود.

در بعضی از تلفن‌های همراه همگام‌سازی به محض ارتباط دستگاه‌های بی‌سیم به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.
این امکان وجود دارد که تا ۵ تلفن همراه مجهر به بلوتوث همگام‌سازی شوند.

Pair Phone شناسایی (همگام‌سازی)
همگام‌سازی را انتخاب کنید.

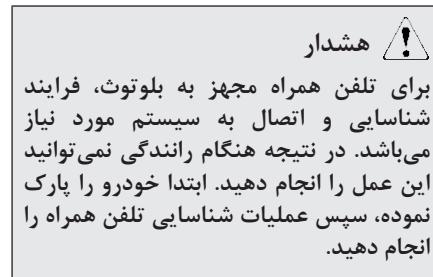



① در قسمت جستجوی بلوتوث تلفن همراه خود، اسمای سیستم‌ها را جستجو کنید و به سیستم صوتی متصل شوید.

SSP * همگام‌سازی ساده اینم





دستگاه‌های پشتیبانی نشده توسط SSP:
② بعد از چند لحظه صفحه‌ای که باید رمز وورد وارد شود نمایش داده می‌شود.

خودروهای مجهر به دکمه تلفن
(در صورت مجهر بودن)

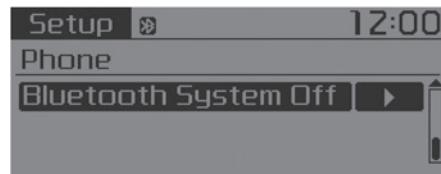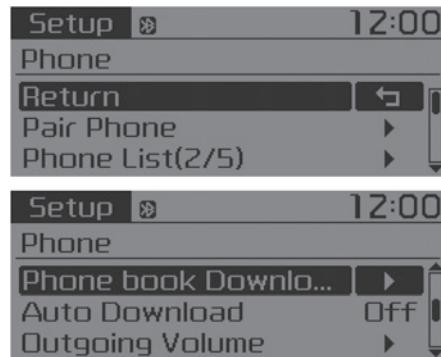

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▶ سپس گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

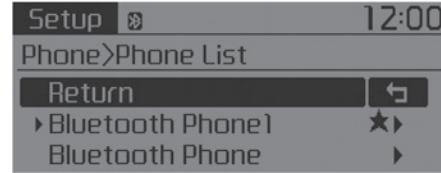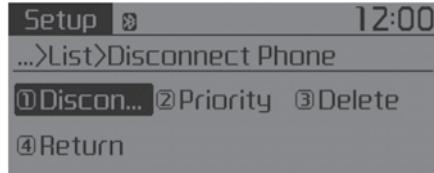

- قطع اتصال تلفن همراه گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، ۱ و گزینه [Disconnect] را انتخاب نمایید.
- ① تلفن همراه فعلی متصل شده را انتخاب کنید.
- ② تلفن همراه انتخابی را جدا کنید.
- ③ در نهایت، تکمیل مرحله اتصال نمایش داده می‌شود.

- اتصال تلفن گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، ۱ و گزینه [Connect] را انتخاب نمایید.
- ① تلفن همراهی را که در حال حاضر متصل نیست، انتخاب کنید.
- ② تلفن همراه انتخابی را متصل کنید.
- ③ در نهایت، تکمیل مرحله اتصال نمایش داده می‌شود.

اگر یک تلفن همراه قبلًا متصل شده باشد، اتصال تلفن همراه فعلی را قطع کرده و یک تلفن همراه جدید را به منظور اتصال انتخاب کنید.

فهرست تلفن‌ها (Phone List)

اسامی حداکثر تا ۵ تلفن همراه متصل شده به سیستم نمایش داده خواهد شد. در مقابل تلفن همراه متصل شده، یک علامت [◀] نمایش داده می‌شود. برای تنظیم تلفن همراه انتخابی، یک نام دلخواه انتخاب کنید.

دانلود دفترچه تلفن

(Phone book Download)

این ویژگی برای دانلود و انتقال دفترچه تلفن و سابقه تماس‌ها به سیستم صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



- عملکرد دانلود در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نمی‌شود.
- در صورت دانلود دفترچه تلفن جدید، قبل از اجرای دانلود، تمام دفترچه تلفن‌های ذخیره شده قبلی را حذف کنید.



• حذف کردن Delete

گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، و گزینه [Delete] را انتخاب نمایید.

① تلفن همراه دلخواه را انتخاب کنید.

② سپس تلفن انتخابی را حذف کنید.

③ در نهایت، تلفن همراه حذف شده نمایش داده شود.

حین تمایل به حذف تلفنی که در حال حاضر متصل شده است، تلفن اول جدا می‌شود.



- پس از حذف گردن یک تلفن همراه، دفترچه تلفن آن نیز حذف می‌شود.
- در سیستم‌های بلوتوث ثابت، تلفن همراه را از سیستم صوتی حذف کرده، و همچنین سیستم صوتی را نیز از حافظه تلفن همراه حذف کنید.



• تغییر دادن ترتیب اتصال اولویت‌بندی (Priority) این عملکرد برای تغییر اولویت‌بندی (Priority) اتصال اتوماتیک در همگام‌سازی تلفن‌های همراه استفاده می‌شود.

گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، و گزینه [Priority] را انتخاب کرده و تلفن همراه با اولویت 1 را انتخاب کنید.

① گزینه [Priority] را انتخاب نمایید.

② از بین تلفن‌های همراه همگام شده، تلفن همراه دلخواه را به عنوان اولویت‌بندی 1 انتخاب کنید.

③ در نهایت، ترتیب اولویت‌بندی جدید تلفن‌های همراه نمایش داده می‌شود.

پس از تغییر اولویت اتصال (Priority) تلفن همراه با اولویت 1 متصل خواهد شد.

در صورتی که تلفن همراه با اولویت‌بندی 1 متصل نشود: سیستم به طور اتوماتیک شروع به اتصال تلفن همراهی می‌کند که اخیراً متصل بوده است.

اگر تلفن همراهی که اخیراً متصل بوده است متصل نشود: سیستم به ترتیب شروع به اتصال تلفن‌های همراه داخل لیست می‌کند.

تلفن همراه متصل شده به طور اتوماتیک در اولویت‌بندی 1 قرار می‌گیرد.

- ◀ کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید و سپس گزینه [Phone] را انتخاب کنید.
① یک صفحه نمایش داده می‌شود که از شما می‌پرسد آیا بلوتوث فعال شود.
- ② برای فعال کردن بلوتوث و نمایش راهنمای استفاده از آن گزینه [YES] را انتخاب کنید.
اگر سیستم بلوتوث فعال است، سیستم به طور اتوماتیک به تلفن همراهی که اخیراً متصل شده بوده، وصل می‌شود.

- استفاده از سیستم اتصال بی‌سیم بلوتوث در صورت غیرفعال بودن سیستم بلوتوث، برای استفاده از آن مراحل زیر را انجام دهید.
- از طریق کلید [PHONE] سیستم بلوتوث را روشن نمایید.
 - کلید [PHONE] را فشار دهید و ▶ سپس گزینه Screen Guidance را انتخاب کنید.
از این طریق به صفحه نمایشی وارد می‌شوید که در آن سیستم بلوتوث قابل استفاده می‌باشد و راهنمای استفاده را نمایش می‌دهد.
 - فعال کردن سیستم بلوتوث از طریق کلید [SETUP CLOCK]

دانلود اتوماتیک **Auto Download**
هنگام اتصال تلفن همراه، دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن جدید و سایقه تماس‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.
دکمه [Auto Download] را انتخاب کرده ▶ سپس بر روی [on/off] تنظیم کنید.

صدا خروجی **outgoing Volume**
از این عملکرد برای تنظیم بلندی صدا خودتان هنگام مکالمه با شخص دیگر از طریق سیستم هندزفری بلوتوث استفاده می‌شود.
گزینه [outgoing Volume] را انتخاب کنید ▶ و سپس صدا را تنظیم نمایید.
هنگام مکالمه با تلفن همراه نیز می‌توانید با استفاده از کلید [SEEK TRACK] بلندی صدا را تغییر دهید.

غیرفعال کردن سیستم اتصال بی‌سیم **Bluetooth System Off**
در صورتی که مایل به استفاده از بلوتوث نمی‌باشید از این عملکرد استفاده کنید.
گزینه [Bluetooth System Off] را انتخاب کنید.
اگر یک تلفن قبل از متصل شده است، تلفن همراه متصل و فعلی را قطع کرده و سیستم بلوتوث را غیرفعال کنید.


- حالت Expert: این حالت مخصوص کاربران با تجربه بوده و در طول عملیات فرمان صوتی برخی اطلاعات را حذف می‌کند. (در صورت استفاده از حالت Expert، می‌توانید از طریق فرمان [Help] یا [Menu] به دستورالعمل‌های راهنمای دسترسی پیدا کرده و آنها را بشنوید.



زبان Language

- برای تنظیم زبان صفحه نمایش و سیستم تشخیص صدا از این منو استفاده نمایید.
- گزینه [Language] را انتخاب کرده و تنظیم کنید. پس از تغییر زبان، سیستم ریست (راهنمازی مجدد) خواهد شد.
- زبان‌های پشتیبانی شده در سیستم به شرح زیر است.

Turkce, Svenska, Polski, Pycceee, Nederlands
Italiano, Francais, Espanol, Dansk
.English (uk), Deutsch

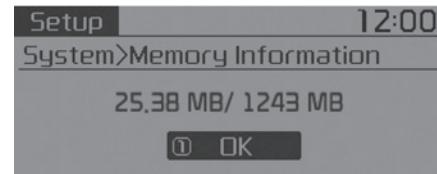

اطلاعات حافظه Memory Information

(در صورت مجهر بودن)

حافظه استفاده شده فعلی و حافظه کل سیستم را نشان می‌دهد.

گزینه [Memory Information] و ▲ سپس Ok را انتخاب کنید.

حافظه استفاده شده فعلی در سمت چپ و حافظه کل سیستم در سمت راست نمایش داده می‌شود.
* این حالت‌ها ممکن است بسته به سیستم صوتی اختلاف شده متفاوت باشد.


حالت VRS (در صورت مجهر بودن)

این عملکرد برای تغییر بازخورد فرمان صوتی بین حالت‌های عادی Normal و تخصصی Expert استفاده می‌شود.

[VRS] را انتخاب کنید.

- حالت عادی Normal: این حالت مخصوص کاربران تازه‌کار می‌باشد و هنگام عملیات فرمان صوتی دستورالعمل‌های اباجزئیات کامل به اطلاع می‌رساند.

خودروهای مجهر به دکمه تنظیمات سیستم

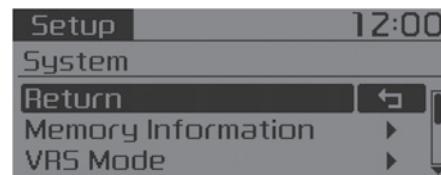

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▲ و گزینه [System] را انتخاب کنید.





صفحه نمایش رسانه هنگام پخش آهنگ MP3، اطلاعات دلخواه صفحه 'Song/Artist/Albom' یا 'Folder/file' را از گزینه 'Media Display' انتخاب کنید.

حالت پیغام‌های راهنمای Mode Pop up [Mode Pop up] را انتخاب کرده **◀** و حالت انتخابی فعال [on] را تغییر می‌دهد.
• در این وضعیت، برای نمایش تغییر حالت پیغام‌های راهنمای، کلید **[MEDIA]** یا **[RADIO]** را فشار دهید.

متن چرخشی با انتخاب گزینه **[Text Scroll]** **◀** آن را روی فعال / غیرفعال [on/off] تنظیم کنید.
• حالت [on]: در وضعیت متن چرخشی باقی می‌ماند.
• حالت [off]: فقط یکبار متن می‌چرخد.

حالت تنظیمات Setup Mode (A-4) و نوع A-3

خودروهای مجهز به دکمه تنظیمات نمایش

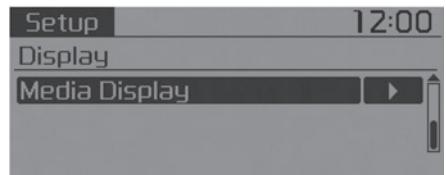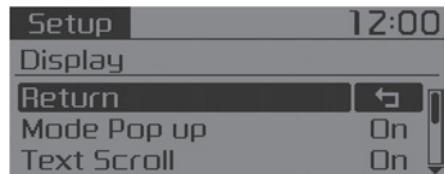


کلید **[SETUP/CLOCK]** را فشار دهید **◀** و سپس گزینه **[Display]** را انتخاب کنید.


کنترل صدا براساس سرعت خودرو

(Speed Dependent Volume Control)

با استفاده از این عملکرد می‌توان صدا را براساس سرعت خودرو به طور اتوماتیک کنترل نمود.
گزینه [Vol. Speed Dependent] را انتخاب کرده و ▶ سپس مقدار آن را با استفاده از [Off/On] تنظیم کنید.

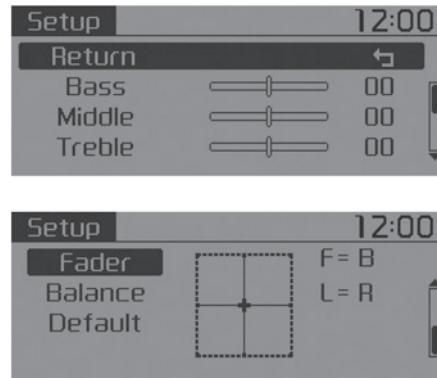

خودروهای مجهر ب دکمه تنظیمات صدا

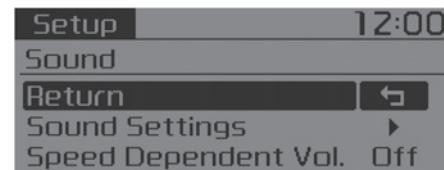

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▶ گزینه [Sound] را انتخاب کنید.

تنظیمات صدا

این منو به شما امکان می‌دهد حالت‌های Bass, Middle, Treble, Sound Fader و Balance را تنظیم کنید.

گزینه [Sound Setting] و ▶ سپس منورا انتخاب کنید.


- حالت‌های Return: هنگام تنظیم مقدار، با فشار دادن مجدد دکمه TUNE می‌توانید به منوی بالاتر بازگردید.

• حالت‌های Bass, Middle, Treble: با استفاده از این حالت‌ها تن صدا را می‌توانید انتخاب کنید.


• حالت‌های Fader, Balance: صدای خروجی را به بلندگوهای راست و چپ یا عقب و جلو هدایت می‌کند.

• حالت پیش‌فرض Default: سیستم را در حالت تنظیمات پیش‌فرض کارخانه سازنده قرار می‌دهد.

نمایش ساعت در حالت قطع برق
گزینه [Clock Disp (Pwr off)] را انتخاب کرده
و سپس روی حالت روشن / خاموش [on/off] ▲
تنظیم کنید.
• ساعت / تاریخ سیستم نمایش داده می شود.
• ساعت / تاریخ سیستم نمایش داده نمی شود.


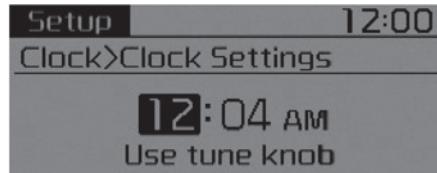


Clock Setting
از این منو برای تنظیم زمان استفاده می شود.
گزینه [Clock Setting] را انتخاب کنید.
برای انجام تنظیمات ساعت، عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای انجام تنظیمات دقیقه دکمه **TUNE** را فشار دهید.

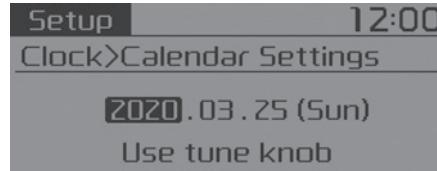


Calendar Setting
از طریق این منو می توانید تاریخ را تنظیم کنید.
گزینه [Calendar Setting] را انتخاب کنید.
برای انجام تنظیمات تقویم، عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای رفتن به تنظیمات بعدی دکمه **TUNE** را فشار دهید.

خودروهای مجهر ب دکمه تنظیمات ساعت

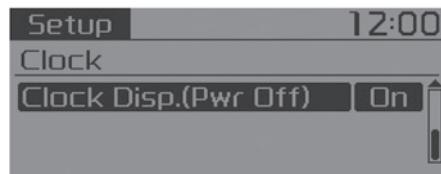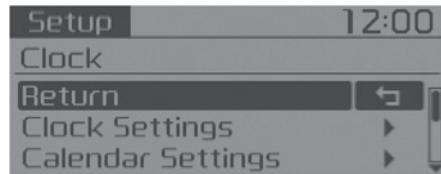

کلید **[SETUP/CLOCK]** را فشار دهید ▲ گزینه
[Clock] را انتخاب کنید.


برای همگامسازی تلفن همراه خود با سیستم صوتی خودرو، رمز: 0000 را وارد کنید.

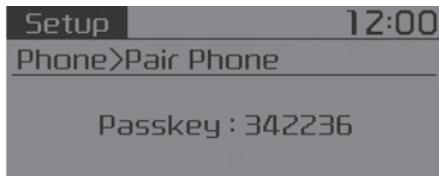

سیستم‌های پشتیبان : SSP
 ② پس از چند لحظه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که باید رمز ۶ رقمی را در آن وارد نمایید.
 رمز مربوطه را در تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود بررسی کرده و تایید کنید.
 نام سیستم صوتی و رمز مخصوص اتصال بر روی صفحه نمایش به مدت ۳ دقیقه نشان داده می‌شود.
 ۳ در صورتی که عملیات همگامسازی در مدت ۳ دقیقه انجام نشود، این روند به طور اتوماتیک لغو می‌شود.


③ در نهایت، تکمیل عملیات همگامسازی تلفن همراه نمایش داده می‌شود.
 در برخی تلفن‌های همراه، عملیات همگامسازی به محض ارتباط با سیستم به طور اتوماتیک اجرا می‌شود.
 امکان همگامسازی تا پنج تلفن همراه مجهر به بلوتوث به سیستم صوتی خودرو وجود دارد.

همگامسازی (شناسایی تلفن) Pair Phone
 منوی [Pair Phone] را انتخاب کنید.

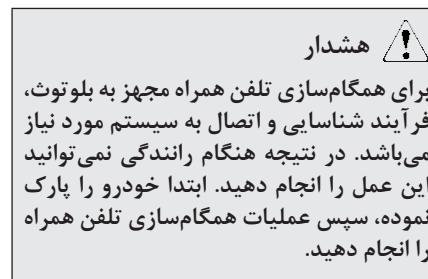




① در قسمت جستجوی بلوتوث تلفن همراه خود، اسمی سیستم‌ها را جستجو کنید و به سیستم صوتی متصل شوید.

*: همگامسازی ساده و ایمن

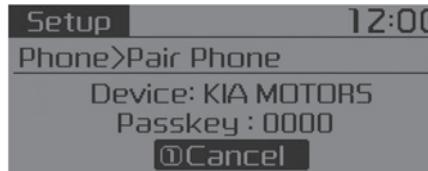


سیستم‌های غیرپشتیبان : SSP
 ② پس از چند لحظه، صفحه‌ای باز می‌شود که باید رمز ورود را در آن وارد کنید.


خودروهای مجهر به دکمه تلفن (در صورت مجهر بودن)

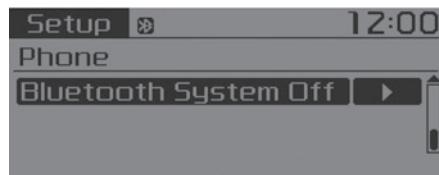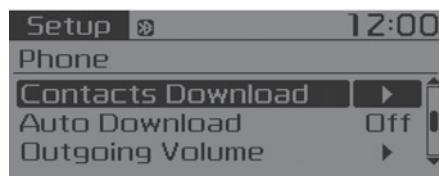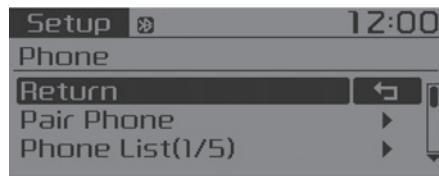

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▲ گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

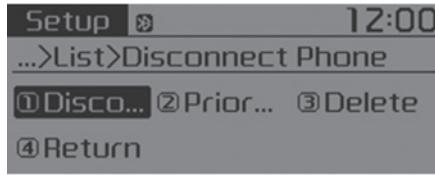

- قطع اتصال تلفن همراه
 - گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس Disconnect همراه را انتخاب کرده، ۴ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید.
 - ۱ تلفن همراه فعلی متصل شده را انتخاب کنید.
 - ۲ تلفن همراه انتخابی را جدا کنید.
 - ۳ در نهایت، تکمیل مرحله جداسازی اتصال نمایش داده می شود.

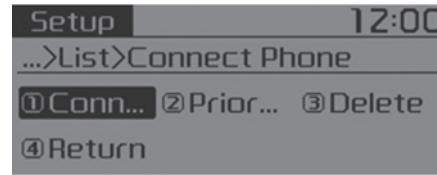

- اتصال تلفن همراه
 - گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، ۴ گزینه [Connect] را انتخاب نمایید.
 - ۱ تلفن همراهی را که در حال حاضر متصل نیست، انتخاب کنید.
 - ۲ سپس آن را متصل نمایید.
 - ۳ در نهایت، تکمیل مرحله اتصال نمایش داده می شود.



فهرست تلفن ها (Phone List)
 اسامی حداکثر تا ۵ تلفن همراه متصل شده به سیستم نمایش داده خواهد شد.
 در مقابل تلفن همراه متصل شده، یک علامت [۴] نمایش داده می شود.
 برای تنظیم تلفن همراه انتخابی، یک نام دلخواه انتخاب کنید.

دانلود دفترچه تلفن (Contacts Download) این ویژگی برای دانلود و انتقال دفترچه تلفن و سابقه تماس‌ها (Call Histories) به سیستم صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزینه [Contacts Download] را انتخاب کنید.

هشدار !

- عملکرد دانلود در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نمی‌شود.
- در صورت دانلود دفترچه تلفن و سابقه تماس‌های جدید، قبل از اجرای دانلود، تمام دفترچه تلفن‌های ذخیره شده قبلی را حذف کنید.

• حذف کردن Delete گزینه [Phone List] را انتخاب کنید ▶ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده ▶ سپس گزینه [Delete] را انتخاب نمایید.

① تلفن همراه دلخواه را انتخاب کنید.

② سپس تلفن انتخابی را حذف کنید.

③ در نهایت، تلفن همراه حذف شده نمایش داده می‌شود.

هنگام حذف کردن، ابتدا اتصال تلفن همراه فعلی قطع می‌شود.

هشدار !

- پس از حذف کردن یک تلفن همراه، دفترچه تلفن و سابقه تماس‌های آن نیز حذف می‌شود.
- در سیستم‌های بلوتوث ثابت، تلفن همراه را از سیستم صوتی، و همچنین سیستم صوتی را از حافظه تلفن همراه خود حذف کنید.

• تغییر دادن ترتیب اتصال اولویتبندی (Priority) این عملکرد برای تغییر اولویتبندی (Priority) اتصال اتوماتیک در همگام‌سازی تلفن‌های همراه استفاده می‌شود.

گزینه [Phone List] را انتخاب نمایید و ▶ سپس گزینه [Priority] را انتخاب کرده ▶ و تلفن همراه با اولویت ۱ را انتخاب کنید.

① گزینه [Priority] را انتخاب نمایید.

② از بین تلفن‌های همراه همگام شده، تلفن همراه دلخواه را به عنوان اولویتبندی ۱ انتخاب کنید.

③ در نهایت، ترتیب اولویتبندی جدید تلفن‌های همراه نمایش داده می‌شود.

پس از تغییر اتصال (اولویتبندی) تلفن همراه جدید با اولویت ۱ متصل خواهد شد.

در صورتی که تلفن همراه با اولویت ۱ متصل نشود: سیستم به طور اتوماتیک شروع به اتصال تلفن همراهی می‌کند که اخیراً متصل بوده است.

زمانی که آخرین تلفن همراه متصل شده قابل اتصال نیست: سیستم به ترتیب شروع به اتصال تلفن‌های همراه درون لیست می‌کند.

تلفن همراه متصل شده به طور اتوماتیک در اولویت ۱ قرار می‌گیرد.

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▶ و

سپس گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

① یک صفحه نمایش داده می‌شود که از شما می‌پرسد آیا بلوتوث فعال شود.

② برای فعال کردن بلوتوث و نمایش راهنمای استفاده از آن، در صفحه نمایش، گزینه [YES]

استفاده از آن، در صفحه نمایش، گزینه [YES]

را انتخاب کنید.

اگر سیستم بلوتوث فعال است، سیستم به طور اتوماتیک به تلفن همراهی که اخیراً متصل شده بوده، وصل می‌شود.

استفاده از سیستم بلوتوث در صورت غیرفعال بودن سیستم بلوتوث، برای

استفاده از آن مراحل زیر را انجام دهید.

• از طریق کلید [PHONE] سیستم بلوتوث را روشن نمایید.

کلید [PHONE] را فشار دهید ▶ و سپس گزینه

Screen Guidance را انتخاب کنید.

از این طریق به صفحه نمایشی وارد می‌شوید که در آن سیستم بلوتوث قابل استفاده می‌باشد و راهنمای استفاده را نمایش می‌دهد.

• فعال کردن سیستم بلوتوث از طریق کلید [SETUP/CLOCK]

دانلود اتوماتیک Auto Download

هنگام اتصال تلفن همراه، دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن جدید و سابقه تماس‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.

گزینه [Auto Download] را انتخاب کرده ▶ و سپس بر روی [on/off] تنظیم کنید.

صداي خروجي outgoing volume

از این عملکرد برای تنظیم بلندی صداي خودتان هنگام مکالمه با شخص دیگر از طریق سیستم هندزفری بلوتوث استفاده می‌شود.

گزینه [outgoing volume] را انتخاب کرده ▶ و سپس صدا را تنظیم نمایید.

هنگام مکالمه با تلفن می‌توانید با استفاده از کلید [SEEK TRACK] بلندی صدا را تغیير دهید.

غیرفعال کردن سیستم بلوتوث

از این ویژگی زمانی استفاده می‌شود که شما تمایل به استفاده از سیستم بلوتوث را ندارید.

گزینه [Bluetooth system off] را انتخاب کنید.

اگر یک تلفن همراه قبلاً متصل شده است، تلفن همراه متصل و فعلی را قطع کرده و سیستم بلوتوث را غیرفعال کنید.



صفحه نمایش رسانه هنگام پخش فایل آهنگ MP3، اطلاعات دلخواه صفحه نمایش را از 'Folder/file' یا 'Song/Artist'، 'Album' انتخاب کنید.

حالت تنظیمات Setup Mode (نوع A-3، نوع A-4، برای مدل کلمبیا)

خودروهای مجهرز به کلید صفحه نمایش




کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▲ و گزینه [Display] را انتخاب نمایید.

حالت پیغام‌های راهنمای Mode Pop up منوی [Mode Pop up] را انتخاب کرده ▲ و حالت انتخابی را به حالت [on/off] روشن/خاموش تغییر دهید.

- در این وضعیت برای نمایش تغییر حالت پیغام‌های راهنمای، کلید [RADIO] یا [MEDIA] را فشار دهید.

خودروهای مجهرز به دکمه تنظیمات سیستم

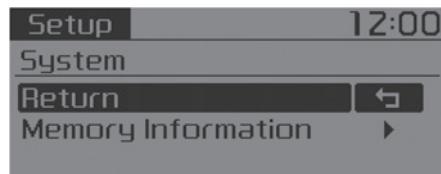


کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▲ سپس گزینه [System] را انتخاب کنید.



اطلاعات حافظه (در صورت مجهرز بودن)

حافظه استفاده شده فعلی و حافظه کل سیستم رانشان می‌دهد.

گزینه [Memory Information] را انتخاب کرده ▲ و سپس گزینه [OK] را انتخاب نمایید. حافظه استفاده شده در سمت چپ و حافظه کل سیستم در سمت راست نمایش داده می‌شود.

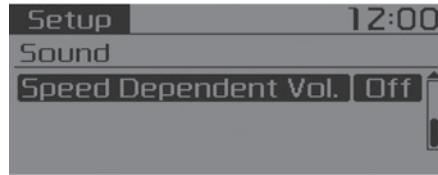

کنترل صدا براساس سرعت خودرو


(Speed Dependent Volume Control)

با استفاده از این عملکرد می‌توان صدا را براساس سرعت خودرو به طور اتوماتیک کنترل نمود. گزینه [Speed Dependent Vol.] را انتخاب کرده و سپس آن را در حالت روشن / خاموش [on/off] تنظیم کنید.

- حالت بازگشت Return: هنگام تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد دکمه **TUNE** می‌توانید به منوی بالاتر بازگردید.

- حالت Bass، Middle، Treble: از طریق این گزینه‌ها می‌توانید تن صدا را تنظیم کنید.

- حالت پیش‌فرض Default: سیستم را در حالت تنظیمات پیش‌فرض کارخانه سازنده قرار می‌دهد.

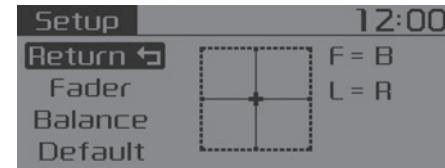

موقعیت Position


با استفاده از این منو می‌توانید گزینه‌های Fader، Balance (حالت تعادل بین بلندگوها) را تنظیم کنید. گزینه [Position] را انتخاب کنید.

- حالت بازگشت Return: هنگام تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد دکمه **TUNE** می‌توانید به منوی بالاتر بازگردید.

- حالت Fader, Balance: صدای خروجی را به بلندگوهای راست و چپ یا عقب و جلوهای می‌کند.

- حالت پیش‌فرض Default: سیستم را در حالت تنظیمات پیش‌فرض کارخانه سازنده قرار می‌دهد.

خودروهای مجهر به دکمه تنظیمات صدا

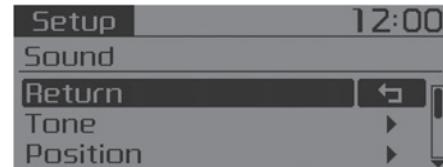


کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▲ سپس گزینه [Sound] را انتخاب کنید.



Tone صدا

با استفاده از این منو می‌توانید گزینه‌های Bass، Middle، Treble را تنظیم کنید. گزینه [Tone] را انتخاب کنید.

Time Format ساعت
از این عملکرد برای تنظیم زمان ۱۲/۲۴ ساعته در سیستم صوتی استفاده نمایید.
گزینه [Time Format] را انتخاب کرده و سپس فرمت ۲۴hr/۱۲hr را تنظیم کنید.

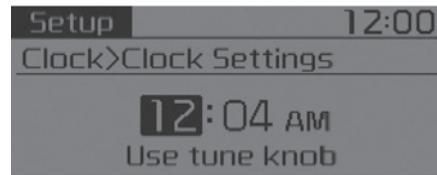

نمایش ساعت در حالت قطع برق
Clock Display when power is off
گزینه [Clock Disp.(pwr off)] را انتخاب کرده ▶
و سپس آن را بر روی [on/off] تنظیم کنید.
• [on]: ساعت/تاریخ را بروی صفحه نمایش نشان می‌دهد (روشن).
• [off]: ساعت یا تاریخ نمایش داده نمی‌شود.

تنظیمات ساعت
از این منو برای تنظیم زمان استفاده کنید.
گزینه [Clock Setting] را انتخاب کنید.
برای انجام تنظیمات ساعت، عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای تنظیم دقیقه و [AM/] [PM] دکمه TUNE را فشار دهید.



Calendar Setting تقویم
از طریق این منو می‌توانید تاریخ را تنظیم کنید.
گزینه [Calendar Setting] را انتخاب کنید.
برای انجام تنظیمات تقویم، عدد فعلی که مشخص شده را تنظیم کنید و برای رفتن به تنظیمات بعدی، دکمه TUNE را فشار دهید.

خودروهای مجهر به دکمه تنظیمات ساعت



کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▶ گزینه [Clock] را انتخاب کنید.

رمز «0000» را برای همگامسازی دستگاه مجهر به بلوتوث با سیستم صوتی خودرو وارد کنید.



دستگاه‌های پشتیبانی شده توسط SSP:
② پس از چند لحظه، صفحه نمایش یک رمز عبور ۶ حرفی را نمایش می‌دهد. رمز روی دستگاه


مجهر به بلوتوث را بررسی و تأیید کنید.
نام دستگاه و عدد رمز بر روی صفحه نمایش به مدت ۳ دقیقه نشان داده می‌شود. در صورتی که عملیات همگامسازی در مدت ۳ دقیقه انجام

نشود، این رمز به طور اتوماتیک لغو می‌شود.
③ در نهایت تکمیل عملیات همگامسازی تلفن


همراه نمایش داده می‌شود.
در برخی از تلفن‌های همراه، عملیات همگامسازی به محض ارتباط با سیستم به طور اتوماتیک اجرا می‌شود.

امکان همگامسازی تا پنج تلفن همراه مجهر به بلوتوث وجود دارد.

PairPhone همگامسازی (شناسایی) تلفن همراه
گزینه [Pair Phone] را انتخاب کنید.

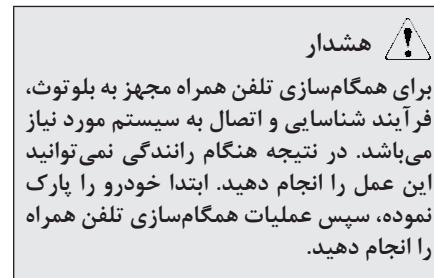


① در قسمت جستجوی بلوتوث تلفن همراه خود اسمی سیستم‌ها را جستجو کنید و به سیستم صوتی متصل شوید.
* SSP: همگامسازی ساده اینم

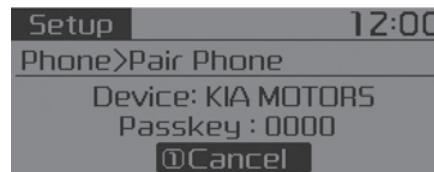


دستگاه‌های پشتیبانی نشده توسط SSP:
② پس از چند لحظه صفحه‌ای که رمز ورود باید وارد شود، نمایش داده می‌شود.

خودروهای مجهر به دکمه تلفن (در صورت مجهر بودن)

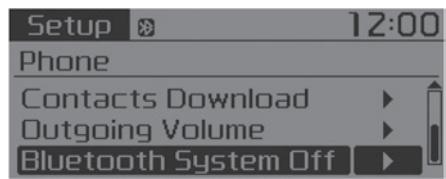

کلید [SETUP/CLOCK] را فشار دهید ▶ گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

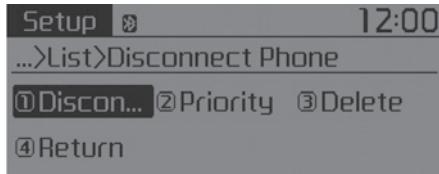

- قطع اتصال تلفن همراه
 - گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس Disconnect همراه را انتخاب کرده، ۴ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید.
 - تلفن همراه فعلی متصل شده را انتخاب کنید.
 - تلفن همراه انتخابی را جدا کنید.
 - در نهایت، تکمیل مرحله جداسازی اتصال نمایش داده می شود.



- اتصال تلفن همراه
 - گزینه [Phone List] را انتخاب کنید و ۴ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده، ۴ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید.
 - تلفن همراهی را که در حال حاضر متصل نیست، انتخاب کنید.
 - سپس آن را متصل نمایید.
 - در نهایت، تکمیل مرحله اتصال نمایش داده می شود.

اگر یک تلفن همراه قبل از متصل شده است، اتصال تلفن همراه فعلی را قطع کرده و یک تلفن همراه جدید را به منظور اتصال انتخاب کنید.



- ### فهرست تلفن‌ها (Phone List)
- سامی حداکثر تا ۵ تلفن همراه متصل شده به سیستم نمایش داده خواهد شد. در مقابل تلفن همراه متصل شده، یک علامت [۴] نمایش داده می شود. برای تنظیم تلفن همراه انتخابی، یک نام دلخواه انتخاب کنید.

دانلود دفترچه تلفن (Contacts Download)
این ویژگی برای دانلود و انتقال دفترچه تلفن و سابقه تماس‌ها (Call Histories) به سیستم صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزینه [Contacts Download] را انتخاب کنید.

! هشدار

- عملکرد دانلود در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نمی‌شود.
- در صورت دانلود دفترچه تلفن و سابقه تماس‌های جدید، قبل از اجرای دانلود، تمام دفترچه تلفن‌های ذخیره شده قبلی را حذف کنید.

(Outgoing Volume) صدای خروجی

از این عملکرد برای تنظیم بلندی صدای خودتان هنگام مکالمه با شخص دیگر از طریق سیستم هندزفری بلوتوث استفاده می‌شود.
گزینه [Outgoing Volume] را انتخاب کنید ▶ سپس صدا را تنظیم نمایید.
هنگام مکالمه با تلفن همراه نیز می‌توانید با استفاده از کلید **[SEEK TRACK]** بلندی صدا را تغییر دهید.

• حذف کردن Delete
گزینه [Phone List] را انتخاب کنید ▶ سپس تلفن همراه را انتخاب کرده ▶ سپس گزینه [Delete] را انتخاب نمایید.

① تلفن همراه دلخواه را انتخاب کنید.

② سپس تلفن انتخابی را حذف کنید.

③ در نهایت، تلفن همراه حذف شده نمایش داده می‌شود.

هنگام حذف کردن، ابتدا اتصال تلفن همراه فعلی قطع می‌شود.

! هشدار

- پس از حذف کردن یک تلفن همراه، دفترچه تلفن و سابقه تماس‌های آن نیز حذف می‌شود.
- در سیستم‌های بلوتوث ثابت، تلفن همراه را از سیستم صوتی، و همچنین سیستم صوتی را نیز از حافظه تلفن همراه خود حذف کنید.

• تغییر دادن ترتیب اتصال اولویتبندی (Priority)
این عملکرد برای تغییر اولویتبندی (Priority) اتصال اتوماتیک در همگام‌سازی تلفن‌های همراه استفاده می‌شود.

گزینه [Phone List] را انتخاب نمایید و ▶ گزینه [Priority] را انتخاب کرده ▶ و تلفن همراه با اولویت ۱ را انتخاب کنید.

① گزینه [Priority] را انتخاب نمایید.

② از بین تلفن‌های همراه همگام شده، تلفن همراه دلخواه را به عنوان اولویتبندی ۱ انتخاب کنید.

③ در نهایت، ترتیب اولویتبندی جدید تلفن‌های همراه نمایش داده می‌شود.

پس از تغییر اتصال (اولویتبندی) تلفن همراه جدید با اولویت ۱ متصل خواهد شد.

در صورتی که تلفن همراه با اولویت ۱ متصل نشود: سیستم به طور اتوماتیک شروع به اتصال تلفن همراهی می‌کند که اخیراً متصل بوده است.

زمانی که آخرین تلفن همراه متصل شده قابل اتصال نیست: سیستم به ترتیب شروع به اتصال تلفن‌های همراه درون لیست می‌کند.

تلفن همراه متصل شده به طور اتوماتیک در اولویت ۱ قرار می‌گیرد.

• فعال کردن سیستم بلوتوث از طریق کلید

[SETUP/CLOCK]

کلید **[SETUP/CLOCK]** را فشار دهید ▶ و

سپس گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

① یک صفحه نمایش داده می‌شود که از شما می‌پرسد آیا بلوتوث فعال شود؟

② برای فعال کردن بلوتوث و نمایش راهنمای استفاده از آن، در صفحه نمایش، گزینه [YES]

را انتخاب کنید.

اگر سیستم بلوتوث فعال است، سیستم به طور اتوماتیک به تلفن همراهی که اخیراً متصل شده بوده، وصل می‌شود.

غیرفعال کردن سیستم بلوتوث

از این ویژگی زمانی استفاده می‌شود که شما تمایل به استفاده از سیستم بلوتوث را ندارید.

گزینه [Bluetooth system off] را انتخاب کنید. اگر یک تلفن همراه قبلًا متصل شده است، تلفن همراه متصل و فعلی را قطع کرده و سیستم بلوتوث را غیرفعال کنید.

استفاده از سیستم بلوتوث

در صورت غیرفعال بودن سیستم بلوتوث، برای استفاده از آن مراحل زیر را انجام دهید.

• از طریق کلید **[PHONE]** سیستم بلوتوث را روشن نمایید.

کلید **[PHONE]** را فشار دهید ▶ و سپس گزینه Screen Guidance را انتخاب کنید.

از این طریق به صفحه نمایشی وارد می‌شوید که در آن سیستم بلوتوث قابل استفاده می‌باشد و راهنمای استفاده را نمایش می‌دهد.




زبان
از این منو برای تنظیم صفحه نمایش استفاده می‌شود.

- گزینه [Language] را انتخاب کنید.
- سیستم بعد از تغییر زبان ریست می‌شود.
- زبان‌های پشتیبانی شده توسط سیستم انگلیسی (English)، فرانسوی (Francais)، اسپانیایی (Espanol)



اطلاعات حافظه
(در صورت مجہز بودن)
حافظه استفاده شده فعلی و حافظه کل سیستم را نشان می‌دهد.
گزینه [Memory Information] ▶ و سپس OK را انتخاب کنید.
حافظه استفاده شده فعلی در سمت چپ و حافظه کل سیستم در سمت راست نمایش داده می‌شود.

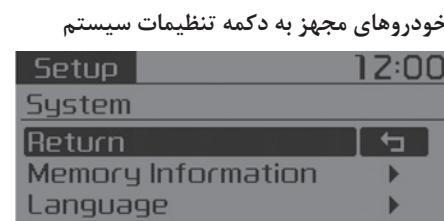

خودروهای مجہز به دکمه تنظیمات سیستم کلید [SETUP/CLOCK] را فشار داده ▲ سپس گزینه سیستم [System] را انتخاب کرده ▶ و در نهایت menu را انتخاب نمایید.

سیستم صوتی (با صفحه نمایش لمسی)

B-1 نوع ■



B-2 نوع ■



(خودروهای مجهز به تکنولوژی بلوتوث)

JFB55000LU/JFB55001LU

(7) کلید دور روشن خاموش / تنظیم بلندی صدا

Power/Vol

- (روشن خاموش): برای روشن و خاموش کردن سیستم on/off کلید را فشار دهید.
- (بلندی صدا): برای کنترل بلندی صدا، کلید را به راست/چپ بچرخانید.

(4) MEDIA

- به حالت CD, USB (ipod[®]), AUX, my music تغییر وضعیت می‌دهد.
- با هر بار فشار کلید، وضعیت به ترتیب زیر تغییر می‌کنند: BT Audio, my music, USB (ipod[®]) Aux, CD

ویژگی‌های سیستم صوتی شما



(5) تلفن PHONE

- به حالت تلفن تغییر وضعیت می‌دهد.
- حین عدم اتصال تلفن، صفحه نمایش اتصال، نمایش داده می‌شود.

(6) جستجو آهنگ SEEK TRACK

- حین فشار کلید به مدت کوتاه در حالت رادیو: فرکانس قبلی/بعدی پخش می‌شود.
- حالت (BT Audio, my music, ipod[®], USB, CD): آهنگ (فایل) را تغییر می‌دهد.
- در حالت رادیو، فرکانس‌ها را به طور مداوم تغییر می‌دهد. پس از رها کردن کلید، فرکانس حاضر پخش می‌شود.
- حالت (my music, ipod[®], USB, CD): به سرعت در آهنگ به سمت جلو یا عقب حرکت می‌کنند.
- حین تماس هندزفری، بلندی صدای تماس را کنترل می‌کند.

(1) خروج EJECT

- با فشار این کلید CD خارج می‌شود.

(2) رادیو (B-1 نوع)


- به حالت پخش رادیو FM/AM تغییر وضعیت می‌دهد.
- با هر بار فشار دادن این کلید حالت‌ها به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

(3) رادیو (B-2 نوع)

- به حالت پخش رادیو FM/AM تغییر وضعیت می‌دهد.
- با هر بار فشار دادن این کلید حالت‌ها به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

AM ← FM2 ← FM1

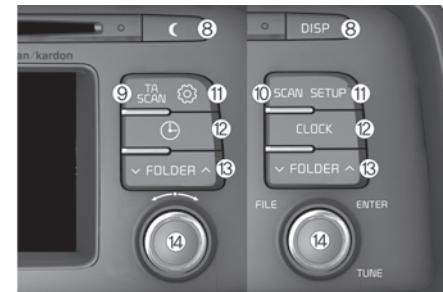**SETUP (11) تنظیمات**

- به حالت تنظیمات Setup وارد می شوید.

Clock (12) ساعت

- ساعت / تاریخ / روز نشان می دهد.

FOLDER (13) فولدر

- حالت USB, CD MP3: فولدر را جستجو می کند.

TUNE (14) دکمه

- حالت رادیو: با چرخاندن این دکمه به سمت چپ یا راست می توانید فرکانس رادیویی را تغییر دهید.

- حالت (CD, USB, ipod, My Music): با چرخاندن دکمه می توانید آهنگ ها یا کانال ها و یا فایل ها را جستجو کنید.

(B-1) نوع TA/ SCAN (9)

- حالت رادیو
 - در صورت فشار دادن این کلید به مدت کوتاه: عملکرد TA روشن / خاموش می شود.
 - با فشار دادن کلید و نگه داشتن آن: هریک از فرکانس ها به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شوند.

CD,USB,my music

- حالت
 - با فشار دادن و نگه داشتن آن: هریک از آهنگ (فایل) ها به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده می شوند.
 - برای گوش دادن به ادامه آهنگ (فایل) فعلی، کلید را مجددا فشار داده و نگه دارید.

(B-2) نوع SCAN (10)

- حالت رادیو: هریک از فرکانس ها به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شوند.

- حالت My Music, USB, CD: هریک از آهنگ (فایل) ها به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده می شوند.

Disp (8)

- با هر بار فشار دادن این کلید به مدت کوتاه، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند:

خاموش Off ← روشن On ← خاموش

- عملکرد صوتی Audio ادامه پیدا می کند و صفحه نمایش خاموش خواهد شد.

- در حالت صفحه خاموش، برای روشن کردن مجدد صفحه نمایش یکی از کلیدها را فشار دهید.

* یادآوری - استفاده از CD

- از CD های با اشکال غیرمعمول (۸ سانتی متری، قلبی شکل، هشتگوش) استفاده نکنید که این گونه CD ها می توانند منجر به خرابی بشوند.
- اگر CD برای مدت ۱۰ ثانیه در قسمت ورودی دستگاه پخش قرار گیرد، CD به صورت خودکار وارد دستگاه پخش می شود.
- فقط CD های صوتی اصلی قابل پشتیبانی هستند. بقیه CD ها ممکن است شناسایی نشوند (به عنوان مثال: CD های کپی شده و CD های دارای برقسب)
- اثر انگشتها و گرد و خاک روی سطح CD را با استفاده از یک پارچه نرم پاک کنید.
- استفاده از CD-R/CD-RW هایی که برقسب بر رویشان دارند ممکن است باعث گیر کردن درون دستگاه شوند یا اینکه برای خارج کردن درون مشکل مواجه شویم.
- این گونه CD ها همچنین ممکن است هنگام پخش شدن ایجاد پارازیت کنند.
- بسته به نوع CD ها CD-R/CD-RW، CD های بخصوصی ممکن است به طور معمول برقسب اعلام شرکت سازنده، روش ساخت یا ضبط قابل پخش توسط دستگاه شمانباشند، در این وضعیت اگر به استفاده از این نوع CD ها ادامه دهید، ممکن است آن ها به سیستم صوتی خودرو شما صدمه بزنند.
- عملکرد این محصولات بسته به نرم افزارهای CD متفاوت می باشد.
- CD های محافظت شده در برایر کپی مانند CD های Skype، ممکن است درون دستگاه اجرا نشوند.
- CD های اطلاعاتی قابل اجرا نیستند (اگرچه، این CD ها ممکن است باز هم اجرا شوند اما به صورت غیرمعمول عمل خواهند کرد).
- هنگام استفاده از CD، CD-R/CD-RW، ممکن است برقسب اعلام شرکت سازنده، روش ساخت یا ضبط بخصوص منجر به زمان اجرا و خواندن متفاوت CD شود.
- دو دیسک را همزمان وارد دستگاه نکنید.
- این سیستم با نرم افزار دارای لوگوهای زیرسازگاری دارد.
- از بکارگیری مواد فرار نظیر بنزین و تینر، تمیز کننده های معمولی و اسپریهای مغناطیسی تولید شده برای دیسک های آنالوگ، برای تمیز کردن CD خودداری کنید.
- برای محافظت از CD در مقابل خراشی یا کثیفی، پس از استفاده، CD ها را در پوشش مخصوص خودشان نگهداری کنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح CD، CD ها را با گرفتن از لبه های بیرونی یا لبه های سوراخ جابجا کنید.
- از جانزدن هیچ چیزی بجز CD در دستگاه پخش اطمینان حاصل کنید.
- این عمل ممکن است به قسمت داخلی دستگاه آسیب وارد کند.

- برای فایل‌های فشرده WMA/MP3، بسته به Bitrate، کیفیت نیز متفاوت خواهد بود.
- (کیفیت بالاتر صدا در Bitrate‌های بالاتر تجربه می‌شوند)
- این دستگاه فقط فایل‌های با پسوند WMA/MP3 را شناسایی می‌کند. سایر پسوندها ممکن است به طور صحیح شناسایی نشوند.
- ۳. حداکثر عدد فایل‌ها و فولدرهای قابل شناسایی - فolder: ۲۲۵ فolder برای CD و ۲۰۰۰ فolder USB برای فایل: ۹۹۹ فایل برای CD و ۶۰۰۰ فایل برای USB
- * محدوده‌ای برای سطوح فolder شناسایی شده وجود ندارد.

۱. پشتیبانی برای فایل‌های فشرده
Bitrate‌های پشتیبانی شده (KbPS)

WMA	MPEG2.5	MPEG2	MPEG1
نرخ بالا	لایه ۳	لایه ۳	لایه ۳
48	8	8	32
64	16	16	40
80	24	24	48
96	32	32	56
128	40	40	64
160	48	48	80
192	56	56	96
	64	64	112
	80	80	128
	96	96	160
	112	112	192
	128	128	224
	144	144	256
160	160	320	

۲. فرکانس‌های نمونه (HZ)

WMA	MPEG2.5	MPEG2	MPEG1
32000	11025	22050	44100
44100	12000	24000	48000
48000	8000	16000	3000

اطلاعات فایل MP3

۲. فرمتهای صوتی پشتیبانی شده

ISO9660	سطح ۱	سیستم فایل
ISO9660	سطح ۲	
Romeo/Juliet	کاراکتری ۱۲۸	
MPEG1	لایه سوم صوتی	
MPEG2	لایه سوم صوتی	فشرده سازی
MPEG2.5	لایه سوم صوتی	صوتی
X.7	رسانه صوتی ویندوز، نسخه X.8	

* فرمتهای فایلی که با فرمتهای بالا تطابق ندارند، ممکن است که به طور مناسب شناسایی نشده یا بدون نمایش صحیح اطلاعات و نامها پخش شوند.

- احتیاط هنگام رایت CD ها
- ۱. در همه موارد به جز ساختن CD های Multisession، گزینه Close Session را تیک بزنید تا منجر به عدم عملکرد CD نشود.
- بعضی مواقع دستگاه لازم دارد تا انتخاب شدن این گزینه را بررسی کند (قریباً ۲۵ ثانیه).
- (بسته به تعداد فایل ها و فولدرها زمان بیشتری ممکن است که نیاز باشد).
- ۲. تغییر پسوند WMA/MP3 یا تغییر پسوند فایل به WMA/MP3 ممکن است منجر به خرابی محصول شود.
- ۳. وقتی نام فایل های با پسوند WMA/MP3 را تغییر می دهید، از زبان انگلیسی یا کره ای برای نوشتن استفاده کنید (زبان های دیگر پشتیبانی نمی شوند و خالی نمایش داده می شود).
- ۴. استفاده بدون مجوز یا کپی فایل های موسیقی غیرقانونی می باشد.
- ۵. استفاده طولانی مدت از CD هایی که استاندارهای لازم را ندارند می توانند منجر به خرابی محصول شوند.

- سازگاری با نوع CD
- ۱. پخش CD های ترکیبی (MIXED): ابتدا صوتی را پخش کرده و سپس فایل های فشرده پخش می شود.
- ۲. پخش CD های EXTRA: ابتدا CD صوتی را پخش کرده و سپس فایل های فشرده پخش می شود.
- ۳. پخش CD های Multisession (با دفعات ضبط چند گانه): براساس ترتیب پخش ها اجرا می شود.
- های ترکیبی: نوعی از CD که هر دو فایل صوتی و MP3 بر روی یک CD شناسایی شده اند.
- Multisession CD نوعی از CD است که شامل بیشتر از یک بار ضبط می شود. در تفاوت با Multisession CD، EXTRA CD های Multisession دفعات متعدد ضبط می شوند و هیچ محدودیت رسانه ای ندارند.

- پشتیبانی زبان (unicode)
- ۱. انگلیسی: ۹۴ کاراکتر
- ۲. کاراکترهای مخصوص و نمادها: ۹۸۶ کاراکتر
- * زبان های غیر از انگلیسی و کره ای (از جمله چینی) را شامل نمی شود.
- ۳. نمایش متن (براساس unicode)
- نام فایل: حداقل ۶۴ کاراکتر انگلیسی
- نام فolder: حداقل ۳۲ کاراکتر انگلیسی
- * استفاده از ویژگی Scroll به شما این اجازه را می دهد که تمام نام فایل با اسمایی که خیلی طولانی هستند را همزمان ببینید.

- از I/F USB برای شارژر باتری یا تجهیزات جانبی فلاش مموری که حرارت ایجاد می‌کنند، استفاده نکنید. این تجهیزات موجب پایین آمدن کیفیت عملکرد فلاش یا صدمه به آن می‌شوند.
- اگر از هاب و کابل اتصال فلاش مموری (که جدایانه خردباری کرده‌اید) استفاده کنید، ممکن است فلاش مموری در سیستم صوتی شناسایی نشود.
- فلاش مموری را مستقیماً به خروجی مخصوص USB در سیستم صوتی وصل کنید.
- اگر فلاش مموری پارتیشن‌بندی (تقسیم‌بندی) شده باشد، فقط فایل‌های دارای اولویت بالاتر شناسایی و اجرا می‌شوند.
- در صورت نصب برنامه‌های اجرایی در فلاش مموری، ممکن است فایل‌ها به درستی کار نکنند.
- در صورت اتصال دستگاه MP3 Player، تلفن همراه، دوربین دیجیتال یا سایر تجهیزات الکترونیکی به سیستم صوتی، (فلاش مموری‌ها به عنوان دیسک درایو قابل حمل تلقی نمی‌شوند) ممکن است فلاش مموری به صورت عادی کار نکند.
- بعضی از فلاش مموری‌ها ممکن است به دلیل عدم سازگاری پشتیبانی نشوند.
- از تماس بین فیش اتصال فلاش با بخش‌های سیستم خودرو یا اشیاء خارجی جلوگیری کنید.
- اتصال یا قطع مکرر فلاش مموری در مدت زمان‌های کوتاه ممکن است موجب نقص در عملکرد آن شود.
- هنگام جدا کردن فلاش مموری ممکن است صدای غیرعادی شنیده شود.
- قبل از اتصال فلاش مموری حتماً از خاموش بودن سیستم صوتی اطمینان یابید.
- مدت زمان لازم برای شناسایی شدن فلاش مموری بسته به نوع، اندازه یا فرمت فایل‌های داخل فلاش ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت زمانی نشانه نقص نمی‌باشد.
- سیستم صوتی فقط از فلاش مموری‌هایی پشتیبانی می‌کند که برای پخش موسیقی استفاده می‌شوند.
- تصاویر و فیلم‌های ویدیویی پشتیبانی نمی‌شوند.
- *** یادآوری - استفاده از فلاش مموری**
- فلاش مموری صوتی (USB) را پس از استارت زدن موتور متصل نمایید. اگر هنگام اتصال فلاش مموری، خودرو را استارت بزنید ممکن است فلاش آسیب ببیند. هنگام اتصال فلاش مموری در صورت روشن و خاموش شدن خودرو، ممکن است فلاش مموری به درستی کار نکند.
- هنگام وصل و جدا کردن فلاش مموری، احتیاط لازم را در مورد الکتریسیته ساکن رعایت کنید.
- **MP3** های رمز شده قابل شناسایی توسط دستگاه صوتی نیستند.
- فلاش مموری بسته به وضعیت آن، ممکن است در صورت اتصال به سیستم شناسایی نشود.
- فقط فلاش مموری‌های دارای فرمت بایت / سکتور کمتر از ۶۴ کیلوبايت قال شناسایی هستند.
- فقط از فلاش مموری با فرمت ۱۲ FAT یا ۱۶ FAT یا ۳۲ FAT استفاده کنید. سیستم صوتی فایل‌های NTFS را شناسایی نمی‌کند.

- * یادآوری - استفاده از دستگاه iPod علامت تجاری ثبت شده شرکت صنایع تجاری اپل APPLE می‌باشد.
- برای استفاده از iPod هنگام کار با کلیدهای سیستم، به کابل اختصاصی iPod آبیز دارد.
- هنگام خرید محصولات iPod/iPhone این کابل (ارائه می‌شود)
- اگر هنگام پخش iPod، آن را به سیستم صوتی خودرو متصل کنید، بلا فاصله پس از اتصال صدای بلندی به مدت ۲-۱ ثانیه به گوش می‌رسد. در صورت امکان، iPod را متوقف Stop کرده یا بر روی مکث Pause قرار دهید سپس آن را به سیستم صوتی متصل نمایید.
- در موقعیت ON ACC خودرو، در صورت اتصال iPod از طریق کابل مخصوص آن، عملکرد شارژ انجام می‌شود.
- هنگام اتصال کابل iPod برای جلوگیری از تداخل در انتقال اطلاعات، آن را کاملاً تا انتهای فشار دهید.



- به منظور جلوگیری از صدمه دیدن جک فلش مموری، از فلش مموری‌های دارای جاسوئیچی و یا تجهیزات جانبی و آبیز تلفن همراه استفاده نکنید.
- اتصال دستگاه MP3 یا تلفن همراه از طریق کانال‌های مختلف مانند حالت AUX/BT یا Audio/USB ممکن است باعث پارازیت یا عملکرد غیرعادی شوند.
- شارژ از طریق فلش مموری در بعضی از تجهیزات جانبی یا تلفن همراه ممکن است امکان‌پذیر نباشد.
- استفاده از یک فلش مموری در کنار فلش مموری دیگر (دارای پوشش فلزی) ممکن است موجب بروز نقص در عملکرد آن شود.
- استفاده از فرمتهایی مانند CF یا SD HDD، CF یا Memory ممکن است موجب نقص در عملکرد عادی دستگاه شود.
- فایل‌های موسیقی تحت محافظت DRM (حفظ اقانومی از فایل‌های دیجیتال) قابل شناسایی نمی‌باشند.
- فلاش مموری‌های نوع stick که از طریق آداپتور (نوع SD یا CF) ممکن است به درستی شناسایی نشوند.
- در صورتی که اتصال USB HDD یا USB در اثر لرزش‌های خودرو شل یا قطع شود، ممکن است به درستی کار نکند. (به عنوان مثال، نوع i-Stick)

- بعضی از دستگاه‌های iPod بسته به نسخه یا ورژن خود ممکن است با سیستم صوتی هماهنگ نشوند. اگر پیش از اجرا و تکمیل مرحله شناسایی تجهیزات جانبی (Media) آن را از سیستم جدا کنید، ممکن است حالت عملکردی قبلی توسط سیستم صوتی به طور صحیح بازیابی نشود. (شارژ iPod پشتیبانی نمی‌شود)
- هنگام خرید iPhone یا iPod کابل ۱ متری تهیه کنید، کابل‌های بلندتر قابل شناسایی نخواهند بود.
- اگر دستگاه iPhone شما هم به بلوتوث و هم به فلاش(USB) وصل باشد، پخش صدا ممکن است به درستی اجرا نشود. در منوی iPhone، گزینه Dock را برای تغییر خروجی منبع صداینتخاب کنید.
- در صورتی که iPod به دلیل عدم پشتیبانی از ورژن یا نسخه آن و یا غیرعادی بودن و نقص در فایل‌ها شناسایی نشود، حالت iPod ممکن است اجرانشود.
- نسخه پنجم iPod Nano در صورتی که شارژ‌باتری آن پایین باشد، ممکن است شناسایی نشود. برای استفاده لطفاً iPod را شارژ نمایید.
- ترتیب جستجو یا پخش فایل‌ها در iPod ممکن است با ترتیب سیستم صوتی تفاوت داشته باشد.
- در صورت بروز نقص در عملکرد iPod، دستگاه iPod را خاموش و روشن (reset) کرده و مجدداً اقدام کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به کتابچه راهنمای iPod خود مراجعه نمایید.
- در صورتی که خصوصیت EQ (اکولایزر) تجهیزات جانبی مانند iPod، و سیستم صوتی، هر دو فعال باشد، افکت‌های صدای EQ با یکدیگر تداخل بیند کرده و ممکن است کیفیت صدا را پایین آورده یا خراب کنند. در صورت امکان، خصوصیت EQ را در تجهیزات جانبی متصل به سیستم صوتی غیرفعال کنید.
- اتصال iPod یا فیش AUX به سیستم صوتی می‌تواند موجب پارازیت شود. در صورت عدم استفاده از این تجهیزات، آنها را از سیستم جدا کنید.
- در صورتی که فیش iPod یا AUX از طریق مبدل (جک) به سیستم صوتی متصل شده باشد، پخش فایل‌ها ممکن است با پارازیت همراه باشد. در این شرایط، قبل از استفاده، اتصال مبدل را جدا کنید.
- پرش یا عملکرد نامناسب بسته به خصوصیات دستگاه iPod/iPhone ممکن است رخ دهد.

- ***بیادآوری** - استفاده از تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی‌سیم
- هندزفری بلوتوث (Wireless Technology Handsfree Bluetooth) وسیله‌ای است که می‌توان با استفاده از آن در تلفن همراه و از طریق سیستم صوتی خودرو تماس تلفنی برقرار کرد.
- تکنولوژی بلوتوث اجازه وصل شدن دستگاه‌های هدست‌ها، ریموت کنترل‌های وایرلس وغیر را در فواصل کوتاه می‌دهد.
برای اطلاعات بیشتر قبل از استفاده از این تکنولوژی، از وب سایت تکنولوژی بلوتوث به آدرس زیر دیدن فرمایید.
www.Bluetooth.com
- واژه و لوگوی بلوتوث تحت علامت تجاری در مالکیت کمپانی SIG,Inc Bluetooth ثبت شده است و هرگونه استفاده از این علامت توسط شرکت کیا تحت لیسانس آن کمپانی می‌باشد. سایر علامت‌های تجاری و نام‌های تجاری مختص صاحبان مربوط به خود می‌باشند. استفاده از تکنولوژی بلوتوث مستلزم تلفن همراه مجهز به بلوتوث می‌باشد.
- هنگامی که پس از پایان مکالمه با تلفن همراه، قصد دارید سیستم و تلفن را به حالت بلوتوث بازگردانید، این حالت ممکن است در بعضی از تلفن‌های همراه به طور اتوماتیک اجرا نشود.
- دریافت تماس ورودی یا گرفتن تماس خروجی هنگام اجرا شدن این حالت ممکن است تداخل صوتی به وجود بیاورد.
- ***بیادآوری** - استفاده از حالت اتصال بی‌سیم بلوتوث Bluetooth Wireless Technology Audio Mode
- حالت بلوتوث، فقط در صورت اتصال بلوتوث تلفن همراه به سیستم صوتی قابل استفاده است.
- این حالت، هنگام اتصال تلفن همراهی که این خصوصیت را پشتیبانی نمی‌کند، فعال نمی‌شود.
- این حالت، در صورت اتصال عملکرد بلوتوث اجرا می‌شود، سپس موسیقی نیز (در صورت پخش) متوقف می‌شود.
- حرکت و تغییر آهنگ‌ها Up/Down هنگام فعال بودن و اجرای حالت بلوتوث ممکن است در بعضی از تلفن‌های همراه منجر به پارازیت شود.
- حالت بلوتوث ممکن است در بعضی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود.

- در صورتی که آنتن تلفن همراه شما (داخل خودرو) خارج از دسترس باشد (به عنوان مثال هنگام قرار گیری در تونل، زیرزمین، مناطق کوهستانی و غیره)، نمی‌توانید از هندزفری (گوشی‌های تلفن همراه) و عملکردهای آن استفاده کنید.
- در صورت ضعیف بودن سیگنال تلفن همراه یا سر و صدای بسیار زیاد داخل خودروها، هنگام مکالمه ممکن است به سختی صدای افراد دیگر را بشنوید.
- تلفن همراه را نزدیک یا داخل اشیاء فلزی قرار ندهید، در غیر اینصورت، موجب اختلال در سیستم ارتباط بلوتوث با ایستگاه‌های خدمات تلفن همراه خواهد شد.
- قرار دادن سیستم صوتی در محیط الکترومغناطیسی منجر به پارازیت و تداخلات صوتی می‌گردد.
- بعضی از تلفن‌های همراه یا تجهیزات دیگر ممکن است موجب ایجاد پارازیت یا تداخل در عملکرد سیستم صوتی شوند. در این شرایط، جابجایی و قرار دادن آنها در محلی دیگر می‌تواند مشکل را حل کند.
- برای استفاده از خصوصیات بلوتوث، تلفن همراه باید به سیستم صوتی خودرو همگام‌سازی و متصل شود.
- همگام‌سازی و اتصال یک تلفن همراه مجهز به تکنولوژی بلوتوث فقط زمانی انجام می‌شود که گزینه بلوتوث تلفن همراه‌تان روشن باشد (روش‌های روشن کردن بلوتوث بسته به نوع تلفن همراه متفاوت می‌باشد).
- هنگام رانندگی از تلفن همراه یا تنظیمات بلوتوث (همگام‌سازی و اتصال تلفن به سیستم صوتی) استفاده نکنید.
- حتی در صورتی که تلفن همراه مجهز به بلوتوث از عملکردها پشتیبانی می‌کنند، در صورتی که تلفن همراه در حالت مخفی از دیگر دستگاه قرار داشته یا بلوتوث تلفن همراه خاموش باشد، حین انجام عملکرد جستجو، یافت نمی‌شود.
- پیش از انجام عملکرد جستجوی اتصال در سیستم صوتی خودرو، حالت مخفی را غیرفعال کرده یا بلوتوث را روشن کنید.
- عملکردهایی که توسط تکنولوژی اتصال بی‌سیم بلوتوث خودرو پشتیبانی می‌شوند، به شرح زیر می‌باشد. برخی عملکردها بسته به تلفن همراه شما پشتیبانی نمی‌شوند.
 - پاسخ دادن و برقراری تماس‌های هندزفری
 - کار با منو حین تماس (انتقال تماس به تلفن (تماس خصوصی)، قرار دادن تماس در حالت انتظار، تنظیم صدای خروجی)
 - دانلود نمودن سابقه تماس‌ها
 - دانلود کردن دفترچه تلفن همراه
 - دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن / سابقه تماس‌ها
 - اتصال اتوماتیک سیستم مجهز به تکنولوژی بلوتوث به سیستم صوتی مجهز به تکنولوژی بلوتوث.
 - سیستم صوتی مجهز به تکنولوژی بلوتوث.
- قبل از استفاده از تکنولوژی بلوتوث سیستم صوتی خودرو، جهت اطلاع از عملکرد بلوتوث تلفن، دفترچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.

- اسامی افراد در قسمت تماس‌ها **Contact** باید به زبان انگلیسی ذخیره شود، در غیر اینصورت به درستی نمایش داده نمی‌شوند.
- بلندی صدای مکالمه با هندزفری و کیفیت آن بستگی به نوع تلفن همراه شما دارد.
- فقط یک سیستم مجهز به بلوتوث را می‌توان هم‌زمان به سیستم صوتی متصل نمود.
- در بعضی از تلفن‌های همراه، استارت زدن خودرو هنگام مکالمه با هندزفری بلوتوث موجب قطع تماس می‌شود (هنگام استارت زدن خودرو، تماس را به تلفن همراه منتقل نمایید).
- تا زمانی که تلفن همراه همگام‌سازی نشده و وصل نباشد، امکان ورود به حالت تلفن وجود ندارد. به محض اینکه تلفن همراه همگام‌سازی یا متصل شود، صفحه راهنمای نمایش داده خواهد شد.
- برای خاموش نمودن تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودرو، کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده ▶ سپس گزینه [Phone] و خاموش کردن [Turn off] را انتخاب کنید.
- در برخی تلفن‌های همراه مجهز به بلوتوث، تکنولوژی بلوتوث به طور متناوب خاموش می‌شود. موارد زیر را دنبال کنید و دوباره اقدام کنید.
 - (۱) عملکرد بلوتوث را در تلفن همراه خاموش و روشن نموده و مجددًا اقدام نمایید.
 - (۲) تلفن همراه را خاموش و روشن نموده و مجددًا اقدام نمایید.
 - (۳) با تری تلفن را خارج کرده، تلفن را روشن کنید و مجددًا اقدام نمایید.
 - (۴) سیستم صوتی را خاموش و روشن کرده و مجددًا اقدام نمایید.
 - (۵) تمام تجهیزات همگام شده را حذف کرده و همگام‌سازی (شناسایی) نموده و مجددًا اقدام نمایید.
- حداکثر پنج سیستم مجهز به تکنولوژی بلوتوث را می‌توان با سیستم صوتی خودرو همگام نمود.
- هنگام اتصال تلفن همراه به سیستم بلوتوث خودرو، برای عملکردهای اضافی مربوط به بلوتوث، شارژ گوشی ممکن است سریعتر از معمول خالی شود.
- اگر اولویت بر اساس وضعیت سوئیچ خودرو (IGN On ACC On) تنظیم شده باشد، بلوتوث به طور اتوماتیک فعال و متصل می‌شود. حتی در صورتی که خارج از خودرو باشید، به محض نزدیک شدن به خودرو، بلوتوث به طور اتوماتیک فعال و متصل می‌شود. اگر مایل به عملکرد اتوماتیک بلوتوث نمی‌باشید، مراحل زیر را دنبال کنید.
 - (۱) خصوصیت بلوتوث را غیرفعال off کنید.
 - (۲) خصوصیت بلوتوث خودرو خود را غیرفعال off کنید.

! هشدار

- فرامین صوتی مربوط به تلفن همراه فقط زمانی قابل اجرا هستند که تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل شده باشد.
- در صورت برقراری تماس با بیان کردن نام شخص مورد نظر، شماره مربوط به آن دانلود شده و در سیستم صوتی ذخیره خواهد شد.
- پس از دانلود دفترچه تلفن از طریق بلوتوث، برای تبدیل اطلاعات دفترچه تلفن به اطلاعات صوتی مدت زمان طول می‌کشد. در این مدت، ممکن است حالت تشخیص صوت به درستی عمل نکند.
- فرامین صوتی را مثل صحبت در مکالمه معمولی با تلفن، به طور طبیعی و واضح بیان کنید.
- * یادآوری - استفاده از فرمان صوتی عملکرد تشخیص صدا از تشخیص فرامین مندرج در این دفترچه راهنمای پشتیبانی می‌کند.
- هنگام استفاده از عملکرد سیستم تشخیص صوت، فشار دادن هر کلیدی به جزءی یا لمس صفحه نمایش، موجب بیرون آمدن از حالت تشخیص صوت می‌شود.
- میکروفون را بالای پشت سری صندلی راننده قرار دهید. جهت عملکرد مطلوب، هنگام گفتن فرامین صوتی، وضعیت مناسب قرارگیری خود را حفظ کنید.
- سیستم تشخیص صوت ممکن است به خاطر سر و صدای بیرون به درستی عمل نکند. شرایط زیر می‌توانند بر روی سیستم تشخیص صوت تأثیر بگذارند.
 - باز بودن شیشه‌ها و سان رووف (سقف برقی)
 - در صورت فعال بودن سیستم گرمایشی / سرمایشی
 - در حال عبور از تونل
 - هنگام رانندگی بر روی جاده‌های ناهموار و سخت
 - هنگام بارش شدید (باران شدید، طوفان)
- هنوز فرایند رانندگی از بلوتوث عملکردی است که به راننده امکان می‌دهد رانندگی امنی را تجربه کند. اتصال سیستم صوتی خودرو به بلوتوث تلفن همراه، مکالمه تلفنی، دریافت تماس‌های ورود، و مدیریت دفترچه تلفن را امکان‌پذیر می‌کند. قبل از بکارگیری عملکرد بلوتوث، محتوای این دفترچه راهنمایی پذیر می‌باشد. در این مدت مطالعه نمایید.
- استفاده بیش از حد یا بکارگیری هنگام رانندگی ممکن است منجر به اختلال در رانندگی و تصادف شود.
- هنگام رانندگی از بلوتوث بیش از حد استفاده نکنید.
- نگاه کردن به صفحه نمایش به مدت طولانی خطرناک است و ممکن است منجر به تصادف شود.
- هنگام رانندگی فقط برای مدت کوتاهی به صفحه نگاه کنید.



با فشار دادن کلید [RADIO]، حالت عملکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

اگر حالت [POP-UP Mode] را از طریق دکمه [Display] ◀ [SETUP] فعال کرده و پس از آن کلید [RADIO] را فشار دهید، صفحه حالت Radio POP-UP نمایش داده خواهد شد.

برای حرکت بین منوها، دکمه TUNE را بچرخانید.

سپس برای انتخاب منو، آن را فشار دهید.

(1) **حالت نمایش (Display)**
حالات عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

(2) **حالت فرکانس (Frequency)**
فرکانس فعلی را نشان می‌دهد.


(3) **حالت پیش تنظیم (Preset)**
شماره پیش تنظیم فعلی [1] تا [6] را نشان می‌دهد.

(4) **حالت نمایش پیش تنظیم (Preset Display)**
پیش تنظیم‌های ذخیره شده را نشان می‌دهد.



(5) **حالت ذخیره اتوماتیک (Autostore)**
به طور اتوماتیک، فرکانس‌های را براساس بهترین دریافت در دکمه‌های پیش تنظیم ذخیره می‌کند.

(6) **منوی RDS (RDS Menu)**
منوی RDS را نشان می‌دهد.

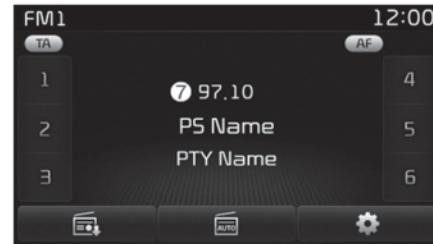

(7) **اطلاعات RDS (RDS Info)**
اطلاعات پخش RDS را نشان می‌دهد.

**حالت رادیو (B-1)
(نوع)**

کنترل‌های حالت نمایشی سیستم رادیو

هنگام گوش دادن به فرکانسی که قصد ذخیره آن را در کلید پیش تنظیم دارید، برای ذخیره فرکانس فعلی در کلید پیش تنظیم انتخاب شده، یکی از کلیدهای پیش تنظیم [1] تا [6] را فشار داده و نگه دارید.

ذخیره اتوماتیک Auto Store

برای ذخیره اتوماتیک فرکانس‌های قابل دریافت در کلیدهای پیش تنظیم دکمه [Auto Store] را فشار دهید.

هنگام عملکرد Atuo Store، می‌توانید با فشار دادن مجدد کلید [Auto Store]، عملکرد آن را لغو کرده و فرکانس‌های قبلی را ذخیره نمایید.



انتخاب / ذخیره فرکانس‌های پیش تنظیم

برای پخش فرکانس‌های پیش تنظیم، کلیدهای [1] تا [6] را فشار دهید.

برای نمایش اطلاعات پخش فرکانس ذخیره شده در هریک از کلیدهای پیش تنظیم، کلید [Preset] را فشار دهید.

استفاده از کلید SEEK برای پخش فرکانس قبلی یا بعدی، کلید SEEK [TRACK] را فشار دهید.

استفاده از کلید TUNE

برای انتخاب فرکانس دلخواه، دکمه TUNE را بچرخانید.

اعلان ترافیک TA



با فشار دادن کلید [TA/SCAN] وضعیت اعلان ترافیک را به روشن/خاموش off/on تغییر دهید.

اسکن Scan

با فشار دادن کلید [TA/Scan] ایستگاههای پخش هر کدام به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود. پس از تکمیل مرحله اسکن، فرکانس‌های قبلی مجدداً ذخیره می‌شود. هنگام عملکرد اسکن Scan می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید [TA/SCAN]، عملکرد آن را لغو کنید.



(RDS Menu) RDS

جهت تنظیم AF (فرکانس جایگزین)، مشخصه‌های منطقه و اخبار، کلید [RDS Menu] را فشار دهید. منوی RDS از حالت AM یا AMA پشتیبانی نمی‌کند.

حالت رادیو (B-2) (نوع)

کنترل‌های حالت نمایشی سیستم رادیو



خودروهای مجهز به کلید حالت رادیو



با فشار دادن کلید [RADIO]، حالت عملکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند:
AM ← FM2 ← FM1

اگر حالت [POP-UP Mode] را از طریق دکمه Display] [SETUP] فعال کرده و پس از آن کلید [RADIO] را فشار دهید، صفحه حالت Radio POP-UP نمایش داده خواهد شد.
برای حرکت بین منوها، دکمه TUNE را بچرخانید.
سپس برای انتخاب منو، آن را فشار دهید.

(1) حالت نمایش (Display)
حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

(2) حالت فرکانس (Frequency)
فرکانس فعلی را نشان می‌دهد.

(3) حالت پیش تنظیم (Preset)
شماره پیش تنظیم فعلی [1] تا [6] را نشان می‌دهد.

(4) حالت نمایش پیش تنظیم (Preset Display)
پیش تنظیم‌های ذخیره شده را نشان می‌دهد.

(5) حالت ذخیره اتوماتیک (Auto store)
به طور اتوماتیک، فرکانس‌هارا براساس بهترین دریافت در دکمه‌های پیش تنظیم ذخیره می‌کند.



ذخیره اتوماتیک Auto Store

برای ذخیره اتوماتیک فرکانس‌های قابل دریافت در کلیدهای پیش‌تنظیم دکمه [Auto Store] را فشار دهید.



اسکن Scan

با فشار دادن کلید [Scan] فرکانس‌های با بهترین دریافت به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شوند. با فشار دادن و نگه داشتن کلید [SCAN]، هر کدام از فرکانس‌های پیش‌تنظیم به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شوند.

در صورت کامل شدن عملکرد اسکن، فرکانس قبلی ذخیره خواهد شد. هنگام عملکرد اسکن Scan، می‌توانید با فشار دادن کلید [SCAN]، عملکرد آن را لغو کنید.

انتخاب/ذخیره فرکانس‌های پیش‌تنظیم
برای نمایش اطلاعات ارسالی فرکانس ذخیره شده در هریک از کلیدهای پیش‌تنظیم، دکمه [Preset] را فشار دهید.
برای پخش فرکانس‌های پیش‌تنظیم، کلیدهای [1] تا [6] را فشار دهید.
هنگام گوش دادن به فرکانسی که قصد ذخیره آن را در کلید پیش‌تنظیم دارید، برای ذخیره ایستگاه فعلی در کلید انتخابی یکی از کلیدهای پیش‌تنظیم [1] تا [6] را فشار داده و نگه دارید.

استفاده از کلید SEEK

برای پخش فرکانس قبلی یا بعدی، کلید [SEEK] را فشار دهید.

استفاده از کلید TUNE

برای انتخاب فرکانس دلخواه، دکمه TUNE را بچرخانید.

نمایش حالت در نوار وضعیت




هنگام اتصال بلوتوث و تجهیزاتی مانند USB، iPod®، AUX یا وارد کردن CD، علامت تصویری حالت مربوطه نمایش داده خواهد شد.

عنوان	آیکون
Bluetooth	
CD	
iPod®	
USB	
AUX	

حالت مديا (MEDIA Mode)

صفحه حالت مديا

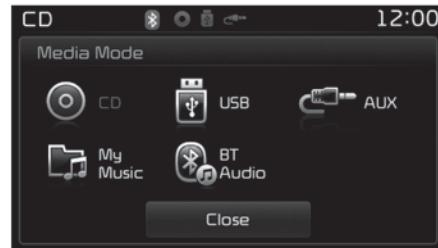

با فشار دادن کلید مديا [MEDIA]، حالت عملکرد به ترتیب زیر تغییر خواهد کرد.

My Music ← AUX ← USB (iPod®) ← CD

BT Audio ←

اگر [pop-up Mode] یا [Mode pop-up] را از طریق دکمه [Display] ▲ [SETUP] فعال کرده و پس از آن کلید [MEDIA] را فشار دهید، صفحه حالت pop-up Media نمایش داده خواهد شد.

برای حرکت بین منوهای دکمه [TUNE] را بچرخانید.

سپس برای انتخاب منو، آن را فشار دهید.

صفحه حالت Media pop-up فقط در صورت فعل بودن دو یا چند حالت رسانه (Media)، نمایش داده می‌شود.

(Shuffle) Random (7) پخش تصادفی
خصوصیت پخش تصادفی (Shuffle) Random را فعال یا غیرفعال on/off می کند.

Repeat (8) تکرار
عملکرد تکرار Repeat را فعال یا غیرفعال on/off می کند.

List (9) لیست
به صفحه لیست آهنگ ها وارد می شود.
جهت جستجوی آهنگ ها دکمه TUNE را به راست و چپ بچرخانید. در صورت پخش آهنگ مورد نظر، برای انتخاب و پخش آهنگ، دکمه را فشار دهید.

Mode (1) حالت
حالت عملکرد فعلی را نشان می دهد.

Operation State (2) وضعیت عملکرد
از حالت های Repeat/Random(Shuffle)/Scan از حالت عملکرد فعلی را نشان می دهد.

Track Info (3) اطلاعات آهنگ
اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می دهد.

Play/Pause (4) پخش / مکث
حالت پخش / مکث را تغییر می دهد.

Play Time (5) مدت زمان پخش
مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می دهد.

info (7) اطلاعات
اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می دهد.

منو: CD صوتی

کنترل های حالت نمایشی CD صوتی

نوع B-1 ■



نوع B-2 ■



عقب یا جلو بردن سریع آهنگ


هنگام پخش، کلید [SEEK TRACK] را فشار داده و نگه دارید تا آهنگ فعلی را به سرعت به جلو یا عقب حرکت دهدید.

اسکن (با RDS)

برای پخش ۱۰ ثانیه از هر فایل، کلید [TA/SCAN] را فشار داده و نگه دارید. برای غیرفعال کردن این حالت، مجدداً کلید [TA/SCAN] را فشار داده و نگه دارید.

اسکن (بدون RDS)

برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل، کلید [SCAN] را فشار دهدید. برای غیرفعال کردن اسکن، کلید [SCAN] را مجدداً فشار دهدید.

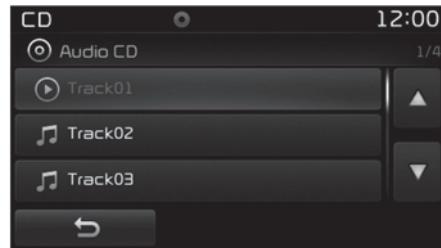

انتخاب از لیست

برای جستجوی آهنگ دلخواه، دکمه TUNE را به سمت چپ یا راست بچرخانید. پس از یافتن آهنگ دلخواه، برای پخش آن دکمه TUNE را فشار دهدید.

خودروهای مجهز به حالت CD صوتی

CD پخش و مکث آهنگ‌های

پس از وارد کردن CD صوتی، این حالت به طور اتوماتیک اجرا شده و CD پخش می‌شود. هنگام پخش آهنگ، برای مکث یا قطع آن دکمه [II] را فشار دهید و برای پخش دکمه [**◀**] را فشار دهید.

فقط CD صوتی اصل در سیستم صوتی پشتیبانی می‌شود.

سایر دیسک‌ها ممکن است شناسایی نشوند (به عنوان مثال: کپی CD-R، CD های دارای برچسب) در صورت وجود اطلاعات در CD صوتی، اطلاعات مربوط به خواننده یا هنرمند و عنوان آهنگ در صفحه نمایش داده می‌شود.

تغییر آهنگ

برای پخش آهنگ قبلی یا بعدی، کلید [SEEK] را فشار دهید.

با فشار دادن کلید [SEEK TRACK $\backslash\mathbf{V}$]**]**، پس از ۲ ثانیه پخش آهنگ، آهنگ فعلی از ابتدا پخش می‌شود.

با فشار دادن کلید [SEEK TRACK $\backslash\mathbf{V}$]**]**، پیش از پخش آهنگ به مدت ۱ ثانیه، آهنگ قبلی پخش می‌شود.

info (7) اطلاعات
اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می‌دهد.
زمانی که گزینه فolder فایل' (فolder قرارگیری فایل) به عنوان نمایش پیش‌فرض در Display Setup تنظیم می‌شود، اطلاعات مربوط به نام آلبوم/ هنرمند/ فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نمایش داده می‌شود.
زمانی که گزینه 'Album Artist Song' به عنوان نمایش پیش‌فرض تنظیم می‌شود، فolders قرارگیری نام و نام فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نمایش داده می‌شود.
 فقط زمانی عنوان، هنرمند و نام آلبوم نمایش داده می‌شوند که این اطلاعات در فایل MP3 ضبط شده و فایل دارای برچسب ID3 باشد.

Mode (1) حالت

حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

- Operation State** (2) وضعیت عملکرد
از حالت‌های Repeat/Random(Shuffle)/Scan از حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.
- File Index** (3) شماره فایل
شماره فایل فعلی را نشان می‌دهد.
- File Info** (4) اطلاعات فایل
اطلاعات مربوط به فایل فعلی را نشان می‌دهد.


CD MP3 منو:

کنترل‌های حالت نمایشی CD MP3

نوع ■



نوع ■

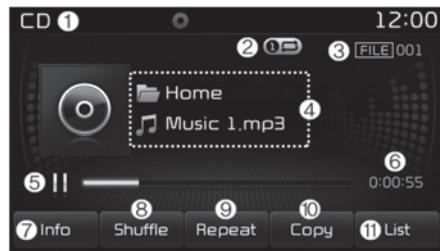

- Play/Pause** (5) پخش / مکث
حالت پخش / مکث را تغییر می‌دهد.
- Play Time** (6) مدت زمان پخش
مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می‌دهد.

CD MP3 خودروهای مجهز به حالت**پخش / مکث فایل‌های MP3**

پس از جا زدن CD، این حالت به طور اتوماتیک فعال و پخش می‌شود.
هنگام پخش CD، برای قطع فایل، دکمه [II] و برای پخش فایل، دکمه [▶] را فشار دهید.
اگر تعداد فایل‌ها و فولدرهای داخل دیسک زیاد باشد، زمان خواندن آن ممکن است بیش از ۱۰ ثانیه طول بکشد، لیست فایل‌ها نمایش داده نشود یا جستجوی آهنگ عمل نکند. پس از تکمیل خواندن (loading) مجدداً برای پخش CD اقدام کنید.

تغییر فایل

برای پخش فایل قبلی یا بعدی، کلید [SEEK] را فشار دهید.
با فشار دادن کلید [SEEK TRACK\]، پس از ۲ ثانیه پخش فایل، فایل فعلی از ابتدا پخش می‌شود.
با فشار دادن کلید [SEEK TRACK/]، پیش از پخش فایل به مدت ۱ ثانیه، فایل قبلی اجرا می‌شود.

Copy (10) کپی

فایل فعلی را در My Music کپی می‌کند.
در صورت انتخاب یک منوی دیگر در طول کپی شدن فایل‌ها، پنجره‌ای برای لغو کپی باز می‌شود. برای لغو، گزینه «Yes» را انتخاب کنید.

List (11) لیست

به صفحه لیست فایل‌ها وارد می‌شود.
برای جستجوی فایل، دکمه TUNE را به سمت چپ یاراست بچرخانید، پس از نمایش فایل مورد نظر، برای انتخاب و پخش فایل، این دکمه را فشار دهید.

(Shuffle) Random (8) پخش تصادفی

عملکرد پخش تصادفی (Shuffle) Random (Shuffle) را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.
با هر بار فشار دادن این دکمه، عملکرد پخش به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

Random (Shuffle) ← Random (Shuffle) Folder

Off ← All

- فolder پخش تصادفی (Shuffle) Folder: تمام فایل‌های فolder فعلی به ترتیب تصادفی پخش می‌شوند.

- پخش تصادفی تمام فایل‌ها (All): تمام فایل‌ها به ترتیب تصادفی پخش می‌شوند.


Repeat (9) تکرار

عملکرد تکرار Repeat را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

با هر بار فشار دادن این دکمه، عملکرد پخش به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

Repeat Folder ← Repeat


- Repeat: فایل فعلی تکرار می‌شود.
- Repeat Folder: تمام فایل‌های درون فolder فعالی تکرار می‌شوند.

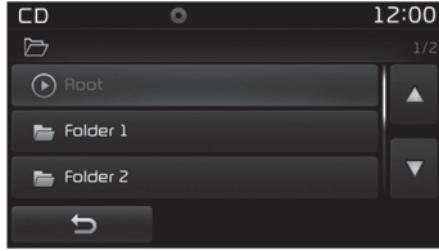

جستجوی فolder

برای انتخاب و جستجوی فolder کلید **[FOLDER]** را فشار دهید.
پس از نمایش فolder مورد نظر، برای انتخاب آن دکمه **TUNE** را فشار دهید.
اولین فایل درون فolder انتخابی پخش می شود.

اسکن (با RSD)
برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل، کلید **[TA/SCAN]** را فشار داده و نگه دارید. برای غیرفعال کردن اسکن، مجدداً کلید **[TA/SCAN]** را فشار داده و نگه دارید.

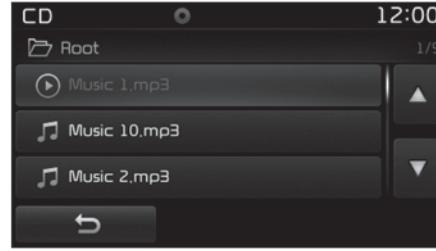

اسکن (بدون RSD)

برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل کلید **[SCAN]** را فشار دهید. برای غیرفعال کردن اسکن، مجدداً کلید **[SCAN]** را فشار دهید.

انتخاب از لیست

برای جستجوی فایل دلخواه، دکمه **TUNE** را به سمت چپ یا راست بچرخانید.
پس از یافتن فایل دلخواه، برای پخش آن، دکمه **TUNE** را فشار دهید.

عقب یا جلو بردن سریع آهنگ‌های فایل هنگام پخش، کلید **[SEEK TRACK]** را فشار داده و نگه دارید تا آهنگ فایل فعلی را به سرعت به جلو یا عقب حرکت دهید.


منو: USB

کنترل های حالت نمایشی USB

نوع B-1



نوع B-2

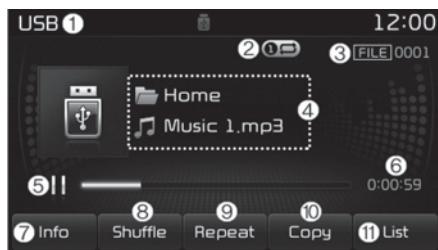**Mode** (1)

حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

Operation State (2)

از حالت‌های Repeat/Random(Shuffle)/Scan از حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

File Index (3)

شماره فایل فعلی را نشان می‌دهد.

اطلاعات فایل Info (4)

اطلاعات مربوط به فایل فعلی را نشان می‌دهد.

Play/Pause (5)

حالت پخش/مکث را تغییر می‌دهد.

Play Time (6)

مدت زمان پخش مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می‌دهد.

info (7) اطلاعات

اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می‌دهد.
زمانی که گزینه فolder فایل 'Folder File' (فولدر قرارگیری فایل) به عنوان نمایش پیش‌فرض در Display Setup تنظیم می‌شود، اطلاعات مربوط به نام آلبوم/هنرمند/فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نمایش داده می‌شود.

زمانی که گزینه 'Album Artist Song' به عنوان نمایش پیش‌فرض تنظیم می‌شود، فولدر قرارگیری نام و نام فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نمایش داده می‌شود.

فقط زمانی عنوان، هنرمند و نام آلبوم نمایش داده می‌شوند که این اطلاعات در فایل MP3 ضبط شده و فایل دارای برچسب ID3 باشد.

خودروهای مجهر به حالت USB

پخش / مکث فایل‌های USB

پس از وارد کردن USB، این حالت به طور اتوماتیک فعال شده و فایل‌های USB پخش می‌شود.

هنگام پخش CD، برای قطع فایل، دکمه [II] و برای پخش فایل، دکمه [¶] را بفشارید.

در صورتی که تعداد فایل‌ها و فولدرهای موجود در USB بالا باشد، لود شدن و خواندن فایل‌ها ممکن است کمی زمان ببرد و موجب بروز نقص در نمایش لیست یا جستجوی فایل‌ها شود. پس از تکمیل لود شدن فلاش مموری، عملکرد عادی اجرا خواهد شد.

استفاده از یک فلاش مموری در کنار فلاش مموری دیگر (دارای پوشش فلزی) ممکن است موجب بروز نقص در عملکرد آن شود.

Copy (10) کپی

فایل فعلی را در My Music کپی می‌کند.

در صورت انتخاب یک منوی دیگر در طول کپی شدن فایل‌ها، پنجره‌ای برای لغو کپی باز می‌شود. برای لغو، گزینه «Yes» را انتخاب کنید.

List (11) لیست

به صفحه لیست فایل‌ها وارد می‌شوید.

برای جستجوی فایل، دکمه TUNE را به سمت چپ یاراست بچرخانید، پس از نمایش فایل مورد نظر، برای انتخاب و پخش فایل، این دکمه را فشار دهید.

(8) پخش تصادفی (Shuffle) Random

برای پخش تصادفی آهنگ‌ها، دکمه Random (Shuffle) را روشن و خاموش on/off کنید.

با هر بار فشار دادن این دکمه، عملکرد پخش به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

Random (Shuffle) ← Random (Shuffle) Folder Off ← All

- پخش تصادفی فolder (Shuffle) Folder: تمام فایل‌های فolder فعلی به ترتیب تصادفی پخش می‌شوند.
- پخش تصادفی تمام فایل‌ها (Shuffle): تمام فایل‌ها به ترتیب تصادفی پخش می‌شوند.

All

(9) تکرار (Repeat)


عملکرد تکرار Repeat را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

با هر بار فشار دادن این دکمه، عملکرد پخش به ترتیب زیر تغییر می‌کند:


Repeat Folder ← Repeat

- Repeat: فایل فعلی تکرار می‌شود.
- Repeat Folder: تمام فایل‌های درون فolder فعالی تکرار می‌شوند.

اسکن (بدون RSD)
برای اجرا ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ دکمه [SCAN] را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن این حالت مجدداً دکمه [SCAN] را فشار دهید.

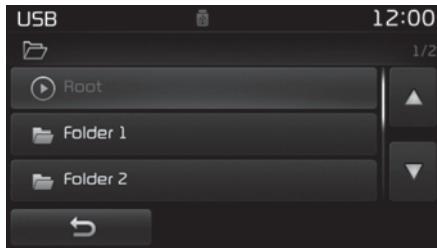

جستجوی فolder
برای انتخاب و جستجوی فolder دکمه [Folder] را فشار دهید.
پس از پخش فolder مورد نظر برای انتخاب آن دکمه TUNE را فشار دهید.
از اولین فایل فolder انتخاب شده شروع به پخش می شود.

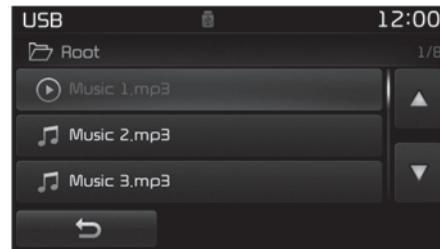

انتخاب از لیست
برای جستجوی فایل دلخواه، دکمه TUNE را به سمت چپ یا راست بچرخانید.
پس از یافتن فایل دلخواه، برای پخش آن، دکمه TUNE را فشار دهید.

عقب یا جلو بردن سریع آهنگ‌های فایل
هنگام پخش، کلید [SEEK TRACK] را فشار داده و نگه دارید تا آهنگ فایل فعلی را به سرعت به جلو یا عقب حرکت دهد.

اسکن (با RSD)
برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل، کلید [TA/] را فشار داده و نگه دارید. برای غیرفعال کردن اسکن، مجدداً کلید [TA/SCAN] را فشار داده و نگه دارید.

تغییر فایل‌ها
برای پخش فایل قبلی یا بعدی، کلید [SEEK TRACK] را فشار دهید.
۲ ثانیه از پخش فایل، فایل قبلی از ابتدا پخش می شود.

با فشار دادن کلید [SEEK TRACK\], پس از از پخش فایل به مدت ۱ ثانیه، فایل قبلی پخش می شود.

Random (Shuffle) (7) پخش تصادفی
خصوصیت پخش تصادفی Random (Shuffle) را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

- پخش تصادفی همه آهنگ‌ها Random (Shuffle) است: تمامی آهنگ‌ها را به صورت تصادفی پخش می‌کند.

Repeat (8) تکرار عملکرد تکرار Repeat را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

- تکرار آهنگ فعلی را تکرار می‌کند.

List (9) لیست برای جستجوی دسته‌بندی مورد نظر، دکمه TUNE را به سمت چپ یا راست بچرخانید. پس از نمایش دسته‌بندی مورد نظر، برای انتخاب و پخش آن، این دکمه TUNE را فشار دهید.

Mode (1)
حالات عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

Operation State (2)
از حالت‌های Repeat/Random/Shuffle)، حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

Song Index (3)
شماره آهنگ فعلی / تعداد کلی آهنگ‌ها را نشان می‌دهد.

Track Info (4)
اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می‌دهد.


Play/Pause (5)
حالات پخش / مکث را تغییر می‌دهد.

Play Time (6)
مدت زمان پخش مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می‌دهد.

iPod® منو:

iPod® کنترل‌های حالت نمایشی

B-1 نوع ■

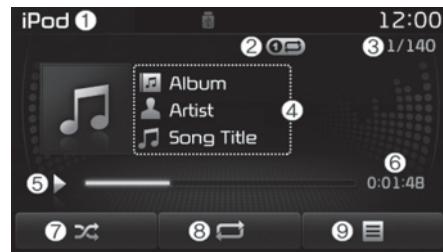

B-2 نوع ■




جستجوی دسته‌بندی‌ها
 برای جستجوی دسته‌بندی‌های مورد نظر دکمه **TUNE** را به سمت چپ یا راست بچرخانید.
 پس از یافتن دسته‌بندی مورد نظر، برای انتخاب و پخش آن، دکمه **TUNE** را فشار دهید.
 هشت دسته‌بندی شامل لیست پخش آهنگ‌ها **Albums**, **Playlists**, **Artists**, **Songs**, **Genres**, **Composers** و **Audio books** و پادکست **Podcasts** را می‌توانید جستجو کنید.

منوی دسته‌بندی


- (۱) صفحه نمایش پخش را نشان می‌دهد.
 - (۲) به صفحه دسته‌بندی فهرست اصلی (root) مربوط به iPod® وارد می‌شود.
 - (۳) به دسته‌بندی قبلی وارد می‌شود.
- اگر هنگام پخش یک آهنگ، حالت جستجو search قابل دسترسی باشد، دسته‌بندی که اخیراً جستجو شده نمایش داده می‌شود.
- مراحل جستجو براساس اتصال اولیه ممکن است بسته به مدل iPod® متفاوت باشد.

عقب یا جلو بردن سریع آهنگ
 هنگام پخش، کلید **[SEEK TRACK]** را فشار داده و نگه دارید تا آهنگ فعلی را به سرعت به جلو یا عقب حرکت دهد.

نوع B-1

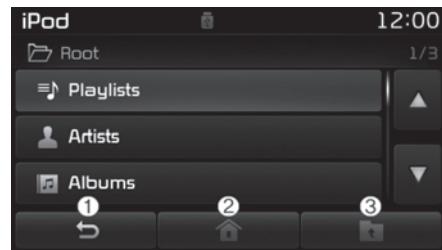

نوع B-2

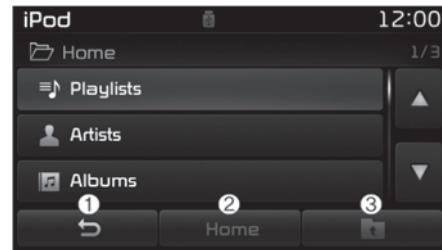

iPod® خودروهای مجهز به حالت پخش و قطع آهنگ‌های

پس از اتصال iPod® به سیستم صوتی، این حالت به طور اتوماتیک فعال شده و آهنگ‌های پخش می‌شود.

هنگام پخش CD، برای قطع فایل، دکمه [III] و برای پخش فایل، دکمه [IV] را فشار دهید.
 دستگاه‌های iPod® که از مقررات (پروتکل) تبادل اطلاعات تبعیت نمی‌کنند، ممکن است توسط سیستم صوتی پشتیبانی نشوند.

تغییر آهنگ

برای پخش آهنگ قبلی یا بعدی، کلید **[SEEK TRACK]** را فشار دهید.

با فشار دادن کلید **[SEEK TRACK] **، پس از ۲ ثانیه از پخش آهنگ، آهنگ فعلی از ابتدا پخش می‌شود.

با فشار دادن کلید **[SEEK TRACK] **، پیش از پخش آهنگ به مدت ۱ ثانیه، آهنگ قبلی پخش می‌شود.

ممکن است اختلاف زمانی اندکی بسته به دستگاه iPod® وجود داشته باشد.

جهت استفاده از کابل AUX، آن را کاملاً تا انتهای به فیش AUX وارد کنید.

اتصال تجهیزات جانبی از دستگاه‌های صوتی جانبی (دوربین‌های فیلمبرداری، دستگاه ضبط ویدیویی خودرو و غیره) می‌توان با استفاده از کابل مخصوص استفاده کرد. پس از اتصال کانکتور (رباط) تجهیزات جانبی به خروجی AUX، حالت AUX به طور اتوماتیک فعال می‌شود. در صورت جدا شدن کانکتور، حالت قبلی ذخیره خواهد شد.

حالت AUX، فقط در صورت اتصال دستگاه پخش صوتی جانبی (دوربین‌های فیلمبرداری، دستگاه ضبط ویدیویی خودرو و غیره) قابل استفاده می‌باشد. برای کنترل صدا در حالت AUX می‌توان جداگانه از طریق حالت‌های صوتی دیگر استفاده کرد.

در صورت اتصال کانکتور مبدل به خروجی AUX بدون وجود دستگاه جانبی، سیستم در حالت AUX قرار می‌گیرد، اما با پارازیت همراه خواهد بود. زمانی که از تجهیزات جانبی استفاده نمی‌کنید، کانکتور آن را جدا کنید.

وصل تجهیزات جانبی به مبدل اتصال ممکن است موجب ایجاد پارازیت در پخش آنها شود. در این شرایط، قبل از استفاده، مبدل را جدا کنید.

AUX منو:

کنترل‌های حالت نمایشی **AUX**

نوع B-1



نوع B-2



کلید **[MEDIA]** را فشار دهید ▶ و سپس گزینه **[AUX]** را انتخاب کنید.

پس از آن می‌توانید تجهیزات جانبی خود را برای پخش موسیقی، به سیستم متصل کنید.

(7) اطلاعات info
اطلاعات مربوط به آهنگ فعلی را نشان می‌دهد.
اطلاعات (info) مربوط به عنوان آهنگ title, artist و آلبوم Album فقط هنگام ضبط هنرمند نوع اطلاعات با بروزرسانی MP3 فایل ID3 نمایش داده می‌شود.

(8) پخش تصادفی Random (Shuffle)
خصوصیت پخش تصادفی Random (Shuffle) را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

(9) تکرار Repeat
عملکرد تکرار Repeat را فعال یا غیرفعال on/off می‌کند.

(10) حذف Delete

فایل فعلی را حذف می‌کند.

(11) لیست List

به صفحه آهنگ‌ها وارد می‌شود.
برای جستجوی فایل‌ها، دکمه TUNE را به سمت چپ یا راست بچرخانید. پس از یافتن فایل مورد نظر، برای انتخاب و پخش آن، دکمه را فشار دهید.

(1) حالت Mode
حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

(2) وضعیت عملکرد Operation State
از حالت‌های Repeat/Random(Shuffle)/Scan،
حالت عملکرد فعلی را نشان می‌دهد.

(3) شماره فایل File Index
شماره فایل فعلی را نشان می‌دهد.

(4) اطلاعات فایل File Info
اطلاعات مربوط به فایل فعلی را نشان می‌دهد.

(5) پخش / مکث Play/Pause
حالت پخش / مکث را تغییر می‌دهد.

(6) مدت زمان پخش Play Time
مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می‌دهد.


منو : موسیقی من My Music

کنترل‌های نمایشی حالت My Music

B-1 ■ نوع




B-2 ■ نوع

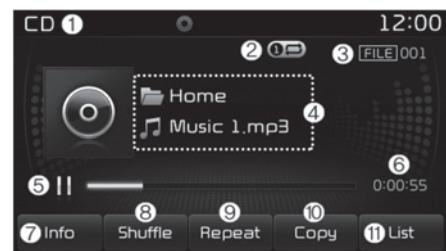


منوی لیست (List Menu)

- (۱) به صفحه قبلی بازمی‌گردد.
 - (۲) تمام فایل‌ها انتخاب می‌شوند.
 - (۳) تمام فایل‌های انتخابی به حالت قبل بازمی‌گردند.
 - (۴) فایل‌های انتخابی حذف می‌شوند.
- پس از انتخاب فایل‌ها، برای حذف کردن فایل‌های انتخابی، دکمه [Delete] را فشار دهید.
- در صورت خالی بودن حافظه، تا ۶۰۰۰ فایل را می‌توان ذخیره کرد.
- فایل‌های مساوی را نمی‌توان بیش از ۱۰۰۰ مرتبه کپی کرد.
- برای بررسی اطلاعات حافظه، وارد منوی تنظیمات شده ▶ و سپس وارد [SETUP] و [System] ▶ و پس از آن وارد [Memory Information] شوید.

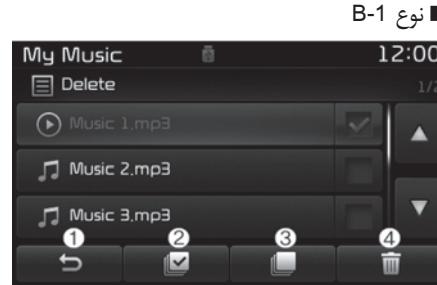

B-1 نوع

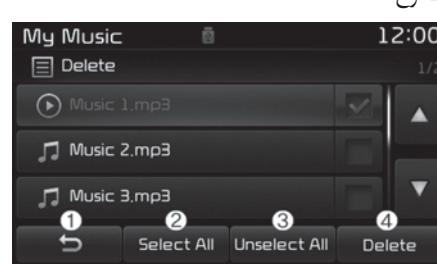

B-2 نوع

خودروهای مجهر به وضعیت موسیقی من My Music پخش / قطع فایل‌های موسیقی من هنگام پخش، برای قطع فایل، دکمه [II] و برای پخش فایل دکمه [I] را فشار دهید. در صورتی که هیچ فایل ذخیره شده‌ای در My Music وجود نداشته باشد، کلید [My Music] غیرفعال خواهد شد.

تغییر دادن فایل‌ها

برای پخش آهنگ قبلی یا بعدی، کلید [SEEK] را فشار دهید.

با فشار دادن کلید [SEEK TRACK◀], پس از ۲ ثانیه از پخش آهنگ، آهنگ فعلی از ابتدا پخش می‌شود.

با فشار دادن کلید [SEEK TRACK▶], پیش از پخش آهنگ به مدت ۱ ثانیه، آهنگ قبلی اجرا می‌شود.

انتخاب از لیست (List)

برای جستجوی فایل دلخواه، دکمه TUNE را به سمت چپ یا راست بچرخانید.

پس از یافتن فایل دلخواه، برای شروع پخش آن، دکمه TUNE را فشار دهید.

در صفحه لیست (List)، می‌توانید فایل‌هایی را که قبل از مನوی My Music ذخیره کردید را حذف کنید.

اسکن (با RDS)


برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل، کلید [TA/] را فشار داده و نگه دارید. برای غیرفعال کردن اسکن، مجدداً کلید [TA/SCAN] را فشار داده و نگه دارید.

اسکن (بدون RDS)

برای پخش ۱۰ ثانیه ابتدایی هر فایل کلید [SCAN] را فشار دهید. برای غیرفعال کردن اسکن، مجدداً کلید [SCAN] را فشار دهید.

منو: بلوتوث سیستم صوتی

(Bluetooth Wireless Technology Audio)

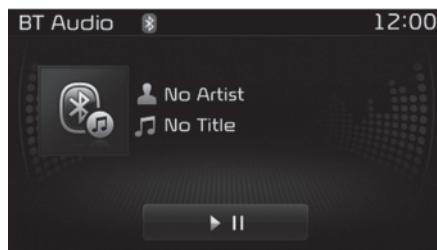استفاده از حالت بلوتوث سیستم صوتی
(Bluetooth Wireless Technology Audio Mode)

پخش و قطع حالت بلوتوث سیستم صوتی

پس از اتصال تجهیزات جانی مجهر به بلوتوث، این حالت به طور اتوماتیک فعال می‌شود. هنگام پخش آهنگ، برای مکث یا قطع آن، دکمه [▶||] را فشار دهید و برای پخش، دکمه [||▶] را فشار دهید.

خصوصیت پخش و قطع Play/Pause ممکن است بسته به تلفن همراه متفاوت باشد.

تغییر فایل‌ها

برای پخش آهنگ فایل‌های قبلی یا بعدی، کلید [SEEK TRACK] را فشار دهید.

تنظیم اتصال

اگر تجهیزات جانی مجهر به سیستم بلوتوث متصل نشده است، کلید [SETUP] را فشار دهید. سپس برای نمایش صفحه اتصال بلوتوث، دکمه [Phone] را فشار دهید.

استفاده از عملکردهای همگام‌سازی (شناسایی) اتصال و قطع و حذف کردن در تلفن همراه امکان‌پذیر می‌باشد.


اگر پس از رفتن به حالت بلوتوث سیستم صوتی هنوز موسیقی از تلفن همراه پخش نمی‌شود، پس از یکبار فشار دادن دکمه پخش play ممکن است این حالت اجرا شود. پس از بازگشت به وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث پخش موسیقی، پخش موسیقی را کنترل نمایید.

- (6) (در صورت مجهز بودن)
 - با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه
 - عملکرد تشخیص صدا فعال می شود.
 - هنگام اعلام پیام صوتی، پیام متوقف می شود و به وضعیت انتظار برای فرمان صوتی منتقل می شود.
 - در صورت فشار دادن و نگه داشتن این کلید
 - عملکرد تشخیص صدا لغو می شود.

- (4) با فشار دادن این کلید به مدت کوتاه
 - با فشار دادن کلید در صفحه نمایش تلفن، صفحه سایقه تماس نمایش داده می شود.
 - با فشار دادن کلید در صفحه شماره گیری، تماس با شماره مورد نظر برقرار می شود.
 - با فشار دادن کلید در صفحه تماس ورودی، به تماس پاسخ داده می شود (تماس برقرار می شود)
 - هنگام فشار دادن کلید در زمان انتظار تماس، به حالت انتظار تماس و (Call waiting) (تغییر می کند).
- در صورت فشار دادن و نگه داشتن این کلید
- با فشار دادن کلید در حالت انتظار هندزفری بلوتوث، آخرین تماس را مجددًا شماره گیری می کند.
 - با فشار دادن کلید در هنگام تماس با هندزفری بلوتوث، تماس به تلفن همراه تغییر می کند (خصوصی)
 - با فشار دادن کلید در هنگام تماس و شماره گیری با تلفن همراه، در حالت عملکرد هندزفری بلوتوث قرار می گیرد.
- (این وضعیت فقط در صورت متصل بودن هندزفری بلوتوث عمل می کند)
- (5) تماس با تلفن همراه لغو می شود.

حالات تلفن

مکالمه تلفنی با استفاده از دکمه های روی غریبیک فرمان

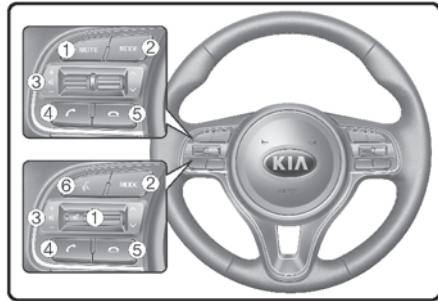

* مشخصات خودروی واقعی ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشد.

(1) صدای سیستم صوتی را قطع می کند.

(2) برای تغییر منبع صوتی این دکمه را فشار دهید و به صورت زیر تغییر خواهد کرد.


← USB (ipod®) ← CD ← AM ← FM
BT Audio ← My Music ← AUX

(برای مدل مجهز به RDS)

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1
← AUX ← USB (ipod®) ← CD


BT Audio ← My Music

(3) برای کنترل میزان صدا استفاده می شود.

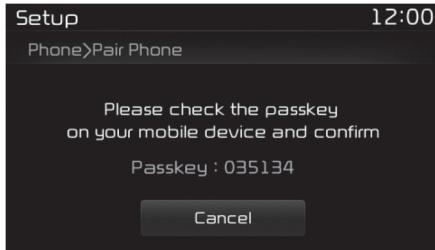

- برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی می‌کند:
- ④ پس از چند لحظه، در صفحه نمایش رمزی ۶ رقمی نشان داده خواهد شد. رمز را در دستگاه مجهر به بلوتوث خود برسی کرده و تایید کنید.
 - ⑤ پس از تکمیل همگامسازی، صفحه نمایش زیر نشان داده می‌شود.

بعضی از تلفن‌های همراه (به عنوان مثال، iPhone®، گوشی‌های اندروید و Blackberry) ممکن است گرینهای جهت قبول تمام الزامات اتصالات بلوتوث در آینده با استفاده از پیش‌فرض ارائه شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تلفن‌های همراه مجهر به بلوتوث و مشاهده لیست مطابقت تلفن‌ها به وب سایت <http://www.kia.com/#bluetooth> مراجعه نمایید.

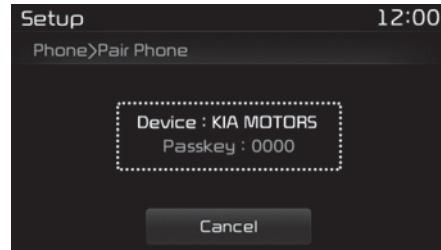

- دستگاه: نام دستگاه مطابق شکل در دستگاه مجهر به بلوتوث شما جستجو می‌شود.
- رمز عبور Passkey: رمزی که برای همگامسازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود.
- ③ در دستگاه مجهر به بلوتوث (به عنوان مثال، تلفن همراه) نام سیستم صوتی خودروی خود را جستجو و انتخاب کنید.

*: SSP: همگامسازی ساده و اینمن
برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی نمی‌کند:
④ پس از چند لحظه، صفحه‌ای باز می‌شود که باید رمز همگامسازی را در آن وارد کنید. برای همگامسازی دستگاه خود با سیستم صوتی خودرو، رمز «0000» را وارد کنید.

تکنولوژی بلوتوث (B-1) (نوع


در صورتی که هیچ دستگاهی همگامسازی نشده باشد.



- ① کلید [Phone] یا کلید را روی غربیلک فرمان فشار دهید.
پس از آن صفحه نمایش زیر ظاهر می‌شود.
- ② برای ورود به صفحه همگامسازی Pair Phone دکمه [ok] را فشار دهید.

- * **یادآوری**
- مدت انتظار در مرحله همگامسازی تلفن همراه یک دقیقه طول می‌کشد. اگر دستگاه در این مدت همگامسازی نشود، مرحله همگامسازی لغو می‌شود. در صورت لغو این مرحله، باید مجدداً از ابتدا اقدام کنید.
- اکثر دستگاه‌های مجهر به بلوتوث پس از اتمام همگامسازی به طور اتوماتیک متصل می‌شوند. با این وجود، بعضی از دستگاه‌ها ممکن است برای اتصال به سیستم صوتی نیاز به یک مرحله تایید جداگانه داشته باشند. بررسی کنید بلوتوث به طور صحیح به تلفن همراه شما متصل شده باشد.
- لیست دستگاه‌های مجهر به بلوتوث را می‌توانید در [PHONE] ▶ و سپس [PHONE] ▶ و بعد در [Paired Phone List] مشاهده نمایید.

همگامسازی از طریق تنظیمات تلفن
کلید [PHONE] را فشار دهید ▶ و سپس [SETUP] را فشار دهید.

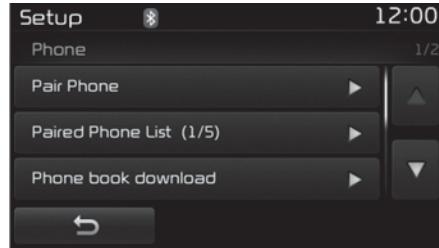

همگامسازی تلفن
مراحل زیر در بخش «در صورتی که هیچ دستگاهی همگامسازی نشده باشد»، صفحات قبل، شرح داده شده است.



اگر دستگاه‌های مجهر به بلوتوث همگامسازی شده‌اند اما هیچ کدام متصل نیستند، با فشار دادن کلید [PHONE] یا کلید ⌂ بر روی کلیدهای غربی‌لک فرمان، می‌توانید صفحه زیر را مشاهده کنید. برای همگامسازی دستگاه جانبی جدید، دکمه [Pair] را فشار دهید یا برای اتصال دستگاه همگامسازی شده قبلی دکمه [Connect] را فشار دهید.

*** یادآوری**

- هنگام حذف دستگاهی که اخیراً متصل شده است، برای انجام مرحله حذف شدن، اتصال دستگاه به طور اتوماتیک قطع می‌شود.
- پس از حذف کردن دستگاه (تلفن) همگام‌سازی شده، اطلاعات سابقه تماس و شماره‌های دفترچه تلفن نیز حذف خواهد شد.
- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید آن را مجدداً همگام‌سازی کنید.




جدا کردن یک دستگاه از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List شده را انتخاب کنید و دکمه (2) [Disconnect] را فشار دهید.

حذف یک دستگاه
از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر برای حذف شدن را انتخاب کرده و دکمه (3) [Delete] را فشار دهید.

لیست تلفن همگام‌سازی شده

Paired Phone List
کلید [SETUP] را فشار داده ▶ و سپس [Phone] [Paired Phone List] را انتخاب کنید ▶ و بعد از آن [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.

- تلفن متصل شده Connected Phone: دستگاهی که در حال حاضر به سیستم متصل شده است.
- تلفن همراه همگام‌سازی شده Paired Phone: دستگاهی که همگام‌سازی شده اما متصل نشده است.

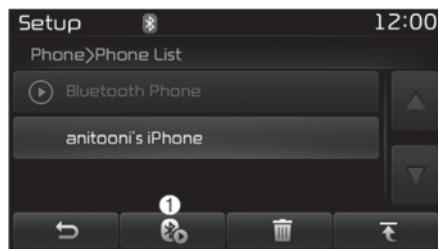

اتصال یک دستگاه
از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر را برای اتصال انتخاب کنید و دکمه (1) [Connect] را فشار دهید.

* یادآوری

- اگر دکمه [Call History] را فشار دهید اما سابقه تماسی وجود نداشته باشد، پیغامی به منظور دانلود سابقه تماس نمایش داده می‌شود.
- اگر دکمه [Phone book] را فشار دهید اما هیچ شماره تلفنی ذخیره نشده باشد، پیغامی به منظور دانلود شماره تلفن‌ها نمایش داده می‌شود.
- این عملکرد ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی دانلود، دفترچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.

صفحه نمایش منوی تلفن



منوهای تلفن

پس از اتصال دستگاه مجهز به بلوتوث، برای نمایش صفحه نمایش منوی تلفن، کلید [PHONE] را فشار دهید.

- شماره گرفتن: Dial Number: صفحه شماره گیری را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید برای تماس تلفنی شماره بگیرید.
- سابقه تماس: Call History: صفحه لیست سابقه تماس را نشان می‌دهد.
- دفترچه تلفن: Phone book: صفحه دفترچه تلفن را نشان می‌دهد.
- تنظیمات: Setup: تنظیمات مربوط به تلفن را نشان می‌دهد.



تغییر اولویت‌بندی

امکان همگام‌سازی تا پنج دستگاه مجهز به بلوتوث با سیستم صوتی خودرو وجود دارد. از خصوصیت «Change Priority» برای تنظیم اتصال اولویت تلفن‌های همراه همگام‌سازی شده استفاده می‌شود. با این وجود، اکثر تلفن‌های همراه که اخیراً متصل شده‌اند همیشه به عنوان بالاترین اولویت انتخاب خواهند شد.

Paired Phone List، تلفنی را که می‌خواهید در بیشترین اولویت قرار گیرد را انتخاب کرده، سپس دکمه [PHONE] را فشار دهید. پس از آن دستگاه انتخابی به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد. هنگامی که دستگاه در حال حاضر متصل شده باشد، حتی در صورتی که اولویت را به دستگاه دیگری اختصاص و تغییر داده باشید، تلفن همراهی که در حال حاضر متصل شده باشد همیشه در بالاترین اولویت قرار خواهد گرفت.

*** یادآوری**

- هنگام نمایش پیغام تماس ورودی، اکثر عملکردهای حالت Audio و SETUP غیرفعال می‌شوند. تنها کنترل صدا volume عمل می‌کند.
- شماره تلفن مورد نظر ممکن است به طور صحیح در بعضی تلفن‌های همراه نمایش داده نشود.
- هنگام پاسخ به تماس ورودی، حالت تماس به طور اتوماتیک به وضعیت تماس خصوصی private تغییر می‌کند.

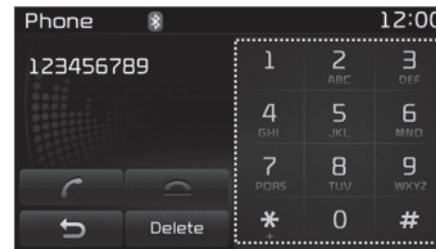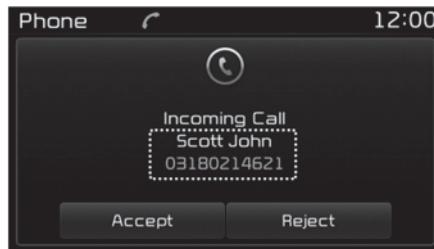

- پاسخ دادن به تماس تلفنی
- پاسخ دادن به تماس تلفنی با دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده، به صورت صفحه زیر نشان داده می‌شود.
 - تماس Call: گیرنده، Call: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می‌شود.
 - شماره تماس گیرنده Incoming Number: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می‌شود.
 - قبول تماس Accept: برای پاسخ به تماس ورودی استفاده می‌شود.
 - رد تماس Reject: برای رد یا قطع تماس ورودی استفاده می‌شود.

مکالمه از طریق شماره‌گیری

- صفحه وارد کردن شماره Dial Pad: برای شماره‌گیری از این صفحه استفاده می‌شود.
- تماس Call: اگر شماره‌ای وارد شده باشد، تماس برقرار می‌گردد، چنانچه شماره‌ای وارد نشده باشد، صفحه به صفحه سابقه تماس تغییر می‌کند.
- خاتمه End: شماره تلفن وارد شده را حذف می‌کند.
- حذف Delete: شماره‌های وارد شده را رقم به رقم حذف می‌کند.

* یادآوری

- لیست سابقه تماس‌ها تا ۵۰ تماس خروجی، ورودی و ناموفق را نشان خواهد داد.
- براساس دانلود سابقه تماس، سابقه‌های ذخیره شده قبلی حذف می‌شوند.
- تماس‌های ورودی با شماره پنهان (که نمایش داده نشود)، در لیست سابقه تماس ذخیره خواهد شد.
- حتی در صورت قطع و وصل مجدد تلفن همراه، شماره‌های دفترچه تلفن ذخیره شده قبلی ذخیره می‌شود.
- عملکرد دانلود ممکن است در بعضی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. بررسی کنید که تلفن همراه مجهز به بلوتوث از عملکرد دانلود پشتیبانی کند.



سابقه تماس

لیست تماس‌های ورودی، خروجی و ناموفق نمایش داده می‌شود.

برای دانلود سابقه تماس Call History، دکمه [Download] را فشار دهید.

- سابقه تماس Call History: مدت مکالمه نمایش داده می‌شود.

- تماس‌های اخیر (سابقه تماس) نمایش داده می‌شود.

- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.

• دانلود Download: سابقه تماس‌های اخیر دانلود می‌شود.

مکالمه از طریق هندزفری

• تماس گیرنده Caller: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می‌شود.

• شماره تماس گیرنده Incoming Number: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

• مدت زمان تماس Call time: مدت مکالمه نمایش داده می‌شود.

• خاتمه End: برای قطع تماس استفاده می‌شود.

• خصوصی Private: وضعیت به حالت خصوصی تغییر می‌کند.

• صدای خروجی Out Vol: صدای خروجی مکالمه به صورت قابل شنیدن توسط طرف دیگر تنظیم می‌شود.

• بی صدا Mute: میکروفون Mic را در حالت بی صدا قرار می‌دهد که شامل حالت روشن و خاموش on/off می‌باشد.

* یادآوری

در صورت بی صدا شدن میکروفون Mic، طرف دیگر قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.


*** یادآوری**

- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان در دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
- براساس دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن قبلی حذف خواهد شد.
- اگر عملکرد دانلود دفترچه تلفن در تلفن همراه غیرفعال Off باشد، دانلود امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، بعضی دستگاه‌ها ممکن است برای دانلود، به مرحله تایید دستگاه نیاز داشته باشند. در صورتی که مرحله دانلود به طور عادی اجرا نشد، تنظیمات یا وضعیت صفحه را در دستگاه مجهز به بلوتوث بررسی کنید.
- اطلاعات نمایش شماره در تماس ورودی برای شماره‌هایی که ذخیره نشده‌اند نشان داده نمی‌شود.
- عملکرد دانلود ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. بررسی کنید که تلفن همراه مجهز به بلوتوث از عملکرد دانلود پشتیبانی کند.

**دفترچه تلفن**


لیست شماره‌های ذخیره شده دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود. برای دانلود سابقه تماس‌ها، دکمه [Download] را فشار دهید.

- لیست تماس‌ها :Contact List
- شماره‌های دفترچه تلفن دانلود شده نمایش داده می‌شود.
- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.
- دانلود Download: شماره‌های دفترچه تلفن دانلود می‌شود.

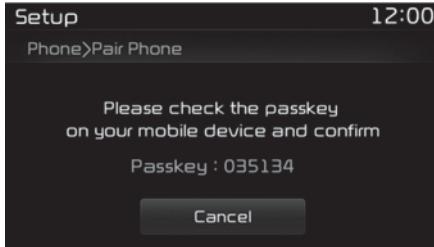

- برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی می‌کند:
- ④ پس از چند لحظه، در صفحه نمایش رمزی ۶ رقمی نشان داده خواهد شد. رمز را در دستگاه مجهر به بلوتوث خود بررسی کرده و تایید کنید.
 - ⑤ پس از تکمیل همگامسازی، صفحه نمایش زیر نشان داده می‌شود.

بعضی از تلفن‌های همراه (به عنوان مثال، iPhone®، گوشی‌های اندروید و Blackberry) ممکن است گزینه‌ای جهت قبول تمام الزامات اتصالات بلوتوث در آینده با استفاده از پیش‌فرض ارائه شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تلفن‌های همراه مجهر به بلوتوث و مشاهده لیست مطابقت تلفن‌ها به وب سایت <http://www.kia.com/#bluetooth> مراجعه نمایید.

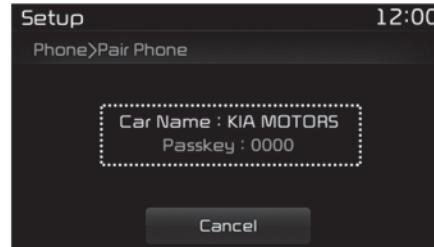


- نام اتومبیل Car Name: نام دستگاه مطابق شکل در دستگاه مجهر به بلوتوث شما جستجو می‌شود.
- رمز عبور Passkey: رمزی که برای همگامسازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود.
- ③ در دستگاه مجهر به بلوتوث (به عنوان مثال، تلفن همراه) نام سیستم صوتی خودروی خود را جستجو و انتخاب کنید.

* SSP: همگامسازی ساده و ایمن برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی نمی‌کند:

- ④ پس از چند لحظه، صفحه‌ای باز می‌شود که باید رمز همگامسازی را در آن وارد کنید. برای همگامسازی دستگاه خود با سیستم صوتی خودرو، رمز «0000» را وارد کنید.

تکنولوژی بلوتوث (B-2 نوع)

در صورتی که هیچ دستگاهی همگامسازی نشده باشد.

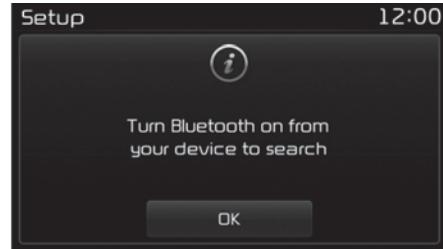

① کلید [Phone] یا کلید ⌂ را روی غربیلک فرمان فشار دهید. پس از آن صفحه نمایش زیر ظاهر می‌شود.


② برای ورود به صفحه همگامسازی Pair Phone دکمه [ok] را فشار دهید.

*** یادآوری**

- مدت انتظار در مرحله همگامسازی تلفن همراه یک دقیقه طول می‌کشد. اگر دستگاه در این مدت همگامسازی نشود، مرحله همگامسازی لغو می‌شود. در صورت لغو این مرحله، باید مجدداً از ابتدا اقدام کنید.
- اگر دستگاه‌های مجهز به بلوتوث پس از اتمام همگامسازی به طور اتوماتیک متصل می‌شوند. با این وجود، بعضی از دستگاه‌ها ممکن است برای اتصال به سیستم صوتی نیاز به یک مرحله تایید جداگانه داشته باشند. بررسی کنید بلوتوث به طور صحیح به تلفن همراه شما متصل شده باشد.
- لیست دستگاه‌های مجهز به بلوتوث را می‌توانید در [PHONE] سپس [SETUP] و بعد در [Paired Phone List] مشاهده نمایید.

همگامسازی از طریق تنظیمات تلفن

کلید [PHONE] را فشار دهید ▶ و سپس [SETUP] را منتخب کنید.

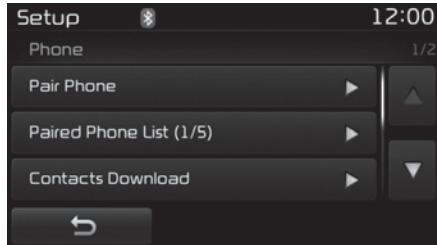

FM1

12:00



همگامسازی تلفن
مراحل زیر در بخش «در صورتی که هیچ دستگاهی همگامسازی نشده باشد»، صفحات قبل، شرح داده شده است.

اگر دستگاه‌های مجهز به بلوتوث همگامسازی شده‌اند اما هیچ کدام متصل نیستند، با فشار دادن کلید [PHONE] یا کلید ⚡ بر روی کلیدهای غریب‌لک فرمان، می‌توانید صفحه زیر را مشاهده کنید. برای همگامسازی دستگاه جانبی جدید، دکمه [Pair] را فشار دهید یا برای اتصال دستگاه همگامسازی شده قبلی دکمه [Connect] را فشار دهید.

* یادآوری

- هنجام حذف دستگاهی که اخیراً متصل شده است، برای انجام مرحله حذف شدن، اتصال دستگاه به طور اتوماتیک قطع می‌شود.
- پس از حذف کردن دستگاه (تلفن) همگام‌سازی شده، اطلاعات سابقه تماس و شماره‌های دفترچه تلفن نیز حذف خواهد شد.
- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید آن را مجدداً همگام‌سازی کنید.



جدا کردن یک دستگاه از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List شده را انتخاب کنید و دکمه (2) [Disconnect] را فشار دهید.

حذف یک دستگاه

از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر برای حذف شدن را انتخاب کرده و دکمه (3) [Delete] را فشار دهید.

لیست تلفن همگام‌سازی شده

Paired Phone List
کلید [SETUP] را فشار داده ▶ و سپس [Phone] [Paired Phone List] را انتخاب کنید ▶ و بعد از آن [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.

• تلفن متصل شده Connected Phone: دستگاهی که در حال حاضر به سیستم متصل شده است.
• تلفن همراه همگام‌سازی شده Paired Phone: دستگاهی که همگام‌سازی شده اما متصل نشده است.



اتصال یک دستگاه

از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر را برای اتصال انتخاب کنید و دکمه (1) [Connect] را فشار دهید.

تغییر اولویت‌بندی

امکان همگام‌سازی تا پنج دستگاه مجهز به بلوتوث با سیستم صوتی خودرو وجود دارد. از خصوصیت «Change Priority» برای تنظیم اتصال اولویت تلفن‌های همراه همگام‌سازی شده استفاده می‌شود. با این وجود، اکثر تلفن‌های همراه که اخیراً متصل شده‌اند همیشه به عنوان بالاترین اولویت انتخاب خواهند شد.

از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، تلفنی را که می‌خواهید در بیشترین اولویت قرار گیرد را انتخاب کرده، سپس دکمه (4) [PHONE] را فشار دهید. پس از آن دستگاه انتخابی به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد.

هنگامی که دستگاه در حال حاضر متصل شده باشد، حتی در صورتی که اولویت را به دستگاه دیگری اختصاص و تغییر داده باشید، تلفن همراهی که در حال حاضر متصل شده باشد همیشه در بالاترین اولویت قرار خواهد گرفت.

صفحه نمایش منوی تلفن**منوهای تلفن**


- پس از اتصال دستگاه مجهز به بلوتوث، برای نمایش صفحه نمایش منوی تلفن، کلید [PHONE] را فشار دهید.
- شماره گرفتن Dial Number: صفحه شماره گیری را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید برای تماس تلفنی شماره بگیرید.
- ساقه تماس Call History: صفحه لیست ساقه تماس را نشان می‌دهد.
- دفترچه تلفن Contacts: صفحه دفترچه تلفن را نشان می‌دهد.
- تنظیمات Setup: تنظیمات مربوط به تلفن را نشان می‌دهد.

*** یادآوری**

- اگر دکمه [Call History] را فشار دهید اما سابقه تماسی وجود نداشته باشد، پیغامی به منظور دانلود سابقه تماس نمایش داده می‌شود.
- اگر دکمه [Phone book] را فشار دهید اما هیچ شماره تلفنی ذخیره نشده باشد، پیغامی به منظور دانلود شماره تلفن‌ها نمایش داده می‌شود.
- این عملکرد ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی دانلود، دفترچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.

* یادآوری

- هنگام نمایش پیغام تماس ورودی، اکثر عملکردهای حالت **Audio** و **SETUP** غیرفعال می‌شوند. تنها کنترل صدا **volume** عمل می‌کند.
- شماره تلفن مورد نظر ممکن است به طور صحیح در بعضی تلفن‌های همراه نمایش داده نشود.
- هنگام پاسخ به تماس ورودی، حالت تماس به طور اتوماتیک به وضعیت تماس خصوصی **private** تغییر می‌کند.

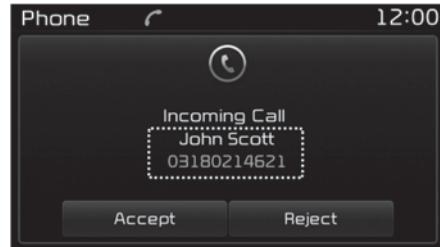

پاسخ دادن به تماس تلفنی

پاسخ دادن به تماس تلفنی با دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده، به صورت صفحه زیر نشان داده می‌شود.

- تماس **Call**: اگر شماره‌ای وارد شده باشد، تماس برقرار می‌گردد، چنانچه شماره‌ای وارد نشده باشد، صفحه به صفحه سابقه تماس تغییر می‌کند.

• شماره تماس گیرنده **Incoming Number**: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

- قبول تماس **Accept**: برای پاسخ به تماس ورودی استفاده می‌شود.

• رد تماس **Reject**: برای رد یا قطع تماس ورودی استفاده می‌شود.

مکالمه از طریق شماره‌گیری

- صفحه وارد کردن شماره Dial Pad: برای شماره‌گیری از این صفحه استفاده می‌شود.

• تماس **Call**: اگر شماره‌ای وارد شده باشد، تماس برقرار می‌گردد، چنانچه شماره‌ای وارد نشده باشد، صفحه به صفحه سابقه تماس تغییر می‌کند.

- خاتمه **End**: شماره تلفن وارد شده را حذف می‌کند.

• حذف **Delete**: شماره‌های وارد شده را رقم به رقم حذف می‌کند.



Contact

لیست شماره‌های ذخیره شده دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود. برای دانلود سابقه تماس‌ها، دکمه [Download] را فشار دهید.

- لیست تماس‌ها: Contact List
- شماره‌های دفترچه تلفن دانلود شده نمایش داده می‌شود.
- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.
- دانلود: Download

سابقه تماس

لیست تماس‌های ورودی، خروجی و ناموفق نمایش داده می‌شود.

برای دانلود سابقه تماس Call History، دکمه [Download] را فشار دهید.

سابقه تماس Call History:

- تماس‌های اخیر (سابقه تماس) نمایش داده می‌شود.

- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.

- دانلود: Download

سابقه تماس‌های اخیر دانلود می‌شود.

مکالمه از طریق هندزفری

- تماس گیرنده: Caller: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می‌شود.

- شماره تماس گیرنده Incoming Number: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

- مدت زمان تماس Call time: مدت مکالمه نمایش داده می‌شود.

- خاتمه End: برای قطع تماس استفاده می‌شود.

- خصوصی Private: وضعیت به حالت خصوصی Private تغییر می‌کند.

- صدای خروجی Out Vol: صدای خروجی مکالمه به صورت قابل شنیدن توسط طرف دیگر تنظیم می‌شود.


- بی صدا Mute: میکروفون Mic را در حالت بی صدا قرار می‌دهد که شامل حالت روشن و خاموش on/off می‌باشد.

* یادآوری

در صورت بی صدا شدن میکروفون Mic، طرف دیگر قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.


* یادآوری

- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان در دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
- براساس دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن قبلی حذف خواهد شد.
- اگر عملکرد دانلود دفترچه تلفن در تلفن همراه غیرفعال Off باشد، دانلود امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، بعضی دستگاه‌ها ممکن است برای دانلود، به مرحله تایید دستگاه نیاز داشته باشند. در صورتی که مرحله دانلود به طور عادی اجرا نشد، تنظیمات یا وضعیت صفحه را در تلفن همراه بررسی کنید.
- اطلاعات نمایش شماره در تماس ورودی برای شماره‌هایی که ذخیره نشده‌اند نشان داده نمی‌شود.
- عملکرد دانلود ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. بررسی کنید که تلفن همراه مجهز به بلوتوث از عملکرد دانلود پشتیبانی کند.

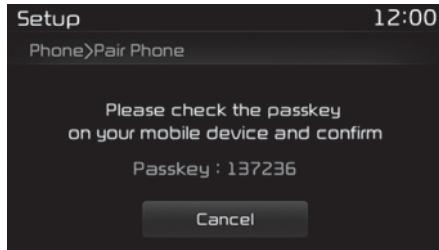

- برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی می‌کند:
- ④ پس از چند لحظه، در صفحه نمایش رمزی ۶ رقمی نشان داده خواهد شد. رمز را در دستگاه مجهر به بلوتوث خود برسی کرده و تایید کنید.
 - ⑤ پس از تکمیل همگام‌سازی، صفحه نمایش زیر نشان داده می‌شود.

بعضی از تلفن‌های همراه (به عنوان مثال، iPhone®، گوشی‌های اندروید و Blackberry) ممکن است گزینه‌ای جهت قبول تمام الزامات اتصالات بلوتوث در آینده با استفاده از پیش‌فرض ارائه شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تلفن‌های همراه مجهر به بلوتوث و مشاهده لیست مطابقت تلفن‌ها به وب سایت <http://www.kia.com/#bluetooth> مراجعه نمایید.

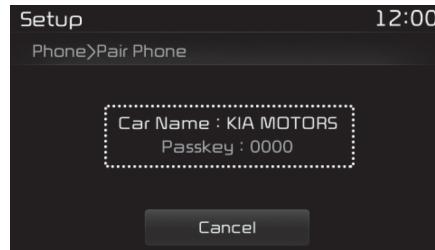


- نام اتومبیل Car Name: نام دستگاه مطابق شکل در دستگاه مجهر به بلوتوث شما جستجو می‌شود.
 - رمز عبور Passkey: رمزی که برای همگام‌سازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود.
- ③ در دستگاه مجهر به بلوتوث (به عنوان مثال، تلفن همراه) نام سیستم صوتی خودروی خود را جستجو و انتخاب کنید.

*: SSP همگام‌سازی ساده و ایمن برای دستگاههایی که از SSP پشتیبانی نمی‌کند:

- ④ پس از چند لحظه، صفحه‌ای باز می‌شود که باید رمز همگام‌سازی را در آن وارد کنید. برای همگام‌سازی دستگاه خود با سیستم صوتی خودرو، رمز «0000» را وارد کنید.

تکنولوژی بلوتوث (نوع B-2 برای مدل کلمبیا)

در صورتی که هیچ دستگاهی همگام‌سازی نشده باشد.

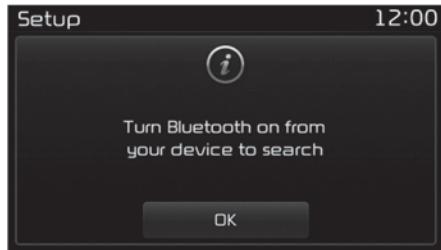



- ① کلید [Phone] یا کلید ⚡ را روی غربیلک فرمان فشار دهید. پس از آن صفحه نمایش زیر ظاهر می‌شود.
- ② برای ورود به صفحه همگام‌سازی Pair Phone، دکمه [OK] را فشار دهید.

* یادآوری

- مدت انتظار در مرحله همگامسازی تلفن همراه یک دقیقه طول می کشد. اگر دستگاه در این مدت همگامسازی نشود، مرحله همگامسازی لغو می شود. در صورت لغو این مرحله، باید مجدداً از ابتدا اقدام کنید.
- اکثر دستگاههای مجهرز به بلوتوث پس از اتمام همگامسازی به طور اتوماتیک متصل می شوند. با این وجود، بعضی از دستگاهها ممکن است برای اتصال به سیستم صوتی نیاز به یک مرحله تایید جدایگانه داشته باشند. بررسی کنید بلوتوث به طور صحیح به تلفن همراه شما متصل شده باشد.
- لیست دستگاههای مجهرز به بلوتوث را می توانید در [SETUP] ❶ و سپس [Phone] ❷ و بعد در [Paired Phone List] مشاهده نمایید.

همگامسازی از طریق تنظیمات تلفن

کلید [PHONE] را فشار دهید ❶ و سپس [SETUP] را منتخب کنید.

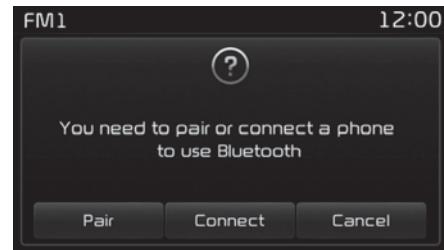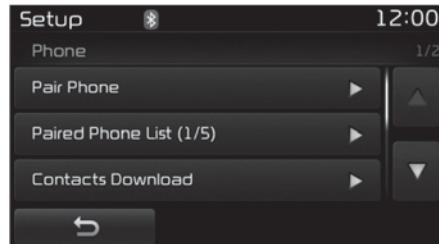

* یادآوری

اگر دستگاههای مجهرز به بلوتوث همگامسازی شده اند اما هیچ کدام متصل نیستند، با فشار دادن کلید [PHONE] یا کلید ❶ بر روی کلیدهای غریبیک فرمان، می توانید صفحه زیر را مشاهده کنید. برای همگامسازی دستگاه جانبی جدید، دکمه [Pair] را فشار دهید یا برای اتصال دستگاه همگامسازی شده قبلی دکمه [Connect] را فشار دهید.

*** یادآوری**

- هنگام حذف دستگاهی که اخیراً متصل شده است، برای انجام مرحله حذف شدن، اتصال دستگاه به طور اتوماتیک قطع می‌شود.
- پس از حذف کردن دستگاه (تلفن) همگام‌سازی شده، اطلاعات سابقه تماس و شماره‌های دفترچه تلفن نیز حذف خواهد شد.
- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید آن را مجدداً همگام‌سازی کنید.



جدا کردن یک دستگاه از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List شده را انتخاب کنید و دکمه (2) [Disconnect] را فشار دهید.

حذف یک دستگاه

از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر برای حذف شدن را انتخاب کرده و دکمه (3) [Delete] را فشار دهید.

لیست تلفن همگام‌سازی شده

Paired Phone List کلید [SETUP] را فشار داده ▲ و سپس [Phone] [Paired Phone List] را انتخاب کنید ▲ و بعد از آن [Phone] را انتخاب نمایید.

• تلفن متصل شده Connected Phone که در حال حاضر به سیستم متصل شده است.

• تلفن همراه همگام‌سازی شده Paired Phone List دستگاهی که همگام‌سازی شده اما متصل نشد است.



اتصال یک دستگاه از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، دستگاه مورد نظر را برای اتصال انتخاب کنید و دکمه (1) [Connect] را فشار دهید.

- اگر دکمه [Call History] را فشار دهید اما سابقه تماسی وجود نداشته باشد، پیغامی به منظور دانلود سابقه تماس نمایش داده می‌شود.
- اگر دکمه [Phone book] را فشار دهید اما هیچ شماره تلفنی ذخیره نشده باشد، پیغامی به منظور دانلود شماره تلفن‌ها نمایش داده می‌شود.
- این عملکرد ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی دانلود، دفترچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.





صفحه نمایش منوی تلفن

- منوهای تلفن**
- پس از اتصال دستگاه مجهز به بلوتوث، برای نمایش صفحه نمایش منوی تلفن، کلید [PHONE] را فشار دهید.
- شماره تلفن‌های برگزیده: Favorite: تابیست شماره تماس مورد استفاده بطور مداوم را جهت دسترسی آسان می‌توان ذخیره کرد.
 - شماره گرفتن: Dial Number: صفحه شماره گیری را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید برای تماس تلفنی شماره بگیرید.
 - سابقه تماس: Call History: صفحه لیست سابقه تماس را نشان می‌دهد.
 - دفترچه تلفن: Contacts: صفحه دفترچه تلفن را نشان می‌دهد.
 - تنظیمات: Setup: تنظیمات مربوط به تلفن را نشان می‌دهد.

تغییر اولویت‌بندی

امکان همگام‌سازی تا پنج دستگاه مجهز به بلوتوث با سیستم صوتی خودرو وجود دارد. از خصوصیت «Change Priority» برای تنظیم اتصال اولویت تلفن‌های همراه همگام‌سازی شده استفاده می‌شود. با این وجود، اکثر تلفن‌های همراه که اخیراً متصل شده‌اند همیشه به عنوان بالاترین اولویت انتخاب خواهند شد.

از لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده Paired Phone List، تلفنی را که می‌خواهید در بیشترین اولویت قرار گیرد را انتخاب کرده، سپس دکمه (4) [Change Priority] را فشار دهید. پس از آن دستگاه انتخابی به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد. هنگامی که دستگاه در حال حاضر متصل شده باشد، حتی در صورتی که اولویت را به دستگاه دیگری اختصاص و تغییر داده باشید، تلفن همراهی که در حال حاضر متصل شده باشد همیشه در بالاترین اولویت قرار خواهد گرفت.

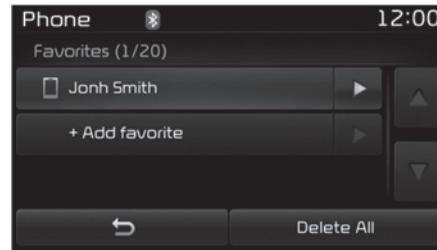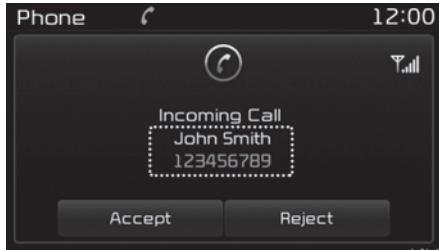

پاسخ دادن به تماس تلفنی

پاسخ دادن به تماس تلفنی با دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده، به صورت صفحه زیر نشان داده می شود.

- تماس گیرنده، Call: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می شود.

- شماره تماس گیرنده Incoming Number: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می شود.

- قبول تماس Accept: برای پاسخ به تماس ورودی استفاده می شود.

- رد تماس Reject: برای رد یا قطع تماس ورودی استفاده می شود.

مکالمه از طریق شماره گیری

- صفحه وارد کردن شماره Dial Pad: برای شماره گیری از این صفحه استفاده می شود.

- تماس Call: اگر شماره های وارد شده باشد، تماس برقرار می گردد، چنانچه شماره های وارد نشده باشد، صفحه به صفحه سابقه تماس تغییر می کند.

- ختمه End: شماره تلفن وارد شده را حذف می کند.

- حذف Delete: شماره های وارد شده را رقم به رقم حذف می کند.

شماره تلفن های برگزیده Favorite

- شماره تلفن های برگزیده ذخیره شده Saved Contact: براساس انتخاب تماس برقرار می شود.

- شماره تلفن های برگزیده اضافه شده To add: شماره تلفن های دانلود شده به عنوان شماره تلفن های برگزیده ذخیره می شود.

- حذف همه شماره تلفن های برگزیده Delete All: تماس شماره تلفن های برگزیده ذخیره شده حذف می گردد.

* یادآوری

- برای ذخیره کردن در منوی favorite، شماره های تماس باید دانلود شوند.

- شماره های تماس ذخیره شده در منوی favorite، در صورتی که در تلفن همراه به روزرسانی (update) شوند، به طور اتوماتیک به روزرسانی favorate خواهند شد. برای به روزرسانی منوی favorite این منو را پاک کرده و یک منوی جدید favorite ایجاد کنید.



سابقه تماس

لیست تماس‌های ورودی، خروجی و ناموفق نمایش داده می‌شود.

برای دانلود سابقه تماس Call History، دکمه [Download] را فشار دهید.

• سابقه تماس: Call History

- تماس‌های اخیر (سابقه تماس) نمایش داده می‌شود.

- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.

• دانلود: سابقه تماس‌های اخیر دانلود می‌شود.



مکالمه از طریق هندزفری

• تماس گیرنده Caller: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می‌شود.

• شماره تماس گیرنده Incoming Number: شماره تلفن تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

• مدت زمان تماس Call time: مدت مکالمه نمایش داده می‌شود.

• خاتمه End: برای قطع تماس استفاده می‌شود.

• خصوصی Private: وضعیت به حالت خصوصی Private تغییر می‌کند.

• صدای خروجی Out Vol: صدای خروجی مکالمه به صورت قابل شنیدن توسط طرف دیگر تنظیم می‌شود.

• بی صدا Mute: میکروفون Mic را در حالت بی صدا قرار می‌دهد که شامل حالت روشن و خاموش on/off می‌باشد.

* یادآوری

در صورت بی صدا شدن میکروفون Mic، طرف دیگر


قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.

* یادآوری

• هنگام نمایش پیغام تماس ورودی، اکثر عملکردهای حالت Audio و SETUP غیرفعال می‌شوند. تنها کنترل صدا volume عمل می‌کند.

• شماره تلفن مورد نظر ممکن است به طور صحیح در بعضی تلفن‌های همراه نمایش داده نشود.

• هنگام پاسخ به تماس ورودی، حالت تماس به طور اتوماتیک به وضعیت تماس خصوصی private تغییر می‌کند.

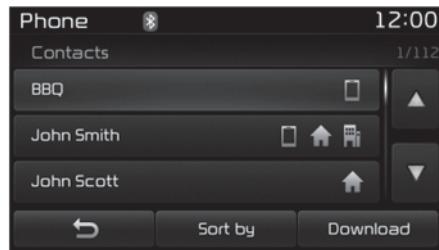

شماره تلفن Contact

لیست شماره‌های ذخیره شده دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود. برای دانلود سابقه تماس‌ها، دکمه [Download] را فشار دهید.

- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان در دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
- براساس دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن قبلی حذف خواهد شد.
- اگر عملکرد دانلود دفترچه تلفن در تلفن همراه غیرفعال Off باشد، دانلود امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، بعضی دستگاه‌های ممکن است برای دانلود، به مرحله تایید دستگاه نیاز داشته باشند. در صورتی که مرحله دانلود به طور عادی اجرا نشده، تنظیمات یا وضعیت صفحه را در دستگاه مجهز به بلوتوث بررسی کنید.
- اطلاعات نمایش شماره در تماس ورودی برای شماره‌هایی که ذخیره نشده‌اند نشان داده نمی‌شود.
- عملکرد دانلود ممکن است در بعضی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود. بررسی کنید که تلفن همراه مجهز به بلوتوث از عملکرد دانلود پشتیبانی کند.

- لیست تماس‌ها: Contact List
- شماره‌های دفترچه تلفن دانلود شده نمایش داده می‌شود.
- براساس انتخاب، تماس برقرار می‌شود.
- جستجو براساس حروف الفبا: Sort by
- جستجوی شماره تلفن‌ها براساس ترتیب حروف الفبا استفاده می‌شود.
- دانلود Download: شماره‌های دفترچه تلفن دانلود می‌شود.

* یادآوری

- ۱ بهترین عملکرد از روی دفترچه تلفن
- ۲) اسمای را به صورت تکی و فقط اسم (به عنوان مثال، «Kim»، «Bob»، «Mom» و غیره) ذخیره نکنید. همیشه اسمای کامل (شامل نام و نام خانوادگی) در دفترچه تلفن استفاده کنید (به عنوان مثال، به جای «Dad» از «Jacob Stevenson» استفاده کنید).
- ۳) از اسمای مخفف استفاده نکنید (به عنوان مثال «Segeant» به جای «Lt» یا «Lieutenant» به جای «Sgt» استفاده کنید).
- ۴) از سر نام (آوردن حرف اول کلمه) استفاده نکنید (به جای «CFD» از «County Finance» استفاده کنید).
- ۵) در صورتی که نامی در دفترچه تلفن شناسایی نشود، آن را به یک نام توصیفی تغییر بدهید (به عنوان مثال، به جای «Pa Joe» از «Grandpa Joseph» بزرگ جوزف استفاده کنید).

اگر حالت تشخیص صوت در حالت [Normal] باشد، سیستم عبارت زیر را اعلام می‌کند:

«Please say a command. Ding~»

فرمان بدهید. صدای دینگ.



- اگر حالت تشخیص صوت در حالت [Expert] باشد، سیستم فقط صدای «Ding ~ پخش می‌شود.

برای تغییر تنظیمات Normal/Expert، به منوی [SETUP] وارد شوید و ▶ سپس [System] و ▶ پس از آن [Voice Recognition System] را انتخاب کنید.

برای عملکرد بهتر حالت تشخیص صوت، فرمان مورد نظر را پس از شنیدن راهنمای صوتی و صدای بیپ بگویید.

Voice Recognition Mode
(در صورت مجهر بودن)

نحوه استفاده از حالت تشخیص صوت (فرمان صوتی)

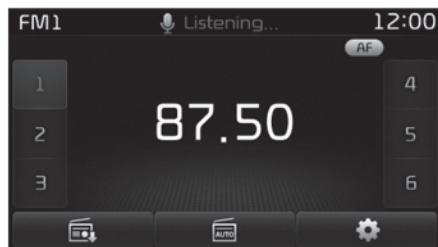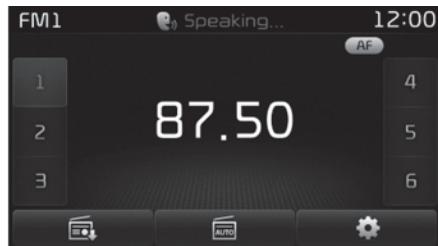

فعال نمودن تشخیص صوت
کلید # بر روی غریلک فرمان را برای مدت کوتاهی
فشار داده و فرمان مورد نظر را بگویید.

رد کردن پیغام‌های فوری

در صورت نمایش پیغام، «کلید #» روی غربیلک فرمان را لحظه‌ای فشار دهید.

پس از آن پیغام بلافصله بسته می‌شود و صدای دینگ شنیده می‌شود. پس از شنیدن صدای دینگ فرمان صوتی را بگویید.

فعال کردن مجدد حالت تشخیص صوت

زمانی که سیستم منتظر فرمان است «پس از آن کلید #» روی غربیلک فرمان را فشار کوتاهی دهید. بلافصله سیستم از حالت انتظار برای فرمان، صدای بیپ شنیده می‌شود، پس از صدای دینگ «Ding»، فرمان صوتی را بگویید.

غیرفعال نمودن سیستم تشخیص صوت

هنگام عملکرد حالت تشخیص صوت، «کلید #» روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگهدارید.

- هنگام استفاده از حالت تشخیص صوت، با فشار دادن کلیدهای روی غربیلک فرمان، سیستم از این حالت خارج خواهد شد.




- هنگام ورود سیستم در حالت انتظار برای فرمان، فرمان لغو «Cancel» یا خاتمه «End» را بگویید تا فرمان صوتی لغو شود.

- هنگام ورود سیستم در حالت انتظار برای فرمان، جهت خروج از این حالت، «کلید #» روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگهدارید.

- *** یادآوری**
نکته‌های سیستم تشخیص صوت و دفترچه تلفن ممکن است شناسایی بعضی از لهجه‌ها با اسامی نامتدالوں توسط سیستم تشخیص صوت با مشکل همراه باشد. هنگام استفاده از حالت تشخیص صوت برای برقراری تماس، با لحن معمولی و با تلفظ واضح صحبت کنید.
برای به حداقل رساندن استفاده از حالت تشخیص صوت، هنگام ذخیره شماره‌های تماس این نکات راهنمای را در نظر بگیرید:
 - اسامی را به صورت تکی و فقط اسم (به عنوان مثال، «Kim»، «Mom»، «Bob»، و غیره) ذخیره نکنید. همیشه اسامی کامل (شامل نام و نامخانوادگی) در ذخیره شماره تلفن‌ها استفاده کنید.
 - از کارکتر یا علامت‌های خاص (به عنوان مثال «@»، «-»، «&») استفاده نکنید.
 - از اسامی مخفف استفاده نکنید (به عنوان مثال از «Lieutenant» به جای «Lt») یا سر نام‌ها استفاده نکنید (به جای «CFD» از «County») استفاده نکنید (به عنوان مثال «Finance Department» استفاده کنید). از تلفظ دقیق نام ذخیره شده در دفترچه تلفن اطمینان یابید.

پایان فرامین صوتی



کلید  را برای مدت کوتاهی فشار دهید :

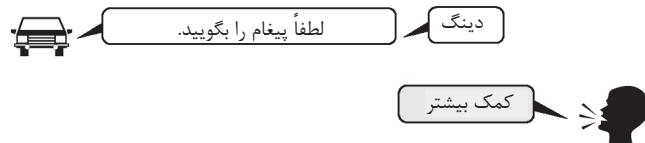

تصاویر استفاده از فرامین صوتی

فعال نمودن فرمان صوتی

کلید  را برای مدت کوتاهی فشار دهید :

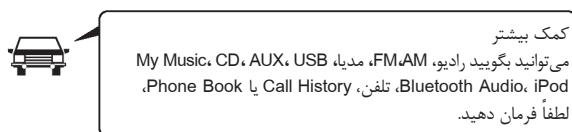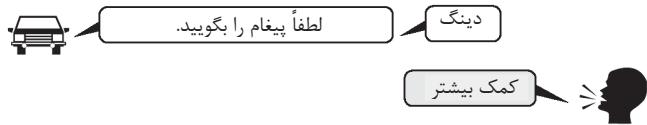

کلید  را برای مدت کوتاهی فشار دهید :



لیست فرامین صوتی

فرامین معمولی : فرامینی که در تمام موقعیت‌ها استفاده می‌شود (با این وجود، برخی فرامین در موقعیت‌های خاص پشتیبانی نمی‌شوند).

عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
• حین گوش دادن به رادیو FM، حالت حاضر را حفظ کنید. • حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه FM را نشان می‌دهد.	FM	راهنمایی برای فرامینی که در همه جا در سیستم قابل استفاده هستند، فراهم می‌آورد.	More Help (کمک بیشتر)
صفحه FM1 را نشان می‌دهد.	FM1	راهنمایی برای فرامینی که در حال حاضر قابل استفاده هستند فراهم می‌آورد.	Help (کمک)
صفحه FM2 را نشان می‌دهد.	FM2	با نامی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است، تماس بگیرید.	Call<Name> (تماس (نام) مثال) با John Smith تماس بگیرید.
صفحه FMA را نشان می‌دهد.	FMA	راهنمایی برای فرامین مربوط با تلفن فراهم می‌آورد. پس از گفتن این فرمان، بگویید «Call History» (سابقه تماس) «Phone Book» (دفترچه تلفن)، «Dial Number» (تماس با شماره) تا فرامین فوق اجرا شوند.	Phone (تلفن)
صفحه AMA را نشان می‌دهد.	AM	صفحه سابقه تماس‌ها را نشان می‌دهد.	Call History (سابقه تماس)
آخرین ایستگاه FM ذخیره شده در کلیدهای 1 تا 6 را پخش می‌کند.	FM Preset 1~6 کanal پیش تنظیم	دفترچه تلفن را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. پس از گفتن این فرمان نامی ذخیره شده در دفترچه تلفن را بگویید تا تماس به طور اتوماتیک برقرار شود.	Phone Book (دفترچه تلفن)
ایستگاه AM ذخیره شده در کلیدهای 1 تا 6 را پخش می‌کند.	AM Preset 1~6 کanal پیش تنظیم	صفحه نمایش شماره را نشان می‌دهد، پس از گفتن این فرمان، می‌توانید شماره‌ای را که می‌خواهید بگیرید، بگویید.	Dial Number (تماس با شماره)
ایستگاه FM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند. * بسته به فرکانس مورد استفاده در هر کشور این محدوده می‌تواند متفاوت باشد.	FM 87.5~107.9	آخرین تماس دوباره برقرار می‌شود.	Redial (تکرار تماس)
ایستگاه AM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند. * بسته به فرکانس مورد استفاده در هر کشور این محدوده می‌تواند متفاوت باشد.	AM 530~1710	• حین گوش دادن به رادیو، صفحه بعدی رادیو را نشان می‌دهد. AMA ← MA ← FMA ← FM2 ← FM1	Radio (رادیو)
اطلاعات ترافیکی رافعال می‌کند.	TA on اطلاعات ترافیکی روشن	• حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه رادیویی استفاده شده را نشان می‌دهد.	
اطلاعات ترافیکی را غیرفعال می‌کند.	TA off اطلاعات ترافیکی خاموش		

عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
سیستم صوتی خارجی متصل شده را پخش می کند.	AUX تجهیزات جانبی	درباфт اخبار جاده‌ای را فعال می کند.	News on اخبار روشن
موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.	Bluetooth Audio بلوتوث صوتی	درباфт اخبار جاده‌ای را غیرفعال می کند.	News off اخبار خاموش
صدا رادیو یا موسیقی را قطع می کند.	Mute بی صدا	به صفحه مديایي که آخرین بار پخش شده، تغیير وضعیت می دهد.	Media (مديا)
آخرین فرمان را تکرار می کند.	Pardon ? ببخشید؟	در صورت جاز دن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.	Play Track 30~1 آهنگ ۱ تا ۳۰ را پخش کن
فرامین صوتی را به پایان می رسانند.	Cancel (Exit) لغو (خروج)	موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند. به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغیير وضعیت می دهد. • در CD صوتی، به صفحه تغیير وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل CD MP3 تغیير وضعیت می دهد.	CD جستجو در CD
		موسیقی درون USB را پخش می کند. به صفحه انتخاب فایل USB تغیير وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل می کند.	USB جستجو در USB
		موسیقی درون iPod را پخش می کند. به صفحه انتخاب فایل iPod تغیير وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	iPod جستجو در iPod
		موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند. به صفحه انتخاب فایل My Music تغیير وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	My Music (موسیقی من) جستجو در موسیقی من

فرامین صوتی رادیو FM/AM

حين گوش دادن به رادیو FM/AM می توانید از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

فرامین Audio CD

حين گوش دادن به CD صوتی می توانید از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

عملکرد	فرمان
آهنگ های درون CD را به طور تصادفی پخش می کند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال می کند و آهنگ ها را به ترتیب پخش می کند.	Random off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می کند.	Repeat تکرار
عملکرد تکرار را غیرفعال کرده و آهنگ ها را به ترتیب پخش می کند.	Repeat off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می کند.	Next Track آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می کند.	Previous Track آهنگ قبلی
آهنگ ها را با شروع از آهنگ بعدی اسکن کرده و هر کدام را ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
شماره آهنگ مورد نظر را پخش می کند.	Track 30~1 آهنگ ۱ تا ۳۰
صفحه اطلاعات همراه آهنگ حاضر را نمایش می دهد.	Information

عملکرد	فرمان
ایستگاه های ذخیره شده را کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا عرا پخش می کند.	6~1 Preset
فرکانس در حال پخش رادیویی با قوی ترین دریافت را بطور اتوماتیک انتخاب کرده و در کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا ۶ ذخیره می کند.	Auto Store ذخیره اتوماتیک
فرکانس ارسالی حاضر را در کلید پیش تنظیم ۱ تا ۶ ذخیره می کند.	Preset Save 6~1
ایستگاه رادیویی بعدی با فرکانس بالاتر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek up
ایستگاه رادیویی قبلی با فرکانس پایین قابل دریافت را پخش می کند.	Seek down
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم بعد از کلید کanal حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۴ پخش می شود.)	Next Preset پیش تنظیم بعدی
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم قبل از کلید کanal حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۲ پخش می شود.)	Previous Preset
فرکانس های قابل دریافت را از باند حافظه انتخاب کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
از کلید پیش تنظیم حاضر به کلید پیش تنظیم بعدی حرکت کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Preset Scan
عملکرد فرکانس متناوب را فعال می کند.	AF on
عملکرد فرکانس متناوب را غیرفعال می کند.	AF off
عملکرد کد ناحیه را فعال می کند.	Region
عملکرد کد ناحیه را غیرفعال می کند.	Region off (خاموش)

iPod® فرامین

حين گوش دادن به iPod®، می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
تمام آهنگ‌های ذخیره شده به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام موارد
آهنگ‌های درون فولدر حاضر به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می‌کند.	Next Song آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می‌کند.	Previous Song آهنگ قبلی
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات

CD/USB MP3 رادیو

حين گوش دادن به فایل‌های موسیقی درون CD و USB می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.


عملکرد	فرمان
فایل‌های درون فولدر حاضر به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
تمام فایل‌های ذخیره شده به‌طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام موارد
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تمایل فایل‌های درون فولدر حاضر را تکرار می‌کند.	Folder Repeat تکرار فولدر
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل‌ها را به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می‌کند.	Next File (فایل بعدی)
فایل قبلی را پخش می‌کند.	Previos File فایل قبلی
فایل‌ها را با شروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.	Scan اسکن
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را در موسیقی من My Music کپی می‌کند.	(کپی) Copy

فرامین تکنولوژی صوتی بی سیم بلوتوث® : Bluetooth®
حين گوش دادن به موسیقی داخل تلفن همراه می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
آهنگ متوقف شده حاضر را پخش می کند.	Play پخش
پخش آهنگ حاضر را متوقف می کند.	Pause مکث

فرامین My Music
 حين گوش دادن به فایل های موسیقی من می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید

عملکرد	فرمان
فایل های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می کند.	(تکرار) Repeat
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل ها را به ترتیب پخش می کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می کند.	Next File (فایل بعدی)
فایل قبلی را پخش می کند.	Previous File فایل قبلی
فایل ها را با شروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را حذف می کند. می توانید برای این عملکرد در خواست تایید را فعال نمایید.	Delete حذف
تمام فایل های ذخیره شده در موسیقی من را حذف می کند. برای این عملکرد در خواست تایید را فعال نمایید.	Delete All حذف تمام موارد

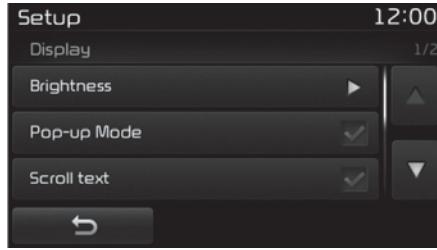

حالت پیغام‌های راهنمایی (Pop-Up Mode) این عملکرد، هنگام ورود به حالت رادیو و رسانه (Media) برای نمایش حالت (Pop up) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت فعال (on) بودن این عملکرد، با فشار دادن کلید [MEDIA] یا [RADIO] منوی Pop-up Mode نمایش داده خواهد شد.

* **یادآوری** صفحه Pop-up Mode فقط در صورت اتصال دو یا چند حالت رسانه (Media) نمایش داده می‌شود.

خودروهای مجهز به دکمه حالت نمایش [DISPLAY] را فشار دهید و ▲ سپس [Brightness] را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه مربوط به روشنایی [Pop-up Mode]، متن چرخشی [Song Info] و اطلاعات آهنگ [Scroll text] را انتخاب کنید.



تنظیم روشنایی برای تنظیم روشنایی صفحه از دکمه‌های [Left/Right] (چپ/راست) استفاده کنید یا روشنایی (Brightness) را بر روی حالت‌های اتوماتیک (Automatic)، روز (Day) یا شب (Night) تنظیم نمایید.

برای تنظیم مجدد دکمه پیش فرض [Default] را فشار دهید.

- اتوماتیک (Automatic) : روشنایی صفحه به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود.


• روز (Day) : روشنایی به طور دائم در درجه زیاد قرار می‌گیرد.

- شب (Night) : روشنایی به طور دائم در درجه کم قرار می‌گیرد.

حالات تنظیمات B-1



برای نمایش صفحه تنظیمات، کلید [SETUP] را فشار دهید. شما می‌توانید گزینه‌های مربوط به صفحه نمایش [Clock/Day]، صدا [Sound]، ساعت/تاریخ [Display]، تلفن [Phone] و سیستم [System] را انتخاب و تنظیم کنید.

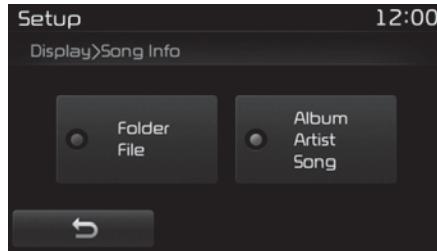

اطلاعات آهنگ

این عملکرد برای تغییر اطلاعات نمایشی در حالت‌های USB، CD MP3 استفاده می‌شود.


- **Folder File:** نام فایل و نام فولدر را نشان می‌دهد.
- **Album Artist Song:** نام آلبوم، هنرمند و آهنگ را نشان می‌دهد.




متن چرخشی

از این عملکرد در صورت طولانی بودن متن، برای نمایش متن چرخشی در صفحه استفاده می‌شود.

در صورت فعال بودن این عملکرد، متن به صورت چرخشی تکرار می‌شود و در صورت غیرفعال بودن، فقط یکبار می‌چرخد.

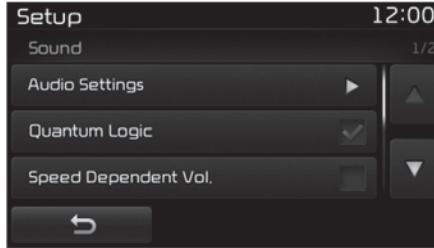

(Quantum Logic Surround) QLS می‌توانید QLS را در وضعیت On/Off روشن یا خاموش تنظیم کنید.

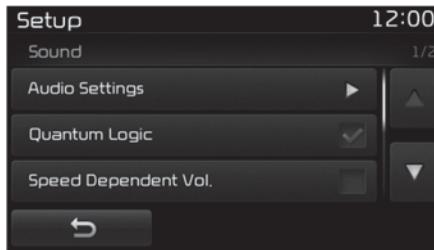

(تنظیم صدا براساس سرعت خودرو) SDVC بلندی صدا را می‌توانید براساس سرعت خودرو تنظیم کنید. حالت SDVC در دو حالت فعال و غیرفعال On/Off تنظیم شود.




خودروهای مجهر به دکمه صدا کلید [SETUP] را فشار دهید و ▲ سپس گزینه [Sound] را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه‌های مربوط به تنظیمات صدا [Settings]، کوانتم لاجیک [Quantum Logic]، تنظیم صدا براساس سرعت [Speed Dependent Vol.] و صدای بلندی صدای مکالمه [Volume Dialogue] و صفحه نمایش لمسی [Touch Screen Beep] را انتخاب کنید.




تنظیمات صدا
برای تنظیم تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب از دکمه‌های [Up/Down/Left/Right] بالا / پایین / چپ / راست استفاده کنید.
برای تنظیم صدای بم (Bass) / صدای میانی (Middle) / صدای زیر (Treble) از دکمه‌های چپ / راست [Left/Right] استفاده کنید.
برای تنظیم مجدد، دکمه [Default] را فشار دهید.

خودروهای مجهز به دکمه ساعت و تاریخ Clock/Day کلید [SETUP] را فشار دهید و سپس منوی [Clock] را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه‌های تنظیمات ساعت [Clock Setting]، تنظیمات تاریخ [Day Setting]، فرمت زمان [Time Format]، نمایش ساعت و تنظیمات اتوماتیک زمان [Power off Clock Display] در حالت RDS Time را کنترل و انتخاب کنید.

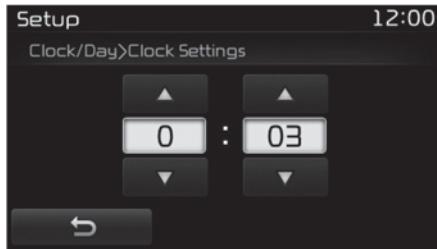

تنظیمات ساعت


برای تنظیم ساعت، دقیقه و تنظیمات AM/PM از دکمه‌های [UP/Down] بالا و پایین استفاده کنید. برای نمایش صفحه ساعت و تاریخ Clock/Day کلید [Clock] (بیش از ۰/۸ ثانیه) را فشار داده و نگه دارید.

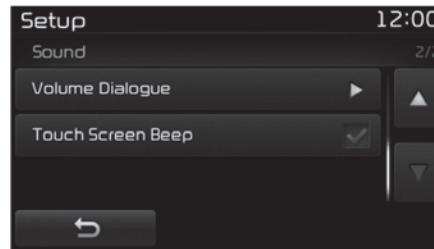


صدا بیپ صفحه لمسی
این عملکرد برای روشن یا خاموش کردن on/off صدای بیپ صفحه لمسی به کار می‌رود.



بلندی صدای مکالمه
(در صورت مجهز بودن)
برای تنظیم بلندی صدا از دکمه‌های [+] و [-] استفاده کنید.

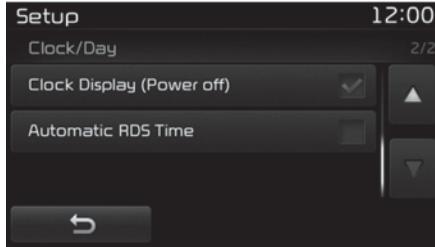


RDS تنظیم اتوماتیکی زمان در حالت
برای تنظیم به طور اتوماتیک از طریق مطابقت با سیستم RDS از این عملکرد استفاده کنید.

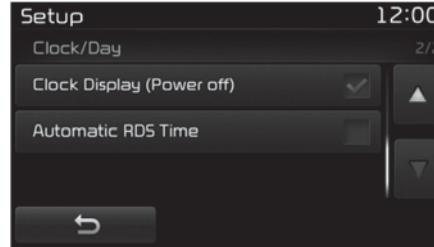

Clock Display (Power off) نمایش ساعت در صورت خاموش بودن سیستم صوتی برای نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش از این عملکرد استفاده کنید.



Day Setting تنظیمات تاریخ برای تنظیم روز، ماه و سال از دکمه‌های بالا و پایین [UP/Down] استفاده کنید.

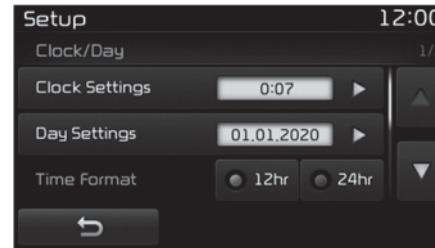

Time Format فرمت زمان از این عملکرد برای تغییر فرمت زمانی بین ۱۲ ساعت یا ۲۴ ساعت استفاده می‌شود.




نمایش لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده کلید [SETUP] را فشار دهید ▶ و سپس منوی [Pair Phone List] ▶ و پس از آن گزینه [Phone] را انتخاب کنید.

از این عملکرد برای مشاهده تلفن‌هایی که با سیستم صوتی همگام‌سازی شده‌اند استفاده می‌شود. با انتخاب تلفن همگام‌سازی شده، منوی تنظیمات Setup نمایش داده می‌شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «تنظیمات اتصال بلوتوث» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.


- (۱) به صفحه قبل بازمی‌گردد.
- (۲) تلفن همراه انتخابی را متصل یا قطع می‌کند.
- (۳) تلفن همراه انتخابی را حذف می‌کند.
- (۴) تلفن همراه انتخابی را در بالاترین اولویت اتصال قرار می‌دهد.

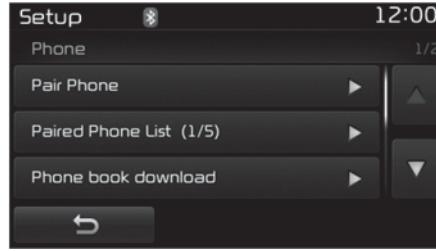

همگام‌سازی دستگاه جدید
تلفن‌های همراه مجهز به بلوتوث را می‌توان با سیستم صوتی همگام‌سازی نمود.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «همگام‌سازی از طریق تنظیمات تلفن» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.

خودروهای مجهز به دکمه تلفن دکمه [SETUP] را فشار دهید و سپس ▶ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید.

می‌توانید گزینه‌های مربوط به همگام‌سازی تلفن [Pair Phone]، لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده [Paired Phone List]، دانلود دفترچه تلفن [Phone book Download]، دانلود اتوماتیک [Auto Download]، صدای خروجی [Outgoing Volume] و غیرفعال کردن بلوتوث [Bluetooth System off] را انتخاب و تنظیم کنید.

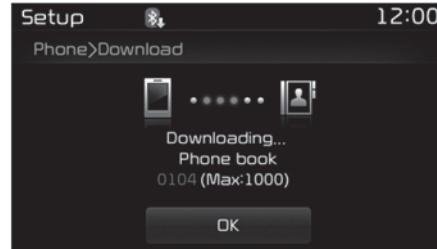

دانلود اتوماتیک (دفترچه تلفن)




- این عملکرد برای دانلود اتوماتیک شماره‌های دفترچه تلفن پس از اتصال بلوتوث استفاده می‌شود.
- عملکرد دانلود اتوماتیک هر بار پس از اتصال تلفن، دانلود را اجرا خواهد کرد. زمان دانلود ممکن است بسته به تعداد شماره تلفن‌های ذخیره شده و وضعیت ارتباط متفاوت باشد.
- برای دانلود یک دفترچه تلفن، ابتدا بررسی کنید آیا تلفن شما از قابلیت دانلود دفترچه تلفن پشتیبانی می‌کند.

دانلود دفترچه تلفن

- با دانلود شدن دفترچه تلفن از تلفن همراه، شماره‌های دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود.
- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان در قسمت دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان برای هریک از تلفن‌های همگام‌سازی شده ذخیره کرد.
- براساس دانلود اطلاعات شماره‌های دفترچه تلفن، اطلاعات شماره تلفن‌های قبلی پاک خواهد شد. با این وجود، شماره‌های ذخیره شده در سایر تلفن‌های همگام‌سازی شده پاک نمی‌شوند.

* یادآوری - نکات پیش از دانلود دفترچه تلفن


- تنها دفترچه تلفن‌های مربوط به تلفن‌های متصل شده قابل دانلود می‌باشند. علاوه بر این، بررسی کنید آیا تلفن شما از قابلیت دانلود پشتیبانی می‌کند.
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی تلفن از عملکرد دانلود، به دفترچه راهنمای تلفن همراه خود مراجعه کنید.
- تنها دفترچه تلفن تلفن‌های همراه متصل شده به سیستم قابل دانلود می‌باشند. پیش از دانلود، بررسی کنید آیا تلفن شما از قابلیت دانلود پشتیبانی می‌کند.

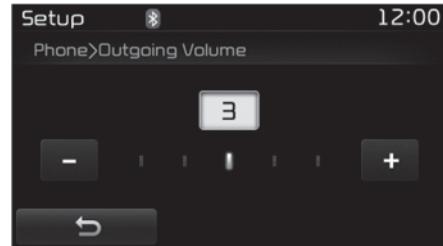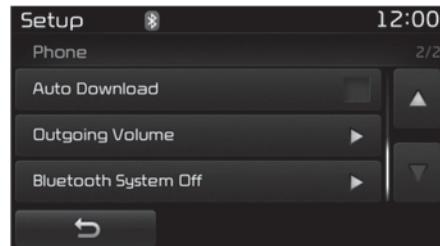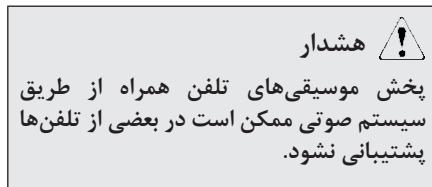


صداخ خروجی
برای تنظیم صداخ خروجی از دکمه‌های [-]، [+] استفاده کنید.



غیرفعال کردن سیستم بلوتوث
پس از غیرفعال شدن بلوتوث، عملکردهای مربوط به بلوتوث از طریق سیستم صوتی پشتیبانی نخواهند شد.
برای فعال کردن عملکرد بلوتوث، به منوی **[SETUP]** وارد شده ♦ سپس منوی **[Phone]** را انتخاب کرده و سپس گزینه «Yes» را فشار دهید.

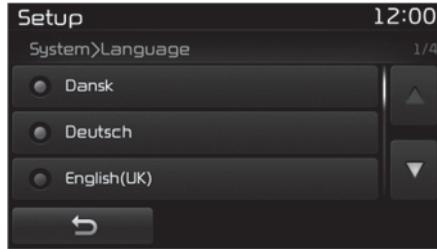

زبان : Language
با استفاده از این عملکرد می‌توانید زبان سیستم و
حالت تشخیص صوت را تغییر دهید.
در صورت تغییر زبان، سیستم مجدداً راه اندازی شده
و زبان انتخابی تنظیم می‌شود.
• زبان پشتیبانی شده در سیستم عبارتند از:
Turkce, Polski, Svenska, Pyccee,
Nederlands, Italiano, Francais, Espanol,
English (UK), Dutsch, Densk

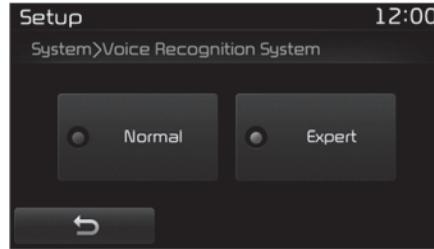


تنظیمات حالت تشخیص صوت
(در صورت مجهر بودن)
این عملکرد برای انتخاب حالت تشخیص صوت بین
حالت Normal و Expert مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• عادی Normal: در صورت استفاده از حالت
تشخیص صوت، راهنمایی‌ها را با جزئیات فراهم
می‌آورد.
• تخصصی Expert: هنگام استفاده از حالت تشخیص
صوت، بعضی از پیغام‌های راهنمایی را حذف می‌کند.

خودروهای مجهر به دکمه سیستم
کلید [SETUP] را فشار دهید و ▶ سپس منوی
[System] را انتخاب کنید.
می‌توانید گزینه‌های مربوط به اطلاعات حافظه
[Memory Information]، سیستم تشخیص
صوت [Voice Recognition System] و زبان
[Language] را انتخاب و تنظیم کنید.



اطلاعات حافظه
با استفاده از این عملکرد، اطلاعات مربوط به
حافظه سیستم نشان داده می‌شود.
• استفاده شده Using: ظرفیت فعلی اشغال شده
را نشان می‌دهد.
• ظرفیت Capacity: ظرفیت کل را نشان می‌دهد.
* سیستم ممکن است بسته به صوت انتخاب شده
متغیر باشد.

حالت تنظیمات Setup (B-2) (نوع)

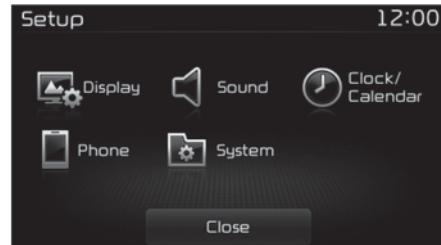

برای نمایش صفحه تنظیمات Setup، کلید [SETUP] را فشار دهید.
می‌توانید گزینه‌های مربوط به حالت نمایش [Clock/Display]، صدا [Sound]، ساعت [Clock/Calendar]، تلفن [Phone] و سیستم [System] را انتخاب و تنظیم کنید.

خودورهای مجهرز به دکمه حالت نمایش [Display] را فشار دهید و سپس [Brightness] را انتخاب کنید.
می‌توانید گزینه‌های مربوط به روشنایی [Brightness]، حالت پیغام‌های راهنمایی [Pop-up Mode]، متن چرخشی [Text] و نمایش رسانه [Media] را انتخاب و تنظیم کنید.



Brightness روشنایی

برای تنظیم روشنایی صفحه از دکمه‌های راست و چپ [Left/Right] استفاده کنید یا روشنایی (Brightness) را بر روی حالت‌های اتوماتیک (Automatic)، روز (Day) یا شب (Night) قرار دهید.

برای تنظیم مجدد، دکمه [Default] را فشار دهید.

- اتوماتیک Automatic: روشنایی صفحه به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود.

- روز Day: روشنایی به طور دائم در درجه زیاد قرار می‌گیرد.

- شب Night: روشنایی به طور دائم در درجه کم قرار می‌گیرد.



صفحه نمایش رسانه

این عملکرد برای تغییر اطلاعات نمایشی در حالت‌های USB و CD MP3 استفاده می‌شود.
• Folder File: نام فایل و نام فولدر را نشان می‌دهد.
• Album Artist Song: نام آلبوم، هنرمند و آهنگ را نشان می‌دهد.



منت چرخشی

این عملکرد در صورت طولانی بودن متن، برای نمایش متن چرخشی در صفحه استفاده می‌شود. در صورت فعال بودن این عملکرد، متن به صورت چرخشی تکرار می‌شود و در صورت غیرفعال بودن فقط یکبار می‌چرخد.




حالات پیغام‌های راهنمای


این عملکرد، هنگام ورد به حالات رادیو و رسانه برای نمایش حالات (Pop-up) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت فعال on بودن این عملکرد، با فشار دادن کلید [MEDIA] یا [RADIO] صفحه Mode POP-UP نمایش داده خواهد شد.

* یادآوری

صفحه Mode POP-UP Media فقط در صورت اتصال دو یا چند رسانه (Media) نمایش داده می‌شود.

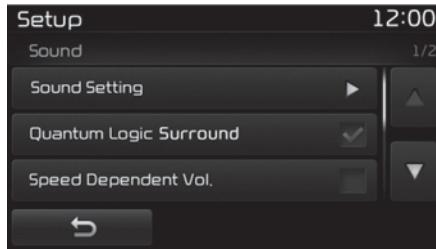


(Quantum Logic Surround) QLS می‌توانید QLS را در وضعیت On/Off روشن یا خاموش تنظیم کنید.

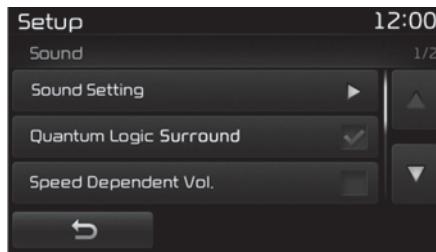

SDVC (تنظیم صدا براساس سرعت خودرو) بلندی صدا را می‌توانید براساس سرعت خودرو تنظیم کنید. حالت SDVC در دو حالت فعال و غیرفعال On/Off تنظیم شود.



خودروهای مجهز به دکمه صدا کلید [SETUP] را فشار دهید و ▲ سپس گرینه [Sound] را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه‌های مربوط به تنظیمات صدا [Setting] کوانتوم لاجیک [Quantum Logic] تنظیم صدا براساس سرعت [Speed Dependent Vol] و صدای صفحه نمایش لمسی [Touch Screen Beep] را انتخاب و تنظیم کنید.

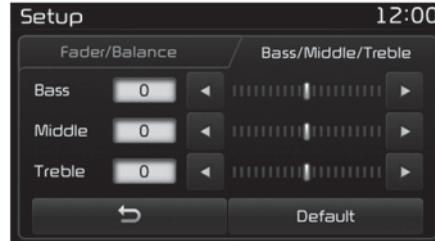


تنظیمات صدا برای تنظیم تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب از دکمه‌های [Up/Down/Left/Right] بالا / پایین / چپ / راست استفاده کنید.
برای تنظیم صدای بم (Bass) / صدای میانی (Middle) / صدای زیر (Treble) از دکمه‌های چپ / راست [Left/Right] استفاده کنید.
برای تنظیم مجدد، دکمه [Default] را فشار دهید.



تنظیمات تقویم


برای تنظیم سال، ماه و روز از دکمه‌های بالا و پایین [UP/Down] استفاده کنید.

خودروهای مجهز به دکمه ساعت و تاریخ Clock/Day کلید [SETUP] را فشار دهید و سپس منوی Clock را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه‌های تنظیمات Calendar، تنظیمات تقویم Clock Setting، تنظیمات ساعت Time Format، فرمت زمان Setting و نمایش ساعت Clock Display را کنترل و انتخاب و تنظیم کنید.

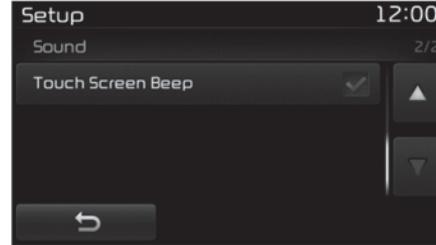


صدا بیپ صفحه لمسی

این عملکرد برای روشن یا خاموش کردن Touch Screen Beep صدای بیپ صفحه لمسی به کار می‌رود.

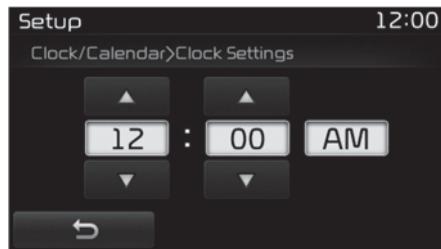


تنظیمات ساعت

برای تنظیم ساعت، دقیقه و تنظیمات AM/PM از دکمه‌های [UP/Down] بالا و پایین استفاده کنید. برای نمایش صفحه ساعت و تاریخ Clock/Day کلید [Clock] (بیش از ۰/۸ ثانیه) را فشار داده و نگه دارید.

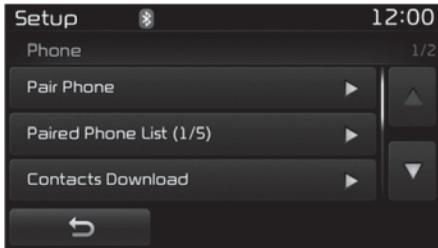


همگام‌سازی دستگاه جدید تلفن‌های همراه مجهز به بلوتوث را می‌توان با سیستم صوتی همگام‌سازی نمود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «همگام‌سازی از طریق تنظیمات تلفن» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.

خودروهای مجهز به دکمه تلفن دکمه [SETUP] را فشار دهید و سپس ▶ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید. می‌توانید گزینه‌های مربوط به همگام‌سازی تلفن [Pair Phone], لیست تلفن‌های همگام‌سازی شده [Paired Phone List], دانلود [Contacts Download]، دانلود اتوماتیک [Auto Download], صدای خروجی [Outgoing Volume] و غیرفعال کردن بلوتوث [Bluetooth System off] را انتخاب و تنظیم کنید.

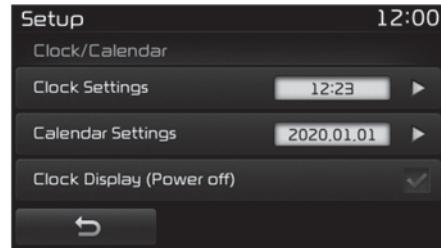

نمایش ساعت در صورت خاموش بودن سیستم صوتی برای نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش از این عملکرد استفاده کنید.

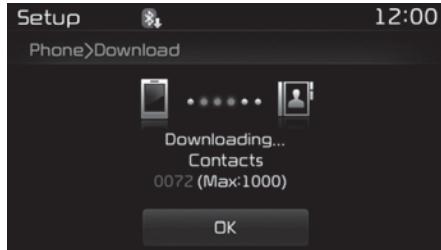


* یادآوری - نکات پیش از دانلود دفترچه تلفن

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی تلفن از عملکرد دانلود، به دفترچه راهنمای تلفن همراه خود مراجعه کنید.
- دفترچه شماره تماس ها فقط برای تلفن متصل شده قابل دانلود است.

دانلود دفترچه تلفن
با دانلود شدن دفترچه تلفن از تلفن همراه، شماره های دفترچه تلفن نمایش داده می شود.
 • تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می توان در قسمت دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
 • تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می توان برای هر یک از تلفن های همگام سازی شده ذخیره کرد.
 • براساس دانلود اطلاعات شماره های دفترچه تلفن، اطلاعات شماره تلفن های قبلی پاک خواهد شد. با این وجود، شماره های ذخیره شده در سایر تلفن های همگام سازی شده پاک نمی شوند.




نمایش لیست تلفن های همگام سازی شده از این عملکرد برای مشاهده تلفن هایی که با سیستم صوتی همگام سازی شده اند استفاده می شود. با انتخاب تلفن همگام سازی شده، منوی تنظیمات Setup نمایش داده می شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «تنظیمات اتصال بلوتوث» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.
 (۱) به صفحه قبل بازمی گردد.
 (۲) تلفن همراه انتخابی را متصل یا قطع می کند.
 (۳) تلفن همراه انتخابی را حذف می کند.
 (۴) تلفن همراه انتخابی را در بالاترین اولویت اتصال قرار می دهد.

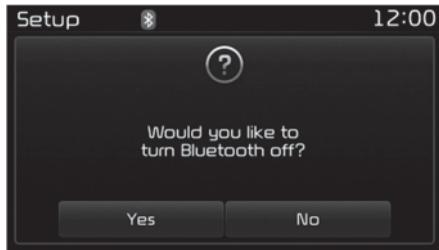

غیرفعال کردن سیستم بلوتوث
پس از غیرفعال شدن بلوتوث، عملکردهای مربوط به
بلوتوث از طریق سیستم صوتی پشتیبانی نخواهد شد.
برای فعال کردن عملکرد بلوتوث، به منوی [SETUP]
وارد شده ▶ سپس منوی [Phone] را انتخاب کرده و
سپس گزینه «Yes» را فشار دهید.




صدای خروجی Outgoing Volume
برای تنظیم صدای خروجی از دکمه های [+], [-]
استفاده کنید.

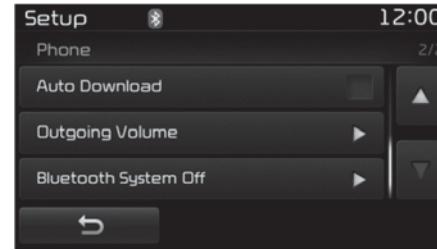

دانلود اتوماتیک (دفترچه تلفن)
این عملکرد برای دانلود اتوماتیک شماره های
دفترچه تلفن پس از اتصال بلوتوث استفاده می شود.
عملکرد دانلود اتوماتیک هر بار پس از اتصال تلفن،
دانلود را اجرا خواهد کرد. زمان دانلود ممکن
است بسته به تعداد شماره تلفن های ذخیره شده
و وضعیت ارتباط متفاوت باشد.
برای دانلود یک دفترچه تلفن، ابتدا بررسی کنید
آیا تلفن شما از قابلیت دانلود دفترچه تلفن
پشتیبانی می کند.


خودروهای مجهز به دکمه سیستم **System** کلید [SETUP] را فشار داده ▶ و سپس منوی [System] ▶ و پس از آن گزینه اطلاعات حافظه [Memory Information] را انتخاب کنید.

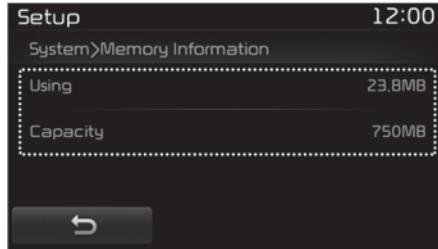

اطلاعات حافظه

با استفاده از این عملکرد، اطلاعات مربوط به حافظه سیستم نشان داده می‌شود.

- استفاده شده Using: ظرفیت فعلی اشغال شده را نشان می‌دهد.
- ظرفیت کل Capacity: ظرفیت کل را نشان می‌دهد.

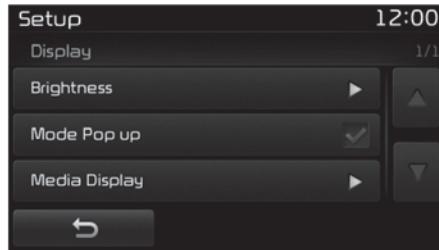


حالت پیغام‌های راهنمایی Mode Pop-up
این عملکرد، هنگام ورد به حالت رادیو و رسانه Media برای نمایش حالت (Pop-up) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در صورت فعال on بودن این عملکرد، با فشار دادن کلید [MEDIA] یا [RADIO] صفحه Mode Pop-up نمایش داده خواهد شد.

* **یادآوری**
صفحه Mode Pop-up Media فقط در صورت اتصال دو با چند رسانه (Media) نمایش داده می‌شود.

خودورهای مجهز به دکمه حالت نمایش [Display] را فشار دهید و سپس [Brightness] را انتخاب کنید.

می‌توانید گزینه‌های مربوط به روشنایی [Brightness]، [POP-UP Mode] و نمایش [Media Display] را انتخاب و تنظیم کنید.

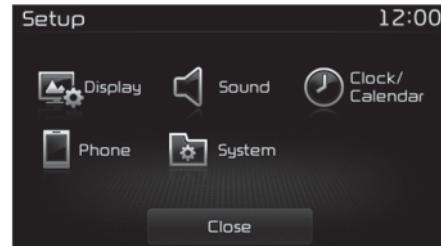

Brightness روشنایی
برای تنظیم روشنایی صفحه از دکمه‌های راست و چپ [Left/Right] استفاده کنید یا روشنایی (Brightness) را بر روی حالت‌های اتوماتیک (Automatic)، روز (Day) یا شب (Night) قرار دهید.


برای تنظیم مجدد، دکمه [Default] را فشار دهید.

- اتوماتیک تنظیم Automatic: روشنایی صفحه به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود.
- روز Day: روشنایی به طور دائم در درجه زیاد قرار می‌گیرد.
- شب Night: روشنایی به طور دائم در درجه کم قرار می‌گیرد.

حالت تنظیمات Setup (نوع 2-B برای مدل کلمبیا)



برای نمایش صفحه تنظیمات Setup، کلید [SETUP] را فشار دهید.
می‌توانید گزینه‌های مربوط به حالت نمایش [Display]، صدا [Sound]، ساعت [Clock], تلفن [Phone] و سیستم [System] را انتخاب و تنظیم کنید.

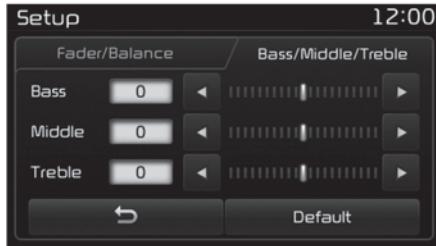

تنظیمات صدا

برای تنظیم تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب از دکمه‌های [Up/Down/Left/Right] بالا/پایین/چپ/راست استفاده کنید.

برای تنظیم صدای به (Bass) / صدای میانی (Middle) / صدای زیر (Treble) از دکمه‌های چپ/راست [Left/Right] استفاده کنید.

برای تنظیم مجدد، دکمه [Default] را فشار دهید.

خودروهای مجهرز به دکمه صدا

کلید [SETUP] را فشار دهید و ▲ سپس گزینه [Sound] را انتخاب کنید.


می‌توانید گزینه‌های مربوط به تنظیمات صدا [Quantum Logic Setting] کوانتوم لاجیک [Speed Dependent Vol] سرعت صدا براساس سرعت [Touch Screen Beep] صدای صفحه نمایش لمسی را انتخاب و تنظیم کنید.




صفحه نمایش رسانه

این عملکرد برای تغییر اطلاعات نمایشی در حالت‌های USB و CD MP3 استفاده می‌شود.


- Folder File: نام فایل و نام فolder را نشان می‌دهد.
- Album Artist Song: نام آلبوم، هنرمند و آهنگ را نشان می‌دهد.

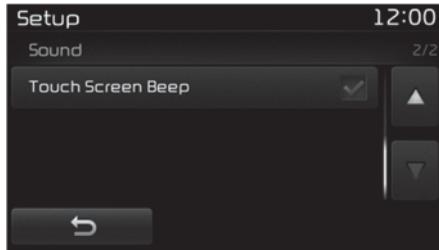


صداي بيپ صفحه لمسی Touch Screen Beep
این عملکرد برای روشن یا خاموش کردن on/off
صداي بيپ صفحه لمسی به کار می رود.

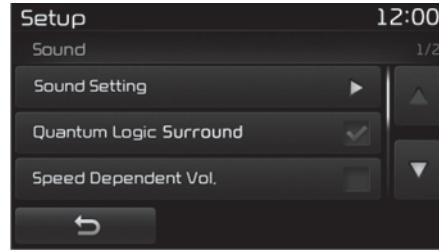

تنظیم صدا براساس سرعت خودرو SDVC
بلندی صدا را می توانید براساس سرعت خودرو
تنظیم کنید.
حالت SDVC در دو حالت فعال و غیرفعال on/off تنظیم می شود.

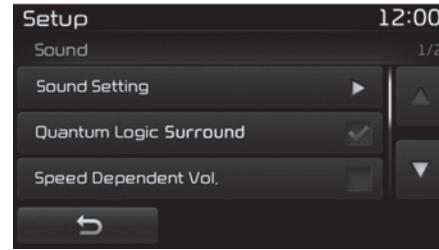

کوانتم لاجیک Quantum Logic Surround (QLS)
می توانید این گزینه را بر روی حالت های فعال و
غیرفعال on/off تنظیم کنید.

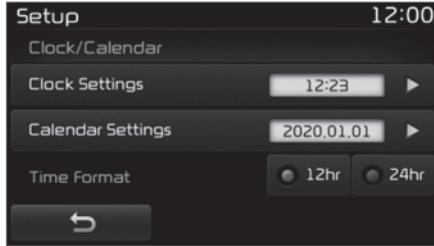


Time Format
فرمت زمان از این عملکرد برای تغییر فرمت زمانی بین ۱۲ ساعت یا ۲۴ ساعت استفاده می‌شود.



تنظیمات تقویم
برای تنظیم سال، ماه و روز از دکمه‌های بالا و پایین [UP/Down] استفاده کنید.

خودروهای مجهر به دکمه ساعت و تاریخ **Clock/Day** کلید [SETUP] را فشار دهید و ▲ سپس منوی [Clock/Day] را انتخاب کنید. می‌توانید گزینه‌های تنظیمات ساعت [Clock Setting]، تنظیمات تقویم [Time Format]، فرمت زمان [Calendar Setting] را کنترل و انتخاب و تنظیم کنید.

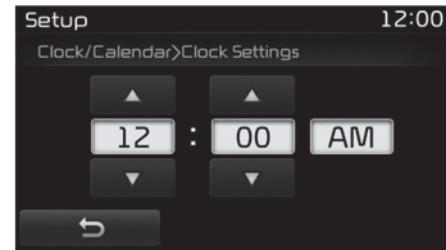


تنظیمات ساعت
برای تنظیم ساعت، دقیقه و تنظیمات AM/PM از دکمه‌های [UP/Down] بالا و پایین استفاده کنید.
برای نمایش صفحه ساعت و تاریخ **Clock/Day** کلید [Clock] (بیش از ۰/۸ ثانیه) را فشار داده و نگه دارید.



نمایش لیست تلفن های همگام سازی شده از این عملکرد برای مشاهده تلفن هایی که با سیستم صوتی همگام سازی شده اند استفاده می شود. با انتخاب تلفن همگام سازی شده، منوی تنظیمات Setup نمایش داده می شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «تنظیمات اتصال بلوتوث» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.

- (۱) به صفحه قبل بازمی گردد.
- (۲) تلفن همراه انتخابی را متصل یا قطع می کند.
- (۳) تلفن همراه انتخابی را حذف می کند.
- (۴) تلفن همراه انتخابی را در بالاترین اولویت اتصال قرار می دهد.

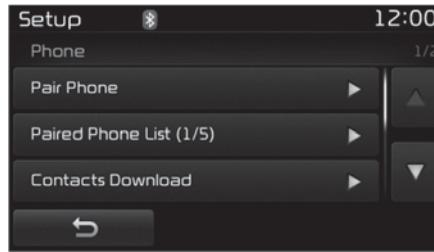

همگام سازی دستگاه جدید تلفن های همراه مجهز به بلوتوث را می توان با سیستم صوتی همگام سازی نمود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش «همگام سازی از طریق تنظیمات تلفن» در قسمت بلوتوث مراجعه نمایید.


خودروهای مجهز به دکمه تلفن دکمه [SETUP] را فشار دهید و سپس ▶ گزینه [Phone] را انتخاب نمایید.

می توانید گزینه های مربوط به همگام سازی تلفن [Pair Phone]، لیست تلفن های همگام سازی شده [Paired Phone List]، دانلود دفترچه تلفن [Phone book Download]، دانلود اتوماتیک [Auto Download]، صدای خروجی [Outgoing Volume] و غیرفعال کردن بلوتوث [Bluetooth System off] را انتخاب و تنظیم کنید.



صداخ خروجی تلفن

برای تنظیم صدای خروجی از دکمه‌های [+] و [-] استفاده کنید.

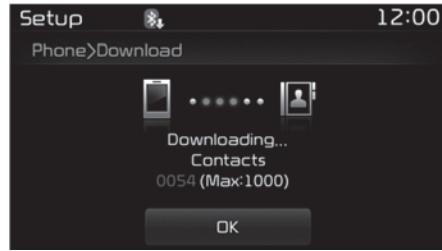


دانلود دفترچه تلفن

بادانلود شدن دفترچه تلفن از تلفن همراه، شماره‌های دفترچه تلفن نمایش داده می‌شود.

- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان در قسمت دفترچه تلفن خودرو کپی کرد.
- تا ۱۰۰۰ شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن را می‌توان برای هر یک از تلفن‌های همگام‌سازی شده ذخیره کرد.
- براساس دانلود اطلاعات شماره‌های دفترچه تلفن، اطلاعات شماره تلفن‌های قبلی پاک خواهد شد. با این وجود، شماره‌های ذخیره شده در سایر تلفن‌های همگام‌سازی شده پاک نمی‌شوند.

* یادآوری - نکات پیش از دانلود دفترچه تلفن

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی تلفن از عملکرد دانلود، به دفترچه راهنمای تلفن همراه خود مراجعه کنید.
- دفترچه شماره تماس فقط برای تلفن متصل شده قابل دانلود است.

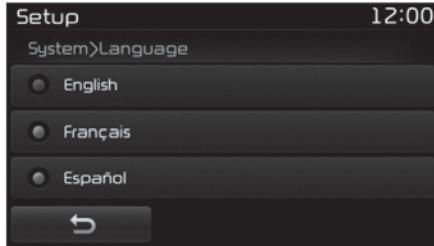**زبان Language**

با استفاده از این عملکرد می‌توانید زبان سیستم را تغییر دهید.

در صورت تغییر زبان، سیستم مجدداً راه اندازی شده و زبان انتخابی تنظیم می‌شود.
تنظیمات زبان به سیستم صوتی بستگی دارد.

خودروهای مجهرز به دکمه سیستم کلید [SETUP] را فشار دهید و ▶ سپس منوی [System] می‌توانید گزینه‌های مربوط به اطلاعات حافظه [Memory Information] و زبان [Language] را انتخاب و تنظیم کنید.

**اطلاعات حافظه**

با استفاده از این عملکرد، اطلاعات مربوط به حافظه سیستم نشان داده می‌شود.

- استفاده شده Using: ظرفیت فعلی اشغال شده را نشان می‌دهد.
- ظرفیت Capacity: ظرفیت کل را نشان می‌دهد.

**غیرفعال کردن سیستم بلوتوث**

پس از غیرفعال شدن بلوتوث، عملکردهای مربوط به بلوتوث از طریق سیستم صوتی پشتیبانی نخواهند شد.

برای غال کردن عملکرد بلوتوث، به منوی [SETUP] وارد شده ▶ سپس منوی [Phone] را انتخاب کرده و سپس گزینه «Yes» را فشار دهید.

دوربین دید عقب
(در صورت مجهر بودن)

هشدار 

- برای مهیا شدن میدان دید وسیعتر، دوربین دید عقب به یک لنز چشمی مجهز شده است و ممکن است مسافت نمایشی در آنها غیرواقعی به نظر برسد. به منظور تأمین اینمی راننده، به طور مستقیم با چشم، سمت عقب و چپ یا راست خودرو را کنترل کنید.
- رنگ خطوط راهنمای پارکینگ نمایش داده شده در تصویر ممکن است با صفحه واقعی خودرو متفاوت باشد.
- هنگام راه اندازی سیستم، ممکن است با تغییر به صفحه **All** چشمک زدن اتفاق بیفتد.

- به منظور اینمی راننده، سیستم خودرو مجهز به یک دوربین دید عقب است که میدان دید وسیعتری در اختیار شما قرار می‌دهد.
- هنگام قرارگیری سوییچ در موقعیت روشن ON و تنظیم اهرم دنده در موقعیت R، دوربین دید عقب به طور اتوماتیک عمل می‌کند.
- در صورت تنظیم دنده در موقعیت دیگر، دوربین دید عقب به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود.

تاییدیه سیستم صوتی

FCC

این سیستم به طوری ساخته و تست شده که با محدودیتهای دستگاه دیجیتال کلاس B مطابقت داشته باشد. این سیستم با بخش ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. این محدودیت‌ها طراحی شده‌اند تا حفاظت قابل قبولی در مقابل تداخل‌های زیان‌آور دستگاه‌های مقاومتی فراهم نمایند.

این سیستم انرژی فرکانس رادیویی را تولید، استفاده و پخش می‌کند، اگر طبق دستورالعمل نصب و استفاده نشود ممکن است باعث تداخل زیان‌آور در ارتباطات رادیویی شوند. با این وجود هیچ ضمانتی برای به وجود نیامدن این تداخل‌های نصب این سیستم وجود ندارد. اگر این سیستم در گیرنده‌های رادیویی یا تلویزیونی تداخل ایجاد کند که با روشن و خاموش کردن سیستم مشخص می‌گردد. کاربر می‌تواند با استفاده از یک یا چند اقدام زیر چنین تداخلی را برطرف کند:

- جهت و مکان آتنن گیرنده را مجدداً تنظیم کنید.
- فاصله بین سیستم و گیرنده را فراش دهید.
- سیستم را به خروجی مدار متصل کنید که با خروجی متصل به گیرنده متفاوت می‌باشد.
- با نمایندگی مجاز یا تکنسین با تجربه تلویزیون یا رادیو مشورت کنید.

هشدار: هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه، صراحتاً مورد تایید سازنده آن نمی‌باشد. و شما اجازه استفاده از سیستم را دیگر نخواهید داشت.

این سیستم با بخش ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد آن منوط به دو شرط زیر است:

- (۱) این سیستم ممکن است موجب تداخل زیان‌آور نشود، و (۲) این سیستم هرگونه تداخل دریافتی، اعم از تداخلی که ممکن است موجب عملکرد ناخواسته شود را می‌پذیرد.

این سیستم با محدودیت‌های انتشار اشعه توسط FCC برای میحاطه‌ای غیرقابل کنترل مطابقت دارد.

این سیستم باید طوری نصب شود که حداقل ۲۰ سانتی‌متر تابدن شما فاصله داشته باشد. این فرستند رادیویی نباید با فرستنده‌ها و آتن‌های دیگر ارتباط داشته باشد. مگر اینکه توسط FCC مجوز این کار را داشته باشد.

Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model: AC210D4EE, AC211D4GG, AC211D4EE, AC212D4EE, AC210D4EG, AC212D4GG, AC210D4GL,
AC210D4GE, AC210D4GN, AC210D4GG
Type: DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio: EN 300 328 V 1.8.1 (2012-06)

EMC: EN 55013_2013

EN 55020_2:2007 / A11_2011

ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2

ETSI EN 301 489-17 V 2.2.1

Safety: EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: DT&C Co., Ltd.

42, Yumin-ro, 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 449-935
Tel. +82 31 321 2664 / Fax. +82 31 321 1684

Authorized representative or manufacturer:

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea
Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact :

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

Seoul, Korea Jun. 12, 2015



최승현

/ S. H. Choe
/ Director

تاییدیه NCC مخصوص کشور تایوان

根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：	
第十二條	經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條	低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

מספר אישור אלחותי של משרד התקשרות הוא 51-48703
אסור להחליפ את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בـבו כל שינוי טכני אחר.

מספר אישור אלחותי של משרד התקשרות הוא 51-48704
אסור להחליפ את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בـבו כל שינוי טכני אחר.

تاییدیه ANATEL مخصوص کشور برزیل

ANATEL Homologation

Hyundai MOBIS Co., Ltd.
AC110D4GN

Modelo : AC110D4GN

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução nº . 242/2000 e atende aos requisitos técnicos e aplicados”

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br



ANATEL Homologation

Hyundai MOBIS Co., Ltd.
AC210D4GN

Modelo : AC210D4GN

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução nº . 242/2000 e atende aos requisitos técnicos e aplicados”

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br



• ترمز پارک ۶-۴۳	قبل از رانندگی ۶-۵
• ترمز پارک برقی (EPB) ۶-۴۵	قبل از ورود به خودرو ۶-۵
• توقف خودکار (Auto hold) ۶-۵۲	بازرسی‌های لازم ۶-۵
• پیغام‌های هشدار ۶-۵۴	قبل از روشن کردن موتور ۶-۵
• سیستم ترمز ضداقل (ABS) ۶-۵۶	موقعیت‌های سوییچ خودرو ۶-۷
• سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) ۶-۵۹	چراغ مغزی قفل فرمان ۶-۷
• سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) ۶-۶۳	موقعیت‌های سوییچ خودرو ۶-۷
• سیستم کمکی شروع حرکت در سرپالابی‌ها پس از توقف کامل (HAC) ۶-۶۴	روشن کردن موتور بنزینی ۶-۹
• سیستم سیگنال توقف اضطراری (ESS) ۶-۶۵	خاموش کردن موتور بنزینی / موتور دیزلی ۶-۱۱
• روش‌های صحیح ترمزگیری ۶-۶۵	دکمه روشن / خاموش موتور ۶-۱۲
• ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB) ۶-۶۷	چراغ دکمه روشن / خاموش موتور ۶-۱۲
• تنظیمات و فعال‌سازی سیستم ۶-۶۷	موقعیت دکمه روشن / خاموش موتور ۶-۱۲
• پیام‌های اخطار (AEB) و کنترل سیستم ۶-۷۰	روشن کردن موتور ۶-۱۵
• عیایات ترمزگیری ۶-۷۱	خاموش کردن موتور بنزینی / موتور دیزلی ۶-۱۸
• حسگرهای شناسایی فاصله از خودرو جلویی (رادار جلویی) ۶-۷۲	گیربکس معمولی ۶-۱۹
• خرابی سیستم ۶-۷۳	عملکرد گیربکس معمولی ۶-۱۹
• محدودیت‌های سیستم ۶-۷۴	روش‌های مناسب رانندگی ۶-۲۱
• شناسایی عابرین پیاده ۶-۷۷	گیربکس اتوماتیک ۶-۲۳
• سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل) ۶-۷۸	عملکرد گیربکس اتوماتیک ۶-۲۳
• گلید سیستم کنترل سرعت یکنواخت ۶-۷۹	روش‌های مناسب رانندگی ۶-۲۹
• برای تنظیم کردن سرعت یکنواخت ۶-۷۹	گیربکس کلاچ دوبل DCT ۶-۳۱
• برای افزایش سرعت یکنواخت از پیش تنظیم شده ۶-۸۱	عملکرد گیربکس کلاچ دوبل ۶-۳۱
• برای کاهش سرعت یکنواخت از پیش تنظیم شده ۶-۸۱	روش‌های مناسب رانندگی ۶-۳۹
• برای افزایش موقتی سرعت در هنگام فعل بودن سیستم کروز کنترل ۶-۸۲	سیستم ترمز ۶-۴۱
	• ترمز مجهز به بوستر ۶-۴۱

• بروای غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل، یکی از اعمال زیر را انجام دهید	۶-۸۲
• تنظیم مجدد سرعت یکنواخت بالاتر از ۳۰ کیلومتر/ساعت	۶-۸۳
• بروای خاموش کردن سیستم کنترل سرعت یکنواخت یکی از اعمال زیر را انجام دهید	۶-۸۳
• سیستم کنترل محدود کننده سرعت	۶-۸۴
• بروای تنظیم کردن سیستم محدود کننده سرعت	۶-۸۴
• جهت خاموش کردن سیستم محدود کننده سرعت یکنواخت یکی از اعمال زیر را انجام دهید	۶-۸۶
عملکرد اطلاعات سیستم محدود کننده سرعت (SLIF)	۶-۸۷
• فعل / غیرفعال کردن سیستم SLIF	۶-۸۸
• عملکرد سیستم	۶-۸۸
• صفحه نمایش	۶-۸۹
• توجه راننده	۶-۹۱
سیستم پیشرفته کروز کنترل هوشمند	۶-۹۳
• تنظیم سرعت	۶-۹۴
• تنظیم فاصله خودرو تا خودروی جلویی	۶-۹۹
• تنظیم حساسیت سیستم کروز کنترل هوشمند	۶-۱۰۳
• تغییر به حالت کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل)	۶-۱۰۴
• محدودیت‌های سرعت	۶-۱۰۴
سیستم ISG (توقف درجا و حرکت)	۶-۱۱۰
• توقف خودکار موتور	۶-۱۱۰
• روشن کردن خودکار موتور	۶-۱۱۲
• شرایط عملکرد سیستم ISG	۶-۱۱۳
• غیرفعال کردن سیستم ISG	۶-۱۱۳
• نقص در سیستم ISG	۶-۱۱۴
سیستم کنترل حالت رانندگی	۶-۱۱۵
• حالت رانندگی (Drive Mode)	۶-۱۱۵
• ECS (پیام اخطار نقص فنی)	۶-۱۱۷
• یدک کشیدن خودرو	۶-۱۱۸
سیستم هشدار خارج شدن از خط	۶-۱۱۹
• چراغ نمایشگر هشدار	۶-۱۲۱
• سیستم LDWS در موقع زیر عمل نمی‌کند	۶-۱۲۲
در شرایط زیر اگر از لاین خارج شدید، سیستم LDWS به شما هشدار نداده یا موقوعی که خودرو از لاین خارج نشده به شما هشدار می‌دهد	۶-۱۲۲
سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS)	۶-۱۲۳
• عملکرد LKAS	۶-۱۲۴
• نقص فنی LKAS	۶-۱۲۹
• تغییرات عملکرد LKAS	۶-۱۳۰
سیستم شناسایی نقاط کور (BSD)	۶-۱۳۱
• سیستم BSD (شناشایی نقاط کور) (LCA) سیستم کمکی تغییر مسیر)	۶-۱۳۲
• سیستم RCTA (سیستم هشدار ترافیکی در هنگام خارج شدن از پارک در دنده عقب)	۶-۱۳۵
• توجه راننده	۶-۱۳۸
رانندگی اقتصادی	۶-۱۳۹
رانندگی در شرایط خاص	۶-۱۴۱
• رانندگی در شرایط خطرناک	۶-۱۴۱
• بیرون کشیدن خودرو توسط جلو و عقب کردن	۶-۱۴۱

• وزن خودرو ۶-۱۶۲	۶-۱۴۲ فرمان‌گیری نرم در پیچ‌ها
• وزن خالص پایه ۶-۱۶۲	۶-۱۴۳ رانندگی در شب
• وزن خالص خودرو ۶-۱۶۲	۶-۱۴۳ رانندگی در باران
• وزن بار خودرو ۶-۱۶۲	۶-۱۴۴ رانندگی در مناطق آب‌گرفته
• (وزن ناخالص روی اکسل) GAW ۶-۱۶۲	۶-۱۴۴ رانندگی در خارج از جاده
• (حد وزن ناخالص روی اکسل) GAWR ۶-۱۶۲	۶-۱۴۴ رانندگی در بزرگراه‌ها
• (وزن ناخالص خودرو) GVW ۶-۱۶۲	۶-۱۴۶ رانندگی در زمستان
• (حد وزن ناخالص خودرو) GVWR ۶-۱۶۲	۶-۱۴۶ شرایط برفی یا بیخندان
• اضافه بار ۶-۱۶۲	۶-۱۴۹ استفاده‌از مایع خنک‌کننده کیفیت‌بالای اتیل گلیکون
	۶-۱۴۹ بازرسی باتری و کابل‌های آن
	۶-۱۴۹ تعویض روغن موتور با روغن سبک «درجه زمستانی» در صورت نیاز
	۶-۱۴۹ کنترل کردن شمع‌ها و سیستم جرقه
	۶-۱۴۹ جلوگیری از بیخ زدن قفل‌ها
	۶-۱۴۹ استفاده از ضدیخ تایید شده در سیستم شستشوی شیشه
	۶-۱۵۰ جلوگیری از بیخ زدن روغن موتور
	۶-۱۵۰ جلوگیری از تجمع بیخ و برف در زیر خودرو
	۶-۱۵۰ همراه داشتن تجهیزات اضطراری یدک کشیدن تریلر
	۶-۱۵۱ بکسل بندها
	۶-۱۵۳ زنجیرهای اینمنی
	۶-۱۵۳ ترمزهای تریلر
	۶-۱۵۴ رانندگی در هنگام یدک کشیدن تریلر
	۶-۱۵۴ نگهداری از خودرو در هنگام یدک کشیدن تریلر ...
	۶-۱۵۸ تصمیم به یدک کشیدن تریلر
	۶-۱۵۹

⚠ اخطار - خطرناک بودن گاز اگزوز موتور!

گازهای اگزوز می‌توانند به شدت خطرناک باشند. در صورت احساس بوی گاز اگزوز در داخل خودرو، فوراً پنجره‌ها را باز کنید.

- گازهای اگزوز را تنفس نکنید.

گازهای اگزوز حاوی گاز منواکسید کردن گازی بدون رنگ و بو می‌باشند. این گاز می‌تواند باعث بی‌هوشی و مرگ به صورت خفگی گردد.

- از نبود نشتی در سیستم اگزوز مطمئن شوید.

در هنگام بالا بردن خودرو برای تعویض روغن یا موارد دیگر، سیستم اگزوز را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

اگر متوجه تغییر در صدای اگزوز شدید یا اینکه در اثر رانندگی بر روی موانع متوجه برخورد چیزی با زیر خودرو شدید، توصیه می‌شود هرچه زودتر با مراجعت به عاملیت مجاز کیا، سیستم اگزوز را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

- خودرو را در مکان‌های سرپسته روشن نگه ندارید.

روشن نگه داشتن خودرو حتی باز بودن درب پارکینگ، کاری خطرناک است. هرگز بیش از زمان لازم برای روشن کردن و خارج شدن از پارکینگ، خودرو را در پارکینگ روشن نگه ندارید.

- از روشن نگه داشتن طولانی مدت خودرو با وجود سرنشین داخل خودرو، اجتناب کنید.

اگر روشن نگه داشتن طولانی مدت با وجود سرنشین در داخل خودرو اجتناب‌نپذیر بود، این کار را در فضای باز انجام داده و سیستم تهویه خودرو را در موقعیت «هوای تازه بیرون» و فن دمنده را در یکی از حالت‌های تند قرار دهید تا هوای تازه به داخل خودرو دمیده شود.

در صورتیکه ناچار به رانندگی خودرو با درب صندوق عقب باز به دلیل حمل بار جیheim شدید، موارد زیر را رعایت کنید:

۱. تمام پنجره‌ها را ببندید.
۲. دریچه‌های تهویه جانبی را باز کنید.
۳. کنترل هوای ورودی را در حالت «هوای تازه بیرون» و کنترل دریچه‌های هدایت جریان هوای را در حالت «رو به کف» یا «رو به صورت» و فن دمنده را در یکی از حالت‌های تند قرار دهید.

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه، از باز و تمیز بودن شیکه‌های ورودی هوا (واقع در جلو شیشه جلو) از وجود برف، بیخ، برگ یا هر نوع مانع دیگر اطمینان حاصل کنید.

قبل از رانندگی

قبل از ورود به خودرو:

- از تمیز بودن همه شیشه‌های پنجره‌ها، آینه‌های بغل و چراغ‌های خارجی اطمینان حاصل کنید.
- وضعیت لاستیک‌ها را بازدید و کنترل کنید.
- زیر خودرو را از نظر وجود هرگونه علائم نشتشی بازدید و کنترل کنید.
- اگر می‌خواهید عقب بروید، از نبود هرگونه مانع در پشت خودرو اطمینان حاصل کنید.

بازرسی‌های لازم

- سطح مایعاتی نظیر روغن موتور، مایع خنک کننده موتور، روغن ترمز و مایع شیشه‌شوی باید براساس فواصل زمانی خاص مربوط به هر نوع مایع مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. شرح بیشتر در فصل ۸، «تعمیر و نگهداری» ارائه شده است.
- تمام نشانگرهای را بازدید و کنترل کنید.
- پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، عملکرد چراغ‌های هشدار دهنده را بازدید و کنترل کنید.
- ترمز پارک را آزاد کرده و از خاموش شدن چراغ هشدار ترمز اطمینان حاصل کنید.
- برای به کارگیری ایمن خودرو، از آشنازی کافی با خودرو و تجهیزات آن اطمینان حاصل کنید.

⚠️ اخطار

رانندگی با حواس‌پرتی می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه منجر به بروز تصادف، صدمات جسمی جدی و حتی مرگ شود. مسئولیت اولیه راننده، در راستای رانندگی ایمن و قانونی با خودرو بوده و هرگونه تجهیزات دستی یا سیستم‌های خودرو که ممکن است چشمان، حواس و تمرکز راننده را به خود معطوف کرده، از رانندگی ایمن با خودرو جلوگیری کرده یا برخلاف قانون است، نباید. حين رانندگی با خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

⚠ اخطار

در جین حرکت خودرو، کمربند همه سرنشیبان باید به نحو مناسب بسته شده باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده مناسب از کمربندها، مبحث «کمربندهای ایمنی» در فصل ۳ را مطالعه کنید.

⚠ اخطار

همیشه قبل از قرار دادن دسته دنده در موقعیت حرکت رو به جلو D یا عقب R، محیط نزدیک اطراف خودرو را از نظر حضور افراد و بخصوص کودکان کنترل کنید.

⚠ اخطار

- هنگام پارک نمودن و یا توقف خودرو در حالی که موتور روشن است، مراقب باشید که پدال گاز را به مدت طولانی فشار ندهید این عمل موجب داغ شدن بیش از حد موتور و یا آگزوز شده، ممکن است منجر به آتشسوزی گردد.
- حین ترمزگیری ناگهانی یا چرخاندن سریع غریبیک فرمان، اجسام آزاد ممکن است بر روی کف خودرو افتاده و در عملکرد پدال‌ها تداخل ایجاد کرده، منجر به تصادف گردد. تمام وسائل داخل خودرو را به نحوی ایمن قرار دهید.
- در صورت عدم تمرکز به رانندگی، ممکن است تصادف رخ دهد. حین کار با تجهیزاتی که ممکن است حواستان را از رانندگی برت کند مانند سیستم صوتی یا گرمایشی، بسیار دقت نمایید. رانندگی ایمن اولین مسئولیت راننده است.


⚠ اخطار - رانندگی در حالت مستی یا پس از تاثیر دارو

رانندگی در حالت مستی خطرناک است. رانندگی در حال مستی عامل شماره یک در مرگ و میرهای ناشی از تصادف در بزرگراه در هر سال است. حتی مقدار کمی الکل بر عکس العمل‌ها، ادراک و قضاوت راننده تاثیر می‌گذارد. رانندگی پس از تاثیر دارو به اندازه رانندگی در حال مستی و یا حتی بیش از آن خطرناک است. در هنگام رانندگی در حال مستی یا پس از تاثیر دارو، احتمال وقوع تصادف شدید بسیار بیشتر می‌شود.

اگر مست بوده یا تحت تاثیر دارو قرار دارید، رانندگی نکنید. در خودروهایی که راننده آن مست بوده یا تحت تاثیر دارو قرار دارد سوار نشوید. رانندگی را به فرد دیگری واگذار کرده یا از تاکسی استفاده کنید.

موقعیت‌های سوئیچ خودرو


چراغ مغزی قفل فرمان

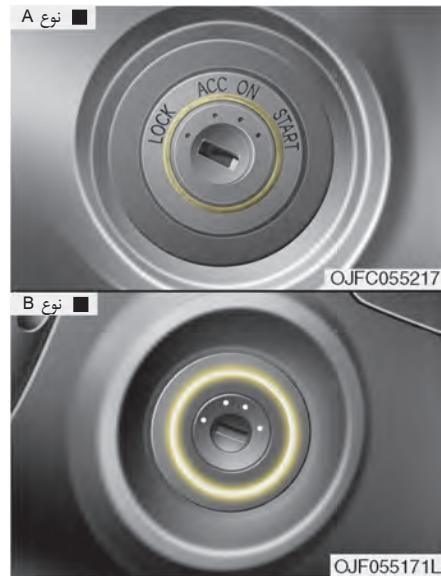

برای راحتی شما اگر هریک از درب‌های جلو باز شود، چراغ مغزی قفل فرمان به شرط آن که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار نداشته باشد، روشن خواهد شد. این چراغ بلافاصله پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت روشن ON یا حدود ۳۰ ثانیه پس از بستن درب، خاموش خواهد شد.

موقعیت‌های سوئیچ خودرو

قفل Lock

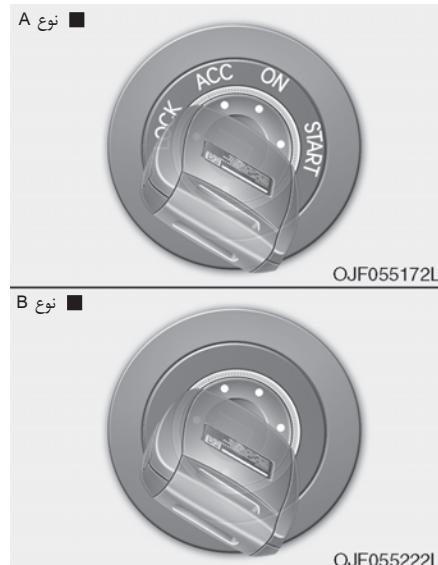

برای جلوگیری از سرقت، غربیلک فرمان قفل می‌شود. فقط در این حالت می‌توان سوئیچ را از مغزی قفل فرمان خارج کرد.

تجهیزات جانبی ACC
در این موقعیت، فرمان از قفل خارج و تجهیزات برقی فعال می‌شوند.

*** یادآوری**
اگر در هنگام چرخاندن سوئیچ به موقعیت تجهیزات جانبی ACC با مشکل مواجه شدید، ابتدا غربیلک فرمان را به چپ و راست بچرخانید تا گیر و سفتی برداشته شود، سپس سوئیچ را به موقعیت ACC بچرخانید.

روشن ON

قبل از روشن کردن موتور، عملکردهای چراغ‌های هشداردهنده را در این موقعیت می‌توان بازرسی و کنترل کرد. برای جلوگیری از خالی شدن باتری در هنگام خاموش بودن موتور، سوئیچ را در این موقعیت ON نگه دارید.

استارت START

برای روشن کردن موتور، سوئیچ را به موقعیت استارت بچرخانید. تا موقعیکه سوئیچ را رها نکرده‌اید، موتور به چرخیدن ادامه می‌دهد. پس از رها کردن، سوئیچ به موقعیت ON باز می‌گردد. در این موقعیت چراغ هشدار ترمز را می‌توان بازدید و کنترل کرد.

خطر - سوئیچ خودرو

- هرگز در هنگام حرکت خودرو از داخل دایره غربیلک فرمان اقدام به چرخاندن سوئیچ یا فعال کردن کلیدهای کنترل دیگر تجهیزات خودرو نکنید. وجود دست یا بازو در داخل این محدوده می‌تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو، تصادف و آسیب جدی یا موگ شود.
- از قرار دادن اشیاء آزاد مهار نشده در اطراف صندلی راننده خودداری کنید این اشیاء حرکت کرده، باعث مزاحمت برای راننده شده و در نتیجه منجر به تصادف می‌شوند.

روشن کردن موتور بنزینی

۱. از درگیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل کنید.
۲. گیربکس معمولی - پدال کلاچ را تا انتهای فشار داده و دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید. در حین چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت استارت START، پدال کلاچ و ترمز را به حالت فشرده باقی نگه دارید.
۳. گیربکس اتوماتیک - دسته دنده را در موقعیت P قرار داده، پدال ترمز را تا انتهای فشار دهید.

در هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خلاص N، نیز می‌توانید موتور را روشن کنید.

۴. سوئیچ خودرو را به موقعیت استارت START چرخانده و تا روشن شدن موتور در این موقعیت باقی نگه دارید (حداکثر ۱۰ ثانیه)، سپس سوئیچ را رها کنید. باید بدون فشار دادن پدال گاز استارت زده شود.

۵. در صورتی که خودرو برای مدتی متوقف مانده باشد، منتظر گرم شدن موتور نمانید، بلکه با سرعت متوسط موتور شروع به رانندگی کنید (از گاز دادن و توقف‌های شدید خودداری کنید).

* یادآوری - مکانیزم فشار بیشتر پدال گاز


(Kick down)

از مکانیزم kick down برای رسیدن به حداکثر شتاب استفاده نمایید.
پدال گاز را بیشتر فشار دهید.
گیربکس اتوماتیک بسته به دور موتور به دنده پایین‌تر (دنده سنتگین) تغییر خواهد کرد.

⚠️ اخطار

- همیشه در هنگام رانندگی از کفش مناسب استفاده کنید. کفش نامناسب (پاشنه بلند، کفش اسکی و غیره) ممکن است در توانایی شما در استفاده از پدال‌های ترمز، گاز و کلاچ (در صورت مجهز بودن) اختلال ایجاد کند.
- حین فشار دادن پدال گاز اقدام به روشن کردن خودرو نکنید، خودرو حرکت کرده و منجر به بروز تصادف می‌شود.
- تا عادی شدن دور موتورمنتظر بمانید. زمانی که دور موتور بالا باشد در صورت رها کردن پدال ترمز خودرو به طور ناگهانی حرکت می‌کند.

چراغ نمایشگر پیش گرم کن موتور

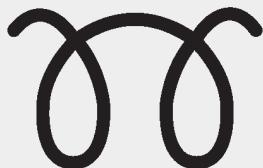

W-60

۱. برای پیش گرم کن موتور، سوئیچ را به موقعیت روشن ON بچرخانید. سپس چراغ نمایشگر پیش گرم کن روشن می‌شود.
۲. پس از خاموش شدن چراغ نمایشگر پیش گرم کن، سوئیچ را به موقعیت استارت START چرخانده و تا روشن شدن موتور در این موقعیت نگه دارید (حداکثر ۱۰ ثانیه)، سپس سوئیچ را رها کنید.

روشن کردن موتور دیزلی

برای روشن کردن موتور دیزلی در هنگام سرد بون، قبل از استارت زدن، پیش گرم کن موتور را فعال کنید. پیش از شروع به رانندگی، موتور باید گرم شده باشد.

۱. از در گیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل کنید.
۲. گیربکس معمولی - پدال کلاچ را تا انتهای فشار داده، دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید. در حین چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت استارت START، پدال ترمز را به

حالت فشرده باقی نگه دارید.

۳. گیربکس اتوماتیک و گیربکس کلاچ دوبل - دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار داده، پدال ترمز را تا انتهای فشار دهید.
۴. در هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خلاص N، نیز می‌توانید موتور را روشن کنید.

هشدار !

اگر در حین حرکت موتور خاموش شد، سعی نکنید دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. اگر شرایط ترافیک و جاده اجازه می‌دهد، برای روشن کردن دوباره موتور در حالیکه خودرو هنوز در حال حرکت است می‌توانید دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار داده، سوئیچ را به موقعیت START بچرخانید.

هشدار !

- پیش از ۱۰ ثانیه در هر بار استارت نزنید. اگر موتور بلا فاصله خاموش می‌شود یا روشن نمی‌شود. قبل از استارت مجدد ۵ تا ۱۰ ثانیه صبر کنید. استفاده نامناسب از استارت ممکن است موجب معیوب شدن آن شود.
- حین روشن بودن موتور، سوئیچ خودرو را در موقعیت START قرار ندهید، ممکن است موتور استارت صدمه ببینید.

- خاموش کردن موتور بنزینی / موتور دیزلی
گیربکس معمولی**
۱. از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید و پدال های کلاچ و ترمز را فشار دهید و نگه دارید.
 ۲. در حالی که پدال های کلاچ و ترمز را فشار داده اید، دنده گیربکس را به وضعیت N تغییر دهید.
 ۳. در حالی که پدال ترمز را فشار می دهید ترمز پارک را به طور کامل درگیر نمایید.
 ۴. سوئیچ خودرو را در موقعیت قفل (LOCK) قرار داده و خارج کنید.

روشن و خاموش کردن موتور دیزلی مجهز به توربو شارژ اینترکولردار

۱. با گاز بازی نکرده یا اینکه بلا فاصله پس از روشن شدن موتور به طور ناگهانی گاز را زیاد نکنید. اگر موتور سرد است، قبل از شروع به حرکت اجازه دهید موتور چندین ثانیه در دور آرام کار کند تا از کفایت روغن کاری دستگاه توربو شارژ اطمینان حاصل نمایید.
۲. پس از رانندگی با سرعت بالا یا وارد آمدن فشار زیاد به موتور برای مدت طولانی، قبل از خاموش کردن باید اجازه داد موتور ۱ دقیقه در دور آرام کار کند.

این عملکرد دور آرام، قبل از خاموش شدن موتور به توربو شارژ اجازه می دهد خنک شود.

*** یادآوری**
اگر تا ۱۰ ثانیه پس از کامل شدن عملکرد پیش گرم کن، موتور را روشن نکرده اید، یک بار دیگر سوئیچ خودرو را به مدت ۱۰ ثانیه به موقعیت قفل LOCK چرخانده، مجدداً به موقعیت روشن ON برگردانید تا عمل گرم کن مجدداً تکرار شود.

هشدار

پس از رانندگی با سرعت بالا یا وارد آوردن فشار زیاد به موتور برای مدت طولانی، فوراً موتور را خاموش نکنید. این کار موجب صدمات شدید به موتور یا توربو شارژ می شود.

دکمه روشن / خاموش موتور ENGINE START/STOP BUTTON (در صورت مجهز بودن)

خودروهای مجهز به قفل خدسرقت غربیلک فرمان

جهت حفاظت از خودرو در برابر سارقان، هنگام قرار دادن دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت خاموش OFF، غربیلک فرمان قفل می شود. غربیلک فرمان هنگامی که درب سمت راننده را باز کنید، قفل خواهد شد.

در صورتیکه هنگام باز کردن درب راننده، غربیلک فرمان به طور کامل قفل نشده باشد، آذیر هشدار به صدا درخواهد آمد. غربیلک فرمان را مجدداً قفل کنید. اگر غربیلک فرمان مجدداً قفل نشد، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

علاوه بر این، در صورتی که پس از باز نمودن درب راننده، کلید روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت خاموش OFF قرار گیرد، غربیلک فرمان قفل نخواهد شد و آذیر هشدار به صدا درخواهد آمد. در این موقع، درب را بیندید، در نتیجه غربیلک فرمان قفل شده و آذیر هشدار متوقف خواهد شد.



موقعیت دکمه
روشن / خاموش موتور
خاموش OFF

خودرو مجهز به گیربکس معمولی برای خاموش نمودن موتور (دکمه در وضعیت START/RUN) یا فعال بودن خودرو (وضعیت ON)، خودرو را متوقف نموده، سپس دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید.

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک و گیربکس کلاچ دوبل برای خاموش نمودن موتور (دکمه در وضعیت START/RUN) یا فعال بودن خودرو (وضعیت ON)، در حالیکه اهرم دسته دنده را در وضعیت پارک P قرار می دهید، دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید. هنگامی که بدون قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعیت پارک P، دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید، موتور به جای خاموش شدن در وضعیت تجهیزات جانبی قرار می گیرد. ACC

چراغ دکمه روشن / خاموش موتور



برای راحتی شما اگر هر یک از درب های جلو باز شود، چراغ دکمه روشن / خاموش موتور روشن می شود. این چراغ ۳۰ ثانیه پس از بستن درب خاموش خواهد شد. همچنین چراغ بالا فاصله پس از قرار گرفتن دکمه روشن / خاموش موتور Start/Stop button در موقعیت روشن ON، خاموش خواهد شد.



روشن ON



چراغ نمایشگر نارنجی

خودرو مجهز به گیربکس معمولی هنگامی که دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار دارد، بدون فشردن پدال کلاچ دکمه Engine Start/ Stop Button روشن/خاموش موتور را فشار دهید.

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل هنگامی که دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار دارد، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه روشن/خاموش موتور را فشار دهید.

قبل از روشن شدن موتور می‌توان تمامی چراغ‌های هشدار را کنترل نمود دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را به مدت طولانی در وضعیت روشن ON قرار ندهید. ممکن است به دلیل عدم کار کردن موتور، باتری خالی شود.

تجهیزات جانبی

خودرو مجهز به گیربکس معمولی حين قرار داشتن دکمه روشن/خاموش موتور OFF Engine Start/ Stop Button بدون فشار دادن پدال کلاچ، دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید.

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل هنگامی که دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت خاموش OFF قرار دارد، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه روشن/ خاموش موتور را فشار دهید.

قفل غربیلک فرمان باز شده و تجهیزات الکتریکی خودرو قابل فعل شدن هستند. (در صورت مجهز بودن به قفل فرمان ضدسرقت) به منظور پیشگیری از خالی شدن باتری‌ها، پس از یک ساعت قرار داشتن دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در وضعیت تجهیزات جانبی ACC، دکمه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

* یادآوری

در صورتی که غربیلک فرمان کاملاً باز نشود، دکمه Engine Start/Stop Button روشن/ خاموش موتور فعال نخواهد شد. برای از بین بردن گیر غربیلک فرمان، در حالیکه فرمان را به سمت راست و چپ می‌چرخانید، دکمه روشن/ خاموش موتور Start/Stop Button را فشار دهید.

! هشدار

شما تنها در مواقعی که خودرو در حال حرکت نیست، قادر خواهید بود تا با فشردن دکمه (START/RUN) موتور را خاموش نمایید. در مواقعی که خودرو در حال حرکت است، می‌توانید با ۳ بار فشار دادن مکرر دکمه در مدت ۳ ثانیه یا فشار دادن دکمه بیش از ۲ ثانیه موتور را خاموش کرده و در وضعیت ACC قرار دهید. اگر خودرو هنوز در حال حرکت است، در حالی که دسته دنده در وضعیت خلاص (N) قرار دارد، با فشردن دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/Stop Button بدون فشردن پدال ترمز می‌توانید مجدداً موتور را روشن کنید.

⚠️ اخطار

- هرگز هنگامی که خودرو در حال حرکت است، دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار ندهید. این عمل موجب از بین رفتن کنترل خودرو و عملکرد ترمز شده و ممکن است به تصادف منتهی گردد.
- قفل فرمان ضد سرقت (در صورت مجهر بودن) جایگزین ترمز پارک نیست. همیشه قبل از ترک صندلی راننده، اهرم دسته دنده را در وضعیت پارک P قرار داده، ترمز پارک را کاملاً در گیر نموده و موتور را خاموش نمایید. در صورت عدم توجه به این پیشگیری‌ها، ممکن است خودرو به طور ناگهانی حرکت کند.

* یادآوری

در صورتی که بدون فشردن پدال کلاچ در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی یا بدون فشردن پدال ترمز در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید، موتور روشن نشده و دکمه به نحو زیر تغییر وضعیت خواهد داد:
OFF → ACC → ON → OFF → ACC

* یادآوری

در صورت قرار گرفتن دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button به مدت طولانی در وضعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی ACC با باتری خالی خواهد شد.



استارت/حرکت START/RUN

خودرو مجهز به گیربکس معمولی برای روشن کردن موتور، در حالیکه دسته دنده در وضعیت خلاص N قرار دارد، پدال ترمز و کلاچ را فشار داده و سپس دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید.

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل برای روشن کردن موتور، در حالیکه دسته دنده در وضعیت پارک P یا خلاص N قرار دارد، پدال ترمز و دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید. برای اینمی بیشتر ابتدا دسته دنده را در حالت P پارک قرار داده و سپس موتور را استارت بزنید.

* یادآوری - مکانیزم فشار بیشتر پدال گاز (Kick down)

از مکانیزم kick down برای رسیدن به حداکثر شتاب استفاده نمایید.
پدال گاز را بیشتر فشار دهید.
گیربکس اتوماتیک بسته به دور موتور به دندنه پایین تر (دندنه سنگین) تغییر خواهد کرد.


روشن کردن موتور

▲ اخطار

- همیشه حین رانندگی کفشن مناسب بپوشید.
- کفش‌های نامناسب (کفش‌های پاشنه بلند، کفش اسکی و غیره) توانایی شمادر بکارگیری پدال‌های گاز، ترمز و کلاچ را کاهش می‌دهند.
- حین فشار دادن پدال گاز اقدام به روشن کردن خودرو نکنید، خودرو حرکت کرده و منجر به بروز تصادف می‌شود.
- تا عادی شدن دور موتور منتظر بمانید. زمانی که دور موتور بالا باشد در صورت رها کردن پدال ترمز خودرو به طور ناگهانی حرکت می‌کند.

- هرگز هنگام حرکت خودرو برای دسترسی Engine به دکمه روشن/خاموش موتور Start/Stop Button و یا هر دکمه کنترل دیگر، دست خود را از درون غربیلک فرمان عبور ندهید. قرار دادن دست خود در این مکان ممکن است موجب از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه تصادف و صدمات جسمی شدید و یا مرگ گردد.
- از قرار دادن اشیاء آزاد مهار نشده در اطراف صندلی راننده خودداری کنید. در هنگام رانندگی ممکن است این اشیاء حرکت کرده، باعث مزاحمت برای راننده شده و در نتیجه منجر به تصادف می‌شوند.

چراغ نمایشگر پیش گرم کن موتور

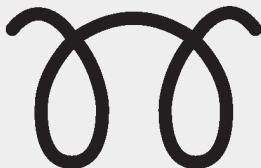

W-60

۳. حین فشار دادن پدال ترمز، دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را فشار دهید.

۴. تا خاموش شدن چراغ نمایشگر پیش گرمکن به فشار دادن پدال ترمز ادامه دهید (حدود ۵ ثانیه).

۵. پس از خاموش شدن چراغ نمایشگر پیش گرمکن، موتور روشن می‌شود.

* یادآوری

در صورتی که دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button حین انجام پیش گرمکن موتور، یکبار دیگر فشرده شود، ممکن است موتور استارت بخورد.

روشن کردن موتور دیزل

برای روشن نمودن موتور دیزلی حین سرد بودن موتور، باید پیش از استارت زدن، موتور را گرم نموده و سپس پیش از شروع به حرکت آن را گرم نمایید.
۱. از درگیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل نمایید.

۲. خودروهای مجهز به گیربکس معمولی - پدال کلاچ را کاملاً فشار داده و دسته دندۀ را در وضعیت خلاص قرار دهید. حین استارت زدن روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button، پدال ترمز و کلاچ را بصورت فشرده نگه دارید.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل - اهرم دسته دندۀ را در وضعیت پارک P قرار داده و پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید.

حین قرار داشتن دسته دندۀ در وضعیت دندۀ خلاص N نیز، می‌توانید موتور را روشن کنید.

۳. کلید هوشمند را با خود برداشته یا درون خودرو قرار دهید.

۴. از درگیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل نمایید.
۵. خودروهای مجهز به گیربکس معمولی - پدال کلاچ را کاملاً فشار داده و دسته دندۀ را در وضعیت خلاص قرار دهید. حین استارت زدن موتور، پدال ترمز و کلاچ را بصورت فشرده نگه دارید.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک - اهرم دسته دندۀ را در وضعیت پارک P قرار داده و پدال ترمز را بطور کامل فشار دهید.

۶. قرار داشتن دسته دندۀ در وضعیت دندۀ خلاص N نیز، می‌توانید موتور را روشن کنید.

۷. دکمه روشن/ خاموش موتور/ Engine Start/ Stop Button را فشار دهید. باید بدون فشار پدال گاز استارت زده شود.

۸. در صورتی که خودرو برای مدتی متوقف مانده باشد، منتظر گرم شدن موتور نمانید. بلکه با سرعت متوسط موتور، شروع به رانندگی کنید (از گاز دادن و توقف‌های شدید خودداری کنید).

⚠ اخطار

فقط در صورتی که کلید هوشمند داخل خودرو باشد، موتور روشن خواهد شد. هرگز به کودکان یا افرادی که با خودرو شما آشنا نیستند اجازه ندهید با دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button قسمت‌های مرتبط با آن بازی کنند.

⚠ هشدار

اگر در حین حرکت، موتور خاموش شد، سعی نکنید دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. اگر شرایط ترافیک و جاده اجازه می‌دهد، برای روشن کردن دوباره موتور در حالی که خودرو هنوز در حال حرکت است می‌توانید دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار داده و دکمه روشن / خاموش Engine Start/ Stop Button را فشار دهید.

- حتی در صورتی که کلید هوشمند در خودرو بوده ولی دور از شما قرار داشته باشد، ممکن است موتور روشن نشود.
- هرگاه دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button در موقعیت تجهیزات جانبی یا بالاتر از آن است، با باز کردن هریک از درب‌ها سیستم وجود کلید هوشمند را کنترل می‌کند، در صورتی که کلید هوشمند در خودرو نباشد، پیام هشدار Key is not in «the vehicle» در صفحه نمایش روشن شده و در صورتی که تمامی درب‌ها بسته شوند، آژیر به مدت ۵ ثانیه به صدا درخواهد آمد، چراغ‌های نمایشگر یا هشدار بلافصله پس از حرکت خودرو خاموش خواهند شد. همیشه کلید هوشمند را به همراه داشته باشید.

روشن و خاموش کردن موتور مجهز به توربو شارژ اینتر کولردار

۱. با گاز بازی نکرده یا اینکه بلافصله پس از روشن شدن موتور به طور ناگهانی گاز را زیاد نکنید. اگر موتور سرد است، قبل از شروع به حرکت اجازه دهید موتور چندین ثانیه در دور آرام کار کند تا از کفایت رونگ کاری دستگاه توربو شارژ اطمینان حاصل کنید.

۲. پس از رانندگی با سرعت بالا یا وارد آوردن فشار زیاد به موتور برای مدت طولانی، قبل از خاموش کردن باید اجازه داد موتور ۱ دقیقه در دور آرام کار کند.

این عملکرد دور آرام، قبل از خاموش شدن موتور به توربو شارژ اجازه می‌دهد خنک شود.


⚠ هشدار

بلافاصله پس از تحت فشار زیاد قرار داشتن موتور، اقدام به خاموش کردن آن نکنید. انجام این کار ممکن است باعث صدمه زدن جدی به موتور یا دستگاه توربو شارژ شود.

- خاموش کردن موتور بنزینی / موتور دیزلی
(گیربکس معمولی)
- ۱. از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید و پدال های کلاچ و ترمز را فشار دهید و نگه دارید.
- ۲. در حالی که پدال های کلاچ و ترمز را فشار داده اید، گیربکس را در وضعیت خلاص N قرار دهید.
- ۳. در حالی که پدال ترمز را فشار می دهید ترمز پارک را طور کامل درگیر نمایید.
- ۴. سوئیچ خودرو را در موقعیت قفل (LOCK) قرار داده و خارج کنید.

- هنگامی که فیوز لامپ ترمز سوخته است، نمی توانید موتور را به طور عادی روشن کنید، ابتدا فیوز را با یک فیوز جدید عوض کنید. در صورت عدم امکان تعویض فیوز، در حالی که سوئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار دارد، می توانید با فشار دادن دکمه Engine Start/ Stop / خاموش موتور به مدت ۱۰ ثانیه، موتور را روشن کنید. موتور بدون فشار دادن پدال ترمز روشن می شود، اما برای اینمی بیشتر همیشه قبل از روشن کردن موتور، پدال ترمز و کلاچ را فشار دهید.

! **هشدار**
هرگز بجز در مواقعی که فیوز لامپ ترمز STOP lamp سوخته است، دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button را بیش از ۱۰ ثانیه فشار ندهید.

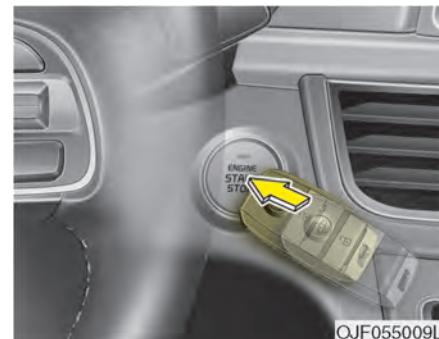

* یادآوری

- در صورتی که باتری کلید هوشمند ضعیف شده باشد و یا کلید هوشمند به درستی کار نکند، می توانید با فشردن دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button توسط کلید هوشمند موتور را روشن کنید. سمت دکمه هوشمند موتور Lock با دکمه روشن/ خاموش موتور Engine Start/ Stop Button تماس بیدا کند. حين فشار مستقیم دکمه با کلید هوشمند، کلید هوشمند باید با زاویه قائم با دکمه در تماس باشد.

هشدار !

- در هنگام تعویض دنده پنج به چهار، احتیاط لازم را برای جلوگیری از فشار دادن جانبی ناخواسته دسته دنده به نحوی که باعث درگیر شدن دنده دو شود، بکار گیرید. چنین عمل شدیداً نامناسبی ممکن است دور موتور را تا حدی که عقربه نشاندهنده دور وارد محدوده قرمز رنگ دورسنج شود، افزایش دهد. این‌گونه دور بیش از اندازه موتور، احتمالاً باعث صدمه دیدن موتور و گیربکس می‌شود.
- در یک اقدام بیش از دو دنده کم نکرده، یا حین حرکت موتور با دور بسیار زیاد (rpm ۵۰۰ یا بیشتر) دنده کم نکنید، چرا که ممکن است موتور، کلاج و گیربکس صدمه ببیند.
- حین تعویض دسته دنده بین دنده پنج و شش، همیشه اهرم دنده را به سمت راست فشار دهید. در غیر این صورت دسته دنده به طور ناخواسته در دنده سه یا چهار جا زده شده و باعث صدمه گیربکس می‌شود.

گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)

عملکرد گیربکس معمولی



Without pressing the gearshift button (1), move the gearshift lever to the desired gear.
If you can move the lever, move it to gear 1.
If you cannot move it, press button (1) and then move it to gear 1.

If you can move the lever, move it to gear 1.
If you cannot move it, press button (1) and then move it to gear 1.

OJF055209

- گیربکس معمولی دارای ۶ دنده جلو است. طرح تعویض دنده روی سر دسته دنده حک شده است. گیربکس معمولی در تمامی دنده‌های جلو سینکرونیزه (همزمان‌سازی) شده است، بنابراین تعویض دنده به دنده بالاتر یا پایین‌تر به سادگی انجام می‌شود.

⚠ اخطار

- همیشه قبل از ترک صندلی راننده، ترمز پارک را کاملاً درگیر کرده، موتور را خاموش کنید. سپس از قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده ۱ در هنگام پارک در سطوح شبیه یا سربالایی‌ها یا دنده عقب R در سرازیری‌ها اطمینان حاصل کنید. عدم رعایت ترتیب صحیح این هشدارها می‌تواند به حرکت غیرمنتظره و ناگهانی خودرو منجر شود.
- اگر خودروی شما دارای گیربکس معمولی غیرمجهز به سوئیچ قفل سیستم جرقه‌زنی است، در هنگام روشن کردن موتور در حالی که ترمز پارک آزاد و دسته دنده در موقعیت خلاص N قرار ندارد، اگر بدون فشار دادن پدال کلاچ استارت زده شود، خودرو ممکن است به حرکت درآمده، باعث تصادف شدید شود.

⚠ هشدار

- برای جلوگیری از فرسودگی پیش از هنگام و آسیب دیدن کلاچ، در هنگام رانندگی پای خود را به پدال کلاچ تکیه نهیهد. همچنین برای نگهداشتن خودرو در سربالایی و در زمان انتظار در پشت چراغ‌های راهنمایی و نظایر آن از نیم کلاچ استفاده نکنید.
- در هنگام رانندگی از دسته دنده به عنوان تکیه‌گاه دست استفاده نکنید، چون این عمل باعث فرسایش زودهنگام دوشاخه‌های تعویض دنده می‌شود.
- حین استفاده از پدال کلاچ، آن را کاملاً فشار دهیید. در صورتی که پدال کلاچ را به طور کامل فشار نهیهد، ممکن است کلاچ صدمه دیده یا سر و صدا کند.
- برای جلوگیری از وارد شدن صدمه احتمالی به سیستم کلاچ، حین درگیری دسته دنده در دنده دو (2) اقدام به حرکت نکنید مگر اینکه بخواهید در جاده‌های لغزنه حرکت کنید.

- در هوای سرد تا زمانی که روغن گیربکس گرم نشده است تعویض دنده‌ها ممکن است با مشکل انجام شود. این حالت عادی است و صدمه‌ای به گیربکس نمی‌زند.
- اگر به صورت کامل توقف کرده‌اید و با تعویض به دنده یک و یا عقب R مشکل دارید، دنده را خلاصی کرده، پا را از روی کلاچ بردارید. سپس مجدداً کلاچ گرفته، دسته دنده را در حالت دنده یک یا عقب R قرار دهید.

روش‌های مناسب رانندگی

- هرگز خودرو را در سرashیبی خلاص نکنید. این عمل بسیار خطرناک است. همیشه خودرو در حال حرکت باید در دنده قرار داشته باشد.
- از ترمزها زیاد استفاده نکنید، این عمل باعث گرم کردن و ناکارایی ترمز می‌شود. به جای این کار، در زمان رسیدن به سرازیری‌های طولانی، سرعت را کم کرده، دنده را با دنده سنگین‌تر تعویض کنید. در این صورت ترمز موتور نیز به کم شدن سرعت کمک می‌کند.
- قبل از تعویض دنده معکوس، سرعت خودرو را کم کنید. این کار از افزایش ناگهانی دور موتور و صدمه زدن به موتور جلوگیری می‌کند.
- در حین رانندگی اگر باد سمت پهلو زیاد است سرعت خود را کم کنید، زیرا باعث کنترل بهتر خودرو می‌شود.
- قبل از تعویض به دنده عقب، از توقف کامل خودرو مطمئن شوید، در غیر این صورت گیریکس ممکن است صدمه ببیند. برای استفاده از دنده عقب، پدال کلاچ را فشار داده، دنده را در حالت خلاص قرار دهید و ۳ ثانیه منتظر بمانید، سپس دنده را به دنده عقب تعویض کنید.

استفاده از کلاچ

قبل از تعویض دنده باید پدال کلاچ را تا کف خودرو به پایین فشار داد، سپس پدال را به آرامی آزاد کرد. در هنگام رانندگی پای خود را روی کلاچ رها نکنید. این کار می‌تواند باعث فرسودگی بیهوده کلاچ شود. از نیم کلاچ برای نگه داشتن خودرو در سریالی استفاده نکنید. این عمل باعث فرسودگی بیهوده کلاچ می‌شود. از ترمز پارک و ترمز پایی (پدال ترمز) برای نگهداری خودرو در شبیه‌ها استفاده کنید. از پدال کلاچ به طور سریع و مکرر استفاده نکنید.

از ترمز موتور به طور شدید در جاده‌های لغزنده استفاده نکنید (تعویض دنده از دنده‌های بالاتر به دنده‌های پایین‌تر) در غیر اینصورت باعث سرخوردن خودرو و منجر به تصادف می‌شود.

تعویض به دنده سنگین‌تر

هنگامی که مجبور به کاهش سرعت به دلیل ترافیک سنگین هستید یا در هنگام رانندگی در سریالی‌های تند، قبل از پس زدن موتور، دنده را به دنده سنگین‌تر تعویض کنید. تعویض به دنده سنگین‌تر، احتمال خاموش کردن موتور را کاهش داده و در صورت نیاز دوباره به شتاب، افزایش شتاب بهتری را رائه می‌دهد. در سرازیری‌های تند، تعویض به دنده سنگین‌تر به نگهداری سنگین سرعت این مکرر و عمر ترمز را افزایش می‌دهد.

- اگر خودروی شما از جاده خارج شد، سریع فرمان را نجرخانید. به جای آن، سرعت خود را قبل از بازگشت به خط حرکت کم کنید.
- هرگز از سرعت‌های قانونی تعیین شده جاده، تجاوز نکنید.

▲ اخطار

- همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید. در تصادفات افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشتر از کسانی که از کمربند استفاده می‌کنند، در معرض خطر مرگ هستند.
- از پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید. از حرکات بسیار سریع غربیلک فرمان برای حرکت چرخ‌ها حین تعویض خط مسیر حرکت، یا پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید.
- در صورت از دست دادن کنترل خودرو در سرعت بزرگ راه‌ها، خطر واژگون شدن، به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.
- از دست دادن کنترل خودرو اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که دو چرخ یا بیشتر از سطح جاده بیرون رفته و در این حالت راننده برای بازگرداندن خودرو به جاده بیش از حد فرمان را بپیچاند.

- در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده حداکثر احتیاط را به کار گیرید. در هنگام ترمز کردن، اضافه کردن سرعت یا تعویض دندنه، به طور خاص مواطن باشید. در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، تغییر ناگهانی سرعت می‌تواند موجب از دست دادن چسبندگی لاستیک‌های محرک به جاده (کشش) و از دست دادن کنترل خودرو شود.



گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

عملکرد گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک دارای ۶ دنده جلو و یک دنده عقب می‌باشد. دنده‌ها به طور مجزا و اتوماتیک بر حسب موقعیت دسته انتخاب می‌شوند.

* یادآوری

در چند مرتبه اول تعویض دنده در خودروهای نو یا در مواقعی که جریان برق باتری قطع و وصل شده باشد، ممکن است تعویض دنده به طور ناگهانی انجام گیرد. این وضعیت امری عادی است و بعد از تعویض چند دنده به کمک واحد کنترل گیربکس (TCM) یا واحد کنترل قدرت (PCM)، الگوی تعویض دنده تنظیم خواهد شد.

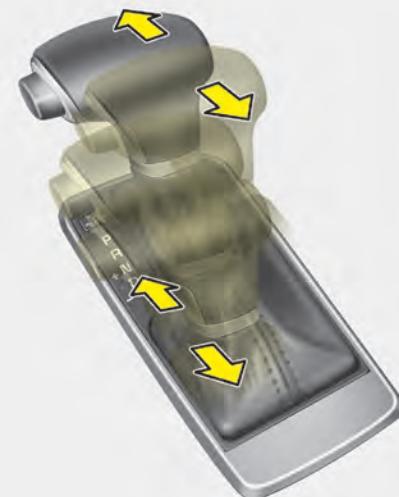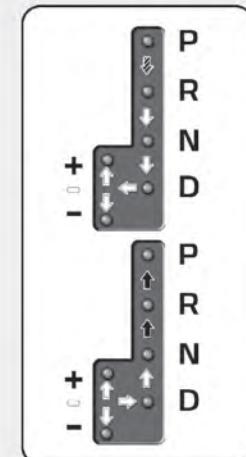

حين تعويض دنده، پدال ترمز و دکمه ضامن را فشار دهيد.



.

حين تعويض دنده، دکمه ضامن قفل را فشار دهيد.



دسته دنده را می‌توان آزادانه حرکت داد.



OJF055012

محدوده‌های عملکردی گیربکس
در هنگام روشن ON بودن سوئیچ خودرو، چراغ‌های نمایشگر روی صفحه نمایشگرها موقعیت دسته دنده را نمایش می‌دهند.

پارک P
همیشه قبل از حرکت دادن دسته به این موقعیت، خودرو را کاملاً متوقف کنید. این موقعیت گیربکس را قفل کرده و از چرخش چرخ‌های محرک جلو گلوبگیری می‌کند.

⚠️ اخطار

- تغییر موقعیت دسته دنده به موقعیت پارک P در حالی که خودرو در حرکت است باعث قفل شدن چرخ‌های محرک و در نتیجه از دست دادن کنترل خودرو می‌شود.
- از موقعیت پارک P به جای ترمز پارک استفاده نکنید. همیشه از جای گرفتن مطمئن دسته دنده در موقعیت پارک P اطمینان حاصل کرده و ترمز پارک را کاملاً درگیر کنید.
- هرگز کودکان را بدون مراقب در خودرو تنها نگذارید.

⚠️ هشدار

- برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس در هنگام درگیر بودن ترمز و قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب R یا هریک از دنده‌های جلو به موتور گاز ندهید.
- در هنگام توقف در سریالایی‌ها، خودرو را توسط قدرت موتور ثابت نگه ندارید. از پدال ترمز یا ترمز پارک استفاده کنید.
- هنگامی که دور موتور بیشتر از دور آرام است، از حالت دنده خلاص N یا دنده پارک P به حالت حرکت به دنده جلو D یا دنده عقب R تغییر وضعیت ندهید.

⚠️ اخطار – گیربکس اتوماتیک

- همیشه قبل از قرار دادن دسته دنده در موقعیت حرکت رو به جلو D یا عقب R، محیط نزدیک اطراف خودرو را از نظر حضور افراد و به خصوص کودکان کنترل کنید.
- همیشه قبل از ترک صندلی راننده، از قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P اطمینان حاصل کنید. سپس ترمز پارک را کاملاً درگیر کرده، موتور را خاموش کنید. عدم رعایت صحیح این هشدارها می‌تواند به حرکت غیرمنتظره و ناگهانی خودرو منجر شود.
- از ترمز موتور به طور شدید در جاده‌های لغزنده استفاده نکنید (تعویض دنده از دنده‌های بالاتر به دنده‌های پایین تر). در غیر این صورت باعث سرخوردن خودرو و منجر به تصادف می‌شود.

D حرکت

از این موقعیت برای حرکت معمول رو به جلو استفاده می‌شود و گیربکس به طور اتوماتیک در توالی ۶ دنده همراه با ارائه بهترین مصرف اقتصادی سوخت و قدرت عمل می‌کند.

برای افزایش قدرت در هنگام سبقت گرفتن یا افزایش سرعت در سرپالایی، پدال گاز را تا انتهای فشار دهید. (بیشتر از ۸۲٪) تا زمانی که مکانیزم فشار بیشتر پدال گاز (در صورت مجهز بودن) به همراه صدای کلیک عمل کند.
در این وضعیت گیربکس به طور اتوماتیک به دنده پایین‌تر تغییر وضعیت می‌دهد.

* یادآوری

- قبل از حرکت دادن دسته دنده به موقعیت حرکت رو به جلو D، خودرو را کاملاً متوقف کنید.
- با فشار دادن پدال گاز در شرایط عادی، از مکانیزم فشار دادن پدال صدای کلیک شنیده می‌شود.

N خلاص

در این موقعیت چرخ‌ها و گیربکس قفل نیستند و خودرو حتی در کمترین شیب جاده آزادانه شروع به حرکت می‌کند، مگر اینکه از ترمز پارک یا ترمز سرویس (زیرپا) استفاده کرده باشد.

! هشدار

اگر در هنگام حرکت خودرو، دنده را در دنده پارک (P) قرار دهید، ممکن است باعث صدمه دیدن گیربکس شوید.

R عقب

از این موقعیت برای عقب رفتن استفاده می‌شود.

! اخطر

زمانی که دسته دنده در موقعیت خلاص (N) قرار دارد هرگز رانندگی نکنید، زیرا ترمز موتور عمل نکرده و منجر به تصادف می‌شود.

! هشدار

همیشه قبل از تعویض به دنده عقب یا خروج از دنده عقب R، کاملاً توقف کنید. اگر در هنگام حرکت خودرو دنده را در موقعیت عقب R قرار دهید، ممکن است باعث صدمه دیدن گیربکس شوید، مگر اینکه از روش «بیرون کشیدن خودرو توسط جلو و عقب کردن» شرح داده شده در این کتابچه پیروی کنید.

- حین رانندگی در جاده‌های لغزنده، دسته دنده را به سمت جلو در موقعیت بالا (UP) + فشار دهید. این امر باعث می‌شود گیربکس به دنده ۲ که برای رانندگی مناسب در جاده‌های لغزنده بهتر است، تغییر دنده دهد. برای بازگشت به دنده ۱ دسته دنده را به سمت پایین (DOWN) - فشار دهید.

* یادآوری

- در حالت دستی راننده باید تعویض به دنده بالاتر را براساس شرایط جاده انجام دهد، با توجه به اینکه مواظف است دور موتور در محدوده مجاز یا قبل از محدوده قرمز باقی بماند.
- در حالت دستی فقط ۶ دنده جلو قابل انتخاب است. برای رفتن به عقب یا پارک کردن خودرو، دسته دنده را به موقعیت عقب R یا پارک P برحسب نیاز حرکت دهید.



OJF055257L

- در حالت دستی تعویض به دنده پایین تر به طور اتوماتیک با کم شدن سرعت خودرو انجام می‌گیرد. هنگامی که خودرو متوقف شود، دنده ۱ به طور اتوماتیک انتخاب می‌شود.

- در حالت دستی هنگامی که دور موتور به محدوده قرمز رنگ برسد، نقطه تعویض دنده تغییر می‌کند تا تعویض به دنده بالاتر به طور اتوماتیک انجام شود.

- به جهت حفظ سطح کارآیی در سطوح مختلف عملکردی و اینمنی، سیستم گیربکس ممکن است تعویض دنده‌های بخصوصی را در هنگام بکارگیری دسته دنده انجام ندهد.

حالت تعویض دستی

هنگامی که خودرو ثابت یا در حرکت است، حالت دستی با فشار دادن دسته دنده از موقعیت D به موقعیت ورودی دستی قابل انتخاب است. برای بازگشت به محدوده عملکرد D، مجدداً دسته دنده را به موقعیت ورودی اصلی فشار دهید.

در حالت دستی با حرکت دادن دسته دنده به عقب و جلو، تعویض دنده به طور سریع انجام می‌گیرد.
UP بالا (+): با یک بار فشار دادن دسته دنده به جلو، تعویض به یک دنده بالاتر انجام می‌گیرد.

DOWN پایین (-): با یک بار کشیدن دسته دنده به عقب، تعویض به یک دنده پایین تر انجام می‌گیرد.

هنگام قرار داشتن اهرم تعویض دنده در حالت **عمومی (دستی)**

اهرم‌های تعویض دنده [+] یا [-] را یکبار بکشید تا یک دنده کم یا زیاد شود.

* **یادآوری**

اگر اهرم‌های تعویض دنده [+] و [-] را همزمان بکشید، قادر به تعویض دنده نخواهید بود.


هنگام قرار داشتن اهرم تعویض دنده در **موقعیت D**

عملکرد اهرم تعویض دنده روی فرمان هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۱۰ km/h باشد فعال خواهد شد.

اهرم‌های تعویض دنده [+] یا [-] را یکبار بکشید تا یک دنده کم یا زیاد شده و سیستم از حالت اتوماتیک به دستی تغییر نماید.

هنگامی که سرعت خودرو کمتر از ۱۰ km/h است، اگر پدال گاز را برای مدت بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید یا اگر اهرم تعویض دنده را از D به حالت دستی تغییر دهید و دوباره از حالت دستی به قرار دهید، سیستم از حالت دستی به اتوماتیک تغییر می‌کند.

اهرم تعویض دنده روی فرمان (در صورت مجهز بودن)

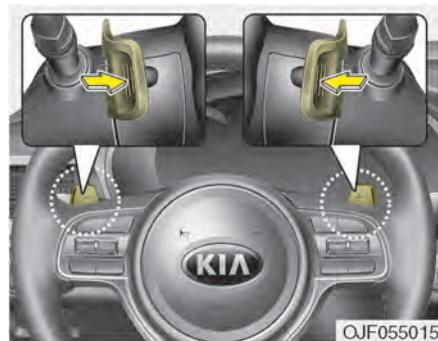

عملکرد اهرم تعویض دنده روی فرمان زمانی قابل دسترسی خواهد بود که دسته دنده در موقعیت D یا حالت دستی باشد.



▲ اخطار

همیشه قبل از خارج کردن و در حین حرکت دادن دسته دنده از موقعیت پارک P به موقعیت‌های دیگر، پدال ترمز را کاملاً فشار دهید تا از حرکت ناخواسته خودرو که می‌تواند منجر به صدمه دیدن سرنشیانان داخل یا نفرات اطراف خودرو شود جلوگیری کنید.

آزادکننده قفل تعویض دنده

اگر با وجود اینکه پدال ترمز را فشار داده‌اید، دسته دنده را از حالت پارک P نتوان به حالت دنده عقب حرکت داد، به فشار دادن پدال ترمز ادامه داده و اعمال زیر را انجام دهید:

۱. سوئیچ خودرو را در موقعیت قفل / خاموش قرار دهید.

۲. ترمز پارک را درگیر کنید.

۳. با دقت درپوش پوشاننده سوراخ دسترسی به آزاد کردن قفل تعویض دنده (1) را بردارید.
۴. ابزاری (مانند پیچ گوشتی تخت) را داخل سوراخ دسترسی جا زده و به ابزار رو به پایین فشار آورید.

سیستم قفل تعویض دنده برای اینمنی شما، گیربکس اتوماتیک به سیستم قفل تعویض دنده که بدون فشار دادن پدال ترمز مانع حرکت دسته دنده از موقعیت پارک P به دنده عقب R می‌شود، مجهز شده است.
برای تغییر وضعیت دسته دنده از موقعیت پارک P به دنده عقب R:

۱. پدال ترمز را فشار داده و نگهدارید.
۲. موتور را روشن کرده یا سوئیچ را به موقعیت روشن ON بچرخانید.
۳. دسته دنده را حرکت دهید.

اگر هنگامی که دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دارد، پدال ترمز مکرراً فشار داده شده و رها شود، در نزدیکی دسته دنده ممکن است صدای لرزش شنیده شود. این موضوع امری عادی است.

- همیشه از ترمز پارک استفاده کنید. صرفاً به قرار دادن دسته دنده در موقعیت پارک P برای جلوگیری از حرکت خودرو تکیه نکنید.
- در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، حداکثر اختیاط را به کار گیرید. در هنگام ترمز کردن، اضافه کردن سرعت یا تعویض دنده به طور خاص مواضع باشید. در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، تغییر ناگهانی سرعت می‌تواند موجب بر هم خوردن میزان چسبندگی لاستیک‌های محرك به جاده (کشش) و از دست دادن کنترل خودرو شود.
- عملکرد ایدهال و اقتصادی خودرو با فشار دادن و رها کردن آرام پدال گاز میسر می‌شود.

- روش‌های مناسب رانندگی**
- هرگز در حالی که پدال گاز را فشار داده‌اید، دسته دنده را از موقعیت پارک P یا خلاص N به هیچ‌یک از موقعیت‌های دیگر حرکت ندهید.
 - هرگز قبل از توقف کامل خودرو، دسته دنده را به موقعیت پارک P حرکت ندهید.
 - قبل از اقدام به حرکت دادن دسته دنده به موقعیت R یا D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کنید.
 - هرگز در سرازیری‌ها دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار ندهید. این امر ممکن است بسیار خطرناک باشد. خودرو در حال حرکت همیشه باید در دنده قرار داشته باشد.
 - پا را مستمر روی ترمز نگه نداشته و دائمًا در حال ترمز نباشید، این امر باعث داغ کردن ترمز می‌شود. به جای این کار در سرازیری‌های طولانی سرعت را کم کرده، به دنده سنگین‌تر تغییر وضعیت دهید. با انجام این کار ترمز موتوری نیز به کم کردن سرعت کمک می‌کند.
 - قبل از تعویض دنده به دنده سنگین‌تر، سرعت را کم کنید. در غیر این صورت دنده سنگین‌تر ممکن است جا نرود.

۵. دسته دنده را حرکت دهید.

۶. ابزار را از سوراخ دسترسی خارج کرده و در پوش را در جای خود قرار دهید.

۷. پیشنهاد می‌کنیم که با مراجعه به عاملیت کیا خودرو خود را مورد بازرگانی قرار دهید.

سیستم قفل داخل سوئیچ (در صورت مجهز بودن)

سوئیچ خودرو را فقط در وضعیتی می‌توان خارج نمود که دسته دنده در وضعیت پارک P قرار داشته باشد.

شروع به حرکت در سربالایی‌های تند برای شروع به حرکت در سربالایی تند، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را در موقعیت حرکت رو به جلو D قرار دهید. دنده مناسب را با توجه به وزن بار و سرنوشتی و تندی شیب سربالایی انتخاب و ترمز پارک را آزاد کنید. به تدریج با اضافه کردن گاز، پدال ترمز را آزاد کنید.

حين شروع به حرکت از حالت توقف بر روی سربالایی‌های تند، احتمال به عقب برگشتن خودرو وجود دارد، قرار دادن دسته دنده در دنده ۲، از به عقب برگشتن خودرو جلوگیری می‌کند.

▲ اخطار


اگر خودروی شما در برف، گل، شن و نظایر آنها گیر کرد، با اقدام به جلو و عقب کردن مکرر می‌توانید خودرو را آزاد کنید. در صورت حضور افراد در نزدیکی اطراف خودرو اقدام به انجام این کار نکنید. در حين جلو عقب کردن ممکن است خودرو به طور ناگهانی آزاد و به سمت جلو یا عقب حرکت کرده باعث آسیب زدن به اشخاص و اشیاء نزدیک خودرو شود.

▲ اخطار

- همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید. در تصادفات افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشتر از کسانی که از کمربند استفاده می‌کنند، در معرض خطر مرگ هستند.
- از پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید.
- از مانور و فرمان دادن بسیار سریع، تعویض بسیار سریع مسیر حرکت و یا پیچیدن سریع خودداری کنید.
- در صورت از دست دادن کنترل خودرو در رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه‌ها، خطرو واژگون (چپ) شدن، به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.
- از دست دادن کنترل خودرو اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که دو چرخ یا بیشتر از سطح جاده بیرون رفته و در این حالت راننده باید برای بازگرداندن خودرو به جاده بیش از حد فرمان را پیچاند.
- اگر خودروی شما از جاده خارج شد، سریع فرمان را نظرخانید به جای آن، سرعت خود را قبل از بازگشت به خط حرکت کم کنید.
- هرگز از سرعت‌های قانونی تعیین شده جاده تجاوز نکنید.

گیربکس کلاچ دوبل (DCT) (در صورت مجهز بودن)

عملکرد گیربکس کلاچ دوبل
گیربکس کلاچ دوبل دارای ۷ دنده جلو و یک دنده
عقب می‌باشد.
دنده‌ها به طور مجزا در موقعیت حرکت به جلو
(D) به طور اتوماتیک انتخاب می‌شوند.

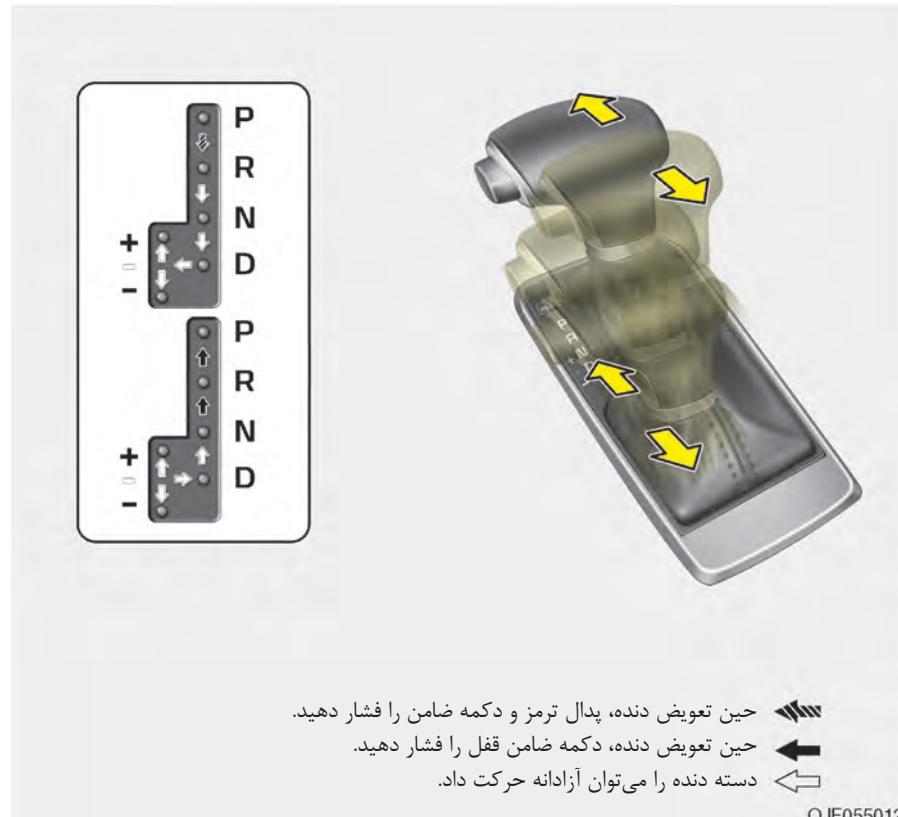

▲ اخطار


برای کاهش خطر آسیب‌دیدگی جسمی جدی و مرگ:

- هیمیشه قبل از قرار دادن دسته دنده در موقعیت حرکت رو به جلو R یا عقب D، محیط نزدیک اطراف خودرو را از نظر حضور افراد و به خصوص کودکان کنترل کنید.

- همیشه قبل از ترک صندلی راننده، از قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P اطمینان حاصل کنید، سپس ترمز پارک را کاملاً درگیر کرده، سوئیچ خودرو را در موقعیت قفل / خاموش LOCK/OFF قرار دهید. عدم رعایت صحیح این هشدارها می‌تواند به حرکت غیرمنتظره و ناگهانی خودرو منجر شود.

- از ترمز موتور به طور شدید در جاده‌های لغزنده استفاده نکنید (تعویض دنده از دنده‌های بالاتر به دنده‌های پایین‌تر). در غیر این صورت باعث سرخوردن خودرو و منجر به تصادف می‌شود.

- هنگامی که در سرعت پایین شتاب ناگهانی می‌گیرید، بسته به شرایط رانندگی خودرو، دور موتور می‌تواند بالا برود.
- برای شروع به حرکت ملايم در سرپاليي، پدال گاز را بسته به شرایط فعلی آرام فشار دهيد.
- اگر پایтан را در سرعت پایین از روی پدال گاز برداريد، ممکن است مانند گيربكس معمولی احساس ترمز موتور شدیدی کنيد.
- هنگام رانندگی در سرپالیي، جهت کنترل سرعت بدون استفاده زیاد از پدال ترمز، از حالت اسپرت استفاده نمایيد و اهرمهای تعویض دنده روی فرمان را به دنده پایین تعویض کنيد.
- هنگام روش و خاموش کردن موتور، زمانی که سیستم خودش را تست می‌کند، ممکن است صدای کلیک شنیده شود. این صدا برای گيربكس کلاچ دوبل طبیعی است.
- عملکرد گيربكس کلاچ دوبل حين رانندگی همانند عملکرد گيربكس دستی است و همچنین راحتی عملکرد گيربكس تمام اتوماتیک را نیز فراهم می‌کند. برخلاف گيربكس‌های اتوماتیک قدیمی متداول در گيربكس کلاچ دوبل، عملکرد تعویض دنده احساس (و شنیده) می‌شود.
- این عمل مانند تعویض اتوماتیک دنده در گيربكس دستی در نظر گرفته می‌شود.
- تعویض دنده به وضعیت D و انجام عملکرد تعویض دنده به طور کاملاً اتوماتیک همانند گيربكس‌های اتوماتیک معمولی است.
- گيربكس کلاچ دوبل خشک با مبدل گشتاور گيربكس اتوماتیک متفاوت بوده و عملکرد شتاب‌گیری بهتری را در هنگام رانندگی نشان می‌دهد. اما ممکن است در شروع به حرکت اولیه در این حالت کمی کنترل از گيربكس اتوماتیک عمل نماید.
- کلاچ نوع خشک، گشتاور را انتقال داده و احساس حرکت بی‌واسطه را فراهم می‌آورد که ممکن است با گيربكس اتوماتیک معمولی مجهز به مبدل گشتاور متفاوت باشد. این عمل ممکن است هنگام شروع به حرکت از حالت ساکن یا در سرعت پایین قابل توجه باشد.

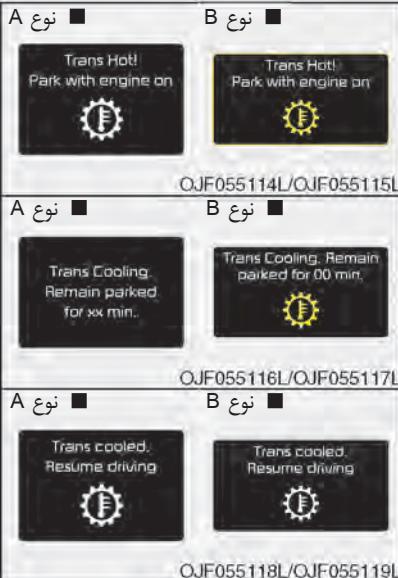

- تحت شرایط خاصی مانند شروع به حرکت مکرر در جاده شیبدار، کلاچ در گیربکس ممکن است بیش از حد داغ شود.

اگر با استفاده زیاد از کلاچ برای نگهدارشن خودرو در سربالایی باعث بیش از حد داغ شدن آن شوید، ممکن است متوجه لرزش و چشمک زدن صفحه نمایشی بر روی صفحه نمایشگر شوید.

هنگامی که این اتفاق می‌افتد، تا زمانی که به حرارت معمولی برگرد کلاچ از کار می‌افتد. در این موقع در یک مکان امن توقف کرده دسته دنده را در حالت پارک P قرار داده و در حالی که موتور روشن است ترمز پایی را برای مدتی فشار دهید تا پیغام اخطار روی صفحه نمایش LCD ناپدید شود.

تا زمانی که اخطار روی صفحه نمایش فعال است، ترمز پایی باید فشار داده شود.

نادیده گرفتن اخطار می‌تواند منجر به خرابی گیربکس شود.

اگر صفحه به چشمک زدن ادامه دهد، برای اینمی خود پیشنهاد می‌کنیم که با عاملیت کیا تماس برقرار کنید.



- برای نگهدارشن خودرو در سربالایی از ترمز پایی یا ترمز پارک استفاده نمایید. اگر خودرو توسط پدال گاز در سربالایی نگه داشته شود، کلاچ و گیربکس بیش از حد داغ شده و آسیب می‌بینند.
- در این زمان، پیام اخطاری بر روی صفحه LCD نشان داده می‌شود و ممکن است احساس لرزش در خودرو کنید.

- همیشه قبل تعویض دنده به حالت حرکت (D) و دنده عقب (R)، خودرو را کاملاً متوقف کنید.
- دسته دنده را هنگام رانندگی در حالت خلاص (N) قرار ندهید.

- در شرایطی که از مکانیزم فشار بیشتر گاز به طور مکرر استفاده شود، گیربکس کلاچ دوبل بیش از حد داغ شده ممکن است وضعیت تعویض دنده را تغییر دهد و تحت شرایطی که مکانیزم Kickdown (فشار دادن بیشتر پدال گاز) به طور مکرر استفاده می‌شود، پیغام اخطاری بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- از مکانیزم فشار بیشتر گاز برای برگشتن به شرایط عادی رانندگی استفاده نکنید. همچنین هنگام ظاهر شدن پیغام بر روی صفحه LCD موقتاً خودرو را در مکانی امن متوقف نمایید.
- در ۱۵۰۰ کیلومتر (۱۰۰۰ مایل) اول، ممکن است احساس کنید که خودرو هنگام گاز دادن در سرعت پایین نرم نمی‌باشد. طی زمان آبندی خودرو، کیفیت تعویض دنده و عملکرد خودرو جدید به طور مداوم بهینه‌سازی می‌شود.

در صورت داغ شدن بیش از حد کلاچ، حالت حفاظت از خود انتخاب می‌شود. اگر حالت حفاظت از خود انتخاب بشود، نشانگر موقعیت دنده در صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن می‌کند و صدای هشدار نیز شنیده می‌شود.

در این هنگام، پیام اخطاری بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر شده و رانندگی ممکن است نرم و روان نباشد.

در صورت نادیده گرفتن این پیام، شرایط رانندگی ممکن است بدتر شود. برای برگشتن به شرایط عادی رانندگی، خودرو را متوقف کرده و قبل از حرکت برای دقایق کوتاهی ترمز پایی را فشار دهید.

تعویض دنده ممکن است نسبت به گیربکس اتوماتیک عمولی نرم‌تر باشد. این شاخمه در کلاچ دوبل عادی است.

خلاص N

در این موقعیت چرخ‌ها و گیربکس قفل (درگیر) نمی‌باشند. از موقعیت خلاص N برای استارت زدن مجدد موتور متوقف شده، یا در موقع نیاز به توقف هنگام روشن بودن موتور استفاده کنید.
اگر به هر دلیلی نیاز به ترک خودرو را دارید دنده را به موقعیت P تغییر دهید.
همیشه برای تغییر دنده از خلاص N به موقعیت‌های دیگر، پدال ترمز را فشار دهید.

⚠️ اخطار

هیچ‌گاه دنده را تعویض نکنید مگر اینکه پدال ترمز را فشار داده باشید. تعویض دنده در دور بالای موتور می‌تواند موجب حرکت سریع خودرو شود. کنترل خودرو را از دست داده و با افراد یا اشیاء برخورد کنید.

⚠️ اخطار

در حالت خلاص N حرکت نکنید.
ترمز موتوری کار نکرده و منجر به تصادف می‌شود.

عقب R

از این موقعیت برای عقب رفتن استفاده می‌شود.

⚠️ هشدار

همیشه قبل از تعویض به دنده عقب یا خروج از دنده عقب R، کاملاً متوقف کنید. اگر در هنگام حرکت خودرو دنده را در موقعیت عقب R قرار دهید، ممکن است باعث صدمه دیدن گیربکس شوید.

در هنگام باز بودن (ON) سوئیچ خودرو، چراغ‌های نشانه‌گر روی صفحه نمایشگر موقعیت دسته دنده را نمایش می‌دهند.

پارک P

همیشه قبل از حرکت دادن دسته دنده به این موقعیت، خودرو را کاملاً متوقف کنید. در هنگام تعویض دنده از حالت پارک مطمئن شوید پدال ترمز را محکم فشار داده و پای خود را از روی پدال گاز برداشته‌اید.

اهرم تعویض دنده را قبل از خاموش کردن موتور باید در موقعیت پارک P قرار دهید.

⚠️ اخطار

- تغییر موقعیت دسته دنده به موقعیت پارک P در حالی که خودرو در حرکت است باعث قفل شدن چرخ‌های محرک و در نتیجه از دست دادن کنترل خودرو می‌شود.

- پس از توقف خودرو، همیشه از جای گرفتن دسته دنده در موقعیت پارک P اطمینان حاصل کرده، ترمز پارک را کاملاً درگیر نمایید، و سپس موتور را خاموش کنید.

- از موقعیت پارک P به جای ترمز پارک استفاده نکنید.

حرکت رو به جلو (D)

از این موقعیت برای حرکت معمولی رو به جلو استفاده می‌شود و گیربکس به طور اتوماتیک در توالی ۷ دنده همراه با ارائه بهترین مصرف اقتصادی سوخت و قدرت عمل می‌کند.

برای افزایش قدرت در هنگام سبقت گرفتن یا افزایش سرعت در سرپالایی، پدال گاز را تا انتهای فشار دهید تا زمانی که پایین آمدن دنده گیربکس به دنده پایین‌تر (سنگین‌تر) را احساس کنید.

**حالت تعویض دستی**

هنگامی که خودرو ثابت یا در حرکت است، حالت دستی با فشار دادن دسته از موقعیت D به موقعیت ورودی دستی قابل انتخاب است. برای بازگشت به محدوده عملکرد D، مجدداً دسته دنده را به موقعیت ورودی اصلی فشار دهید.

در حالت دستی با حرکت دادن دسته دنده به عقب و جلو، تعویض دنده به طور سریع انجام می‌گیرد. UP بالا (+): با یک بار فشار دادن دسته دنده به جلو، تعویض به یک دنده بالاتر انجام می‌گیرد

DOWN پایین (-): با یک بار کشیدن دسته دنده به عقب، تعویض به یک دنده پایین‌تر انجام می‌گیرد.

- * یادآوری**
 - در حالت دستی فقط ۷ دنده جلو قابل انتخاب است. برای رفتن به عقب یا پارک کردن خودرو، دسته دنده را به موقعیت دنده عقب R یا پارک پرسپ نیاز حركت دهید.
 - در حالت دستی تعویض به دنده پایین‌تر به طور اتوماتیک با کم شدن سرعت خودرو انجام می‌گیرد. هنگامی که خودرو متوقف شود، دنده ۱ به طور اتوماتیک انتخاب می‌شود.
 - هنگامی که دور موتور به محدوده قرمز رنگ برسد، گیربکس به طور اتوماتیک به دنده بالاتر تغییر می‌کند.
 - هنگامی که راننده اهرم دنده را به موقعیت بالا (+) یا پایین (UP)-DOWN) فشار دهد، اگر دنده در محدوده مجاز دور موتور نباشد ممکن است تعویض دنده صورت نگیرد. راننده باید بالا بردن دنده را براساس شرایط جاده، در حالی که مراقب نگهداشتن دور موتور پایین‌تر از محدوده قرمز است، انجام دهد.

هنگام قرار داشتن اهرم تعویض دنده در حالت معمولی (دستی)

اهرم‌های تعویض دنده [+] یا [-] را یکبار بکشید تا یک دنده کم یا زیاد شود.

* یادآوری

اگر اهرم‌های تعویض دنده [+] و [-] را همزمان بکشید، قادر به تعویض دنده نخواهید بود.


هنگام قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت D

عملکرد اهرم تعویض دنده روی فرمان هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۱۰ km/h باشد فعال خواهد شد.

اهرم‌های تعویض دنده [+] یا [-] را یکبار بکشید تا یک دنده کم یا زیاد شده و سیستم از حالت اتوماتیک به دستی تغییر نماید.


هنگامی که سرعت خودرو کمتر از ۱۰ km/h است، اگر پدال گاز را برای مدت بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید یا اگر اهرم تعویض دنده را از D به حالت دستی تغییر دهید و دوباره از حالت دستی به قرار دهید، سیستم از حالت دستی به اتوماتیک تغییر می‌کند.

اهرم تعویض دنده روی فرمان (در صورت مجھز بودن)

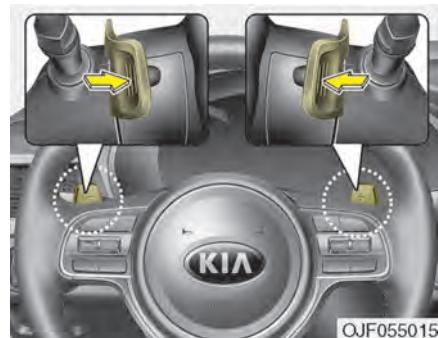

عملکرد اهرم تعویض دنده روی فرمان زمانی قابل دسترسی خواهد بود که دسته دنده در موقعیت D یا حالت دستی باشد.

۱. سوئیچ خودرو را در موقعیت قفل / خاموش LOCK/OFF قرار دهید.
۲. ترمز پارک را در گیر کنید.
۳. با دقت درپوش پوشاننده سوراخ دسترسی به آزاد کردن قفل تعویض دنده (۱) را بردارید.
۴. ابزاری (مانند پیچ گوشته تخت) را داخل سوراخ دسته دنده جا زده و ابزار را به پایین فشار دهید.
۵. دسته دنده را حرکت دهید.
۶. ابزار را از سوراخ آزاد کننده قفل تعویض خارج کرده و درپوش را در جای خود قرار دهید.
۷. پیشنهاد می کنیم که با مراجعة به عاملیت کیا خودرو خود را مورد بازرسی قرار دهید.

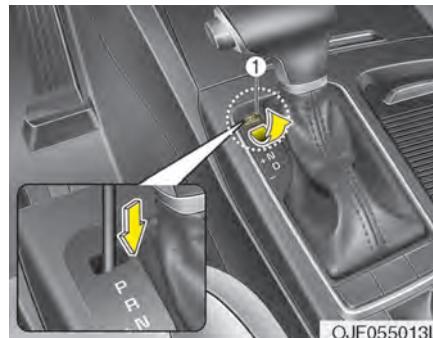

آزاد کننده قفل تعویض دنده

اگر با وجود اینکه پدال ترمز را فشار داده اید، دسته دنده را از حالت پارک P یا خلاص N نتوان به حالت دنده عقب R حرکت داد، به فشار دادن پدال ترمز ادامه و اعمال زیر را انجام دهید:

سیستم قفل تعویض دنده

برای اینمنی شما، گیربکس کلاچ دوبل به سیستم قفل تعویض دنده که بدون فشار دادن پدال ترمز مانع حرکت دسته دنده از موقعیت پارک P به دنده عقب R می شود، مجهز شده است. برای تغییر وضعیت دسته دنده از موقعیت پارک P به دنده عقب R:

۱. پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید.
۲. موتور را روشن کرده یا سوئیچ را به موقعیت روشن ON بچرخانید.
۳. دسته دنده را حرکت دهید.

اگر هنگامی که دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دارد، پدال ترمز مکرراً فشار داده شده و رها شود، در نزدیکی دسته دنده ممکن است صدای لرزش شنیده شود. این موضوع امری عادی است.

اخطار

همیشه قبل از خارج کردن و در حین حرکت دادن دسته دنده از موقعیت پارک P به موقعیت های دیگر، پدال ترمز را کاملاً فشار دهید تا از حرکت ناخواسته خودرو که می تواند منجر به صدمه دیدن سرنشینان داخل یا نفرات اطراف خودرو شود جلوگیری کنید.

سیستم قفل داخلی سوئیچ (در صورت مجهز بودن)

سوئیچ خودرو را فقط در وضعیتی می‌توان خارج نمود که دسته دنده در وضعیت پارک P قرار داشته باشد.

- همیشه از ترمز پارک استفاده کنید. صرفاً به قرار دادن دسته دنده در موقعیت پارک P برای جلوگیری از حرکت خودرو تکیه نکنید.
- در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، حداکثر اختیاط را به کار گیرید. در هنگام ترمز کردن، اضافه کردن سرعت یا تعویض دنده به طور خاص مواضع باشید. در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، تغییر ناگهانی سرعت می‌تواند موجب برهم خوردن میزان چسبندگی لاستیک‌های محرك به جاده (کشش) و از دست دادن کنترل خودرو شود.
- عملکرد ایده‌آل و اقتصادی خودرو با فشار دادن و رها کردن آرام پدال گاز میسر می‌شود.
- هرگز در حالی که پدال گاز را فشار داده‌اید، دسته دنده را از موقعیت پارک P یا خلاص N به هیچ‌یک از موقعیت‌های دیگر حرکت ندهید.
- هرگز قبل از توقف کامل خودرو، دسته دنده را به موقعیت پارک P حرکت ندهید.
- قبل از اقدام به حرکت دادن دسته دنده به موقعیت R یا D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کنید.
- هرگز در سرازیری‌ها دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار ندهید. این امر ممکن است بسیار خطرناک باشد. خودرو در حال حرکت همیشه باید در دنده قرار داشته باشد.
- پار را مستمر روی ترمز نگه داشته و دائمآ در حال ترمز نباشید، این امر باعث داغ کردن ترمز می‌شود. به جای این کار در سرازیری‌های طولانی سرعت را کم کرده، به دنده سنگین‌تر تغییر وضعیت دهید. با انجام این کار ترمز موتوری نیز به کم کردن سرعت کمک می‌کند.
- قبل از تعویض دنده به دنده سنگین‌تر، سرعت را کم کنید. در غیر این صورت دنده سنگین‌تر ممکن است جا نرود.

شروع به حرکت در سرپالایی‌های تند
برای شروع به حرکت در سرپالایی تند، پدال ترمز
را فشار داده و دسته دنده را در موقعیت حرکت
رو به جلو D قرار دهید. دنده مناسب را با توجه به
وزن بار و سرنوشتی و تندی شیب سرپالایی انتخاب
و ترمز پارک را آزاد کنید. به تدریج با اضافه کردن
گاز، پدال ترمز را آزاد کنید.

▲ اخطار

اگر خودروی شما در برف، گل، شن و نظایر آنها
گیر کرد، با اقدام به جلو و عقب کردن مکرر
می‌توانید خودرو را آزاد کنید. در صورت حضور
افراد در نزدیکی خودرو اقدام به انجام این کار
نکنید. در حین جلو عقب کردن ممکن است
خوردو به طور ناگهانی آزاد و به سمت جلو یا
عقب حرکت کرده باعث آسیب زدن به اشخاص
و اشیاء نزدیک خودرو شود.

▲ اخطار

- همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید. در تصادفات افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشتر از کسانی که از کمربند استفاده می‌کنند بیشتر از کسانی که از کمربند استفاده می‌کنند، در معرض خطر مرگ هستند.
- از پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید.
- از مانور و فرمان دادن بسیار سریع، تعویض بسیار سریع مسیر حرکت و یا پیچیدن سریع خودداری کنید.
- در صورت از دست دادن کنترل خودرو در رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه‌ها، خطر واژگون (چی) شدن، به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.
- از دست دادن کنترل خودرو اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که دو چرخ یا بیشتر از سطح جاده بیرون رفته و در این حالت راننده باید برای بازگرداندن خودرو به جاده بیش از حد فرمان را بپیچاند.
- اگر خودروی شما از جاده خارج شد، سریع فرمان را نچرخانید به جای آن، سرعت خود را قبل از بازگشت به خط حرکت کم کنید.
- هرگز از سرعت‌های قانونی تعیین شده جاده، تجاوز نکنید.

سیستم ترمز

ترمز مجهر به بوستر

خودروی شما دارای ترمز مجهر به بوستر است. ترمزاها در طول زمان استفاده معمول به طور اتوماتیک تنظیم می‌شوند.

در مواقعي که قدرت بوستر ترمز به علت خاموش شدن موتور یا دلایل دیگر از دست رفته است، هنوز با وارد آوردن نیروی بیشتر به پدال ترمز (نسبت به شرایط معمول)، قادر به متوقف کردن خودرو می‌باشد، هرچند که مسافت طی شده تا متوقف شدن، بیشتر از مسافت توقف معمول خواهد بود.

هنگامی که موتور خاموش است، با هر بار فشار دادن پدال ترمز، بخشی از نیروی ذخیره شده در بوستر ترمز از دست می‌رود. در زمان از دست رفتن نیروی بوستر، پدال ترمز را به طور مکرر فشار ندهید (پمپ نکنید).

فقط در مواقعي که حفظ کنترل و فرمان‌پذيری خودرو در سطوح لغزنده ضروري است، پدال ترمز را به صورت مکرر فشار دهيد. (پمپ کنید).

▲ اخطار - ترمزاها

- در هنگام رانندگی پای خود را به پدال ترمز تکيه ندهيد. اين امر باعث گرم شدن زياد و غيرمعمول ترمز، فرسايش لنت‌های كفشكى و لقمه‌ای و طولاني شدن مسافت طی شده تا توقف خودرو می‌شود.
- در هنگام پابین آمدن از شباهات طولانی يا تند تپه‌ها، دنده را با دنده سنگين تعويض كرده، از ترمز کردن مداوم و مستمر خودداري کنيد. اعمال ترمز مداوم باعث داغ کردن ترمزاها خواهد شد و می‌تواند منجر به از دست رفتن موقعی عملکرد ترمزاها شود.
- ترمزاها خيس ممکن است توانایي کاهش ايمان سرعت خودرو را دچار ضعف کنند. همچنان در هنگام ترمز کردن، خودرو ممکن است به يك طرف کشیده شود. اعمال ترمز سبک می‌تواند تحت تاثير قرار گرفتن ترمز در اثر خيس شدن را ظاهر سازد.

- هميشه پس از رانندگي در آبهای نسبتاً عميق جاده‌ها، ترمز را به اين شيوه امتحان کنيد. برای خشك کردن ترمزاها تا بازگشت عملکرد ترمز به حالت عادي، در حالی که سرعت ايمان رو به جلو را حفظ می‌کنيد به نرمی ترمز کنيد.
- هميشه پيش از رانندگي، از موقعیت قرار گيري پدال‌های ترمز و گاز اطمینان حاصل نمایيد. در صورت عدم کنترل محل قرارگيري پدال ترمز و گاز پيش از رانندگي، ممکن است به جای پدال ترمز پدال گاز را فشار دهيد و در نتيجه منجر به تصادف جدي گردد.

⚠️ اخطار - فرسودگی ترمز

صدای هشدار فرسودگی لنت ترمز حاکی از نیاز خودرو به سرویس است. اگر این صدای هشدار را نادیده بگیرید، نهایتاً عملکرد ترمز را از دست داده، منجر به تصادفات جدی خواهد شد.

نمایشگر فرسودگی لنت ترمزهای دیسکی

هنگامی که لنت‌های ترمز شما فرسوده شده و زمان تعویض آنها فرا رسیده باشد، صدای بلند و زیر هشدار از ترمزهای جلو یا عقب (در صورت مجهر بودن) به گوش خواهد رسید. این صدا ممکن است گهگاه شنیده شده یا با فشار دادن پدال ترمز به طور مستمر به گوش برسد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که بعضی از شرایط رانندگی یا آب و هوایی ممکن است باعث بلند شدن صدای جیغ ترمز در اولين اعمال ترمز (با ترمز سبک) شوند. این موضوع امری عادی بوده و حاکی از مشکل داشتن ترمزها نیست.

⚠️ هشدار

- برای اجتناب از تعمیرات پرهزینه ترمز، به رانندگی بالنت‌های فرسوده ادامه ندهید.
- همیشه لنت را به صورت یک دست کامل در اکسل (محور) جلو یا عقب تعویض کنید.

در صورت از دست رفتن ترمز اگر ترمزها در حین حرکت خودرو از کار بازمانند، با استفاده از ترمز پارک به طور اضطراری خودرو را می‌توانید متوقف کنید، هرچند که مسافت طی شده تا متوقف شدن بسیار بیشتر از مسافت معمول خواهد بود.

⚠️ اخطار - ترمز پارک

درگیر نمودن ترمز پارک در حین حرکت خودرو با سرعت‌های معمول، می‌تواند باعث از دست دادن ناگهانی کنترل خودرو شود. اگر مجبور به استفاده از ترمز پارک برای متوقف کردن خودرو هستید، در هنگام اعمال ترمز، حداکثر احتیاط را به کار گیرید.

⚠️ هشدار

حین حرکت خودرو از درگیر نمودن ترمز پارک به جز در موارد اضطراری خودداری نمایید. چرا که سیستم‌های خودرو صدمه دیده، رانندگی را نالمن می‌سازد.

هشدار !

- راننگی با ترمز پارک در گیر، باعث فرسایش شدید لنت ترمز و دیسک چرخ می‌شود.
- هین حرکت خودرو از ترمز پارک استفاده نکنید مگر در شرایط اضطراری. زیرا باعث خرابی سیستم خودرو و به خطر افتادن رانندگی ایمن می‌شود.



ترمز پارک


در گیر کردن ترمز پارک



نوع پدالی


برای در گیر نمودن ترمز پارک، ابتدا پدال ترمز را فشار داده و سپس ترمز دستی را تا آنجا که ممکن است، بالا بکشید.
به علاوه توصیه می‌شود در هنگام پارک خودرو در سرازیری یا سر بالایی، دسته دنده را در موقعیت دنده سنگین مناسب گیربکس معمولی، یا در موقعیت دنده پارک P (گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلچ دوبل) قرار دهید.

آزاد کردن ترمز پارک

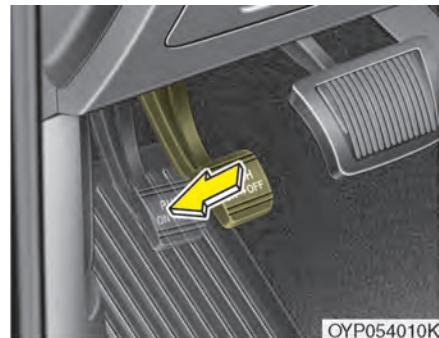

نوع دستی

برای آزاد نمودن ترمز پارک، ابتدا پدال ترمز را فشار داده و سپس ترمز دستی را کمی به سمت بالا بکشید. دکمه ضامن (1) را فشار داده و حین نگه داشتن دکمه ترمز دستی (2) را پایین بیاورید. در صورتی که ترمز پارک آزاد نشده یا کاملاً آزاد نمی‌شود، توصیه می‌شود برای بازرسی و کنترل پدال به طور اتوماتیک کاملاً آزاد می‌شود.

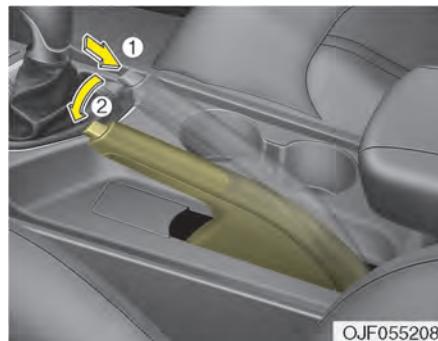

نوع دستی

- **اطھار**
- برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو در زمان توقف و ترک خودرو، از دسته دنده به جای ترمز پارک استفاده نکنید. ترمز پارک را در گیر کرده و از قرار داشتن مطمئن دسته دنده در موقعیت دنده 1 یا دنده عقب R (در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) یا پارک P (گیربکس اتوماتیک/گیربکس کلاچ دوبل) اطمینان حاصل کنید.
- هرگز اجازه ندهید کسی که با خودرو آشنا نیست دارد به ترمز پارک دست بزند. اگر ترمز پارک به طور ناخواسته آزاد شود ممکن است باعث آسیب‌های جسمی جدی شود.
- همیشه در زمان پارک، ترمز پارک همه خودروها باید کاملاً در گیر باشد تا از حرکت ناخواسته خودرو که می‌تواند باعث صدمه دیدن سرنشینان یا راهگذران شود، جلوگیری گردد.

ترمز پارک برقی (EPB) (در صورت مجهز بودن) فعال کردن ترمز پارک



اگر امکان پذیر بود، فوراً به رانندگی خاتمه دهید.
اگر این امر امکان پذیر نیست، با رعایت حداکثر
احتیاط فقط تا رسیدن به مکانی ایمن یا تعمیرگاه
به رانندگی ادامه دهید.



WK-23_TF

با چرخاندن سویچ به موقعیت روشن ON (موتور
را روشن نکنید)، روشن شدن چراغ هشدار ترمز را
امتحان کنید. هنگام درگیر بودن ترمز پارک و قرار
داشتن سویچ خودرو در موقعیت روشن ON یا
استارت START، این چراغ روشن می شود.
قبل از شروع به رانندگی، از آزاد بودن کامل ترمز
پارک و خاموش بودن چراغ هشدار ترمز اطمینان
حاصل کنید.

اگر در هنگام روشن بودن موتور، پس از آزاد کردن
ترمز پارک چراغ هشدار ترمز روشن باقی ماند،
ممکن است در سیستم ترمز اشکالی وجود داشته
باشد. توجه فوری به این امر ضروری است.

- فعال کردن ترمز پارک برقی (EPB)
۱. پدال ترمز را فشار دهید.
 ۲. کلید EPB را بالا بکشید.
- از روشن شدن چراغ هشدار مطمئن شوید.
در زمان فعال بودن سیستم توقف خودکار
EPB (Auto Hold) و خاموش شدن موتور، سیستم
بهطور اتوماتیک فعال خواهد شد. هرچند با فشار
دادن کلید EPB تا خاموش شدن موتور، سیستم
فعال نخواهد شد.

*** یادآوری**

در صورت عدم توقف خودرو زمانی که روی سراشیبی تند قرار دارد یا حین کشیدن یک تریلر، موارد زیر را انجام دهید.

۱. EPB را فعال کنید.
۲. کلید EPB را بیشتر از ۳ ثانیه بالا بکشید.

**!
هشدار**

غیر از شرایط اضطراری، حین حرکت خودرو از ترمز پارک استفاده نکنید. این کار باعث صدمه دیدن سیستم خودرو و ایجاد خطر برای رانندگی ایمن می‌شود.

آزاد کردن ترمز پارک

OJF055019

برای آزاد کردن EPB (ترمز الکترونیکی)، کلید EPB را تحت شرایط زیر فشار دهید:

- اهرم تعویض دنده را در موقعیت N (خلاص) قرار دهید.
- اهرم تعویض دنده را در موقعیت N (خلاص) قرار دهید.
- حین عملکرد موتور، پدال ترمز را فشار دهید و اهرم تعویض دنده را از موقعیت N (خلاص) به D (دنده عقب) یا D (حرکت) حرکت دهید.
- خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
 ۱. موتور را روشن کنید.
 ۲. کمربند ایمنی سمت راننده را ببندید.
 ۳. درب سمت راننده، درب موتور و درب صندوق عقب را ببندید.
 ۴. با درگیر کردن دسته دنده، پدال کلاچ را فشار دهید.
 ۵. حین آزاد کردن پدال کلاچ، پدال گاز را فشار دهید.

- سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور start/stop button را در موقعیت روشن قرار دهید.
- پدال ترمز را فشار دهید.
- از خاموش شدن چراغ هشدار ترمز مطمئن شوید.

هشدار !

- اگر با آزاد کردن EPB هنوز چراغ هشدار ترمز پارک روشن می‌باشد، توصیه می‌کنیم که توسط عاملیت مجاز کیا سیستم را کنترل کنید.
- حين درگیری EPB اقدام به حرکت خودرو نکنید. زیرا باعث فرسایش شدید لنت ترمز و دیسک ترمز می‌شود.

در گیری اتوماتیک EPB (ترمز پارک الکتریکی) زمانی که:

- EPB بسیار گرم شده باشد.
- به وسیله سیستم‌های دیگر بکار برده شود.

* یادآوری

اگر حين عملکرد سیستم توقف خودکار، راننده به اشتباه موتور را خاموش کند، سیستم EPB به طور اتوماتیک درگیر می‌گردد. (در خودروهای مجهز به سیستم توقف خودکار)

* یادآوری - گیربکس معمولی

حين بکسل کردن تریلر روی تپه یا سراشیبی، ممکن است با استارت زدن خودرو به آرامی به سمت حقب حرکت کند. برای جلوگیری از آن به دستورالعمل‌های زیر توجه کنید.

- پدال کلاچ را فشار داده و دندنه‌ای را انتخاب کنید.
- کلید EPB را بالا بکشید.
- پدال گاز را فشار داده و به آرامی پدال کلاچ را رها کنید.
- در صورت حرکت خودرو با نیروی کافی، کلید EPB را رها کنید.

در صورت رانندگی بر روی جاده مسطح از دستورالعمل‌های فوق استفاده نکنید. خودرو به طور ناگهانی به سمت جلو حرکت می‌کند.

• خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک/گیربکس کلاچ دوبل

۱. موتور را روشن کنید.

۲. کمربند اینمی سمت راننده را ببندید.

۳. درب سمت راننده، درب موتور و درب پشتی را ببندید.

۴. حين قرار دادن اهرم تعویض دنده در دنده عقب (R)، دنده حرکت (D)، پدال گاز را فشار دهید.

از خاموش شدن چراغ اخطار ترمز مطمئن شوید.

* یادآوری

• برای حفظ اینمی خود، حتی زمانی که سویچ خودرو یا دکمه روشن / خاموش موتور engine stop/start در موقعیت خاموش باشد، می‌توانید سیستم EPB را در گیر کنید اما نمی‌توانید آن را آزاد نمایید.

• برای حفظ اینمی خود، حين رانندگی به سمت پایین تپه یا به سمت عقب، پدال ترمز را فشار داده و به طور دستی با کلید EPB ترمز پارک را رها کنید.

هشدار سیستم

▲ اخطار

- در صورت شنیدن صدای کلیک حین عملکرد یا رها کردن EPB، این شرایط عادی است و نشان‌دهنده عملکرد درست EPB می‌باشد.
- در صورت قرار دادن کلیدهای خودرو پیش نگهبان یا خدمتکار، از عملکرد EPB او را آگاه سازید.
- حرکت کردن با خودرویی که سیستم EPB آن درگیر است، موجب بروز نقص در سیستم می‌گردد.
- اگر قصد آزاد کردن سیستم EPB را به صورت اتوماتیک توسط فشردن پدال گاز دارید، آن را آرامی بفسارید.

هشدار !

- حین توقف و ترک خودرو برای جلوگیری از حرکت ناخواسته، از اهرم تعویض دنده به جای ترمز پارک استفاده نکنید.
- ترمز پارک را تنظیم کرده و از قرار گرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت P (پارک) مطمئن شوید.
- هرگز به کسی که با ترمز پارک خودرو آشنایی ندارد اجازه دست زدن به آن را ندهید. در صورت آزاد شدن ناخواسته ترمز پارک، صدمات جدی روی می‌دهد.
- به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو و صدمه دیدن سرنشیبان و عابران پیاده، حین پارک خودرو باید تمامی خودروها دارای ترمز پارک بوده که در زمان توقف خودرو کاملاً درگیر شده باشند.

To disengage EPB,
fasten seatbelt,
close door, hood,
and trunk

OJF055248L

- اگر شما در حالی که سیستم EPB درگیر است اقدام به فشردن پدال گاز نمایید، ولی سیستم به صورت اتوماتیک آزاد نگردد، با یک پیغام روی صفحه نمایشگر و صدای هشدار مواجه خواهد شد.
 - در صورت باز بودن کمربند اینمی سمت راننده و باز بودن هر دربی مانند درب موتور یا درب صندوق عقب، صدای هشدار شنیده شده یا پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
 - در صورت وجود نقص در خودرو، صدای هشدار شنیده شده یا پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- در صورت وجود شرایط فوق، پدال ترمز را فشار داده و با فشار دادن کلید EPB آن را رها کنید.

هشدار سیستم

A ■ نوع

Parking brake
automatically locked

OJF055251L

B ■ نوع

Parking brake
automatically locked



OJF055252L

چنانچه در صورت فعال بودن سیستم (Auto Hold)، سیستم EPB توسط واحد کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) عمل نماید صدای هشدار شنیده شده و پیغامی روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

هشدار !

در صورت ظاهر شدن پیغام‌های فوق به دلیل غیرفعال شدن سیستم توقف خودکار (AUTO) و ترمز پارک الکتریکی (EPB) پدال ترمز را فشار دهید.

هشدار سیستم

A ■ نوع

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal

OJF055249L

B ■ نوع

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal



OJF055250L

در صورت تغییر از حالت توقف خودکار به حالت سیستم EPB و عملکرد نامناسب سیستم EPB، صدای هشدار شنیده شده یا پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

! هشدار

- چراغ هشدار EPB در صورت عملکرد غیرعادی کلید EPB روشن می‌شود. موتور را خاموش کنید و پس از چند دقیقه مجدد موتور را روشن کنید. چراغ هشدار خاموش شده و کلید EPB به طور عادی کار می‌کند، اگر چراغ هشدار EPB هنوز روشن می‌باشد، توصیه می‌شود سیستم توسط عاملیت مجاز کیا کنترل شود.
- در صورت روشن نشدن چراغ هشدار ترمز پارک یا چشمک زدن آن با وجود بالا کشیدن کلید EPB، EPB درگیر نمی‌باشد.
- زمانی که چراغ هشدار EPB روشن می‌باشد و چراغ هشدار ترمز پارک چشمک می‌زند، کلید EPB را فشار داده، سپس آن را بالا بکشید. یکبار دیگر آن را به موقعیت اصلی خودش به عقب فشار دهید و آن را به عقب بکشید. در صورت خاموش نشدن چراغ هشدار EPB توصیه می‌شود برای کنترل سیستم با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

در صورت روی دادن این مورد، توصیه می‌کنیم برای کنترل سیستم با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

چراغ هشدار سیستم EPB، ممکن است در صورت بروز ایراد در سیستم ESC و روشن شدن چراغ نمایشگر آن، روشن شود. ولی این به منزله وجود نقص در سیستم EPB نمی‌باشد.

**چراغ هشدار نقص
(در صورت مجهز بودن)**



OJF055056

چراغ هشدار سیستم EPB پس از قرار گرفتن دکمه روشن/خاموش موتور در وضعیت ON، به مدت ۳ ثانیه روشن می‌شود و در صورت عملکرد عادی، سیستم خاموش خواهد شد.

در صورت روشن شدن و روشن ماندن چراغ هشدار نقص EPB حین رانندگی یا روشن نشدن این چراغ زمانی که سوئیچ خودرو با دکمه روشن/خاموش موتور در وضعیت روشن قرار گرفته باشند، نشان دهنده نقص در EPB می‌باشد.

آزاد نشدن EPB (ترمز پارک الکتریکی)
در صورت آزاد نشدن EPB، توصیه می کنیم خودروی خود را با بارگیری کردن روی سطح مسطح کامیون بکسل کنید و به عاملیت مجاز کیا برای کنترل سیستم مراجعه کنید.

* یادآوری

حين استفاده از سیستم ترمز اضطراری به وسیله EPB، چراغ هشدار ترمز پارک روشن شده و نشان می دهد که سیستم در حال عملکرد می باشد.



در صورت استفاده از EPB برای ترمز اضطراری در صورت شنیدن صدای مداوم یا بوی سوختگی توصیه می کنیم سیستم توسط عاملیت مجاز کیا کنترل شود.

ترمز اضطراری
در صورت رانندگی و وجود مشکل در مورد پدال ترمز، با بالا کشیدن و نگه داشتن کلید EPB از ترمز اضطراری استفاده نمایید. ترمز کردن هنگامی امکان پذیر است که کلید EPB را به بالا کشیده و نگه داشته باشید.



اخطر
غیر از شرایط اضطراری حين حرکت خودرو از ترمز پارک استفاده نکنید.



OJF055021L

۲. در صورت فشار دادن پدال ترمز و توقف کامل خودرو، رنگ نمایشگر چراغ AUTO HOLD از سفید به رنگ سبز تغییر می‌کند.
۳. حتی با رها کردن پدال ترمز، خودرو متوقف باقی می‌ماند.
۴. در صورت درگیر شدن EPB، کلید Auto Hold غیرفعال خواهد شد.



OJF055020L

برقراری سیستم AUTO HOLD

توقف خودکار (Auto Hold)

(در صورت مجھز بودن)

پس از اینکه راننده با فشار دادن پدال ترمز خودرو را کاملاً متوقف کند، سیستم توقف خودکار، خودرو را در حالت توقف حتی بدون فشار دادن پدال ترمز نگه می‌دارد.

۱. جهت فعالسازی سیستم (Auto Hold)، درب راننده، درب موتور، درب پشتی و کمربند ایمنی سمت راننده را بسته و سپس کلید Auto Hold را فشار دهید که در آن صورت چراغ نمایشگر سفید روی صفحه نمایشگر روشن شده و سیستم را در موقعیت انتظار (Standby) نگه می‌دارد.

* یادآوری

- سیستم نگهدارنده اتوماتیک (AUTO HOLD) در شرایط زیر عمل نخواهد کرد:
 - بسته نشدن کمربند ایمنی راننده و باز بودن درب راننده
 - باز بودن درب موتور
 - قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت پارک (P) یا عقب (R)
 - درگیری EPB
- جهت حفظ ایمنی شما در شرایط زیر سیستم EPB به طور اتوماتیک به سیستم Auto Hold تغییر می کند:
 - بسته نشدن کمربند ایمنی راننده و باز بودن درب راننده
 - باز بودن درب موتور
 - توقف خودرو به مدت بیش از ۱۰ دقیقه
 - توقف خودرو روی سطح شیبدار
 - حرکت چندین مرتبه خودرو

لغو عملکرد سیستم AUTO HOLD



خارج شدن از سیستم Auto Hold در صورت فشار دادن پدال گاز و قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت (D) یا حالت دستی، سیستم Auto Hold به طور اتوماتیک رها شده و خودرو شروع به حرکت می کند. رنگ چراغ نمایشگر Auto Hold از سبز به سفید تغییر می کند.

⚠️ اخطار

در صورت فشار دادن پدال گاز و خارج شدن از سیستم Auto Hold، همواره اطراف و نزدیک خودرو را بررسی کنید.
برای شروع به حرکت آرام خودرو، پدال گاز را به آرامی فشار دهید.

جهت لغو عملکرد سیستم Auto Hold کلید AUTO HOLD را فشار دهید. چراغ نمایشگر خاموش خواهد شد.
در صورت توقف خودرو و برای لغو عملکرد سیستم توقف خودکار، حین فشار دادن پدال ترمز کلید Auto Hold را نیز فشار دهید.

پیغام‌های هشدار

در گیرشدن اتوماتیک ترمز پارک

نوع A ■

Parking brake
automatically
locked

OJF055122L

نوع ■

Parking brake
automatically locked



OJF055123L

در صورت درگیر شدن EPB از Auto Hold صدای هشدار شنیده شده و پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

اخطار

- حین استارت زدن خودرو، پدال گاز را به آرامی فشار دهید.
- جهت حفظ اینمی خود، در صورت رانندگی در سرازیزی یا حرکت به عقب یا پارک کردن خودرو، عملکرد سیستم Auto Hold را لغو کنید.

هشدار

در صورت وجود نقص در سیستم شناسایی باز کردن درب راننده، درب موتور یا درب پشتی، سیستم توقف خودکار به درستی کار نمی‌کند. توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

در این شرایط چراغ هشدار ترمز روشن می‌شود، رنگ چراغ نمایشگر Auto Hold از سبز به سفید تغییر می‌کند، و جهت اطلاع شما از درگیر شدن اتوماتیک سیستم EPB، صدای هشدار شنیده شده و پیغامی روی صفحه LCD ظاهر می‌شود.

قبل از خارج شدن مجدد از این موقعیت، پدال ترمز را فشار دهید و اطراف و نزدیک خود را بازرسی نمایید و سپس ترمز پارک را به صورت دستی همراه با کلید EPB آزاد کنید.

- در صورت روشن شدن چراغ نمایشگر Auto Hold به رنگ زرد، یعنی سیستم توقف خودکار به درستی کار نمی‌کند. توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.
- حین عملکرد سیستم Auto Hold ممکن است صدای مکانیکی شنیده شود، البته این صدا نشان‌دهنده عملکرد عادی سیستم می‌باشد.

**فشار دادن پدال ترمز جهت غیرفعال سازی
عملکرد AUTO HOLD**



در صورتی که برای آزاد کردن Auto Hold هنگام فشار دادن سوئیچ [AUTO HOLD]، پدال ترمز را فشار نداده باشید صدای هشدار شنیده شده و پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

* **یادآوری**
در صورت ظاهر شدن پیغام فوق، احتمالاً توقف خودکار (Auto Hold) و ترمز پارک الکتریکی (EPB) غیرفعال شده. برای اینمی خودتان پدال ترمز را فشار دهید.

**غیرفعال سازی AUTO HOLD
با فشار دادن پدال ترمز**



در صورت تغییر از حالت EPB به عملکرد نامناسب سیستم EPB، صدای هشدار شنیده شده و پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

شرط ایجاد نشده در AUTO HOLD
درب بسته، درب موتور بسته و کمربند ایمنی بسته
شده

- رانندگی در جاده‌هایی که سطح آنها دارای چاله فراوان بوده یا سطح جاده بالا و پایین یا تغییر ارتفاع دارد.

خصوصیات ایمنی خودروهای مجهز به ABS (یا ESC) را نباید به وسیله رانندگی با سرعت زیاد یا پیچیدن در پیچ‌ها مورد آزمایش قرار داد. این عمل می‌تواند ایمنی شما یا دیگران را در معرض خطر قرار دهد.

سیستم ترمز ضداقل (ABS)



سیستم ABS (یا ESC) نمی‌تواند از تصادفات ناشی از حرکات نامناسب و خطروناک در رانندگی جلوگیری کند، هرچند کنترل خودرو را در هنگام ترمزهای اضطراری افزایش می‌دهد. همیشه فاصله ایمن خود را با اجسام جلوی خودرو حفظ کنید. همیشه باید سرعت خودرو را در شرایط بد جاده کاهش داد.

مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل در خودروهای مجهز به سیستم ترمز ضد قفل ABS (و سیستم پایداری الکترونیکی ESC)، ممکن است نسبت به مسافت طی شده خودروهایی که قادر این سیستم‌ها هستند، در موارد شرح داده شده در زیر بیشتر باشد:

- رانندگی در جاده‌های ناهموار، ریگزار یا پوشیده از برف
- رانندگی با زنجیر چرخ

AUTO HOLD
conditions not
met. Close door,
hood, and
fasten seatbelt

OJF055124L

هنگامی که سوئیچ [AUTO HOLD] را فشار می‌دهید، اگر درب راننده، درب موتور و کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد صدای هشدار شنیده شده و پیغامی بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شود. در این هنگام پس از بستن درب راننده، درب موتور و کمربند ایمنی، دکمه [AUTO HOLD] را فشار دهید.



W-78

هشدار !

- اگر چراغ هشدار سیستم ترمز ABS روشن شده و روشن باقی بماند، سیستم مشکل دارد. هرچند در این وضعیت ترمزهای معمولی خودرو به طور عادی عمل می‌کنند.

- حتی با وجود سیستم ترمز ضداقل، هنوز به مسافت کافی برای متوقف شدن نیاز دارید. همیشه فاصله اینم را از خودرو جلویی حفظ نمایید.
- همیشه در هنگام پیچیدن در پیچ‌ها، سرعت را کم کنید. سیستم ترمز ضد قفل نمی‌تواند از تصادفات ناشی از سرعت بالا جلوگیری کند.
- در سطوح لغزende یا ناهموار، نتیجه عملکرد سیستم ترمز ضد قفل ممکن است منجر به متوقف شدن خودرو در مسافت بیشتری نسبت به خودروهای مجهز به سیستم ترمز معمولی گردد.

سیستم ترمز ABS به طور مستمر سرعت گردش چرخ‌ها را حس می‌کند. اگر چرخ‌ها بخواهند قفل شوند، سیستم ترمز به طور مکرر فشار هیدرولیکی ترمز چرخ‌ها را کم و زیاد می‌کند. اگر ترمز در شرایطی که امکان قفل شدن چرخ‌ها وجود دارد، اعمال شود، ممکن است صدای «تیک، تیک» از ترمزها به گوش رسیده یا پدال ترمز لرزش آرام مربوط به ABS را حس کنید. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد ترمز ABS است.

برای استفاده از حداکثر مزایای سیستم ترمز ABS در شرایط اضطراری، اقدام به کم و زیاد کردن فشار پدال ترمز یا پمپ کردن ترمز نکنید. پدال ترمز را تا حد ممکن یا تا حدی که شرایط می‌طلبد محکم فشار داده و اجازه دهدید سیستم ترمز ABS فشار وارده بر ترمزها را کنترل کند.

* یادآوری

ممکن است صدای کلیک یا تدقیق مانندی از محل قرار گرفتن موتور در هنگام شروع به حرکت پس از روشن کردن موتور شنیده شود. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد صحیح سیستم ترمز ضداقل ABS است.

* یادآوری

- هنجامی که به دلیل خالی شدن باتری، استارت زدن را به وسیله باتری کمکی انجام می‌دهید موتور ممکن است به نرمی نجرخد و همزمان چراغ هشدار ABS روشن شود. این امر به دلیل ولتاژ کم باتری اتفاق می‌افتد و به معنی وجود مشکل در سیستم ABS نیست.
- ترمیزها را پمپ نکنید!
- قبل از شروع به رانندگی، باتری خودرو را شارژ کنید.

! هشدار

- هنگام رانندگی بر روی سطوح جاده با کشش و چسبندگی پایین لاستیک‌ها نظیر جاده بخزده و استفاده کردن مداوم از ترمز، سیستم ABS به طور مستمر فعال باقی می‌ماند و چراغ هشدار ABS ممکن است روشن شود. در این وضعیت خودرو را به مکانی امن هدایت کرده، موتور را خاموش کنید.
- موتور را دوباره روشن کنید، اگر چراغ هشدار ABS خاموش شود، در این وضعیت عملکرد سیستم ترمز ABS عادی است. در غیر این صورت ممکن است سیستم ترمز ABS معیوب شده باشد. هرچه زودتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

- چراغ هشدار سیستم ترمز ABS تا حدود ۳ ثانیه پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، روشن باقی می‌ماند. ABS در طول مدت این ۳ ثانیه، سیستم عمل خودآزمایی خود را انجام داده و در صورت عادی بودن عملکرد همه اجزاء، چراغ خاموش می‌شود. اگر چراغ روشن باقی ماند، سیستم ترمز ABS ممکن است مشکل داشته باشد. توصیه می‌شود هرچه زودتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC سیستمی الکترونیکی می‌باشد که برای کمک به راننده به جهت حفظ کنترل خودرو در شرایط نامطلوب طراحی شده است. این سیستم جایگزینی برای رانندگی ایمن خودرو نیست. عواملی چون سرعت، وضعیت جاده و نحوه اعمال فرمان راننده، همه در اینکه ESC بتواند از عدم کنترل بدیری خودرو جلوگیری کند تاثیر دارند. شما همچنان مسئول رانندگی و پیچیدن در پیچ‌ها با سرعت منطقی و حفظ حاشیه امنیت برای رعایت ایمنی هستید. اگر ترمز در شرایطی که امکان قفل شدن چرخ‌ها وجود دارد، اعمال شود، ممکن است صدای «تیک، تیک» از ترمزها به گوش رسیده یا در پدال ترمز لرزش آرامی را حس کنید. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) است.

* یادآوری

صدای کلیک یا تدقیق مانندی از محل قرار گرفتن موتور در هنگام شروع به حرکت پس از روشن کردن موتور ممکن است شنیده شود. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد صحیح سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) است.

▲ اخطار

هرگز با سرعتی بیش از آنچه شرایط جاده ایجاب می‌کند یا بیش از سرعت ایمن برای پیچیدن، رانندگی نکنید. سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) از تصادف جلوگیری نمی‌کند. سرعت زیاد در پیچ‌ها، حرکت و مانورهای ناگهانی و رانندگی با اصطکاک (کشن) کم در جاده‌های خیس هنوز می‌تواند به تصادفات شدید منجر شود. فقط راننده مطمئن و ملاحظه کار با خودداری از انجام حرکات و مانورهایی که باعث از دست دادن کشش خودرو (چسبندگی لاستیک به جاده) می‌شوند، می‌تواند از تصادف جلوگیری کند. حتی با وجود مجہز بودن خودرو به سیستم ESC، همیشه همه احتیاط‌های معمول رانندگی شامل رانندگی با سرعت ایمن برای شرایط جاده را رعایت کنید.

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC
(در صورت مجہز بودن)



OJF055023

کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) به جهت متعادل نگهداشتن خودرو در پیچ‌ها طراحی شده است. سیستم ESC، سمتی را که راننده تمایل به فرمان گرفتن دارد و همچنین مسیر واقعی حرکت خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار می‌دهد. ESC ترمز چرخ‌ها را تک تک اعمال کرده و در برنامه سیستم مدیریت موتور مداخله می‌کند تا خودرو را متعادل و پایدار نگه دارد.

عملکرد ESC**شرایط روشن شدن سیستم ESC**

- هنگامی که سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON چرخانده شود، چراغ‌های نمایشگر ESC OFF و ESC برای حدود ۳ ثانیه روشن می‌شوند، سپس ESC فعال می‌شود.

-

**هنگام عملکرد**

هنگامی که ESC در حال عملکرد است، چراغ نمایشگر ESC چشمک خواهد زد.

- هنگامی که سیستم برنامه پایداری الکترونیکی به طور مناسب در حال عملکرد می‌باشد، عمل ضربانی خفیفی رادر خودرو می‌توانید احساس کنید. این عمل فقط در اثر کنترل ترمز اتفاق می‌افتد و حاکی از امری غیرعادی نیست.
- در هنگام بیرون آمدن از گل یا رانندگی در روی جاده لغزنده، فشار دادن پدال گاز ممکن است باعث افزایش دور موتور نشود. این عمل برای حفظ پایداری خودرو بوده و بیانگر وجود مشکل نمی‌باشد.

**هنگام غیرفعال بودن****حالت خاموش سیستم ESC**

این خودرو دارای دو حالت خاموش سیستم ESC می‌باشد. در صورتی که حین خاموش بودن ESC، موتور متوقف شود، ESC در حالت خاموش می‌ماند. حین استارت زدن مجدد موتور، سیستم ESC به طور اتوماتیک مجدداً روشن می‌شود.

- در هنگام روشن کردن موتور، ممکن است صدای تیک، تیک شنیده شود، این امر حاکی از خودآزمایی اتوماتیک سیستم ESC است و به معنی وجود مشکل نیست.

چراغ‌های نمایشگر

■ چراغ نمایشگر ESC



■ چراغ نمایشگر ESC OFF



هنگامی که سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON چرخانده شود، چراغ نمایشگر روشن می‌شود. سپس در صورت عادی بودن عملکرد سیستم ESC خاموش می‌شود.

با مداخله کردن سیستم ESC، چراغ نمایشگر ESC شروع به چشمک زدن کرده و یا در صورت نقص سیستم ESC روشن می‌شود. چراغ نمایشگر ESC OFF با خاموش کردن سیستم ESC OFF توسط دکمه، روشن می‌شود.



- حالت خاموش سیستم ESC مرحله اول به منظور غیرفعال سازی عملکرد سیستم ESC، دکمه ESC OFF را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید. چراغ نمایشگر خاموش بودن سیستم (ESC OFF) روشن شده و صدای بوق هشدار ESC OFF به صدا درمی‌آید. در این مرحله، عملکرد کنترل موتور و عملکرد کنترل ترمز غیرفعال هستند. بدین معنی که عملکرد کنترل روی سیستم ترمز انجام خواهد گرفت.



هشدار

رانندگی در شرایطی که سایز (اندازه) لاستیک‌ها یا رینگ‌ها با هم تفاوت دارد، ممکن است باعث درست عمل نکردن سیستم ESC شود. در هنگام تعویض لاستیک‌ها از هم سایز بودن همه لاستیک‌ها با لاستیک‌های اصلی اطمینان حاصل کنید.

به کارگیری حالت ESC OFF در هنگام رانندگی

- در صورت امکان، سیستم ESC می‌باشد تحت شرایط رانندگی روزانه فعال نگه داشته شود.
- برای خاموش کردن ESC در هنگام رانندگی، دکمه ESC OFF را در هنگام رانندگی در جاده صاف و مسطح فشار دهید.

⚠️ اخطار

در هنگام فعال بودن ESC (زمانی که چراغ نمایشگر ESC چشمک می‌زند)، هرگز اقدام به فشار دادن دکمه ESC OFF نکنید.
اگر در هنگام فعال بودن ESC، سیستم را خاموش کنید، خودرو ممکن است لیز خورده، از کنترل خارج می‌شود.

⚠️ اخطار

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC، فقط یک وسیله کمکی در رانندگی می‌باشد. برای رعایت احتیاط در هنگام رانندگی در پیچ‌ها و جاده‌های پوشیده از برف یا بیخ زده، سرعت را کم کرده و به طور ایمن رانندگی کنید. آهسته رانندگی کرده و در هنگام چشمک زدن چراغ نمایشگر ESC یا لغزنده بودن سطح جاده اقدام به افزایش سرعت نکنید.

نمایشگر وجود عیب در سیستم
حتی در صورتی که دکمه خاموش نمودن سیستم کنترل پایداری ESC OFF را فشار ندادهاید، باز هم سیستم VSM ممکن است غیرفعال شود. این حالت بیانگر شناسایی نقص در جایی از سیستم VSM یا سیستم EPS یا سیستم فرمان الکترونیکی (ESC) می‌باشد. در صورتی که چراغ نمایشگر ESC (ESP) یا چراغ هشدار EPS روشن باشند، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

* پادآوری

- سیستم VSM برای عملکرد در سرعت تقریبی بالاتر از ۲۲ km/h در پیچ‌ها طراحی شده است.
- سیستم VSM برای عملکرد در سرعت تقریبی بالاتر از ۱۰ km/h حین ترمزگیری بر روی جاده‌ای لغزنه و جاده‌ایی که دارای مقادیر نیروی اصطکاک مختلف می‌باشند، طراحی شده است.

در موقع زیر سیستم VSM عمل نمی‌کند:

- رانندگی در حاشیه جاده که دارای شبی است.
- رانندگی با دندنه عقب
- چراغ خاموش بودن سیستم ESC (ESP) در صفحه نمایشگرها روشن باشد.
- چراغ سیستم فرمان الکترونیکی EPS در صفحه نمایشگرها روشن باشد.

غیرفعال نمودن سیستم VSM

در صورت فشار دادن دکمه ESC OFF برای غیرفعال نمودن سیستم ESC، سیستم VSM نیز لغو شده و چراغ نمایشگر خاموش بودن سیستم ESC OFF (ESP) روشن می‌شود. برای روشن نمودن سیستم VSM، مجدداً دکمه را فشار دهید. چراغ نمایشگر ESC OFF، خاموش می‌شود.

سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) در صورت مجھز بودن)

این سیستم به پایداری خودرو و اکنش غربیلک فرمان حین رانندگی در جاده‌های لغزنه یا حین شناسایی تغییرات ضریب اصطکاک بین چرخ‌های راست و چرخ‌های چپ حین ترمزگیری کمک می‌کند.

عملکرد VSM

حین عملکرد VSM:

- چراغ سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP) چشمک خواهد زد.
 - ممکن است غربیلک فرمان کنترل شود.
- زمانی که برنامه مدیریت پایداری خودرو به درستی عمل می‌کند، می‌توانید ضربان ضعیفی را در خودرو احساس کنید. این حالت تنها به دلیل کنترل ترمزها بوده و بیانگر نقص نمی‌باشد.

▲ اخطار

برنامه مدیریت پایداری خودرو برای یک رانندگی ایمن کافی نبوده و فقط عملکردی کمکی است. مسئولیت راننده است که همیشه سرعت حرکت و فاصله با خودروی جلویی را کنترل کرده و مدد نظر قرار دهد. همیشه حین رانندگی غربیلک فرمان را محکم نگه دارید.

حتی با وجود نصب برنامه VSM، خودروی شما برای فعال شدن براساس خواست راننده طراحی شده است. همیشه پیشگیری‌های عادی برای رانندگی با سرعت ایمن در شرایط مختلف رانندگی همانند رانندگی حین بارش یا بر روی جاده‌های لغزنده را مدد نظر قرار دهید.

رانندگی با چرخ‌ها یا لاستیک‌های به اندازه متفاوت و ساخت مختلف منجر به نقص سیستم VSM می‌گردد. حین تعویض لاستیک‌ها همیشه از لاستیک‌هایی با اندازه مشابه لاستیک اصلی استفاده نمایید.

▲ اخطار

سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی پس از توقف کامل (HAC) (در صورت مجہز بودن) یک خودرو در هنگام شروع حرکت در سربالایی‌ها پس از توقف کامل تمايل به حرکت به سمت عقب را دارد. این سیستم با اعمال ترمز به صورت اتوماتیک به فاصله زمانی ۱ الی ۲ ثانیه از حرکت خودرو به سمت عقب در لحظه شروع حرکت در سربالایی ممانعت می‌کند.

پس از گذشت ۱ الی ۲ ثانیه و یا فشردن پدال گاز قبل از این زمان ترمزها رها می‌شوند.

* یادآوری

- هنگام قرار داشتن دسته در وضعیت پارک P یا خلاص N، سیستم HAC فعال نمی‌شود.
- حتی در موقعی که ESC غیرفعال باشد، HAC فعال خواهد شد، ولی در موقعی که ESC دچار نقص شده، HAC فعال نخواهد شد.

روش‌های صحیح ترمزگیری

⚠️ اخطار

- در هنگام ترک یا پارک خودرو، همیشه ترمز پارک را به طور کامل درگیر کرده و گیربکس را در موقعیت پارک P کاملاً درگیر کنید. اگر ترمز پارک درگیر نشده، خطر حرکت ناخواسته خودرو و آسیب دیدن شما یا دیگران وجود دارد.
- همیشه در زمان پارک، ترمز پارک همه خودروها باید کاملاً درگیر باشد تا از حرکت ناخواسته خودرو که می‌تواند باعث صدمه دیدن سرنشینان پاره‌گذران شود، جلوگیری گردد.

⚠️ هشدار

سیستم سیگنال ترمز اضطراری (ESS) در صورت روشن بودن چراغ‌های فلاشر، عمل نخواهد کرد.

سیستم سیگنال توقف اضطراری (ESS) (در صورت مجھز بودن)

سیستم سیگنال توقف اضطراری برای هشدار دادن در شرایط ترمزهای سریع و شدید به رانندگان پشت سر از طریق چشمک زدن چراغ ترمز می‌باشد.

در صورتی سیستم فعال می‌شود که:

- ترمزهای ناگهانی خودرو (پس از رسیدن سرعت خودرو به بیش از ۵۵ km/h و کاهش ناگهانی سرعت حین ترمزگیری اضطراری با شتاب منفی بیش از 7 m/s^2)

فعال شدن سیستم ABS


زمانی که سرعت خودرو کمتر از 40 km/h است و سیستم ABS غیرفعال می‌باشد یا موقعیت ترمزگیری اضطراری برطرف می‌شود، چشمک زدن چراغ‌های ترمز متوقف شده، و در عوض، چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) به طور اتوماتیک روشن می‌شوند. زمانی که پس از توقف خودرو، سرعت خودرو به بیش از 10 km/h برسد، فلاشرهای به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند. همچنانی پس از رانندگی برای مدتی با سرعت کم نیز فلاشرهای خاموش می‌شوند. می‌توانید با فشار دادن دکمه فلاشر، چراغ‌های فلاشر را خاموش نمایید.

- اگر خودرو رو به سمت سرپالایی دارد چرخهای جلو را در جهت عکس جدول پچرخانید تا به جلوگیری از حرکت رو به عقب خودرو کمک شود. اگر جدول وجود ندارد یا شرایط الزامی دیگری ایجاب نماید، به وسیله قرار دادن بلوک مانع در پشت یا جلوی چرخها از حرکت ناخواسته خودرو جلوگیری کنید.
- تحت بعضی از شرایط ترمز پارک می‌تواند در حالت درگیری بخوبی بزند. احتمال وقوع این امر زمانی بیشتر است که برف یا بیرون از اطراف یا نزدیک ترمزهای عقب انباشته شده باشد و یا اینکه ترمزها خیس باشند. اگر خطر بخودرو وجود داشت، زمانی که دسته دنده را در حالت پارک P (گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل) یا در دنده یک یا عقب R (گیربکس معمولی) قرار می‌دهید، ترمز پارک را موقتاً کشیده و چرخهای عقب را با مانع مسدود کنید تا خودرو نتواند حرکت نماید. سپس ترمز پارک را آزاد کنید.
- در سرپالایی‌ها خودرو را به وسیله پدال گاز متوقف نگه ندارید. این امر می‌تواند باعث داغ شدن گیربکس شود. همیشه از پدال ترمز یا ترمز پارک استفاده کنید.

- پای خود را به پدال ترمز تکیه ندهید. رها کردن پا بر روی پدال ترمز در هنگام رانندگی می‌تواند خطرناک باشد. زیرا این عمل می‌تواند باعث داغ کردن ترمزها و از دست رفتن تاثیر موثر آنها شود. این امر همچنین باعث افزایش فرسودگی اجزاء ترمز می‌شود.
- اگر لاستیک در حین رانندگی پنچر شد، به آرامی ترمز کرده، خودرو را مستقیم به سمت جلو در حالی که سرعت را کم می‌کنید، هدایت کنید. هنگامی که سرعت به حد کافی و اینم کم شد از جاده کنار کشیده، در مکانی امن توقف نمایید.
- اگر خودرو شما مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل است، اجازه ندهید خودرو به سمت جلو خوش ننماید. برای جلوگیری از این حرکت رو به جلو، پای خود را بر روی پدال ترمز محکم نگه دارید، تا خودرو به سمت جلو خوش ننماید.
- در هنگام پارک کردن در شیب تپه‌ها احتیاط لازم را به کار گیرید. ترمز پارک را محکم در گیر کرده و دسته دنده را در حالت پارک P (گیربکس اتوماتیک) یا دنده یک یا دنده عقب (گیربکس معمولی) قرار دهید. اگر سر خودرو به سمت سرازیری است، چرخهای جلو را به سمت جدول پچرخانید تا به جلوگیری از حرکت رو به جلوی خودرو کمک شود.
- در خودرو پارک شده، قبل از شروع به حرکت، در گیر نبودن ترمز پارک را کنترل کرده و از خاموش بودن چراغ نمایشگر ترمز پارک اطمینان حاصل کنید.
- رانندگی از میان آب ممکن است باعث خیس شدن ترمزها شود، همچنین ترمزها می‌توانند در هنگام شستشوی خودرو خیس شوند. ترمزهای خیس ممکن است خطرناک باشند! در صورت خیس بودن ترمزها خودرو نمی‌تواند مانند قبل سریعاً متوقف شود. ترمزهای خیس ممکن است باعث کشیدن خودرو به یک طرف شوند. برای خشک کردن ترمزها تا بازگشت عمل ترمز به حالت عادی به نرمی ترمز نمایید، ضمن آنکه مواطبه داشتن کنترل بر خودرو در همه اوقات هستید. اگر عملکرد ترمز به حالت عادی بازنگشت هرچه زودتر با رعایت اینم خودرو را متوقف نموده، با عاملیت مجاز کیا برای گرفتن کمک تماس بگیرید.
- از حرکت در سرازیری تپه‌ها بدون اینکه خودرو در دنده باشد، خودداری کنید. این امر بسیار خطرناک است. همیشه خودرو را در دنده باقی نگه دارید. از ترمز برای کاهش سرعت استفاده کرده و سپس به دنده پایین تر تغییر وضعیت دهید، تا ترمز موتور به شما در حفظ سرعت اینم کمک نماید.

ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB) (در صورت مجهز بودن)

تنظیمات و فعال‌سازی سیستم
تنظیمات سیستم


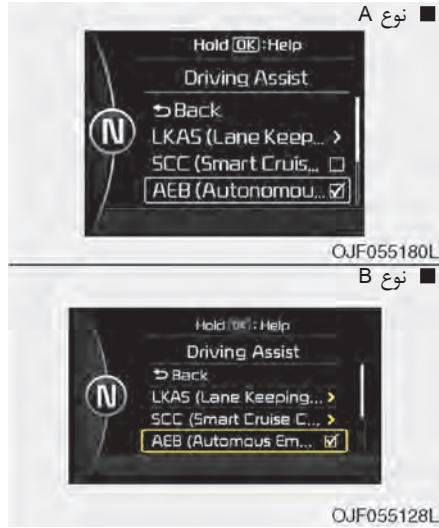


راننده می‌تواند با قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت باز (ON) و انتخاب تنظیمات کاربر User Driving Setting، سیستم کمکی رانندگی AEB و ترمزگیری اتوماتیک اضطراری Assist AEB را فعال کند. با لغو کردن تنظیمات سیستم توسط راننده، AEB نیز غیرفعال می‌شود.

▲ اخطار

- در صورت استفاده از ترمزگیری اتوماتیک اضطراری (AEB) پیشگیری‌های زیر را مد نظر قرار دهید:
- این سیستم فقط یک سیستم کمکی بوده و نه می‌خواهد و نه می‌تواند جایگزین دقت و احتیاط راننده شود. دامنه شناسایی اشیاء توسط حسگرها محدود است. در همه موقعیت شرایط جاده توجه داشته باشید.
 - هیچ وقت با توجه به شرایط جاده و هنگام دور زدن، با سرعت زیاد رانندگی نکنید.
 - برای جلوگیری از شرایط ناگهانی و غیرمتربقه AEB همیشه با احتیاط رانندگی کنید. بهطور کامل خودرو را متوقف نکرده و از تصادف جلوگیری نمی‌کند.

از سیستم AEB در جهت کاهش یا از بین بردن خطر تصادف استفاده می‌شود. این سیستم فاصله خودرو جلویی و عابر پیاده را از طریق حسگرها (مانند رادار و دوربین)، شناسایی کرده، و در صورت لزوم توسط پیغام‌های اخطار یا زنگ اخطار راننده را از خطر تصادف آگاه می‌سازد.

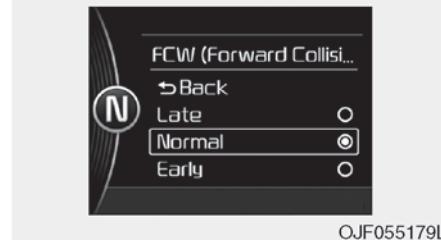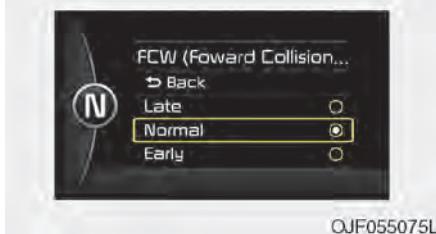

راننده می‌تواند زمان شروع فعال‌سازی هشدار را در قسمت تنظیمات User Setting در صفحه نمایشگر LCD انتخاب کند. گزینه‌های شروع هشدار تصادف از سمت جلو شامل موارد زیر می‌شود:

با لغو کردن سیستم AEB، چراغ هشدار بر روی صفحه نمایش LCD روشن می‌شود. راننده می‌تواند وضعیت فعال / غیرفعال ON/OFF بودن AEB را در صفحه LCD مشاهده کند. اگر با فعال کردن سیستم AEB، چراغ هشدار روشن ON ماند، توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر سیستم را توسط عاملیت مجاز کیا بررسی کنید.



▲ اخطار

- AEB به طور اتوماتیک با قراردادن سوئیچ در موقعیت ON، فعال می‌شود. راننده می‌تواند از طریق تنظیمات سیستم در صفحه LCD را لغو کند.
- سیستم AEB به محض لغو سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، غیرفعال می‌شود. هنگامی که عملیات ESC لغو می‌شود، AEB نمی‌تواند از طریق صفحه نمایش LCD فعال شود.
- AEB را از طریق سوئیچ‌های کنترلی روی غریب‌لک فرمان تنظیم یا لغو کنید. برای امنیت خودتان، این عمل را پس از توقف خودرو در محلی امن انجام دهید.

شروع فعال‌سازی

- هنگامی آماده فعال شدن می‌شود که، بر روی صفحه نمایش LCD انتخاب و شرایط زیر فراهم باشد.
 - سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) فعال باشد.
 - سرعت خودرو بیشتر از ۱۰ km باشد (اگرچه، AEB در سرعت بخصوصی فعال می‌شود).
 - هنگامی که خودرو یا عابری را در مقابل خودرو شناسایی کند (اگرچه، AEB براساس شرایط مقابل خودرو فعال نمی‌شود، اما به هشدارهای خاصی توجه می‌کند).

- زود (EARLY) - وقتی این وضعیت انتخاب شود، هشدار اولیه تصادف از سمت جلو زودتر از حد معمول فعال می‌شود. این تنظیمات میزان فاصله بین خودرو یا عابر مقابل را قبل از هشدار دادن به حداقل می‌رساند.

- معمول (NORMAL) - وقتی این وضعیت انتخاب شود هشدار اولیه تصادف از سمت جلو به صورت معمولی فعال می‌شود. این تنظیمات میزان متوسط فاصله بین خودرو یا عابر مقابل را قبل از دادن هشدار تنظیم می‌کند.

- دیر (LATE) - وقتی این وضعیت انتخاب شود هشدار اولیه تصادف از سمت جلو دیرتر از حد معمول فعال می‌شود. این تنظیمات میزان فاصله بین عابر و خودروی مقابل را قبل از دادن هشدار کاهش می‌دهد.

اخطر تصادف (اخطر دوم)



OJF055077L

اخطر سمت جلو (اخطر اول)



OJF055076L

- پیام اخطر به همراه زنگ اخطر بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- AEB برای جلوگیری از تصادف احتمالی، با محدودیت خاصی ترمه را کنترل می‌کند.

پیغام‌های اخطر (AEB) و کنترل سیستم

AEB براساس میزان خطر تصادف مانند ترمز ناگهانی خودروی جلویی، کمبود فاصله یا تصادف با عابرین، پیغام و زنگ اخطر تولید می‌کند. همچنین، این سیستم براساس میزان خطر تصادف، ترمه را کنترل می‌کند.

هشدار !

راننده باید همیشه نسبت به عملکرد خودرو توجه کامل داشته باشد، حتی اگر هیچ پیغام یا زنگ اخطاری نباشد.

اطمار !

سیستم AEB نمی‌تواند از همه تصادفات جلوگیری کند. ممکن است AEB نتواند با توجه به شرایط آب و هوایی، شرایط جاده یا محیط اطراف، به طور کامل خودرو را متوقف کند. راننده وظیفه دارد تا به طور مطمئن رانندگی کرده و خودرو را کنترل نماید.

اطمار !

AEB با توجه به میزان خطر عمل می‌کند، مانند فاصله تا خودرو یا عابر جلویی، سرعت خودرو یا عابر جلویی، و عملکرد خودرو راننده.

عملیات ترمزگیری

- در شرایط ضروری، سیستم ترمزگیری وارد وضعیت آماده برای عکس العمل مناسب در مقابل فشار دادن پدال گاز توسط راننده، می‌شود.
- قدرت بیشتر ترمزگیری را هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می‌دهد، فراهم می‌کند.
- هنگامی که راننده پدال گاز را ناگهانی و با قدرت فشار می‌دهد، یا هنگامی که راننده به طور ناگهانی فرمان را می‌چرخاند، کنترل ترمزگیری به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود.
- هنگام از بین رفتن عوامل خطر تصادف، کنترل ترمزگیری به طور اتوماتیک لغو می‌شود.

ترمزگیری اضطراری (اخطر سوم)




OJF055078L

- پیغام اخطار به همراه زنگ اخطار بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- AEB برای جلوگیری از تصادف ناگهانی با محدودیت خاصی ترمزها را کنترل می‌کند AEB حداکثر ترمزها را قبل از تصادف کنترل می‌کند.

*** یادآوری**

- از نصب تجهیزات اضافی در اطراف حسگر و تعویض سپر جلو خودداری کنید. زیرا ممکن است در عملکرد حسگر تداخل ایجاد نماید.
- همواره حسگر و سپر را تمیز نگه دارید.
- خودرو را با پارچه نرم تمیز کنید. همچنین، آب فشار قوی را روی حسگر نصب شده بر روی سپر نریزید.
- از وارد آمدن ضربات شدید و صدمه دیدن حسگر و محدوده اطراف حسگر جلوگیری کنید. در صورتی که حسگر مقدار کمی از جای خود حرکت کند، سیستم ممکن است بدون چراغ یا پیغام هشدار به صورت مطلوب عمل نکند.
- در این صورت، توصیه می‌شود جهت کنترل و بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.
- فقط از پوشش حسگر مورد تایید کیا در خودرو استفاده نمایید. از رنگ کردن قسمت رویی پوشش حسگر خودداری کنید.

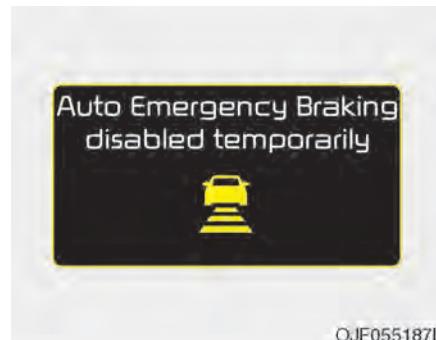پیغام‌های اخطار و چراغ‌های اخطار

هنگامی که پوشش یا لنز حسگر توسط مواد خارجی مانند برف و باران کثیف شده است، عملیات AEB موقتاً متوقف می‌شود. در این وضعیت پیغام اخطاری برای راننده ظاهر می‌شود.

AEB نمی‌باشد. برای اجرای مجدد AEB جسم خارجی را بردارید.

حسگرهای شناسایی فاصله از خودروی جلویی (رادار جلویی)

حسگر فاصله مشخصی را از خودروی جلویی حفظ می‌کند. لنز کثیف شده با مواد خارجی مانند برف و باران، بر روی عملکرد شناسایی تاثیر می‌گذارد. حتی ممکن است موقتاً AEB را لغو کند. همیشه لنز حسگر را تمیز نگه دارید.

- وقتی در سیستم AEB خرابی وجود داشته باشد، با شناسایی خطر احتمالی تصادف، کنترل ترمزگیری عمل نخواهد کرد حتی در حالی که سیستم‌های ترمزگیری خودرو به صورت طبیعی عمل کنند.
- فقط برای خودرو و عابر جلوی خودرو، AEB ممکن است در موقع غیرضروری پیغام AEB را برای کنترل خودرو و عابر جلوی خودرو، عمل می‌کند. این سیستم برای حیوانات و خودروهایی که در جهت مقابل حرکت می‌کنند کاربرد ندارد.
- خودرویی که به صورت افقی در چهارراه حرکت می‌کند، یا خودرویی که در جهت افقی پارک شده است را شناسایی نمی‌کند.

- پیغام اخطار AEB همزمان با روشن شدن چراغ اخطار ESC ظاهر می‌شود.

اخطار

- سیستم AEB، فقط یک سیستم کمکی برای راحتی راننده است. راننده باید مسئولیت عملکرد خودرو را بر عهده بگیرد. تنها بر سیستم AEB متکی نباشید به جای آن فاصله مطمئن برای ترمزگیری را با خودروی جلویی حفظ کنید، در صورت لزوم، از فشار پدال گاز کم کرده تا سرعت خود را کم کنید.
- ممکن است در موقع غیرضروری پیغام AEB یا زنگ اخطار تولید کند. همچنین، با توجه به محدودیت‌های حسی، ممکن است AEB اصلاً زنگ اخطار یا پیغام اخطار تولید نکند.

خرابی سیستم

نوع A



نوع B



- هنگامی که AEB به درستی کار نکند چراغ اخطار (⚠) روشن شده و پیغام اخطار برای چند ثانیه ظاهر می‌شود. بعد از ناپدید شدن پیغام، چراغ اصلی اخطار (⚠) روشن می‌شود. در این وضعیت پیشنهاد می‌کنیم با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

محدودیت‌های سیستم

AEB یک سیستم کمکی برای راننده در شرایط رانندگی ریسکی می‌باشد و مسئولیت تمام خطرهای رانندگی را برعهده ندارد.

AEB شرایط رانندگی را از طریق حسگر دوربین و رادار مشاهده می‌کند. برای شرایط خارج از دامنه حسگرهای AEB بهطور طبیعی عمل نمی‌کند. در شرایط زیر راننده باید توجه کامل به رانندگی داشته باشد. عملکرد AEB ممکن است محدود باشد.

شناسایی خودرو

- رادار یا دوربین توسط اجسام خارجی کشیف شده باشد.
- برف و باران شدیدی می‌بارد.
- اختلالی توسط امواج الکتریکی بهوجود آمده است.
- عکس العمل شدید غیرمعمولی توسط رادار وجود دارد.
- وسیله نقلیه مقابل، بدنه باریکی دارد (مانند موتور دوچرخه)
- دید راننده به علت چراغ عقب، نور منعکس شده، یا تاریکی واضح نیست.
- دوربین نمی‌تواند تصویر کاملی از خودروی جلویی داشته باشد.
- خودروی جلویی، خودرویی خاص مانند کامیون با باری سنگین یا تریلر است.



خودروی جلویی چراغ‌های عقب را روشن نمی‌کند، چراغ عقب ندارد، چراغ‌های عقب نامتناظر داشته یا چراغ‌های عقب خارج از زاویه دارد.

- روشنایی خارجی تغییر زیادی کرده باشد، مانند ورود و خروج تونل.

- حرکت خودرو ثبات نداشته باشد.

- شناسایی حسگر رادار یا دوربین محدود باشد.

- دید راننده به علت چراغ عقب، نور منعکس شده، یا تاریکی واضح نیست.
- دوربین نمی‌تواند تصویر کاملی از خودروی جلویی داشته باشد.
- خودروی جلویی، خودرویی خاص مانند کامیون با باری سنگین یا تریلر است.

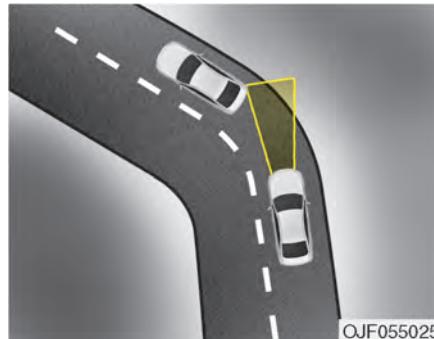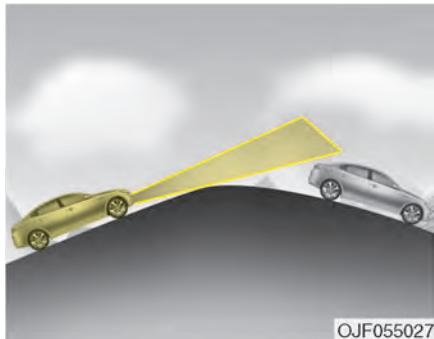

- رانندگی در پیچ


هنگام رانندگی در پیچ، ممکن است AEB خودروی لاین کناری را شناسایی کند. توجه کامل داشته باشید، و در صورت لزوم پدال ترمز را فشار دهید. یا، پدال گاز را فشار داده تا سرعت رانندگی را نگه دارید. همیشه برای اینمی خودتان به اطراف خودرو نگاه کنید.

هنگام رانندگی در پیچ، در صورت نیاز پدال ترمز را فشار دهید.


- رانندگی در شیب عملکرد AEB هنگام رانندگی در سربالایی و سرازیری کاهش می‌یابد، و خودروی مقابل در همان لاین را شناسایی نمی‌کند. ممکن است در موقع عدم نیاز پیغام یا زنگ اخطار تولید کرده یا اصلاً پیغام یا زنگ تولید نکند.

هنگامی که AEB خودروی جلویی در همان لاین را هنگام عبور از شیب شناسایی می‌کند، ممکن است کاهش سرعت سریعی را تجربه کنید.


همیشه هنگام رانندگی در سربالایی و سرازیری چشمtan رو به جلو بوده و در صورت لزوم پدال گاز را فشار دهید.

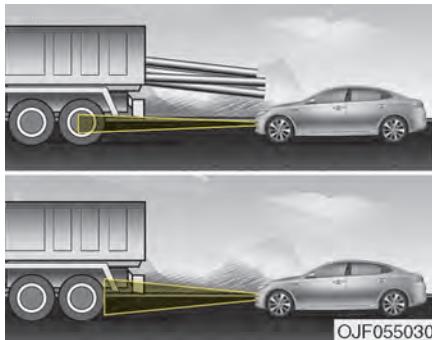

- شناسایی خودرو هنگامی که خودروی جلویی دارای بار زیاد باشد، یا هنگامی که خودروی جلویی ارتفاع بالاتری داشته باشد، می‌تواند موقعیت خطرناکی را به وجود بیاورد.

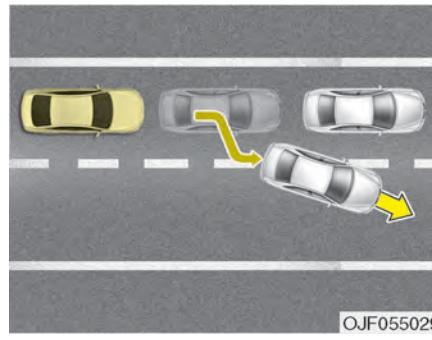

هنگامی که خودروی متوقف شده جلویی از لاین خارج می‌شود، ممکن است توسط AEB شناسایی نشود. همیشه توجه کامل داشته باشید.

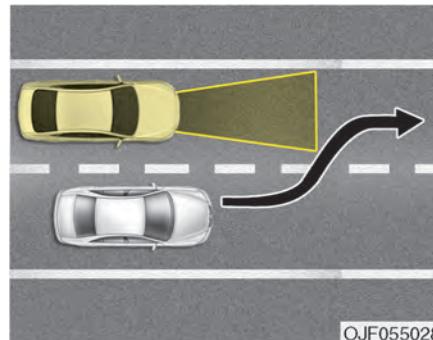

- تغییر لاین حتی اگر خودرو لاین کناری وارد لاین شما شود، ممکن است تا وارد شدن به دامنه حسی AEB قابل شناسایی نباشد.

مخصوصاً هنگامی که خودروی لاین کناری ناگهان وارد لاین شما می‌شود احتمال عدم شناسایی آن بیشتر است. همیشه توجه کامل داشته باشید.

* یادآوری

به علت امواج شدید الکتریکی، سیستم ممکن است موقتاً لغو شود.

▲ اخطار

- قبل از یدک کشیدن خودروی دیگر و هنگام یدک کشیدن از طریق تنظیمات کاربر User Setting در صفحه نمایش، عملکرد AEB را لغو کنید.
- عملیات ترمزگیری ممکن است بر امنیت خودروی شما تاثیر بگذارد.
- توجه کامل به خودروی جلویی دارای بار زیاد و خودروی با ارتفاع بالا داشته باشید.
- حسگر فقط عابرین را شناسایی می کند. ارابه، دوچرخه، موتورسیکلت، چمدان‌ها یا رهگذران را شناسایی نمی کند.
- در شرایط خاصی AEB عمل نمی کند. هیچ وقت AEB را مقابله یک فرد یا یک جسم امتحان نکنید، این عمل می تواند باعث صدمه شدید یا مرگ شود.

شناسایی عابرین پیاده

- عابر کاملاً توسط حسگر دوربین شناسایی نمی شود.
- عابر در مسیر مستقیم حرکت می کند.
- عابر خیلی سریع حرکت می کند.
- عابر به صورت ناگهانی ظاهر می شود.
- عابر لباسی شبیه رنگ پشت زمینه پوشیده است.
- فضای خارج خیلی روشن یا خیلی تاریک است.
- خودرو در شب یا تاریکی حرکت می کند.
- گرینهای شبیه ساختار بدن انسان وجود دارد.
- عابر کوچک است.
- عابر حرکت ناقص دارد.
- شناسایی عابر از محیط اطراف سخت است.
- شناسایی حسگر محدود است.
- گروهی از عابرین در حرکت باشند.

سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل، در صورت مجهر بودن)

- هنجام استفاده از سیستم سرعت یکنواخت به شرایط جاده توجه خاص داشته باشید.
- در هنجام استفاده از سیستم سرعت یکنواخت در سازیزیری، مراقبت لازم را اعمال کنید. در سازیزیری ممکن است سرعت خودرو افزایش یابد.

هشدار


در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی حین استفاده از سیستم یکنواخت (کروز کنترل)، بدون فشار دادن پدال کلاچ، دسته دنده را در وضعیت خلاص قرار ندهید، چرا که ممکن است دور موتور بالا رود. در این صورت پدال کلاچ را فشار داده، یا کلید خاموش نمودن سیستم کروز را فشار دهید.

این سیستم برای کار در سرعت‌های بالاتر از حدود ۳۰ کیلومتر در ساعت طراحی شده است.

اخطار

- اگر سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) در حالت روشن باقی بماند (چراغ نمایشگر کروز روی صفحه نمایشگر روشن باشد)، ممکن است سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) به طور تصادفی فعال شود. هنجامی که سیستم کنترل سرعت یکنواخت مورد استفاده قرار ندارد، سیستم را در حالت خاموش نگه دارید (چراغ نمایشگر کروز خاموش باشد)، تا از برقرار شدن ناخواسته سرعت یکنواخت جلوگیری شود.
- از سیستم کنترل سرعت یکنواخت فقط در بزرگراه‌های کم ترافیک در شرایط هوای خوب استفاده کنید.

- هنجامی که حفظ سرعت یکنواخت ممکن است این نباشد، به طور مثال حین رانندگی در ترافیک سنگین یا متغیر یا جاده‌های لغزنده (بارانی، بیخ زده یا پوشیده از برف) یا پر پیچ و خم یا جاده‌های دارای شیب رو به بالا یا پایین بیش از ۶٪، از سیستم سرعت یکنواخت استفاده نکنید.

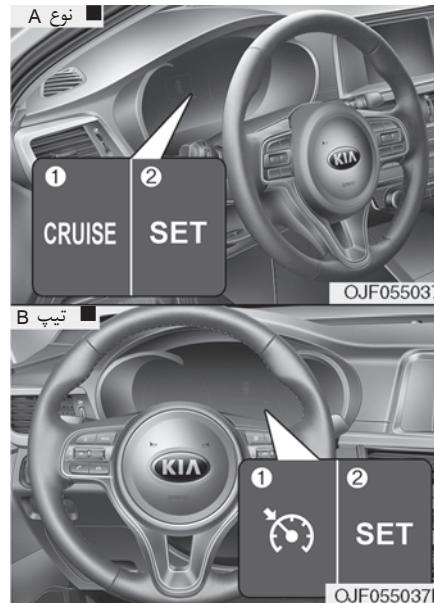


- چراغ نمایشگر سیستم کروز
- چراغ نمایشگر تنظیم سیستم کروز سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) به شما اجازه می‌دهد که خودرو را برنامه‌ریزی کرده تا بدون نگه داشتن پای خود روی پدال گاز، سرعت یکنواخت را داشته باشید.

برای تنظیم کردن سرعت یکنواخت:



۱. برای روشن (فعال) کردن سیستم، کلید سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) روی غریبک فرمان را فشار دهید. چراغ نمایشگر کروز CRUISE روی صفحه نمایشگرها روشن می‌شود.

کلید سیستم کنترل سرعت یکنواخت
(کروز کنترل)

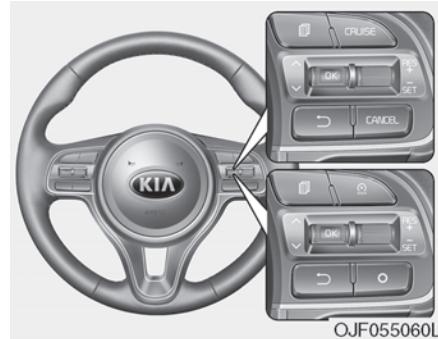

CANCEL/O : عملکرد سیستم سرعت یکنواخت
کروز کنترل) رالغو می‌کند.

CRUISE / : سیستم ثبیت سرعت را روشن و خاموش می‌کند.

RES + : استفاده از سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) را از سرگرفته یا سرعت را افزایش می‌دهد.

SET - : سرعت سیستم کروز کنترل را یکنواخت کرده و یا کاهش می‌دهد.

* یادآوری

- هنگام عملکرد عادی سیستم کروز، وقتی کلید SET فعال شده و یا پس از به کار بدن ترمزها مجدداً فعال شده است، سیستم کروز حدود ۳ ثانیه تاخیر دارد که کاملاً عادی است.

- برای فعال نمودن سیستم کنترل سرعت یکنواخت، پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت روشن یا استارت زدن موتور حداقل یکبار پدال ترمز را فشار دهید.

با این عمل می‌توانید عادی بودن شرایط سوئیچ ترمز را به عنوان بخشی مهم برای لغو سیستم کنترل سرعت یکنواخت بررسی نمایید.

در شیب‌های تند، سرعت خودرو ممکن است کمی کاهش یا در هنگام پایین رفتن کمی افزایش یابد.



۳. کلید SET را فشار داده و در سرعت دلخواه رها کنید. چراغ نمایشگر SET بر روی صفحه نمایشگرها روشن می‌شود. همزمان پدال گاز را رها کنید سرعت دلخواه به طور اتوماتیک حفظ خواهد شد.

۲. سرعت خودرو را به سرعت دلخواهی که باید بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت باشد، افزایش دهید.

***یادآوری - خودروهای مجهر به گیربکس معمولی**

در خودروهای مجهر به گیربکس معمولی، برای فعال نمودن سیستم کنترل سرعت یکنواخت پس از استارت زدن موتور باید حداقل یکبار پدال ترمز را فشار دهید.

برای کاهش سرعت یکنواخت از پیش تنظیم
شده:



یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید:

- اهرم را به سمت پایین (SET-) حرکت داده و نگه دارید. سرعت خودرو به تدریج کاهش می‌باید.
- برای باقی ماندن در سرعت دلخواه، اهرم را رها کنید.

- اهرم را به سمت بالا (RES+) حرکت داده و بلافاصله رها کنید. با هر بار حرکت دادن اهرم به سمت بالا (RES+) به این شیوه، سرعت یکنواخت خودرو تا ۲ کیلومتر در ساعت افزایش می‌باید.

برای افزایش سرعت یکنواخت از پیش تنظیم
شده:




یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید:

- اهرم را به سمت بالا (RES+) حرکت داده و نگه دارید. سرعت خودرو به تدریج افزایش می‌باید.
- در سرعت دلخواه کلید را رها کنید.

- در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید.
- کلید لغو CANCEL/O واقع بر روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
- سرعت خودرو را تا ۲۰ کیلومتر در ساعت کمتر از سرعت به حافظه داده شده، کاهش دهید.
- سرعت خودرو را به کمتر از حدود ۲۵ کیلومتر در ساعت کاهش دهید.

هر یک از اعمال ذکر شده، عملکرد حفظ سرعت یکنواخت را لغو (کنسل) خواهد کرد (چراغ نمایشگر SET در صفحه نمایشگر خاموش خواهد شد)، اما سیستم غیرفعال (خاموش) نخواهد شد. اگر میل به برقراری مجدد عملکرد حفظ سرعت سیستم کنترل سرعت (کروز کنترل) را دارید، اهرم (RES+) روی غربیلک فرمان را به سمت بالا حرکت دهید. سرعت به تنظیم شده قبلی بازمی‌گردد.

- برای غیرفعال کردن کروز (سیستم سرعت یکنواخت)، یکی از اعمال زیر را انجام دهید:

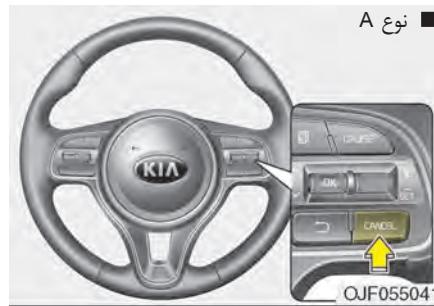

- پدال ترمز را فشار دهید.
- در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی پدال کلاچ را فشار دهید.

- اهرم را به سمت پایین (SET) حرکت داده و بالافصله رها کنید. با هر بار حرکت دادن اهرم به سمت پایین (SET) به این شیوه، سرعت خودرو تا ۲ کیلومتر در ساعت کاهش می‌یابد.

برای افزایش موقتی سرعت در هنگام فعال بودن سیستم کروز کنترل:

اگر در هنگامی که عملکرد سیستم کنترل سرعت یکنواخت، فعال (روشن) است و می‌خواهید به طور موقت سرعت را افزایش دهید، پدال گاز را فشار دهید. افزایش سرعت مراحم عملکرد سیستم کنترل سرعت یکنواخت یا موجب ایجاد تعییر در سرعت برقرار شده نخواهد شد.

برای بازگشت به سرعت تنظیم شده، پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

برای خاموش کردن سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل) یکی از اعمال زیر را انجام دهید:

- کلید CRUISE/ کروز کنترل سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) را فشار دهید. (چراغ نمایشگر کروز روی صفحه نمایشگرها خاموش خواهد شد)
- در صورت مجهز بودن خودروی شما به سیستم محدود کننده سرعت، کلید CRUISE/ دو مرتبه فشار دهید. (چراغ نمایشگر سیستم سرعت یکنواخت خاموش خواهد شد)
- موتور را خاموش کنید. (سوئیچ را ببندید). هر یک از این اعمال ذکر شد، سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) را خاموش خواهد کرد. اگر می خواهید عملکرد سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل) را دوباره فعال کنید، مراحل «برای برقرار کردن سرعت یکنواخت» ذکر شده در صفحات قبل را تکرار کنید.

اگر برای لغو (کنسل) عملکرد حفظ سرعت از یکی از این شیوه‌ها (به جز استفاده از کلید CRUISE/ استفاده شده و سیستم هنوز روش

باشد، هنگامی که کلید + RES فشار داده شود، آخرین سرعت برقرار شده قبلی به طور اتوماتیک مجدداً برقرار خواهد شد.

هر چند اگر سرعت خودرو به زیر ۳۰ کیلومتر بر ساعت رسیده باشد، سرعت برقرار شده قبلی، مجدداً برقرار نخواهد شد.

تنظیم مجدد سرعت یکنواخت بالاتر از ۳۰ کیلومتر/ساعت در سیستم کنترل سرعت (کروز کنترل).



■ نوع A ■



■ نوع B ■


سیستم کنترل محدود کننده سرعت (در صورت مجهز بودن)

زمانی که نمی‌خواهید حین رانندگی سرعت از حد مشخصی بالاتر رود می‌توانید با استفاده از این سیستم سرعت را ثابت نگه دارید. اگر از سرعت ثبیت شده سرعت را بیشتر کنید، سیستم هشدار عمل کرده (چراغ سیستم محدود کننده سرعت چشمک می‌زند و صدای آذیر شنیده می‌شود) تا اینکه سرعت خودرو به سرعت محدود شده تغییر یابد.

* یادآوری

در صورت عملکرد سیستم کنترل محدود کننده سرعت، سیستم کروز کنترل نمی‌تواند فعال شود.

برای تنظیم کردن سیستم محدود کننده سرعت:

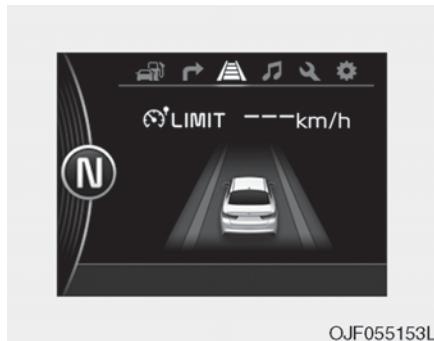

چراغ نمایشگر سیستم محدود کننده سرعت روشن می‌شود.

۱. کلید CRUISE/ روی غربیلک فرمان را دوبار فشار دهید، تا سیستم روشن شود.



OJF055154I

محدوده سرعت انتخابی در صفحه نمایشگرها نشان داده خواهد شد. برای رانندگی با سرعت بیش از سرعت تنظیم شده حال حاضر، پدال گاز را محکم فشار دهید (بیش از تقریباً ۸۰٪ محکم فشار دهید)، تا اینکه از مکانیزم عملکرد پدال (Kick down) صدای کلیک شنیده شود. سپس چراغ محدوده سرعت چشمک می‌زنند و صدای آذیر شنیده می‌شود، تا اینکه سرعت خودرو به سرعت ثابت شده بازگردد.

اهرم را به سمت بالا (RES+) یا پایین (SET-) حرکت داده و بالاصله آن را رها کنید. سرعت تا 1 km/h افزایش یا کاهش می‌یابد. چراغ محدود کننده سرعت روی صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.




OJF055039L



OJF055040L

۲. اهرم را به سمت پایین (SET-) حرکت دهید.
۳. اهرم را به سمت بالا حرکت دهید (RES+) یا به سمت پایین حرکت دهید (SET-)، و در سرعت دلخواه رها کنید. اهرم را به سمت بالا (RES+) یا پایین (SET-) حرکت داده و نگه دارید. سرعت خودرو تا 5 km/h افزایش یا کاهش می‌یابد.

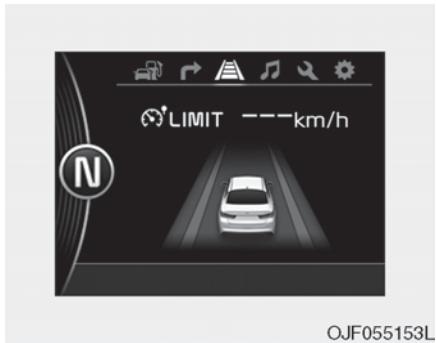

OJF055153L

هشدار !

در صورت وجود اشکال در سیستم محدود کننده سرعت، نمایشگر «---» چشمک می‌زند.
در صورت بروز اشکال، توصیه می‌کنیم سیستم توسط عاملیت مجاز کیا کنترل شود.

جهت خاموش کردن سیستم محدود کننده سرعت یکنواخت، یکی از اعمال زیر را انجام دهید:



OJF055038L

- * **یادآوری**
- پدال گاز را تقریباً کمتر از ۵۰٪ فشار دهید، سرعت خودرو بیشتر از سرعت تنظیم شده نمی‌شود و در همان سرعت ثابت شده باقی می‌ماند.
- صدای کلیک شنیده شده از مکانیزم Kick down هنگام فشار دادن پدال گاز، وضعیتی کاملاً عادی است.

با فشار دادن یکبار کلید CANCEL / O/S سیستم محدود کننده سرعت لغو می‌شود اما سیستم خاموش نمی‌شود. برای برقراری مجدد سیستم محدود کننده سرعت به سرعت دلخواه اهرم را به سمت بالا (RES+) یا پایین (RES-) حرکت دهید.

عملکرد اطلاعات سیستم محدود کننده سرعت (SLIF، در صورت مجهز بودن)

- اجسام منعکس‌کننده نور مانند آینه، کاغذ سفید و غیره را روی داشبورد قرار ندهید. در صورت منعکس شدن نور خورشید سیستم دچار نقص می‌گردد.
- این سیستم در تمام کشورها قابل دسترسی نیست.

▲ اخطار

- عملکرد اطلاعات سیستم محدود کننده سرعت تنها یک سیستم کمکی بوده و نمی‌تواند همیشه محدودیت سرعت و محدودیت سبقت گرفتن را به درستی نشان دهد.
- تجاوز نکردن از حداقل سرعت مجاز از مسئولیت‌های راننده است.
- از قرار دادن هرگونه تجیزاتی مانند برچسب یا پوشش زنگی روی شیشه جلو نزدیک به آینه دید عقب خودداری کنید.
- سیستم SLIF علائم ترافیکی و اطلاعات مربوط به محدودیت سرعت را به وسیله دوربین نشان می‌دهد، بنابراین در صورت وجود مشکل در شناسایی علائم ترافیکی سیستم به درستی کار نمی‌کند. توصیه می‌شود به بخش «توجه راننده» مراجعه کنید.
- از جدا کردن قطعات و تجهیزات سیستم LKAS خودداری کرده، به سیستم ضربه شدید وارد نکنید.



این سیستم اطلاعات مربوط به محدودیت سرعت را نشان می‌دهد و برای راننده در هر دو صفحه نمایشگر و صفحه نمایش مسیریاب هیچ محدودیتی در رانندگی ایجاد نمی‌کند. سیستم SLIF علائم ترافیکی را به وسیله دوربین متصل در پشت قسمت بالای شیشه جلو شناسایی می‌کند. این سیستم اطلاعات ذخیره شده در سیستم صفحه نمایشگر را بررسی کرده و همچنین محدودیت سرعت نشان داده شده در مسیر را بدون وجود علائم نمایش می‌دهد.

- گاهی محدودیت سرعت‌های مختلف برای یک مسیر (جاده) نشان داده می‌شود. اطلاعات نشان داده شده بستگی به شرایط دارد به دلیل اینکه علائم ترافیکی همراه با علائم اضافی (مانند علائم بارندگی، علامت فلش...) شناسایی می‌گردد و با اطلاعات داخلی خودرو (مانند عملکرد برف پاک‌کن، عملکرد چراغ‌های راهنمای...) مقایسه می‌شود.

- سیستم SLIF بدون علائم دیداری محدودیت سرعت در شرایط زیر می‌تواند اطلاعات محدودیت سرعت را به روز کند.

- در صورت خارج شدن از لاین با استفاده از چراغ‌های راهنمای راست یا چپ یا چراغ دور زدن

- در صورت تغییر مسیر (مانند تغییر مسیر از بزرگراه به خروجی بزرگراه)

- در صورت ورود یا خروج به جاده شهری یا روستایی

* یادآوری

در صورتی که مقدار سرعت محدود نشان داده شده در صفحه نمایشگر و صفحه نمایش مسیریاب متفاوت باشد، تنظیمات قسمت سرعت در صفحه نمایش مسیریاب را کنترل و بررسی کنید.

عملکرد سیستم



OJF055186L

فعال و غیرفعال کردن سیستم SLIF




OJF055185L

- روش تنظیم سیستم SLIF: تنظیمات کاربر صفحه نمایشگر ← سیستم کمکی در رانندگی (Driving Assist) ← عملکرد اطلاعات در سیستم محدودکننده سرعت (SLIF)
- در صورت فعال کردن سیستم SLIF در قسمت تنظیمات کاربر در صفحه نمایشگر، اطلاعات مربوط به محدودیت سرعت و محدودیت در سبقت با استفاده از علائم روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

- در صورت فعال شدن سیستم SLIF در تنظیمات صفحه نمایش مسیریاب، اطلاعات در صفحه نمایش مسیریاب نشان داده می‌شود.

رانندگی با خودروی شما

پایان محدودیت سرعت

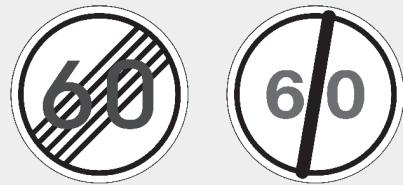

WUM-207/WUM-208

هیچ اطلاعاتی در مورد عبور وجود ندارد.



WUM-206/WUM-204

صفحه نمایش

هیچ اطلاعات درستی در مورد سیستم محدودیت سرعت وجود ندارد.



WUM-203


- پس از عبور از علامت «پایان محدودیت سرعت» (SLIF) سیستم اطلاعات را از صفحه نمایش مسیریاب جهت آماده کردن راننده در مورد احتمال قابل استفاده بودن مجدد محدودیت سرعت ارائه می‌دهد.

در صورتی که سیستم اعلام محدودیت سبقت را شناسایی کند، پیغام no passing هم در صفحه نمایشگر و هم صفحه نمایش مسیریاب ظاهر می‌شود.

- در صورتی که سیستم اطلاعات درستی در مورد محدودیت سرعت نداشته باشد، این علامت هم در صفحه نمایشگر و هم صفحه نمایش مسیریاب ظاهر می‌شود.



در صورت عملکرد نادرست سیستم SLIF، پیغام اخطار برای چند ثانیه روی صفحه ظاهر می‌گردد. پس از محو شدن پیغام، چراغ هشدار اصلی روشن خواهد شد. توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

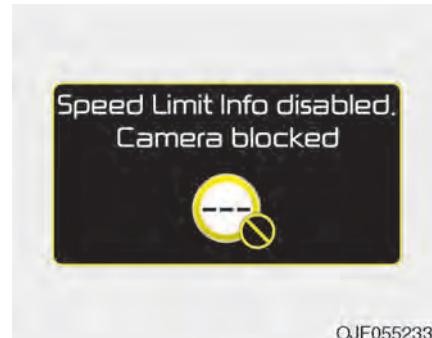

پیغام اخطار

OJF055233L

در صورت پوشانده شدن لنز (محدوده دیداری) دوربین بهوسیله مواد یا شیء پیغام فوق روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. تا زمان تمیز شدن لنز دوربین عملکرد سیستم متوقف می‌گردد. اطراف شیشه جلو و محدوده دید (لنز) دوربین را کنترل و بررسی کنید. حتی اگر با وجود تمیز کردن لنز دوربین باز هم سیستم به درستی کار نکند، توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.



■ سرعت نامحدود (مخصوص کشور آلمان)

WUM-205

- در بعضی از مناطق در بزرگراه‌های کشور آلمان هیچ‌گونه محدودیت سرعتی وجود ندارد. در این حالت SLIF علامت ترافیکی «پایان محدودیت» (end of limitation) را تا زمانی که از تابلوی محدودیت سرعت دیگری عبور نکرده‌ایم را نشان می‌دهد.

- **توجه راننده**
به جهت عملکرد نادرست سیستم و ارائه نکردن هیچ کمکی به راننده، در شرایط زیر راننده باید کاملاً هوشیار باشد.
 - به قسمت جلوی دوربین هیچ گونه برچسب یا شیئی را نچسبانید در غیر این صورت باعث کاهش عملکرد دوربین یا توقف عملکرد یک یا چند سیستم وابسته به دوربین می شود.
 - شیشه جلو در محدوده پشت آینه دید عقب داخلی را تمیز نگه دارید.
 - از قرار دادن مواد انعکاس دهنده نور مانند کاغذ سفید یا آینه روی داشبورد خودداری کنید.
 - از وارد آمدن ضریب یا صدمه به محدوده اطراف دوربین جلوگیری کنید.
 - از تماس با لنز دوربین یا باز کردن پیچ های روی دوربین خودداری کنید.
 - در شرایط فوق سیستم SLIF کارایی ندارد اما این سیستم صرفاً به عنوان یک سیستم کمکی طراحی شده است.

- در صورت وجود نقص در سیستم مسیریاب سیستم SLIF در شرایط زیر به درستی عمل نکرده و اطلاعات صحیح را ارائه نمی دهد.
 - در صورت عبور اتوبوس یا کامیون دارای برچسب سرعت از کنار خودرو
 - در صورت رانندگی کردن در منطقه یا کشوری که سیستم مسیریاب در آنجا پوششی ندارد.
 - در صورتی که سیستم مسیریاب با آخرین نسخه گرفته باشند (مانند واژگون شدن، پوشانده شدن با هر جسمی، آسیدیدگی و...)
 - پنهان ماندن علائم ترافیکی به وسیله خودروهای دیگر.
 - شکسته شدن صفحه نمایش LED علائم ترافیکی
 - شرایط آب و هوایی نامناسب همچون مه، بارندگی یا بارش برف.
 - ایجاد درخشندگی زیاد در اطراف علائم رانندگی
 - روشنایی ناکافی علائم رانندگی در شب
 - وجود چراغ های روشن در اطراف علائم رانندگی
 - وجود آلودگی، برف یا بیخ روی شیشه جلو در محدوده دوربین
 - در صورت پوشیده شدن لنز دوربین به وسیله اشیایی مانند برچسب، کاغذ یا برگ درختان
 - در صورت نزدیک شدن بیش از اندازه به خودروی جلویی

- این سیستم جهت کمک به راننده طراحی شده و جایگزینی برای چشم راننده نمی‌باشد.
- مطمئن شدن از رانندگی ایمن و پیروی از قوانین ترافیکی جاده و دستورالعمل‌ها از مسئولیت‌های راننده است.

سیستم پیشرفته کروز کنترل هوشمند (در صورت مجهز بودن)

⚠ اخطار

- در صورتی که سیستم کروز کنترل هوشمند در موقعیت روشن (ON) باقی مانده است (چراغ نمایشگر کروز در صفحه نمایشگر روشن است) سیستم کروز کنترل هوشمند به طور ناخواسته فعال می‌گردد. در صورت غیر استفاده بودن سیستم کروز کنترل هوشمند، سیستم را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید (چراغ نمایشگر کروز خاموش است).
- در صورت رانندگی در بزرگراه‌های باز در شرایط آب و هوا مظلوب از سیستم کروز کنترل هوشمند استفاده کنید.
- در صورتی که نگه داشتن خودرو در سرعت ثابت شده اینمی خودرو را حفظ نمی‌کند از سیستم کروز کنترل هوشمند استفاده نکنید. در شرایطی مانند
 - محل دریافت عوارضی و ورودی و خروجی اتوبان
 - جاده احاطه شده توسط ساختمان‌های فلزی (مترو، تونل فلزی وغیره)

⚠ اخطار

جهت اینمی خود، قبل از استفاده از سیستم کروز کنترل هوشمند کتابچه راهنمای مالک خودرو را مطالعه نمایید.

* یادآوری

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن (ON) یا روشن کردن موتور، برای فعال کردن سیستم کروز کنترل هوشمند پدال ترمز را حداقل یکبار فشار دهید. در صورتی که سوئیچ (فسنگی) ترمز که از قطعات مهم جهت غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل هوشمند به شمار می‌آید در شرایط عادی قرار داشته باشد این کار (вшار دادن پدال ترمز) را برای بررسی سیستم انجام دهید.



OLIMORENS

① چراغ نمایشگر کروز


② تنظیم سرعت

③ فاصله خودرو تا خودرو جلویی

سیستم کروز کنترل هوشمند به شما اجازه برنامه‌ریزی جهت حفظ سرعت ثابت و شناسایی فاصله خودرو تا خودروی جلویی را بدون فشار دادن پدال ترمز و گاز فراهم می‌کند.

تنظیم سرعت

برای تنظیم کردن سرعت یکنواخت (کروز کنترل):

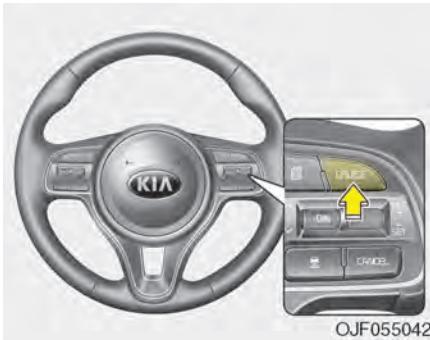

۱. با فشردن کلید CRUISE، سیستم کروز کنترل به همراه چراغ نمایشگر CRUISE در صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.
۲. سرعت خودرو را به سرعت دلخواه افزایش دهید. سرعت کروز کنترل هوشمند به روش زیر برقرار می‌گردد:

- سرعت از ۳۰ km/h تا ۱۸۰ km/h:

در صورتی که خودرویی در جلوی خودروی شما وجود نداشته باشد.

- سرعت از ۰ km/h تا ۱۸۰ km/h:

در صورتی که خودرویی در جلوی خودروی شما وجود داشته باشد.

- سیستم کروز کنترل هوشمند یک سیستم جایگزین برای رانندگی ایمن نمی‌باشد. برسی همیشگی سرعت و فاصله مجاز از خودروی جلویی از مسئولیت‌های راننده است.
- دقت کنید حین رانندگی در سرازیوی از سیستم پیشرفته کروز کنترل هوشمند (ASCC) استفاده نکنید.

- پارکینگ

- لایهای که در کنارشان گارد ریل دارند

- جاده‌های لغزنده پوشیده شده توسط باران،

بیخ یا برف

- جاده‌های با پیچ تند

- تپه‌های شب‌دار

- جاده‌هایی با باد شدید

- قسمت‌های خارج از جاده (off road)

- جاده‌های در حال ساخت

- نوار شیاردار آسفالت

- اگر سطح عقب و جلوی خودرو نسبت به

حالت کارخانه تغییر یابد، توانایی تشخیص

خودرو کم می‌شود.

- همیشه هنگام استفاده از سیستم کروز کنترل توجه خاصی به محیط اطراف داشته باشید.

برای کاهش سرعت یکنواخت تنظیم شده:



OJF055043

یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید:

- اهرم را به سمت پایین (RES-) حرکت داده و نگه دارید. سرعت خودرو تا ۱۰ km/h کاهش می‌یابد. در سرعت دلخواه اهرم را رها کنید.
- اهرم را به سمت پایین (RES-) حرکت داده و بلافصله رها کنید. با هربار حرکت دادن اهرم به سمت پایین (RES+) به این شیوه سرعت یکنواخت خودرو تا ۱ km/h کاهش می‌یابد.
- سرعت را می‌توان تا ۳۰ km/h تنظیم کرد.

برای افزایش سرعت یکنواخت تنظیم شده:



OJF055044

یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید:

- اهرم را به سمت بالا (RES+) حرکت داده، و نگه دارید سرعت خودرو تا ۱۰ km/h افزایش می‌شود. در سرعت دلخواه اهرم را رها کنید.
- اهرم را به سمت بالا (RES+) حرکت داده، و بلافصله رها کنید. با هربار حرکت دادن اهرم به سمت بالا (RES+) به این شیوه، سرعت یکنواخت خودرو تا ۱ km/h افزایش می‌یابد.
- سرعت را می‌توان تا ۱۸۰ km/h تنظیم کرد.



OJF055043

۳. اهرم را به سمت پایین (SET) حرکت دهید و


پس از رسیدن به سرعت دلخواه آن را رها کنید. چراغ نمایشگر SET و فاصله خودرو تا خودروی جلویی روی صفحه نمایش LCD روش می‌شود. ۴. پدال گاز را رها کنید. سرعت مورد نظر به طور اتوماتیک حفظ خواهد شد.

در صورت وجود خودرو در جلوی خودروی شما ممکن است جهت حفظ فاصله ایمن از خودروی جلویی سرعت کاهش یابد.

در شیب‌های تند، سرعت خودرو ممکن است کمی کاهش یا هنگام پایین رفتن کمی افزایش یابد.

لغو عملکرد سیستم به طور اتوماتیک هوشمند پیشرفته (ASCC):

- درب سمت راننده باز است
- اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده خلاص (N) دنده عقب (R) یا پارک (P) قرار داده شود.
- سیستم ترمز پارک الکتریکی (EPB) درگیر شود.
- سرعت خودرو به بیش از ۱۹۰ km/h افزایش یابد.
- سیستم‌های ESC، ABS یا TCS فعال یا عمل نمایند.
- سیستم ESC غیرفعال گردد.
- حسگر یا پوشش حسگر کثیف یا با موارد خارجی مسدود شده است.
- خودرو به مدت بیش از ۵ دقیقه متوقف مانده باشد.
- پس از توقف خودرو به وسیله سیستم کروز کنترل هوشمند و بدون قرار داشتن هیچ خودروی دیگری در جلو یا دورتر از خودروی شما، راننده می‌تواند بعد از ۳ ثانیه از توقف خودرو با فشار دادن اهرم به سمت بالا (RES+) یا پایین (SET-) با فشار دادن پدال گاز شروع به رانندگی کند.

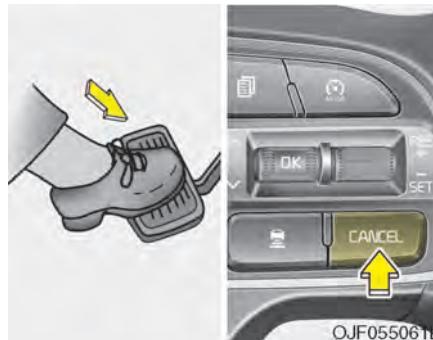

لغو دستی

سیستم کروز کنترل هوشمند زمانی لغو می‌شود که پدال ترمز فشار داده شده یا کلید CANCEL فشار داده شود. چراغ نشانه‌گر سرعت و فاصله خودرو تا خودرو بر روی صفحه نمایش خاموش شده و نشانه‌گر کروز به طور مداوم روشن می‌شود.

* یادآوری


دقت کنید در صورت افزایش موقتی سرعت در این لحظه حتی با وجود خودرو در جلوی خودروی شما، سرعت به طور اتوماتیک کنترل نمی‌شود.

برای افزایش موقتی سرعت در هنگام فعل بودن سیستم کروز کنترل: اگر در هنگامی که عملکرد سیستم کنترل سرعت، فعل (روشن) است می‌خواهید به طور موقت سرعت را افزایش دهید، پدال گاز را فشار دهید. افزایش سرعت مزاحم عملکرد سیستم کنترل سرعت نشده یا موجب ایجاد تغییر در سرعت برقرار شده نخواهد شد. برای بازگشت به سرعت تنظیم شده، پای خود را از روی پدال گاز بردارید. در صورت افزایش سرعت اگر اهرم را به سمت پایین (SET-) حرکت دهید، سرعت یکتاخت مجدد برقرار خواهد شد.



هشدار !

در صورت لغو عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند به غیر از موارد ذکر شده، توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

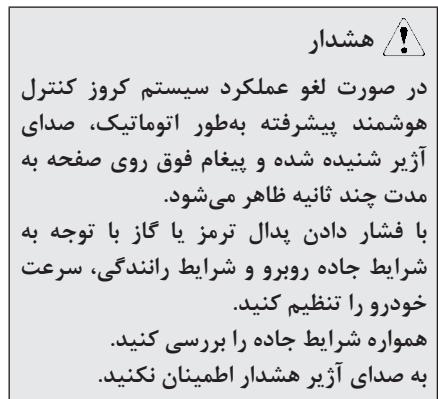

هشدار !

در صورت لغو عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتة به طور اتوماتیک، صدای آژیر شنیده شده و پیغام فوق روی صفحه به مدت چند ثانیه ظاهر می‌شود.
با فشار دادن پدال ترمز یا گاز با توجه به شرایط جاده روبرو و شرایط رانندگی، سرعت خودرو را تنظیم کنید.
همواره شرایط جاده را بررسی کنید.
به صدای آژیر هشدار اطمینان نکنید.

- پدال گاز به طور مداوم برای مدت طولانی فشار داده شود.

- سرعت موتور در محدوده خطربناک باشد.
- سیستم SCC (کروز کنترل هوشمند) دچار نقص باشد.

هر کدام از موارد فوق باعث لغو عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتة می‌شود (جراغ نمایشگر سرعت برقرار شده (SET) و فاصله خودرو تا خودروی جلویی روی صفحه نمایش LCD خاموش خواهد شد).

در شرایطی که عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتة به طور اتوماتیکی لغو می‌گردد، عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتة حتی با حرکت اهرم به موقعیت SET- RES+ یا SET- مجدد برقرار نمی‌شود و در صورت توقف خودرو، سیستم ترمز پارک الکتریکی (EPB) درگیر خواهد شد.

- هنگامی که حالت ISG را فعال می‌کنید.
- هنگامی که ترمزگیری اتوماتیک اضطراری (AEB) را فعال می‌کنید.

خاموش کردن سیستم سرعت یکنواخت
(کروز کنترل)



کلید CRUISE را فشار دهید (چراغ نمایشگر CRUISE در صفحه نمایشگر خاموش خواهد شد).

*** یادآوری**
برای کاهش خطر تصادف، در صورت حرکت اهرم به سمت بالا (RES+) و تنظیم مجدد کروز کنترل، همواره شرایط جاده را بررسی کنید. این عمل اجازه می‌دهد تا استفاده مطمئنی از کروز کنترل داشته باشد.

برای برقرار کردن مجدد سرعت تنظیم شده در سیستم سرعت یکنواخت (کروز کنترل):



اگر برای لغو عملکرد حفظ سرعت از یکی از شیوه‌ها به جز استفاده از کلید CRUISE استفاده شده و سیستم هنوز روشن می‌باشد، هنگامی که اهرم به سمت بالا (RES+) حرکت داده شود، سرعت یکنواخت شده به طور اتوماتیک مجدد برقرار خواهد شد.

هنگامی که اهرم به سمت بالا (RES+) حرکت داده شود، آخرین سرعت تنظیم شده قبلی به طور اتوماتیک مجدداً تنظیم خواهد شد. اگر سرعت خودرو به زیر ۳۰ کیلومتر بر ساعت رسیده باشد، سرعت تنظیم شده قبلی مجدداً تنظیم نخواهد شد.

* یادآوری

پس از روشن کردن موتور، در صورت استفاده از عملکرد سیستم فاصله خودرو تا خودرو جلویی برای اولین بار، «فاصله ۴» همواره تنظیم می‌شود. سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفت‌هه آخرين فاصله خودرو تا خودرو را زمانی که راننده از خودرو با AEB استفاده کرده است را به یاد دارد.

هر زمان با فشار دادن کلید، فاصله خودرو تا خودرو جلویی به روش زیر تغییر می‌کند:

فاصله ۴ ← فاصله ۳ ← فاصله ۲
↓
فاصله ۱ ↑

به عنوان مثال، اگر با سرعت ۹۰ km/h رانندگی کنید، فاصله به روش زیر حفظ می‌گردد:

- فاصله ۴ - تقریباً $\frac{52}{5}$ متر
- فاصله ۳ - تقریباً $\frac{40}{5}$ متر
- فاصله ۲ - تقریباً $\frac{32}{5}$ متر
- فاصله ۱ - تقریباً $\frac{25}{5}$ متر

تنظیم فاصله خودرو تا خودروی جلویی برای تنظیم کردن فاصله خودرو تا خودرو جلویی:



این عملکرد به شما اجازه تنظیم حفظ فاصله تا خودرو جلویی را بدون فشار دادن پدال ترمز یا گاز می‌دهد.

در صورت روشن بودن سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفت‌ه، سیستم عملکرد حفظ فاصله خودرو تا خودروی جلویی به طور اتوماتیک فعال می‌گردد.

فاصله مجاز را با توجه به شرایط جاده و سرعت خودرو انتخاب کنید.


- در صورت واضح بودن مسیر (لاین) رویرو، خودرو سرعت برقرار شده را حفظ خواهد کرد.
- در صورت وجود خودرویی در مقابل خودرو شما در مسیر (لاین)، خودرو جهت باقی ماندن در فاصله انتخاب شده سرعت را کاهش یا افزایش می‌دهد. (تنها در صورت وجود یک خودروی واقعی در جلوی شما، تصویر خودروی A در جلوی خودروی شما در صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود).
- در صورت افزایش سرعت خودروی جلویی، پس از افزایش سرعت تا سرعت انتخاب شده، خودروی شما با سرعت یکنواخت شده ثابتی حرکت خواهد کرد.



در شرایط ترافیکی



در صورت وجود ترافیک و با توقف خودروی جلویی، خودروی شما هم توقف خواهد کرد. همچنین با شروع حرکت خودروی جلویی، خودروی شما نیز شروع به حرکت خواهد کرد. با این وجود اگر خودرو بیش از ۳ ثانیه متوقف شد، باید با فشار دادن پدال گاز با حرکت دادن اهرم به سمت بالا یا پایین (RES+ یا SET-) شروع به حرکت نمایید.

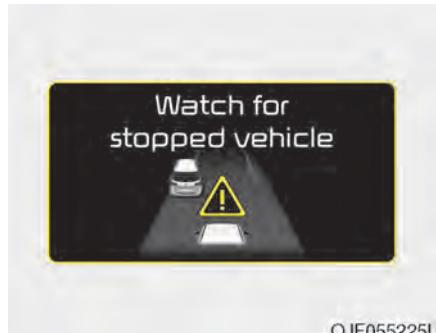

هشدار !

- در صورت بروز اشکال در حفظ فاصله انتخاب شده تا خودروی جلویی، صدای آذیر شنیده شده و پیغامی روی صفحه LCD چشمک می‌زند.
- در صورت شنیده شدن صدای آذیر، سرعت خودرو را به طور عملی با فشار دادن پدال ترمز با توجه به شرایط جاده روبرو و شرایط رانندگی تنظیم کنید.
- حتی با به صدا در نیامدن صدای آذیر، همواره به شرایط رانندگی جهت جلوگیری از بروز شرایط خطرناک توجه داشته باشید.


در صورتی که خودروی جلویی (سرعت خودرو کمتر از ۳۰ km/h است) به مسیر (لاین) کناری تغییر مسیر دهد، صدای آذیر شنیده شده و پیغامی روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. با فشار دادن پدال ترمز با توجه به شرایط جاده روبرو و شرایط رانندگی، سرعت خودرو را برای خودروها یا اجسامی که به طور ناگهانی در مقابل شما ظاهر می‌شوند، تنظیم کنید.

پیغام وجود نقص در سیستم کروز کنترل
هوشمند (SCC)



در صورت عمل نکردن صحیح سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودروی جلویی، پیغام فوق روی صفحه ظاهر می‌شود. توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

پیغام بررسی رادار

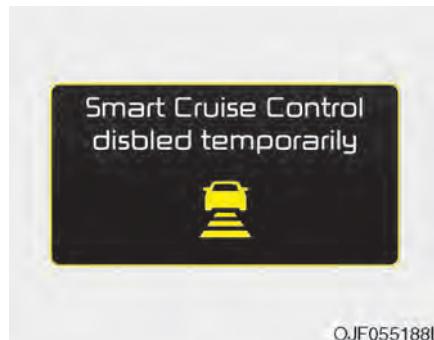

در صورت کثیف شدن رادار یا پوشش آن یا مسدود شدن آنها با مواد خارجی مانند برف، این پیغام روی صفحه ظاهر می‌شود. در این صورت، سیستم به طور موقت عملکردی ندارد، و این نشان دهنده وجود نقص کروز کنترل هوشمند پیشرفته نمی‌باشد. بنابراین با استفاده از پارچه نرمی رادار و پوشش آن را تمیز کنید. عملکرد طبیعی خود را داشته باشید.

رادار شناسایی فاصله تا خودرو جلویی



حسگر میزان فاصله تا خودروی جلویی را تشخیص می‌دهد.

در صورت پوشیده شدن حسگر با آلودگی یا مواد خارجی دیگر، سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودروی جلویی به درستی عمل نخواهد کرد. همواره محدوده جلوی حسگر را تمیز نگه دارید.

- سرعت پایین (Slow): سرعت خودرو نسبت به خودروی جلویی جهت حفظ فاصله برقرار شده کمتر از سرعت معمولی است.
- سرعت معمولی (Normal): سرعت خودرو نسبت به خودروی جلویی جهت حفظ فاصله برقرار شده در حد نرمال است.
- سرعت بالا (Fast): سرعت خودرو نسبت به خودروی جلویی جهت حفظ فاصله برقرار شده بیشتر از سرعت معمولی است.

* یادآوری

آخرین حالت انتخاب شده در سیستم باقی ماند.

تنظیم حساسیت سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته




برای حفظ فاصله برقرار شده تا خودروی جلویی از عملکرد سرعت خودرو استفاده می‌گردد. در حالت تنظیمات کاربر (سیستم کمکی در رانندگی) گرینه کروز کنترل هوشمند (SCC) را انتخاب کنید. ممکن است یکی از سه مرحله را با توجه به نظر خود انتخاب کنید.

! هشدار

- از نصب تجهیزات اضافی در اطراف حسگر و تعویض سپر جلو خودداری کنید. زیرا ممکن است در عملکرد حسگر تداخل ایجاد نماید.
- همواره حسگر و سپر را تمیز نگه دارید.
- از صدمه دیدن پوشش حسگر جلوگیری کنید، خودرو را با پارچه نرم تمیز کنید.
- از وارد آمدن ضربات شدید و صدمه دیدن حسگر و محدوده اطراف حسگر جلوگیری کنید. درصورتی که حسگر مقدار کمی از جای خود حرکت کند، سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته به طور صحیح و بدون هیچ هشدار یا روشن شدن چراغ بر روی صفحه نمایش عمل نمی‌کند.
- در این صورت، توصیه می‌شود جهت کنترل و بررسی سیستم به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.
- فقط از پوشش حسگر مورد تأیید کیا در خودرو استفاده نمایید. از رنگ کردن قسمت رویی پوشش حسگر خودداری کنید.

محدودیت‌های سیستم

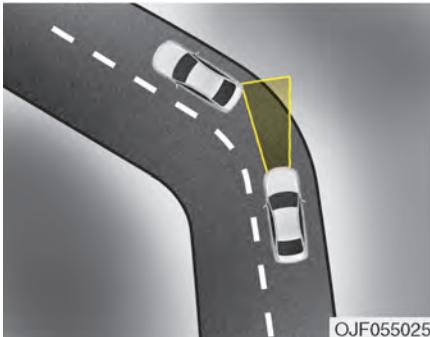

OJF055025

به دلیل شرایط ترافیکی و جاده، ممکن است عملکرد سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته در تشخیص فاصله تا خودروی جلویی محدود شود.

۱. سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته را فعال نمایید (چراغ نمایشگر کروز (Cruise) روشن است اما سیستم فعال نخواهد شد)
۲. کلید تنظیم فاصله خودرو تا خودروی جلویی را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.
۳. بین حالت کروز کنترل هوشمند پیشرفته (SCC) و حالت کروز کنترل (CC) یکی را انتخاب کنید.

⚠️ اخطار

در صورت استفاده از سیستم کروز کنترل معمولی، به دلیل اینکه سیستم به طور اتوماتیک جهت کاهش سرعت حین نزدیک شدن به خودروی جلویی سیستم ترمز را فعال نمی‌کند، بنابراین برای حفظ فاصله ایمن تا خودروی جلویی بهطور دستی اقدام نمایید.

تغییر به حالت کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل):



OJF055238L


Cruise Control



OJF055239L

راننده ممکن است با انجام روش‌های زیر فقط از حالت کروز کنترل (عملکرد کنترل سیستم) استفاده نماید:

حرکت در جاده‌های شب‌دار

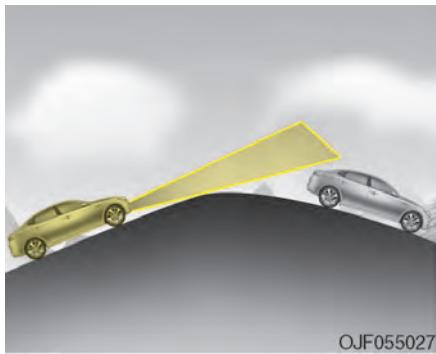

OJF055027

- سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته ممکن است خودروی عبوری در مسیر (لاین) خودرو را حین حرکت در سریالی سرپایینی تشخیص ندهد، و بنابراین برای رسیدن به سرعت برقرار شده، سرعت خودرو را افزایش دهد. در صورتی که سیستم به‌طور ناگهانی خودروی جلویی را تشخیص دهد، سرعت خودرو بالافاصله کاهش می‌یابد.


- حالت سرعت برقرار شده مجاز در سر پیچ‌ها را انتخاب کنید و با توجه به شرایط رانندگی و جاده روبرو با فشار دادن پدال گاز یا ترمز سرعت خودرو را تنظیم کنید.



OJF055026


حرکت در سرپیچ‌ها

- سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته در سرپیچ‌ها قادر به تشخیص خودروی عبوری در مسیر (لاین) شما نیست، بنابراین برای رسیدن به سرعت برقرار شده سرعت خودرو را افزایش دهید. درصورتی که سیستم به طور ناگهانی خودروی جلویی را تشخیص دهد، سرعت خودرو بالافاصله کاهش می‌یابد.
- حالت سرعت برقرار شده مجاز در سر پیچ‌ها را انتخاب کنید و با توجه به شرایط رانندگی و جاده روبرو با فشار دادن پدال گاز یا ترمز سرعت خودرو را تنظیم نمایید.

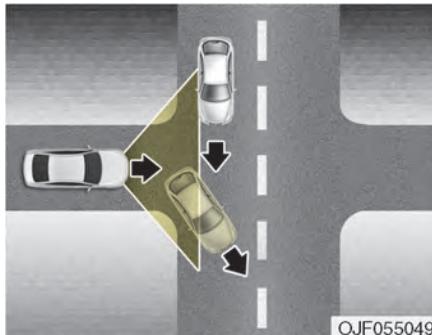


- در صورت خارج شدن خودروی جلویی از مسیر (لاین) عبوری خودروی شما، سرعت خودرو افزایش می‌یابد.
- در صورت مشاهده پیغام هشدار در زمان تشخیص ندادن خودروی جلویی توسط سیستم، با احتیاط رانندگی کنید.

- در صورتی که سرعت خودروی وارد شده به مسیر (لاین) عبوری خودروی شما بیشتر از خودروی شما باشد، سرعت خودرو جهت حفظ فاصله تا خودروی جلویی افزایش می‌یابد.

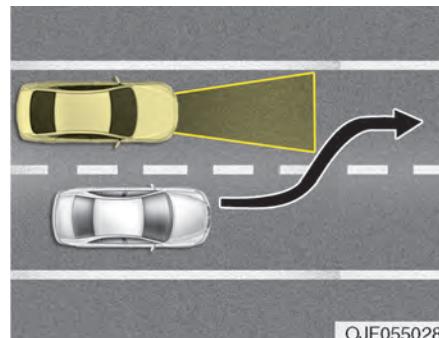

- در صورت عبور خودرویی از مسیر کناری به مسیر عبوری خودروی شما، حسگر قادر به شناسایی آن نیست تا زمانی که خودرو در محدوده شناسایی حسگر خودروی شما قرار گیرد.
- در صورت ورود ناگهانی خودرویی به مسیر (لاین) عبوری خودروی شما، حسگر بلافاصله قادر به شناسایی نمی‌یابد. همواره متوجه و مراقب شرایط ترافیکی، جاده و رانندگی باشید.
- در صورتی که سرعت خودروی وارد شده به مسیر (لاین) عبوری خودروی شما کمتر از خودروی شما باشد، سرعت خودرو جهت حفظ فاصله تا خودروی جلویی کاهش می‌یابد.

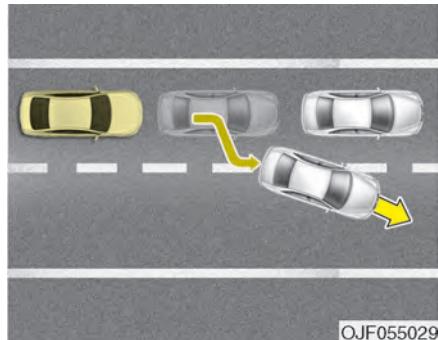

- زمانی که خودروها متوقف باشند و خودروی جلوی شما به مسیر مجاور تغییر مسیر دهد. به دلیل این که سیستم قادر به شناسایی خودرو متوقف شده جلویی نمی‌باشد، حین شروع به حرکت مراقبت بیشتری را انجام دهید.


در صورت وجود موارد زیر ممکن است خودروی جلویی به درستی به وسیله حسگر شناسایی نشود:

- زمانی که به دلیل بارگیری بیش از اندازه در صندوق عقب، درب صندوق عقب به سمت بالا باشد.

- زمانی که فرمان خودرو را می‌چرخانید.
- زمانی که به یک طرف مسیر (لاین) تغییر جهت می‌دهید.
- زمانی که در مسیرهای باریک یا سر پیچ‌ها رانندگی می‌کنید.

با توجه به شرایط رانندگی و جاده روی رو با فشار دادن پدال ترمز سرعت خودرو را تنظیم کنید.

شناسایی خودرو

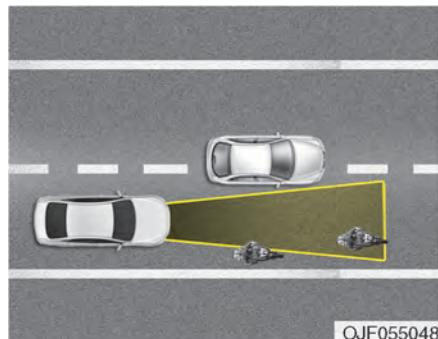



در صورت وجود موارد زیر ممکن است خودروی جلویی در مسیر عبوری خودروی شما به وسیله حسگر شناسایی نشود:

- وسایل نقلیه باریک مانند موتورسیکلت یا دوچرخه‌ها

- انحراف به یک سمت خودروهای عبوری
- حرکت آهسته یا کاهش سرعت ناگهانی خودروهای عبوری
- خودروهای متوقف شده
- خودروهای دارای قسمت عقب کوچک (ناقص) مانند تریلرهای بدون بار

⚠️ اخطار

- سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتنه هر توقفی را به دلیل شرایط اضطراری تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
در صورت نیاز به توقف اضطراری، ترمزها را درگیر کنید.
- با توجه به شرایط جاده و سرعت خودرو فاصله ایمن را رعایت کنید. در صورت بالا بودن سرعت خودرو و نزدیک شدن بیش از اندازه مجاز به خودروی جلویی، ممکن است باعث بروز تصادف شدید شود.
- سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتنه قادر به شناسایی خودرو متنقق شده، عابران پیاده یا خودروی مقابله نیست. جهت جلوگیری از بروز تصادفات ناخواسته و شرایط ناگهانی همواره نسبت به مسیر رویرو احتیاط را رعایت کنید.
- در صورت رانندگی در جاده‌های شب‌دار یا بکسل کردن تریبلر سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفتنه (SCC) در حفظ فاصله یا سرعت مجاز نسبت به خودروی جلویی به درستی عمل نمی‌کند.

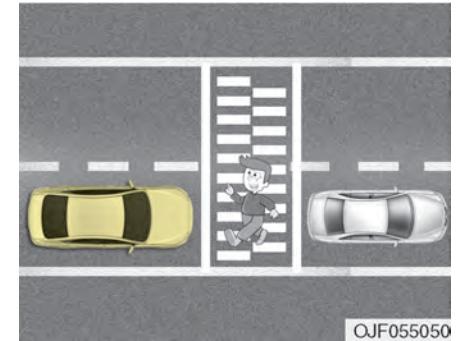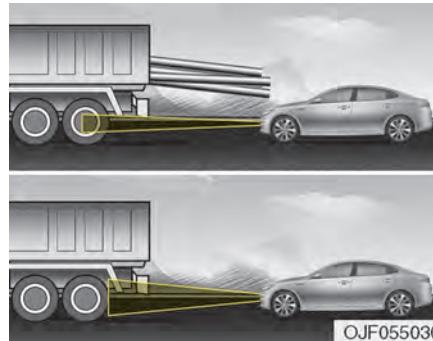

- در مورد خودروهایی که ارتفاع بیشتری نسبت به خودروی شما دارند یا خودروهایی که بار حمل شده آن خارج از قسمت حمل بار عقب آنها قرار گرفته است، همواره دستورالعمل‌های احتیاطی را رعایت کنید.
- حين حفظ فاصله ایمن از خودروی جلویی، همواره مراقب عابران پیاده باشید.

هشدار !

سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته ممکن است به دلیل تداخل وسایل الکترونیکی به طور موقت غیرفعال گردد.

- از آنجایی که سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته شرایط رانندگی پیچیده را تشخیص نمی‌دهد، همواره به شرایط رانندگی و کنترل سرعت خودرو توجه داشته باشید.
- قبل از استفاده از خودرو جهت عملکرد این، دستورالعمل‌های این کتابچه را بدقت مطالعه کنید.
- پس از روشن کردن موتور، توصیه می‌شود چند ثانیه حرکت نکنید. اگر مرحله آماده‌سازی سیستم کامل نشود، سیستم SCC به درستی کار نمی‌کند.
- پس از روشن کردن موتور، در صورت شناسایی نشدن هیچ جسمی یا مسدود شدن پوشش حسگر با مواد خارجی، امکان غیرفعال شدن سیستم SCC وجود دارد.
- تحت شرایط زیر سیستم SCC فعال نمی‌شود: وجود بار بیش از اندازه در صندوق عقب، عملکرد مجدد سیستم تعليق، تعویض لاستیک‌ها با لاستیک‌های غیرمجاز یا لاستیک‌هایی کهنه با سطح فشار باد متفاوت.

در صورتی که خودروهای جلویی به طور مداوم در حال تغییر مسیر (لاین) باشند، سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته به درستی عمل نمی‌کند. جهت جلوگیری از بروز تصادفات ناخواسته و شرایط ناگهانی همواره نسبت به مسیر رو برو احتیاط را رعایت کنید.

سیستم کروز کنترل هوشمند پیشرفته، فقط یک سیستم راحتی در رانندگی می‌باشد و جایگزینی برای رانندگی ایمن نیست. بررسی سرعت و فاصله مجاز تا خودروی جلویی از مسئولیت‌های راننده است.

همواره از سرعت انتخاب شده و فاصله خودرو تا خودروی جلویی اطلاع داشته باشید. در صورت نیاز به درگیر کردن ترمزها همواره فاصله ترمزگیری مناسب و کاهش سرعت را حفظ کنید.

سیستم ISG (توقف درجا و حرکت) (در صورت مجهز بودن)

در خودروهای مجهز به گیربکس کلاچ دوبل با فشار دادن پدال ترمز و قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت (D) یا خلاص (N) خودرو را کاملاً متوقف کنید.

موتور خاموش می‌شود و چراغ سبز توقف اتوماتیک (AUTO STOP) (A) روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.



توقف خودکار (Auto stop) توقف موتور در حالت توقف درجا

خودروی شما به سیستم ISG مجهز می‌باشد، زمانی که خودرو در حالت توقف باشد با خاموش کردن خودکار موتور، باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. (به عنوان مثال: توقف پشت چراغ قرمز، توقف در پشت ترافیک یا تابلوی ایست). به محض برقراری شرایط روشن شدن موتور، موتور به طور اتوماتیک روشن می‌شود.

هر زمان که موتور شروع به کار کند سیستم ISG روشن می‌شود.

* یادآوری

در صورت روشن شدن خودکار موتور به وسیله سیستم ISG، چندین چراغ هشدار (ABS، ESC، OFF، EPS، ESC) یا چراغ هشدار ترمز پارک) ممکن است به مدت چند ثانیه روشن شوند. به دلیل کاهش ولتاژ باتری این چراغها روشن می‌شوند و به مفهوم نقص سیستم نمی‌باشد.



همچنین، پیغام «Auto Stop» روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

- پیغام «Auto Stop deactivated Start manually»
- (سیستم توقف خودکار غیرفعال شده و موتور را به صورت دستی روشن نمایید) روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

* یادآوری

در صورت باز کردن درب موتور در حالت توقف خودکار (در خودروهای مجهز به کلاج دوبل) موارد زیر روی می‌دهد:

- سیستم ISG غیرفعال می‌شود (چراغ روی کلید ISG OFF روشن می‌شود).

از زمان آخرین توقف درجا باید سرعت خودرو را حداقل به ۸ km/h برسانید. (در خودروهای مجهز به گیربکس کلاج دوبل)




OJF055244L

چراغ سبز (A) روی صفحه نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می‌زند و پیغام «Auto start» روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

در صورت روی دادن موارد زیر، بدون هیچ عملکردی از سوی راننده، موتور به طور خودکار مجدد روشن می‌شود:

- در صورت روشن بودن ایرکاندیشن، سرعت فن در سیستم کنترل دستی ایرکاندیشن در موقعیت سوم تنظیم می‌شود.
- در صورت روشن شدن ایرکاندیشن، سرعت فن در سیستم کنترل اتوماتیکی ایرکاندیشن در موقعیت ششم تنظیم می‌شود.
- حین گذشتن زمان قابل توجهی با روشن بودن سیستم کنترل ایرکاندیشن
- در صورت روشن بودن سیستم برفک/بخازدایی
- در صورت پایین بودن فشار خلاء ترمز
- در صورت پایین بودن مقدار شارژ باتری
- در صورت افزایش سرعت خودرو از ۱ km/h خودروهای مجهز به گیربکس کلاچ دوبل
- در صورت خاموش بودن موتور به مدت طولانی به وسیله سیستم توقف خودکار (در خودروهای مجهز به گیربکس کلاچ دوبل)
- در صورت فشار دادن پدال ترمز و نیستن کمربند ایمنی یا باز بودن درب سمت راننده (در خودروهای مجهز به کلاچ دوبل)

روشن کردن خودکار موتور Auto start
روشن کردن مجدد موتور از حالت توقف در جا

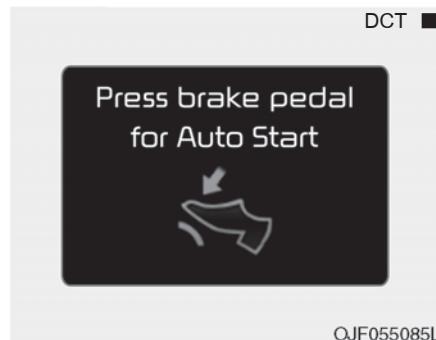

OJF055085L

- خودروهای مجهز به گیربکس کلاچ دوبل
 - پدال ترمز را رها کرده یا
 - در حالی که پدال ترمز را فشار می‌دهید، اهم دسته دنده را در موقعیت (R) یا دستی (تیپ ترونیک)، قرار دهید.
- موتور روشن شده و چراغ سبز (A) روی صفحه نمایشگر خاموش می‌شود.

غیرفعال کردن سیستم ISG



- اگر مایل به غیرفعال کردن سیستم ISG هستید، کلید ISG OFF را فشار دهید. چراغ روی کلید Auto Stop ISG روشن شده و پیغام «ISG OFF» روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- در صورت فشار دادن مجدد کلید ISG OFF سیستم فعال شده و چراغ روی خاموش می‌شود.



*یادآوری

- در صورتی که سیستم ISG تحت شرایط عملکردی قرار نگیرد، سیستم غیرفعال می‌شود. چراغ روی کلید ISG OFF روشن شده و پیغام «Auto Stop» روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- در صورتی که چراغ و پیغام به طور مداوم روشن باشند، شرایط عملکردی را کنترل نمایید.

شرایط عملکرد سیستم ISG

سیستم ISG تحت شرایط زیر عمل می‌کند:

- در صورت بسته بودن کمربند ایمنی راننده
- در صورت بسته بودن درب سمت راننده و درب موتور
- در صورت مناسب بودن فشار خلاء ترمز
- در صورت شارژ به اندازه مجاز باتری
- در صورت قرار گرفتن دمای بیرونی بین ۱۰ - ۳۵ درجه سانتیگراد
- در صورت پایین نبودن دمای مایع خنک کننده

نقص در سیستم ISG

سیستم در صورتی عمل نمی‌کند که:



OJF055031

مورد زیر روی می‌دهد:

- پس از چشمک زدن چراغ زرد رنگ (A) (Idle Stop) به مدت ۵ ثانیه روی صفحه نمایشگر، چراغ روشن باقی می‌ماند.
- چراغ روی کلید ISG OFF روشن می‌شود.

* یادآوری

- در صورتی که با فشار دادن مجد کلید ISG OFF چراغ کلید ISG OFF خاموش نشود، یا سیستم ISG تحت شرایطی به درستی عمل نکند، توصیه می‌کنیم بلافضله با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

* یادآوری

در صورت نصب مجدد یا تعویض باتری AGM، سیستم ISG بلافضلله فعال نخواهد شد.

در صورتی که تمایل به استفاده از عملکرد ISG دارید، لازم است حسگر باتری به مدت ۴ ساعت با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش OFF و سپس قرار گرفتن موتور ۲ یا ۳ مرتبه در موقعیت روشن ON و سپس خاموش OFF کالیبره شود.

حسگرهای مربوط به ISG یا خطای سیستم ایجاد شود.

- در صورت روشن بودن چراغ کلید ISG OFF، ممکن است پس از حرکت خودرو با تقریباً سرعت 80 km/h به مدت حداقل دو ساعت و تنظیم کلید کنترل سرعت فن زیر موقعیت دوم، چراغ خاموش شود، اگر چراغ کلید ISG OFF علی‌رغم شرایط به طور مداوم روشن باشد، توصیه می‌کنیم بلافضله با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.


سیستم کنترل حالت رانندگی (در صورت مجهز بودن)

حالت رانندگی (Drive Mode)

هر زمان با فشار دادن کلید DRIVE MODE، حالت رانندگی به صورت زیر تغییر می‌کند.



* در صورت انتخاب حالت عادی (NORMAL)، روی صفحه نمایشگر چراغی روشن نخواهد شد.

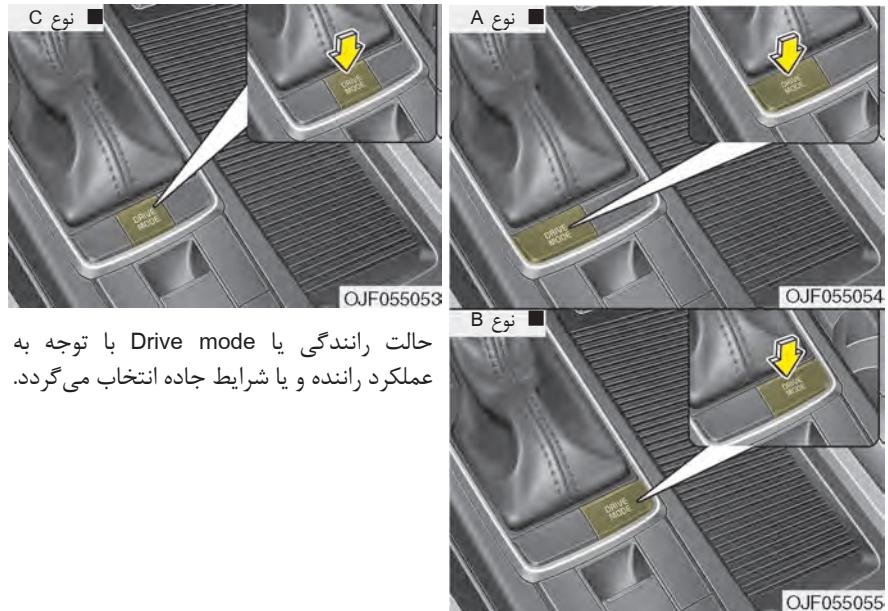

حالات رانندگی یا Drive mode با توجه به عملکرد راننده و یا شرایط جاده انتخاب می‌گردد.

ECO

عملکرد سیستم اقتصادی فعال ECO

سیستم اقتصادی فعال با کنترل مؤثر پلارامترهای عملکردی موتور و سیستم گیربکس، میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد. میزان مصرف سوخت به عادات رانندگی راننده و شرایط جاده بستگی دارد.

در صورت فشار دادن کلید DRIVE، MODE، و انتخاب حالت ECO، چراغ نمایشگر ECO (سیزرنگ) روشن شده، عملکرد سیستم اقتصادی فعال ECO را نمایش می‌دهد.

- زمانی که سیستم اقتصادی فعال ECO فعال شده است، حتی با روشن کردن مجدد موتور، سیستم فعال می‌ماند. برای غیرفعال کردن سیستم ECO، کلید DRIVE را مجدد فشار دهید.


زمانی که سیستم اقتصادی فعال (ECO) فعال شده است:

- حتی با فشردن کامل پدال گاز، میزان شتاب حرکتی کاهش می‌یابد.
- عملکرد ایرکاندیشن محدود خواهد شد.
- الگوی تعویض دنده گیربکس اتوماتیک تغییر می‌کند.
- سر و صدای موتور ممکن است بیشتر شود.
- ممکن است غربلک فرمان و سیستم تعليق بهینه شده و کنترل نرم و راندن راحتتری را توسط ECS داشته باشد.

محدودیت‌های عملکردی سیستم اقتصادی فعال ECO:

- درصورتی که حین عملکرد سیستم اقتصادی فعال ECO، شرایط زیر رخدید، حتی با وجود عدم تغییر نمایشگر ECO، عملکرد سیستم محدود می‌شود.
- تا زمانی که دمای مایع خنک‌کننده پایین است: تازمانی که عملکرد موتور به حالت عادی بازگردد، عملکرد سیستم محدود است.
- حین رانندگی در سرپالایی: به دلیل بالا رفتن از سرپالایی و محدودیت تولید گشتاور موتور، سیستم تا به دست آوردن قدرت محدود می‌شود.
- حین استفاده از حالت دستی تعویض دنده (تیپ ترونیک): براساس موقعیت دسته دنده، سیستم محدود می‌شود.
- حین فشار دادن محکم پدال گاز برای چند ثانیه: با در نظر گرفتن تمایل راننده به افزایش سرعت، سیستم محدود می‌شود.

پیام اخطار نقص فنی ECS (سیستم کنترل الکترونیکی تعليق)

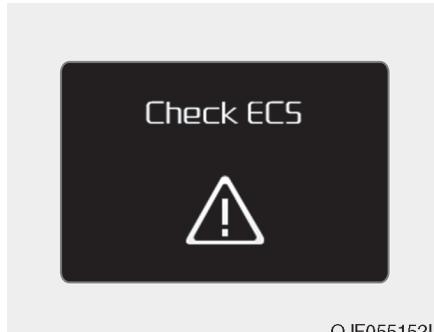

در صورت ظاهر شدن پیغام اخطار ECS، احتمالاً سیستم ECS خودرو شما دچار نقص فنی می‌باشد. توصیه می‌شود در این موقع با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

- ممکن است غربیلک فرمان و سیستم تعليق بهینه شده و کنترل سختی توسط ECS داشته باشد.

***یادآوری**

در حالت مسابقه‌ای یا اسپرت مصرف بهینه سوخت کاهش می‌یابد.

حالات مسابقه‌ای یا اسپرت

در حالت اسپرت با کنترل شدن اتوماتیکی غربیلک فرمان، موتور و سیستم گیربکس حالت رانندگی دینامیکی تنظیم می‌شود.

SPORT


- در صورت فشار دادن کلید DRIVE و انتخاب حالت مسابقه‌ای یا اسپرت (SPORT) چراغ نمایشگر (زرد رنگ) روشن خواهد شد.

• در صورت فعال شدن حالت مسابقه‌ای یا اسپرت (SPORT) و روشن و خاموش کردن دکمه روشن خاموش موتور (engine start/stop) سیستم به حالت معمولی (NORMAL) تغییر می‌کند. برای فعال کردن حالت اسپرت کلید DRIVE را مجدد فشار دهید.

- در صورت فعال شدن سیستم:
 - پس از افزایش سرعت، سیستم وضعیت دنده و دور موتور را برای مدتی در همان حالت حفظ می‌کند حتی اگر پدال گاز فشار داده نشود.

- تعویض دنده به دنده بالاتر با تأخیر همراه خواهد بود.


یدک کشیدن خودرو

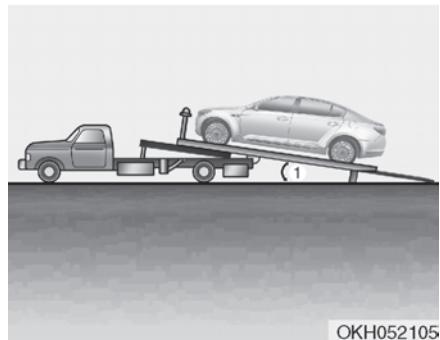

OKH052105

هشدار

هنگامی که خودرو را بر روی کامیون یدک کش قرار می‌دهید، زاویه بارگیری (1) باید کمتر از ۵° باشد.

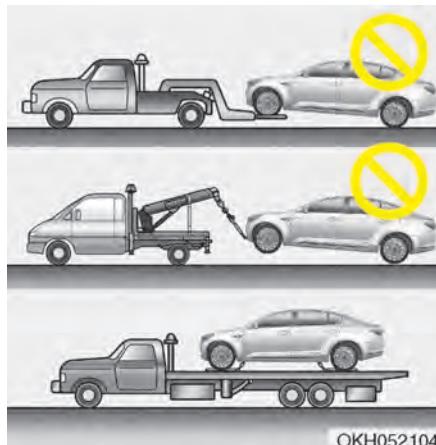

OKH052104

هشدار

در صورتی پیغام اخطار ECS ظاهر می‌شود که در سیستم تعليق خودرو هوا وجود نداشته باشد، در این موقع ارتفاع خودرو کم می‌شود، بنابراین برای حفاظت از خودروی خود در برابر برآمدگی‌های سطح زمین رانندگی نکنید. توصیه می‌شود در این موقع سیستم توسط عاملیت مجاز کیا بررسی شود. باید مطابق تصویر خودروی خود را یدک بکشید.



سیستم هشدار خارج شدن از خط (LDWS)، در صورت مجهز بودن

- از تماس آب یا هرگونه مایع با حسگر سیستم LDWS جلوگیری کنید.
- از جدا کردن قطعات و تجهیزات سیستم LDWS خودداری کرده، به سیستم ضربه شدید وارد نکنید.
- اجسام منعکس کننده نور را در جلو داشبورد قرار ندهید.
- همیشه شرایط جاده را کنترل کنید، چرا که ممکن است به دلیل صدای سیستم صوتی یا شرایط خارجی، متوجه آژیر سیستم نشوید.

این سیستم توسط حسگر موجود در شیشه جلو، خطهای طولی خیابان را شناسایی کرده و در صورتی که از مسیر خارج شوید به شما هشدار می‌دهد.

خطر

- سیستم LDWS منجر به تغییر مسیر خودرو نمی‌شود. مسئولیت راننده است که همیشه شرایط جاده را کنترل کند.
- زمانی که سیستم LDWS خارج شدن از خط را به شما هشدار می‌دهد، از چرخاندن ناگهانی غریب‌لک فرمان خودداری نمایید.
- در صورتی که حسگر، خط یا مسیر خودرو کمتر از ۶۰ km/h نمی‌کند یا سرعت خودرو کمتر از ۶۰ km/h است، حتی اگر خودرو از خط خارج شود، سیستم LDWS به راننده هشدار نمی‌دهد.
- در صورتی که پنجره‌ها دارای پوشش‌های رنگی هستند، یا هرگونه پوشش و تجهیزات جانبی در شیشه جلو نصب شده است، ممکن است سیستم LDWS به درستی عمل نکند.

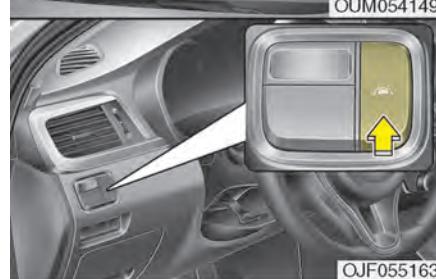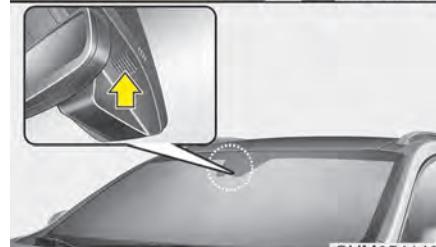

■ هشدار خارج شدن از خط یا لاین چپ



OJF055194L

■ هشدار خارج شدن از خط یا لاین راست



OJF055195L

۱. هشدار بصری

در صورت خارج شدن از خط، تصویر خارج شدن از خط حداقل ۳ ثانیه بر روی صفحه نمایش LCD چشمک (زرد) می‌زند و چراغ نشانه‌گر LDWS برای مدت ۳ ثانیه چشمک (سبز) می‌زند.



OJF055193L

با انتخاب این علامت، حالت LDWS روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.

در صورتی که خودرو حین عملکرد سیستم LDWS از خط خارج شود و سرعت خودرو بیش از ۶۰ km/h باشد، سیستم هشدار به نحو زیر عمل می‌کند:

برای عملکرد سیستم LDWS، حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن، کلید مربوطه را فشار دهید.

چراغ نمایشگر روی صفحه نمایش روشن می‌شود. برای غیرفعال کردن سیستم LDWS، مجدداً کلید را فشار دهید. چراغ نمایشگر روی صفحه نمایش خاموش می‌شود.

توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم به عاملیت
مجاز کیا مراجعه کنید.

چراغ نمایشگر هشدار



در صورتی که LDWS بهدستی عمل نکند، چراغ هشدار روشن شده و پیغام هشدار به مدت چند ثانیه روی صفحه ظاهر می‌شود. پس از محو شدن پیغام، چراغ هشدار اصلی روشن خواهد شد.

۲. هشدار صویی
در صورت خارج شدن از خط، آذیر هشدار حداکثر ۳ ثانیه به صدا درمی‌آید.

رنگ علامت‌ها بسته به شرایط سیستم LDWS تعییر خواهد کرد.

- رنگ سفید : هنگامی که با فشار دادن کلید LDWS، سیستم اخطار خارج شدن از خط را فعال می‌کنید، رنگ سفید به معنای درست نبودن شرایط اجرایی سیستم و عدم شناسایی خط توسط حسگر می‌باشد.

- رنگ سبز : هنگامی که با فشار دادن کلید LDWS، سیستم اخطار خارج شدن از خط را فعال می‌کنید، رنگ سبز به معنای سالم بودن شرایط اجرایی سیستم و شناسایی خط مسیر توسط حسگر می‌باشد.

- رنگ زرد : در سیستم اخطار خروج از مسیر (لاین) خرابی وجود دارد.

- خط کشی خیلی باریک یا خیلی پهن است.
- خط کشی مسیر از بین رفته یا واضح نیست.
- نرده‌های وسط خیابان بر روی خط کشی سایه انداخته است.
- علامتی مشابه خط کشی درجاده وجود دارد.
- ساختارهای مرزی وجود دارد.
- فاصله با خودروی جلویی خیلی کم است یا خودروی جلویی خط رامی پوشاند.
- خودرو به شدت می‌لرزد.
- خطوط خطکشی افزایش یا کاهش می‌یابد یا خطوط مسیر بیچیده و یکدیگر را قطع می‌کنند.
- چیزی بر روی داشبورد قرار داده شده است.
- رانندگی زمانی که خورشید در مقابل شماست.
- رانندگی در ناحیه‌ای که در حال ساخت است.
- خط مسیر در هر سمت (راست/چپ) بیش از دو عدد است.
- شیشه جلو به دلیل شرجی بودن هوای داخل خودرو، گرفته است.

- در شرایط زیر اگر از خط خارج شوید، سیستم LDWS به شما هشدار نداده یا موقوعی که خودرو از خط خارج نشده به شما هشدار می‌دهد:
- به دلیل بارش باران، برف، وجود لکه در خیابان، چاله و یا عوامل متعدد دیگر، خط مسیر قابل دیدن نیست.
 - به طور ناگهانی به دلیل عواملی همچون ورود و خروج از تونل روشتابی ببرون تغییر کند.
 - روشن نکردن چراغ‌های جلو در شب یا در تونل یا ضعیف بودن نور

- سختی تشخیص رنگ خط از جاده
- رانندگی در سطوح شیبدار یا در پیچ
- نورهایی همانند نور چراغ‌های جاده، نور خورشید یا خودروهای مقابل، در آب سطح جاده منعکس می‌شود.
- لنزها یا شیشه جلو با مواد خارجی لک شوند.
- به دلیل مه، بارش باران یا برف شدید، حسگر نمی‌تواند خط را شناسایی کند.
- به دلیل تابش نور مستقیم، دمای اطراف آینه داخلی دید عقب بالا است.

* یادآوری

برای تغییر مسیر، ابتدا دسته راهنما را در حالت تغییر مسیر قرار داده، سپس مسیر خود را عوض کنید.



سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS) (در صورت مجهز بودن)

- سیستم LKAS با کمک دادن به فرمان‌گیری از خارج شدن ناخواسته خودرو از خط جلوگیری می‌کند. در حالی که راننده نباید فقط به این سیستم اکتفا کند و باید همیشه برای ماندن در خط به غریبیلک فرمان توجه داشته باشد.
- همیشه به شرایط جاده و محیط اطراف توجه داشته باشید و مراقب باشید که چه زمانی سیستم لغو شده، عمل نمی‌کند یا خراب است.
- از نصب تجهیزات اضافی، برچسب‌ها یا تیره کردن شیشه جلو نزدیک آینه دید عقب خودداری کنید.
- سیستم توسط دوربین خطوط خط‌کشی جاده را شناسایی کرده و غریبیلک فرمان را کنترل می‌کند، بنابراین در صورتی که شناسایی خطوط مسیر دشوار باشد، سیستم ممکن است به درستی عمل نکند.
- به قسمت «توجه راننده» مراجعه کنید.

در صورتی که سیستم متوجه شود که خودرو در حال خارج شدن از مسیر است توسط هشدارهای صوتی و بصری به راننده هشدار داده و کمی نیروی گشتاور فرمان را اعمال می‌کند، تا از خروج خودرو از مسیر خود جلوگیری کند.

⚠️ اخطار

- غریبیلک فرمان به طور مستمر کنترل نمی‌شود بنابراین در صورت بالا بودن سرعت هنگام خارج شدن از خودرو از خط مسیر ممکن است خودرو توسط سیستم کنترل نشود.
- رانندگی مطمئن مسئولیت راننده است.
- هنگامی که غریبیلک فرمان از سیستم کمک می‌گیرد، آن را به طور ناگهانی نظرخانید.

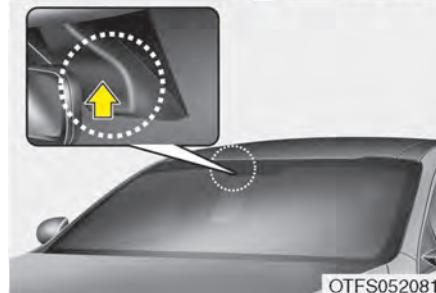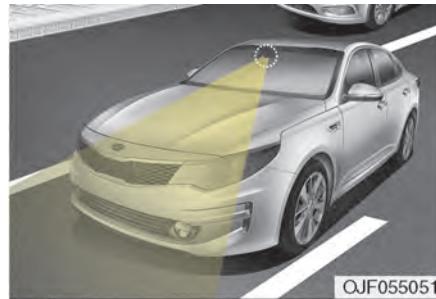

سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS)، خطوط مسیر بر روی جاده را شناسایی کرده، و به راننده کمک می‌کند تا خودرو را بین خطوط نگه دارد.

- چراغ نشانه‌گر LKAS
 - سبز: LKAS
 - سفید: LDWS
 - زرد: وجود خرابی



- برای فعال کردن سیستم LKAS در حالی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON است کلید LKAS را فشار دهید.
- چراغ نشانه‌گر LKAS (سبز) روشن خواهد شد.
- برای غیرفعال کردن سیستم، مجدداً کلید LKAS را فشار دهید. چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

عملکرد LKAS

- اجزای LKAS را خارج نکرده و به آنها فشار نیاورید.
- اشیایی که نور را منعکس می‌کنند مانند آینه، برگه سفید و غیره را بر روی داشبورد قرار ندهید. بازتاب نور خورشید ممکن است باعث خرابی سیستم شود.
- بلند بودن صدای سیستم صوتی ممکن است به سرنشین اجازه ندهد تا آذین هشدار را بشنود.
- همیشه هنگام استفاده از این سیستم، دستان خود را بر روی غریبیک فرمان قرار دهید. اگر به رانندگی با دستان برداشته از روی فرمان ادامه دهید، بعد از هشدار «Hand on» سیستم به صورت اتوماتیک غیرفعال می‌شود.
- در صورت رانندگی با سرعت خیلی زیاد، خودرو ممکن است از مسیر منحرف شود. همیشه هنگام استفاده از سیستم با احتیاط عمل کنید.
- هنگام یدک کشیدن خودرو مطمئن شوید سیستم LKAS غیرفعال است.

■ لاین شناسایی شده ■ لاین شناسایی نشده



OJF055131L/OJF055130L

- در صورت شناسایی خطوط خطکشی توسط سیستم، رنگ تصویر از مشکی به سفید تغییر می‌کند.
- در صورت شناسایی خطوط خطکشی سمت چپ توسط سیستم، رنگ خط سمت چپ از مشکی به سفید تغییر می‌کند.
- در صورت شناسایی خطوط خطکشی سمت راست توسط سیستم، رنگ خط راست از مشکی به سفید تغییر می‌کند.
- برای فعال بودن کامل سیستم هر دو خطوط مسیر باید شناسایی شوند.
- اگر در صورتی که فقط یک خط شناسایی شود هنگامی که راننده خط شناسایی شده را رد کند، سیستم به راننده هشدار می‌دهد (بیپ هشدار و خط زرد چشمکزن)

اخطار

سیستم کمکی حرکت بین خطوط از خارج شدن راننده از مسیر جلوگیری می‌کند. اگرچه راننده نباید فقط به این سیستم متکی باشد و همیشه باید شرایط جاده را بررسی کند.

فعال سازی LKAS



OJF055130L

- در صورت فعال شدن سیستم، صفحه LKAS بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر می‌شود.
- هنگامی که هر دو لنزها شناسایی شده و همه شرایط برای فعال سازی LKAS فراهم شده باشد، غربیلک فرمان کنترل خواهد شد (جراغ نشانه‌گر غربیلک فرمان روشن خواهد شد).



OJF055142L

- در صورتی که راننده یکی از دستهای خود را از روی غریبیک فرمان بردارد درحالی که سیستم LKAS فعال است، سیستم پس از چند ثانیه به راننده به صورت تصویری و صوتی هشدار می‌دهد.

⚠️ اخطار

بسته به شرایط جاده ممکن است پیغام هشدار ظاهر شود. بنابراین، همیشه هنگام رانندگی دستهای خود را بر روی غریبیک فرمان قرار دهید.



OJF055133L/OJF055134L

- در صورتی که همه شرایط برای فعال‌سازی LKAS مهیا نباشد، سیستم به LDWS تبدیل شده و فقط هنگامی که راننده خطوط خط‌کشی را رد کند هشدار می‌دهد.



OJF055140L/OJF055141L

- در صورتی که از یک خط رد شوید، خط قطع شده چشمک (زرد) زده و علامت سبز بر روی صفحه نمایش LCD چشمک می‌زند که این عمل با هشدار صوتی به مدت حداقل ۳ ثانیه همراه خواهد بود.

- در صورتی که غریبیک فرمان ظاهر شود، سیستم برای جلوگیری از قطع کردن خط‌کشی توسط خودرو، فرمان را کنترل می‌کند.

- سیستم تحت شرایط زیر قطع یا کنسل می‌شود:
 - سرعت خودرو کمتر از ۵۵ km/h و بیشتر از km/h ۱۸۰ باشد.
 - فقط یک خط شناسایی شود.
 - همیشه برای تغییر مسیر دسته راهنمای را در حالت علامت دادن قرار دهید. اگر بدون علامت دادن مسیر را تغییر دهید، غربیلک فرمان ممکن است کنترل شود.
 - چراغ‌های هشدار روشن باشد.
 - عرض خط‌کشی مسیر کمتر از ۲/۶ m و بیشتر از ۴/۵ m باشد.
 - سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) و سیستم مدیریت پایدار خودرو (VSM) فعال باشند.
 - رانندگی کردن در وسط خط، هنگامی که سیستم روشن است یا بعد از تعویض خط. در غیر این صورت سیستم کمکی برای عملکرد کمکی فرمان ارائه نمی‌دهد.
 - در صورتی که شما در پیچ‌ها با سرعت زیاد حرکت کنید، سیستم به فرمان کمک نمی‌کند.
 - در صورتی که شما خطوط را با سرعت زیاد تغییر دهید، سیستم به فرمان کمک نمی‌کند.
 - در صورتی که شما به طور ناگهانی ترمز کنید، سیستم به فرمان کمک نمی‌کند.

▲ اخطار

- راننده مسئول فرمان‌گیری دقیق است.
- در شرایط زیر سیستم را خاموش کرده و خودرو را شخصاً برانید.
 - در شرایط بد آب و هوایی
 - شرایط بد جاده‌ای
 - هنگامی که نیاز است مرتباً غربیلک فرمان توسط راننده کنترل شود.



OJF055143L

- در صورتی که پس از چند ثانیه همچنان راننده دست‌هایش بر روی غربیلک فرمان نباشد، سیستم به صورت اتوماتیک لغو می‌شود.

* یادآوری

- حتی با وجود اینکه توسط سیستم به فرمان کمک می‌شود، راننده نیز ممکن است فرمان‌گیری را کنترل کند.
- هنگام کمک گرفتن از سیستم، فرمان خودرو ممکن است نسبت به موقع دیگر سنگین‌تر باشد.

- سیستم MDPS (فرمان برقی) قابل اجرا نمی باشد.
- اشیایی به غربیلک فرمان وصل شده است.
- به دلیل هوای شرجی درون خودرو، شیشه جلو مه گرفته است.
- فاصله با خودروی جلویی خیلی کم است یا خودروی جلویی خط را می پوشاند.
- خطوط خطکشی به هم متصل شده یا جدا شده اند.
- رانندگی از میان عوارضی

- خطوط خطکشی خیلی باریک یا خیلی پهن است.
- خطوط از بین رفته یا واضح نیست.
- نرده های وسط خیابان بر روی خطکشی سایه انداخته است.
- علامتی مشابه خط مسیر در جاده وجود دارد.
- ساختارهای مرزی وجود دارد.
- فاصله با خودروی جلویی خیلی کم است یا خودروی جلویی خطوط را می پوشاند.
- خودرو به شدت می لرزد.
- خطوط مسیر افزایش یا کاهش می یابد یا خطوط مسیر پیچیده و یکدیگر را قطع می کنند.
- چیزی بر روی داشبورد قرار داده شده است.
- رانندگی زمانی که خورشید در مقابل شماست.
- رانندگی در ناحیه ای که در حال ساخت است.
- خط مسیر بیش از دو عدد است.
- به دلیل روغن یا گرد و غبار شناسایی خطوط مسیر درون تونل دشوار است.
- پس از بارش باران در شب شناسایی خطوط مسیر دشوار است.
- به دلیل گرد و غبار شناسایی خطوط مسیر دشوار است.

- توجه راننده**
- در شرایط زیر به دلیل اینکه سیستم ممکن است به درستی عمل نکند، راننده باید محتاط باشد.
- به دلیل بارش باران، برف، وجود لکه در خیابان، چاله و عوامل متعدد دیگر خطوط خطکشی قابل دیدن نیست.
 - به طور ناگهانی به دلیل عواملی همچون عبور از تونل روشنایی بیرون تغییر کند.
 - روش نکردن چراغ های جلو در شب یا در تونل یا ضعیف بودن نور
 - سختی تشخیص رنگ خطوط جاده
 - رانندگی در سطوح شیبدار یا در پیچ
 - انعکاس نورهایی همانند نور چراغ های جاده، نور خورشید با خودروهای مقابل، در آب سطح جاده منعکس می شوند.
 - لنزها یا شیشه جلو با مواد خارجی لک شوند.
 - به دلیل تابش نور مستقیم، دمای اطراف، آینه داخلی دید عقب بالا است.

در صورت وجود مشکل در سیستم مراحل زیر را انجام دهید:


- پس از خاموش و روشن کردن موتور، سیستم را فعال کنید.
- بررسی کنید آیا سوئیچ خودرو در وضعیت ON قرار دارد.
- بررسی کنید آیا سیستم توسط عواملی مانند (مه، باران شدید و غیره) تحت تأثیر قرار گرفته است.
- بررسی کنید آیا جسم خارجی بر روی لنز دوربین قرار دارد.

در صورتی که مشکل سیستم حل نشود، توصیه می‌شود سیستم توسط عاملیت مجاز کیا بررسی شود.

چراغ نشانه‌گر نقص فنی سیستم LKAS



OJF055192L

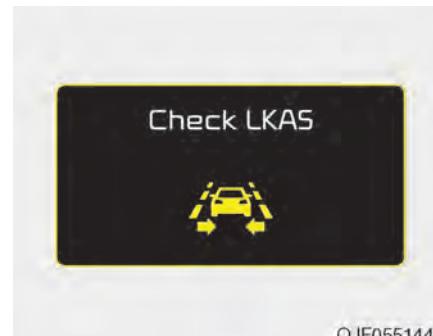

OJF055144L

در صورتی که سیستم LKAS به صورت صحیح عمل نکند، چراغ نشانه‌گر نقص فنی (زرد) به همراه هشدار صوتی روشن می‌شود. توصیه می‌شود در این موقع با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.



در صورت وجود مشکل در سیستم پیغامی ظاهر می‌شود. در صورتی که مشکل ادامه پیدا کند چراغ نشانه‌گر نقص فنی LKAS روشن خواهد شد.

تغییرات عملکرد LKAS

- استاندارد LKA
 - فقط زمانی مداخله می‌کند که پیش‌بینی کند خودرو از خط مسیر عبور می‌کند.
 - برای رانندگانی که مداخله مکرر LKAS را دوست ندارند این حالت مناسب است.
 - زمانی که خودرو در حال عبور از خطوط مسیر است، سیستم LDW فعال می‌شود.

LKAS فعال

- برای نگه داشتن خودرو در قسمت مرکز مسیر حرکت، اجرا می‌شود.
- سیستم کمکی فرمان‌گیری بیشتر و زودتر از حالت LKA استاندارد فعال می‌شود.
- زمانی که خودرو در حال عبور از خطوط مسیر است، سیستم LDW فعال می‌شود.



OJF055145L/OJF055073L/OJF055146L

راننده می‌تواند از طریق حالت User Setting در صفحه نمایش LCD، سیستم LKAS را به سیستم هشدار خارج شدن از خط (LDWS) یا حالت LKA را بین LKA استاندارد (standard) و LKA فعال (active) تغییر دهد. سیستم به طور اتوماتیک بر روی LKA استاندارد تنظیم می‌شود.

سیستم هشدار خارج شدن از خط (LDWS)

- سیستم می‌تواند در User setting mode به LKA و LDW تبدیل شود.
- به قسمت تنظیمات کاربر در فصل ۴ مراجعه شود.
- سیستم LDWS هنگام شناسایی خروج خودرو از خطوط مسیر با پیغامی صوتی و تصویری راننده را مطلع می‌سازد.
- در صورت اجرای سیستم LDWS چراغ‌های نمایشگر سفید و سبز روشن خواهد شد.
- غریب‌لک فرمان کنترل نخواهد شد.

سیستم شناسایی نقاط کور (BSD) در صورت مجهز بودن)

⚠️ اخطار

- حین رانندگی همیشه حتی حین عملکرد سیستم BSD شرایط جاده را کنترل نموده، برای حوادث غیرمنتظره هشیار باشید.
- سیستم تشخیص نقاط کور (BSD). سیستمی است که برای کمک به راننده طراحی شده است به این سیستم بیش از حد تکیه نکرده و برای رانندگی ایمن بسیار دقت نمایید.

① سیستم شناسایی نقاط کور (BSD)


محدوده منطقه هشدار بستگی به سرعت خودرو دارد. در صورت بالا بودن سرعت خودرو حدود ۱۰ km/h بیشتر از خودروهای دیگر، عملکرد هشدار فعال نمی‌شود.

② سیستم کمکی تغییر مسیر (LCA)

در صورت نزدیک شدن خودروی دیگر با سرعت بالا به خودروی شما، عملکرد سیستم هشدار فعال می‌شود.

③ سیستم هشدار ترافیک از کناره‌های عقب (RCTA)

در صورت حرکت به سمت عقب، حسگر نزدیک شدن خودروها به سمت راست یا چپ را شناسایی کرده و عملکرد سیستم هشدار فعال می‌شود.

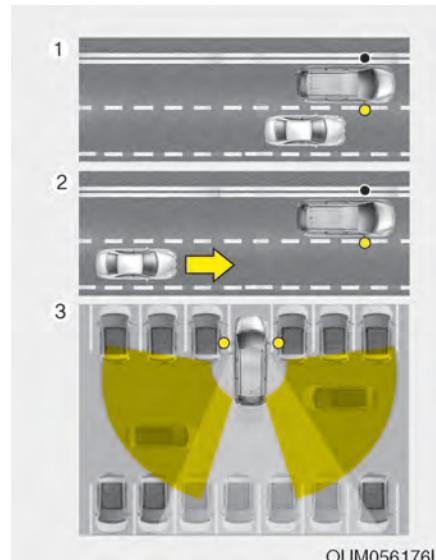

OUM056176L

سیستم BSD (شناسایی نقاط کور) از حسگر رادار برای هشدار به راننده حین رانندگی استفاده می‌کند. این حسگر سمت عقب خودرو را شناسایی کرده و اطلاعاتی را برای راننده فراهم می‌آورد.

**سیستم شناسایی نقاط کور (BSD) / سیستم
کمکی تغییر مسیر (LCA)
شرایط عملکردی**



OJF055098

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن، با فشار دادن کلید سیستم شناسایی نقاط کور، BSD، چراغ نمایشگر روی کلید روشن می‌شود. در صورتی که سرعت خودرو به بیش از ۳۰ km/h برسد، سیستم فعال خواهد شد. در صورت فشار دادن مجدد کلید، چراغ نمایشگر روی کلید و سیستم خاموش خواهد شد. در صورتی که سوئیچ در وضعیت خاموش OFF و سپس روشن ON قرار گیرد، سیستم به وضعیت قبلی بازمی‌گردد.

انواع اعلان هشدار
در موقع زیر سیستم فعال می‌شود:
۱. سیستم روشن باشد.
۲. سرعت خودرو بیش از ۳۰ km/h باشد.
۳. خودروی دیگری در پشت خودرو شناسایی شود.

زمانی که از سیستم استفاده نمی‌کنید، با قرار دادن کلید در موقعیت خاموش Off، سیستم را غیرفعال نمایید. زمانی که سیستم روشن می‌شود، چراغ هشدار روی آینه بغل به مدت ۳ ثانیه روشن خواهد شد.

- هشدارا مرحله دوم غیرفعال می‌شود.

• جهت فعال کردن سیستم هشدار:

حالت تنظیمات کاربر User Setting Mode را انتخاب کنید ← گزینه BSD روی صفحه نمایش LCD را انتخاب کنید، صدای آذیر شنیده می‌شود.

• جهت غیرفعال کردن سیستم هشدار:

حالت تنظیمات کاربر User Setting Mode را انتخاب کنید ← در صورت انتخاب نکردن گزینه BSD روی صفحه نمایش LCD صدای آذیر شنیده نمی‌شود.

! هشدار

عملکرد سیستم هشدار یک سیستم کمکی برای راننده است. در صورت لزوم این عملکرد را غیرفعال کنید.



در مرحله دوم در موقع زیر آذیر به صدا درمی‌آید.

۱. هشدار مرحله اول فعال شده باشد.


۲. دسته راهنمای در حالت تغییر مسیر قرار می‌گیرد.

پس از فعال شدن آذیر مرحله دوم، چراغ هشدار

روی آینه بغل روشن شده و آذیر به صدا درمی‌آید.

در صورت قرار دادن دسته راهنمای در موقعیت اولیه،

هشدار مرحله دوم غیرفعال خواهد شد.

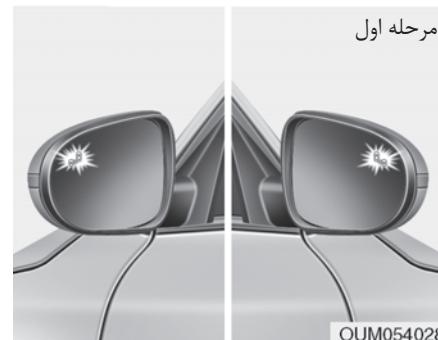

در صورتی که درون محدوده سیستم، خودرویی

شناسایی شود، چراغ هشدار زرد رنگی بر روی آینه بغل روشن می‌شود.

در صورتی که خودروی شناسایی شده در محدوده

شناسایی قرار نداشته باشد، با توجه به شرایط

رانندگی سیستم هشدار غیرفعال خواهد شد.

در صورتی که حتی پس از تمیز کردن مواد خارجی، سیستم به طور عادی فعال نشود، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

ممکن است در صورت عدم وجود مواد خارجی بر روی سپر عقب نیز این پیغام را دریافت کنید، به عنوان مثال هنگام رانندگی در مناطق روستایی یا مناطق باز، مانند صحرا که داده کافی برای عملیات وجود ندارد.

این پیغام همچنین ممکن است هنگام بارندگی شدید یا به خاطر خیس بودن زمین فعال شود.

در این مودر نیاز به سرویس خودرو نیست.

پیغام هشدار




حسگرهای شناسایی



در صورت وجود مواد خارجی بر روی سپر عقب یا وجود گرما در نزدیکی سپر عقب، چراغ نمایشگر روی کلید و سیستم به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند.

مواد خارجی را از روی سپر عقب تمیز کنید.
پس از تمیز کردن سپر عقب، در صورت رانندگی به مدت ۱۰ دقیقه، سیستم به طور عادی فعال می‌شود.

شرایط عملکردی

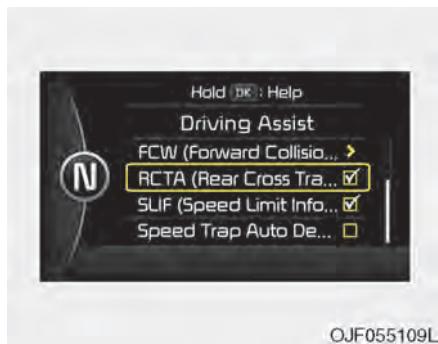


- در حالت تنظیمات کاربر (User Setting) گزینه سیستم هشدار ترافیکی از کنارهای عقب (RCTA) در بخش Driving Assist (سیستم کمکی در رانندگی) روی صفحه نمایشگر را انتخاب کنید. سیستم روشن شده و در حالت انتظار (standby) قرار می‌گیرد.

- برای خاموش شدن سیستم RCTA را مجدداً انتخاب کنید.

- در صورت خاموش و روشن کردن مجدد خودرو، سیستم RCTA به حالت قبل از خاموش شدن خودرو بازمی‌گردد. همواره در صورت استفاده نکردن از سیستم RCTA، آن را خاموش کنید. زمانی که سرعت خودرو به زیر ۱۰ km/h یابد و دسته تعویض دنده در موقعیت دنده عقب (R) قرار داشته باشد، سیستم فعال خواهد شد.

سیستم هشدار ترافیکی در هنگام خارج شدن از پارک در دنده عقب (RCTA)

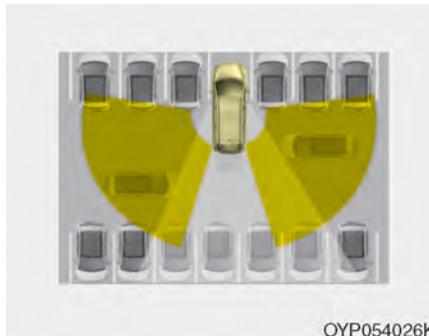


در صورتی که خودرو از موقعیت پارک به سمت عقب حرکت کند، حسگرهای مربوطه، نزدیک شدن خودروها به سمت راست یا چپ را شناسایی کرده و راننده را از این وضعیت مطلع می‌کند.



در صورت عدم عملکرد صحیح سیستم، پیغامی ظاهر شده و چراغ نمایشگر روی کلید خاموش می‌شود. سیستم به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

- در صورت شناسایی خودروی نزدیک به خودروی شما به وسیله حسگرها، صدای آذیر شنیده شده و چراغ هشدار روی آینه بغل چشمک خواهد زد.
 - در صورت خارج شدن خودروی شناسایی شده از محدوده حسگر، یعنی اگر خودروی پشت شما به جهت مخالف حرکت کرده و از خودروی شما دور شود یا سرعت خود را کم نماید در این صورت سیستم هشدار غیرفعال می گردد.
 - ممکن است به جهت عوامل و شرایط دیگر، عملکرد سیستم غیرفعال و سیستم به درستی کار نکند، همواره نسبت به محیط اطراف دقت لازم را داشته باشید.
- * در صورت پوشانده شدن سمت راست یا چپ سپر به وسیله موانع یا خودروهای دیگر، توانایی حس کردن سیستم ممکن است دچار آسیب دیدگی شود.

أنواع هشدار

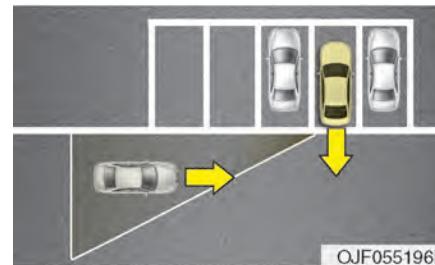

- محدوده شناسایی سیستم هشدار ترافیکی از کناره‌های عقب (RCTA) با توجه به جهت کناره‌ها حدود ۵/۰ تا ۲۰ متر است. درصورتی که سرعت خودروی نزدیک به شما ۷ km/h تا ۳۶ km/h باشد، خودرو شناسایی می‌گردد. اما محدوده حسگر با توجه به شرایط متفاوت است. همواره نسبت به محیط اطراف دقت لازم را داشته باشید.

شرایط عدم عملکرد

- در موقع زیر آینه‌های جانبی ممکن است به راننده هشدار ندهند:
 - قاب پشت آینه آسیب دیده یا گرد و خاک داشته باشد.
 - شیشه با گرد و غبار پوشیده شده باشد.
 - شیشه‌ها خیلی تیره شده باشند.

! هشدار

- اگر سپر تعویض شده و یا در نزدیکی حسگر تعمیرات انجام شود، سیستم ممکن است به درستی عمل نکند.
- محدوده شناسایی حسگر براساس عرض جاده ممکن است متفاوت باشد. درصورتی که جاده باریک باشد، ممکن است سیستم خودروهایی که در لاین مجاور وجود دارند را به اشتباه شناسایی کند.
- برعکس، اگر جاده خیلی عریض باشد، ممکن است سیستم دیگر خودروها را شناسایی نکند.
- ممکن است امواج قوى الکترومغناطیسى منجر به خاموش شدن سیستم گردند.

! اخطار

- هرگاه سیستم، خودرویی را در پشت خودروی شما شناسایی کند، چراغ هشدار روی آینه بغل روشن می‌شود.
برای جلوگیری از تصادف، فقط بر چراغ هشدار تمرکز نکرده و محیط اطراف خود را کنترل نمایید.
- حتی درصورتی که خودرو به سیستم BSD (شناسایی نقاط کور) مجهز است، این رانندگی کنید.
تنها به این سیستم تکیه نکرده و پیش از تغییر لاین محیط اطراف خودرو را کنترل نمایید. ممکن است در برخی شرایط، سیستم به راننده هشدار ندهد، بنابراین همیشه حین رانندگی اطراف خود را کنترل نمایید.

توجه راننده

- در موقع زیر ممکن است سیستم به درستی عمل نکرده و به راننده کمک نکند؛ بنابراین راننده باید هشیار باشد.
- جاده‌های پیچ‌دار، باجه پرداخت عوارض و غیره.
 - اطراف حسگر بر اثر بارش باران، برف، گل و غیره لک شده است.
 - سپر عقب در نزدیکی حسگر با مواد خارجی همانند برچسب، گارد سپر، پایه دوچرخه و غیره پوشانده یا مخفی شده باشد.
 - سپر عقب صدمه دیده یا حسگر از محل خود خارج شده است.
 - ارتفاع خودرو به شدت تغییر کرده است، همانند زمانی که بار زیادی در صندوق قرار گرفته، فشار باد لاستیک‌ها غیرعادی است و غیره.
 - به دلیل هوای بد همانند بارش باران یا برف.

- زمانی که حسگرها به وسیله خودروهای دیگر، دیوار و ستون‌های پارکینگ پوشانده شوند.
- زمانی که خودرو و خودروی شناسایی شده به سمت عقب حرکت کنند.
- در صورت وجود اشیاء کوچک مانند کارت خرید و کالسکه بچه.
- در صورت وجود خودروهای با ارتفاع کم مانند خودروهای مسابقه‌ای.
- زمانی که خودرویی نزدیک خودروی شما می‌شود.
- زمانی که خودروی خط (لاین) کناری، دو خط (لاین) دورتر می‌شود یا زمانی که خودروی دو خط (لاین) دورتر به خط (لاین) کناری حرکت می‌کند.
- جسم ثابتی همانند گاردriel و غیره در نزدیکی خودرو وجود دارد.
- خودروی بزرگی همانند اتوبوس یا کامیون در نزدیکی خودرو است.
- موتورسیکلت یا دوچرخه در نزدیکی خودرو است.
- کامپیونت تخت در نزدیکی خودرو است.
- خودرو و خودروی کاری با هم استارت خورده و گاز داده‌اند.
- خودروی دیگری با سرعت زیاد از کنار خودرو عبور کرده است.
- حین تغییر مسیر حرکت.
- زمانی که روی سطحی شب‌دار حرکت می‌کنید که ارتفاع خطوط متفاوت است.
- زمانی که خودروی دیگری در پشت خودرو بسیار نزدیک خودرو رانندگی می‌کند.
- زمانی که یدک‌کش نصب شده است.
- زمانی که دمای هوا در نزدیکی سپر خیلی بالاست.

- خودرو خود را در شرایط خوب نگهداری کنید. برای مصرف اقتصادی بهتر و کاهش هزینه‌های نگهداری، خودرو خود را مطابق با برنامه نگهداری ذکر شده در بخش ۷ نگهداری کنید. اگر در شرایط سخت جاده مجبور به رانندگی هستید، امور نگهداری باید در فواصل زمانی کوتاه‌تر و تکرار بیشتر انجام گیرد (برای شرح بیشتر فصل ۷ را مطالعه کنید).
- خودرو را تمیز نگهدارید. برای حفظ حداکثری عمر، خودرو باید تمیز و عاری از مواد خورنده نگهداری شود. جلوگیری از انباشته شدن خاک، گل یا یخ و غیره در زیر خودرو امری بسیار مهم است. این وزن اضافی می‌تواند به افزایش مقدار مصرف سوخت و زنگزدگی منجر شود.
- سبک حرکت کنید، وزن اضافی غیرلازم را با خود حمل نکنید. وزن اضافی باعث اختلال در مصرف اقتصادی سوخت می‌شود.
- اجازه ندهید بیش از نیاز، موتور در دور آرام روشن باقی بماند. اگر منتظر چیزی هستید (و در ترافیک گیر نکرده‌اید) خودرو خود را خاموش کرده و در هنگام آمادگی برای حرکت آن را مجدداً روشن کنید.

- پای خود را روی پدال ترمز و کلاچ رها نکنید. این امر می‌تواند باعث افزایش مصرف سوخت و همچین افزایش میزان فرسایش اجزاء این سیستم‌ها شود. به علاوه رانندگی با رها کردن پا بر روی پدال ترمز ممکن است باعث داغ کردن ترمزاها شود که این خود نیز می‌تواند موجب کم اثر شدن ترمزاها و عواقب حدی ناشی از آن شود.
- از لاستیک‌های خود به خوبی مواظبت کنید. باد لاستیک‌ها را در حد توصیه شده حفظ کنید. فشار باد غیر صحیح چه بسیار زیاد و چه بسیار کم به فرسوده شدن غیر ضروری لاستیک‌ها منجر می‌شود. حداقل ماهی یک بار فشار باد لاستیک‌ها را کنترل کنید.
- از تنظیم بودن صحیح فرمان اطمینان حاصل کنید. تنظیم نبودن فرمان می‌تواند در اثر برخورد با جداول کنار خیابان‌ها یا رانندگی با سرعت زیاد بر روی سطوح ناصاف به وجود آمده باشد. تنظیم فرمان ضعیف باعث فرسوده شدن سریع‌تر لاستیک می‌شود و همچنین می‌تواند آنکه باعث مصرف سوخت بیشتر نیز می‌شود.

رانندگی اقتصادی
صرف اقتصادی سوخت خودرو شما به طور عمده به شیوه رانندگی شما، محل رانندگی و زمان رانندگی بستگی دارد. هریک از این عوامل در میزان کیلومتر طی شده با مصرف هر لیتر بنزین تأثیر می‌گذارد. برای حداکثر استفاده اقتصادی ممکن از خودرو، توصیه‌های رانندگی ارائه شده در زیر را برای کمک به صرفه‌جویی مالی در پرداخت هزینه‌های سوخت و تعمیرات، به کار بیندید:

- بهترین رانندگی کنید. افزایش سرعت را با شتاب معمول انجام دهید. از شروع به حرکت ناگهانی یا تغییر دندن در حد آخر گاز استفاده نکرده و با سرعت یکنواخت رانندگی کنید. فاصله چراغ‌های قرمز را با شتاب طی نکنید. سعی کنید سرعت خود را طوری تنظیم نمایید که مجبور به تغییر سرعت غیر لازم مکرر نباشد. در حد امکان از گرفتار شدن در ترافیک سنتگین خودداری کنید. همیشه فاصله مناسب را از دیگر خودروها حفظ کنید، به نحوی که بتوانید از ترمزاها غیر لازم خودداری کنید. این امر همچنین سایش ترمز را نیز کاهش می‌دهد.
- با سرعت متوسط رانندگی کنید. هرچه سرعت بیشتر باشد، خودرو سوخت بیشتری را مصرف می‌کند. رانندگی با سرعت متوسط بخصوص در بزرگراه‌ها، یکی از موثرترین روش‌ها در کاهش مصرف سوخت است.

حفظ خودرو در شرایط خوب عملکردی از نظر اقتصادی و ایمنی مهم است، بنابراین توصیه می‌شود با مراجعته به عاملیت مجاز کیا برنامه بازرسی و تعمیر نگهداری دوره‌ای خودرو را انجام دهید.

▲ اخطار – حرکت با موتور خاموش

هرگز در حین حرکت در سازیری‌ها یا در حال حرکت اقدام به خاموش کردن موتور نکنید. بدون وجود موتور روشن، سیستم‌های هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز به نحو مناسب عمل نخواهند کرد. به جای آن موتور را روشن نگه داشته و برای استفاده از اثر ترمز موتوری، دنده را به دنده سنگین تر مناسب تغییر دهید. خاموش کردن موتور در حین حرکت می‌تواند قفل غربیلک فرمان را درگیر کرده (در صورت مجهز بودن)، به از دست رفتن عملکرد غربیلک که می‌تواند باعث آسیب‌های جدی جسمی یا مرگ شود، منجر گردد.

- به خاطر داشته باشید خودرو شما نیاز به گرم کردن طولانی مدت ندارد، پس از روشن شدن خودرو اجازه دهید موتور ۱۰ تا ۲۰ ثانیه در دور آرام کار کند، سپس اقدام به جا زدن دنده و حرکت نمایید. هرچند در هوای بسیار سرد باید به موتور اجازه دهید مدت زمان نسبتاً بیشتری را جهت گرم شدن صرف نماید.

- به موتور فشار نیاورده و بیش از حد به موتور گاز ندهید. منظور از فشار آوردن، رانندگی با سرعت کم در دنده بسیار بالا است که منجر به پس زدن موتور می‌شود. اگر چنین حالتی اتفاق افتاد، دنده را با دنده سنگین تر تعویض کنید. دور بیش از حد، به گاز دادن بیش از حد این تعیین شده گفته می‌شود. این امر قابل جلوگیری به وسیله تعویض دنده در سرعت‌های تعیین شده است.

- صرفه‌جویی را در استفاده از ایرکاندیشن (کولر) مراعات کنید. سیستم ایرکاندیشن توسط نیروی موتور فعال می‌شود، بنابراین مصرف سوخت با استفاده از ایرکاندیشن (کولر) افزایش می‌یابد.

- باز بودن پنجره‌ها در سرعت‌های بالا می‌تواند باعث افزایش مصرف سوخت شود.

- وجود باد از ناحیه پهلو یا جلوی خودرو به مصرف اقتصادی سوخت لطمeh می‌زند. برای کمک به جبران بخشی از این مصرف غیرلازم، سرعت خودرو را در این شرایط کم کنید.

رانندگی در شرایط خاص

رانندگی در شرایط خطرناک

در هنگام برخورد با شرایط خطرناک رانندگی نظری آب، برف، بیخ، گل، شن یا خطرات مشابه، از توصیه‌های زیر پیروی کنید:

- با هوشیاری رانندگی کرده و فاصله بیشتری را برای ترمز در نظر بگیرید.
- از حرکات ناگهانی در زمان ترمز کردن و چرخاندن غریب‌لک فرمان اجتناب کنید.
- در هنگام استفاده از ترمز غیر مجهز به سیستم ضد قفل (ABS) به پمپ کردن نرم پدال ترمز به بالا و پایین تا توقف خودرو ادامه دهید.

⚠ اخطار – سیستم ترمز ضد قفل ABS

در خودروهای مجهز به ترمز ABS، پدال ترمز را پمپ نکنید.

- در صورت گیر کردن در برف، گل یا شن از دنده استفاده کنید. برای جلوگیری از گردش هرز (بکسوات) چرخهای محرک، سرعت را به آرامی افزایش دهید.

- در هنگام گیر کردن در بیخ، برف یا گل، از شن، سنگ نمک، زنجیر چرخ یا دیگر اشیاء یا مواد غیرلغزنه در زیر چرخهای محرک استفاده کنید تا کشش و اصطکاک لازم و چسبندگی لاستیک به جاده را تأمین نمایید.

⚠ هشدار

جلو و عقب کردن مکرر و طولانی مدت ممکن است باعث داغ کردن موتور، صدمه دیدن یا معیوب شدن گیربکس و آسیب دیدن لاستیک شود.

فرمان‌گیری نرم در پیچ‌ها



از ترمز کردن یا تعویض دنده در پیچ‌ها و بخصوص در هنگام خیس بودن جاده‌ها، اجتناب کنید. در وضعیت مطلوب همیشه پیچ‌ها باید با شتاب آرام طی شوند. اگر از این پیشنهادها پیروی کنید، سایش لاستیک‌ها حداقل ممکن خواهد بود.

▲ اخطار

اگر خودرو شما در برف، گل، شن و نظایر آنها گیر کرده باشد. شما ممکن است اقدام به آزاد کردن خودرو با جلو و عقب کردن مکرر آن نمایید. در صورت وجود افراد یا اشیاء در نزدیکی خودرو، از این روش استفاده نکنید. در حین جلو عقب کردن، ممکن است خودرو از گیر آزاد و به طور ناگهانی به سمت جلو یا عقب حرکت کرده، باعث آسیب دیدن افراد یا اشیاء نزدیک خودرو شود.

▲ اخطار – چرخش هرز چرخ‌ها

چرخ‌ها را به صورت هرز (بکسوات) بخصوص در سرعت‌های بیش از ۵۶ کیلومتر در ساعت، نچرخانید. چرخاندن چرخ‌ها به صورت هرز (بکسوات) با سرعت بالا در هنگام بی‌حرکت بودن خودرو، می‌تواند باعث داغ شدن لاستیک‌ها، ترکیدن و صدمه زدن به افراد ایستاده در کنار خودرو شود.

* یادآوری

قبل از جلو و عقب کردن مکرر خودرو، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC باید خاموش شود.

رانندگی در باران



- وجود باران و جاده خیس می‌تواند رانندگی را خطرناک نماید، بخصوص زمانی که برای رانندگی در آسفالت لیز، آمادگی لازم را ندارید.
- در زیر بعضی از نکات برای لحاظ کردن در هنگام رانندگی در باران عرضه می‌شود:
- باران شدید دیدن را مشکل تر و مسافت لازم برای توقف خودرو را بیشتر می‌کند. بنابراین سرعت را کم کنید.
- وضعیت خوب برف پاک کن‌ها را حفظ کنید. اگر علائمی از خط انداختن یا باقی ماندن لک بر روی شیشه را مشاهده نمودید، تیغه‌های برف پاک کن‌ها را تعویض کنید.

- چراغ‌های جلو خودرو خود را تمیز نموده و شعاع نور چراغ‌ها را در خودروهای غیرمجهر به تنظیم اتوماتیک شعاع نور تنظیم کنید. چراغ‌های کثیف و نامیزان، دید شب را بسیار مشکل تر می‌کنند.
- از نگاه کردن مستقیم به چراغ‌های جلو خودروهای مخالف احتساب کنید. دید شما ممکن است به طور موقت کور شده و عادت کردن مجدد چشم‌ها به تاریکی چندین ثانیه طول بکشد.




رانندگی در شب

به خاطر آنکه رانندگی در تاریکی شب خطرات بیشتری را نسبت به رانندگی در روشناهی روز ارائه می‌دهد، در زیر بعضی از نکات مهم برای به حافظه‌سپاری عرضه می‌شود:

- آهسته حرکت کرده و از خودروهای دیگر فاصله بیشتری را حفظ کنید، چون دیدن در شب بهخصوص در محدوده‌هایی که چراغ‌های روشناهی خیابان در آنها وجود ندارد، مشکل تر از روز است.
- برای کاهش انعکاس نور چراغ‌های جلو دیگر خودروها، آینه‌ها را تنظیم کنید.

رانندگی در بزرگراه‌ها لاستیک‌ها

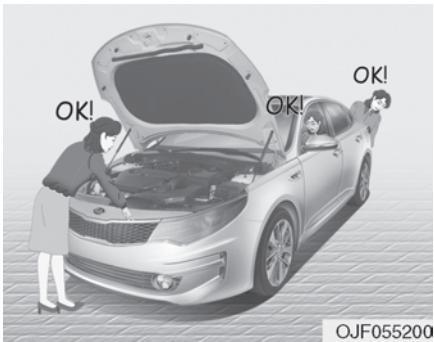

فشار باد لاستیک‌ها را براساس مشخصات ذکر شده تنظیم کنید. کم بودن فشار باد لاستیک باعث گرم شدن و صدمه دیدن احتمالی لاستیک می‌شود. از به کار گرفتن لاستیک‌های فرسوده یا صدمه دیده که باعث کم شدن چسبندگی لاستیک به جاده (کشش) در حرکت یا خرابی آن می‌شود اجتناب کنید.

* یادآوری

هرگز از حداکثر فشار باد نوشته شده بر روی لاستیک‌ها تخطی نکنید.

رانندگی در مناطق آب گرفته
از رانندگی در مناطق آب گرفته اجتناب کنید، مگر اینکه از بالاتر نبودن ارتفاع آب از زیر توپی چرخ‌ها اطمینان داشته باشید. از میان هر سطح پوشیده از آب، به آهستگی رانندگی کنید. چون ممکن است عملکرد ترمز تحت تاثیر آب قرار گرفته باشد، لذا مسافت توقف کافی را مدد نظر قرار دهید. پس از رانندگی از میان آب، با چندین بار اعمال نرم ترمز در حین حرکت، ترمزها را خشک کنید.

رانندگی در خارج از جاده
حين رانندگی خارج از جاده بسیار دقت کنید چرا که ممکن است سنگ‌ها یا ریشه درختان به خودرو صدمه بزنند. پیش از رانندگی با مکانی که قصد رانندگی در آن را دارید آشنا شوید.

- اگر لاستیک‌ها وضعیت خوبی ندارند، ترمز و توقف سریع بر روی آسفالت خیس می‌تواند باعث لیز خوردن شده، به تصادف احتمالی منجر شود. از خوب بودن وضعیت لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنید.

- برای راحتتر دیده شدن شما توسط دیگران، چراغ‌های جلو خودرو خود را روشن کنید.
- رانندگی با سرعت زیاد از میان گودال‌های بزرگ آب می‌تواند بر ترمزها تاثیر بگذارد. اگر مجبور به عبور از گودال‌های آب هستید، سعی کنید آهسته از میان آنها بگذرید.

- اگر تصور می‌کنید ممکن است ترمزها خیس شده باشند، در حالی که رانندگی می‌کنید تا بازگشت عملکرد ترمزها به حالت عادی، به آرامی ترمزها را اعمال کنید.

سوخت، مایع خنک‌کننده و روغن موتور
رانندگی با سرعت بالا در سفر، بیش از رانندگی در جومه شهر سوخت مصرف می‌کند. بازدید مایع خنک‌کننده و روغن موتور را فراموش نکنید.

تسمه موتور
تسمه شل یا آسیب دیده ممکن است باعث داغ کردن موتور شود.

▲ اخطار

- فشار باد کم یا بیش از اندازه لاستیک‌ها می‌تواند باعث فرمان‌پذیری ضعیف، از دست دادن کنترل خودرو و معیوب شدن ناگهانی لاستیک و در نتیجه تصادف، آسیب جسمی و حتی مرگ شود. همیشه قبل از رانندگی لاستیک‌ها را از نظر مناسب بودن فشار باد کنترل کنید برای اطلاع از فشار باد فصل ۸ «لاستیک‌ها و رینگ‌ها» را مطالعه کنید.
- رانندگی با لاستیک‌های دارای آج ناکافی خطرناک است. لاستیک‌های فرسوده می‌توانند باعث از دست دادن کنترل خودرو، تصادف، آسیب‌های جسمی و یا حتی مرگ شوند. لاستیک‌های فرسوده باید هرچه زودتر تعویض شده و هرگز نباید برای رانندگی مورد استفاده قرار گیرند. همیشه قبل از رانندگی، آج لاستیک‌های خودرو خود را بازدید و کنترل کنید. برای اطلاعات بیشتر فصل ۷ «لاستیک‌ها و رینگ‌ها» را مطالعه کنید.

رانندگی در زمستان

هرچه شرایط زمستانی سختتر باشد باعث فرسودگی بیشتر و مشکلات دیگر ناشی از آن خواهد شد. برای به حداقل رساندن مشکلات رانندگی در زمستان توصیه‌های زیر را به کار گیرید:

* عبارات لاستیک یخ‌شکن و زنجیر چرخ از زبان ملی (زبان ایسلندی، بلغاری) هستند، به بخش ضمیمه فصل ۱۰ مراجعه نمایید.

شرایط برفی یا یخ‌بندان
برای رانندگی در برف عمیق، استفاده از لاستیک یخ‌شکن یا زنجیر چرخ ممکن است ضروری باشد. اگر نیاز به استفاده از لاستیک یخ‌شکن ضروریست، انتخاب لاستیک باید براساس لاستیک مشابه اصلی از نظر سایز و نوع صورت گیرد. عدم انجام چنین کاری ممکن است تأثیر بدی بر اینمی و کنترل پذیری خودرو داشته باشد، به علاوه حرکت با سرعت زیاد، شتاب‌گیری سریع، استفاده ناگهانی از ترمز و پیچیدن‌های تند، بالقوه حرکاتی بسیار خطناک به حساب می‌آیند.

در هنگام کم کردن سرعت از ترمز موتور تا حد ممکن استفاده کنید. به کارگیری ناگهانی ترمز در جاده‌های برفی یا یخ‌زده ممکن است باعث لیز خودرن خودرو شود. شما باید فاصله کافی لازم بین خودرو خود و خودرو در حالت حرکت جلویی را حفظ نمایید. همچنین، به آرامی ترمز را اعمال کنید. به خاطر داشته باشید که نصب زنجیر چرخ باعث ارائه نیروی حرکتی بیشتری در رانندگی خودرو می‌شود ولی از لغزیدن جانبی جلوگیری نمی‌کند.

* یادآوری

استفاده از زنجیر چرخ در همه کشورها امری مجاز نیست. قبل از نصب زنجیر چرخ، قوانین کشوری مربوطه را بررسی کنید.


اگر می‌خواهید از لاستیک‌های یخ‌شکن برای خودروی خود استفاده کنید، از رادیال بودن و داشتن اندازه (سایز) و ظرفیت تحمل بار مشابه با لاستیک‌های اصلی خودرو اطمینان حاصل کنید. برای تعادل و بالانس در فرمان پذیری و اداره خودرو در همه شرایط آب و هوایی، لاستیک‌های یخ‌شکن را بر روی هر چهار چرخ نصب کنید. به خاطر داشته باشید که کشش (چسبندگی) لاستیک به جاده (لاستیک‌های یخ‌شکن در جاده‌های خشک ممکن است در حد لاستیک‌های اصلی خودرو، بالا نباشد، حتی در زمان خشک بودن جاده هم باید هوشیارانه رانندگی کنید. برای اطلاع از سرعت حداکثری توصیه شده لاستیک با فروشنده لاستیک تماس بگیرید.

⚠️ اخطار - اندازه (سایز) لاستیک یخ‌شکن
اندازه (سایز) و نوع لاستیک یخ‌شکن باید با لاستیک اصلی خودرو مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت این امر می‌تواند بر اینمی و فرمان پذیری خودرو تأثیر منفی داشته باشد.

قبل از آگاهی از مقررات محلی، ایالتی و کشوری در مورد محدودیت‌های احتمالی استفاده از لاستیک‌های یخ‌شکن می‌خیار، اقدام به نصب این گونه لاستیک‌ها بر روی چرخ‌های خودرو نکنید.

زنجیرهای چرخ

زنجیر چرخ‌ها را فقط روی چرخ‌های جلو نصب نمایید.

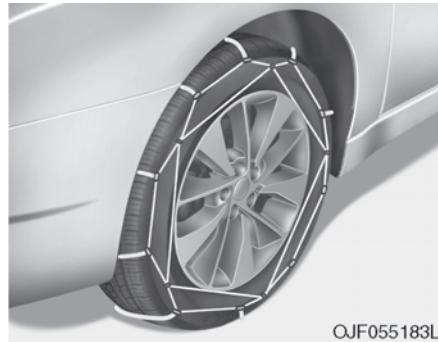

- هشدار !**
- از مناسب بودن اندازه و نوع زنجیر چرخ برای چرخ‌های خودرو اطمینان حاصل کنید. زنجیر چرخ غیرصحيح می‌تواند باعث آسیب دیدن بدنه خودرو و سیستم تعليق (فرنبندي) خودرو شده و آسیب‌ها ممکن است توسط گارانتي سازنده خودرو پوشش داده نشوند. همچنین قلاب‌های اتصال زنجیر چرخ ممکن است در اثر برخورد با اجزاء خودرو دچار آسیب‌دیدگی شده، باعث آزاد شدن زنجیر از چرخ شوند. از وجود تأييديه SAE کلاس «S» زنجیر چرخ اطمینان حاصل کنید.
 - هميشه برای اطمینان از نصب ايمن زنجير چرخ، پس از حدود ۱/۵ تا ۱ کيلومتر رانندگی، زنجير چرخ را از نظر نصب مناسب بازدید و كنترل کنيد. اگر زنجيرها شل هستند، دوباره آنها را سفت کرده یا نصب کنيد.

از آنجا که دیواره لاستیک‌های رادیال نازک‌تر است، نصب کردن بعضی از زنجیر چرخ‌ها بر روی آنها می‌تواند به آنها صدمه بزند، بنابراین استفاده از لاستیک‌های يخشکن به جای استفاده از زنجیر چرخ توصیه می‌شود. زنجیر چرخ را بر روی رینگ‌های آلومینیومی چرخ خودروها نصب نکنید، زنجیر چرخ ممکن است باعث آسیب دیدن چرخ شود. اگر مجبور به استفاده از زنجیر چرخ هستید، از زنجیر چرخ سیمی دارای قطر کمتر از ۱۲ میلی‌متر استفاده کنید. گارانتي خودرو شما صدمات ناشی از استفاده از زنجیر چرخ نامناسب را پوشش نمی‌دهد.

هشدار

- زنجیرهای دارای اندازه (سایز) غلط یا نامناسب نصب شده، می‌توانند به لوله‌های سیستم ترمز خودرو، سیستم تعليق (زیربندی)، بدن و چرخ‌ها آسیب وارد کنند.
- هرگاه صدای برخورد زنجیر چرخ با خودرو را شنیدید، خودرو را متوقف کرده، زنجیرها را دوباره سفت کنید.

اخطار - زنجیرهای چرخ

- استفاده از زنجیر چرخ ممکن است تأثیری منفی بر فرمان‌پذیری و کنترل خودرو داشته باشد.
- از سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت یا حد سرعت توصیه شده کارخانه سازنده زنجیر (هر کدام که کمتر است) تجاوز نکنید.
- با احتیاط رانندگی کرده و از دست‌اندازها، گودال‌ها، پیچ‌های تندری یا دیگر خطرات جاده که ممکن است باعث پرتاب خودرو به سمت بالا شوند، احتیاب کنید.
- از پیچ‌های تندری و ترمزهای قفل کننده چرخ احتیاب کنید.

نصب کردن زنجیر

در هنگام نصب زنجیرهای چرخ از دستورالعمل‌های کارخانه سازنده پیروی کرده و تا حدی که می‌توانید آنها را سفت کنید. پس از نصب زنجیر به آرامی رانندگی کنید. اگر صدای برخورد زنجیر با بدنی یا شاسی به گوش رسید، خودرو را متوقف کرده، آنها را سفت کنید. اگر هنوز برخورد انجام می‌گیرد، تا متوقف شدن صدا سرعت را کم کنید. به محض شروع به رانندگی بر روی جاده تمیز، زنجیر چرخ‌ها را باز کنید.

اخطار - نصب زنجیرهای چرخ

برای نصب زنجیر چرخ، خودرو را در سطحی صاف و تراز به دور از ترافیک پارک کنید. چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) را روشن کرده و در صورت در دسترس بودن، مثلث هشدار دهنده توقف اضطراری را در پشت خودرو قرار دهید. همیشه قبل از نصب زنجیر چرخ، دسته دنده در موقعیت پارک قرار داده، ترمز پارک را درگیر کرده و موتور را خاموش کنید.

جلوگیری از بخ زدن قفل‌ها

برای جلوگیری از بخ زدن قفل‌ها در سوراخ جای کلید مایع ضد بخ تأیید شده یا گلیسیرین تزریق کنید. اگر قفل با بخ پوشانده شده است با تزریق مایع ضد بخ تأیید شده آن را بخزدائی کنید. اگر قفل از داخل خود است ممکن است بتوانید به وسیله کلیدی که از قبل گرم شده آن را بخزدائی کنید. با کلید گرم شده با احتیاط رفتار کنید تا از سوزاندن انگشتان خود جلوگیری به عمل آورید.

استفاده از ضدیغ تأیید شده در سیستم شستشوی شیشه

برای جلوگیری از بخ زدن آب داخل سیستم شیشه‌شیوه، به آب داخل منبع، مایع شیشه‌شیوه را طبق دستورالعمل روی منبع محلول ضد بخ تأیید شده اضافه کنید. ضدیغ آب شیشه‌شیوه قطعات یدکی می‌باشد. از اضافه کردن ضد بخ مایع خنک کننده موتور یا ضدیغ‌های دیگر به مایع شیشه‌شیوه به دلیل صدمه زدن آنها به ظاهر خودرو اجتناب کنید.

تعویض روغن موتور با روغن «درجه زمستانی» در صورت نیاز

در بعضی شرایط آب و هوایی استفاده از روغن درجه زمستانی با گرانبروی پایین‌تر در زمستان توصیه می‌شود. به توصیه‌های ذکر شده در فصل ۸ رجوع کنید. اگر از درجه روغن زمستانی مطمئن نیستید با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.

کنترل کردن شمع‌ها و سیستم جرقه

شمع‌ها را به نحو شرح داده شده در فصل ۷ مورد بازرسی قرار داده و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید. همچنین واير شمع‌ها و اجزاء سیستم جرقه را از نظر ترک، فرسودگی و هر نوع آسیبدیدگی بازرسی و کنترل کنید.

استفاده از مایع خنک کننده کیفیت بالای اتیلن گلیکول

در هنگام تحويل خودرو سیستم خنک کننده موتور با مایع خنک کننده کیفیت بالای اتیلن گلیکول پر شده است. این مایع به دلیل جلوگیری از زنگ زدن سیستم خنک کننده، روانکاری واتر پمپ و جلوگیری از بخزدگی، تنها مایع مجاز است که باید مورد استفاده قرار گیرد. از تعویض و دوباره پر کردن مایع خنک کننده براساس برنامه نگهداری ذکر شده در فصل ۷ اطمینان حاصل کنید. قبل از هر زمستان با مراجعه به تعمیرگاه مایع خنک کننده موتور خود را به جهت بخ نزدن در درجه سرمای قابل پیش‌بینی آینده مورد آزمایش قرار دهید.

بازرسی باتری و کابل‌های آن

زمستان بار اضافی بیشتری را به سیستم باتری تحمیل می‌کند. با چشم باتری و کابل‌های آن را به نحو شرح داده شده در فصل ۷ بازرسی کنید. سطح یا مقدار شارژ باتری شما قابل کنترل توسط عاملیت مجاز کیا می‌باشد.

همراه داشتن تجهیزات اضطراری

بسته به میزان بدی آب و هوای محل رانندگی، شما باید تجهیزات اضطراری مناسب را همراه خود داشته باشید. تجهیزاتی که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید می‌تواند وسایلی چون زنجیر چرخ، تسممه، طناب یا زنجیر یدک کشیدن، چراغ قوه، تپانچه پرتاپ فشفشه اضطراری درخواست کمک، شن، بیلچه، کابل‌های اتصال باتری کمکی، کاردک تمیز کردن شیشه، دستکش، پارچه یا لباس دراز کشیدن روی زمین، چادر خودرو، پتو و غیره را شامل شود.

جلوگیری از تجمع برف و بخ در زیر خودرو

در بعضی از شرایط برف و بخ ممکن است در زیر گلگیرها انباسته شده و برای فرمان دادن و حرکت چرخ به چپ و راست ایجاد مراحت نمایند. در هنگام رانندگی در زمستان‌های سخت که این اتفاق ممکن است رخ دهد، باید بهطور مرتب زیر خودرو را بازدید نمایید تا از حرکت آزاد چرخ‌های جلو به چپ و راست و حرکت اجزاء فرمان بدون مراحت هرگونه مانع، اطمینان حاصل کنید.

جلوگیری از بخ زدن ترمز پارک

در بعضی از شرایط ترمز پارک می‌تواند در حالت درگیر بودن بخ بزند. این امر بیشتر در موقعی که برف یا بخ در اطراف یا نزدیک ترمزهای عقب انباسته شده و یا زمانی که ترمزها خیس هستند متحمل است. اگر احتمال بخ زدن ترمز پارک وجود دارد، از ترمز پارک بهطور موقت در طول زمان قرار دادن دسته دنده در حالت پارک P (گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل) یا در حالت دنده یک یا دنده عقب (گیربکس معمولی) استفاده کرده و بلافاصله چرخ‌های عقب را با مانع مهار کنید تا خودرو نتواند حرکت کند. سپس ترمز پارک را آزاد کنید.

یدک کشیدن تریلر

- * **یادآوری - برای کشورهای اروپایی**
 - حداکثر باری که به طور منفی می‌توان بر روی محور عقب قرار داد نباید بیش از ۱۵٪ حداکثر بار فنی و یا ۱۰٪ از وزن خودرو یا ۱۰۰ کیلوگرم باشد (هر کدام از مقادیر که کمتر باشد مجاز است). در این صورت، در خودروهایی که در دسته MI هستند با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت و خودروهای در دسته NI با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت نرانید.
 - هنگام یدک کشیدن تریلر، بار اضافی واردہ بر روی زبانه کوپلینگ باعث افزایش حداکثر بار بر روی لاستیک عقب می‌شود، اما وزن این بار نباید بیش از ۱۵٪ باشد. در چنین موقعی، با سرعت کمتر از ۱۰۰ کیلومتر برانید و فشار باد لاستیک را حداقل 20 kpa بیش از حد معمول افزایش دهید (در صورت عدم اتصال تریلر یدک کش)

▲ اخطار - محدودیتهای وزن
قبل از یدک کشیدن تریلر از مجاز بودن همه اوزان شامل مجموع وزن تریلر، مجموع وزن خودرو با تریلر، مجموع وزن خودرو، مجموع وزن روی اکسل و وزن روی زبانه (کوپلینگ) تریلر اطمینان حاصل کنید.

▲ اخطار
هنگام یدک کشیدن تریلر، مطمئن شوید که عملکردهای ISG و LKAS خاموش هستند.

اگر قصد کشیدن تریلر توسط خودرو را دارید، ابتدا باید از اداره راهنمایی و رانندگی ناحیه مورد نظر مقررات مربوطه را استعلام نمایید. قوانین محلی در نواحی کشورهای مختلف در مورد یدک کشیدن تریلر، خودرو یا دیگر وسائل حمل و نقل یا ماشین‌آلات ممکن است متفاوت باشد. قبل از یدک کشیدن اطلاعات بیشتر در این باره را از عاملیت مجاز کیا کسب نمایید.

▲ اخطار - یدک کشیدن تریلر
اگر از تجهیزات صحیح استفاده نکرده و به طور مناسب رانندگی نکنید، ممکن است در هنگام یدک کشیدن تریلر، کنترل خودرو را از دست بدید، به طور مثال اگر تریلر بیش از اندازه سنگین باشد، ترمز ممکن است به خوبی عمل نکند - یا حتی اصلاً عمل نکند و شما همراه با سرنشینان خودرو خود ممکن است به طور جدی یا مرگ‌آور مصدوم شوید. فقط پس از پیروی از همه موارد ذکر شده در این بخش اقدام به یدک کشیدن تریلر نمایید.



هشدار

یدک کشیدن نادرست تریلر به خودروی شما صدمه رسانده و در نتیجه مستلزم تعییرات هزینه‌بری می‌شود که تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. برای یدک کشیدن صحیح تریلر از موارد ذکر شده در این بخش پیروی نمایید.

اجزاء دخیل در کشش بار، نظیر موتور، گیربکس و مجموعه چرخ و لاستیک‌ها، مجبور به کار سختتر برای مقابله با فشار ناشی از وزن اضافه هستند. موتور نیاز به کار در دورهای نسبتاً بیشتر و تحت فشار بار بیشتر دارد. این بار اضافی، گرمای بیشتری را تولید می‌کند. همچنین تریلر باعث افزایش قابل توجه مقاومت باد و در نتیجه افزایش نیازهای کششی خودرو می‌شود.

خودرو شما قادر به یدک کشیدن تریلر است، برای مشخص کردن ظرفیت یدک کشیدن تریلر خودرو خود، باید اطلاعات ارائه شده تحت عنوان «وزن تریلر» در صفحات بعدی این فصل را مطالعه کنید.

به خاطر داشته باشید که یدک کشیدن تریلر با رانندگی صرف خودرو متفاوت است. یدک کشیدن تریلر، تغییر در کنترل و اداره خودرو، دوام و مصرف اقتصادی سوخت را به همراه دارد. یدک کشیدن ایمن و موفقیت‌آمیز تریلر، به تجهیزات صحیح و استفاده مناسب از آنها نیاز دارد.

این بخش حاوی نکات و مقررات ایمنی مهم و مکرر امتحان شده یدک کشیدن تریلر است. بسیاری از این‌ها اهمیت زیادی در ایمنی شما و سرنشینان همراه شما دارند. لطفاً قبل از اقدام به یدک کشیدن تریلر آن‌ها را مطالعه کنید.

زنجیرهای ایمنی

همیشه بین خودرو و تریلر باید زنجیر نصب کنید. زنجیر را از زیر زبانه تریلر بگذارانید تا در صورت جدا شدن زبانه تریلر از بکسل بند، زبانه بر روی زمین نیفتد.

دستورالعمل‌های مربوط به زنجیرهای ایمنی ممکن است توسط سازندگان بکسل بند یا سازندگان تریلر عرضه شود. از توصیه‌های سازندگان برای نصب زنجیرهای ایمنی پیروی کنید. همیشه زنجیر را فقط به مقداری که برای چرخاندن تریلر به طرفین لازم است، آزاد بگذارید و هرگز اجازه ندهید، بخشی از زنجیر بر روی زمین کشیده شود.

بکسل بندها


داشتن بکسل بند صحیح و مناسب مهم است. باد وزیده شده از پهلو، کامیون‌های عموری و جاده‌های ناهموار، بعضی از دلایل الزام به داشتن بکسل بند صحیح هستند. در زیر بعضی از مقررات برای پیروی ارائه می‌شود:

- اگر مجبور به ایجاد سوراخ در بدنه خودرو برای نصب بکسل بند هستید، پس از اتمام کار و پیاده کردن بکسل بند، حتماً سوراخ‌ها را توسط چسب‌های مخصوص مجدداً پر کنید.

اگر آنها را پر نکنید گاز کشنده منواکسید کربن (CO) اگزوژن موتور، می‌تواند وارد خودرو شود؛ به همین ترتیب گرد و غبار و آب نیز می‌تواند وارد خودرو شود.

- سپرهای خودرو شما برای نصب بکسل بند بر روی آنها طراحی نشده است. به آن‌ها بکسل بند اجاره‌ای یا دیگر بکسل بندهای مخصوص سپر را نصب نکنید. فقط از بکسل بندهای مخصوص نصب بر روی شاسی که به سپر وصل نمی‌شوند استفاده کنید.

- بکسل بندهای کیا در عاملیت‌های مجاز کیا موجود می‌باشد.

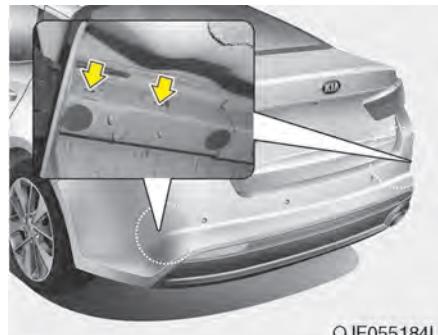

OJF055184L

* یادآوری – محل نصب قلاب‌های بدنه کشیدن

سوراخ‌های نصب قلاب‌ها در دو سمت زیر بدنه پشت چرخ‌های عقب تعییه شده‌اند.

ترمזהای تریلر

اگر تریلر شما مجهز به سیستم ترمز است، از مطابقت سیستم ترمز با مقررات کشور خود، نصب مناسب و عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. اگر وزن تریلر شما بیش از حداقل وزن مجاز تریلر بدون ترمز است، تریلر به ترمזהای مخصوص خود نیاز دارد و آن‌ها باید برای این امر کفایت لازم را داشته باشند. حتماً دستورالعمل‌های ترمز تریلر را مطالعه و از آنها بیروی کنید، به نحوی که بتوانید عمل نصب، تنظیم و نگهداری مناسب آنها را انجام دهید.

- ترمز تریلر را به سیستم ترمز خودرو متصل نکنید.

⚠️ اخطار – ترمזהای تریلر

قبل از انجام و اطمینان کامل از نصب و تنظیم مناسب سیستم ترمز مخصوص تریلر، از ترمز تریلر نباید استفاده کنید. این کار از عهده افراد غیرحرفه‌ای برنمی‌آید. برای انجام این کار به یکی از تعمیرگاه‌های با سابقه و مورد قبول مخصوص تریلر مراجعه کنید.

رانندگی در هنگام یدک کشیدن تریلر
رانندگی در هنگام یدک کشیدن تریلر به مقدار خاصی از تجربه نیاز دارد. قبل از شروع به حرکت در جاده، باید با تریلر خود آشناشی کافی پیدا کنید. با احساس کنترل، راهبری و ترمز با وزن اضافه شده تریلر آشنا شوید، همیشه به خاطر داشته باشید که راندن خودرو در این وضعیت در حد زیادی طولانی‌تر از پیش بوده و خودرو همراه با تریلر در حدی که خودرو در وضعیت معمول به فرامین و کنترل‌ها پاسخ می‌دهد، عکس‌العمل نشان نخواهد داد.

قبل از شروع به حرکت، بکسل‌بند تریلر و نحوه نصب آن، زنجیرهای ایمنی، اتصالات الکتریکی، چراغ‌ها، چرخ و لاستیک‌ها و تنظیم آینه را بازرسی و کنترل کنید. اگر تریلر به ترمزاها الکتریکی مجهز است، با خودرو و تریلر شروع به حرکت کرده، سپس با دست توسط کنترل مخصوص تریلر، ترمز بگیرید تا از کار کردن ترمزاها اطمینان حاصل کنید. در این وضعیت به طور همزمان اتصالات الکتریکی نیز امتحان و کنترل می‌شود. در طول سفر، هزارگاه یکبار، محکم بودن بارها در محل، کار کردن چراغ‌ها و عمل کردن ترمزاها برای اطمینان کنترل کنید.

فاصله از ترافیک‌های جلو
فاصله خود را با خودروی جلویی در حد دو برابر مقداری که در هنگام رانندگی معمول با خودرو بدون تریلر حفظ می‌کنید، نگهدارید. حفظ این فاصله به جلوگیری از برخورد در شرایطی که نیاز به ترمز شدید یا گردش ناگهانی وجود داشته باشد، کمک می‌کند.

سبقت گرفتن
سبقت گرفتن در حین یدک کشیدن تریلر، نیاز به فاصله بیشتری از خودرویی که از آن سبقت گرفته‌اید، (برای بازگشت به خط حرکت) دارد. چون با توجه به طول نسبتاً زیاد خودرو و تریلر، باید فاصله کافی را قبل از بازگشت به خط حرکت اولیه، از خودرو پشت سر گذاشته شده به دست آورید.

در صورت رانندگی در سریالایی به دلیل بار اضافه شده به موتور، برای عبور زمان بیشتری نسبت به رانندگی روی سطح صاف ممکن است طول بکشد.

⚠️ اخطار

عدم استفاده از کابل برق تأیید شده تریلر، می‌تواند باعث صدمه دیدن سیستم برق خودرو و یا صدمات جسمی شود.

چراغ‌های راهنمادرهنگام یدک کشیدن تریلر برای یدک کشیدن تریلر، خودرو باید به چراغ‌های فلاش متفاوت و سیم‌کشی اضافی مجذب شده باشد. فلاش سیز رنگ روی صفحه نمایشگرهای شما، با هربار علامت دادن برای پیچیدن یا تعویض خط حرکت شروع به چشمک زدن می‌کند. در این وضعیت، چراغ تریلر که به نحو مناسب متصل شده نیز شروع به چشمک زدن می‌کند تا شروع به گردش، تعویض خط حرکت یا توقف را به دیگر رانندگان اعلام کند.

در هنگام یدک کشیدن تریلر، پس از زدن راهنمای فلاش سیزرنگ روی صفحه نمایشگرها حتی اگر لامپ چراغ‌های راهنمای تریلر هم سوخته باشد، شروع به چشمک زدن می‌کند. بنابراین شما ممکن است تصویر کنید دیگر رانندگان پشت سر علائم راهنمای شما را می‌بینند، درصورتی که درواقع چنین نیست، بنابراین بازدید و کنترل چراغ‌های تریلر برای اطمینان از عملکرد آن مهم است. همچنین پس از هربار جدا کردن و اتصال مجدد کابل برق تریلر، شما باید چراغ‌ها را امتحان و کنترل کنید.

سیستم روشنایی چراغ‌های تریلر را به صورت مستقیم به سیستم چراغ‌های خودرو وصل نکنید. فقط از کابل مخصوص برق تریلر استفاده کنید. عاملیت مجاز کیا می‌تواند به شما در نصب کابل برق تریلر کمک کند.

حرکت رو به عقب با یک دست، پایین غربیلک فرمان را نگه دارد. سپس برای حرکت دادن تریلر به سمت چپ، دست خود را به سمت چپ حرکت دهید. برای حرکت دادن تریلر به راست، دست خود را به راست حرکت دهید. همیشه حرکت رو به عقب را آهسته انجام دهید و در صورت امکان از شخص دیگری برای راهنمایی کمک بگیرید.

گردش در پیچ‌ها

در هنگام پیچیدن و گردش همراه با تریلر، شاعع گردش را بیشتر از معمول در نظر بگیرید تا تریلر شما با شانه جاده، جداول، تیرک‌های علائم جاده، درختان یا اجسام دیگر برخورد نکند. از مانورها و حرکات خشن و ناگهانی با خودرو اجتناب کنید. قبل از انجام هر نوع حرکت، به مقدار کافی علائم لازم را به نمایش درآورید.

رانندگی در شبیه‌ها

قبل از رسیدن به سرازیری‌های طولانی یا شبیه‌های تند، سرعت را کم کرده، دنده را به دنده سنگین تر تعویض کنید. اگر دنده را به دنده سنگین تر تعویض نکنید، ممکن است به قدری ناچار به استفاده از ترمزها شوید که ترمزها کاملاً داغ شده و دیگر به طور مؤثر نتوانند کار کنند.

در سربالایی‌های طولانی، دنده را به دنده سنگین تر تعویض کرده، سرعت را تا حدود ۷۰ کیلومتر در ساعت کم کنید تا احتمال گرم کردن موتور و گیربکس را کاهش دهید.

اگر وزن تریلر بیش از حد اکثر وزن مجاز تریلر بدون ترمز است و خودروی شما به گیربکس اتوماتیک مجهز است، در هنگام یدک کشیدن تریلر باید در موقعیت D گیربکس رانندگی کنید.

حرکت در موقعیت D گیربکس در هنگام یدک کشیدن تریلر، بالا رفتن دما را به حداقل رسانده و عمر گیربکس را طولانی تر می‌کند.

! هشدار

- در هنگام یدک کشیدن تریلر در سربالایی‌ها (با شبیب بیش از ۶٪)، توجه دقیق به نمایشگر درجه حرارت موتور داشته باشید. تا از داغ نکردن موتور اطمینان حاصل کنید. اگر عقربه نمایشگر تا حدود رسیدن به حد ۱۳۰/H» (داغ) «جابجا شد، کنار کشیده و هرچه زودتر با رعایت ایمنی خودرو را متوقف کنید. اجازه دهید خودرو در دور آرام کار کند تا موتور خنک شود. پس از خنک شدن کافی موتور می‌توانید به سفر ادامه دهید.
- برای کاهش احتمال داغ کردن موتور و گیربکس، باید بسته به وزن تریلر و شبیه سربالایی، سرعت لازم را تعیین کنید.

- در خودروهای مجهز به گیربکس کلاچ دوبل، یدک کشیدن تریلر در شبیه‌های تند می‌تواند منجر به داغ شدن بیش از حد کلاچ شود. در صورت داغ شدن بیش از حد کلاچ، حالت خود اینمی درگیر می‌شود. در صورتی که حالت خود اینمی درگیر شود، چراغ نشانه‌گر موقعیت دنده در صفحه نمایش به همراه صدای آژیر چشمک می‌زند.
- در این زمان، پیغام اخطاری بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر شده و رانندگی ممکن است نرم نباشد.
- در صورت نادیده گرفتن این هشدار، شرایط رانندگی ممکن است بدتر شود. برای بازگشت به شرایط رانندگی عادی، خودرو را در محلی صاف متوقف کرده و ترمز پایی را برای چند دقیقه قبل از حرکت فشار دهید.

⚠ اخطار - ترمز پارک

در صورت محکم درگیر نبودن ترمز پارک، خارج شدن از خودرو خطرناک است. اگر موتور را روشن بگذاردید، خودرو ممکن است به طور ناگهانی شروع به حرکت کند و در نتیجه شما یا دیگران ممکن است به طور جدی یا مرگ آور مصدوم شوید.

هر چند، اگر به ناچار مجبور به پارک تریلر بر روی تپه هستید، به روش زیر این کار را انجام دهید:

۱. خودرو را در محلی که مناسب پارک است قرار دهید. فرمان را به نحوی بچرخانید که چرخها در جهت جدول قرار گیرند. (در جهت راست

اگر جلو خودرو در جهت پایین شیب است و در جهت چپ اگر جلو خودرو در جهت بالای شیب است)

۲. در صورتی که خودرو مجهز به گیربکس معمولی است، خودرو را در دندنه خلاص قرار دهید. اگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک است، خودرو را در دندنه پارک P قرار دهید.

۳. ترمز پارک را درگیر نموده و خودرو را خاموش کنید.

۴. در جلو سمت شیب لاستیک‌های تریلر، بلوك مانع قرار دهید.

۵. موتور را استارت زده، ترمهای را اعمال کنید، دندنه را در حالت خلاص N فرار داده، ترمز پارک را آزاد نمایید و آرام ترمهای را آزاد کنید تا بلوك مانع، فشار را جذب کند.

۶. ترمهای را مجدداً اعمال کنید، ترمز پارک را درگیر نموده و خودرو مجهز به گیربکس معمولی در دندنه عقب R و خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک را در دندنه پارک P قرار دهید.

۷. خودرو را خاموش کرده و ترمهای خودرو را آزاد نموده، ولی ترمز پارک را درگیر نگه دارید.

پارک کردن در تپه‌ها

به طور کلی نباید خودرو متصل به تریلر را در تپه‌ها پارک نمود. اگر خودرو همراه با تریلر در مسیر شیب راه بیفتد، ممکن است به طور جدی یا مرگ آور با مردم برخورد کند و خودرو و تریلر همراه آن صدمه جدی بیینند.

⚠ اخطار - پارک بر روی تپه

پارک کردن خودرو همراه با تریلر بر روی تپه می‌تواند باعث خدمات جسمی جدی یا مرگ آور در صورت آزاد شدن و راه افتادن تریلر در مسیر شیب شود.

برای نگه داشتن خودرو در سرپالایی از بدال گاز استفاده نکنید.

هشدار !

- به دلیل فشار واردہ بیشتر در حین یدک کشیدن تریلر در روزهای گرم یا در زمان رانندگی برای بالا رفتن از شیب تپه‌ها، ممکن است موتور داغ کند. اگر عقربه نمایشگر دما، گرم کردن موتور را نشان می‌دهد، ایرکاندیشن (کولر) را خاموش کرده، خودرو را در مکانی ایمن برای خنک شدن موتور متوقف کنید.
- در هنگام یدک کشیدن تریلر، روغن گیربکس را دفعات بیشتری بازدید و کنترل کنید.
- در صورتی که خودرو مجهز به ایرکاندیشن نمی‌باشد، یک فن گندانسور برای بهبود عملکرد موتور حین یدک کشیدن تریلر بر روی خودرو نصب کنید.

نگهداری از خودرو در هنگام یدک کشیدن تریلر

هنگامی که به طور مرتب با خودرو اقدام به یدک کشیدن تریلر می‌کنید، خودرو در دفعات بیشتری به سرویس نیاز دارد. موارد مهمی که نیاز به توجه مخصوص دارد، روغن موتور، روغن گیربکس اتوماتیک، روغن یا گریس کاری‌های اکسل و مایع خنک‌کننده موتور را شامل می‌شود. وضعیت ترمز نیز یکی دیگر از مواردی است که باید اغلب مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. همه موارد تک‌تک، در این کتابچه شرح قرار داده شده و فهرست به شما در پیدا کردن سریع آنها کمک می‌کند. اگر قصد یدک کشیدن تریلر را دارید، بهتر است قبل از شروع سفر این بخش‌ها را مورد مطالعه قرار دهید. همچنین نگهداری تریلر و بکسل‌بند را نیز فراموش نکنید. از برنامه نگهداری عرضه شده با تریلر پیروی کرده و بازدیدهای دوره‌ای آن را انجام دهید. ترجیحاً در ابتدای هر روز رانندگی این بازدید و کنترل‌ها را انجام دهید. از همه مهمتر، کلیه مهره‌ها و پیچ‌های بکسل‌بند باید همه روزه سفت شوند.

۱. در حالی که دسته دنده در موقعیت خلاص N (گیربکس معمولی) یا پارک P (گیربکس اتوماتیک/گیربکس کلاچ دوبل) قرار دارد، ترمزها را اعمال کرده و پدال ترمز را در حین انجام دادن اعمال زیر فشار دهید:
- موتور را روشن کنید.
- گیربکس را در دنده قرار داده؛ و
- ترمز پارک را آزاد کنید.
۲. به آرامی پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.
۳. به آرامی تا آزاد شدن چرخ‌های تریلر از بلوک‌های مانع، خودرو را حرکت دهید.
۴. توقف کرده، از نفر دیگری برای برداشتن بلوک‌های مانع و قرار دادن آنها در محل مخصوص خود در تریلر، کمک بگیرید.

مخصوص کشورهای اروپایی

موتور دیزلی		موتور بنزینی				موضوع	
U2 1.7		Theta II 2.0 T-GDI	Theta II 2.4 MPI	NU 2.0 CVVL			
DCT	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T		
۷۵۰ کیلوگرم	۷۵۰ کیلوگرم	۷۰۰ کیلوگرم	۵۰۰ کیلوگرم	۷۵۰ کیلوگرم	۶۵۰ کیلوگرم	بدون سیستم ترمز	حداکثر وزن تریلر
۱,۵۰۰ کیلوگرم	۱,۸۰۰ کیلوگرم	۱,۴۰۰ کیلوگرم	۱,۰۰۰ کیلوگرم	۱,۷۰۰ کیلوگرم	۱,۳۰۰ کیلوگرم	با سیستم ترمز	حداکثر وزن عمودی مجاز روی اتصال کوپلینگ در حالت بدون حرکت
۸۰ کیلوگرم	۸۰ کیلوگرم	۸۰ کیلوگرم	۸۰ کیلوگرم	۸۰ کیلوگرم	۸۰ کیلوگرم	فاصله توصیه شده از وسط چرخهای عقب تا نقطه اتصال کوپلینگ	۱.۱۸۵ mm

MT : گیربکس معمولی
 AT : گیربکس اتوماتیک
 DCT : گیربکس کلاچ دوبل

تصمیم به یدک کشیدن تریلر

اگر تصمیم به یدک کشیدن تریلر دارید، به نکات مهم ارائه شده در زیر توجه کنید:

- استفاده از نوسان (موج) گیر را مد نظر داشته باشد. در این باره از فروشنده بکسل بند سوال کنید.

- به جهت آببندی مناسب موتور، در ۲۰۰۰ کیلومتر اولیه استفاده از خودرو، هیچ‌گونه یدک کشیدنی را انجام ندهید. نادیده گرفتن این هشدار ممکن است باعث آسیب دیدن جدی موتور را گیربکس شود.

- در صورت تصمیم به یدک کشیدن تریلر، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تجهیزات مورد نیاز اضافی نظیر کیت (مجموعه) یدک کشیدن و غیره، حتماً با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.
- همیشه خودرو را با سرعت متوسط (کمتر از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت) برانید.


- در سربالابای های طولانی از سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت یا سرعت یدک کشیدن تریلر نوشته شده روی تابلو جاده (هر کدام که کمتر بود) تجاوز نکنید.

- جدول ارائه شده حاوی مهمترین موارد مربوط به اوزان برای مدنظر قرار دادن است:


وزن زبانه تریلر باید 10% مجموع وزن تریلر بارگیری شده بوده و در محدوده حداقل وزن مجاز روی زبانه تریلر باشد.

پس از بارگیری تریلر، ابتدا تریلر و سپس زبانه آن را جداگانه وزن کنید تا از مناسب بودن اوزان مطمئن شوید. اگر در حد مناسب نبودند، ممکن است به آسانی با جابجا کردن بعضی از بارها در داخل تریلر قادر به تصحیح آن باشید.

وزن روی زبانه تریلر

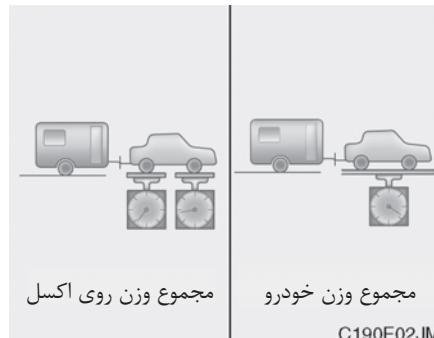

وزن تریلر

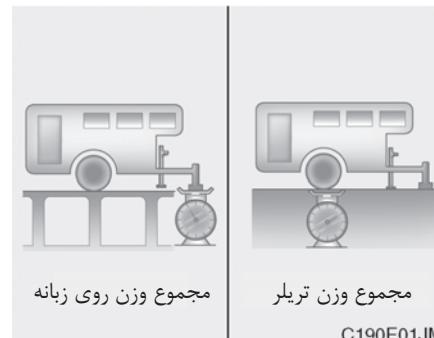

وزن روی زبانه هر تریلر وزنی بسیار مهم است و به دلیل تاثیر آن بر مجموع وزن مجاز خودرو (GVW) باید اندازه‌گیری شود. این وزن شامل وزن خالص خودرو و وزن کل بارهایی که ممکن است با خودرو حمل شود و نفرات سوار بر خودرو می‌باشد. همچنین در صورت یک کشیدن تریلر باید وزن روی زبانه را نیز به آن (GVW) اضافه کنید، چون این وزن نیز توسط خودرو حمل می‌شود.

وزن این تریلر چه مقدار است؟ این وزن نباید از حداقل وزن تریلر مجهز به ترمز بیشتر شود. اما حتی همین مقدار هم می‌تواند بسیار سنگین باشد. این امر به چگونگی برنامه استفاده از تریلر بستگی دارد. به طور مثال، سرعت، ارتفاع مقطعه، شبیجاده، دمای هوای محیط و مقدار استفاده از خودرو برای یک کشیدن تریلر در گذشته، همه مهم هستند. همچنین وزن ایده‌آل تریلر می‌تواند به هریک از تجهیزات خاص مورد استفاده در خودرو نیز بستگی داشته باشد.

* یادآوری

با افزایش ارتفاع، عملکرد موتور خودرو کاهش می‌باید. ارتفاع از ۱۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا، و پس از آن برای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع $\geq 10\%$ از وزن خودرو/ تریلر (وزن تریلر + وزن ناخالص خودرو) باید کم شود.

▲ اخطار – تریلر

- هرگز وزن بار تریلر را به نحوی تقسیم نکنید که وزن بار قسمت عقب بیش از وزن بار قسمت جلو آن باشد. حدود 60% وزن بار باید در جلو و 40% باقی‌مانده در قسمت عقب تریلر توزیع شود.
- هرگز از حداکثر وزن مجاز تریلر یا تجهیزات یدک کشیدن تریلر تجاوز نکنید. بارگیری نامناسب می‌تواند به صدمه دیدن خودرو و یا آسیب دیدن جسمی منجر شود. وزن و بارها را توسط باسکول تجاری یا باسکول‌های موجود در بعضی از دفاتر پلیس بزرگراه‌ها، کنترل کنید.
- تریلر نامناسب بارگیری شده می‌تواند موجب از دست دادن کنترل خودرو شود.

وزن خودرو

وزن بار خودرو

GVWR (حد وزن ناخالص خودرو) این وزن شامل حداکثر وزن مجاز خودروی کاملاً بارگیری شده (شامل وزن تمام تجهیزات اختیاری استاندارد، سرنوشتیان و بار) می‌باشد. **GVWR** بر روی برچسب شناسایی قرار گرفته است.

اضافه بار

⚠️ اخطار - وزن خودرو

مجموع وزن مجاز بار روی اکسل (GVWR) و مجموع وزن مجاز ناخالص خودرو (GVWR)، بر روی برچسب نصب شده بر روی در رانندگ (یا سرنوشتیان جلو)، درج شده است. تخطی از این اوزان می‌تواند باعث تصادف یا صدمه دیدن خودرو شود. قبل از قرار دادن بار یا جای دادن نفر در خودرو با وزن کردن می‌توانید وزن آن‌ها را تعیین کنید. با دقت از حمل بیش از اندازه بار خودداری کنید.

این وزن به همه اوزان اضافه شده به وزن ناخالص پایه که وزن بار و تجهیزات اختیاری را نیز شامل است، گفته می‌شود.

GAW (وزن ناخالص روی اکسل)

این وزن شامل مجموع اوزان قرار گرفته بر روی اکسل (جلو و عقب) شامل وزن ناخالص خودرو و وزن بارهای اضافه شده به آن است.

GAWR (حد وزن ناخالص روی اکسل)

این وزن شامل حداکثر وزن مجاز قابل تحمل توسط هر اکسل (جلو یا عقب) می‌باشد. این ارقام بر روی برچسب تطبیق با استاندارد خودرو نشان داده شده اند.

مجموع وزن روی هر اکسل نباید از GAWR تجاوز کند.

GVW (وزن ناخالص خودرو)

این وزن شامل وزن ناخالص پایه همراه با وزن واقعی بار به علاوه وزن سرنوشتیان می‌باشد.

این بخش به شما در بارگیری مناسب خودرو یا تریلر خود کمک می‌کند؛ تا بتوانید وزن خودرو بارگیری شده را در حد ظرفیت طراحی شده آن با و بدون تریلر حفظ کنید. با بارگیری مناسب خودرو، حداکثر عملکرد طراحی شده خودرو قابل حصول است، قبل از بارگیری خودرو، بالات و اصطلاحات زیر برای تعیین وزن خودرو با و بدون تریلر با استفاده از برچسب مشخصات و تطبیق با استاندارد خودرو، آشنا شوید.

وزن ناخالص پایه

این وزن شامل وزن ناخالص خودرو همراه با وزن باک پر از سوخت و تمام تجهیزات استاندارد است. این وزن شامل وزن سرنوشتیان، بار یا تجهیزات اختیاری نمی‌باشد.

وزن خالص خودرو

این وزن شامل وزن خودروی نو شما پس از تحویل گرفتن آن از عاملیت مجاز کیا همراه با وزن تجهیزات متفقه نصب شده بر روی آن است.

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

۷

- تاییدیه CE مخصوص جک ۷-۲۵
- پنچر شدن (خودروهای مجهر به کیت پنچرگیری موقت).... ۷-۲۶
- معرفی سیستم ۷-۲۶
- اجزا تشکیل دهنده سیستم پنچرگیری موقت (TMK) ۷-۲۷
- استفاده از TMK ۷-۲۸
- توزیع درزگیر ۷-۲۹
- تنظیم فشار باد لاستیک ۷-۳۰
- نکاتی برای استفاده این از کیت پنچرگیری (TMK) ۷-۳۰
- اطلاعات فنی ۷-۳۱
- بکسل شدن خودرو ۷-۳۲
- خدمات بکسل ۷-۳۲
- قلاب بکسل قابل جدا شدن ۷-۳۳
- بکسل کردن اضطراری ۷-۳۳
- تجهیزات اضطراری ۷-۳۶
- کپسول آتش خاموش کن ۷-۳۶
- جعبه کمک های اولیه ۷-۳۶
- مثلث هشدار ۷-۳۶
- فشارسنج (گیج باد) ۷-۳۶
- اعلام هشدار در جاده ۷-۲
- چراغ های اعلام خطر (فلاشر) ۷-۲
- برخورد با موقعیت اضطراری در هنگام رانندگی ۷-۳
- خاموش شدن موتور در وسط چهار راه یا حین عبور از وسط جاده ۷-۳
- پنچر شدن در هنگام رانندگی ۷-۳
- خاموش شدن موتور در هنگام رانندگی ۷-۳
- روشن نشدن موتور ۷-۴
- نجرخیدن با آهسته چرخیدن موتور ۷-۴
- چرخیدن موتور به طور عادی و روشن نشدن موتور ۷-۴
- روشن کردن اضطراری موتور ۷-۵
- استارت موتور بوسیله باتری کمکی ۷-۵
- استارت موتور به وسیله هل دادن ۷-۷
- داغ کردن موتور ۷-۸
- سیستم اندازه گیری فشار باد لاستیک (TPMS) ۷-۹
- تنظیم فشار باد لاستیک ۷-۹
- چراغ نمایشگر لاستیک کم فشار ۷-۱۱
- چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم فشار ۷-۱۱
- چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم اندازه گیری فشار باد لاستیک (TPMS) ۷-۱۲
- تعویض لاستیک مجهر به TPMS ۷-۱۳
- پنچر شدن (با لاستیک زایپس) ۷-۱۶
- جک و ابزارها ۷-۱۶
- پیاده و سوار کردن لاستیک زایپس ۷-۱۷
- تعویض چرخ ۷-۱۷
- برچسب جک ۷-۲۴

اعلام هشدار در جاده

چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر)

در هنگام انجام تعمیرات اضطراری یا در هنگام توقف در حاشیه نزدیک شانه جاده، باید این چراغ‌ها بکار گرفته شوند.

با فشاردادن کلید چراغ‌های اعلام خطر در هر یک از موقعیت‌های سوئیچ خودرو، چراغ‌های اعلام خطر روشن می‌شوند. کلید چراغ‌های اعلام خطر در صفحه کلیدهای کنسول وسط جای دارد. تمام چراغ‌های راهنمای بطور همزمان چشمک می‌زنند.

- چه خودرو روشن باشد و چه خاموش، چراغ‌های اعلام خطر فعال خواهند شد.
- در هنگام روشن بودن چراغ‌های اعلام خطر، چراغ‌های راهنمای کار نخواهند کرد.
- در حین بکسل شدن خودرو باید با رعایت احتیاط، از چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) استفاده کرد.



چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) به منظور اعلام هشدار به دیگر رانندگان برای رعایت حداقل احتیاط در هنگام نزدیک شدن، سبقت گرفتن یا گذشتن از کنار خودرو شما به کار گرفته می‌شوند.

نحوه رفتار در موقع اضطراری

۴. با پیروی از دستورالعمل‌های ارائه شده در این بخش، لاستیک پنچر شده را تعویض کنید.

خاموش شدن موتور در هنگام رانندگی

۱. سرعت خودرو را به تدریج کم کنید. ضمن آنکه به مسیر مستقیم ادامه می‌دهید با احتیاط از جاده خارج شده، در مکانی ایمن متوقف شوید.
۲. چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) را روشن کنید.
۳. سعی کنید موتور را مجدداً روشن کنید. اگر موتور روشن نشد توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

برخورد با موقعیت اضطراری در هنگام رانندگی

- خاموش شدن موتور در وسط چهارراه یا در حین عبور از وسط جاده

۰ اگر در وسط چهارراه یا حین عبور از وسط خیابان موتور خاموش شد، دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرارداده، خودرو را به مکانی ایمن هل دهید.

۰ اگر خودرو دارای گیربکس معمولی (غیراتوماتیک) بوده و به قفل سیستم برق سوئیچ مجhz نباشد، با قراردادن دسته دنده در موقعیت ۲ یا ۳ و استارت زدن (بدون استفاده از پدال کلچ) خودرو را می‌توان به سمت جلو به حرکت درآورد.

- پنجشیدن در هنگام رانندگی
۱. پا را از روی پدال گاز برداشته و در حالیکه

مستقیم به سمت جلو حرکت می‌کنید اجازه دهید سرعت کم شود. در این وضعیت بالاصله ترمز نکرده یا سعی نکنید از جاده خارج شوید، زیرا این امر ممکن است باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود. وقتی سرعت تا حدی که بتوان خودرو را کنترل کرد کم شود، با احتیاط ترمز کرده، از جاده خارج شوید. تا حد ممکن از جاده دور شده در سطحی صاف و سفت خودرو را پارک کنید. اگر در بزرگراه زوج (دوبل) رانندگی می‌کنید در فاصله وسط بزرگراه پارک نکنید.

۲. پس از توقف خودرو چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) را روشن کنید. ترمز پارک را در گیر کرده و دست دنده را در موقعیت پارک P (گیربکس انوماتیک/ گیربکس کلچ دوبل) یا در موقعیت عقب R (گیربکس معمولی) قرار دهید.

۳. همه سرنشیان را از خودرو خارج کنید. سرنشیان باید از سمت دور از ترافیک از خودرو خارج شوند.

روشن نشدن موتور

چرخیدن موتور به طور عادی و روشن نشدن موتور

۱. مقدار (سطح) بنزین را کنترل کنید.
۲. در حالیکه سوئیچ خودرو در موقعیت قفل LOCK قرار دارد، همه اتصالات برقی مربوط به کوبل و شمع ها را کنترل کنید. هر کدام شل یا جدا شده بود را مجدداً وصل کنید.
۳. مسیر سوخت داخل محفظه موتور را کنترل کنید.
۴. اگر موتور هنوز روشن نمی شود، توصیه می شود با عملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

▲ اخطار

در صورت روشن نشدن موتور، برای روشن کردن موتور، خودرو را هل نداده با نکشید. این امر ممکن است باعث صدمات دیگر شود. به علاوه روشن کردن موتور توسط هل یا کشیدن ممکن است باعث تحت فشار قراردادن بیش از حد مبدل کاتالیستی شده و موجب ایجاد خطر آتش سوزی شود.

چرخیدن یا آهسته چرخیدن موتور

۱. اگر خودرو شما مجهز به گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاج دوبل است، از قراردادن دسته دندنه در موقعیت خلاص N با پارک P و در گیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل کنید.
۲. اتصالات باتری را از نظر تمیزی و محکم بودن کنترل کنید.
۳. چراغ های داخل را روشن کنید؛ اگر در هنگام استارت زدن، نور چراغ ها ضعیف یا خاموش می شود، باتری شارژ ندارد.
۴. اتصالات استارت موتور را از نظر محکم بودن کنترل کنید.
۵. به منظور روشن کردن، خودرو را هل نداده یا نکشید. به دستور العمل های «استارت به وسیله باتری کمکی» رجوع کنید.

روشن کردن اضطراری موتور


! هشدار

فقط از سیستم تغذیه کمکی ۱۲ ولتی استفاده کنید. استفاده از منبع تغذیه ۲۴ ولتی (چه به صورت استفاده از ۲ باتری ۱۲ ولتی به صورت سری و چه موتور ژنراتور ۲۴ ولتی) می‌تواند به موتور ۱۲ ولتی استارت، سیستم جرقه شمع و دیگر قطعات الکتریکی خودرو آسیب غیرقابل تعمیر بزند.

! اخطار - باتری

هرگز اقدام به بازدید و کنترل ارتفاع سطح مایع الکترونیک باتری نکنید، چون این امر ممکن است منجر به ترکیدن یا انفجار باتری شده باعث آسیب‌های جسمی جدی شود.

استارت موتور به وسیله باتری کمکی انجام نادرست استارت بوسیله باتری کمکی می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین برای جلوگیری از آسیب زدن به خود یا صدمه زدن به خودرو یا باتری، از روش استارت موتور بوسیله باتری کمکی پیروی کنید. اگر از انجام صحیح کار مطمئن نیستید، استفاده از تعمیرکار مجاز یا سرویس کار مجاز بکسل برای انجام این کار جداً توصیه می‌شود.

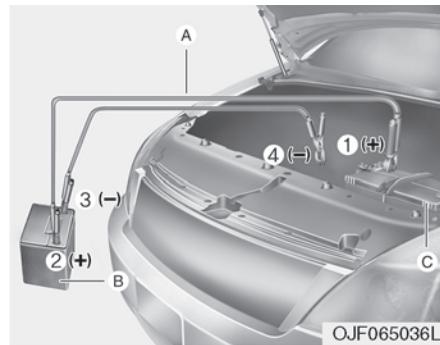

کابل‌های را به ترتیبی که در تصویر نشان داده شده متصل کرده و در جهت معکوس جدا نمایید.

* (A) : کابل‌های کمکی

(B) : باتری کمکی

(C) : باتری خالی

- روش استارت موتور بوسیله باتری کمکی**
۱. از ۱۲ ولتی بودن باتری کمکی و اتصال قطب منفی آن به بدنۀ اطمینان حاصل کنید.
 ۲. اگر باتری کمکی بر روی خودرو دیگر نصب است، از عدم تماس دو خودرو با یکدیگر اطمینان حاصل کنید.
 ۳. همه مصرف کننده‌های الکتریکی غیرلازم را خاموش کنید.
 ۴. کابل‌های کمکی را دقیقاً به ترتیب نشان داده شده در تصویر وصل کنید. ابتدا انتهای یکی از کابل‌های کمکی را به قطب مثبت باتری خالی وصل کنید (۱)، سپس سر دیگر کابل را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید (۲). با وصل کردن سر کابل کمکی دیگر به قطب منفی باتری کمکی بکار ادامه دهید (۳). سپس سر دیگر این کابل را به یکی از نقاط فلزی (بطور مثال پایه بلندکردن موتور) به دور از باتری وصل کنید (۴). این کابل را به قطعاتی که در هنگام استارت زدن به حرکت درمی‌آیند یا در نزدیکی این قطعات وصل نکنید.

- هرگز کابلهای (-) و (+) باتری کمکی را در تماس با همدیگر قرار ندهید، زیرا باعث جرقه زدن می‌شوند.
- زمانی که از باتری کمکی یخ زده یا با سطح پایین مایع الکتروولیت استفاده کنید، این امر ممکن است باعث ترکیدن و انفجار باتری شود.

▲ اخطار - باتری

- هرگونه شعله یا جرقه را از باتری دور نگهدارید. باتری گاز هیدروژن تولید می‌کند، که در صورت قرار گرفتن در معرض شعله یا جرقه ممکن است منفجر شود.
- عدم پیروی دقیق از دستورالعمل‌ها، ممکن است منجر به صدمات جسمی شدید و صدمه دیدن خودرو گردد. اگر از نحوه انجام مراحل مطمئن نیستید، از یک شخص ماهر سوال کنید. باتری خودروها حاوی اسید سولفوریک است. اسید فوق بسیار خورنده و سمی است. هنگام استارت موتور به وسیله باتری کمکی، عینک محافظه زده و مراقب باشید اسید را به روی خود، خودرو یا لباسهایتان نریزید.

- اگر باتری خالی یخ زده یا سطح مایع الکتروولیت آن پایین است، اقدام به استارت موتور به وسیله باتری کمکی نکنید. باتری ممکن است ترکیده یا منفجر شود.

استارت موتور به وسیله هل دادن خودروی دارای گیربکس معمولی را نباید به وسیله هل دادن روشن کرد، چون این عمل به سیستم کنترل گازهای خروجی می‌تواند صدمه بزند.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کلاچ دوبل را به وسیله هل دادن نمی‌توان روشن کرد.

از راهنمایی‌های ارائه شده در این بخش برای استارت موتور به وسیله باตري کمکي پيروی کنيد.

⚠️ اخطار

هرگز برای روشن کردن خودرو آن را بکسل نکنيد، چون حرکت ناگهانی خودرو پس از روشن شدن موتور می‌تواند باعث تصادف با خودرو بکسل کننده شود.

اجازه ندهيد کابل‌های کمکي با هیچ چیزی به جز سر باتري‌های صحیح یا اتصال بدنه صحیح تماس پیدا کنند. در هنگام انجام اتصال، بر روی باتري خم نشويد.

⚠️ هشدار

توسط کابل کمکي، قطب منفي باتري کمکي را به قطب منفي باتري خالي وصل نکنيد. اين امر می‌تواند باعث داغ شدن باتري کمکي، ترك خوردن آن و خروج اسيد از باتري شود.

۵. موتور خودرو کمکي را روشن کرده، اجازه ندهيد در دور ۲۰۰۰ دور در دقيقه کار کند. سپس خودروی دارای باتري خالي را روشن کنيد.

اگر به علت خالي شدن باتري پي نبرديد، باید با مراجعه به عاملیت‌های مجاز کیا خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهيد.

DAG کردن موتور

۶. اگر نمی‌توانید علت داغ کردن موتور را پیدا کنید، تا بازگشت درجه حرارت موتور به حالت معمول (نرمال) صبر کنید. سپس در صورت از دست رفتن خنک‌کننده موتور، با احتیاط به مخزن مایع خنک‌کننده مایع اضافه کرده، سطح مایع داخل مخزن را تا سطح علامت وسط بالا آورید.

۷. با احتیاط موتور را روشن کرده، بکار ادامه دهید. مراقبت را به جهت بروز علائم بیشتری از داغ کردن، اعمال کنید. اگر داغ کردن مجدداً اتفاق افتاد، برای درخواست کمک با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

هشدار

- کاهش شدید مایع خنک‌کننده موتور حاکی از وجود نشتی در سیستم خنک‌کننده است. این مشکل باید هر چه زودتر توسط عاملیت مجاز کیا بازرسی و رفع شود.
- در صورتی که موتور به دلیل کاهش مایع خنک‌کننده داغ شود، به یکباره اضافه کردن مایع خنک‌کننده ممکن است باعث ترک خوردگی در موتور شود. برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور، مایع خنک‌کننده را در حجم کم و به آرامی اضافه نمایید.

اگر سفتی تسمه مناسب بود، نشتی مایع خنک‌کننده از رادیاتور، شلنگها یا زیر خودرو را کنترل کنید. (اگر ایرکاندیشن (کولر) مشغول به کار (روشن) بوده، نشتی آب از کولر در موقع توقف امری عادی است).

اخطار

در هنگام روشن بودن موتور، مو، دستها و لباس‌های خود را از قطعات متتحرک موتور نظیر فن و تسمه‌ها دور نگهدارید تا از صدمه دیدن جسمی جلوگیری شود.

اخطار

در هنگام روشن بودن موتور، درب رادیاتور را باز نکنید. این امر می‌تواند به مایع خنک‌کننده اجزه دهد از گلوبی رادیاتور با فشار بیرون زده، باعث سوختگی‌های جدی شود.

اگر نمایشگر دمای مایع خنک‌کننده موتور داغ کردن موتور را نشان می‌دهد یا موتور دچار نقصان قدرت شده است یا صدای بلند کوبش موتور، تقیق یا دنگ دنگ به گوش می‌رسد، موتور احتمالاً داغ کرده است. اگر چنین اتفاقی رخ داد باید :

۱. از جاده کنار کشیده، هر چه زودتر با رعایت اینمی خودرو را متوقف کنید.
۲. دسته دنده را در موقعیت پارک P (گیربکس اتوماتیک گیربکس کلاچ دوبل) یا خلاص N (گیربکس معمولی) قرار داده و ترمز پارک در گیر نمایید، اگر ایرکاندیشن روشن است آن را خاموش کنید.
۳. اگر مایع خنک‌کننده موتور از زیر خودرو شروع به ریختن می‌کند یا بخار از زیر در موتور بیرون می‌زند، موتور را خاموش کنید. درب موتور را تا وقتی که آب از زیر موتور بیرون نریزد یا بیرون زدن بخار متوقف نشود باز نکنید. زمانی که هیچگونه اثری از بیرون زدن مایع خنک‌کننده مشاهده نشده و بخار از موتور روشن بلند نمی‌شود، کار کردن فن موتور را خاموش کنید.

- اگر فن کار نمی‌کند، موتور را خاموش کنید.
۴. بررسی کنید و ببینید آیا تسمه واتر پمپ در جایش است یا نه اگر بود بررسی کنید که تسمه سفت باشد.

نحوه رفتار در موقع اضطراری

سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک (TPMS) (در صورت مجهز بودن)

- واحد سنجش فشار باد لاستیک‌ها را می‌توان در بخش تنظیمات کاربر (حالت تنظیمات کاربر) در صفحه نمایشگر تغییر داد.
- واحدهای سنجش فشار باد لاستیک‌ها User و psi و kpa هستند (به مبحث «Setting Mode» در فصل ۴ مراجعه کنید).



- با استفاده از اطلاعات موجود در صفحه نمایشگر در حالت اطلاعات می‌توان فشار باد لاستیک‌ها را تنظیم نمود.
- به مبحث «حالت تنظیمات کاربر» در فصل ۴ مراجعه کنید.
- پس از حدود ۱ تا ۲ دقیقه رانندگی فشار باد لاستیک‌ها نمایش داده می‌شود.
- در صورت توقف خودرو، اگر فشار باد لاستیک‌ها نمایش داده نشود، پیغام «Drive to display» ظاهر می‌شود. پس از رانندگی، فشار باد لاستیک‌ها را کنترل نمایید.



- (۱) چراغ نمایشگر کم بودن باد لاستیک / چراغ نمایشگر نقص در سیستم TPMS
- (۲) چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم فشار (روی صفحه نمایش LCD نشان داده می‌شود)

نقص سیستم (TPMS) به دلایل مختلفی، شامل نصب یا تعویض یا جابه‌جایی لاستیک‌ها یا چرخ‌های خودرو که از عملکرد صحیح سیستم (TPMS) جلوگیری خواهد کرد، رخ می‌دهد. همیشه، پس از تعویض یک یا چند چرخ خودرو، برای اطمینان از عدم تداخل تعویض یا جابه‌جایی لاستیک‌ها و چرخ‌ها در عملکرد صحیح سیستم (TPMS) چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم (TPMS) را کنترل نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که سیستم (TPMS) برنامه نگهداری مناسبی برای نگهداری از لاستیک فراهم نمی‌آورد و حتی در صورتی که کم بادی لاستیک به حدی نرسیده که چراغ هشدار فشار باد کم لاستیک (TPMS) روشن شود، نگهداری لاستیک در فشار باد مناسب به عهده راننده می‌باشد.

خودروی شما همچنین به چراغ نمایشگر وجود نقص در سیستم (TPMS)، نمایشگر عدم عملکرد صحیح سیستم، مجهز می‌باشد. نمایشگر لاستیک کم باد ترکیب شده است. هنگامی که سیستم نقصی را شناسایی می‌کند، چراغ نمایشگر حدود یک دقیقه چشمک زده و سپس بطور مداوم روشن می‌ماند.

تا زمانیکه عیب برطرف نشود، چراغ بطور مداوم با استارت زدن ماشین روشن می‌ماند. هنگامیکه چراغ نمایشگر عیب روشن است، سیستم قادر به تشخیص یا علامت دادن لاستیک کم فشار نخواهد بود.

هر لاستیک، همچنین زاپاس (در صورت مجهز بودن) باید به طور ماهانه حین سرد بودن کنترل شده و به میزان فشار توصیه شده در کاخانه سازنده خودرو بر روی برچسب خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک پر شود.

(در صورتی که سایز لاستیک‌های خودرو شما با سایز مشخص شده بر روی برچسب خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک فرق می‌کند. باید میزان فشار باد صحیح و مناسب برای لاستیک‌های تشخیص دهید.) برای اینمی بیشتر، خودروی شما به سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک (TPMS) مجهز می‌باشد، در صورت کم باد شدن یکی از لاستیک‌ها یا بیشتر، چراغ هشدار سیستم روشن می‌شود. در صورت روشن شدن چراغ نمایشگر فشار باد کم لاستیک، باید در اولین فرصت ممکن، خودرو را متوقف کرده و فشار باد لاستیک را کنترل نمایید و آن را تا میزان مناسب تنظیم کنید.

رانندگی با لاستیک کم باد، منجر به گرم شدن بیش از حد لاستیک و در نتیجه نقص لاستیک خواهد شد. کم بادی لاستیک علاوه براین که راندمان سوخت و عمر مفید لاستیک را کاهش می‌دهد، همچنین بر روی قابلیت کنترل و توقف خودرو نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

در صورت روشن شدن هر کدام از چراغ‌ها، بلافضله سرعت خودرو را کم کرده، از دور زدن‌های شدید خودداری نموده و افزایش فاصله ترمزگیری را مدنظر قرار دهید. بلافضله خودرو را متوقف نموده و لاستیک‌ها را کنترل نمایید.

لاستیک‌ها را به میزان فشار باد مشخص شده در پلاک خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک تعییه شده در ستون مرکزی قسمت راننده باد بزنید. در صورتیکه به تعمیرگاه نزدیک نیستید یا لاستیک نمی‌تواند فشار باد را حفظ کند، لاستیک کم باد را با لاستیک زایپاس عوض کنید.

در صورت تعویض لاستیک کم باد با لاستیک زایپاس و رانندگی با سرعت بیش از ۲۵ Km/h به مدت تقریبی ۱۰ دقیقه، یکی از حالات زیر رخ

می‌دهد:

- به دلیل عدم نصب حسگر TPMS بر روی لاستیک زایپاس، چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS حدود یک دقیقه چشمک‌زده و سپس بطور مداوم روشن می‌ماند. (لاستیک تعویض شده مجهز به حسگر دورن خودرو نیست)

چراغ نمایشگر کم بودن باد
لاستیک کم فشار



چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم فشار



***یادآوری**
در صورت بروز هر یک از موارد زیر توصیه می‌شود برای کنترل و بازرگانی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

۱. در زمانی که سوئیچ باز است و یا موتور روشن است چراغ نمایشگر لاستیک کم فشار و چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS به مدت ۳ ثانیه روشن نمی‌شوند.

۲. چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS، پس از حدود یک دقیقه چشمک‌زدن، روشن می‌ماند.

۳. چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم باد، روشن می‌ماند.

در صورتیکه چراغ هشدار سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک روشن شده یا پیغام هشدار بر روی صفحه نمایش LCD پدیدار شود، یک یا چند لاستیک خودرو بطور قابل ملاحظه‌ای کم باد شده‌اند. چراغ نمایشگر موقعیت، محل لاستیک یا لاستیک‌های کم فشار را نشان خواهد داد.

چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک (TPMS)



در صورت وجود هرگونه مشکل در سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک، چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم پس از حدود یک دقیقه چشمک زدن، روشن خواهد شد. توصیه می‌شود برای یافتن علت و برطرف نمودن آن در اولین فرصت به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

* یادآوری

در صورت وجود نقص در سیستم TPMS، چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم باد، موقعیت لاستیک‌های کم فشار خودرو را نشان نخواهد داد.

▲ اخطار - صدمات ناشی از فشار باد کم لاستیک

لاستیک بسیار کم باد، خودرو را نامتعادل نموده و می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و افزایش فاصله ترمز‌گیری گردد. ادامه رانندگی با لاستیک‌های کم باد ممکن است منجر به داغ شدن بیش از حد لاستیک و نقص آن گردد.

- به دلیل عدم نصب حسگر TPMS بر روی لاستیک زپاس چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS به طور مداوم روشن می‌ماند. (لاستیک تعویض شده مجهز به حسگر دورن خودرو است).

! هشدار

در زمستان یا در هوای سرد، در صورتی که لاستیک‌ها براساس میزان فشار باد توصیه شده برای تابستان باد شده باشند، چراغ نمایشگر فشار باد لاستیک روشن خواهد شد. روشن شدن چراغ بیانگر نقص سیستم (TPMS) نمی‌باشد چرا که کاهش دما منجر به کاهش فشار باد لاستیک می‌گردد.

در صورتیکه از منطقه‌ای گرم به منطقه‌ای سرد یا از ناحیه‌ای سرد به ناحیه‌ای گرم رانندگی می‌کنید، یا دمای هوای بیرون تغییرات شدید داشته باشد، فشار باد لاستیک‌ها را کنترل نموده و براساس میزان فشار توصیه شده تنظیم نمایید.

تعویض لاستیک مجهز به (TPMS)
در صورت پنچر کردن، چراغ نمایشگر فشار کم باد لاستیک و چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم فشار روشن خواهد شد. برای تعمیر لاستیک پنچر در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

هشدار !

توصیه می‌شود از درزگیر تایید شده کیا استفاده نمایید.
درزگیر حسگر فشار باد لاستیک و چرخ باید حين تعویض لاستیک تخلیه شود.

هر چرخ به یک حسگر فشار داخل لاستیک پشت شیر باد (والو) مججهز می‌باشد. شما باید از چرخ‌های خاص (TPMS) استفاده کنید. توصیه می‌شود برای تعمیر لاستیک‌ها همیشه به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

چرا که این سیستم‌ها در عملکرد عادی سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک اختلال ایجاد می‌کنند.

هشدار !

- در صورتی که خودرو در نزدیکی کابل‌های برق فشار قوی، ایستگاه پلیس، ادارات، ابستگاه‌های رادیویی، ابستگاه نظامی، فرودگاه‌ها یا دکلهای انتقال حرکت کند، ممکن است چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم (TPMS) پس از حدود یک دقیقه چشمکزدن، روشن شود، چرا که این سیستم‌ها در عملکرد عادی سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک اختلال ایجاد می‌کنند.

- چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم (TPMS) ممکن است در صورت استفاده از زنجیر چرخ یا برخی تجهیزات الکتریکی همانند کامپیوتر لپ‌تاپ، شارژر موبایل، کنترل از راه دور یا سیستم جستجوگر داخل خودرو پس از حدود یک دقیقه چشمکزدن، روشن شود.

⚠️ اخطار - TPMS

- سیستم (TPMS) قادر به هشدار دادن به شما در برابر صدمات ناگهانی و شدید ناشی از عوامل خارجی همانند میخ یا آشغال درون جاده نمی‌باشد.
- در صورتی که در خودرو احساس عدم تعادل نمودید، بالافصله پای خود را از روی پدال گاز برداشته، بتدریج و با نیروی کم ترمز را فشار داده و آهسته حرکت کرده و در مکانی اینمن خارج از جاده قرار بگیرید.

ممکن است با نگاه کردن ساده قادر به تشخیص کم باد بودن لاستیک نباشد. همیشه از یک فشارسنج باد با کیفیت خوب برای اندازه‌گیری فشار باد لاستیک استفاده نمایید. لطفاً به خاطر داشته باشید که لاستیک داغ (برابر رانندگی) فشار بیشتری نسبت به لاستیک سرد (عدم رانندگی) حداقل به مدت ۳ ساعت یا پرداختی کمتر از $\frac{1}{6}$ کیلومتر در طول یک دوره ۳ ساعته) نشان خواهد داد.

پیش از اندازه‌گیری فشار باد لاستیک، منتظر بمانید تا لاستیک سرد شود. پیش از باد کردن لاستیک به میزان توصیه شده، از سرد بودن لاستیک اطمینان حاصل نمایید.

لاستیک سرد به معنی عدم رانندگی با خودرو به مدت ۳ ساعت و یا رانندگی کمتر از $\frac{1}{6}$ کیلومتر در طول یک دوره ۳ ساعته می‌باشد.

⚠️ هشدار

در صورتی که خودرو به سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک مجهز می‌باشد، از درزگیر لاستیک توصیه شده کیا استفاده کنید. درزگیر مایع به حسگر فشار باد لاستیک صدمه خواهد زد.

در صورت تعویض لاستیک کم باد با لاستیک زاپاس و رانندگی با سرعت بیش از 25 Km/h به مدت ۱۰ دقیقه، یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

- به دلیل عدم نصب حسگر TPMS بر روی لاستیک زاپاس، چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS حدود یک دقیقه چشمک زده و سپس به طور مداوم روشن می‌ماند (لاستیک تعویض شده مجهز به حسگر درون خودرو نیست).

- به دلیل عدم نصب حسگر TPMS بر روی لاستیک زاپاس، چراغ نمایشگر نقص سیستم TPMS به طور مداوم روشن می‌ماند (لاستیک تعویض شده مجهز به حسگر TPMS درون خودرو است).

نحوه رفتار در موقع اضطراری

- * تمام خودروهای فرخته شده تا قبل از این زمان در بازارهای اروپایی باید مجهز به سیستم TPMS باشند.
- خودروی مدل جدید:
 - اول نوامبر - ۲۰۱۲
 - خودروی مدل حال حاضر:
 - اول نوامبر - ۲۰۱۴ - (براساس زمان ثبت خودرو)

- ⚠ اخطار- محافظت از سیستم TPMS
- هرگز اقدام به بازنمودن قطعات خودرو نکنید، زیرا ممکن است در عملکرد سیستم TPMS تداخل ایجاد نماید.
 - در صورت استفاده از چوخهای موجود در بازار که مجهز به حسگر TPMS نمی‌باشند، جهت حفظ اینمی خود، توصیه می‌شود از قطعات مورد تایید عاملیت مجاز کیا جهت تعویض استفاده نمایید.
 - در صورت استفاده از چوخهای موجود در بازار، از حسگر TPMS مورد تایید عاملیت مجاز کیا استفاده نمایید.
 - در صورتیکه خودرو مجهز به حسگر TPMS نمی‌باشد یا سیستم TPMS به درستی کار نمی‌کند، بازرسی دوره‌ای خودرو در کشور شما انجام نمی‌گیرد.


⚠ اخطار- محافظت از سیستم TPMS

دستکاری، باز نمودن یا غیرفعال کردن اجزای سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک TPMS ممکن است در توانایی سیستم برای هشدار به راننده در مورد فشار باد کم لاستیک و / یا وجود عیب در سیستم TPMS اختلال ایجاد نماید.

دستکاری، باز نمودن یا غیرفعال کردن اجزای سیستم TPMS، ممکن است گارانتی خودرو را باطل کند.

پنچر شدن (بالاستیک زاپاس، در صورت مجهز بودن)

جک و ابزارها

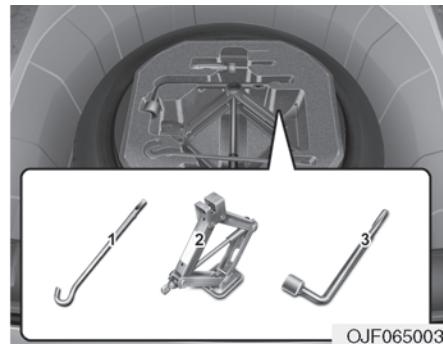

OJF065003

دستورالعمل جک زدن

جک فقط به منظور تعویض اضطراری چرخ طراحی شده است.

برای جلوگیری از «لرزش و تکان‌تکان خوردن» در حین حرکت خودرو، جک را به نحو مناسب در محل آن جای دهید.

برای کاهش احتمال وقوع آسیب‌های جسمی، از دستورالعمل‌های جک زدن پیروی کنید.

▲ اخطار - تعویض چرخ‌ها

- هرگز در خطوط ترافیکی جاده‌های عمومی یا بزرگراه‌ها اقدام به انجام تعمیرات خودرو نکنید.

- همیشه قبیل از اقدام به تعویض چرخ، خودرو را کاملاً از جاده کنار کشیده، در شانه خاکی متوقف شوید. سطح پایه جک باید بر روی زمین سفت و صاف قرار داشته باشد. اگر نمی‌توانید زمینی سفت و صاف پیدا کنید، از سروپس‌های مجاز تجاری بکسل کمک بگیرید.

جک، دسته جک و آچار چرخ در صندوق عقب جای داده شده‌اند.

برای دسترسی به این وسایل، صفحه کف صندوق عقب را بردارید.

(1) دسته جک

(2) جک

(3) آچار چرخ

- از انتخاب مکان‌های صحیح محل جک زدن جلو و عقب خودرو اطمینان حاصل کنید. هرگز از سپر یا نقاط دیگر خودرو برای جک زدن استفاده نکنید.
- خودرو به آسانی می‌تواند از روی جک افتاده، باعث وقوع آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ شود.
- در خودروی بالا نگهدارشته شده به وسیله جک تنها، هیچکس نباید اعضاء بدن خود را در زیر خودرو قرار دهد.
- در هنگام قرار داشتن خودرو بر روی جک، اقدام به زدن استارت یا روشن کردن موتور نکنید.
- در هنگام استفاده از جک، به هیچکس اجازه ماندن در خودرو را ندهید.
- از قرار داشتن کودکان همراه خود در مکانی ایمن به دور از جاده و خودرویی که باید در زیر آن جک زده شود، اطمینان حاصل کنید.


نحوه رفتار در مواقع اضطراری



۴. آچار چرخ، جک، دسته جک و لاستیک زاپاس را از خودرو خارج کنید.
۵. جلو و عقب چرخ مقابل ضربدری جک را با مانع (بلوک) سد کنید.





تعویض چرخ

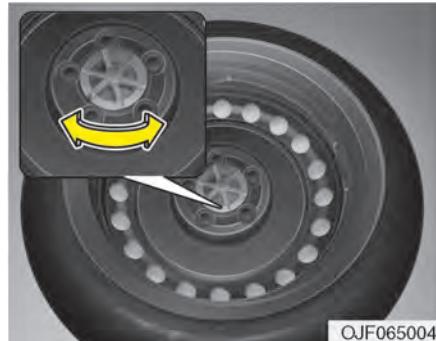

پیاده و سوار کردن لاستیک زاپاس

پیچ پرهای نگهدارنده پایه لاستیک را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.
لاستیک را در جهت عکس درآوردن، جا بزنید.
برای جلوگیری از لرزش لاستیک و ابزار هنگام رانندگی، آنها را بهطور مناسب در جای خود قرار دهید.

۱. خودرو را بر روی سطحی صاف پارک کرده و ترمز پارک را محکم در گیر نمایید.
۲. در خودروهای مجهز به گیربکی معمولی دسته دنده را در دنده عقب R و در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک/ گیربکس کل裘ج دوبل، دسته دنده را در دنده پارک P قرار دهید.
۳. چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) را روشن کنید.

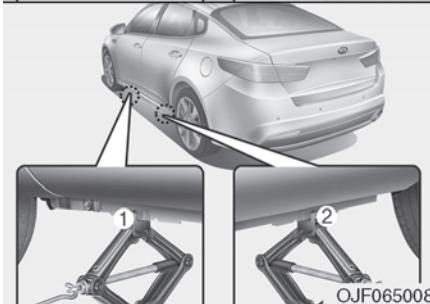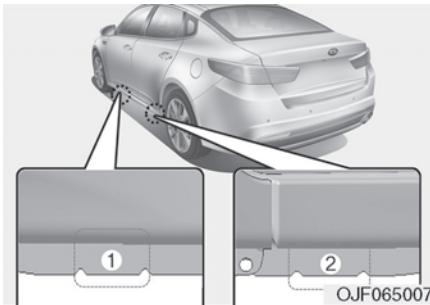

⚠️ اخطار - تعویض چرخ

- برای جلوگیری از جایه‌جا شدن خودرو در هنگام تعویض چرخ، همیشه ترمز پارک را کاملاً درگیر نمایید و همیشه چرخ مقابل ضربدری چرخ تعویضی را با مانع (بلوک) سد کنید.
- سد کردن چرخ‌های خودرو با مانع (بلوک) و قرار نداشتن هیچکس در خودرو در حال جک زدن، توصیه می‌شود.

۶. همه مهره‌ها (چرخ) را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت، یک دور شل کنید، اما تا بلند شدن چرخ از روی زمین هیچکدام را باز نکنید.

۷. جک را در نزدیکترین موقعیت جک‌زدن نسبت به چرخ تعویضی جلو (1) یا عقب (2) قرار دهید. جک را در محل‌های جک زدن مشخص شده در زیر شاسی قرار دهید. محل‌های جک زدن صفحات فلزی دارای دو زائده و یک نقطه برآمده برای تطبیق با جک بوده که به شاسی جوش داده شده‌اند.

نحوه رفتار در موقع اضطراری

۹. مهره‌های چرخ را شل کرده، با انگشتان دست پیاده کنید. چرخ را از پیچ‌ها ببرون کشیده، بصورت افقی روی زمین بخوابانید تا نتواند با چرخیدن شروع به حرکت کند. برای جا زدن چرخ روی توبی چرخ، لاستیک زاپاس را بلند کرده، سوراخ‌های رینگ را با پیچ‌های چرخ میزان و چرخ را روی آن‌ها لغزانده به سمت داخل فشار دهید.

اگر این کار مشکل است، چرخ را کمی خم کرده، سوراخ بالایی چرخ را با پیچ بالایی، تنظیم و جابزنید، سپس چرخ را به سمت جلو و عقب آنقدر جابه‌جا کنید تا بقیه سوراخ‌ها در جای خودشان روی پیچ‌ها قرار گیرند.



⚠️ اخطار - محل جک زدن خودرو
برای کاهش امکان وقوع آسیب‌های جسمی، فقط از جک عرضه شده با خودرو و محل جک زدن صحیح استفاده کنید. هرگز از هیچ یک از قسمت‌های دیگر خودرو برای جک زدن استفاده نکنید.

۸. دسته جک را در جک جا زده، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. خودرو را تا حدی که چرخ درست کمی از زمین جدا شده باشد بالا ببرید این اندازه حدود ۳۰ میلیمتر است. قبل از پیاده کردن مهره‌های چرخ، از تعادل و پایداری و عدم امکان لغزش یا جابه‌جا شدن خودرو اطمینان حاصل کنید.



سپس آچار چرخ را به نحو نشان داده شده در شکل جا زده و مهره های چرخ را سفت کنید. از نشست کامل سرآچار چرخ بر روی مهره ها، اطمینان حاصل کنید. برای سفت کردن مهره ها از فشار آوردن با پا بر روی دسته آچار چرخ یا اضافه کردن لوله جهت افزایش طول دسته آچار چرخ خودداری کنید.

مهره ها را به ترتیب یک در میان، به تدریج سفت کنید، تا همه سفت شوند. دوباره میزان سفت بودن هر یک از مهره ها را توسط آچار چرخ کنترل کنید. پس از تعویض چرخ با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، سیستم را مورد بررسی قرار هید.

میزان تورک (گشتاور) سفت کردن مهره چرخ:
رینگ های فولادی و آلیاژ آلومینیومی:
۹ تا ۱۱ کیلوگرم بر متر (Kg.m)

۱۰. برای سوار کردن مجدد چرخ، آن را روی پیچ ها نگهداشته، مهره ها را روی پیچ ها سوار و با انگشت سفت کنید. چرخ را تکان تکان دهید تا از نشست کامل آن مطمئن شوید، سپس تا حد ممکن مهره ها را مجددا با دست سفت کنید.

۱۱. با چرخاندن آچار چرخ در جهت عکس عقربه های ساعت خودرو را پایین آورده، روی زمین قرار دهید.

⚠️ اخطار

رینگ های چرخ ها ممکن است دارای لبه های تیز باشند. در هنگام کار بر روی آنها، احتیاط را رعایت کنید تا دچار آسیب دیدگی جدی احتمالی نشوید.

قبل از جازدن چرخ بر روی توپی از عدم وجود اجسام خارجی بر روی توپی یا چرخ (نظیر گل، قیر، شن و غیره) که باعث جلوگیری از سوار شدن محکم چرخ بر روی توپی می شوند، اطمینان حاصل کنید.

اگر چیزی وجود داشت، آن را کاملاً پاک کنید. اگر تماس خوبی بین سطوح رینگ و توپی وجود نداشته باشد، مهره های چرخ می توانند به از دست رفتن کنترل خودرو منجر شود. این امر ممکن است باعث آسیب دیدگی شدید یا مرگ شود.

⚠️ اخطار - پیچ‌های بی‌سر چرخ

اگر پیچ‌های بی‌سر چرخ دچار آسیب شوند، ممکن است توانایی نگهداشتن چرخ را از دست بدند. این امر می‌تواند به از دست دادن چرخ، تصادف و آسیب‌های جسمی منجر شود.

برای جلوگیری از لرزش و تکان تکان خوردن جک، دسته جک، آچار چرخ و لاستیک زاپاس در هنگام حرکت خودرو، ابزار آلات را به نحو مناسب در محل‌های پیش‌بینی شده جای دهید.

⚠️ اخطار - فشار ناکافی باد لاستیک زاپاس

پس از سوارکردن لاستیک زاپاس، هرچه زودتر فشار باد آن را بازدید و کنترل کنید. در صورت لزوم آن را در حد مشخص شده تنظیم کنید. به فصل ۹، «لاستیک‌ها و رینگ» مراجعه کنید.

⚠️ هشدار

پیچ‌های بی‌سر و مهره‌های چرخ‌های شما دارای رزووه متربیک هستند. در هنگام پیاده کردن چرخ، از بستن مجدد همان مهره‌ها اطمینان حاصل کنید یا اگر مهره‌ها را جایگزین می‌کنید از مهره‌های متربیک با همان ترکیب و پخی استفاده کنید. سوارکردن مهره غیرمتربیک بر روی پیچ بی‌سر متربیک یا بر عکس، چرخ را بطور مناسب بر روی قوبی چرخ محکم نگه نمی‌دارد و به پیچ بی‌سر در حدی که مجبور به تعویض آن شوید، صدمه می‌زنند.

توجه داشته باشید که بیشتر مهره‌های چرخ خودروها دارای رزووه متربیک نیستند. قبل از سوارکردن مهره‌های چرخ یا چرخ‌های متفرقه حتماً حداکثر دقت را در بازارسی و کنترل نوع رزووه بکار گیرید. اگر شک داشتید، با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.

اگر فشارسنجه (گیج) باد دارید، درپوش شیر (والو) باد لاستیک را باز کرده، فشار باد را کنترل کنید. اگر فشار باد کمتر از میزان توصیه شده است، به آرامی تا نزدیکترین مرکز سرویس خودرو رانددگی کرده، باد لاستیک را در حد صحیح تنظیم کنید. اگر فشار باد زیادتر از حد توصیه شده است، آن را کم کنید تا به حد صحیح برسد. همیشه درپوش شیر (والو) باد بعد از کنترل و تنظیم باد در جای خود بیندید. اگر درپوش در جای خود بسته نشود، ممکن است باد از لاستیک نشت کند. اگر درپوش گم شده است، درپوش دیگری خریده، جایگزین کنید.

بعد از تعویض چرخ، همیشه لاستیک پنچر را در جای خود قرار داده و محکم کنید. جک و ابزارها را در محل‌های مناسب مخصوص آنها جای دهید.

در هنگام استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک پیشگیری‌های زیر را انجام دهید:

- به هیچ‌وجه با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید. سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت به لاستیک آسیب خواهد زد.
- به منظور جلوگیری از تمامی خطرها با سرعت مناسب با شرایط جاده رانندگی نمایید. عیوب جاده از قبیل چاله‌ها، یا شن و ماسه می‌تواند به شدت به لاستیک زاپاس سایز کوچک صدمه بزند.

استفاده طولانی مدت از لاستیک زاپاس سایز کوچک می‌تواند منجر به صدمه‌دیدن لاستیک، از دست دادن کنترل خودرو و خدمات جسمی شدید گردد.

بیشتر از میزان حداکثر بار مجاز مشخص شده بر روی کناره‌های لاستیک زاپاس سایز کوچک در خودرو بار حمل نکنید.

از دست اندازها دوری نمایید. قطر لاستیک زاپاس سایز کوچک کمتر از قطر لاستیک‌های معمولی بوده و فاصله آن با زمین حدود ۲/۵ سانتی‌متر کاوش می‌یابد، که می‌تواند منجر به آسیب دیدن خودرو گردد.

▲ اخطار

لاستیک‌های سایز کوچک را فقط در موقع اضطراری استفاده نمایید. حین استفاده از لاستیک سایز کوچک با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید. برای پیشگیری از وقوع تصادف و در نتیجه صدمات جسمی شدید و یا مرگ استفاده طولانی مدت از لاستیک سایز کوچک توصیه نمی‌شود. لاستیک‌های معمولی را در اولین فرصت ممکن تعییر یا تعویض نمایید.

مهم – استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک (در صورت مجھزبودن)

خودروی شما به لاستیک زاپاس سایز کوچک مجھز است. این لاستیک زاپاس فضای کمتری نسبت به لاستیک‌های معمولی اشغال می‌کند، کوچکتر از لاستیک‌های معمول بوده و صرفًا جهت استفاده موقت طراحی شده است.

! هشدار

در هنگام رانندگی با لاستیک سایز کوچک با دقت فراوان رانندگی نمایید. در اولین فرصت ممکن لاستیک را با رینگ و لاستیک معمولی عوض کنید.

رانندگی با خودرو در حالیکه بیش از یک لاستیک سایز کوچک در حال استفاده است توصیه نمی‌گردد.



* یادآوری

پس از سوار کردن لاستیک زاپاس فشار باد را کنترل نمایید. در صورت لزوم فشار باد را در میزان مشخص شده تنظیم نمایید.

- لاستیک زاپاس سایز کوچک را با رینگ‌های دیگر، رینگ‌های استاندارد، چرخ‌های برفی، قالپاق و رینگ‌های استیل استفاده نکنید. در صورت استفاده به این قطعات و دیگر قطعات خودرو صدمه می‌زنید.
- بیش از یک لاستیک زاپاس سایز کوچک را به طور همزمان استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک از بکسل نمودن خودروهای دیگر خودداری نمایید.
- در هنگام استفاده از لاستیک سایز کوچک از کارواش‌های اتوماتیک استفاده نکنید.
- در هنگام استفاده از لاستیک سایز کوچک از زنجیر چرخ استفاده نکنید. بدليل سایز کوچکتر، زنجیر چرخ به طور صحیح در روی چرخ جا نمی‌افتد و موجب صدمه‌دیدن خودرو و شل شدن زنجیر می‌گردد.
- هنگام رانندگی در برف و یخ نباید لاستیک زاپاس سایز کوچک را روی محور جلو نصب کنید.
- از لاستیک زاپاس سایز کوچک برای هیچ خودروی دیگری استفاده نکنید، زیرا این لاستیک منحصراً برای خودروی شما طراحی شده است.
- عمر مفید لاستیک‌های زاپاس سایز کوچک کوتاهتر از لاستیک‌های معمولی است. لاستیک زاپاس سایز کوچک خودرو را به طور مرتب کنترل نموده و لاستیک زاپاس سایز کوچک ساییده را با لاستیک نو از همان نوع و همان اندازه تعویض نموده و بر روی همان چرخ نصب کنید.

برچسب جک

- .1 نام مدل
- .2 حداکثر بار مجاز
- .3 تنظیم ترمزپارک، حین استفاده از جک
- .4 توقف موتور، حین استفاده از جک
- .5 قرار نگرفتن زیر خودرو، حین استفاده از جک
- .6 قرار دادن جک در محل های جگزدن مشخص شده زیر شاسی
- .7 قراردادن صفحه اصلی جک به طور عمودی در زیر نقاط برآمده، حین بالا نگه داشتن خودرو
- .8 قراردادن دسته تعویض دنده در دنده عقب (R) در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی یا موقعیت دنده پارک (P) در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
- .9 قراردادن جک روی زمین مسطح و محکم
- .10 نام سازنده (شرکت تولید کننده) جک
- .11 زمان (تاریخ) تولید جک
- .12 نام شرکت نماینده و آدرس شرکت

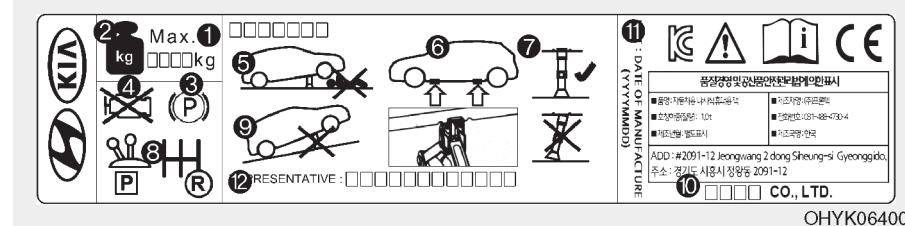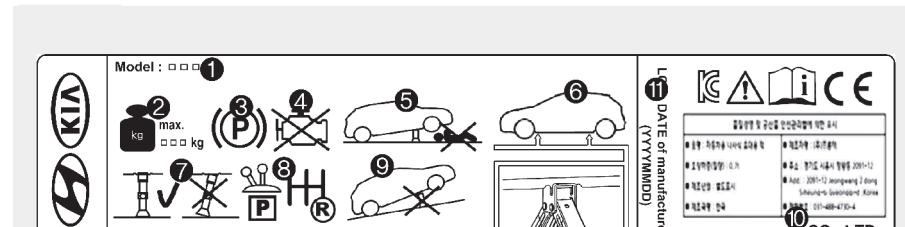

* برچسب جک خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد. برای جزئیات بیشتر به برچسب قرار گرفته روی جک مراجعه نمایید.



EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, FRONTEC CO., LTD.

2091-12 Jeongwang 2(j)-dong Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea
declare under our sole responsibility that the product

Product : JACK-ASSY

Type Designation(s) : 1200KG, 1000KG, 800KG, 700KG, 500KG

Serial No. : N/A (prototype)

Year of Manufacture : 2013

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s);

EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s);

2006/42/EC Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea / 15.07.2013 SOO HONG MIN President
(Place and date of issue)(Name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Location:

- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team
- Company name: HANWHA L&C CZECH s.r.o

OUM074110L

پنچر شدن (خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری موقت، در صورت مجهزبودن)

معرفی سیستم



OJF065010

با استفاده از سیستم پنچرگیری موقت (TMK)، حتی در صورت بروز پنچری، باز هم می‌توانید به حرکت ادامه دهید.

سیستم پنچرگیری موقت شامل کمپرسور و درزگیر به روشنی راحت و موثر بیشتر لاستیکهای را که با میخ یا اشیای مشابه پنچر شده‌اند را پنچرگیری کرده و مجدداً باد می‌کند.

پس از اطمینان از درزگیری مناسب لاستیک، می‌توانید تا رسیدن به تعمیرگاه یا عاملیت مجاز کیا حداکثر ۲۰۰ کیلومتر مسافت را با حداقل سرعت Km/h ۸۰ با لاستیک طی نمایید.

**!
هشدار - یک بطری درزگیر برای
یک لاستیک**

یک بطری درزگیر برای لاستیک زمانی که دو یا چند لاستیک پنچر شده‌اند، از کیت پنچرگیری استفاده نکنید؛ چرا که هر بطری مایع باید فقط برای یک لاستیک استفاده شود.



OJF065011

لطفاً پیش از استفاده از سیستم پنچرگیری موقت، دستور العمل استفاده را مطالعه نمایید.

(1) کمپرسور


(2) بطری حاوی درزگیر

**!
خطار - پنچرگیری موقت**

در اولین فرصت ممکن لاستیک را تعمیر نمایید پس از پنچرگیری موقت، ممکن است هر لحظه فشار باد لاستیک کم شود.

کیت پنچرگیری موقت روشنی کاملاً موقتی برای تعمیر لاستیک می‌باشد. توصیه می‌شود برای بازرسی و تعمیر لاستیک در اولین فرصت ممکن به عاملیت محاذ کیا مراجعه نمایید.

اجزای تشکیل دهنده سیستم پنچرگیری موقت (TMK)

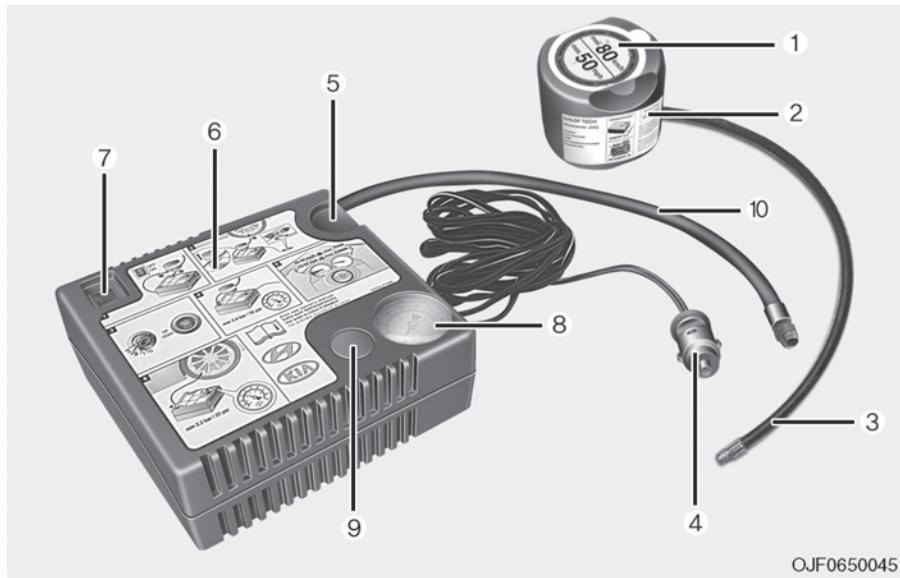

1. برچسب محدودیت سرعت
2. بطری درزگیر و برچسب محدودیت سرعت
3. شلنگ پر کردن از بطری درزگیر به چرخ
4. گیره و کابل اتصال مستقیم به باتری
5. نگهدارنده بطری درزگیر
6. کمپرسور
7. کلید روشن/خاموش
8. گیج فشار برای نمایش فشار باد لاستیک
9. دکمه کم کردن فشار باد لاستیک

ممکن است برخی لاستیک‌ها، مخصوصاً لاستیک‌هایی که به شدت پنچر شده‌اند یا دیواره‌های کناری لاستیک صدمه دیده باشد، قابل درزگیری کامل نباشند.

فشار هوای از دست رفته لاستیک بر روی عملکرد لاستیک تاثیر منفی می‌گذارد.
به همین دلیل، بخصوص در صورت وجود بار سنگین در خودرو یا یدک کشیدن تریلر، باید از فرمان دادن‌های شدید یا دیگر مانورهای رانندگی، خودداری نمایید.

سیستم پنچرگیری موقت (TMK) برای تعمیر دائمی لاستیک طراحی نشده و فقط قابل استفاده بر روی یک لاستیک در یک زمان می‌باشد.
این دستورالعمل‌ها، روش مرحله به مرحله درزگیری موقت ساده و قابل قبول لاستیک پنچر را شرح می‌دهند.
بخش نکاتی برای استفاده ایمن از کیت پنچرگیری «TMK» را مطالعه نمایید.

! **اخطار**

در صورتی که لاستیک به دلیل رانندگی هنگام پنچر بودن یا نداشتن باد کافی به شدت آسیب دیده است از سیستم پنچرگیری موقت (TMK) استفاده نکنید.

با استفاده از سیستم پنچرگیری موقت فقط پنچری‌های قسمت داخلی لاستیک را می‌توان درزگیری کرد.

۵. بطری درزگیر را داخل نگهدارنده بطری (5) روی کمپرسور جا بزنید تا بطری به صورت مستقیم قرار گیرد.
۶. از خاموش بودن کمپرسور و فرارداشتن در حالت (0) اطمینان حاصل نمایید.
۷. کابل برق کمپرسور را به باتری خودرو متصل کنید.
۸. دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/ Stop Button یا سوئیچ را در وضعیت روشن ON قرار داده و اجزه دهید تا پر شدن درزگیر به مدت ۵ تا ۷ دقیقه کار کند (فصل ۹، مبحث چرخها و لاستیک‌ها را مطالعه نمایید). فشار باد لاستیک پس از بر کردن، اهمیت ندارد و بعداً کنترل و تصحیح خواهد شد.
۹. مراقب باشید بیش از حد لاستیک را پر نکرده و حین پر شدن لاستیک، دور بایستید.



استفاده از TMK

۱۰. شلنگ اتصال کمپرسور و بطری درزگیر یا کمپرسور و چرخ اتصالات، کابل‌ها و شلنگ‌های اتصال درون محفظه کمپرسور قرار گرفته‌اند.

⚠️ اخطار - تاریخ مصرف درزگیر
بعد از گذشتن تاریخ انقضای TMK ، از آن استفاده نکنید.
این عمل احتمال نقص سیستم را فزایش می‌دهد.

⚠️ اخطار

- ۱. مایع درزگیر را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- ۲. از تماس مایع با چشمان جلوگیری کنید.
- ۳. از قورت دادن یا بلهیندن مایع خودداری نمایید.

۱. پرچسب محدودیت سرعت (1) را از بطری حاوی درزگیر (2) جدا کرده و آن را در مکانی کاملاً مشخص همانند روی غربیلک فرمان قرار دهید تا راننده به یاد داشته باشد که خیلی سریع رانندگی نکند.
۲. شلنگ اتصال (10) را به اتصال بطری درزگیر پیچ کنید.
۳. از فشرده نبودن دکمه (9) روی کمپرسور اطمینان حاصل نمایید.
۴. درپوش شیر (والو) را از چرخ پنچر شده باز نموده و شلنگ تغذیه (3) را از بطری درزگیر به شیر (والو) وصل کنید.

توصیه می‌شود به شدت و دقت مراحل مشخص شده را دنبال نمایید، در غیراینصورت درزگیر با فشار زیادی خارج می‌شود.

توزيع درزگیر

۱۱. بلا فاصله حدود ۷ تا ۱۰ کیلومتر (حدود ۱۰ دقیقه) رانندگی نمایید تا درزگیر به طور مساوی در لاستیک پخش شود.

! هشدار

سرعت خودرو از 80 Km/h افزایش ندهید. در صورت امکان با سرعت کمتر از 20 Km/h نرایید. حین رانندگی، در صورت احساس لغزش غیرعادی، اختلال در راندن یا صدا، سرعت خودرو را کاهش داده، با احتیاط رانندگی نمایید و به صورت ایمن خودرو را از جاده خارج نمایید.

با تعمیر کاران جاده‌ای یا شرکت‌های بکسل کننده تمام حاصل نمایید. حین استفاده از سیستم پنچرگیری موقت، حسگر فشار باد لاستیک و چرخ ممکن است با درزگیر صدمه ببیند. حسگرهای آگشته به درزگیر و چرخهای صدمه دیده را برای کنترل به عاملیت مجاز کیا ببرید.

۹. کمپرسور را خاموش نمایید.

۱۰. شلنگ را از اتصال بطری درزگیر و شیر (والو) لاستیک جدا کنید.

TMK را در محل خود در خودرو جای دهید.

حين صدمه دیدن لاستیک و چرخ برای اینمنی خودتان از سیستم پنچرگیری موقت استفاده نکنید.

! هشدار - فشار باد لاستیک

۲۹ زمانی که فشار باد لاستیک کمتر از PSI است، با خودرو رانندگی نکنید. این کار منجر به تصادف براثر نقص لاستیک می‌گردد.

! اخطر - گاز منواکسید کربن

در صورت روشن ماندن موتوور در مکان‌هایی با تهویه نامناسب یا بدون تهویه (همانند درون پارکینگ‌ها) احتمال مسمومیت منواکسید کربن و خفگی وجود دارد.

- نکاتی برای استفاده ایمن از کیت پنچرگیری TMK
 - خودرو را در کنار جاده پارک نمایید تا بتوانید به دور از ترافیک عبوری با سیستم TMK کار کنید. مثلث شبرنگ هشدار را در محلی مناسب قرار دهید به نحوی که خودروهای عبوری از موقعیت خودرو اطلاع پیدا کنند.
 - حتی در صورت پارک در زمین مسطح، برای اطمینان از عدم حرکت خودرو، ترمز پارک را درگیر نمایید.
 - از سیستم TMK فقط برای درزگیری لاستیک‌های خودرو سواری استفاده نمایید، از این سیستم برای لاستیک‌های موتورسیکلت، دوچرخه یا لاستیک‌های دیگر استفاده نکنید.
 - اجسام خارجی همانند میخ یا پیچ که لاستیک را پنچر کرده‌اند، را خارج نکنید.
 - پیش از استفاده از سیستم TMK، احتیاط‌های درج شده روی بطری درزگیر را مطالعه نمایید.
 - در صورت قرارداشتن خودرو در محیط‌های باز، موتور را روشن بگذارید، در غیراین صورت، استفاده از کمپرسور به تدریج باتری خودرو را خالی می‌کند.

- برای کاهش باد لاستیک: دکمه (9) روی کمپرسور را فشار دهید.

هشدار

در صورتیکه فشار باد لاستیک درست نشد، دوباره با خودرو رانندگی نموده به مبحث «توزيع درزگیر» مراجعه نمایید. سپس مراحل ۱ تا ۴ را تکرار نمایید.
استفاده از سیستم TMK برای خدمات بزرگتر از حدود ۴ mm بدون نتیجه است.
در صورت عدم امکان تعمیر لاستیک با سیستم TMK لطفاً با نزدیکترین عاملیت مجاز کیا، تماس حاصل نمایید.

اخطار


فشار باد لاستیک حداقل باید ۲۰۰ kPa باشد.
در صورت کمتر بودن فشار، به رانندگی ادامه نداده، با عاملیت مجاز کیا یا تعمیرکاران جاده‌ای یا شرکت‌های بکسل کننده تماس حاصل نمایید.

اخطار

اجازه ندهید کمپرسور بیش از ۱۰ دقیقه کار کند، در غیراینصورت بیش از حد گرم شده و صدمه می‌بیند.


- اطلاعات فنی
- هرگز حین استفاده از سیستم TMK، آن را بدون مراقبت رها نکنید.
 - اجازه ندهید کمپرسور بیش از ۱۰ دقیقه به طور دائم کار کند، چرا که منجر به داغ شدن بیش از حد کمپرسور می‌گردد.
 - در صورتیکه متوسط دما کمتر از -30°C می‌باشد، از سیستم TMK استفاده نکنید.
 - زمانی که لاستیک و چرخ هر دو صدمه دیده‌اند برای اینمنی خود، از سیستم TMK استفاده نکنید.
- ولتاژ سیستم : DC ۱۲ ولت
ولتاژ کاری : DC ۱۰ تا ۱۵ ولت
آمپر : حداکثر ۱۵ آمپر
دماهی مناسب کاری : $+70^{\circ}\text{C}$ تا -30°C
حداکثر فشار کاری : ۶ بار
اندازه‌ها
کمپرسور : $168 \times 150 \times 68$ میلیمتر
بطری درزگیر : $104 \times 85 \times 85$ میلیمتر
وزن کمپرسور : ۱/۸ کیلوگرم
حجم درزگیر : ۳۰۰ میلی‌لیتر

* اجزای درزگیر و قطعات یدکی را می‌توان در فروشگاه‌های لاستیک یا تعمیرگاه‌های مجاز خودرو خریداری و تعویض نمود. بطری خالی درزگیر را می‌توان با زباله‌های خانگی دور ریخت. باقیمانده مایع درزگیر را باید توسط عاملیت مجاز خودرو کیا یا برطبق قوانین محلی دور بریزید.

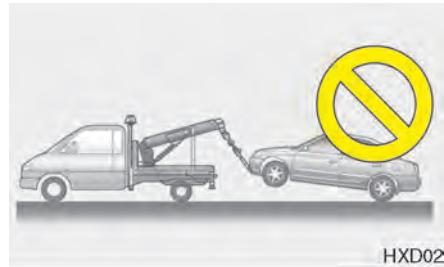

می‌توان خودرو را در حالی که چرخ‌های عقب (بدون قرارگرفتن بر روی غلطک) بر روی زمین و چرخ‌های جلو از زمین بلند شده‌اند، بکسل نمود. در صورتی که سیستم تعليق یا چرخ‌ها صدمه دیده‌اند و یا در حالیکه چرخ‌های جلو روی زمین هستند خودرو را بکسل می‌کنید، زیر چرخ‌های جلو غلطک مخصوص بکسل قرار دهد.

هنگام بکسل نمودن خودرو، توسط شرکت‌های خدماتی به وسیله کامیونت بکسل بدون استفاده از غلطک، همیشه باید چرخ‌های جلو از زمین بلند شوند و نه چرخ‌های عقب.

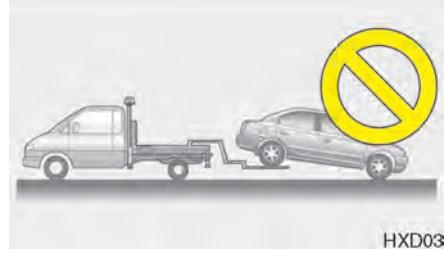


*** یادآوری**
در صورتی که EPB به صورت طبیعی آزاد نمی‌شود، توصیه می‌شود که با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

هشدار

- خودرو را به جلو در حالیکه چرخ‌های جلو آن بر روی زمین است بکسل نکنید، این کار به خودرو صدمه می‌زند.
- خودرو را با وسایل مانند (جرثقیل و زنجیر) بکسل نکنید. همیشه از غلطک و یا کامیونت مسطح مخصوص استفاده کنید.


بکسل شدن خودرو

خدمات بکسل

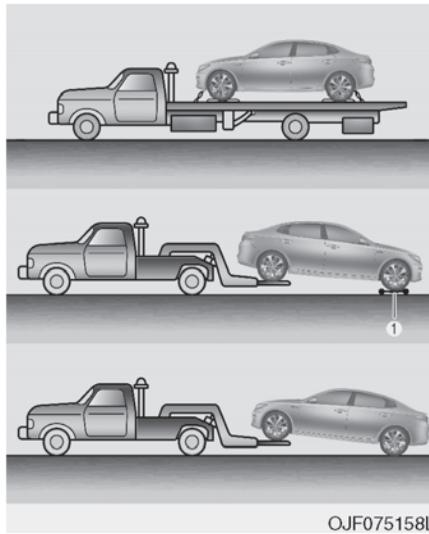


اگر خودرو باید بکسل شود، انجام این کار توسط عاملیت مجاز کیا و یا سرویس‌های مجاز تجاری بکسل نمودن، توصیه می‌گردد. برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو، پیروی از دستورالعمل‌های مناسب بلند کردن و بکسل نمودن ضروری است. استفاده از غلطک‌های مخصوص زیر چرخ و یا کامیونت‌های مخصوص بکسل توصیه می‌گردد.

بکسل کردن اضطراری

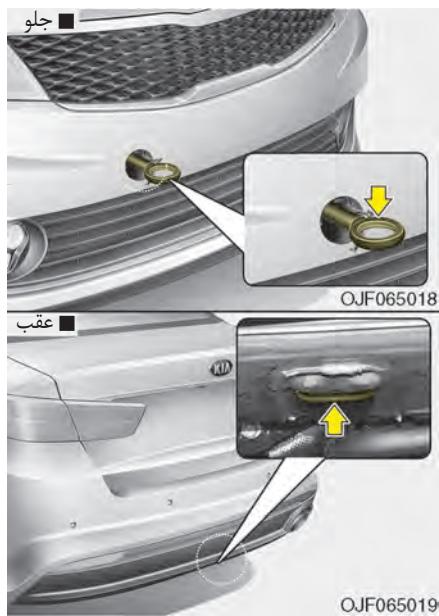

چنانچه نیاز به بکسل کردن ضروری می‌باشد توصیه می‌گردد این کار توسط عاملیت مجاز یا سرویس‌های مجاز تجاری بکسل انجام شود.

قلاب بکسل قابل جدا شدن
(در صورت مجھز بودن)

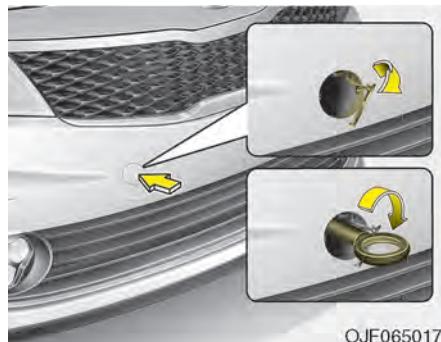

۱. درب صندوق عقب را باز نموده و قلاب بکسل را از جعبه ابزار ببرون بیاورید.
۲. با فشار دادن بخش پایینی، درپوش تعییه شده بر روی سپر عقب را بردارید.
۳. قلاب بکسل را در حفره قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
۴. پس از استفاده از قلاب، مجددآ آن را پیاده کنید و درپوش حفره را در محل خود قرار دهید.

هنگام بکسل نمودن اضطراری خودرو بدون استفاده از غلطکهای مخصوص زیر چرخ :

۱. سوئیچ خودرو را در موقعیت تجهیزات جانبی قرار دهید.
۲. دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید.
۳. ترمز پارک را آزاد نمایید.

هشدار !

قرار ندادن دسته دنده در موقعیت خلاص N باعث وقوع صدمات داخلی در گیربکس می‌شود.

⚠️ اخطار

- در هنگام بکسل کردن حداکثر احتیاط را به کار بگیرید.
- از شروع به حرکت‌های ناگهانی و حرکات یا مانورهای غیرمترقبه که می‌تواند فشار پیش از اندازه به قلاب‌های بکسل اضطراری خودرو و سیم بکسل یا زنجیر وارد کند خودداری کنید. قلاب‌ها، سیم بکسل یا زنجیر ممکن است شکسته یا پاره شده، باعث وقوع آسیب‌های جسمی جدی یا صدمه دیدن خودرو شوند.
- اگر خودرو بکسل شونده به سختی حرکت می‌کند، با زور به بکسل کردن ادامه ندهید. برای کمک گرفتن، با عاملیت مجاز کیا یا سرویس‌های مجاز تجاری بکسل تماس بگیرید.
- تا حد امکان بکسل کردن را به‌طور مستقیم به سمت جلو انجام دهید.
- در حین بکسل از خودرو دور بایستید.

⚠️ هشدار

- وسیله بکسل (سیم بکسل، زنجیر) را به قلاب بکسل اضطراری خودرو وصل کنید.
- استفاده از قسمت‌های دیگری به جز قلاب‌های بکسل اضطراری خودرو برای بکسل، ممکن است به بدنه خودرو صدمه بزند.
- فقط از سیم بکسل یا زنجیرهایی که مخصوص بکسل کردن خودرو هستند استفاده کنید. سیم بکسل یا زنجیر را به‌طور محکم و مطمئن به قلاب بکسل اضطراری خودرو ببنديد.

- قبل از بکسل اضطراری، عدم شکستگی یا آسیب ندیدن قلاب بکسل خودرو را بازدید و کنترل کنید.
- سیم بکسل یا زنجیر را به‌طور محکم و مطمئن به قلاب بکسل خودرو ببنديد.
- به قلاب نیروی ناگهانی وارد نکنید. نیرو را به‌طور یکنواخت و هماندازه وارد کنید.
- برای جلوگیری از آسیب زدن به قلاب بکسل خودرو، خودرو را به صورت زاویه‌دار یا با زاویه ۹۰ درجه جانبی به یک طرف نکشید. همیشه کشیدن را مستقیماً به سمت جلو انجام دهید.

اگر در موقع اضطراری سرویس بکسل در دسترس نبود، با بستن و محکم کردن تسمه یا زنجیر در قلاب‌های بکسل اضطراری زیر جلو (یا عقب) خودرو، موقعتاً خودرو را می‌توانید بکسل کنید. در هنگام بکسل کردن خودرو حداکثر احتیاط را رعایت کنید.

برای کنترل غریلک فرمان و استفاده از ترمز، حضور راننده در خودرو بکسل شونده الزامی است. بکسل شدن با این روش، فقط در جاده‌هایی با زیرسازی محکم، در مسافتی کوتاه و با سرعت‌های کم مجاز به انجام است. همچنین چرخ‌ها، اکسل‌ها (محورها)، مجموعه انتقال نیرو، سیستم فرمان و ترمزها همه باید سالم بوده و در شرایط خوب عملکردی باشند.


- در هنگام گیرکردن چرخ‌های خودروی دیگر در گل، شن یا موارد مشابهی که از بیرون آمدن خودرو توسعه نیروی حرکتی چرخ‌ها جلوگیری می‌کنند، اقدام به بیرون کشیدن آن خودرو توسط قلاب‌های بکسل اضطراری نکنید.
- از بکسل کردن خودروهایی که وزن آنها از خودرو بکسل کننده بیشتر است، خودداری کنید.
- در هنگام بکسل، راننده‌های هر دو خودرو (بکسل کننده و بکسل شونده) باید با هم ارتباط صوتی دائم داشته باشند.

! هشدار - گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل

- اگر خودرو در حالتی که هر چهار چرخ روی زمین قرار دارد، بکسل شود، می‌بایست بکسل کردن فقط از ناحیه جلو انجام گیرد. در این وضعیت از قراردادشتن دندۀ در حالت خلاص اطمینان حاصل کنید. با قراردادن سوئیچ در حالت تجهیزات جانبی ACC، از قفل نبودن فرمان اطمینان حاصل نمایید. برای کنترل فرمان و استفاده از ترمز، وجود راننده در خودرو در حال بکسل شدن الزامی است.
- برای پیشگیری از صدمات جدی به گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل سرعت خودرو را به ۱۵ کیلومتر در ساعت کاهش داده و کمتر از ۱/۵ کیلومتر خودرو را بکسل نمایید.
- پیش از بکسل، نشتی روغن گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل در زیر خودرو را کنترل نمایید. در صورت وجود نشتی روغن گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوبل حتماً باید از کامیونت مسطح یا غلطک‌های زیر چرخ مخصوص بکسل استفاده نمایید.

پیش هشدارهای بکسل شدن اضطراری

- برای آزاد کردن قفل فرمان، سوئیچ خودرو را به موقعیت تجهیزات جانبی ACC بچرخانید.
- دسته دندۀ را در موقعیت خلاص N قرار دهید.
- ترمز پارک را آزاد کنید.
- چون کارایی ترمز کاهش یافته است، پدال ترمز را با نیروی بیشتری فشار دهید.
- چون عملکرد هیدرولیکی فرمان غیرفعال شده است، چرخاندن غربیلک فرمان نیاز به نیروی بیشتری دارد.
- اگر در سرآیزیری طولانی رانندگی می‌کنید، ترمز ممکن است گرم کرده و در نتیجه کارایی آن کاهش یابد. در این شرایط به طور مکرر متوقف شده، اجازه دهید ترمزها خنک شوند.

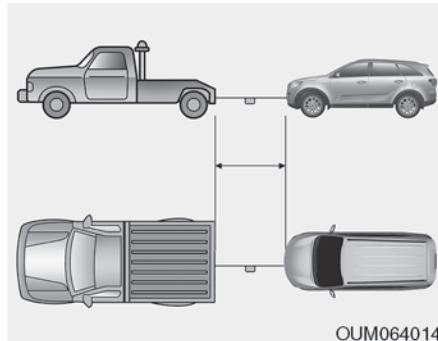

OUM064014

- از تسممه بکسل (سیم بکسل، زنجیر) کوتاه‌تر از ۵ متر استفاده کنید. برای بهتر دیده شدن پارچه‌ای سفید یا قرمز رنگ (با پهنه‌ای حدود ۳۰ سانتی‌متر) را به وسط تسممه بکسل نصب کنید.
- با احتیاط رانندگی کنید تا در حین بکسل تسممه شل نشده و به سمت زمین متماطل نشود.

تجهیزات اضطراری (در صورت مجهز بودن)

برای بازدید و کنترل فشار باد لاستیک، اعمال زیر
ار انجام دهید :

۱. درپوش شیر (والو) باد قرار گرفته بر روی رینگ
چرخ را باز کنید.

۲. فشارسنج را روی شیر (والو) باد قرار داده،
فشار دهید. به محض شروع این کار، مقداری
باد از شیر (والو) خارج می‌شود و در صورتی که
فارسarsنج (گیج) را محکم روی شیر فشار
ندهید، باد به مقدار بیشتری خارج می‌شود.

۳. با فشار دادن محکم و بدون نشت، فشارسنج
فعال می‌شود.

۴. برای اطلاع از کم یا زیاد بودن فشار، فشار باد
لاستیک را بخوانید.

۵. فشار باد را براساس فشار مشخص شده تنظیم
کنید. به «لاستیکها و رینگ‌ها» در فصل ۹
رجوع کنید.

۶. درپوش شیر (والو) باد را مجدداً سوار کنید.

جعبه کمک‌های اولیه
برای ارائه کمک‌های اولیه به اشخاص آسیب دیده،
اشیائی نظیر قیچی، باند و چسب در این جعبه قرار
داده شده است.

مثلث هشدار
در شرایط اضطراری (نظیر پارک کردن در کنار
جاده بدليل بروز مشکل)، مثلث شب رنگ هشدار را
روی جاده مستقر کنید تا بتوانید هشدار لازم را به
خودروهای عبوری اعلام نمایید.

فارسarsنج (گیج) باد (در صورت مجهز بودن)
معمولاً لاستیک‌ها روزانه مقداری باد کم می‌کنند.
هر چند روز یکبار ممکن است مجبور به اضافه
کردن مقداری باد به لاستیک باشید. این امر حاکی
از نشستی باد از لاستیک نبوده و کاهشی عادی است.
همیشه فشار باد را در هنگام سرد بودن لاستیک
بازدید و کنترل کنید، چون با افزایش دما فشار باد
لاستیک نیز افزایش پیدا می‌کند.

برای کمک به فائق آمدن بر شرایط اضطراری،
تجهیزاتی چند در خودرو پیش‌بینی شده است.

کپسول آتش خاموش کن

اگر با آتش‌سوزی کوچکی مواجه شدید و نحوه
استفاده از کپسول آتش‌نشانی را می‌دانید، موارد
ذکر شده در زیر را با احتیاط انجام دهید.

۱. پین واقع در بالای کپسول که مانع فشرده
شدن اتفاقی دسته عمل کننده کپسول
آتش‌نشانی می‌شود، را ببرون بکشید.

۲. نازل (دهانه پاشنده) کپسول آتش‌نشانی را به
سمت مرکز آتش هدف‌گیری کنید.

۳. از آتش حدود ۲/۵ متر فاصله گرفته، دسته
را فشار دهید تا کپسول شروع به تخلیه شدن
نماید. اگر دسته را آزاد کنید، پاشش کپسول
متوقف می‌شود.

۴. نازل را از مرکز آتش به طرف جلو، عقب مکرراً
به صورت جاروئی حرکت دهید. پس از اینکه
آتش به ظاهر خاموش شد، آن را با دقت تحت
نظر بگیرید چون ممکن است مجدداً شعله ور
شود.

• روغن ترمز / کلاچ	۸-۴۱	محفظه موتور	۸-۴
• ترمز پارک	۸-۴۱	امور سرویس، تعمیر و نگهداری	۸-۷
• لنت های ترمز دیسکی، کالیپرها (مجموعه ترمز دیسکی)		• مسئولیت های مالک خودرو	۸-۷
و دیسک های چرخ	۸-۴۱	• هشدارهای مرتبط با امور تعمیر و نگهداری قابل انجام	
• پیچ های نصب سیستم تعليق	۸-۴۱	توسط مالک خودرو	۸-۷
• جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها / سیبک بازویی پایین	۸-۴۱	امور تعمیر و نگهداری قابل انجام توسط مالک خودرو	۸-۹
• پلوس ها و گردگیرها	۸-۴۱	• برنامه تعمیر و نگهداری مالک خودرو	۸-۹
• گاز خنک کننده سیستم (کولر)	۸-۴۱	برنامه تعمیر و نگهداری	۸-۱۱
روغن موتور	۸-۴۲	• هشدارهای برنامه تعمیر و نگهداری	۸-۱۱
• بازدید ارتفاع سطح روغن موتور	۸-۴۲	شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری	۸-۳۸
• تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور	۸-۴۵	• روغن موتور و فیلتر روغن موتور	۸-۳۸
مایع خنک کننده موتور	۸-۴۶	• تسمه های موتور	۸-۳۸
• بازدید و کنترل سطح مایع خنک کننده موتور	۸-۴۶	• فیلتر سوخت کارتریجی (موتورهای دیزلی)	۸-۳۸
• تعویض مایع خنک کننده موتور	۸-۴۸	• فیلتر سوخت (موتورهای بنزینی)	۸-۳۸
روغن ترمز / کلاچ	۸-۴۹	• لوله های سوخترسانی، شلنگ های سوخترسانی و اتصالات آنها	
• بازدید و کنترل ارتفاع سطح روغن ترمز / کلاچ	۸-۴۹	• شلنگ بخارات (موتور بنزینی) و درب فیلتر سوخت	۸-۳۹
مایع شیشه شوی	۸-۵۰	• شلنگ های تهویه بخار محفظه میل لنگ	۸-۳۹
• بازدید و کنترل ارتفاع سطح مایع شیشه شوی	۸-۵۰	• فیلتر تمیز کننده هوا	۸-۳۹
ترمز پارک	۸-۵۱	• شمع ها (برای موتورهای بنزینی)	۸-۳۹
• بازرسی و کنترل ترمز پارک	۸-۵۱	• خلاصی سوپاپ (برای موتورهای بنزینی)	۸-۳۹
فیلتر سوخت (موتورهای دیزلی)	۸-۵۲	• سیستم خنک کننده	۸-۴۰
• تخلیه آب از فیلتر سوخت	۸-۵۲	• مایع خنک کننده موتور	۸-۴۰
• تعویض المنت فیلتر سوخت	۸-۵۲	• روغن گیربکس معمولی	۸-۴۰
فیلتر تمیز کننده هوا	۸-۵۳	• روغن گیربکس کلاچ دوبل	۸-۴۰
• تعویض فیلتر هوا	۸-۵۳	• روغن گیربکس اتوماتیک	۸-۴۰
		• شلنگ ها و لوله های ترمز	۸-۴۱

• شرح جعبه فیوز / رله	۸-۸۱	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا	۸-۵۵
لامپ چراغ ها	۸-۹۷	• بازدید و کنترل فیلتر	۸-۵۵
• هشدارهای تعویض لامپ	۸-۹۷	تیغه های برف پاک کن	۸-۵۷
• موقعیت لامپ چراغ ها (جلو)	۸-۹۹	• بازدید و کنترل تیغه برف پاک کن	۸-۵۷
• موقعیت لامپ چراغ ها (عقب)	۸-۱۰۰	• تعویض تیغه برف پاک کن	۸-۵۷
• موقعیت لامپ چراغ ها (جانبی)	۸-۱۰۱	باتری	۸-۶۰
• تعویض لامپ چراغ جلو (نوع HID یا زنون)	۸-۱۰۱	• برای دریافت بهترین سرویس از باتری	۸-۶۰
• تعویض لامپ چراغ جلو (نور پایین)	۸-۱۰۲	• برحسب ظرفیت باتری	۸-۶۲
• تعویض لامپ چراغ جلو (نور بالا)	۸-۱۰۳	• شارژ مجدد باتری	۸-۶۲
• تعویض لامپ چراغ هوشمند روشن شونده در هنگام پیجیدن و سر پیچ ها	۸-۱۰۴	• موارد مورد نیاز تنظیم دوباره لاستیک ها و چرخ ها	۸-۶۳
• تعویض لامپ چراغ موقعیت	۸-۱۰۴	• مراقبت از لاستیک ها	۸-۶۴
• تعویض لامپ چراغ راهنمای جلو	۸-۱۰۵	• فشار باد لاستیک سرد توصیه شده	۸-۶۴
• تعویض لامپ چراغ مهشکن جلو (LED)	۸-۱۰۶	• بازدید و کنترل فشار باد لاستیک	۸-۶۵
• تعویض لامپ چراغ موقعیت + DRL (نوع LED)	۸-۱۰۶	• جابه جا کردن لاستیک ها	۸-۶۶
• تعویض لامپ چراغ راهنمای جانبی	۸-۱۰۶	• تنظیم فرمان و بالانس چرخ ها	۸-۶۷
• تعویض لامپ چراغ راهنمای عقب	۸-۱۰۷	• تعویض لاستیک	۸-۶۸
• تعویض لامپ چراغ ترمز و چراغ عقب	۸-۱۰۸	• تعویض رینگ	۸-۶۹
• تعویض لامپ چراغ ترمز و چراغ عقب (نوع LED)	۸-۱۰۹	• کشش (اصطکاک و چسبندگی به جاده) لاستیک	۸-۷۰
• تعویض لامپ چراغ ترمز و چراغ عقب (نوع LED)	۸-۱۱۰	• تعمیر و نگهداری لاستیک	۸-۷۰
• مندرجات دیواره لاستیک	۸-۱۱۱	• لاستیک با نسبت ابعادی کم	۸-۷۴
فیوزها			۸-۷۶
• تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز داخلی	۸-۱۱۲		۸-۷۷
• تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز محفظه موتور	۸-۱۱۳		۸-۷۹
• تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز مطالعه	۸-۱۱۴		


- تعمیض لامپ چراغ آینه آرایشی ۸-۱۱۴
- تعمیض لامپ چراغ اتاق ۸-۱۱۵
- تعمیض لامپ چراغ شخصی ۸-۱۱۵
- تعمیض لامپ چراغ جعبه داشبورد ۸-۱۱۶
- تعمیض لامپ چراغ صندوق عقب ۸-۱۱۶
- تنظیم جهت‌گیری لامپ چراغ‌های جلو و چراغ‌های مه‌شکن جلو (مخصوص کشورهای اروپایی) ۸-۱۱۷
- مراقبت از ظاهر خودرو ۸-۱۲۴
- مراقبت از بیرون خودرو ۸-۱۲۴
- مراقبت از داخل خودرو ۸-۱۳۰
- سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز ۸-۱۳۱
- ۱. سیستم کنترل بخار محفظه میل لنگ ۸-۱۳۱
- ۲. سیستم کنترل تبخیر بخار سوخت ۸-۱۳۱
- ۳. سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز ۸-۱۳۲
- تله NOX رقیق (LNT) ۸-۱۳۵

محفظه موتور

■ موتور بنزینی (۲ لیتری - CVVL)



■ موتور بنزینی (۲ لیتری - MPI)

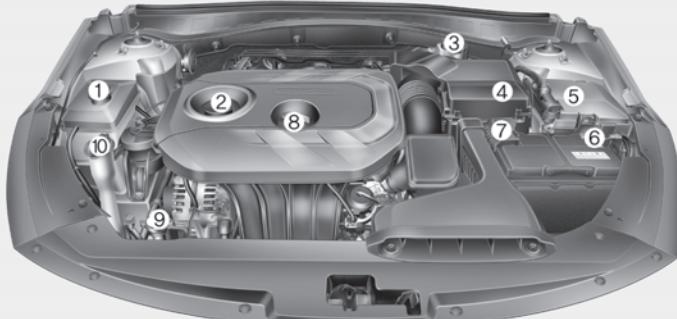


* محفظه موتور واقعی خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشد.


1. مایع مخزن خنک کننده موتور
2. درپوش گلوبی تغذیه روغن موتور
3. مخزن روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجهر بودن)
4. فیلتر تمیز کننده هوا
5. جعبه فیوز
6. قطب منفی باتری
7. قطب مثبت باتری
8. میله (گیج) نشان دهنده ارتفاع سطح روغن موتور
9. درب رادیاتور
10. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

OJF075074L/OJF075140L

■ موتور بنزینی (۲,۴ لیتری - MPI - (THETA

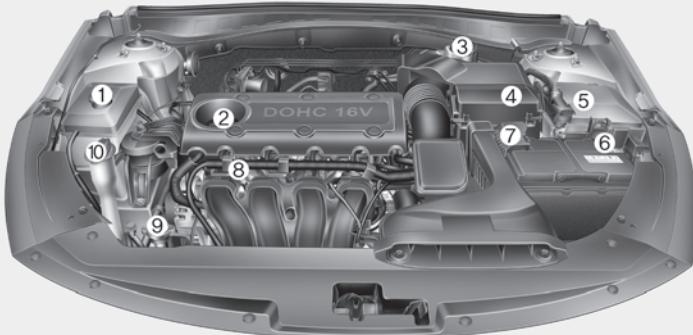

■ موتور بنزینی (۲,۴ لیتری - GDI - (THETA

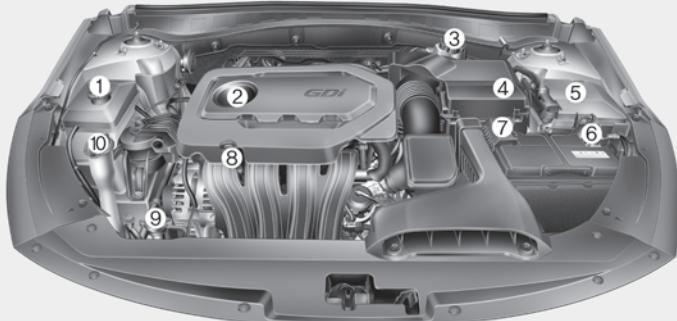

* محفظه موتور واقعی خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

1. مایع مخزن خنک کننده موتور
2. درپوش گلوبی تغذیه روغن موتور
3. مخزن روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجهز بودن)
4. فیلتر تمیز کننده هوا
5. جعبه فیوز
6. قطب منفی باتری
7. قطب مثبت باتری
8. میله (گیج) نشان دهنده ارتفاع سطح روغن موتور
9. درب رادیاتور
10. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

■ موتور بنزینی (THETA 2.0L T-GDI)



■ موتور دیزلی (U2 1.7)



* محفظه موتور واقعی خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

1. مایع مخزن خنک کننده موتور
2. درپوش گلوبی تغذیه روغن موتور
3. مخزن روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجهز بودن)
4. فیلتر تمیز کننده هوا
5. جعبه فیوز
6. قطب منفی باتری
7. قطب مثبت باتری
8. میله (گیج) نشان دهنده ارتفاع سطح روغن موتور
9. درب رادیاتور
10. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

OJF075001L/OJF075003L

امور سرویس، تعمیر و نگهداری

هشدارهای مرتبط با امور تعمیر و نگهداری
قابل انجام توسط مالک خودرو

سرویس نامناسب یا ناقص ممکن است باعث بروز مشکل شود. این بخش فقط دستورالعمل‌های انجام موارد تعمیر و نگهداری آسان را راهه می‌دهد.

* یادآوری

انجام نامناسب امور تعمیر و نگهداری در طول زمان گارانتی ممکن است بر پوشش گارانتی تأثیر منفی بگذارد. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه گارانتی که جداگانه همراه با خودرو عرضه شده است، مراجعه کنید. اگر در مورد نحوه اعمال هریک از روش‌های سرویس با تعمیر و نگهداری خودرو شک داشتید، انجام این کار را به عاملیت مجاز کیا بسپارید.

مسئولیت‌های مالک خودرو

* یادآوری

مسئولیت انجام شدن سرویس‌ها و ثبت آن‌ها بر عهده مالک است.

توصیه می‌شود برای انجام سرویس‌ها به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

شما باید مدارک دال بر انجام مناسب سرویس‌های خودرو براساس جداول سرویس و تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده مندرج در صفحات بعد را حفظ کنید.

به این اطلاعات برای اثبات انجام شدن الزامات سرویس و نگهداری گارانتی خودرو نیاز دارید. مشرح اطلاعات گارانتی‌ها در دفترچه گارانتی ارائه شده است.

گارانتی، تعمیرات و تنظیمهای مورد نیاز ناشی از تعمیر و نگهداری نامناسب یا عدم انجام الزامات تعمیر و نگهداری را پوشش نمی‌دهد.

در زمان انجام هریک از امور سرویس، تعمیر و نگهداری یا بازرگانی باید حداقل مراقبت خود را برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو یا خودتان بکار گیرید.

سرویس نامناسب، ناقص یا ناکافی می‌تواند به مشکلات عملکردی خودرو منجر شده، باعث آسیب دیدن خودرو، تصادف یا آسیب‌های جسمی شود.

هشدار !

- دقت کنید حین خارج کردن تریم یا رودری های داخلی به وسیله پیچ گوشته تخت (–) به درپوش صدمه وارد نکنید.
- دقت کنید حین تعویض و تمیز کردن لامپ چراغها از سوختگی یا شوک الکتریکی جلوگیری کنید.

- از قوار دادن اجسام سنگین یا وارد کردن فشار باد بر روی قسمت بالای درپوش موتور (در صورت مجهز بودن) یا قسمت های مربوط به سیستم سوخت خودداری کنید.
- توصیه می شود حین بازرسی سیستم سوخت (ولله ها و تجهیزات انژکتور سوخت) حتماً با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.
- هرگز در صورت باز بودن درپوش موتور به مدت طولانی رانندگی نکنید (در صورت مجهز بودن).
- حین بازرسی محفظه موتور، نزدیک آتش نشوید. زیرا سوخت، مایع شیشه شوی مواد قابل اشتعال هستند و ممکن است باعث آتش سوزی شوند.
- پیش از تماس با باتری، باید کابل های برق و سیم کشی، قطب ”–“ باتری را قطع کنید. زیرا ممکن است از جریان برق عبوری دچار شوک شوید.

▲ اخطار – انجام امور تعمیر و نگهداری

- انجام امور تعمیر و نگهداری بر روی خودرو می تواند خطرناک باشد. شما ممکن است در هنگام انجام بعضی از امور تعمیر و نگهداری به طور جدی دچار آسیب دیدگی شوید. اگر دانش یا تجربه کافی ندارید یا اینکه فاقد ابزار و تجهیزات لازم برای این کار هستید، با مراجعت به عاملیت مجاز کیا کار لازم را انجام دهید.
- کار کردن در محفظه موتور در حالی که موتور روشن است خطرناک است. در صورت داشتن انگشت، زیور آلات یا لباس گشاد این کار خطرناک است. این اجسام می توانند در لای قطعات متحرک گیر کرده باعث آسیب دیدگی شما شوند. در صورت نیاز به روشن ماندن موتور هنگام کار در محفظه موتور، حتماً همه زیور آلات (بخصوص انگشت، دستبنده، ساعت، گردنبند)، کراوات، دستمال گردن و لباس های مشابه گشاد را قبل از نزدیک شدن به موتور یا فن خنک کننده، بیرون آورید.

امور تعمیر و نگهداری قابل انجام توسط مالک خودرو

در هنگام رانندگی:

- به تغییر در صدای آگروز یا به مشام رسیدن هرگونه بوی آگروز در داخل خودرو توجه داشته باشید.
- غربیلک فرمان را از نظر نداشتن لرزش بازرسی و کنترل کنید. بر هرگونه افزایش در نیروی لازم برای چرخاندن غربیلک فرمان یا شل بودن آن یا تغییر در موقعیت غربیلک فرمان برای حرکت مستقیم به جلو توجه داشته باشید.
- در هنگام رانندگی در جاده‌های هموار و مسطح، به تمایل خودرو برای انحراف بسیار کم مدام از حالت مستقیم یا کشیده شدن به یک طرف توجه داشته باشید.
- در هنگام ترمز برای متوقف شدن، به صدایها نالاشنا و غیرعادی ترمز گوش دهید و در صورت وجود صدا آن را بازرسی و پی‌گیری کنید. همچنین کشیدن به یک طرف، افزایش طول حرکت پدال، یا سفت شدن پدال ترمز را بازرسی و کنترل کنید.
- اگر هرگونه ضعف در درگیر شدن دنده یا تغییری در عملکرد گیربکس رخ داد، ارتقای سطح روغن گیربکس را بازدید و کنترل کنید.
- عملکرد گیربکس معمولی از جمله عملکرد کلاچ را بازرسی و کنترل کنید.
- عملکرد حالت پارک P گیربکس اتوماتیک را بازرسی و کنترل کنید.
- عملکرد ترمز پارک را بازرسی و کنترل کنید.
- نشی مایعات از زیر خودرو را بازدید و کنترل کنید (چکیدن آب از سیستم ایرکاندیشن پس از روشن بودن آن امری عادی است).

برنامه تعمیر و نگهداری مالک خودرو

در هنگام توقف برای زدن سوخت:

- ارتقای سطح روغن موتور را بازدید و کنترل کنید.
- ارتقای سطح مایع خنک کننده موجود در مخزن را بازدید و کنترل کنید.
- ارتقای سطح مایع شیشه‌شوی را بازدید و کنترل کنید.
- لاستیک‌ها را از نظر کم نبودن فشار باد یا پنچری بازدید و کنترل کنید.

▲ اخطار

در هنگام بازدید و کنترل سطح مایع خنک کننده موتور گرم، احتیاط را رعایت کنید، مایع خنک کننده داغ و بخار سوزاننده، ممکن است تحت فشار بیرون بزند. این عمل می‌تواند باعث وقوع صدمات جسمی جدی شود.

در لیست‌های زیر، بازدید، کنترل و بازرسی‌های که باید توسط مالک یا عاملیت مجاز کیا در فواصل

مشخص شده برای اطمینان از عملکرد ایمن و قابل اتکا خودرو انجام شود، ارائه شده است. هرگونه شرایط خلاف این موضوع باید هرچه سریعتر به اطلاع عاملیت مجازات برسد.

به طور عام، بازدید و بازرسی‌های امور تعمیر و نگهداری مربوط به مالک توسط گارانتی‌ها پوشش داده نمی‌شود و ممکن است هزینه‌های دستمزد، قطعات و مایعات سرویس مصرف شده را از شما اخذ نمایند.

- حداقل سالی یک بار:
- سوراخ‌های تخلیه آب تعییه شده در بدنه و درب‌ها را تمیز کنید.
- لولاهای درب و درب موتور را روانکاری (روغنکاری) کنید.
- قفل‌ها و زبانه قفل‌ها را روانکاری (روغنکاری) کنید.
- لاستیک‌های آب‌بندی درب‌ها را روغنکاری کنید.
- سیستم ایرکاندیشن (کولر) را بازرسی و کنترل کنید.
- اتصالات و کنترل‌های گیربکس اتوماتیک را بازرسی و کنترل کنید.
- باتری و سر کابل‌های باتری را تمیز کنید.
- ارتفاع سطح روغن موتور را بازرسی و کنترل کنید.

- حداقل سالی دوبار (بطور مثال، هر بهار و پاییز):**
- رادیاتور، بخاری و ایرکاندیشن (کولر) را از نظر وجود نشتی یا آسیب‌دیدگی بازدید و کنترل کنید.
 - عملکرد شیشه‌شوی و برف پاک‌کن را بازدید و کنترل کنید. با استفاده از پارچه تمیز نمودار شده با مایع شیشه‌شوی، تیغه‌های برف پاک‌کن را تمیز کنید.
 - تنظیم شعاع نور چراغ‌های جلو را بازدید و کنترل کنید.
 - منبع اگزوز، لوله‌های اگزوز، حفاظه‌های پوشش‌دهنده اگزوز و بسته‌ها را بازدید و کنترل کنید.
 - تسممه‌های روی پا و شانه کمربندهای ایمنی را از نظر فرسودگی یا عملکرد بازدید و کنترل کنید.
 - فرسودگی لاستیک‌ها و شل بودن مهره‌های چرخ‌ها را بازدید و کنترل کنید.

- حداقل هر ماه یکبار:**
- ارتفاع سطح مایع موجود در مخزن مایع خنک‌کننده موتور را بازدید و کنترل کنید.
 - عملکرد کلیه چراغ‌های خارجی شامل چراغ‌های راهنمای و چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) را بازرسی کنید.
 - فشار باد همه لاستیک‌ها شامل لاستیک زپاس را بازدید و کنترل کنید.

برنامه تعمیر و نگهداری

اگر از خودرو در شرایط ذکر شده در بالا استفاده می‌شود، بازرسی، تعویض یا پر کردن مجدد مایعات سرویس باید در دفعات بیشتری نسبت به برنامه سرویس و نگهداری عادی انجام شود. پس از طی شدن مدت زمان یا مسافت مشخص شده در جداول، به صورت تکراری به پیروی از فواصل سرویس تعمیر و نگهداری شرح داده شده ادامه دهید.

اگر بطور معمول خودرو را در مکان‌هایی که هیچ‌یک از شرایط زیر بر آن صدق نمی‌کند مورد استفاده قرار می‌دهید، از برنامه سرویس و نگهداری عادی پیروی کنید. اگر هر کدام از این شرایط با وضعیت استفاده از خودرو شما همخوانی داشت، از برنامه تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی، پیروی کنید.

- رانندگی مکرر در فواصل کوتاه.
- رانندگی در شرایط محیطی بر گرد و خاک یا مناطق شن‌زار.
- رانندگی در شرایط استفاده زیاد از ترمز.
- رانندگی در مناطقی که نمک یا دیگر مواد خوردنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- رانندگی در جاده‌های ناهموار یا آتشته به گل.
- رانندگی در مناطق کوهستانی.
- در جا کار کردن مکرر و زیاد موتور یا رانندگی مکرر و زیاد با سرعت پایین.
- رانندگی طولانی مدت در هوای سرد و یا در آب و هوای شدیداً مرطوب.
- هنگامی که بیش از ۵۰٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم بالاتر از دمای 32°C انجام می‌شود.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی اخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو باید برنامه‌ی تعمیر و نگهداری عادی را دنبال نمایید. رسیدهای انجام سرویس سیستم کنترل گازهای آلاینده اگرور را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده شده، تعمیر و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می‌شود.

شماره	مورد	توضیحات
۱*	مایع خنک‌کننده موتور	حین افزودن مایع خنک‌کننده موتور، فقط از افزودنی‌های مجاز اخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز آب سنگین دارای املأا را با مایع خنک‌کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. مخلوط نامناسب مایع خنک‌کننده می‌تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
۲*	تسمه موتور	<ul style="list-style-type: none"> تسمه موتور آلترناتور، پمپ آب و سیستم تهویه (در صورت مجھ بودن) را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید. میزان سفتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلترناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.
۳*	روغن گیربکس کلاچ دوبل	روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۴*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر 500 km یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.
۵*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای موتورهای دیزلی)	<ul style="list-style-type: none"> درصورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر $20,000\text{ km}$ یا ۱۲ ماه تعویض نمایید. سطح روغن موتور باید بهطور مرتباً کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می‌کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد. این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه یا EN590> استفاده شود. درصورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
۶*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای خاورمیانه)	رانندگی در فصل تابستان و دمای بالای 40°C (عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران، یمن و غیره) یا رانندگی بیشتر از 170 km باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

شماره	مورد	توضیحات
۷*	افزودنی‌های سوخت (موتور بنزینی)	کیا توصیه می‌کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۵/AKI (عدد ضد کوبش) ۹۱ یا بیشتر (برای اروپا) یا عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۱/AKI (عدد ضد کوبش) ۸۷ یا بالاتر (غیر از اروپا) استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل افزودنی‌های معمول هستند استفاده نمی‌کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته یا خودرو بهطور نرم کار نمی‌کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر ۱۵۰۰۰ km (برای اروپا) و ۵۰۰۰ km (غیر از اروپا) توصیه می‌شود. افزودنی‌های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.
۸*	فیلتر سوخت (موتور دیزلی)	این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه EN590> استفاده شود. در صورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات اینمی مهمنظر محدودیت جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلافضله و بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
۹*	روغن گیربکس معمولی	روغن گیربکس معمولی، هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۱۰*	خلاصی سوپاپ	وجود صدای شدید در سوپاپ / یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می‌شود این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
۱۱*	شمع جرقه	برای راحتی شما، می‌توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام می‌دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی امخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه) [۱]

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فواصل تعمیر و نگهداری
۹۶	۸۴	۷۲	۶۰	۴۸	۳۶	۲۴	۱۲	ماه	ماه
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	مايل × ۱۰۰۰	ماه
۱۲۰	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵	۳۰	۱۵	کیلومتر × ۱۰۰۰	ماه
		R			R			فیلتر تمیز کننده هوای	
								گاز خنک کننده سیستم تهویه / کمپرسور (در صورت مجهز بودن)	
نیاز به سرویس و بازرگانی نیست									روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
								وضعیت باتری	
								دیسکهای و لنت‌های ترمز	
								لولهای، شلنگ‌ها و اتصالات ترمز	
R		R		R		R		روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجهز بودن)	
R	-	R	-	R	-	R	-	فیلتر هوای کنترل کیفیت هوای (در صورت مجهز بودن)	
از ابتدا، در km ۲۱۰,۰۰۰ یا ۱۲۰ ماه تعویض کنید پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه تعویض کنید.									مايوخ خنک کننده (موتور) ^{*۱}
از ابتدا، در km ۶۰,۰۰۰ یا ۴۸ ماه بازرگانی کنید پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه بازرگانی کنید.									سیستم خنک کننده
از ابتدا، در km ۹۰,۰۰۰ یا ۷۲ ماه بازرگانی کنید پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه بازرگانی کنید.									تسمه موتور (بنزینی) ^{*۲}
	-		-		-		-	پلوس‌ها و گردگیرها	

| : بازرگانی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه نگهداری عادی - برای موتور بنزینی امخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فوacial تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	موارد تعمیر و نگهداری
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل × 1000	موتور بنزینی ۲,۰ لیتری Nu CVVL
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر × 1000	موتور بنزینی ۲,۴ لیتری Theta II
R	R	R	R	R	R	R	R	روغن موتور و فیلتر روغن موتور ⁴	موتور بنزینی ۲,۰ لیتری Nu CVVL
R	R	R	R	R	R	R	R	روغن موتور و فیلتر روغن موتور ⁴	موتور بنزینی ۲,۴ لیتری Theta II
از ابتدا هر ۵,۰۰۰ km یا ۶ ماه تعویض کنید. سپس هر ۸,۰۰۰ km یا ۶ ماه تعویض نمایید.									موتور بنزینی ۲,۰ لیتری Theta II
	-		-		-		-	سیستم اگزو	
افزودنی های سوخت (خودرو بنزینی) ⁷									شلنگ ها، لوله ها و اتصالات ترمز
	-	-	-		-	-	-	فیلتر هوای باک سوخت	
	-	-	-		-	-	-	روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن) ⁹	
	-	-	-		-	-	-	ترمز پارک	
هر ۱۵۰,۰۰۰ km یا ۱۲ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲,۰ لیتری Nu CVVL
هر ۴۵,۰۰۰ km یا ۳۶ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲,۴ لیتری MPI Theta II
هر ۷۵,۰۰۰ km یا ۶۰ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲,۰ لیتری GDI Theta II
									شماع ¹¹

ا : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه نگهداری عادی - برای موتور بنزینی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر بر سد									فواصل تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل × 1000	موارد تعمیر و نگهداری
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر × 1000	دنده شانه‌ای (جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها)
									سیبک‌های تعلیق
									لاستیک (فشار باد و فرسودگی آچ)
									شلنگ‌های مکش و شلنگ‌های تهویه
-	-		-	-	-	-	-	Theta II- MPI ۲,۴ لیتری موتور بنزینی	خلاصی سوپاپ * ¹⁰
-	-		-	-	-	-	-	Theta II- T-GDI موتور بنزینی ۲ لیتری	
	-	-	-		-	-	-		شلنگ بخارات و درب فیلتر

A : بازرسی گرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای موتور بنزینی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]

شرایط رانندگی	فواصل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۷,۵۰۰ km یا ۶ ماه	R	موتور ۲,۴ لیتری Theta موتور ۲ لیتری Nu
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۵,۰۰۰ km یا ۳ ماه		روغن موتور و فیلتر روغن موتور
C, E	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.	R	فیلتر تمیزکننده هوا
B, H, I, L	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.	R	شمغ
C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km	R	روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)
A, C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۹۰,۰۰۰ km	R	روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	دنده شانه‌ای (جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	سیبک‌های تعليق
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	ترمزهای دیسکی و لنتها، مجموعه ترمزهای دیسکی چرخ (کالیپرها) و دیسک چرخها

شرایط رانندگی	فواصل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	لنت های ترمز و کاسه چرخ (در صورت مجذب بودن)
C, D, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	ترمز پارک
C, D, E, F, G, H, I, K	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	پلوس ها و گردگیرها
C, E, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	R	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوای (در صورت مجذب بودن)

عمل تعمیر و نگهداری

ا: بازرگانی کرده و در صورت لزوم، تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R: تعویض یا تغییر نمایید.

شرایط سخت رانندگی

A : رانندگی مکرر در فواصل کوتاه کمتر از ۸ km در دمای عادی یا کمتر از ۱۶ km هوای خلیلی سرد

B : در جا کار کردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین

C : رانندگی در جاده های ناهماوار، پر گرد و غبار، پر از گل و لای، آسفالت نشده یا جاده هایی که از نمک پوشیده شده است.

D : رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می کنند. یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E : رانندگی در مناطق شن زار

F : هنگامی که بیش از ۵۰٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم بالاتر از دمای ۳۲°C انجام می شود.

G : رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.

H : یک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی بار بند.

I : رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده

L : رانندگی در هوای بسیار سرد

K : رانندگی با سرعت بیش از ۱۷۰ کیلومتر در ساعت

L : رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر

برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای بنزینی اکشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو، باید برنامه تعمیر و نگهداری عادی را دنبال نمایید. رسیدهای انجام سرویس کنترل گازهای آلاینده اگرزو را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده است، تعمیر و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می‌شود.

شماره	مورد	توضیحات
۱*	مایع خنک کننده موتور	حین افزودن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی‌های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز آب سنگین دارای املاح را با مایع خنک کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. مخلوط نامناسب مایع خنک کننده می‌تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
۲*	تسمه موتور	<ul style="list-style-type: none"> • تسمه موتور آلترناتور، پمپ آب و سیستم تهویه (در صورت مجهز بودن) را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید. • میزان سفنتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلترناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.
۳*	روغن گیربکس کلاچ دوبل	روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۴*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر 500 km یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.
۵*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای موتورهای دیزلی)	<ul style="list-style-type: none"> • درصورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر $20,000\text{ km}$ یا ۱۲ ماه تعویض نمایید. • سطح روغن موتور باید به طور مرتباً کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می‌کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد. • این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه یا EN590> استفاده شود. درصورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
۶*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای خاورمیانه)	رانندگی در فصل تاستان و دمای بالای 40°C (عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران، یمن وغیره) یا رانندگی بیشتر از 170 km باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

شماره	مورد	توضیحات
۷*	افزودنی های سوخت (موتور بنزینی)	کیا توصیه می کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۵/AKI (عدد ضد کوبش) ۹۱ یا بیشتر (برای اروپا) یا عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۱/AKI (عدد ضد کوبش) ۸۷ یا بالاتر (غیر از اروپا) استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل افزودنی های معمول هستند استفاده نمی کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته با خودرو به طور نرم کار نمی کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر ۱۵۰۰۰ km (برای اروپا) و ۵۰۰۰ km (غیر از اروپا) توصیه می شود. افزودنی های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.
۸*	فیلتر سوخت (موتور دیزلی)	این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه EN590> استفاده شود. در صورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات اینمی نظیر محدودیت جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلاfacله و بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
۹*	روغن گیربکس معمولی	روغن گیربکس معمولی، هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۱۰*	خلاصی سوپاپ	وجود صدای شدید در سوپاپ / یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می شود این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
۱۱*	شمع جرقه	برای راحتی شما، می توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام می دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی امخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فواصل تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	ماه
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل × 1000	مايل × 1000
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر × 1000	کیلومتر × 1000
		R			R			به جز چین، هند و خاورمیانه	به جز چین، هند و خاورمیانه
R	R	R	R	R	R	R	R	مخصوص چین، هند و خاورمیانه	مخصوص چین، هند و خاورمیانه
								گاز خنک کننده سیستم تهویه / کمپرسور (در صورت مجھز بودن)	گاز خنک کننده سیستم تهویه / کمپرسور (در صورت مجھز بودن)
نیاز به سرویس و بازرگانی نیست									روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجھز بودن)
									وضعیت باتری
									دیسکها و لنت‌های ترمز
									لوله‌ها، شلنگ‌ها و اتصالات ترمز
R		R		R		R			روغن ترمز / کلاج (در صورت مجھز بودن)
R	R	R	R	R	R	R	R		فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجھز بودن)
از ابتدا در ۲۱۰,۰۰۰ km یا ۱۲۰ ماه تعویض کنید پس از آن هر ۳۰,۰۰۰ km یا ۲۴ ماه تعویض کنید.									مایع خنک کننده موتور ¹
از ابتدا در ۶۰,۰۰۰ km یا ۴۸ ماه بازرگانی کنید پس از آن هر ۳۰,۰۰۰ km یا ۲۴ ماه بازرگانی کنید.									سیستم خنک کننده
	-		-		-		-		تسمه موتور ²
									پلوس‌ها و گردگیرها

ا : بازرگانی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی امخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فواصل تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	ماه
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل ×	مايل ×
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر ×	کیلومتر ×
به غیر از خاورمیانه، بزریل: هر ۱۵,۰۰۰ km یا ۱۲ ماه تعویض کنید. برای خاورمیانه و بزریل: هر ۷,۵۰۰ km یا ۶ ماه تعویض کنید. ⁶									روغن موتور و فیلتر روغن موتور ^{*4}
به غیر از چین: از ابتدا، هر ۵,۰۰۰ km یا ۶ ماه تعویض کرده و پس از آن هر ۸,۰۰۰ km یا ۶ ماه تعویض کنید. برای چین: هر ۵,۰۰۰ km یا ۶ ماه تعویض کنید.									Theta II-T-GDI ۲ لیتری
سیستم اگزو ⁷ افزودنی‌های سوخت (موتورهای بنزینی) ⁷									فیلتر سوخت (موتورهای بنزینی)
R - - - - - - - - - - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - -									لوله‌ها، شلنگ‌ها و اتصالات سوخت فیلتر باک سوخت روغن گیربیکس دستی (درصورت مجہز بودن) ⁹ ترمز پارک

ا : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی امخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فواصل تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	موارد تعمیر و نگهداری
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل × 1000	
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر × 1000	
هر ۱۵۰,۰۰۰ km یا ۱۲۰ ماه تعویض کنید.									موتور Nu ۲ لیتری CCVL
هر ۱۵۰,۰۰۰ km یا ۱۲۰ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی Nu ۲ لیتری MPI
هر ۱۵۰,۰۰۰ km یا ۱۲۰ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲,۴ لیتری Theta II - GDI
هر ۴۵,۰۰۰ km یا ۳۶ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲,۴ لیتری Theta II - MPI
هر ۷۵,۰۰۰ km یا ۶۰ ماه تعویض کنید.									موتور بنزینی ۲ لیتری Theta II - T - GDI
									دنده شانه‌ای (جعبه دنده، اتصالات، گردگیرها)
									سیبک‌های تعلیق
									لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)
									لولهای مکش و لولهای تخلیه
-	-		-	-	-	-	-	موتور ۲,۴ بنزینی Theta II - GDI	خلاصی سوپاپ * ¹⁰
-	-		-	-	-	-	-	موتور ۲,۴ لیتری Theta II - MPI	
-	-		-	-	-	-	-	موتور ۲ لیتری Theta II - T - GDI	
	-	-	-		-	-	-	شنلگ بخارات و درب باک سوخت	

ا : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

**تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای خودروهای بنزینی
[مخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)]**

شرایط رانندگی	فوایل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۵,۰۰۰ km یا ۶ ماه	R	موتور ۲ لیتری موتور N16 ۲ لیتری روغن موتور و فیلتر روغن موتور
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۵,۰۰۰ km یا ۳ ماه	R	Theta II - T-GDI موتور ۲ لیتری
C, E	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.	R	فیلتر تمیزکننده هوا
B, H, I, L	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.	R	شمع
C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km	R	روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)
A, C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۹۰,۰۰۰ km	R	روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	دنده شانه‌ای (جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	سیبک‌های تعلیق
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید.	I	ترمزهای دیسکی و لنت‌ها، مجموعه ترمزهای دیسکی چرخ (کالپرها) و دیسک چرخ‌ها

شرایط رانندگی	فواصل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	لنت های ترمز و کاسه چرخ (در صورت مجهز بودن)
C, D, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	ترمز پارک
C, D, E, F, G, H, I, K	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	I	پلوس ها و گردگیرها
C, E, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	R	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوای (در صورت مجهز بودن)

عمل تعمیر و نگهداری
ا: بازرگانی کرده و در صورت لزوم، تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.
R: تعویض یا تغییر نمایید.

شرایط سخت رانندگی

F : هنگامی که بیش از ۵۰٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم بالاتر از دمای ۳۲°C انجام می شود.

G : رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.

H : یدک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی باربند.

I : رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده

J : رانندگی در هوای بسیار سرد

K : رانندگی با سرعت بیش از ۱۷۰ کیلومتر در ساعت

L : رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر

A : رانندگی مکرر در فواصل کوتاه کمتر از ۸ km در دمای عادی یا کمتر از ۱۶ km هوای خیلی سرد

B : درجا کار کردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین

C : رانندگی در جاده های ناهموار، پر گرد و غبار، پر از گل و لای، آسفالت نشده یا جاده هایی که از نمک پوشیده شده است.

D : رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می کنند. یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E : رانندگی در مناطق شن زار

برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای دیزلی امخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو، باید برنامه تعمیر و نگهداری عادی را دنبال نمایید. رسیدهای انجام سرویس کنترل گازهای آلاینده اگرزو را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده است، تعمیر و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می‌شود.

شماره	مورد	توضیحات
۱*	مایع خنک کننده موتور	حین افزودن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی‌های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز آب سنگین دارای املاح را با مایع خنک کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. مخلوط نامناسب مایع خنک کننده می‌تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
۲*	تسمه موتور	<ul style="list-style-type: none"> تسمه موتور آلتريناتور، پمپ آب و سیستم تهویه (در صورت مجهز بودن) را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید. میزان سفنتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلتريناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.
۳*	روغن گیربکس کلاچ دوبل	روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۴*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر 500 km یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.
۵*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای موتورهای دیزلی)	<ul style="list-style-type: none"> درصورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر $20,000\text{ km}$ یا ۱۲ ماه تعویض نمایید. سطح روغن موتور باید به طور مرتباً کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می‌کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد. این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه یا EN590> استفاده شود. درصورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
۶*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای خاورمیانه)	رانندگی در فصل تاستان و دمای بالای 40°C (عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران، یمن وغیره) یا رانندگی بیشتر از 170 km باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

شماره	مورد	توضیحات
۷*	افزودنی‌های سوخت (موتور بنزینی)	کیا توصیه می‌کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۵/AKI (عدد ضد کوبش) ۹۱ یا بیشتر (برای اروپا) یا عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۱/AKI (عدد ضد کوبش) ۸۷ یا بالاتر (غیر از اروپا) استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل افزودنی‌های معمول هستند استفاده نمی‌کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته یا خودرو بهطور نرم کار نمی‌کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر ۱۵۰۰۰ km (برای اروپا) و ۵۰۰۰ km (غیر از اروپا) توصیه می‌شود. افزودنی‌های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.
۸*	فیلتر سوخت (موتور دیزلی)	این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه EN590> استفاده شود. در صورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات اینمی نظیر محدودیت جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلافضله و بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
۹*	روغن گیربکس معمولی	روغن گیربکس معمولی، هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۱۰*	خلاصی سوپاپ	وجود صدای شدید در سوپاپ / یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می‌شود این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
۱۱*	شمع جرقه	برای راحتی شما، می‌توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام می‌دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور دیزلی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد										فواصل تعمیر و نگهداری
192	168	144	120	96	72	48	24		ماه	ماه
160	140	120	100	80	60	40	48		مايل × 1000	مايل × 1000
240	210	180	150	120	90	60	30		کیلومتر × 1000	کیلومتر × 1000
R		R		R		R			فیلتر تمیز کننده هوا	فیلتر تمیز کننده هوا
									گاز خنک کننده سیستم تهویه/کمپرسور (در صورت مجهز بودن)	گاز خنک کننده سیستم تهویه/کمپرسور (در صورت مجهز بودن)
نیاز به سرویس و بازرگانی نیست										روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
									وضعیت باقیمانده	وضعیت باقیمانده
									دیسکها و لنت‌های ترمز	دیسکها و لنت‌های ترمز
									لوله‌ها، شلنگ‌ها و اتصالات	لوله‌ها، شلنگ‌ها و اتصالات
R	R	R	R	R	R	R	R		روغن ترمز/کلاچ (در صورت مجهز بودن)	روغن ترمز/کلاچ (در صورت مجهز بودن)
R	R	R	R	R	R	R	R		فیلتر هوا سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)	فیلتر هوا سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)
از ابتدا هر ۲۱۰,۰۰۰ km یا ۱۲۰ ماه تعویض شود و پس از آن هر ۳۰,۰۰۰ km یا ۲۴ ماه تعویض شود										مایع خنک کننده (موتور) ¹
از ابتدا هر ۶۰,۰۰۰ km یا ۴۸ ماه بازرگانی شود و پس از آن هر ۳۰,۰۰۰ km یا ۲۴ ماه بازرگانی شود										سیستم خنک کننده
از ابتدا هر ۹۰,۰۰۰ km یا ۴۸ ماه بازرگانی شود و پس از آن هر ۳۰,۰۰۰ km یا ۲۴ ماه بازرگانی شود										تسمه موتور (خودرو بنزینی) ²
									پلوسها و گردگیرها	پلوسها و گردگیرها
	-		-		-		-		روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن) ³	روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن) ³

ا : بازرگانی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور دیزلی امخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد										فواصل تعمیر و نگهداری
192	168	144	120	96	72	48	24		ماه	موارد تعمیر و نگهداری
160	140	120	100	80	60	40	48	1000 ×	مايل	روغن موتور و فیلتر روغن موتور ^{*4} , ^{*5}
240	210	180	150	120	90	60	30	1000 ×	کيلومتر	کارتيریج فیلتر سوخت (موتورهای دیزلی) ^{*8}
R	R	R	R	R	R	R	R	U-II	1.7	سیستم اگزوز
										درب باک سوخت (موتورهای دیزلی)
	-		-		-		-			لوله‌ها، شلنگ‌ها و ارتباطات سوخت
R		R		R		R				روغن گیریکس معمولی (در صورت مجهر بودن) ^{*9}
										ترمز پارک
	-		-		-		-			دنده شانه‌ای (جعبه دنده، ارتباطات و گردگیرها)
										سیبک سیستم تعليق
										لاستیک (فشار باد و خوردگی آج)

| : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای موتور دیزلی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]

شرایط رانندگی	فواصل تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۱۵,۰۰۰ km یا ۱۲ ماه	R	روغن موتور و فیلتر روغن موتور
C, E	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید	R	فیلتر تمیزکننده هوا
C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن)
A, C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۹۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	دنده شانه‌ای (جعبه فرمان، ارتباطات و گردگیرها)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	سیبک‌های تعلیق
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	ترمزهای دیسکی و لنت‌ها، مجموعه ترمزهای دیسکی چرخ (کالپرها) و دیسک چرخ
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	کاسه چرخ و لنت‌ها (در صورت مجهز بودن)

شایط رانندگی	فواصل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
C, D, G, H	بسته به شایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.	ا	ترمز پارک
C, D, E, F, G, H, I, K	بسته به شایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.	ا	پلوس ها و گردگیرها
C, E, G	بسته به شایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.	ا	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)

عمل تعمیر و نگهداری

ا: بازرسی کرده و در صورت لزوم، تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R: تعویض یا تغییر نمایید.

شایط سخت رانندگی

F : هنگامی که بیش از ۵۰٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم بالاتر از دمای ۳۲°C انجام می شود.

G : رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.

H : یدک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی باربند.

I : رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده

L : رانندگی در هوای بسیار سرد

K : رانندگی با سرعت بیش از ۱۷۰ کیلومتر در ساعت

L : رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر

A : رانندگی مکرر در فواصل کوتاه کمتر از ۸ km در دمای عادی یا کمتر از ۱۶ km هوای خیلی سرد

B : درجا کار کردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین

C : رانندگی در جاده های ناهموار، پر گرد و غبار، پر از گل و لای، آسفالت نشده یا جاده هایی که از نمک پوشیده شده است.

D : رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می کنند. یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E : رانندگی در مناطق شن زار

برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای دیزلی [کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)]
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو، باید برنامه تعمیر و نگهداری عادی را دنبال نمایید. رسیدهای انجام سرویس کنترل گازهای آلاینده اگرزو را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده است، تعمیر و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می‌شود.

شماره	مورد	توضیحات
۱*	مایع خنک کننده موتور	حین افزودن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی‌های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز آب سنگین دارای املاح را با مایع خنک کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. مخلوط نامناسب مایع خنک کننده می‌تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
۲*	تسمه موتور	<ul style="list-style-type: none"> • تسمه موتور آلترناتور، پمپ آب و سیستم تهویه (در صورت مجهز بودن) را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید. • میزان سفنتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلترناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.
۳*	روغن گیربکس کلاچ دوبل	روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۴*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر 500 km یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.
۵*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای موتورهای دیزلی)	<ul style="list-style-type: none"> • در صورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر $20,000\text{ km}$ یا ۱۲ ماه تعویض نمایید. • سطح روغن موتور باید به طور مرتباً کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می‌کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد. • این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه یا EN590> استفاده شود. در صورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
۶*	روغن موتور و فیلتر روغن موتور (برای خاورمیانه)	رانندگی در فصل تاستان و دمای بالای 40°C (عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران، یمن و غیره) یا رانندگی بیشتر از 170 km باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

شماره	مورد	توضیحات
۷*	افزودنی‌های سوخت (موتور بنزینی)	کیا توصیه می‌کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۵/AKI (عدد ضد کوبش) ۹۱ یا بیشتر (برای اروپا) یا عدد اکتان RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) ۹۱/AKI (عدد ضد کوبش) ۸۷ یا بالاتر (غیر از اروپا) استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل افزودنی‌های معمول هستند استفاده نمی‌کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته یا خودرو بهطور نرم کار نمی‌کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر ۱۵۰۰۰ km (برای اروپا) و ۵۰۰۰ km (غیر از اروپا) توصیه می‌شود. افزودنی‌های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.
۸*	فیلتر سوخت (موتور دیزلی)	این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با کیفیت <مشابه EN590> استفاده شود. در صورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات اینمی نظیر محدودیت جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلاfacله و بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
۹*	روغن گیربکس معمولی	روغن گیربکس معمولی، هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.
۱۰*	خلاصی سوپاپ	وجود صدای شدید در سوپاپ / یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می‌شود این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
۱۱*	شمع جرقه	برای راحتی شما، می‌توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام می‌دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور دیزلی [مخصوص کشورهای غیر اروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)]

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد										فواصل تعمیر و نگهداری
96	84	72	60	48	36	24	12	ماه	ماه	فواصل تعمیر و نگهداری
80	70	60	50	40	30	20	10	مايل	١٠٠٠ ×	موارد تعمیر و نگهداری
120	105	90	75	60	45	30	15	كيلومتر	١٠٠٠ ×	موارد تعمیر و نگهداری
		R			R			به غیر از چین، هند، خاورمیانه		فیلتر تمیز کننده هوا
R	R	R	R	R	R	R	R	برای چین، هند، خاورمیانه		فیلتر تمیز کننده هوا
								غاز خنک کننده سیستم تهویه/کمپرسور (در صورت مجهز بودن)		روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
نیازی به سرویس و بازرسی نیست										وضعیت باقی
										ترمز دیسکی و لنتها
										میله‌ها، شلنگ‌ها و ارتباطات ترمز
R		R		R		R				روغن ترمز/کلاچ (در صورت مجهز بودن)
R	R	R	R	R	R	R	R	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)		فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجهز بودن)
از ابتدا هر km ۲۱۰,۰۰۰ یا ۱۲۰ ماه تعویض شود و پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه تعویض شود										مایع خنک کننده موتور*
از ابتدا هر km ۶۰,۰۰۰ یا ۴۸ ماه بازرسی شود و پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه بازرسی شود										سیستم خنک کننده
از ابتدا هر km ۹۰,۰۰۰ یا ۴۸ ماه بازرسی شود و پس از آن هر km ۳۰,۰۰۰ یا ۲۴ ماه بازرسی شود										تسمه موتور**
										پلوس‌ها و گردگیرها

ا : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور دیزلی امخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود) [۱]

تعداد ماهها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد									فواصل تعمیر و نگهداری	
۹۶	۸۴	۷۲	۶۰	۴۸	۳۶	۲۴	۱۲	ماه	ماه	
80	70	60	50	40	30	20	10	ماه	ماه	روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن) ^۳
120	105	90	75	60	45	30	15	کیلومتر × ۱۰۰۰	کیلومتر × ۱۰۰۰	روغن موتور و فیلتر روغن موتور ^۴ U-II ۱.۷
	-	-	-		-	-	-			سیستم اگزوز
هر KM ۱۰,۰۰۰ یا ۱۲ ماه تعویض شود									دروپش فیلتر سوخت (موتورهای دیزلی)	
R	-		-	R	-		-			کارتريج فیلتر سوخت ^۸ (موتورهای دیزلی)
	-		-		-		-			لولهای، شلنگ‌ها و ارتباطات سوخت
	-	-	-		-	-	-			روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن) ^۹
	-		-		-		-			ترمز پارک
										دند شانهای (جمعه دنده، اتصالات و گردگیرها)
										سیبک‌های معلق
										لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)

| : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R : تعویض یا تغییر نمایید.

تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای موتور دیزلی امخصوص کشورهای غیراروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)]

شرایط رانندگی	فواصل تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	هر ۵۰,۰۰۰ km یا ۶ ماه	R	روغن موتور و فیلتر روغن موتور
C, E	بسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید	R	فیلتر تمیزکننده هوا
C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۱۲۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن)
A, C, D, E, F, G, H, I, K	هر ۹۰,۰۰۰ km تعویض کنید	R	روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	دنده شانه‌ای (جعبه فرمان، ارتباطات و گردگیرها)
C, D, E, F, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	سیبک‌های تعلیق
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	ترمزهای دیسکی و لنت‌ها، مجموعه ترمزهای دیسکی چرخ (کالپرها) و دیسک چرخ
C, D, E, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازررسی کنید	I	کاسه چرخ و لنت‌ها (در صورت مجهز بودن)

شرایط رانندگی	فوائل امور سرویس و تعمیر و نگهداری	عمل تعمیر و نگهداری	شرح موارد تعمیر و نگهداری
C, D, G, H	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	ا	ترمز پارک
C, D, E, F, G, H, I, K	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	ا	پلوسها و گردگیرها
C, E, G	بسته به شرایط دفعات بیشتری بازرگانی کنید.	ا	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا (در صورت مجذوب بودن)

عمل تعمیر و نگهداری

ا: بازرگانی کرده و در صورت لزوم، تنظیم، تعمیر، تمیز یا تعویض نمایید.

R: تعویض یا تغییر نمایید.

شرایط سخت رانندگی

A: رانندگی مکرر در فوائل کوتاه کمتر از ۸ km در دمای عادی یا کمتر از

16 km هوای خیلی سرد

B: در جا کار گردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین

C: رانندگی در جاده‌های ناهماور، پر گرد و غبار، پر از گل و لای، آسفالت نشده

یا جاده‌هایی که از نمک پوشیده شده است.

D: رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می‌کند.

یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E: رانندگی در مناطق شن‌زار

F: هنگامی که بیش از ۵۰٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم بالاتر از دمای ۳۲°C انجام می‌شود.

G: رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.

H: یدک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی باربند.

I: رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده

J: رانندگی در هوای سرد

K: رانندگی با سرعت بیش از ۱۷۰ کیلومتر در ساعت

L: رانندگی به صورت توقف و استارت‌های مکرر

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری

لولهای سوخترسانی، شلنگ‌های سوخترسانی و اتصالات آن‌ها
لولهای سوخترسانی، شلنگ‌های سوخترسانی و اتصالات آنها را از نظر نشتی و آسیب‌دیدگی و کنترل کنید. قطعات آسیب دیده و دارای نشتی توصیه می‌شود توسط عاملیت مجاز کیا فوراً تعویض گردد.

⚠️ اخطار - فقط موتور دیزلی

هرگز در زمان روشن بودن موتور یا تا ۳۰ ثانیه پس از خاموش کردن آن، بر روی سیستم پاشش سوخت (انژکتور)، کار نکنید. پمپ فشار بالا، ریل حاوی انژکتورها، سوزنهای انژکتور و لولهای فشار بالای مسیر سوخترسانی، همگی حتی پس از متوقف شدن موتور، تحت فشار بالا قرار دارند. فوران و پاشش سوخت ناشی از وجود نشتی ممکن است باعث آسیب‌دیدگی جدی جسمی در صورت برخورد با بدن شود. افرادی که از باطنی قلبی (پیس میکر) استفاده می‌کنند نباید از فاصله ۳۰ سانتیمتری به کامپیووتر (ECU) خودرو و یا دسته سیم‌های محفظه موتور، تزدیک تر شوند، چرا که جریان شدید برق در سیستم ریل مشترک سوخت، میدان مغناطیسی قابل ملاحظه‌ای را ایجاد می‌کند.

فیلتر سوخت کارتریجی (موتور دیزلی)
فیلتر سوخت کشیف و مسدود می‌تواند سرعت رانندگی را محدود کرده، به سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز صدمه زده و باعث مشکلات متعدد نظیر دیر روشن شدن موتور شود. اگر مقدار زیادی مواد خارجی و آشغال در باک سوخت جمع شده باشد، ممکن است نیاز به تعویض فیلتر در دفعات بیشتری داشته باشد.

پس از تعویض فیلتر سوخت، خودرو را برای چندین دقیقه روشن نگه داشته و اتصالات مربوطه را از نظر نشتی کنترل کنید. فیلترهای سوخت باید توسط عاملیت مجاز کیا تعویض شوند.

فیلتر سوخت (موتورهای بنزینی)
موتورهای بنزینی کیا به فیلتر سوخت مادام‌العمر مجهز است که با باک سوخت سازگاری دارد. نگهداری و تعویض مرتب فیلتر ضروری نیست اما به کیفیت فیلتر سوخت نیز بستگی دارد.

در صورتی که مسائل اینمنی مهمی به وجود بیاید مانند محدودیت جریان سوخت، کاهش سطح روغن، کاهش توان خودرو، مشکل در استارت زدن و غیره، بازرگانی فیلتر و یا تعویض آن ضروری است. توصیه می‌کنیم تا فیلتر سوخت را توسط عاملیت مجاز کیا، بازرگانی یا تعویض نمایید.

روغن موتور و فیلتر روغن موتور

روغن موتور و فیلتر روغن موتور باید در فواصل مشخص شده در برنامه سرویس و نگهداری تعویض شوند. اگر خودرو در شرایط سخت رانندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعویض روغن و فیلتر باید در دفعات بیشتری انجام گیرد.

تسممه‌های موتور

همه تسممه‌های موتور را از نظر وجود بردگی، ترک، فرسودگی بیش از حد یا چرب بودن زیاد، بازرگانی کرده و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید. تسممه‌ها باید به طور مرتب از نظر میزان سفتی مناسب مورد بازرگانی قرار گرفته و در صورت لزوم سفتی آن‌ها تنظیم شود.

⚠️ هشدار

حين کنترل و بازرگانی تسممه‌های موتور، سوئیچ خودرو را در موقعیت‌های ACC یا LOCK/OFF قرار دهید.

فیلتر تمیزکننده هوای

در صورت نیاز به تعویض فیلتر هوای توصیه می‌شود از فیلتر هوای اصلی کیا استفاده کنید.

شمع‌ها (برای موتورهای بنزینی)

در هنگام نصب شمع‌های نو، از محدوده صحیح حرارتی شمع‌ها اطمینان حاصل نمایید.



در صورت داغ بودن موتور از جدا کردن و بازرسی شمع‌ها خودداری کنید. ممکن است باعث سوختگی شما شود.

خلاصی سوپاپ (موتورهای بنزینی)

صدای بیش از اندازه سوپاپ و/ یا لرزش موتور را بازرسی (کنترل) کرده و در صورت نیاز خلاصی سوپاپ‌ها را تنظیم کنید. توصیه می‌شود این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام گیرد.

شنلگ تهویه بخار محفظه میل لنگ

(در صورت مجهز بودن)

سطح ظاهری شلنگ‌ها را از نظر شکل در اثر گرما و/ یا خدمات فیزیکی مورد بازدید قرار دهید. سخت و شکننده شدن شلنگ، ترک، پارگی، بریدگی، ساییدگی و بادکردگی زیاد از علائم خرابی و فرسودگی شلنگ هستند. سطوح شلنگ‌هایی که نزدیک به منابع گرمایی بالا مانند منبع اگزوز قرار دارند را مورد توجه مخصوص و بازرسی قرار دهید. مسیر عبور شلنگ‌ها را بازدید کنید و مطمئن شوید با هیچ منبع حرارتی، لبه‌های تیز برنده یا اجزاء متحرک که می‌توانند باعث آسیب‌های ناشی از حرارت یا فرسودگی فیزیکی شوند، در تماس نیستند. تمام اتصالات شلنگ‌ها را مورد بازدید قرار دهید تا از سفت بودن قطعاتی مانند بست و کوپلینگ‌ها و نبود هرگونه نشتی اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه علامتی از فرسودگی یا آسیب‌دیدگی شلنگ باید فوراً تعویض شود.

شنلگ بخارات (برای موتورهای بنزینی) و درب فیلتر سوخت

شنلگ بخارات و درب فیلتر سوخت باید در فواصل مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری مورد بازرسی قرار گیرند. از تعویض صحیح شلنگ بخارات و درب فیلتر، اطمینان حاصل کنید.

سیستم خنک کننده

اجزاء سیستم خنک کننده موتور مانند رادیاتور، مخزن مایع خنک کننده موتور، شلنگ‌ها و اتصالات آن‌ها را از نظر نشتی و آسیب‌دیدگی بازدید کنید. قطعات آسیب دیده را تعویض نمائید.

مایع خنک کننده موتور

مایع خنک کننده موتور بایستی در فواصل زمانی مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری تعویض شود.

روغن گیربکس معمولی (در صورت مجهز بودن)
روغن گیربکس معمولی (غیراتوماتیک) را طبق برنامه تعمیر و نگهداری مورد بازررسی قرار دهید.

*** یادآوری**

رنگ پایه روغن گیربکس اتوماتیک قرمز است. همین‌طور که با خودرو رانندگی می‌کنید، رنگ روغن گیربکس اتوماتیک تیره می‌شود. این شرایط عادی است و تغییر رنگ روغن گیربکس را نمی‌توان مبنایی برای تعویض روغن گیربکس قرار داد.

! **هشدار**

استفاده از روغن‌های غیراختصاصی گیربکس، منجر به نقص گیربکس خواهد شد. فقط از روغن گیربکس مخصوص استفاده نمایید. مبحث روانکار (روغن گیربکس)‌های توصیه شده در فصل ۹ را مطالعه نمایید.

روغن گیربکس کلاچ دوبل (در صورت مجهز بودن)

روغن گیربکس کلاچ دوبل را طبق برنامه تعمیر و نگهداری مورد بازررسی قرار دهید.

روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

در شرایط عادی کاری، روغن گیربکس اتوماتیک نیازی به کنترل ندارد.

اما در شرایط سخت کاری توصیه می‌شود روغن گیربکس اتوماتیک را براساس برنامه تعمیر و نگهداری ابتدای این بخش و در عاملیت مجاز کیا تعویض نمایید.

جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها / سبک بازویی پایین در حالی که خودرو متوقف و موتور خاموش است، میزان خلاصی (لقی) فرمان را بازدید کنترل کنید. اتصالات را از نظر نبودن خمیدگی و آسیب دیدگی کنترل کنید. گردگیرها و سبکها را از نظر فرسودگی پیش از حد، ترک یا آسیب دیدگی بازرسی و قطعات آسیب دیده را تعویض نمائید.

پلوسها و گردگیرها
پلوسها و گردگیرها و بستهای آنها را از نظر ترک، فرسودگی بیش از حد یا آسیب دیدگی بازدید و کنترل کنید. قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید.

گاز خنک کننده سیستم (کولر)
(در صورت مجھز بودن)
لوله‌ها و اتصالات سیستم کولر را از نظر نشتی و آسیب دیدگی کنترل کنید.

لنتهای ترمز دیسکی، کالیپرها (مجموعه ترمز دیسکی) و دیسک‌های چرخ
لنتهای ترمز دیسکی را از نظر فرسودگی زیاد، دیسک‌های چرخ را از نظر تاب و فرسایش و کالیپرها را از نظر نداشتن نشتی بازدید و کنترل کنید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد ساییدگی لنتهای دیسکها، توصیه می‌شود به سایت کیا در آدرس زیر مراجعه نمایید.
<http://brakemanual.Kia.co.kr>

پیچ‌های نصب (سوار کردن) سیستم تعليق
اتصالات سیستم تعليق را از نظر شل بودن یا آسیب دیدگی بازدید و کنترل کنید. مطابق گشتوار مشخص شده آنها را دوباره سفت کنید.

شلنگ‌ها ولوهه‌های ترمز
با چشم نحوه مناسب سوار بودن یا نصب پوسته پوسته شدن، ترک، خرابی و فرسودگی بیش از حد و هر نوع نشتی در ولوهه‌ها و شلنگ‌های ترمز را بازدید نمائید. قطعات فرسوده یا خراب را بلا فاصله تعویض کنید.

روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجھز بودن)
سطح روغن ترمزا / کلاچ را در مخزن روغن ترمزا کلاچ بازدید نمائید. سطح روغن بایستی بین عالمت‌های «MIN» و «MAX» که روی دیواره جانبی مخزن قرار دارند باشد. فقط از روغن ترمزا کلاچ مورد تأیید 3 DOT 4 یا 4 DOT 4 استفاده نمائید.

ترمز پارک

سیستم ترمز پارک شامل اهرم (یا پدال) ترمز پارک و کابل‌های آن را مورد بازرسی قرار دهید.

روغن موتور


بازدید ارتفاع سطح روغن موتور

۱. از قرار داشتن خودرو بر روی سطحی صاف و تراز اطمینان حاصل کنید.
۲. پس از روشن کردن موتور، اجازه دهید دمای موتور تا حد دمای معمول کاری افزایش یابد.
۳. موتور را خاموش کرده، چند دقیقه (حدود ۵ دقیقه) برای بازگشت روغن به کارتل صبر کنید.
۴. میله (گیج) نشان دهنده ارتفاع سطح روغن را بیرون کشیده، با پاک کردن تمیز کرده، دوباره آن را تا آخر جا بزنید.

اخطار - شلنگ های رادیاتور

در هنگام بازدید ارتفاع سطح روغن موتور یا اضافه کردن روغن، بسیار مراقب باشید که شلنگ رادیاتور را لمس نکنید، چون ممکن است، به اندازه های داغ باشد که باعث سوختگی شما شود.

۵. دوباره میله (گیج) نشان دهنده را بیرون کشیده، ارتفاع سطح روغن را بازدید و کنترل کنید. سطح روغن باید در بین نشانه های F و L قرار داشته باشد.

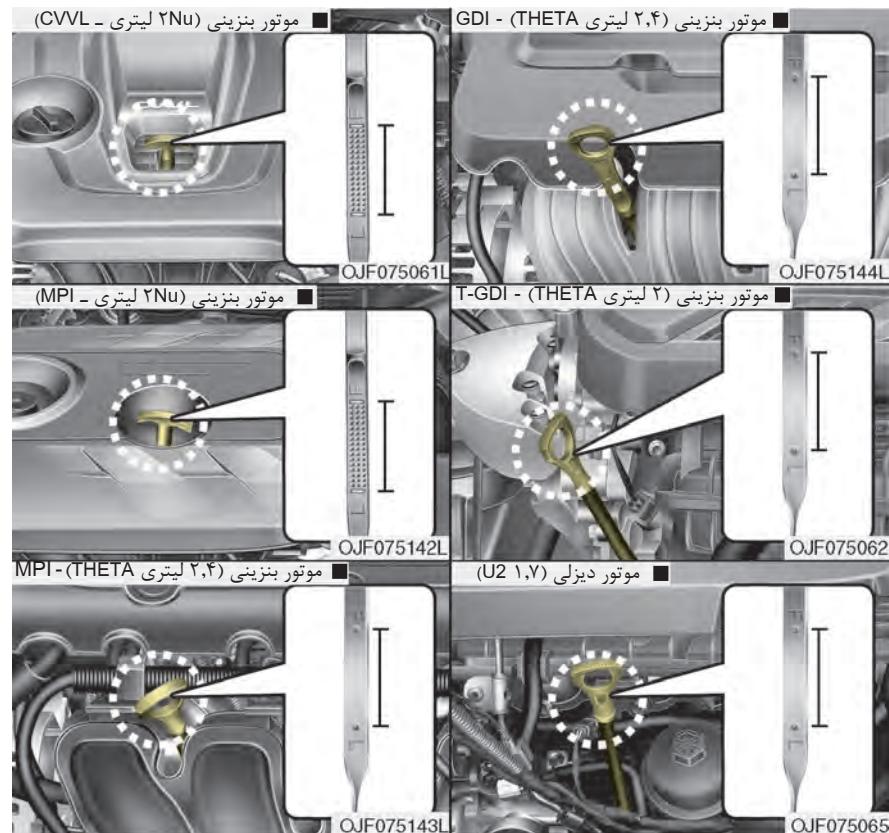

!**هشدار - موتور دیزل**

ریختن بیش از حد روغن موتور به دلیل تکان خوردن موجب صدمه دیدن موتور، افزایش ناگهانی دور موتور، صدای اضافی و خروج دود سفید از اگزوز می‌شود.


!**هشدار**

- مراقب باشید روغن موتور سرریز نشود این عمل به موتور صدمه می‌زند.
- حین افزودن یا تعویض روغن موتور، از پاشیدن روغن موتور به اطراف جلوگیری نمایید. در صورت پاشیدن قطرات روغن، بلاfacسله آن را تمیز کنید.
- حین تمیز کردن میله (گیچ) نشاندهنده از پارچه تمیز استفاده کنید. در صورت استفاده از پارچه‌های آلوده به مواد خارجی، باعث صدمه دیدن موتور می‌شود.

اگر سطح روغن در نزدیکی نشانه L یا در سطح آن قرار داشت، برای بالا آوردن آن تا سطح نشانه F به اندازه کافی روغن اضافه کنید. بیش از اندازه پر نکنید.

برای کمک به جلوگیری از پاشیده شدن روغن به اجزاء موتور، از قیف استفاده کنید.

فقط از روغن موتور مشخص شده استفاده کنید. به «روانکار (روغن) توصیه شده و ظرفیت‌ها» در فصل ۹ مراجعه کنید.

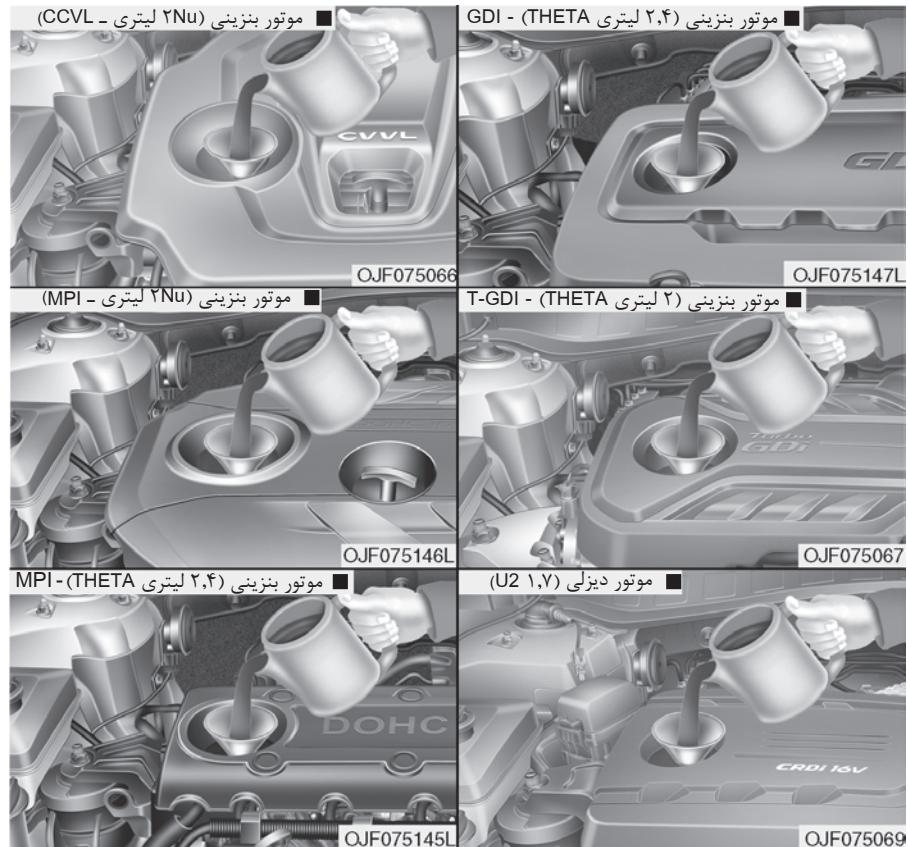

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور
توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا
روغن و فیلتر روغن موتور را براساس برنامه تعمیر
و نگهداری ارائه شده در ابتدای این بخش، تعویض
کنید.

⚠️ اخطار

تماس طولانی مدت روغن موتور سوخته با
پوست می‌تواند باعث تحریک یا سرطان پوست
شود. روغن سوخته موتور حاوی مواد شیمیایی
است که در آزمایشگاه باعث ابتلاء حیوانات به
سرطان شده است. همیشه برای محافظت از
پوست پس از اتمام کار با روغن سوخته، هرجه
زودتر دست‌ها را کاملاً با صابون و آب گرم
 بشویید.

مایع خنک کننده موتور

سیستم تحت فشار خنک کننده موتور، از یک مخزن پر شده با مایع خنک کننده ضدیخ سالیانه بهره می‌برد. این مخزن در کارخانه پر شده است. حداقل سالی یکبار کیفیت ضدیخ و ارتفاع سطح مایع خنک کننده را در ابتدای زمستان و قبل از شروع هر سفر به نقاط دارای آبوهای سردتر مورد بررسی و کنترل قرار دهید.



بازدید و کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

باز کردن درب رادیاتور

پس از حصول اطمینان از آزاد شدن کامل فشار سیستم خنک کننده، با استفاده از حوله‌ای ضخیم درب رادیاتور را به پایین فشار داده و به چرخاندن در جهت عکس عقربه‌های ساعت تا باز و پیاده کردن آن ادامه دهید.

- حتی در زمان خاموش بودن موتور، اگر موتور و رادیاتور داغ هستند، درب رادیاتور یا پیچ تخلیه آب را پیاده نکنید. مایع خنک کننده داغ و بخار تحت فشار هنوز هم ممکن است به بیرون پاشیده شده، باعث آسیب‌های جسمی جدی شوند.

- هرگز در هنگام کار کردن یا داغ بودن موتور، اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید. انجام چنین عملی ممکن است به آسیب دیدن سیستم خنک کننده موتور خودرو و موتور منجر شده، باعث آسیب‌های جسمی جدی در بر اثر فوران مایع خنک کننده داغ یا بخار شود.

- موتور را خاموش کنید و تا سرد شدن موتور صبر کنید. حتی در این زمان نیز حداکثر احتیاط را در هنگام باز کردن درب رادیاتور رعایت کنید. حوله‌ای ضخیم را به دور درب رادیاتور پیچانده و آن را به آرامی در جهت عکس عقربه‌های ساعت تا اولین نقطه توقف بچرخانید. در حین آزاد شدن فشار داخل سیستم خنک کننده، خود را عقب بکشید.




- در صورتی که موتور به دلیل کاهش خنک کننده داغ شود، به یکباره اضافه کردن مایع خنک کننده ممکن است باعث ترک خورده‌گی در موتور شود. برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور، مایع خنک کننده را در حجم کم به آرامی اضافه نمایید.

- هرگز بدون مایع خنک کننده در موتور رانندگی نکنید، زیرا باعث صدمه دیدن و اتر پمپ و گیرپاژ کردن موتور می‌شود.

مایع خنک کننده موتور توصیه شده

- فقط از آب خالص (بدون املاح) برای مخلوط مایع خنک کننده استفاده کنید و هرگز آب سخت (دارای املاح) را با مایع خنک کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. ترکیب نامناسب مایع خنک کننده منجر به نقص جدی یا صدمه دیدن موتور می‌شود.
- موتور خودرو شما دارای قطعات آلومینیومی بوده و برای جلوگیری از زنگ و یخ زدن باید توسط مایع خنک کننده دارای پایه اتیلن گلیکول محافظت شود.
- از مایعات خنک کننده حاوی الکل و متانول استفاده نکرده و آنها را با مایع خنک کننده مشخص شده مخلوط نکنید.
- از محلول‌های حاوی بیش از ۶۰٪ یا کمتر از ۳۵٪ ضدیغ که می‌توانند کارآیی محلول را کاهش دهند استفاده نکنید.

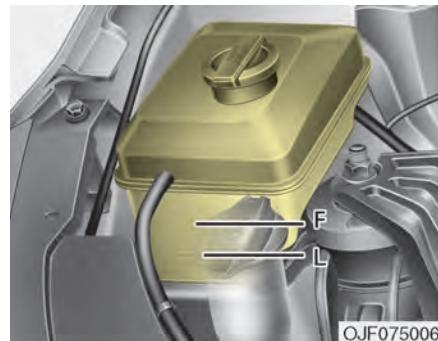

▲ اخطار

موتور الکتریکی (فن خنک کننده) به وسیله دمای مایع خنک کننده موتور، فشار گاز خنک کننده کولر و سرعت خودرو کنترل می‌شود.




ممکن است در برخی مواقع حتی حین خاموش بودن موتور نیز کار کند. حین کار در نزدیکی تیغه‌های فن خنک کننده بسیار مراقب باشید که تیغه‌های متحرک فن به شما صدمه نزنند. با کاهش دمای مایع خنک کننده موتور، فن الکتریکی به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. این حالت کاملاً عادی است.

در صورتی که خودروی شما به موتور GDI مجهز باشد، موتور الکتریکی (فن خنک کننده) تازه‌مانی که کابل منفی باتری را قطع کنید، کار خواهد کرد.

وضعیت کلیه شلنگ‌ها و اتصالات سیستم خنک کننده موتور و شلنگ‌ها و اتصالات بخاری را بازرسی و کنترل کنید. شلنگ‌های باد کرده و فرسوده را تعویض کنید. در هنگام سرد بودن باید با اضافه کردن مایع خنک کننده، سطح آن را تا قرار گرفتن در بین نشانه‌های F و L روی دیواره جانبی مخزن مایع خنک کننده بالا آورد.

اگر سطح مایع خنک کننده پایین است، مایع خنک کننده مشخص شده کافی را برای حفاظت از سیستم در برابر یخ زدن و زنگزدگی، به مخزن اضافه کنید. سطح مایع را تا حد نشانه F بالا آورید، ولی بیش از اندازه پر نکنید. اگر نیاز به اضافه کردن به صورت مکرر اتفاق می‌افتد، توصیه می‌شود برای بازرسی سیستم خنک کننده موتور به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

برای اطلاع از درصد مخلوط به جدول زیر رجوع کنید.

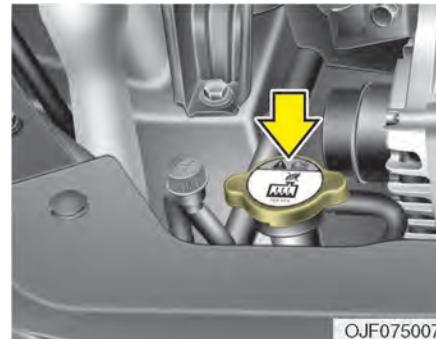

هشدار

برای جلوگیری از سر ریز کردن و پاشیده شدن مایع خنک‌کننده به قطعات موتور (نفییر آلترانژور)، قبل از ریختن مجدد مایع در رادیاتور، پارچه‌ای ضخیم را به دور گلوبی تغذیه رادیاتور بپیچید.

اخطر - مایع خنک‌کننده موتور

- از مایع خنک‌کننده موتور (رادیاتور) یا صدیخ برای شیشه‌شوی استفاده نکنید.
- مایع خنک‌کننده موتور در صورت پاشیده شدن به شیشه جلو، می‌تواند دید را به شدت کور کرده و ممکن است باعث از دست دادن کنترل خودرو و یا آسیب‌زدن به رنگ و تزئینات بدن خودرو شود.

خطر


درب رادیاتور



آب	محلول مایع خنک‌کننده	درصد مخلوط (حجمی)	درجة حرارة
		°C/F	محیط
۶۵	۳۵	-۱۵°C (۵°F)	
۶۰	۴۰	-۲۵°C (-۱۳°F)	
۵۰	۵۰	-۳۵°C (-۳۱°F)	
۴۰	۶۰	-۴۵°C (-۴۹°F)	

روغن ترمز / کلاچ (در صورت مجھز بودن)

بازدید و کنترل ارتفاع سطح روغن ترمز / کلاچ

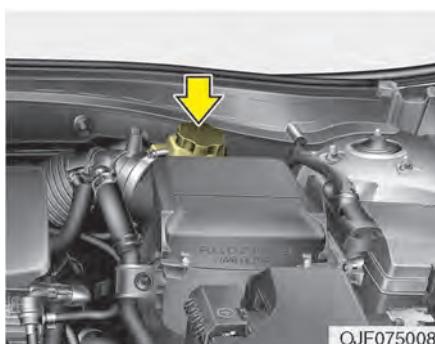

OJF075008

اگر سطح روغن ترمز بیش از اندازه پایین است، توصیه می شود با مراجعه به عاملیت کیا سیستم ترمز را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

فقط از روغن ترمز مشخص شده استفاده کنید. مبحث «روانکار (روغن) های توصیه شده و ظرفیت ها» در فصل ۹ را مطالعه کنید.

هرگز روغن های مختلف را با هم مخلوط نکنید.

! هشدار

اجازه ندهید روغن ترمز / کلاچ با رنگ بدنه خودرو تماس پیدا کند، زیرا به رنگ صدمه می زند. روغن ترمز / کلاچ که برای مدتی طولانی در معرض هوای بیرون قرار گرفته است، هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرد، چون کیفیت آن دیگر قابل تأیید نیست و با بد آن را دور بریزید. روغن غیرصحیح را به اشتباه در مخزن روغن نریزید. به طور مثال اضافه کردن چند قطره از روغن های دارای پایه معدنی نظیر روغن موتور به سیستم ترمز / کلاچ می تواند قطعات سیستم ترمز / کلاچ را معیوب سازد.

! اخطار - کم شدن روغن ترمز / کلاچ


اگر نیاز به اضافه کردن روغن به سیستم ترمز / کلاچ زیاد اتفاق می افتد، توصیه می شود خودرو توسط عاملیت مجاز کیا مورد بازرسی قرار گیرد.

ارتفاع سطح روغن مخزن را به طور دوره ای بازدید و کنترل کنید. سطح روغن باید بین نشانه های حداکثر MAX و حداقل MIN علامت گذاری شده بر روی دیوار جانبی مخزن قرار داشته باشد.

قبل از پیاده کردن در پوش مخزن و اضافه کردن روغن ترمز / کلاچ در پوش مخزن را کاملاً تمیز کنید تا از آلوده شدن روغن ترمز / کلاچ جلوگیری شود. اگر سطح روغن پایین است، تا رسیدن روغن به سطح حداکثر MAX، به مخزن روغن اضافه کنید. با اضافه شدن کیلومتر مجموع مسافت طی شده، سطح روغن پایین می رود. این وضعیت طبیعی بوده و ناشی از فرسایش لنت های ترمز است.

مایع شیشه‌شوی

بازدید و کنترل سطح مایع شیشه‌شوی

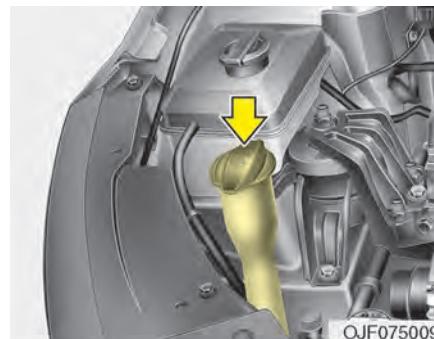

منبع مایع شیشه‌شوی شفاف است، به نحوی که با بازدید سریع چشمی می‌توانید ارتفاع سطح مایع را تشخیص دهید.

ارتفاع سطح مایع شیشه‌شوی را بازدید و کنترل کرده و در صورت نیاز به آن مایع اضافه کنید. اگر مایع شیشه‌شوی در دسترس نبود، از آب ساده می‌توانید استفاده کنید، هرچند برای جلوگیری از بیخ زدن در آب و هوای سرد، از مایع شیشه‌شوی دارای خواص ضدیخ باید استفاده کنید.

▲ اخطار - مایع خنک‌کننده موتور

- از مایع خنک‌کننده موتور (رادیاتور) یا مایع ضدیخ موتور در شیشه‌شوی استفاده نکنید.
- مایع خنک‌کننده موتور در صورت پاشیده شدن به شیشه جلو، می‌تواند دید را به شدت کور کرده و ممکن است باعث از دست دادن کنترل خودرو یا آسیب‌زدن به رنگ و تزئینات بدن خودرو شود.
- مواد موجود در مایع شیشه‌شوی حاوی مقداری الکل بوده و در شرایط بخصوصی این مایع قابل اشتعال است. اجازه ندهید جرقه یا شعله با مایع شیشه‌شوی یا منبع مایع شیشه‌شوی تماس پیدا کند. ممکن است موجب آسیب دیدن خودرو یا صدمه دیدن سرنشینان گردد.
- مایع شیشه‌شوی سمی بوده و برای انسان و حیوان خطرناک است. آن را ننوشیده و از تماس با آن خودداری کنید. این کار صدمات جسمی جدی یا مرگ را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

ترمز پارک

بازرسی و کنترل ترمز پارک

تیپ A

تیپ B



با شمارش تعداد تقههای شنیده شده در هنگام فشار دادن پدال ترمز از حالت آزاد، عملکرد صحیح ترمز پارک را کنترل نمایید. همچنین ترمز پارک باید به تنها ی خودرو را در شیب‌های نسبتاً تند به نحو مطمئن و بی حرکت نگه دارد.

در صورتی که تعداد تقهه‌ها از تعداد مشخص شده بیشتر یا کمتر شده بود، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، ترمز پارک را تنظیم نمایید.

تعداد تقهه‌ها: ۵ تقهه با نیروی ۲۰ kg



با شمارش تعداد تقههای شنیده شده در هنگام فشار دادن پدال ترمز با نیروی ۳۰ کیلوگرم عملکرد صحیح ترمز پارک را کنترل کنید.


همچنین ترمز پارک باید به تنها ی خودرو را در شیب‌های نسبتاً تند به نحو مطمئن بی حرکت باقی نگه دارید.

اگر تعداد تقهه‌ها از مقدار مشخص شده بیشتر یا کمتر شده باشد، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، ترمز پارک را تنظیم کنید.

تعداد تقهه‌ها: ۶ الی ۷ تقهه

فیلتر سوخت (موتور دیزل)

تعویض المنت فیلتر سوخت

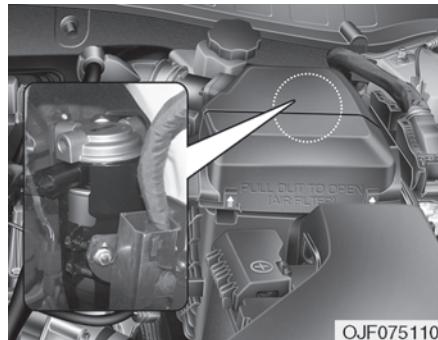

تخلیه آب از فیلتر سوخت
در موتورهای دیزل، فیلتر سوخت نقش مهمی در جداسازی آب از سوخت و جمع کردن آب در انتهای دارد.

اگر آب در فیلتر سوخت جمع شده باشد، در هنگام چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چراغ هشدار فیلتر سوخت روشن می‌شود.
در صورتی که چراغ هشدار روشن شده است، توصیه می‌شود به عاملیت مجاز کیا مراجعه نموده و آب جمع شده در فیلتر سوخت را تخلیه نمایید.



هشدار !

اگر آب جمع شده در فیلتر سوخت در زمان مناسب تخلیه نشود، به علت نفوذ آب در فیلتر سوخت ممکن است قطعات اصلی مانند سیستم سوخت رسانی آسیب ببینند.

*** یادآوری**
در هنگام تعویض المنت فیلتر سوخت از قطعات اصلی کیا موجود در عاملیت‌های مجاز کیا استفاده نمایید.

فیلتر تمیز کننده هوا

تعویض فیلتر هوا

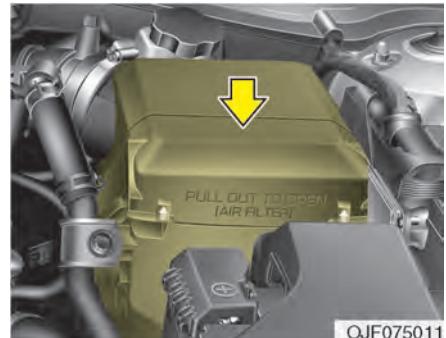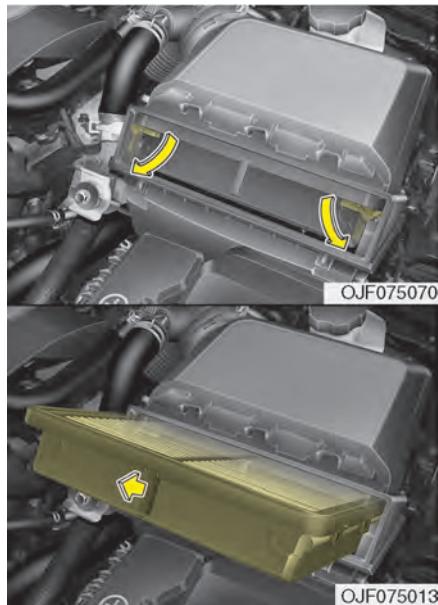

1. در پوش محفظه فیلتر تمیز کننده هوا را بیرون بکشید.

در صورت لزوم، باید فیلتر را تعویض نمایید، از شستن فیلتر خودداری کنید.
می توانید حین بازرسی المنت فیلتر هوا، فیلتر را تمیز نمایید.
با استفاده از هوای فشرده، فیلتر را تمیز نمایید.


2. با چرخاندن اهرم قفل به سمت بالا، قفل در پوش را باز کنید.
3. فیلتر را برای تعویض بیرون بیاورید.
4. در پوش را عکس مراحل باز کردن بینیدید.

فیلتر هوا را براساس برنامه تعمیر و نگهداری دوره‌ای تعویض کنید.

اگر از خودرو در مناطق شدیداً پر گردوخاک یا شن‌زار استفاده می‌شود، فیلتر را در دفعات بیشتری نسبت به فواصل تعمیر و نگهداری عادی توصیه شده تعویض کنید. (به «تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی» در فصل ۹ مراجعه کنید).


هشدار !

- بدون فیلتر هوا با خودرو رانندگی نکنید، این امر باعث فرسودگی بیش از اندازه موتور می‌شود.
- در هنگام پیاده کردن فیلتر هوا مواظب باشید گردوخاک یا خاک به مانیفولد هوا وارد نشود، در غیر این صورت موتور صدمه خواهد دید.
- توصیه می‌شود از قطعات اصلی کیا استفاده کنید.

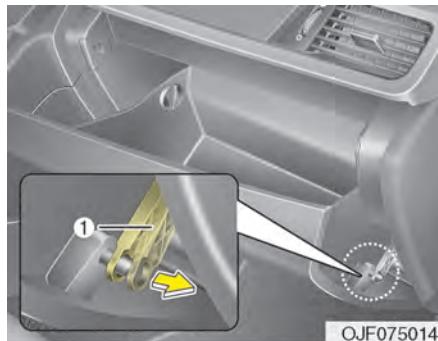

OJF075014

- در حالی که جعبه داشبورد باز است، میله نگهدارنده (1) را بکشد.

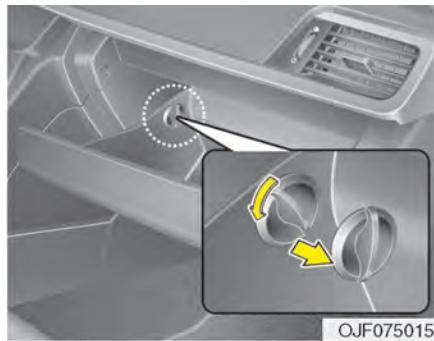


OJF075015

- در حالی که جعبه داشبورد باز است، قفل کن های (استوپرهای) دو طرف را باز کنید.

فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا

بازدید و کنترل فیلتر

فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا را باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری دوره‌های تعویض نمود. اگر خودرو برای مدت طولانی در شهرهای دارای آلودگی شدید هوا یا در جاده‌های ناهموار و پر گردخاک بکار گرفته شود، فیلتر باید در دفعات بیشتر بازدید و زودتر تعویض شود. هنگامی که فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا را تعویض می‌کنید، تعویض را با استفاده از روش‌های زیر انجام داده و با رعایت احتیاط از صدمه دیدن اجزاء دیگر خودرو جلوگیری کنید.

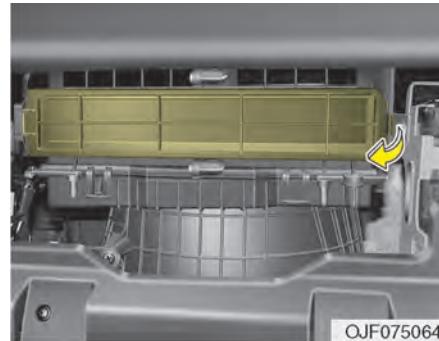


۴. فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا را تعویض کنید.
- ۵ برعکس روش باز کردن، عمل بستن را انجام دهید.

۳. با پیرون کشیدن دو طرف درپوش، جعبه سیستم کنترل کیفیت هوا را باز کنید.

*** یادآوری**
در هنگام تعویض فیلتر های سیستم کنترل کیفیت هوا، فیلتر را به همان شکل قبلی سوار کنید.
در غیر این صورت فیلتر ممکن است موجب ایجاد سروصدا شده و کارایی فیلتر کم شود.

تیغه‌های برف پاک کن

بازدید و کنترل تیغه برف پاک کن

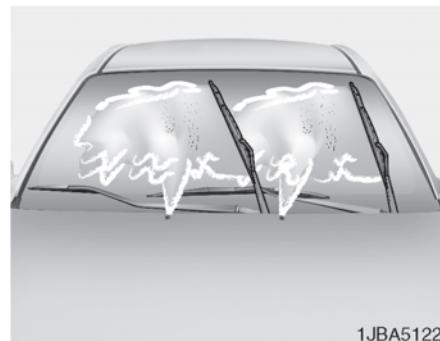

1JBA5122

هشدار !

برای جلوگیری از صدمه دیدن بازوها یا دیگر اجزاء برف پاک کن‌ها، اقدام به حرکت دادن برف پاک کن‌ها به صورت دستی نکنید.

هشدار !

استفاده از تیغه‌های برف پاک کن متفرقه و توصیه نشده می‌تواند باعث درست کار نکردن و صدمه دیدن برف پاک کن شود.

تجمع و رسوب اجسام و مواد زیر بر روی شیشه یا تیغه‌های برف پاک کن و آلوده شدن آن‌ها می‌تواند کارایی برف پاک کن‌ها را کم کند. منبع عام این رسوبات، حشرات، صمغ درختان و واکس‌های گرم مورد استفاده در بعضی از کارواش‌های اتوماتیک تجاری هستند. اگر تیغه‌ها به طور مناسب شیشه را پاک نمی‌کنند، هم شیشه و هم تیغه‌ها را با مایع تمیزکننده خوب یا پاک‌کننده ملایم تمیز کرده و با آب تمیز کاملاً آب‌کشی کنید.


هشدار !

برای جلوگیری از صدمه دیدن تیغه‌های برف پاک کن‌ها، از به کار گرفتن بنزین، نفت، تیز رنگ یا دیگر حلال‌ها بر رو یا در نزدیکی تیغه‌ها خودداری کنید.

* یادآوری

واکس‌های گرم تجاری که در کارواش‌های اتوماتیک به خودرو زده می‌شوند، باعث سخت تمیز شدن شیشه خودرو می‌شوند.


۴. بازوی برف پاک کن را بر روی شیشه بروگردانید.
 ۵. سوئیچ را در موقعیت ON قرار داده و بازوی برف پاک کن به وضعیت عملکرد عادی خود بازمی گردد.

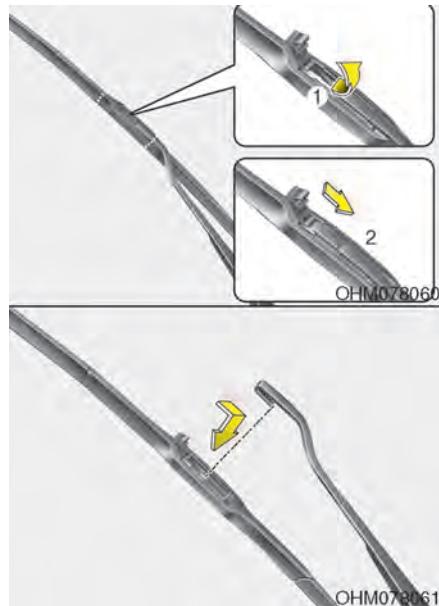

تیپ A

۱. بازوی برف پاک کن را بلند کنید.
۲. قفل تیغه برف پاک کن را به سمت بالا بکشید سپس مجموعه تیغه برف پاک کن را پایین کشیده و پیاده کنید.
۳. مجموعه تیغه برف پاک کن جدید را نصب کنید.

تیغه برف پاک کن شیشه جلو

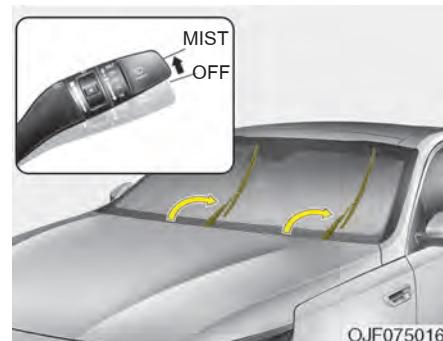


برای راحتی خودتان، تیغه برف پاک کن را به روش زیر در موقعیت سرویس قرار دهید.
 پس از خاموش کردن موتور، کلید برف پاک کن را برای مدت ۲۰ ثانیه در موقعیت (MIST) قرار دهید و کلید را بیشتر از ۲ ثانیه فشار داده تا تیغه برف پاک کن کاملاً در وضعیت بالا قرار بگیرد.


! هشدار

اجازه ندهید بازوی برف پاک کن به صورت ضربه‌ای با شیشه جلو برخورد کند، چرا که ممکن است شیشه ترک برداشته یا لب پر شود.

۵. برف پاک کن را بر روی شیشه برگردانید.
۶. سوئیچ را در وضعیت ON قرار داده و بازوی برف پاک کن به وضعیت عملکرد عادی خود بازمی گردد.

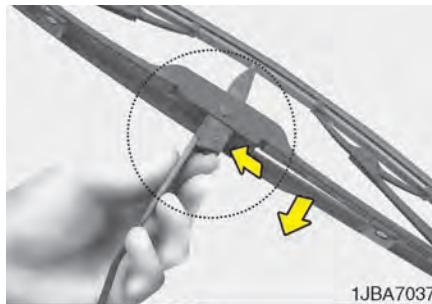


1JBA7037

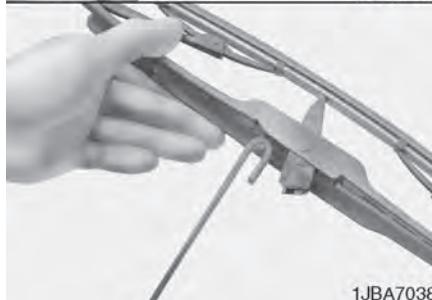

1JBA7038

۲. گیره را فشار داده و سپس مجموعه تیغه برف پاک کن را از بازو جدا کنید.
۳. مجموعه تیغه برف پاک کن را از بازو پیاده کنید.
۴. تیغه جدید را نصب کنید.

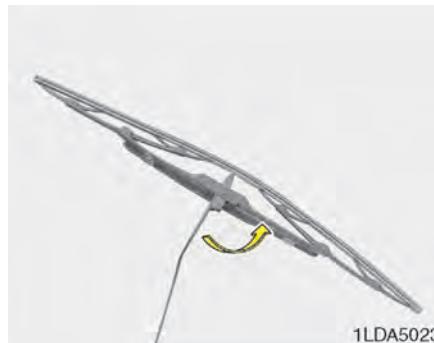

1LDA5023

B


۱. بازوی برف پاک کن را بلند کنید و مجموعه تیغه برف پاک کن را بچرخانید تا گیره قفل کننده پلاستیکی در معرض دید قرار گیرد.

باتری

برای دریافت بهترین سرویس از باتری

* یادآوری

خودروی شما از یک باتری بدون نیاز به سرویس تعمیر و نگهداری برهه می‌برد. در صورتی که خودروی شما مجهز به باتری با علامت LOWER و UPPER در قسمت پهلو باشد، می‌توانید سطح الکتروولیت باتری را بررسی کنید. سطح الکتروولیت باتری باید بین LOWER و UPPER باشد. اگر سطح الکتروولیت پایین است، باید به قدر کافی آب مقطر (بدون املاح) اضافه کنید (هرگز آسید سولفوریک یا الکتروولیت دیگری را اضافه نکنید). حین پر کردن مجدد، احتیاط کنید بر روی باتری و دیگر اجزاء مربوطه پاشیده نشود. و خانه‌های باتری را بیشتر از مقدار مجاز پرنکنید، زیرا باعث فرسودگی قسمت‌های دیگر می‌شود. پس از آن از محکم بسته شدن دربوش خانه‌های باتری اطمینان حاصل کنید. توصیه می‌شود برای انجام این کار با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

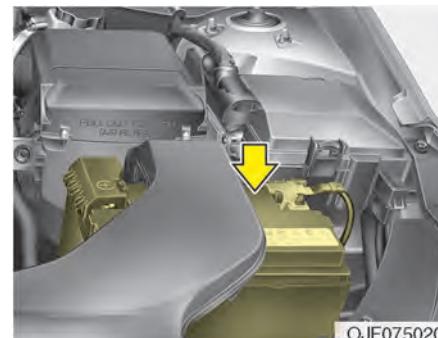

OJF075020

- حالت نصب محکم و ایمن باتری در محل را حفظ کنید.
- سطح روی باتری را تمیز و خشک نگه دارید.
- سر کابل‌های باتری و اتصالات آن را تمیز، محکم و آغشته به گریس پایه نفتی یا گریس مخصوص سر کابل باتری، باقی نگه دارید.
- هرگونه نشتی یا سرربز آب باتری را با محلول جوش شیرین و آب فوراً بشوئید.
- اگر از خودرو برای مدتی طولانی نمی‌خواهید استفاده کنید، کابل‌های باتری را از باتری جدا کنید.

▲ اخطار - خطرات باتری

همیشه در هنگام کار با باتری دستورالعمل‌های زیر را با دقت مطالعه کنید.

سیگار روشن و هرگونه شعله یا جرقه را از باتری دور نگه دارید.

هیدروژن که گازی بهشدت قابل احتراق است همیشه در خانه‌های باتری وجود دارد و در صورت احتراق ممکن است منفجر شود.

باتری‌ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید، چرا که باتری‌ها حاوی اسیدسولفوریک بسیار خورنده هستند. اجازه ندهید اسید باتری با پوست، چشم، لباس یا رنگ خودرو تماس پیدا کند.

هشدار !

- در صورتی که برای مدت طولانی در محیطی با دمای پایین از خودرو استفاده نمی‌کنید، باتری را جدا کرده و نزد خود نگه دارید.
- برای جلوگیری از آسید دیدن باتری در محیط‌هایی با دمای پایین، همیشه شارژ باتری را پُر نگه دارید.
- در صورتی که تجهیزات الکترونیکی متفرقه به باتری متصل شود، ممکن است شارژ باتری خالی شود. هرگز از تجهیزات الکترونیکی متفرقه غیراصلی استفاده نکنید.



باتری حاوی سرب است. بعد از استفاده آن را دور نریزید. توصیه می‌کنیم برای این کار با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

- در هنگام بلند کردن باتری‌های دارای قاب پلاستیکی، فشار زیاد به قاب باتری ممکن است باعث نشتی اسید از آن شده و منجر به صدمه دیدن فرد گردد. باتری را به وسیله ابزار مخصوص حمل آن یا درحالی که گوشه‌های روپهرو را با دست گرفته‌اید، جابه‌جا کنید.
- هرگز هنگام وصل بودن کابل باتری، اقدام به شارژ آن نکنید.

سیستم جرقه الکتریکی شمع خودرو با ولتاژ بالا کار می‌کند. هرگز اجزا این سیستم را در حالی که موتور روشن است یا سوئیچ در وضعیت روشن ON قرار دارد، لمس نکنید. عدم پیروی از هشدارهای بالا می‌تواند به صدمات جسمی شدید یا مرگ منجر شود.

اگر آب اسید (الکتروولیت) با چشم تماس پیدا کرد، چشم‌ها را با آب تمیز حداقل به مدت ۱۵ دقیقه شستشو داده، فوراً با پزشک تماس بگیرید.



اگر آب اسید (الکتروولیت) با پوست تماس پیدا کرد، محل تماس را کاملاً با آب بشویید. اگر احساس درد یا سوزش کردید، فوراً با پزشک تماس بگیرید.

در هنگام شارژ یا کار در نزدیکی باتری، از عینک ایمنی استفاده کنید. همیشه در هنگام کار در مکان سر پوشیده تهویه محل را فعال کنید.



باتری که به روش غیر مناسب دور ریخته شود، می‌تواند برای محیط زیست و سلامتی انسان‌ها خطرناک باشد، باتری را براساس قوانین محلی دور بریزید.



برچسب ظرفیت باتری

نمونه



OUM074113L

* برچسب واقعی باتری ممکن است با تصویر متغیر باشد.

1. AGM90L – DIN : نام مدل باتری کیا
2. 90Ah : ظرفیت اسمی (در واحد آمپر در ساعت)

3. 170RC : ظرفیت ذخیره اسمی (در واحد دقیقه)

4. 12V : ولتاژ اسمی

5. 850CCA : جریان تست سرد به آمپر توسط SAE

6. 680A : جریان تست سرد به آمپر توسط EN

شارژ مجدد باتری

خودروی شما از یک باتری بدون نیاز به سرویس دارای پایه کلسیمی بپره می‌پردازد.

- ▲ اخطار - شارژ دوباره باتری در هنگام شارژ باتری مراقبت‌های زیر را اعمال کنید:
 - باتری باید از خودرو پیاده و در محل دارای تهیه خوب قرار داده شود.
 - سیگار روشن، جرقه یا شعله را از باتری دور نگه دارید.
 - در هنگام شارژ، مراقب باتری بوده و در صورتی که خانه‌های باتری شروع به تخلیه گاز شدید (جوشیدن) نمودند، یا در صورت شود، آن را با آمپر ۲۰ تا ۳۰ به مدت ۲ ساعت شارژ کنید.
 - در هنگام بازرسی و کنترل باتری در حال شارژ از عینک‌های محافظ چشم استفاده نمایید.

موارد نیازمند تنظیم دوباره تجهیزاتی که پس از تخلیه کامل باتری یا قطع برق باتری از خودرو، باید تنظیم شوند:

- بالا و پایین دادن اتوماتیک شیشه برقی سقف برقی
- کامپیوتر آنالیز سفر
- سیستم کنترل کیفیت هوا
- سیستم حافظه یکپارچه
- سیستم صوتی

⚠ اخطار

- قبل از انجام امور تعمیر و نگهداری یا شارژ مجدد باتری، تمام تجهیزات برقی را خاموش، سپس موتور را خاموش کنید.
- در هنگام جدا کردن باتری اولین کار جدا کردن کابل منفی باتری و در هنگام سوار کردن باتری آخرین کار سوار کردن کابل منفی می باشد.
- توصیه می شود عملیات مربوط به باتری را توسط عاملیت مجاز کیا انجام دهید.

- دستگاه شارژ باتری را به ترتیب زیر از باتری جدا کنید:
 ۱. کلید اصلی دستگاه شارژ باتری را خاموش کنید.
 ۲. گیره کابل منفی را از قطب منفی باتری جدا کنید.
 ۳. گیره کابل مثبت را از قطب مثبت باتری جدا کنید.

⚠ هشدار

- باتری را از آب یا مایعات دیگر دور نگه دارید.
- برای امنیت خودتان، توصیه می کنیم از قطعات یدکی عاملیت مجاز کیا استفاده نمایید.

لاستیک‌ها و چرخ‌ها

مراقبت از لاستیک‌ها

برای تعمیر و نگهداری مناسب، اینمی و بهره‌وری از حداکثر مصرف اقتصادی سوخت، همیشه باید فشار باد توصیه شده لاستیک را حفظ کرده و در محدوده فشار وزن و توزیع وزن توصیه شده برای خودرو، باقی بمانید.

فشار باد لاستیک سرد توصیه شده


فشار باد همه لاستیک‌ها (شامل لاستیک زپاس) باید در هنگام سرد بودن لاستیک‌ها بازدید و کنترل شود. «لاستیک‌های سرد» به زمانی اطلاق می‌شود که با خودرو حداقل سه ساعت رانندگی نشده یا کمتر از $1/6$ کیلومتر رانندگی شده باشد.

برای بهترین سواری، کنترل و فرمان‌پذیری بالا و حداقل فرسایش لاستیک، فشار توصیه شده باد باید حفظ شود.

برای فشار باد توصیه شده مبحث «لاستیک‌ها و رینگ‌ها» در فصل ۹ را مطالعه کنید.

هشدار !

- فشار کم باد لاستیک به فرسایش بیش از اندازه لاستیک، کنترل و فرمان‌پذیری ضعیف و مصرف اقتصادی بد سوخت منجر می‌شود. همچنین احتمال تغییر شکل (دفورمه شدن) رینگ نیز وجود دارد. فشار باد لاستیک‌ها را در سطوح مناسب نگه دارید. اگر لاستیک غالباً نیاز به افزایش باد پیدا می‌کند، توصیه می‌شود با مراجعته به عاملیت مجاز کیا لاستیک را مورد بررسی و کنترل قرار دهید.
- فشار بیش از اندازه باد لاستیک باعث سواری خشن، فرسایش بسیار زیاد آج و سط لاستیک و امکان بیش تر آسیب دیدن ناشی از خطرات جاده می‌شود.

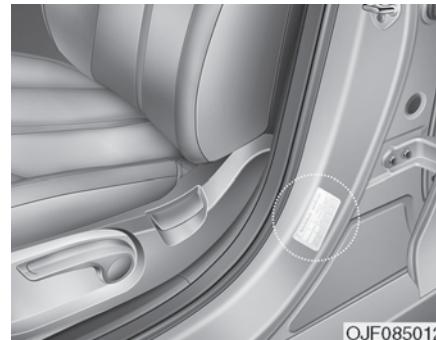

همه مشخصات (اندازه و فشارها) از روی برچسب نصب شده بر روی خودرو (ستون وسط در سمت راننده) قبل خواندن می‌باشد.

▲ اخطار – کاهش فشار باد لاستیک

کاهش شدید فشار باد (10 psi / 70 kPa) یا بیشتر) می‌تواند به افزایش شدید دمای لاستیک و درنتیجه ترکیدن، جدا شدن آج و بروز عیوب دیگر منجر شود. این امر می‌تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو شده و در نتیجه منجر به آسیبهای جسمی جدی یا مرگ شود. این خطر در روزهای گرم و در هنگام رانندگی طولانی مدت با سرعت بالا، بسیار بیشتر است.

بازدید و کنترل فشار باد لاستیک لاستیک‌ها را ماهی یکبار یا بیشتر بازدید و کنترل کنید.

همچنین، فشار باد لاستیک زایپس را بازدید و کنترل کنید.

نحوه بازدید و کنترل

فشار باد لاستیک‌ها را با استفاده از یک فشارسنج (گیج) با کیفیت، بازدید و کنترل کنید. صرفاً با نگاه کردن به لاستیک‌ها به آسانی نمی‌توان از مناسب بودن فشار باد آن‌ها مطمئن شد. فشار باد لاستیک‌های رادیال حتی در زمان کم باد بودن ممکن است مناسب بنظر آید.

فشار باد لاستیک‌ها را در زمان سرد بودن لاستیک بازدید و کنترل کنید. «سرد» به زمانی اطلاق می‌شود که با خودرو حداقل سه ساعت رانندگی نشده یا کمتر از $1/6$ کیلومتر رانندگی شده باشد.

! هشدار – فشار باد لاستیک

همیشه موارد زیر را رعایت کنید.

- فشار باد لاستیک‌ها را در زمان سرد بودن بازدید و کنترل کنید. (پس از حدود ۳ ساعت پارک بودن خودرو یا رانندگی کمتر از $1/6$ کیلومتر پس از شروع به حرکت از حالت پارک طولانی مدت).
- با هربار بازدید و کنترل فشار باد لاستیک‌ها، فشار باد لاستیک زایپس را نیز بازدید و کنترل کنید.
- هرگز وزن بیش از اندازه را به خودرو تحمیل نکنید. اگر خودرو به باربند مجهز است، از قرار نداشتن وزن بیش از اندازه بر روی آن اطمینان حاصل نمایید.

- لاستیک‌های فرسوده و کهنه می‌توانند باعث تصادف شوند. اگر آج لاستیک‌ها شدیداً ساییده شده یا آسیب دیده است، لاستیک‌ها را تعویض کنید.

! هشدار

به طور معمول فشار باد لاستیک‌های گرم از فشارهای توصیه شده لاستیک سرد بین ۲۸ تا ۴۱ کیلو پاسکال (۶ تا ۴ psi) بیشتر می‌شود. برای تنظیم فشار، باد لاستیک‌های گرم را کم نکنید، زیرا لاستیک‌ها دچار کمبود فشار باد خواهند شد.

از بستن مجدد درپوش‌های شیر باد (والو) لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنید. بدون وجود درپوش شیر باد کم می‌شود، هرچه زودتر درپوش نو دیگری به جای آن سوار کنید.

! اخطر – باد لاستیک

فشار باد بیش از حد یا کمتر از اندازه می‌تواند عمر لاستیک را کاهش داده، تأثیری معکوس بر کنترل و فرمان‌پذیری خودرو باقی گذاشته، به معیوب شدن ناگهانی لاستیک منجر شود. این امر می‌تواند به از دست دادن کنترل خودرو و آسیب‌های جسمی بالقوه منجر شود.

▲ اخطار

- به طور مرتب لاستیک‌ها را از نظر فشار مناسب باد و نداشتن آسیب‌دیدگی بازدید و کنترل کنید. همیشه از فشارسنج (گیج باد) استفاده کنید.
 - لاستیک‌های پر باد یا کم باد، به طور غیربکنوخت ساییده شده باعث کنترل و فرمان‌پذیری ضعیف، از دست دادن کنترل خودرو و خرابی ناگهانی لاستیک و در نتیجه تصادف، آسیب‌های جسمی و حتی مرگ می‌شوند. فشار باد توصیه شده لاستیک سرد خودرو را در این کتابچه و در روی برچسب لاستیک واقع بر روی ستون وسط سمت راننده می‌توانید ببایید.
 - لاستیک‌های فرسوده می‌توانند باعث تصادف شوند. لاستیک‌های فرسوده یا دارای سائیدگی غیربکنوخت یا صدمه دیده را تعویض کنید.
 - بازدید و کنترل فشار باد لاستیک زاپاس را فراموش نکنید. انجام بازدید و کنترل فشار باد لاستیک زاپاس با هر بار بازدید و کنترل فشار باد لاستیک‌ها توسط کیا توصیه می‌شود.
- جبهت اطلاعات بیشتر به مبحث «لاستیک‌ها و رینگ‌ها» در فصل ۹ را مطالعه کنید.

در پوش شیر (والو) باد لاستیک را باز کنید. برای اندازه‌گیری فشار، دهانه فشارسنج را محکم به شیر فشار دهید. اگر فشار باد لاستیک سرد با فشار توصیه شده مندرج بر روی برچسب اطلاعات لاستیک و وزن بار، تطبیق داشت، نیاز به تنظیم بیشتری نیست، اگر فشار پایین بود، تا رسیدن به مقدار توصیه شده باد اضافه کنید.

اگر فشار باد بیشتر شد، با فشار دادن پین و سط شیر باد لاستیک، فشار باد را کم کنید. دوباره با استفاده از فشارسنج، فشار باد را بازدید و کنترل کنید. از بستن مجدد در پوش شیر باد لاستیک اطمینان حاصل کنید. در پوش با جلوگیری از ورود گردخاک و رطوبت، از نشت باد از شیر جلوگیری می‌کند.

تنظیم فرمان و بالانس چرخ ها

چرخ های خودرو شما برای کسب بیشترین عمر لاستیک و بهترین عملکرد عمومی با دقت در کارخانه میزان فرمان و بالانس چرخ شده اند.

در بسیاری از موارد نیازی به میزان مجدد ندارید، هر چند متوجه سایش غیرعادی لاستیک خودرو شدید یا اینکه خودرو شروع به کشیدن شدن به یک طرف یا طرف دیگر نمود ممکن است نیاز به تنظیم فرمان مجدد داشته باشید.

اگر در هنگام رانندگی در جاده های صاف متوجه لرزش خودرو شدید، ممکن است چرخ های خودروی شما نیاز به بالانس مجدد داشته باشند.

هشدار !

استفاده از وزنه های نامناسب بالانس چرخ می تواند به رینگ های آلومینیومی خودرو صدمه بزند. فقط از وزنه های بالانس چرخ تأیید شده استفاده کنید.


* یادآوری

لاستیک های رادیال دارای آج نامتقارن را فقط از جلو به عقب جابه جا کنید و نه از راست به چپ.

اخطار


- از لاستیک زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهر بودن) برای جابه جایی لاستیک ها استفاده نکنید.
- تحت هیچ شرایطی از لاستیک های معمولی و رادیال تواناً در خودرو استفاده نکنید. این امر ممکن است باعث فرمان پذیری غیرعادی خودرو و در نتیجه مرگ، آسیب های جسمی شدید یا لطمات مادی شود.

با لاستیک زاپاس معمولی (در صورت مجهر بودن)

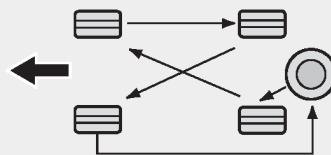


CBQQ0706

بدون لاستیک زاپاس

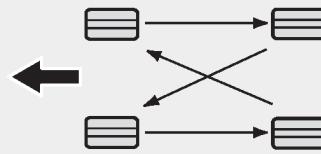

S2BLA790A

لاستیک های جهت دار (در صورت مجهر بودن)

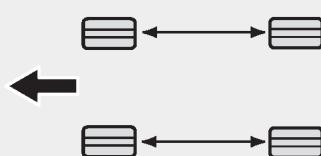

CBQQ0707A

در هنگام جابه جایی لاستیک ها، لنٹ های ترمز دیسکی باید از نظر فرسودگی مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند.

تعویض لاستیک

* یادآوری

توصیه می شود حين تعویض لاستیکها، از سایز مشابه لاستیک های اصلی خودرو استفاده کنید. در غیر این صورت، بر عملکرد رانندگی تأثیر منفی خواهد داشت.



هشدار

زمانی که لاستیکها را تعویض کردید، پس از ۵۰ کیلومتر رانندگی، محکم بسته شدن مهره چرخها را مجدد کنترل کنید و بعد از ۱۰۰۰ کیلومتر رانندگی مجدد این کار را انجام دهید. در صورتی که حين رانندگی غریبیک فرمان ثابت نباشد یا خودرو لرزش داشته باشد، علت آن بالاتس نبودن لاستیکها است. بالاتس لاستیکها را تنظیم کنید. در صورت حل نشدن این مشکل، توصیه می شود با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

اگر لاستیک به طور یکنواخت سائیده شده باشد، سایش نمای آج لاستیک به صورت باند یکپارچه در عرض آج ظاهر می شود. این امر باقی ماندن کمتر از $1/6$ میلی متر از آج بر روی لاستیک را نشان می دهد. در صورت رخ دادن این وضعیت لاستیک را تعویض کنید. برای تعویض لاستیک تا زمان ظاهر شدن باند در عرض همه آج صبر نکنید.

- ▲ اخطار - تعویض لاستیکها**
- برای کاهش احتمال صدمات جسمی شدید و یا مرگ آور بر اثر تصادفات ناشی از نقص لاستیک و یا از دست دادن کنترل خودرو به هشدارهای زیر توجه نمایید:
- لاستیک های فرسوده و لاستیک هایی که سایش نامتنقرن نشان می دهند و یا صدمه دیده اند، را تعویض نمایید. لاستیک های فرسوده باعث کاهش تأثیرگذاری ترمز، کنترل پذیری فرمان و کشش خودرو می گردند.
- با لاستیک های پر باد و کم باد رانندگی نکنید. این عمل منجر به سایش غیریکنواخت و صدمه دیدن لاستیکها می گردد.
- تحت هیچ شرایطی از لاستیک های معمولی و رادیال با هم در خودرو استفاده نکنید. هنگام تعویض یکی از لاستیکها با لاستیک رادیال باید تمام لاستیکها (شامل لاستیک زاپاس) را تعویض نمایید.

تعویض رینگ

هنگام تعویض رینگ‌های فلزی چرخ‌ها به هر دلیل، از مشابه بودن رینگ‌ها با رینگ‌های اصلی خودرو در قطر، پهنه‌ی رینگ و تنظیم خارج از مرکز اطمینان حاصل نمایید.

▲ اخطار

رینگ دارای سایز غیرصحیح ممکن است تأثیر نامطلوب بر چرخ و بلبرینگ، توانایی‌های ترمز و توقف، خصوصیات فرمان پذیری و کنترل، فاصله از سطح زمین، فاصله بدنه تا لاستیک، فاصله زنجیر چرخ از بدنه، تنظیم سرعت سنج، تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو و ارتفاع سیر داشته باشد.

تعویض لاستیک زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)

لاستیک زاپاس سایز کوچک نسبت به لاستیک‌های معمولی عمر مفید کوتاه‌تری دارد. پس از نمایان شدن نخ و سایش نمای آج لاستیک آن را تعویض نمایید.


لاستیک زاپاس را باید با سایز و مارک مشابه لاستیک اصلی همراه خودرو تعویض نموده و بر روی چرخ لاستیک زاپاس سایز کوچک سوار کنید. طراحی لاستیک زاپاس سایز کوچک به نحوی نیست که بر روی چرخ‌های معمولی سوار گردد. همچنین نباید لاستیک‌های معمولی را بر روی چرخ‌های سایز کوچک سوار کرد.

- استفاده از لاستیک و چرخ‌های به غیر از اندازه توصیه شده کارخانه سازنده باعث فرمان‌پذیری ضعیف و ایجاد مشکل در کنترل خودرو و در نتیجه تصادفات شدید می‌گردد.

- چرخ‌هایی که دارای خصوصیات استاندارد تعريف شده کیا نیستند، ممکن است به طور مناسب جا نخورده و در نتیجه فرمان‌پذیری غیرعادی و کنترل ضعیف خودرو گردد.

- سیستم ترمز ABS به وسیله مقایسه سرعت چرخ‌ها با یکدیگر عمل می‌کند. اندازه لاستیک‌ها بر روی سرعت چرخ تأثیر می‌گذارد. هنگام تعویض لاستیک‌ها، هر ۴ لاستیک باید از سایز مشابه لاستیک‌های اصلی خودرو باشند استفاده از لاستیک‌های با سایز متفاوت ممکن است منجر به عملکرد نامناسب سیستم ABS (سیستم ترمز ضدقول) و سیستم ESC (برنامه پایداری الکترونیک) گردد.

مندرجات دیواره لاستیک

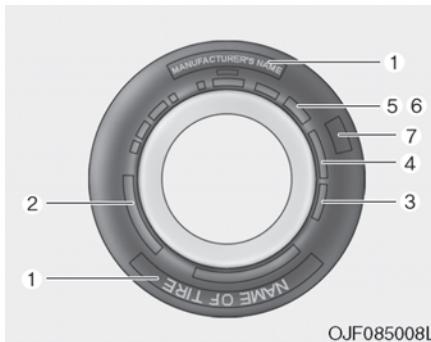

این اطلاعات به مشخص کردن و شرح خصوصیات پایه‌ای پرداخته و شماره شناسایی لاستیک (TIN) که برای تأیید استاندارد ایمنی بکار گرفته می‌شود را تشریح می‌کند. در صورت نیاز می‌توان از TIN برای تشخیص لاستیک استفاده کرد.

تعمیر و نگهداری لاستیک

علاوه بر فشار باد مناسب، میزان فرمان صحیح به کاهش فرسایش لاستیک کمک می‌کند. اگر با سایش غیریکنواخت لاستیک مواجه شدید، با مراجعه به عاملیت مجاز، میزان فرمان را بازرسی و کنترل کنید. در هنگام نصب لاستیک‌های جدید، حتماً آن‌ها را بالانس کنید. این امر آسایش سواری و عمر لاستیک را افزایش می‌دهد. هنگام جدا کردن لاستیک از رینگ و سوار کردن مجدد آن، لاستیک همیشه باید بالانس شود.

کشش (اصطکاک و چسبندگی به جاده) لاستیک

رانندگی با لاستیک‌های فرسوده، لاستیک‌هایی که باد نامناسب دارند و یا رانندگی در سطوح لغزنه جاده‌ها می‌تواند باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی لاستیک به جاده و کنترل پذیری خودرو شود. هنگامی که لاستیک تا حد پدیدار شدن سایش نمای آج لاستیک ساییده شود، لاستیک را باید تعویض کنید. برای کاهش احتمال از دست دادن کنترل خودرو، در هنگام رانندگی در جاده‌های پوشیده از برف، بیخ و هوای بارانی سرعت خودرو را کم کنید.

مشخصات سایز رینگ

اطلاعات مهمی نیز بر روی رینگ‌ها حک شده است تا در صورت نیاز به تعویض رینگ از آن استفاده کنیم. مندرجات زیر معنی حروف و شماره‌های مشخصات سایز رینگ را توضیح می‌دهد.

بطور مثال مشخصات سایز رینگ:

7.5J×19

- 7.5 - پهنای رینگ به اینچ
- L - مشخصات طوفه رینگ
- 19 - قطر رینگ به اینچ

P235/55R19 108T

P - نوع کاربری خودرو (لاستیک‌هایی که با حرف P علامت‌گذاری شده‌اند برای استفاده در خودروهای سواری و یا باری سبک طراحی شده‌اند، با وجود این تمام لاستیک‌ها این علامت‌گذاری را ندارند).

235 - پهنای لاستیک به میلی‌متر.

55 - نسبت ابعادی ارتفاع مقطعی لاستیک به صورت درصدی از پهنای آن.

R - کد طراحی و ساخت لاستیک (رادیال)

19 - قطر رینگ به اینچ

108 - شاخص ظرفیت تحمل بار، کد عددی وابسته به حداکثر بار قابل تحمل توسط لاستیک است.

T - علامت نمایش شاخص سرعت، برای اطلاعات بیشتر به جدول شاخص سرعت در این بخش رجوع کنید.

۱. نام سازنده یا مارک

نام سازنده یا مارک نشان داده شده است.

۲. سایز لاستیک / مشخصات:

بر روی دیواره لاستیک تمام توضیحات مرتبط با مشخصات سایز حک شده است. به اطلاعات برای انتخاب لاستیک حین تعویض نیاز دارید. در اینجا معانی اعداد و حروف توضیح داده شده است.

به طور مثال سایز لاستیک:

(این اعداد و شماره‌ها فقط به عنوان مثال ارائه شده‌اند؛ سایز لاستیک خودرو شما می‌تواند متفاوت باشد).

▲ اخطار - عمر لاستیک

لاستیک‌ها با گذشت زمان مستهلك می‌شوند، حتی اگر مورد استفاده قرار نگیرند. توصیه می‌شود بدون در نظر گرفتن آج باقی مانده، لاستیک‌ها به طور عام پس از گذشت ۶ سال از تاریخ ساخت، تعویض شوند. گرمای ناشی از آب و هوای گرم همچنین فشار بالا و مکرر، می‌تواند پروسه مستهلك شدن لاستیک را تسريع کند. عدم توجه به این هشدارها می‌تواند به معیوب شدن ناگهانی لاستیک منجر شده؛ باعث از دادن کنترل، تصادف و مصدومیت جدی یا مرگ شود.

۳. بازرسی و کنترل عمر لاستیک TIN : شماره شناسائی لاستیک)

استحکام و عملکرد هر لاستیک دارای بیش از ۶ سال عمر براساس تاریخ ساخت به طور طبیعی سیر نزولی را طی می‌کند. بنابراین تمام لاستیک‌ها (شامل لاستیک زایپس) باید با لاستیک‌های نو تعویض شوند. تاریخ ساخت لاستیک را روی دیواره جانبی لاستیک (احتمالاً در سمت داخل چرخ) می‌توانید همراه با کد DOT ببایدید.

کد DOT از تعدادی شماره و حرف انگلیسی تشکیل شده است. تاریخ ساخت لاستیک را از روی چهار حرف آخر کد DOT می‌توانید بخوانید.

DOT : xxxx xxxx 0000

سمت ابتدای DOT نمایشگر کد محل کارخانه سازنده، سایز لاستیک و طرح آج بوده و چهار عدد انتهای هفته و سال ساخت را نمایش می‌دهند. به طور مثال:

1615 xxxx xxxx DOT، ساخته شدن لاستیک در شانزدهمین هفته سال ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد.

شاخص‌های سرعت لاستیک

جدول زیر شاخص‌های سرعت‌های مختلف مورد استفاده برای خودروهای سواری موجود را در زمان حاضر نشان می‌دهد. علامت نمایشی شاخص سرعت بخشی از مشخصات سایز لاستیک حک شده بر روی دیواره جانبی لاستیک می‌باشد. این علامت نمایشی به حداقل سرعت تعیین شده اینم برای استفاده از لاستیک اشاره دارد.

علامت نمایشی شاخص سرعت	حداقل سرعت
180 کیلومتر/ ساعت	S
190 کیلومتر/ ساعت	T
210 کیلومتر/ ساعت	H
240 کیلومتر/ ساعت	V
بیش از 240 کیلومتر/ ساعت	Z

سایش آج

درجه سایش، شاخصی مقایسه‌ای برمبنای میزان سایش لاستیک در هنگام آزمایش در شرایط کنترل شده در مسیر آزمایش (مشخص شده توسط قوانین کشوری) می‌باشد. به طور مثال لاستیک دارای درجه سایش ۱۵۰، ۱/۵ بار بیشتر از لاستیک دارا درجه سایش ۱۰۰ در مسیر تعیین شده (توسط قوانین کشوری) ساییده می‌شود.

عملکرد نسبی لاستیک‌ها به شرایط واقعی استفاده از آن‌ها بستگی دارد. هرچند عملکرد لاستیک‌ها ممکن است با میزان معمول (نورم) به دلیل تفاوت در عادات رانندگی، نحوه سرویس و تفاوت‌ها در خصوصیات جاده و آب و هوای فرق داشته باشد.

این درجه‌ها بر روی دیواره‌های لاستیک خودروهای سواری حک شده است. لاستیک‌های استاندارد در دسترس یا سفارشی روی خودروی شما از نظر درجه‌بندی ممکن است با هم فرق کند.

۶. حداکثر فشار وزن روی لاستیک

این عدد حداکثر وزن قابل حمل توسط لاستیک را به کیلوگرم یا پوند نشان می‌دهد. در هنگام تعویض لاستیک‌های خودرو همیشه از لاستیک دارای ظرفیت تحمل فشار وزن مشابه با لاستیک‌های نصب شده در کارخانه سازنده خودرو استفاده کنید.

۷. درجه‌بندی همگون کیفیت لاستیک

این درجه‌ها بر روی دیواره‌های لاستیک خودرو بین آج و عریض‌ترین بخش حک شده‌اند.

برای مثال:

درجه سایش ۲۰۰

کشن (چسبندگی لاستیک با جاده) AA

دما A

۵. حداکثر فشار مجاز باد

این عدد حداکثر فشار مجاز باد کردن لاستیک را نشان می‌دهد. از حداکثر فشار مجاز باد تخطی نکنید. به برچسب اطلاعات فشار وزن روی لاستیک برای اطلاع از فشار باد توصیه شده لاستیک مراجعه کنید.

C و B**A، AA - کشش (چسبندگی لاستیک به جاده)**

درجه‌های کشش از بالاترین تا پایین‌ترین A، AA و C هستند. این درجه‌ها توانایی لاستیک‌ها برای توقف در جاده خیس در شرایط کنترل شده در سطوح آزمایش (مشخص شده توسط قوانین کشوری) از جنس آسفالت یا بتون را نشان می‌دهند. لاستیک دارای علامت C ممکن است عملکرد کشش ضعیفی داشته باشد.

C و B، A - دما

درجه‌های دما A (بیشترین)، B و C هستند. درجه‌ها، مقاومت لاستیک‌ها در مقابل حرارت تولید شده و توانایی پراکنده کردن حرارت آن‌ها در هنگام آزمایش در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه سروپوشیده آزمایش لاستیک (مشخص شده توسط قوانین کشوری) را نشان می‌دهند.

دما پیوسته بالا می‌تواند باعث تباہی جنس لاستیک‌ها شده و عمر لاستیک‌ها را کاهش دهد. همچنین دمای بسیار زیاد می‌تواند به معیوب شدن ناگهانی لاستیک منجر شود. درجه‌های A و B سطوح بالاتر عملکردی در آزمایشگاه لاستیک را که بیشتر از حداقل الزامات قانونی است نشان می‌دهند.

▲ اخطار

درجه کشش (چسبندگی یا اصطکاک) منظور شده برای لاستیک براساس آزمایش‌های کشش یا اصطکاک ترمز در حرکت رو به جلو بوده و شامل خصوصیات شتاب‌گیری، حرکت در پیچ، روی جاده خیس یا حداکثر کشش (چسبندگی یا اصطکاک) نمی‌شود.

▲ اخطار - دمای لاستیک‌ها

درجه دما برای این لاستیک‌ها براساس لاستیکی که در حد مناسب باد شده و بیش از اندازه تحت فشار باد قرار نگرفته باشد، تعیین می‌شود. سرعت بیش از اندازه، باد کم یا باد بیش از اندازه چه به تنها یکی و چه در مجموع می‌تواند باعث بالا رفتن دما و معیوب شدن احتمالی لاستیک شود. این امر می‌تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ شود.

لاستیک با نسبت ابعاد کم (در صورت مجهز بودن)

لاستیک‌های با نسبت ابعادی کم، یعنی اینکه نسبت ابعادی لاستیک کمتر از ۵۰٪ می‌باشد، که برای خودروهای اسپرت تولید شده است.

به دلیل اینکه نسبت ابعادی کم لاستیک برای دستیابی به فرمان‌پذیری و کنترل و ترمزگیری طراحی شده است. شاید حین رانندگی راحتی زیادی را ایجاد نکنند و نسبت به لاستیک‌های معمولی حین عملکرد صدای بیشتری شنیده شود.

هشدار !

- آسیب‌دیدگی لاستیک با چشم به راحتی قابل شناسایی نمی‌باشد. اما در صورت وجود آسیب‌دیدگی جزئی لاستیک، حتی اگر با چشم قابل شناسایی نباشد، لاستیک را بازرسی یا تعویض نمایید، زیرا این آسیب‌دیدگی جزئی منجر به نشت باد از لاستیک می‌شود.
- در صورتی که آسیب‌دیدگی لاستیک در اثر رانندگی بر روی جاده‌های ناصاف و ناهموار یا حین عبور از دست‌انداز، سرعت‌گیرها – مسیر پیاده‌رو، جدول کنار پیاده‌رو باشد تحت پوشش گارانتی خودرو قرار نمی‌گیرد.
- می‌توانید با مراجعت به دیواره کناری لاستیک از اطلاعات مربوط به لاستیک آگاه شوید.

هشدار !

- زیرا در لاستیک‌هایی با نسبت ابعادی کم، اندازه دیواره کناری کوتاه‌تر از لاستیک‌های معمولی می‌باشد، چرخ و لاستیک با نسبت ابعادی کم به راحتی دچار آسیب می‌شود، بنابراین برای رانندگی با این نوع لاستیک از روش زیر استفاده نمایید.
 - بر روی جاده‌های ناهموار و ناصاف، با دقت رانندگی کنید زیرا ممکن است چرخ و لاستیک آسیب بینند، و پس از رانندگی، چرخ و لاستیک را کنترل و بازرسی کنید.
 - حین عبور از دست‌انداز، سرعت‌گیرها – مسیر پیاده‌رو، جدول کنار پیاده‌رو به آهستگی رانندگی کنید به طوری که چرخ و لاستیک‌ها صدمه نبینند.
 - در صورت ضربه خوردن لاستیک، توصیه می‌شود که برای کنترل و بازرسی لاستیک با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.
 - برای جلوگیری از صدمه دیدن لاستیک، پس از هر ۳,۰۰۰ km رانندگی فشار باد و وضعیت لاستیک را کنترل و بررسی کنید.

فیوزها


■ نوع تیغهای



■ نوع کارتیجی



■ فیوز چندگانه



■ BFT



OJF075021

* سمت چپ: معمولی
سمت راست: سوخته

سیستم برق خودرو به وسیله فیوزهای مختلف در مقابل بار بیش از حد الکتریکی محافظت می‌شود. این خودرو دارای ۲ (یا ۳) جعبه فیوز است. یکی در صفحه محافظ جلوی زانوی راننده و بقیه در محفظه موتور، نزدیک باتری جای داده شده‌اند. اگر هر کدام از چراغ‌ها، تجهیزات جانبی یا کلیدهای کنترل کننده کار نکرده‌اند، فیوز مدار مربوطه را بازرسی و کنترل کنید. با سوختن فیوز، المنت داخل فیوز ذوب می‌شود.

در صورت از کار افتادن هر کدام از سیستم‌های الکتریکی، ابتدا جعبه فیوز سمت راننده را بازدید و کنترل کنید.

پیش از تعمیض فیوز سوخته، کابل منفی باتری را قطع کنید.

همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان آمپر (آمپر مشابه) تعمیض کنید.

اگر فیوز تعمیضی نیز سوخته، این امر حاکی از وجود مشکل در سیستم الکتریکی می‌باشد. از سیستم‌های برقی دارای مشکل خودرو استفاده نکنید. برای مشورت فوراً با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

سه نوع فیوز در این خودرو به کار گرفته شده است: نوع تیغهای برای آمپرهای کم و نوع کارتیجی و نوع چندگانه برای آمپرهای بیشتر.

! هشدار

از پیچ‌گوشتی یا اشیاء فلزی دیگر برای پیاده کردن فیوزها استفاده نکنید، چون ممکن است باعث اتصالی مدار و آسیب دیدن سیستم شود.

* یادآوری

برچسب واقعی جعبه فیوز / رله ممکن است با تصویر متفاوت باشد.



۱. سوئیچ خودرو را خاموش OFF نموده و همه کلیدهای برقی دیگر را در موقعیت خاموش off قرار دهید.
۲. درب جعبه فیوز را باز کنید.


در صورتی که کلید در موقعیت خاموش «OFF» قرار داشته باشد، پیغام هشدار در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

- از وارد کردن پیچ گوشتشی یا سیم‌های متنفرقه در ترمینالی که اساساً برای رله و فیوز طراحی شده خودداری کنید.
- زیرا به دلیل نقص در اتصال، سیستم الکتریکی و سیم‌کشی داخلی خودرو ڈچار آسیب یا سوختگی می‌شود.

!هشدار

- حین تعویض فیوز یا رله سوخته، فیوز و رله را محکم در گیره جا بزنید. فیوز یا رله‌ای که درست جا نخورده ممکن است منجر به صدمه دیدن سیم‌کشی و سیم الکتریکی و در نتیجه آتش‌سوزی گردد.
- از بیاده کردن فیوزها، رله‌ها و ترمینال‌های بسته شده با پیچ با مهره خودداری نمایید.
- فیوز، رله یا ترمینال ممکن است به طور کامل بسته نشده، منجر به آتش‌سوزی گردد.
- در صورتی که فیوز، رله یا ترمینال با پیچ یا مهره محکم شده است، توصیه می‌شود برای تعویض آن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- از وارد کردن هر جسم دیگری همانند پیچ گوشتشی یا سیم بجز فیوز یا رله در ترمینال فیوز / رله خودداری نمایید. این عمل منجر به نقص سیستم یا آتش‌سوزی می‌گردد.

کلید فیوز

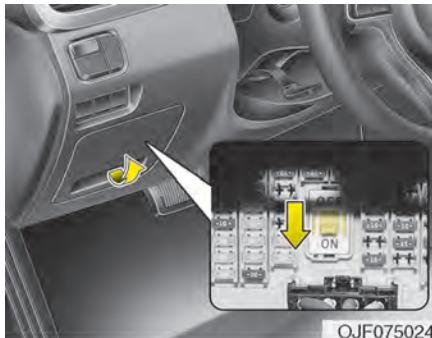


همیشه کلید فیوز را در وضعیت روشن ON قرار دهید.

اگر کلید فیوزها را در وضعیت خاموش OFF قرار دهید، ممکن است برخی تجهیزات همانند رادیو و ساعت دیجیتال صفر شده و فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) بدرستی عمل نکند.

در صورتی که کلید فیوز در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد، علامت هشداری روی داشبورد ظاهر می‌شود.

اگر فیوز یدکی ندارید، از فیوزی با آمپر مشابه که ممکن است برای بکارگیری خودرو به آن نیاز نداشته باشید مانند فیوز فندک، استفاده کنید.
اگر چراغ‌های جلو یا چراغ‌های عقب، چراغ‌های ترمز، چراغ‌های داخلی و چراغ روشنایی روز (D.R.L) یا دیگر اجزای الکتریکی با وجود آنکه فیوز آن‌ها سالم است کار نمی‌کنند، جعبه فیوز داخل محفظه موتور را بازرسی و کنترل کنید اگر فیوزی سوخته است، باید تعویض شود.

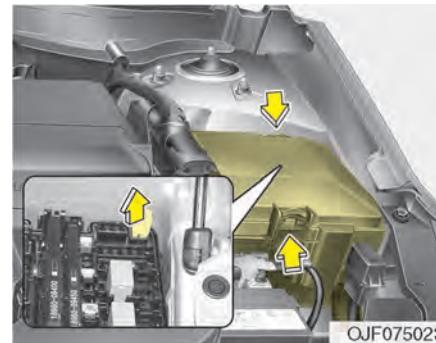

۳. فیوز مشکوک را به طور مستقیم به بیرون بکشید. از ابزار بیرون کشنده تعییه شده در جعبه فیوز اصلی محفظه موتور استفاده کنید.

۴. فیوز بیرون کشیده شده را کنترل کنید. اگر سوخته است، آن را تعویض کنید.

فیوز یدک درون جعبه فیوز جلوی داشبورد (و یا در جعبه فیوز داخل محفظه موتور) قرار دارد.

۵. فیوز نو با آمپر مشابه را جا بزنید و از محکم جا رفتن آن در گیره فیوز اطمینان حاصل کنید.

اگر فیوز شل جا می‌رود، توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.


۲. با فشار دادن زائد و بالا کشیدن درپوش، جعبه فیوز را پیاده کنید.

برای پیاده کردن فیوز نوع تیغه‌ای از ابزار بیرون کشندۀ فیوز (گیره) تعییه شد در جعبه فیوز داخل محفظه موتور استفاده کنید. به محض بیرون کشیدن فیوز، خیلی محکم فیوز نو دارای آمپر مشابه را جا بزنید.

۳. فیوز بیرون کشیده را بازرسی و کنترل نمایید.
اگر سوخته است آن را تعویض نمایید. برای خارج نمودن یا جا زدن فیوز، از ابزار بیرون کشندۀ فیوز تعییه شده در جعبه اصلی داخل محفظه موتور استفاده نمایید.

۴. فیوز نو (با آمپر مشابه) را جا بزنید و از محکم جا رفتن فیوز، در گیره فیوز اطمینان حاصل نمایید. اگر فیوز شل جا می‌رود، توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.

تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز محفظه موتور

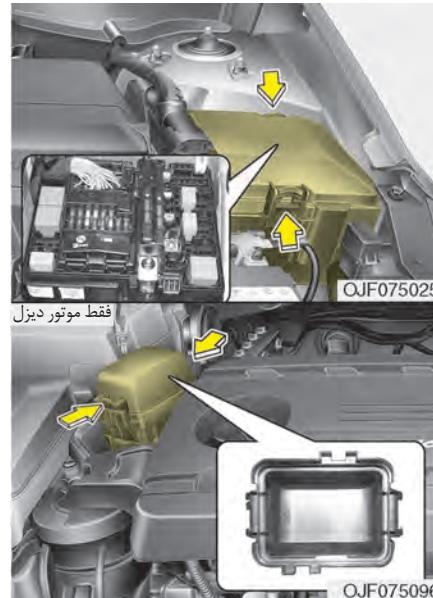

هشدار

پس از کنترل جعبه فیوز داخل محفظه موتور، از نصب اینم درپوش جعبه فیوز اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت، از درپوش فیوز صدای کلیک شنیده می‌شود.
در اثر تماس آب با فیوزها، ممکن است خودرو دچار نقص الکتریکی گردد.


هشدار

- همیشه حین رانندگی تمام کلیدها را در وضعیت روشن ON قرار دهید.
- در صورت نیاز به پارک خودرو به مدت طولانی بیشتر از یک ماه، کلید فیوز را در وضعیت OFF قرار داده تا از خالی شدن شارژ باتری جلوگیری شود.
- از حرکت ندادن طولانی مدت خودرو بیش از یک ماه خودداری کنید، نقاط تماس کلید ممکن است به دلیل استفاده زیاد دچار سایش شدید شوند. توصیه می‌شود از استفاده زیاد از کلیدها خودداری کنید.

۱. سوئیچ خودرو را خاموش OFF نموده و همه کلیدهای برقی دیگر را در موقعیت خاموش قرار دهید.

فیوز چندگانه

فیوز اصلی

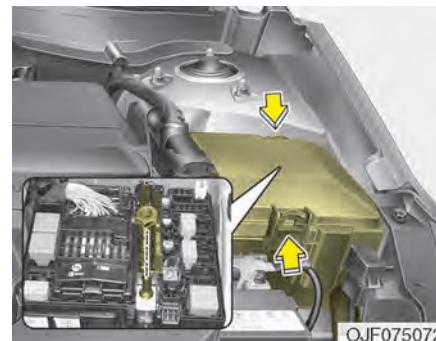

اگر فیوز چندگانه سوخته است، باید به نحو شرح
داده شده در زیر، آن را پیاده کنید:


۱. موتور را خاموش کنید.
۲. کابل منفی باتری را جدا کنید.
۳. مهره‌های نشان داده شده در تصویر بالا را پیاده
کنید.
۴. فیوز را با فیوزی نو دارای آمپر مشابه تعویض
کنید.
۵. بر عکس ترتیب پیاده کردن، سوار کردن را انجام
دهید.

* یادآوری

در صورت عملکرد نامناسب سیستم الکترونیکی
حتی اگر فیوزها واقع در جعبه فیوز داخلی
و محفظه موتور قطع نشده باشند، در چنین
شرایطی ممکن است علت مشکل به وجود آمده
قطع فیوز اصلی (نوع BFT) باشد، که این فیوز
در سر مثبت (+) باتری قرار دارد. فیوز اصلی به
گونه‌ای پیچیده‌تر از فیوزهای دیگر طراحی شده
است. توصیه می‌شود جهت بررسی به نزدیک ترین
عاملیت مجاز کیا یا مرکز سرویس دهی مراجعه
کنید.

! هشدار

جهت بسته شدن محکم درپوش باتری آن را به
صورت چشمی کنترل و بررسی کنید. در صورت
بسته نشدن محکم درپوش باتری، ممکن است
سیستم الکتریکی به دلیل نفوذ رطوبت به داخل
سیستم دچار آسیب دیدگی شود.

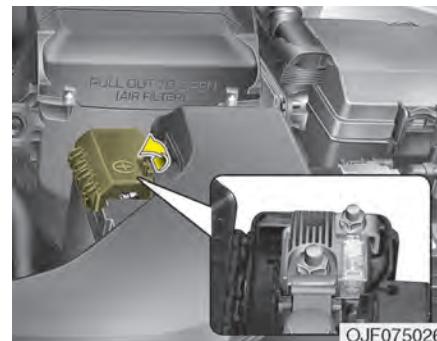

اگر فیوز اصلی سوخته است، باید به نحو شرح
داده در زیر، آن را پیاده کنید:

۱. موتور را خاموش کنید.
۲. کابل منفی باتری را جدا کنید.
۳. مهره‌های نشان داده شده در تصویر بالا را پیاده
کنید.
۴. فیوز را با فیوزی نو دارای آمپر مشابه تعویض
کنید.
۵. بر عکس ترتیب پیاده کردن، سوار کردن را انجام
دهید.

* یادآوری

اگر فیوز چندگانه سوخته است، توصیه می‌شود با
عاملیت مجاز کیا تماس حاصل نمایید.

شرح جعبه فیوز / رله

بر روی برچسب داخلی درپوش هر یک از جعبه فیوز / رله‌ها، نام و آمپر هر کدام از فیوزها / رله‌ها را می‌توانید پیدا کنید.


* یادآوری

شرح همه فیوزهای ارائه شده در این دفترچه ممکن است در مورد خودرو شما صدق نکند. این شرح در زمان چاپ کتابچه مطابق با واقع بوده است. در هنگام بازرسی جعبه فیوز خودروی خود، به برچسب داخل جعبه رجوع کنید.

جعبه فیوز داخل محفظه موتور
(درپوش ترمیتان باتری)




جعبه فیوز داخل محفظه موتور (موتور دیزلی)
(سمت سرنشین)

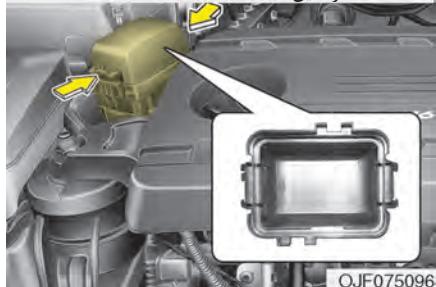


جعبه فیوز سمت راننده



جعبه فیوز داخل محفظه موتور

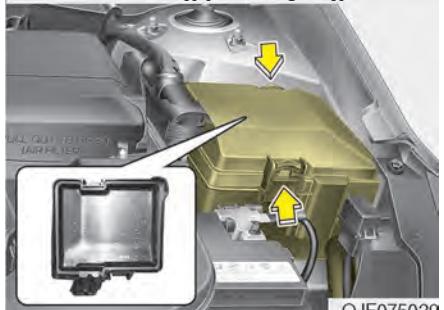

جعبه فیوز سمت راننده

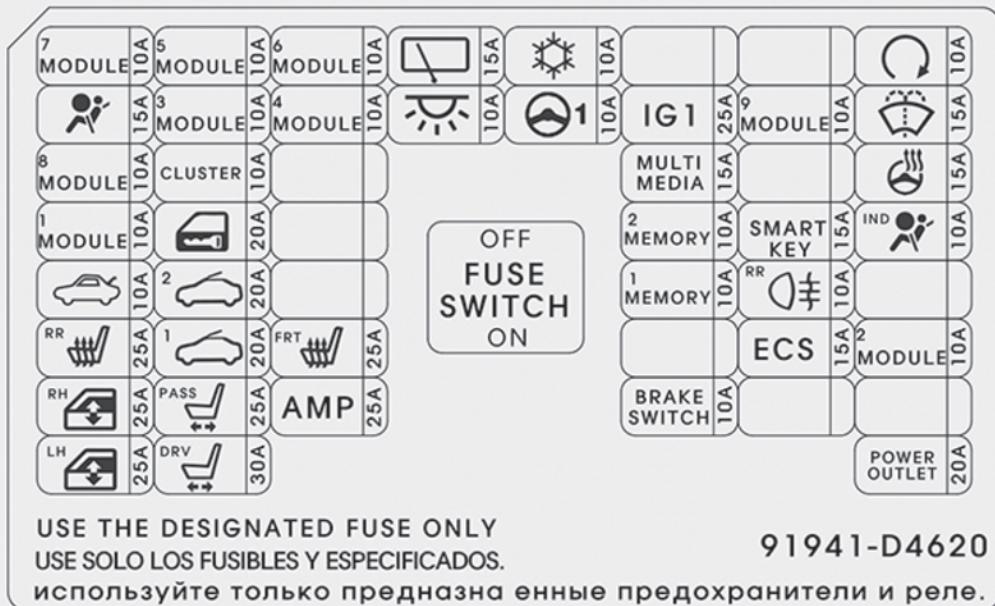

OJF075098L

جعبه ابزار (جعبه فیوز سمت راننده)


فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد محافظت
MODULE 7		10 A	واحد کنترل دید اطراف، مازول کنترل سیستم تهویه جلو، مازول گرم کن صندلی جلو، مازول گرم کن صندلی عقب
MODULE 5		10 A	ماژول کنترل A/C، آینه الکتروکرومیک، کلید پد محافظت، چراغ جلو سمت راست/چپ، مازول تنظیم اتوماتیک ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو، واحد کنترل دیتاب و AV، کلید آزادکننده درب صندوق عقب و مخزن سوخت، چراغ نشانه‌گر اهرم تعویض دنده، مازول IMS راننده، حسگر سطح روغن (D4FD) کانورتور کاهنده (AMP) DC-DC (صوتی)، مازول کنترل سیستم تهویه هوا جلو، مازول کنترل گرم کن صندلی جلو، مازول کنترل گرم کن صندلی عقب
MODULE 6		10 A	ماژول کنترل کلید هوشمند BCM
A / CON		10 A	ماژول کنترل E/R - RLY.3 - RLY.4 - RLY.5 - گرمکن # PTC # 2 # 3 - بلوك اتصال ديزل (RLY.3/4)
START		10 A	[ابدون کلید هوشمند و IMMO] جعبه رله IMC (رله آژیر و زدگیر) [تجهز به کلید هوشمند/A/T و DCT - IMMO] کلید محدود کننده گیربکس، (G4KH/G4KE) [تجهز به کلید هوشمند/PCM] PCM/ECM [MT - IMMO] (G4ND/D4FD)، مازول کنترل کلید هوشمند، بلوك اتصال E/R (رله استارت، RLY.5)
A / BAG		15 A	ماژول کنترل SRC (ایربگ)
MODULE 3		10 A	A/C، اهرم تعویض دنده اتوماتیک، کلید چراغ ترمز، واحد DBL، صفحه کلید، مازول کنترل BCM
MODULE 4		10 A	کلید کنسول، رادار راست/چپ شناسایی نقطه کور، واحد ECS، مازول کنترل کمکی پارک هوشمند، واحد کنترل کروز هوشمند، مازول AEB، مازول کمکی حرکت در مسیر (لاین) حسگر کلاچ
INTERIOR LAMP		10 A	چراغ صندوق عقب، کلید موتور III، کلید هشدار درب، چراغ داشبورد، کلید هوشمند دستگیره خارجی، چراغ آینه آرایشی راست/چپ، چراغ کنسول بالای سر، چراغ وسط اتاق خودرو، چراغ شخصی وسط، چراغ شخصی عقب راست/چپ، چراغ کف سمت راننده، چراغ درب سمت راننده/سرنشین

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد محافظت
MDPS	 ¹	7.5 A	واحد کنترل MDPS (فرمان برقی) (نوع Column/Rack)، حسگر زاویه فرمان
IG1		25 A	بلوک PCB (فیوز - ECU3, VACUUM PUMP2, ABS3, TCU2, GLOW)
MODULE 9		10 A	ماژول ایموبیلایزر (ضد سرقت)، ماژول کنترل کلید هوشمند
WASHER		15 A	کلید چند کاربری (کلید دور کم و شیشه‌شوی برف پاک کن)
MODULE 8		10 A	ماژول کنترل A/C ماژول درب راننده/ سرنشین
CLUSTER		10 A	صفحه نمایشگر (IG1)
MULTI MEDIA		15 A	سیستم صوتی، واحد کنترل رדיاب و A/V، کانورتور کاهنده DC-DC (صوتی)
HTD STRG		15 A	BCM (گرم کن غربیلک فرمان)
MODULE 1		10 A	کلید کنسول، کلید سلنوئید، ماژول درب سرنشین/ راننده
DR LOCK		20 A	رله قفل درب، آزاد کردن درب، جعبه رله IMC (رله گیر کردن قفل)
MEMORY 2		10 A	ماژول کنترل آذیر، حسگر UIP
SMART KEY		15 A	ماژول کنترل کلید هوشمند

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد محافظت
A/MAG IND		10 A	صفحه نمایشگر (چراغ نشانگر ایربگ، برقی)
TRUNK		10 A	رله درب صندوق عقب، کلید آزادکننده درب و درب مخزن سوخت، موتور درب صندوق عقب، جعبه رله ICM (رله آزادکننده درب مخزن سوخت)
SUNROOF2		20 A	واحد کنترل سانروف (لوالی)
MEMORY1		10 A	صفحه نمایشگر، مازول کنترل A/C، کانکتور عیوب یاب، BCM، شارژر بی‌سیم، مازول IMC سمت راننده، حسگر باران، جعبه رله ICM (رله بالاپایین بدون شیشه خارجی)، چراغ نمایشگر ایمنی، چراغ اتوماتیک و حسگر تصویر، مازول درب راننده/ سرنژین.
FOG LAMP REAR		10 A	جعبه رله ICM (رله چراغ مهشکن عقب)
S/HEATER REAR		25 A	ماژول گرم کن صندلی عقب
SUNROOF1		20 A	واحد کنترل سانروف (کشویی)
S/HEATER FRONT		25 A	ماژول کنترل سیستم تهویه جلو، مازول کنترل گرم کن صندلی جلو
ECS	ECS	15 A	واحد ECS
MODULE2		10 A	سیستم صوتی، واحد کنترل ردیاب و A/V، صفحه کلید، واحد کنترل دید اطراف، کانورتور کاهنده (صوتی) (AMP) DC-DC برقی خارجی، مازول کنترل کلید هوشمند، BCM، شارژر بی‌سیم، شارژر USB عقب، مازول MTS E-Call E/R (رله خروجی برقی RLY.7)


فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد محافظت
P/WDW RH	RH	25 A	رله شیشه بالابر برقی سمت راست، مازول شیشه بالابر برقی سمت عقب چپ، کلید شیشه بالابر برقی سمت عقب چپ، کلید اصلی شیشه بالابر برقی مازول شیشه بالابر برقی اینمنی سرنشین (LHD) مازول شیشه بالابر برقی اینمنی راننده (RHD)
P/SEAT/PASS	PASS	25 A	کلید دستی صندلی سرنشین، مازول رله ورود، کلید محدودیت کننده تکیه دادن سرنشین
AMP	AMP	25 A	(AMP) DC-DC (JBL/MOBIS) AMP، کانورتور کاهنده
BREAK SWITCH	BRAKE SWITCH	10 A	کلید چراغ ترمز، مازول ایموبایزر، مازول کنترل کلید هوشمند، کلید دکمه روشن/خاموش
P/WDW LH	LH	25 A	رله شیشه بالابر برقی عقب چپ، مازول شیشه بالابر برقی اینمنی سمت عقب، کلید شیشه بالابر برقی سمت عقب چپ، کلید اصلی شیشه بالابر برقی، مازول شیشه بالابر برقی اینمنی راننده (LHD) مازول شیشه بالابر اینمن سرنشین (RHD)
P/SAET DVR	DRV	30 A	کلید دستی صندلی راننده، مازول IMS سمت راننده
POWER OUTLET	POWER OUTLET	20 A	خروجی برق جلویی #1، فندک جلویی و خروجی برق #2

جعبه فیوز محفظه موتور (مخصوص موتورهای بنزینی)

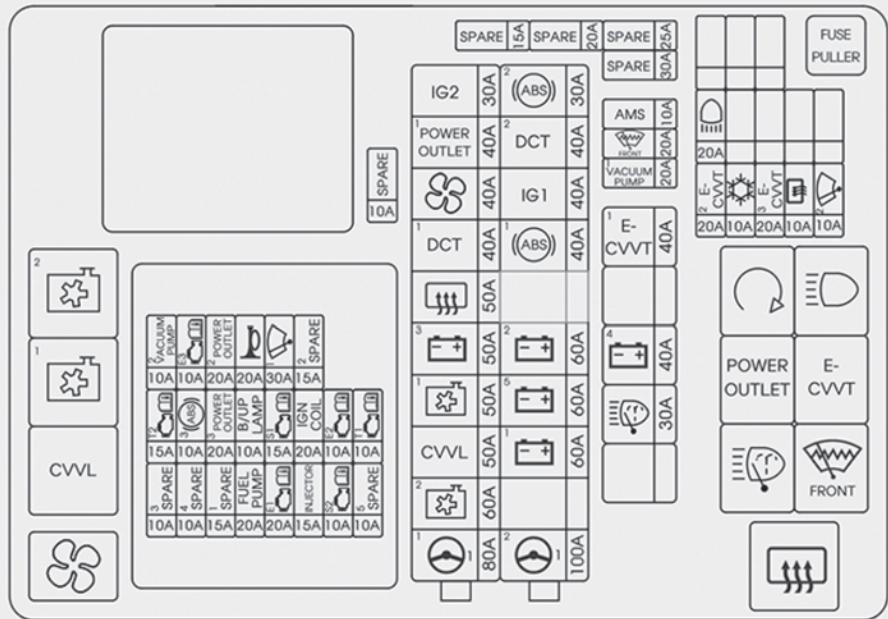


OJF075100L

جعبه فیوز محفظه موتور (مخصوص موتورهای دیزلی)

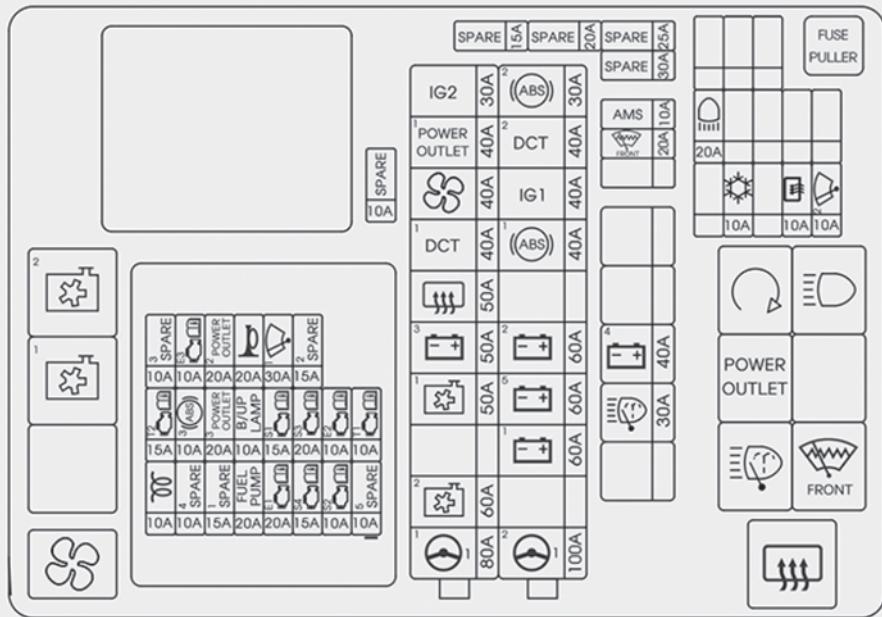


OJF075101L

جعبه فیوز محفظه موتور (مخصوص در پوش ترمینال باتری)

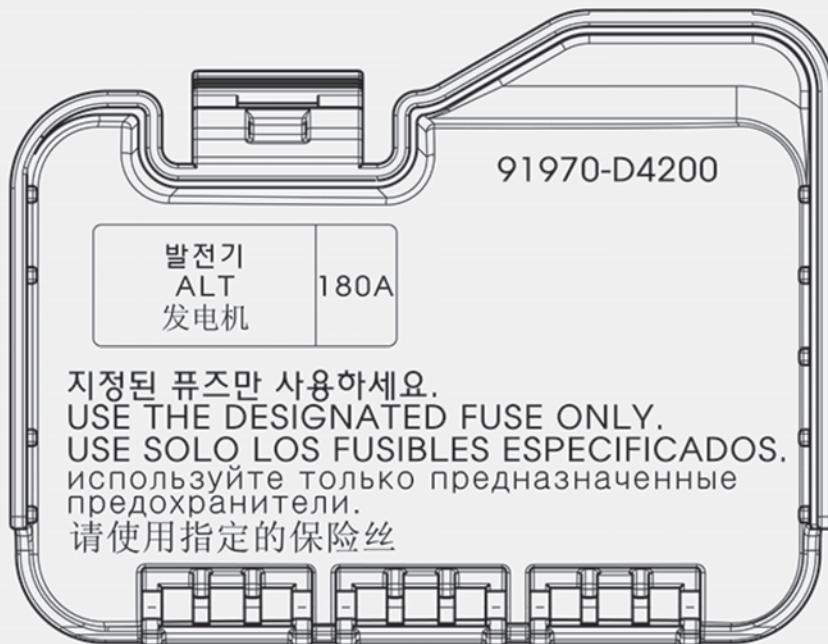

OJF075036

جعبه فیوز محفظه موتور (مخصوص موتورهای دیزلی) (سمت سرنشین)

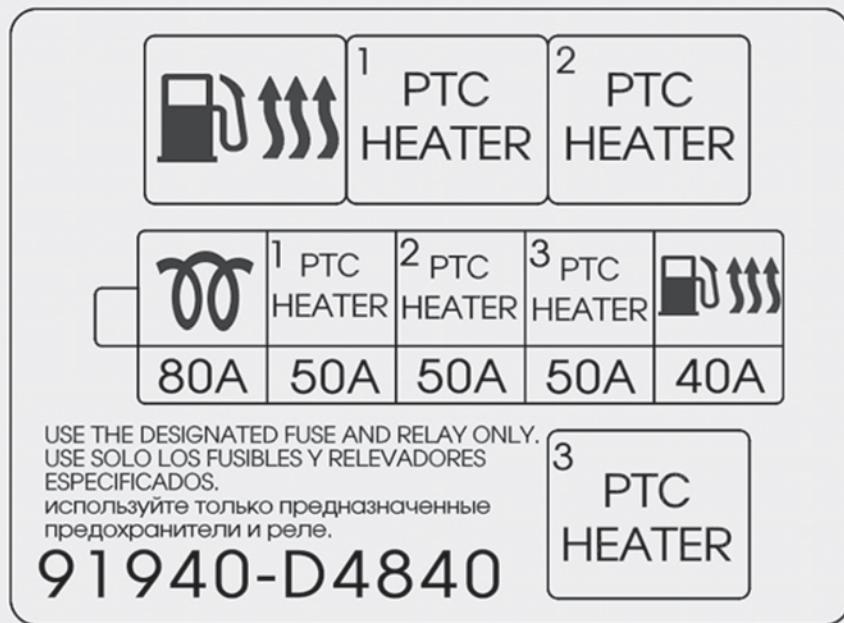

OJF075099L

جعبه فیوز محفظه موتور

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد حفاظت
فیوزهای چندگانه	MDPS1	1	واحد MDPS (فرمان برقی) (نوع COLUMN)
	COOLING FAN2	2	[G4ND/D4FD/G4KH] (استرالیا/ اروپا)/ G4NA (خاورمیانه)/ G4KE (خاورمیانه/ استرالیا/ اروپا)] RL.Y.2 (رله فن خنک کننده ۲)، RL.Y.1 (رله فن خنک کننده ۱)
	CVVL	CVVL	(CVVL) RLY.3 [G4ND]
	COOLING FAN1	1	[G4ND] (به غیر از اروپا/ استرالیا)/ G4NA (به غیر از خاورمیانه)/ G4KE (به غیر از خاورمیانه/ استرالیا/ اروپا)] RL.Y.2 (رله فن خنک کننده ۲)، RL.Y.1 (رله فن خنک کننده ۱)
	B + 3	3	جعبه فیوز هوشمند داخل اتاق (IPS2)، IPS3، IPS5)، IPS6)، IPS7، IPS8)
	REAR HEATED	4	(رله گرم کن عقب) RLY.11
	DCT 1	1 DCT	TMC [D4FD-DCT]
	BLOWER	5	(رله فن دمنده) RLY.4
	POWER OUTLET 1	1 POWER OUTLET	(رله خروجی برق) RLY.7
	IG2	IG2	[بدون کلید هوشمند] RLY.5 (رله استارت)، سوئیچ خودرو، [مجهز به کلید هوشمند] RLY.5 (رله استارت)، بلوك PCB (رله IG2)
	MDPS2	2	(ROCK) MDPS (نوع


فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد حفاظت
B+1		60 A	جعبه فیوز هوشمند داخل اتاق (فیوز-SUNROOF1 ، S/HEATER REAR , SUNROOF2-TRUNK (P/SEAT DRV, P/WDW LH, P/SEAT PASS, P/WDW RH
B+5		60 A	بلوک PCB (رله کنترل موتور، فیوز - (WIPER1 ، HORN ، TCU1 ، ECU2 ، FUEL PUMP
B+2		60 A	جعبه فیوز هوشمند داخل اتاق (AMP ، ECS ، S/HEATER FRONT ، FOG LAMP REAR ، فیوز - IPS4،IPS1)
ABS1		40 A	ماژول کنترل ESC
IG1		40 A	[بدون کلید هوشمند] سوئیچ خودرو، [مجهز به کلید هوشمند] بلوک PCB (رله (ACC/IG1
DCT2		40 A	TCM [D4FD – DCT]
ABS2		30 A	ماژول کنترل ESC، کانکتور کنترل چندمنظوره

فیوزهای
چندگانه

اجزای مورد حفاظت	آمپر فیوز	سمبل	فیوز
(رله شیشه‌شوی چراغ عقب) RLY.9	30 A		H/LAMP WASHER
جعبه فیوز هوشمند داخل اتاق (دستگاه اتوماتیک ضد نشت جریان فیوز (BRAKE SWITCH, SMART KEY, DR LOCK, MODUEL1, MEMORY1 - MEMORY2, فیوز -	40 A		B+4
(E-CVVT) RLY.8	40 A	¹ E-CVVT	E-CVVT 1
پمپ خلاء بوستر [G4KH]	20 A	¹ VACUUM PUMP	VACUUM.PUMP1
(رله مایع ضدیخ) RLY.10	20 A		DEICER
حسگر باتری	10 A	AMS	AMS
PCM [G4KH]	20 A	² E-CVVT	E-CVVT 2
A/C مازول کنترل	10 A		A/CON
PCM [G4KH]	20 A	³ E-CVVT	E-CVVT 3
ماژول کنترل A/C، آینه خارجی برقی سرنشین/راننده	10 A		HEATER MIRROR
PCM/ECM:BCM	10 A		WIPER 2
[دارای دو عملکرد] RLY.6 (رله نور بالای چراغ جلو)	20 A		H/LAMP HI
واحد رله شمع [D4FD]	10 A		GLOW

فیوز

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد حفاظت
	FUEL PUMP	20 A	رله پمپ سوخت
	ECU1	20 A	ECM/PCM
	INJECTOR	15 A	3 #2 #1 [G4NA/GAND/G4KE]
	SENSOR	15 A	(1 # PTC) [D4FD] حسگر موقعیت میل سوپاپ، حسگر جریان هوا، بلوک اتصال دیزلی RLY.2 - گرم کن
فیوز		10 A	جعبه فیوز داخل موتور (E/R) RLY.2/RLY.1 - فن خنک کننده رله 1/2 (G4KH) رله پمپ سوخت، سوپاپ کنترل روغن (خروجی)، سوپاپ سلنوئید RVC، سوپاپ سلنوئید کنترل پالایش
	SENSORS		[G4KE] رله پمپ سوخت، سوپاپ کنترل روغن #1#2، حسگر موقعیت میل سوپاپ #2، حسگر موقعیت میل لنگ، سوپاپ سلنوئید مکش متغیر، سوپاپ سلنوئید کنترل پالایش
			[G4ND] رله پمپ سوخت، سوپاپ سلنوئید مکش متغیر، حسگر حجم هوا، سوپاپ کنترل روغن #2#1، حسگر موقعیت میل سوپاپ #2، سوپاپ سلنوئید کنترل پالایش
			[G4NA] رله پمپ سوخت، سوپاپ سلنوئید مکش متغیر، سوپاپ کنترل روغن #2#1#Lambda، حسگر موقعیت میل سوپاپ #2، سوپاپ تنظیم کننده فشار ریل
	TCU2	15 A	(B/UP LAMP) [M/T] FCB TCM (DCT)، بلوک TCM (DCT)، کلید محدود کننده گیربکس
	ABS3	10 A	ماژول کنترل ESC، کانکتور کنترل چند منظوره
	POWER OUTLET 3	20 A	خروجی برق عقب
	B/UP LAMP	10 A	PCM/TCM، کلید محدود کننده گیربکس، سیستم صوتی، آینه الکتروکرومیک، کلید ترکیبی چراغ عقب (IN) چپ/راست، ماژول E-Call MTS، کلید چراغ دنده عقب (MIT)

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد حفاظت
		15 A	[G4NA/G4ND/G4KE/G4KH] حسگر اکسیژن (بالا/پایین) عمل کننده برقی VGT، حسگر ذرات معلق (PM) [D4FD]
	IGN COIL	20 A	[G4NA/G4ND/G4KE/G4KH] کویل جرقه #4/#3/#2/#1، کندانسور
		20 A	[G4FD] رله پمپ سوخت، سوپاپ تنظیم فشار سوخت، سوپاپ سلنوئید گذر خنک کننده EGR، بلوك اتصال دیزل (RLY.1) - رله گرم کن سوخت
		10 A	ECM/PCM
		10 A	TCM/PCM
VACUUM PUMP		10 A	[G4KH] پمپ مکش، کلید مکش
		10 A	ECM/PCM
POWER OUT - LET2		20 A	خروجی برق جلو #1
HORN		20 A	رله بوق، جعبه رله ICM (رله آذیر هشدار سرقت)
WIPER 1		30 A	رله درجه برف پاک کن

فیوز

جعبه فیوز محفظه موتور (موتور دیزلی) سمت سرنشین

مدار

فیوز	سمبل	آمپر فیوز	اجزای مورد محافظت
Glow Relay		80 A	واحد رله شمع
PTC Heater1 Relay	¹ PTC HEATER	50 A	(PTC #1 گرمکن (رله RLY.2
PTC Heater2 Relay	² PTC HEATER	50 A	(PTC #2 گرمکن (رله RLY.3
PTC Heater3 Relay	³ PTC HEATER	50 A	(PTC #3 گرمکن (رله RLY.4
Fuel Heater Relay		40 A	(رله گرمکن سوخت) RLY.1

رله

شماره رله	سمبل	نام رله	نوع
PLY.1		رله گرمکن سوخت	میکروپلاگ
RLY.2	¹ PTC HEATER	رله گرمکن #1 PTC	میکروپلاگ
PLY.3	² PTC HEATER	رله گرمکن #2 PTC	میکروپلاگ
PLY.4	³ PTC HEATER	رله گرمکن #3 PTC	میکروپلاگ

لامپ چراغ‌ها

هشدارهای تعویض لامپ

توصیه می‌شود لامپ‌های استاندارد را برای موقع ضروری تهیه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت «توان لامپ‌ها» فصل ۹ مراجعه کنید.

در صورت تعویض لامپ‌ها و اجزاء مشابه، ابتدا خودرو را در محل اینمی پارک کرده و موتور خودرو را خاموش کنید، ترمز پارک را محکم کرده و سر منفی (-) باتری را جدا کنید.

اخطار

حتمناً لامپ سوخته را با لامپی با همان وات تعویض کنید، در غیر این صورت این عمل ممکن است باعث آسیب دیدن فیوز یا سیستم سیم‌کشی الکتریکی خودرو شود.

هشدار

اگر ابزارهای لازم، لامپ‌های صحیح و مهارت کافی را ندارید، توصیه می‌شود با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید. در بسیاری از موارد تعویض لامپ‌ها مشکل است چون برای دسترسی به لامپ ابتدا باید قطعات دیگر خودرو پیاده شود. این امر بخصوص در هنگام اجبار به پیاده کردن مجموعه چراغ جلو برای دسترسی به لامپ(ها) صحت دارد.

پیاده/سوار کردن مجموعه چراغ جلو می‌تواند منجر به آسیب دیدن خودرو شود.

اخطار – کار بر روی چراغ‌ها

برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو و سوختن انگشتان دست یا برق گرفتگی، قبل از کار بر روی چراغ‌ها، ترمزدستی را محکم درگیر کرده و از قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت قفل LOCK اطمینان حاصل کنید.

فقط از لامپ‌های دارای قدرت (وات) مشخص شده استفاده کنید.

- **هشدار**
اگر حین تعویض لامپ چراغ‌ها از لامپ‌های غیر استاندارد یا قطعات غیرمجاز استفاده شود، ممکن است باعث آسیب دیدن و قطع فیوز و سیستم سیم‌کشی الکتریکی خودرو شود.
- به هیچ وجه لامپ یا LED اضافی نصب نکنید. در غیر این صورت، چراغ‌ها بدروستی کار نمی‌کنند و منجر به نقص در جعبه فیوز یا سیستم سیم‌کشی الکتریکی می‌شود.

*** یادآوری**

پس از هریار رانندگی در باران شدید یا شستشوی خودرو، شیشه چراغ‌های جلو و چراغ‌های عقب ممکن است بخار کنند. این شرایط به علت اختلاف درجه حرارت بین سمت داخل و خارج شیشه چراغ رخ می‌دهد. این امر شبیه بخار کردن شیشه‌ها در هنگام رانندگی بوده و حاکی از وجود عیوب در خودرو نمی‌باشد. اگر آب به داخل مدار لامپ نفوذ کرد توصیه می‌شود با مراجعت به عاملیت مجاز کیا خودرو را مورد بررسی و کنترل قرار دهید.

*** یادآوری - تغییرات ترافیکی**

(مخصوص کشورهای اروپایی) چراغ نور پایین نامتقارن است. در صورت مسافرت به کشورهای خارجی با مسیر ترافیکی متفاوت، این نامتقارن بودن باعث تاییدن نور به چشم راننده‌ی مقابله می‌شود. برای جلوگیری از این عمل، قوانین ECE، چند راه حل ارائه داده است (بعنوان مثال: سیستم تغییر اتوماتیک، برگه‌های چسبنده جهت نور پایین). این لامپ‌ها به طوری طراحی شده‌اند تا برای راننده‌ی مقابله ایجاد نکنند. بنابراین نیازی به تغییر لامپ‌ها در کشوری با مسیر ترافیکی متفاوت وجود ندارد.

*** یادآوری**

- در صورت جدا کردن لامپ چراغ یا کانکتور لامپ در حالتی که لامپ روشن است (لامپ در حالت فعال) دستگاه الکترونیکی جعبه فیوز این حالت را یک نقص در نظر می‌گیرد. بنابراین سابقه نقص لامپ ممکن است در کد عیوب‌یابی (DTC) در جعبه فیوز ثبت گردد.
- چشمک زدن موقتی لامپ نشان‌دهنده عملکرد عادی لامپ است. دلیل این چشمک زدن، عملکرد پایدارسازی دستگاه کنترل الکتریکی خودرو است، اگر پس از چشمک زدن موقت، لامپ به طور معمول روشن باقی بماند، هیچ مشکلی در خودرو وجود ندارد. هر چند اگر لامپ چندین مرتبه به طور پیوسته چشمک بزند یا کاملاً خاموش شود، خطایی را در دستگاه کنترل الکتریکی خودرو نشان می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود سیستم از طریق عاملیت مجاز کیا کنترل و بررسی شود.

*** یادآوری**

توصیه می‌شود که پس از تصادف یا تعویض چراغ جلو، تنظیم چراغ در عاملیت مجاز کیا انجام شود.


*** نقص به وجود آمده در قسمت لامپ چراغ به دلیل نقص شبکه**

در صورت قرار دادن کلید چراغ جلو در موقعیت روشن (ON)، چراغ پشتی، چراغ مهشکن و چراغ جلو ممکن است روشن شوند و در صورت قرار گرفتن کلید چراغ پشتی یا مهشکن در موقعیت ON، ممکن است روشن نشوند. علت این امر ممکن است بدلیل نقص شبکه یا سیستم کنترل الکتریکی خودرو باشد. در صورت بروز این مشکل، توصیه می‌شود سیستم از طریق عاملیت مجاز کیا سرویس شود.




*** نقص به وجود آمده در قسمت لامپ چراغ به دلیل پایدارسازی سیستم کنترل الکتریکی**

یک عملکرد معمولی لامپ ممکن است به طور لحظه‌ای روشن و خاموش شدن (چشمک‌زدن) باشد. این عملکرد لحظه‌ای ممکن است بدلیل انجام مراحل پایدارسازی سیستم بر قریب خودروی سیستم کنترل باشد. در صورتی که لامپ چراغ به عملکرد عادی خود بازگردد، خودرو نیازی به سرویس ندارد. هرچند اگر پس از روشن خاموش شدن لحظه‌ای؛ لامپ خاموش شود یا به این عملکرد (روشن/خاموش شدن لحظه‌ای) ادامه دهد. توصیه می‌شود با مراجعت به عاملیت مجاز کیا سیستم را کنترل و بررسی نمایید.

موقعیت لامپ چراغ‌ها (جلو)



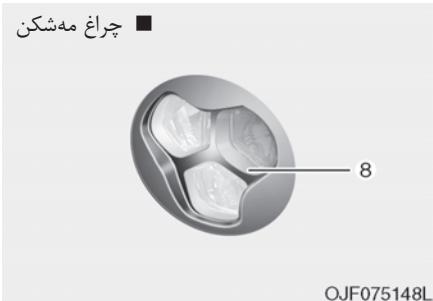


- (1) چراغ راهنمای جلویی
- (2) چراغ جلو (نور پایین)
- (3) چراغ جلو (نور بالا)
- (4) چراغ جلو (نور پایین/نور بالا)
- (5) چراغ موقعیت (مدل LED) / چراغ فعال در روز
- (6) چراغ موقعیت
- (7) چراغ روشن شونده در هنگام پیچیدن و سر پیچ‌ها
- (8) چراغ مهشکن جلو (مدل LED)

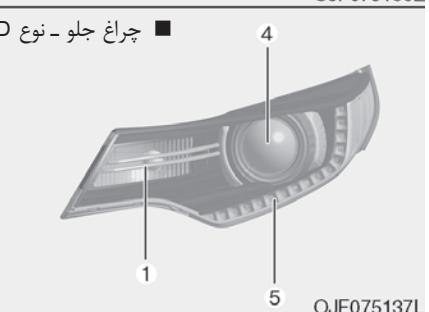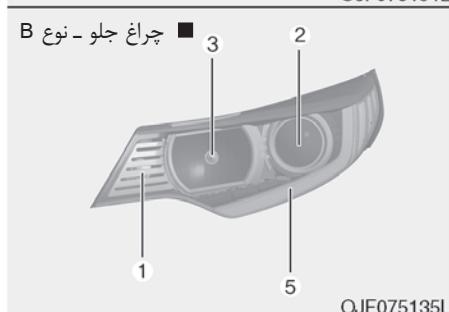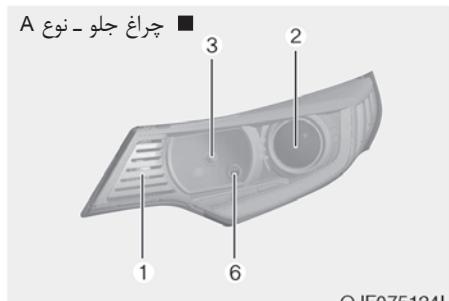

موقعیت لامپ چراغ‌ها(عقب)

- (1) چراغ راهنمای عقب
- (2) چراغ ترمز و عقب
- (3) چراغ موقعیت
- (4) چراغ دنده عقب
- (5) چراغ ترمز (مدل LED)
- (6) چراغ عقب (مدل LED)
- (7) چراغ مهشکن عقب
- (8) چراغ مهشکن عقب (نوع LED)
- (9) چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی
- (10) چراغ ترمز بالا

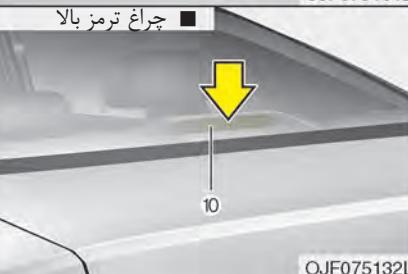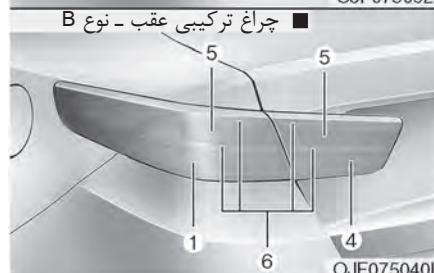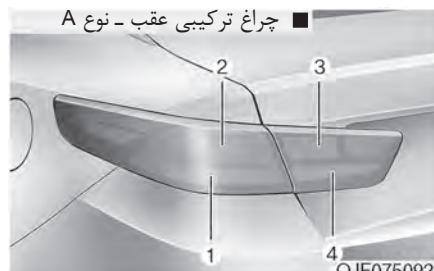

* یادآوری


لامپ‌های HID بازده بیشتری نسبت به لامپ‌های هالوژن دارند. توسط سازندگان تخمین زده شده است که لامپ‌های HID دو برابر لامپ‌های هالوژن بسته به دفعات استفاده عمر کنند. این لامپ‌ها نیز در برخی مواقع در طول استفاده از خودرو نیاز به تعویض دارند. روشن و خاموش نمودن لامپ‌های جلو بیش از آنچه معمول است، عمر مفید لامپ‌های HID را کاهش خواهد داد. لامپ‌های HID به روش مشابه لامپ‌های هالوژن انتخابی دور ریخته نمی‌شود.

در صورتی که پس از مدتی استفاده، چراغ‌های جلو را خاموش نموده ولی پس از روشن کردن مجدد چراغ‌ها، لامپ‌ها بالاصله روشن نمی‌شوند، باید لامپ‌های HID را تعویض نمود. اجزای تشکیل‌دهنده لامپ‌های HID، پیچیده‌تر از لامپ‌های معمولی هالوژن بوده درنتیجه تعویض آن‌ها گرانتر تمام می‌شود.

تعویض لامپ چراغ جلو (نوع HID یا زنون)
اگر لامپ چراغ روشن نمی‌شود، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا خودرو را مورد بررسی و کنترل قرار دهید.

⚠️ اخطار – چراغ‌های جلوی نور پایین HID (در صورت مجهز بودن)
اقدام به تعویض یا بازرسی چراغ‌های نور پایین (لامپ زنون Xenon) نکنید. برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی در صورتی که نور پایین (لامپ زنون) خودرو شما کار نمی‌کند، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا خودرو را مورد بررسی و کنترل قرار دهید.

موقعیت لامپ چراغ‌ها (جانبی)

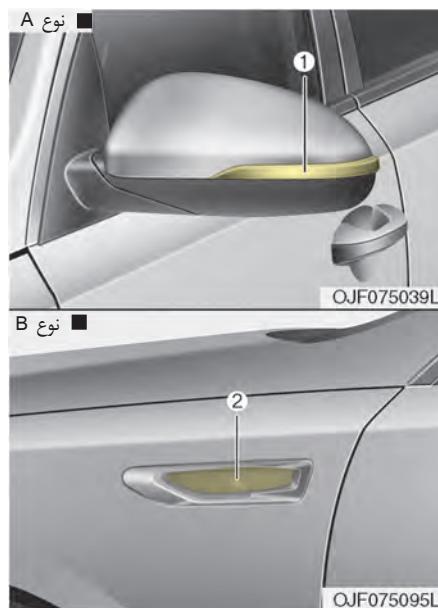

- (1) چراغ چشمکزن کناری (مدل LED)
(2) چراغ چشمکزن کناری (نوع لامپی)

لامپ چراغ جلو



OHD076046

⚠ اخطار - لامپ‌های هالوژنی


- لامپ‌های هالوژنی حاوی گاز تحت فشار بوده و در صورت شکستن خردش شیشه‌های آن به اطراف پرتاپ خواهند شد.
- همیشه در هنگام کار با آن‌ها احتیاط کرده و از خراش برداشتن یا سایش آن‌ها جلوگیری کنید. اگر چراغ‌ها روشن هستند، از تماس آن‌ها با مایعات جلوگیری کنید. هرگز با دست‌های لخت شیشه آن‌ها را لمس نکنید. پس‌مانده روغن دست ممکن است باعث داغ شدن بیش از اندازه چراغ و ترکیدن آن پس از روشن شدن شود.

۵. لامپ جدید را درون سوکت جا بزنید.

۶. تا میزان شدن زائد های روی سوکت با شیار روی مجموعه چراغ جلو، سوکت را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت را در مجموعه چراغ جلو جا بزنید.

۷. درپوش لامپ چراغ جلو را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و جا بزنید.

تعویض لامپ چراغ جلو (نور پایین)

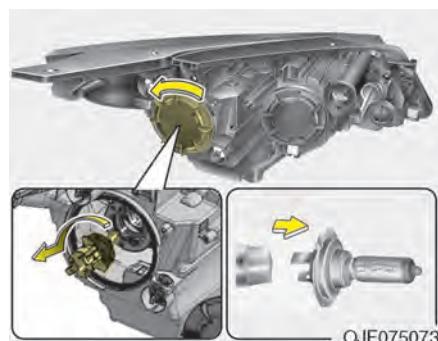


OJF075073

۱. درب موتور را باز کنید.
۲. با چرخاندن درپوش لامپ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، درپوش را بردارید.
۳. تا میزان شدن زائد های روی سوکت با شیار روی مجموعه، سوکت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت - لامپ را از مجموعه چراغ جلو پیاده کنید.
۴. با کشیدن مستقیم لامپ را پیاده کنید.

۵. تامیزان شدن زائدہهای روی سوکت با شیار روی مجموعه، سوکت را در جهت عقربههای ساعت چرخانده و سوکت جدید را در مجموعه جا بزنید.
۶. درپوش لامپ چراغ جلو را در جهت عقربههای ساعت چرخانده و جا بزنید.


تعویض لامپ چراغ جلو (نور بالا)

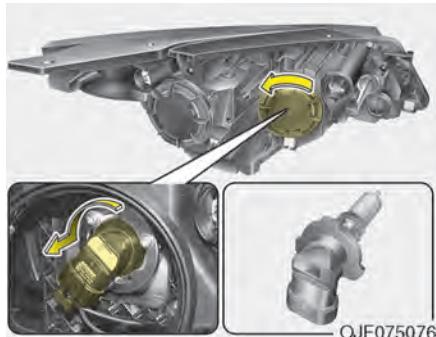

- فقط پس از سوار کردن لامپ در چراغ جلو آن را روشن کنید.
- اگر لامپ صدمه دیده یا ترک برداشته است پس از تعویض فوری با احتیاط آن را دور بیاندازید.
- در هنگام تعویض لامپ از عینک ایمنی استفاده کنید. قبل از شروع بکار اجازه دهید لامپ سرد شود.

۱. درب موتور را باز کنید.
۲. با چرخاندن درپوش لامپ در خلاف جهت عقربههای ساعت، درپوش را بردارید.
۳. اتصال لامپ - سوکت را جدا کنید.
۴. تامیزان شدن زائدہهای روی سوکت با شیارهای روی مجموعه، سوکت را در خلاف عقربههای ساعت چرخانده و سوکت - لامپ را از مجموعه چراغ جلو پیاده کنید.

تعویض لامپ چراغ موقعیت

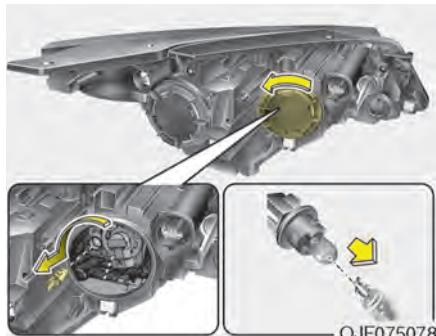


۱. درب موتور را باز کنید.
۲. با چرخاندن درپوش لامپ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، درپوش را بردارید.
۳. تا میزان شدن زائدۀ‌های روی سوکت با شیارهای روی مجموعه، سوکت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت - لامپ را از مجموعه چراغ جلو پیاده کنید.
۴. با کشیدن مستقیم لامپ را پیاده کنید.

۵. لامپ جدید را درون سوکت جا بزنید.

۶. تا میزان شدن زائدۀ‌های روی سوکت با شیار روی مجموعه چراغ جلو، سوکت را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت را در مجموعه چراغ جلو جا بزنید.

۷. درپوش لامپ چراغ جلو را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و جا بزنید.

تعویض لامپ چراغ هوشمند روشن شونده در هنگام پیچیدن و سر پیچ ها

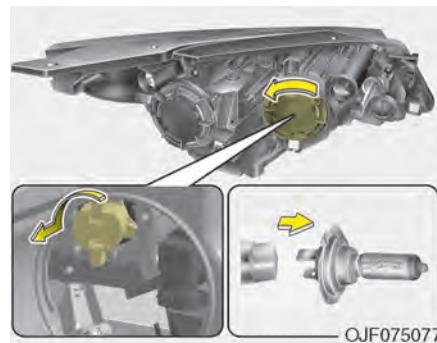


۱. درب موتور را باز کنید.
۲. با چرخاندن درپوش لامپ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، درپوش را بردارید.
۳. تا میزان شدن زائدۀ‌های روی سوکت با شیار روی مجموعه، سوکت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت - لامپ را از مجموعه چراغ جلو پیاده کنید.
۴. با کشیدن مستقیم لامپ را پیاده کنید.

۴. لامپ نو را با جا زدن درون سوکت و چرخاندن تا قفل شدن در محل سوار کنید.

۵. با میزان نمودن زائدهای روی سوکت با شیارهای روی مجموعه چراغ جلو سوار کنید. سوکت را روی مجموعه چراغ جلو سوار کنید. سوکت را به داخل فشار داده، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

تعویض لامپ چراغ راهنمای جلو

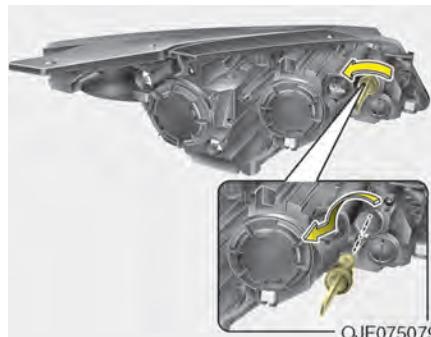

۶. لامپ جدید را درون سوکت جا بزنید.

۷. تا میزان شدن زائدهای روی سوکت با شیار روی مجموعه چراغ جلو، سوکت را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت را در مجموعه چراغ جلو جا بزنید.


۸. در پوش لامپ چراغ جلو را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و جا بزنید.

۱. درب موتور را باز کنید.

۲. با چرخاندن در پوش لامپ در خلاف عقربه‌های ساعت، در پوش را بردارید.

۳. تا میزان شدن زائدهای روی سوکت، شیارهای روی محفظه سوکت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و سوکت را از مجموعه چراغ جلو پیاده کنید.

تعویض لامپ چراغ راهنمای جانبی

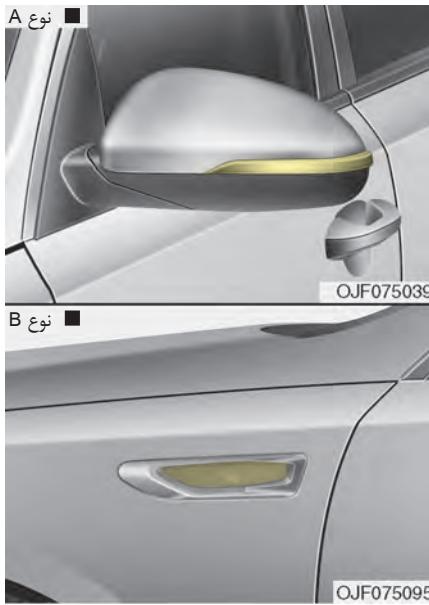

اگر چراغ راهنمای جانبی کار نمی‌کند، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.


تعویض لامپ چراغ موقعیت + (1) DRL + (LED)
(نوع LED)

اگر لامپ موقعیت + (1) DRL کار نمی‌کند، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

تعویض لامپ چراغ مهشکن جلو (نوع LED)



اگر لامپ (LED) (1) چراغ مهشکن جلو کار نمی‌کند، توصیه می‌شود که با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

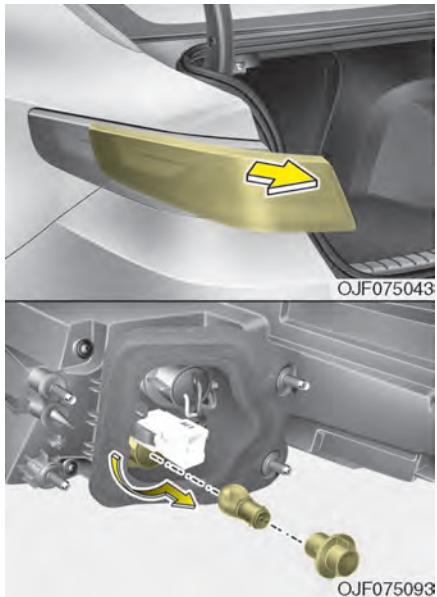


۵. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را از بدنه خودرو پیاده کنید.
۶. تامیلان شدن زائد های روی سوکت با شیارهای روی آن، مجموعه سوکت را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده، سوکت را از مجموعه پیاده کنید.



۳. مهره ها را از خودرو پیاده کنید.
۴. چراغ ترکیبی عقب را جدا کنید.



۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. در پوش سرویس چراغ را باز کنید.

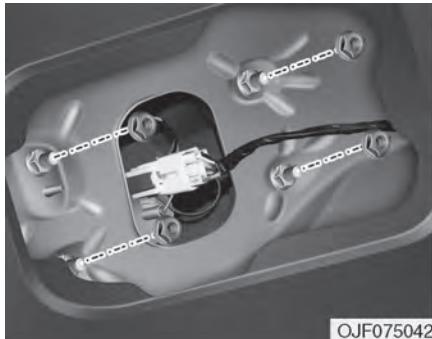

۱. مهره‌ها را از خودرو پیاده کنید.
۲. اتصال چراغ ترکیبی عقب را جدا کنید.



۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. درپوش سرویس چراغ را باز کنید.

۷. با فشار دادن لامپ به داخل و چرخاندن آن در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت و با میزان شدن زائد های لامپ با شیارهای روی سوکت، لامپ را از سوکت بیرون بکشید.


۸. لامپ جدید را با جا زدن درون سوکت و چرخاندن تا قفل شدن، در محل سوار کنید.

۹. با میزان نمودن زایده‌های روی سوکت با شیارهای روی مجموعه سوکت جدید را روی مجموعه سوار کنید. سوکت را به داخل فشار داده، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۱۰. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را روی بدنه خودرو سوار کنید.

۱۱. با فشار دادن درپوش سرویس به داخل حفره سرویس، آن را سوار کنید.

تعویض لامپ چراغ ترمز و چراغ عقب (نوع LED)

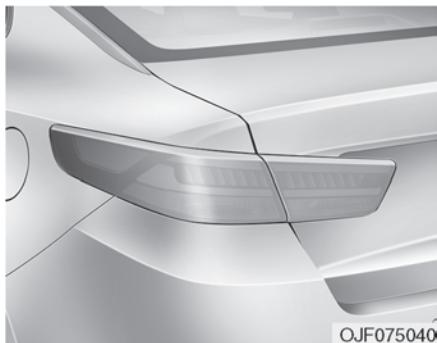

اگر لامپ چراغ عقب و چراغ ترمز (LED) روشن نمی‌شوند، توصیه می‌شود با مراجعت به عاملیت مجاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.


۷. با فشار دادن لامپ به داخل و چرخاندن آن در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت و با میزان شدن زائد های لامپ با شیارهای روی سوکت، لامپ را از سوکت بیرون بکشید.

۸. لامپ جدید را با جا زدن درون سوکت و چرخاندن تا قفل شدن، در محل سوار کنید.

۹. با میزان نمودن زایده‌های روی سوکت با شیارهای روی مجموعه سوکت جدید را روی مجموعه سوار کنید. سوکت را به داخل فشار داده، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۱۰. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را روی بدنه خودرو سوار کنید.

۱۱. با فشار دادن درپوش سروپس به داخل حفره سروپس، آن را سوار کنید.

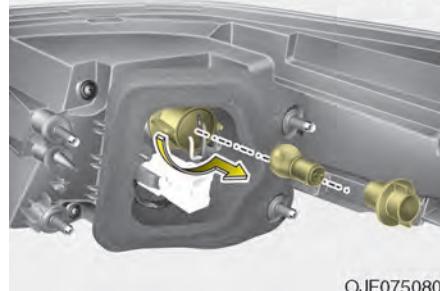

۵. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را از بدنه خودرو پیاده کنید.

۶. تا میزان شدن زایده‌های روی سوکت با شیارهای روی آن، مجموعه سوکت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده، سوکت را از مجموعه پیاده کنید.

۳. مهره هارا از خودرو پیاده کنید.
۴. اتصال چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را جدا کنید.
۵. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را از بدن خودرو پیاده کنید.
۶. تا میزان شدن زانده های روی سوکت با شیارهای روی آن، مجموعه سوکت را در خلاف عقربه های ساعت چرخانده، سوکت از مجموعه پیاده کنید.
۷. لامپ را از سوکت بیرون بکشید.
۸. لامپ نو را با جا زدن درون سوکت، در محل سوار کنید.
۹. با تنظیم زانده های روی سوکت با شیارهای مجموعه، سوکت را در مجموعه سوار کنید. سوکت را به داخل مجموعه فشار داده، درجه عقربه های ساعت بچرخانید.
۱۰. مجموعه چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را روی بدن خودرو سوار کنید.
۱۱. پوشش درب صندوق عقب را سوار کنید.



تعویض چراغ دندنه عقب




۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. بیچه های نگهدارنده پوشش درب صندوق عقب را شل کرده و سپس پوشش را پیاده کنید.

۳. مهره هارا از خودرو پیاده کنید.
۴. اتصال چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را جدا کنید.
۵. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را از بدن خودرو پیاده کنید.
۶. تا میزان شدن زانده های روی سوکت با شیارهای روی آن، مجموعه سوکت را در خلاف عقربه های ساعت چرخاند، سوکت از مجموعه پیاده کنید.
۷. لامپ را از سوکت بپرسید.
۸. لامپ نو را با جا زدن درون سوکت، در محل سوار کنید.
۹. با تنظیم زانده های روی سوکت با شیارهای مجموعه، سوکت را در مجموعه سوار کنید. سوکت را به داخل مجموعه فشار داده، درجهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۱۰. مجموعه چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را روی بدن خودرو سوار کنید.
۱۱. پوشش درب صندوق عقب را سوار کنید.



تعویض لامپ چراغ مهشکن عقب

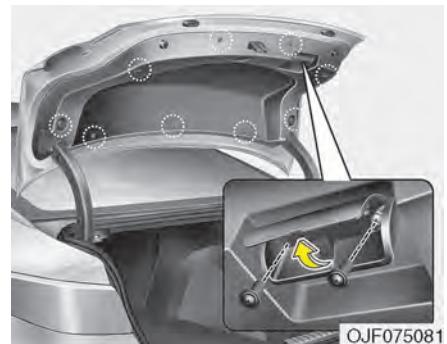

۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. پیچ های نگهدارنده پوشش درب صندوق عقب را شل کرده و سپس پوشش را پیاده کنید.

تعویض لامپ چراغ عقب

۳. مهره هارا از خودرو پیاده کنید.
۴. اتصال چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را جدا کنید.
۵. مجموعه چراغ ترکیبی عقب را از بدن خودرو پیاده کنید.
۶. تا میزان شدن زانده های روی سوکت با شیارهای روی آن، مجموعه سوکت را در خلاف عقربه های ساعت چرخانده، سوکت از مجموعه پیاده کنید.
۷. لامپ را از سوکت بیرون بکشید.
۸. لامپ نو را با جا زدن درون سوکت، در محل سوار کنید.
۹. با تنظیم زانده های روی سوکت با شیارهای مجموعه، سوکت را در مجموعه سوار کنید. سوکت را به داخل مجموعه فشار داده، درجه عقربه های ساعت بچرخانید.
۱۰. مجموعه چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را روی بدن خودرو سوار کنید.
۱۱. پوشش درب صندوق عقب را سوار کنید.



۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. پیچ های نگهدارنده پوشش درب صندوق عقب را شل کرده و سپس پوشش را پیاده کنید.

تعویض لامپ چراغ ترمز بالا



OJF075049

اگر لامپ چراغ ترمز بالا (LED) روشن نمی‌شود،
توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت محاز کیا،
خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.



OJF075085


۳. تا میزان شدن زانده‌های روی سوکت با شیارهای روی
آن، مجموعه سوکت را در خلاف عقربه‌های ساعت
چرخانده، سوکت از مجموعه پیاده کنید.

۴. لامپ را از سوکت بیرون بکشید.
۵. لامپ نو را با جا زدن درون سوکت، در محل سوار
کنید.

۶. با تنظیم زانده‌های روی سوکت با شیارهای مجموعه،
سوکت را در مجموعه سوار کم کنید. سوکت را به
داخل مجموعه فشار داده، در جهت عقربه‌های ساعت
بچرخانید. مجموعه چراغ ترکیبی عقب (داخلی) را
روی بدنه خودرو سوار کنید.

۷. پوشش درب صندوق عقب را سوار کنید.

تعویض لامپ چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی

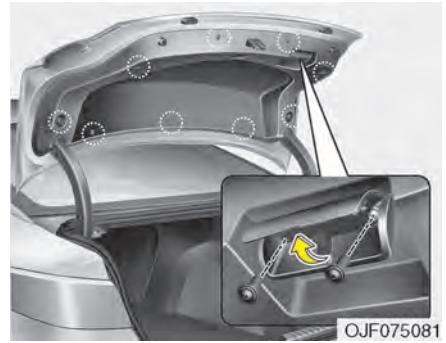

OJF075081

۱. درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. پیچ‌های نگهدارنده پوشش درب صندوق عقب را شل
کرده و سپس پوشش را پیاده کنید.

تعویض لامپ چراغ مطالعه



تعویض لامپ چراغ آینه آرایش



۱. با پیچ گوشتی تخت، به آرامی لنز چراغ را از محفظه چراغ جدا کنید.
۲. با کشیدن لامپ به سمت بیرون، لامپ را پیاده کنید.
۳. لامپ نو را در سوکت جا بزنید.
۴. مجموعه لامپ را در داخل جا بزنید.

هشدار

مراقب باشید لنز، زائده لنز و قاب پلاستیکی را کثیف یا معیوب نکنید.

خطر

برای جلوگیری از سوختن انگشتان دست یا برق گرفتگی، قبل از کار بر روی چراغ‌های داخل، حتماً دکمه خاموش «OFF» را فشار دهید.

اگر لامپ چراغ نقشه (لامپ معمولی و مدل LED) روشن نمی‌شود، توصیه می‌شود با مراجعت به عاملیت مجاز کیا، خودرو مورد بازررسی و کنترل قرار گیرد.

تعویض لامپ چراغ شخصی



OJF075088

اگر لامپ چراغ شخصی (LED) روشن نمی‌شود، توصیه می‌شود با مراجعه به عاملیت محاز کیا، خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

▲ اخطار


برای جلوگیری از سوختن انگشتان دست یا برق‌گرفتگی، قبل از کار بر روی چراغ‌های داخل، حتماً دکمه خاموش «OFF» را فشار دهید.

۱. با پیچ‌گوشتی تخت، به آرامی لنز چراغ را از محفظه چراغ جدا کنید.
۲. با کشیدن مستقیم لامپ به سمت بیرون، لامپ را پیاده کنید.
۳. لامپ نو را در سوکت جا بزنید.
۴. زانده‌های لنز (طلق) چراغ را با شیارهای محفظه چراغ داخلی میزان کرده، لنز را در محل آن جا بزنید.


! هشدار

مواظب باشید لنز، زانده لنز و قاب پلاستیکی را کثیف یا معیوب نکنید.

تعویض لامپ چراغ اتاق

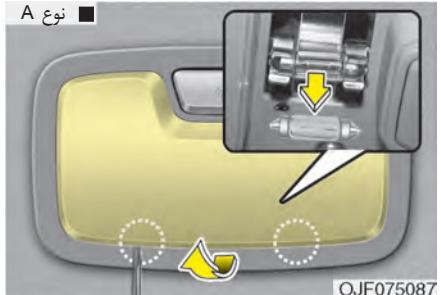


OJF075087

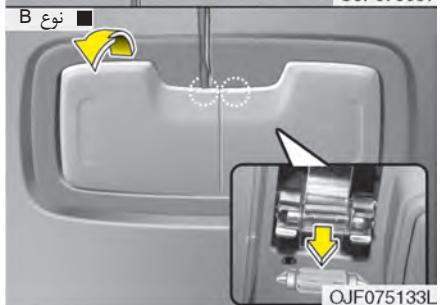

OJF075133L

تعویض لامپ چراغ صندوق عقب

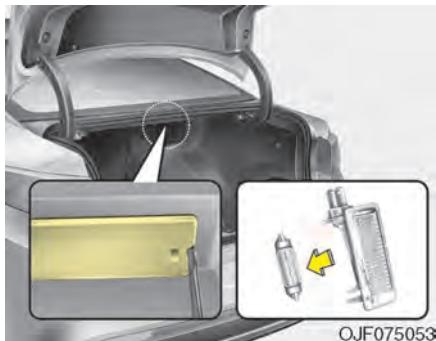

هشدار !
مراقب باشید لنز، زائده لنز و قاب پلاستیکی را کثیف یا معیوب نکنید.

OJF075053

۱. با پیچ‌گوشتی تخت، به آرامی لنز چراغ را از محفظه چراغ جدا کنید.
۲. با کشیدن مستقیم لامپ به سمت بیرون، لامپ را پیاده کنید.
۳. لامپ نو را در سوکت جا بزنید.
۴. زائده‌های لنز (طلق) چراغ را با شیارهای محفظه چراغ داخلی میزان کرده، لنز را در محل آن جا بزنید.

تعویض لامپ چراغ جعبه داشبورد



OJF075054

۱. با پیچ‌گوشتی تخت، به آرامی لنز چراغ را از محفظه چراغ جدا کنید.
۲. با کشیدن مستقیم لامپ به سمت بیرون، لامپ را پیاده کنید.
۳. لامپ نو را در سوکت جا بزنید.
۴. مجموعه لامپ را در داخل جا بزنید.


۱. فشار باد لاستیک‌ها را در حد استاندارد تنظیم نموده و هرگونه بار را از خودرو خارج نمایید.
 فقط راننده، لاستیک زاپاس و جعبه ابزار باید در خودرو قرار داشته باشد.

۲. خودرو را در مکانی مسطح قرار دهید.
 ۳. بر روی صفحه روپرو خطوط عمودی (خطوط عمودی که از مراکز چراغ جلوی موردنظر عبور کند) و خطی افقی (خط افقی که از مراکز چراغ جلوی موردنظر عبور کند) بکشید.
 ۴. حین قرار داشتن چراغ جلو و باتری در شرایط عادی، چراغ‌های جلو را به نحوی جهت‌دهی نمایید که روش‌ترین بخش بر روی خطوط افقی و عمودی بیافتد.

۵. برای حرکت شعاع نور چراغ‌های نور بالا در جهت چپ و راست، پیچ‌گوشتی (1) را در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید.
 برای حرکت شعاع نور چراغ‌های نور پایین و نور بالا را در جهت بالا و پایین و پیچ‌گوشتی (2) را در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

تنظیم جهت‌گیری لامپ چراغ‌های جلو و چراغ‌های مهشکن جلو (مخصوص کشورهای اروپایی)
تنظیم نور چراغ جلو


هشدار !
مراقب باشید لنز، زائد لنز و قاب پلاستیکی را کثیف یا معیوب نکنید.

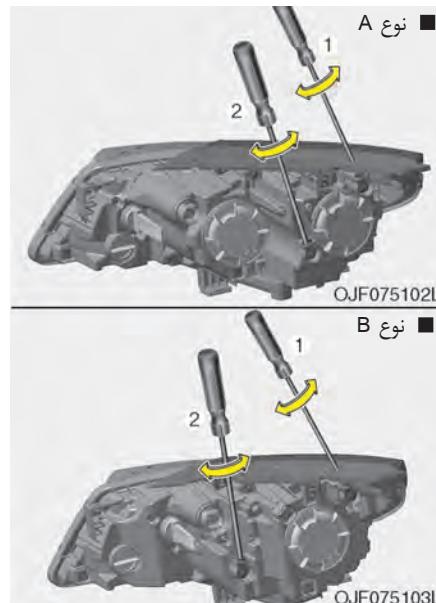


تنظیم جهت‌گیری لامپ چراغ‌های مه‌شکن جلو

حين قرار داشتن چراغ‌های مه‌شکن جلو و با تری در شرایط عادی، جهت‌گیری چراغ‌های مه‌شکن جلو را تنظیم نمایید.

برای جهت‌دهی چراغ‌های مه‌شکن جلو به بالا و پایین، پیچ‌گوشتی را در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

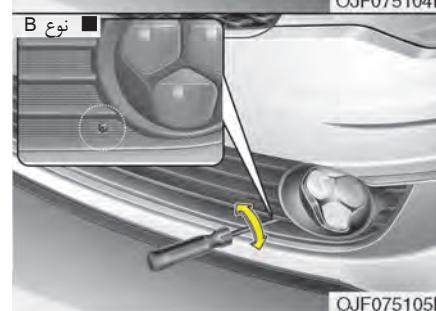

جهت‌گیری چراغ‌های مه‌شکن جلو را می‌توان مشابه چراغ‌های جلو تنظیم نمود.

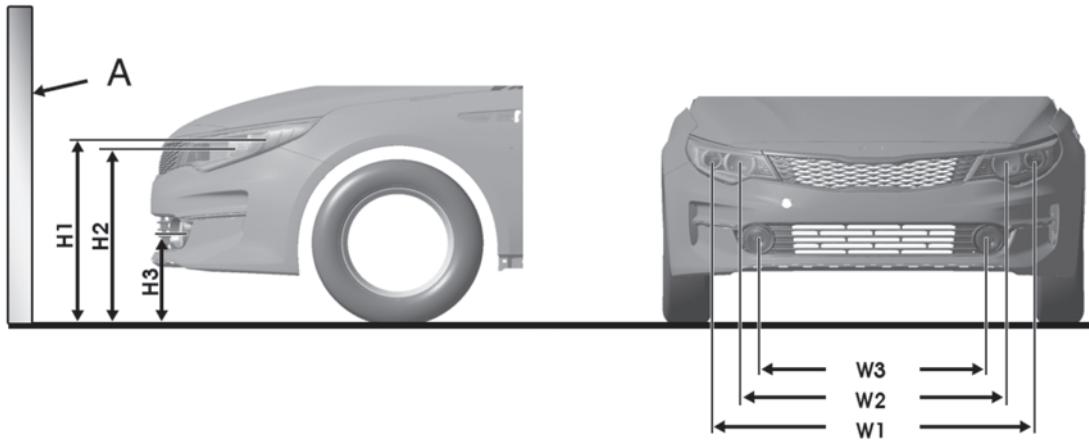

OJF075106L


* : صفحه نمایش A*

واحد: mm (in)

چراغ جلو (دارای دو عملکرد)		چراغ جلو (دو لامپ)				چراغ جلو (تک لامپ)				وضعیت خودرو	
فاصله بین لامپها	ارتفاع تا زمین	فاصله بین لامپها		ارتفاع تا زمین		فاصله بین لامپها		ارتفاع تا زمین			
نور پایین / بالا	نور بالا	نور پایین	نور بالا	نور پایین	نور بالا	نور پایین	نور بالا	نور پایین	نور بالا		
W1 ^{II}	H1 ^{II}	W2 ^I	W1 ^I	H2 ^I	H1 ^I	W2	W1	H2	H1		
1347 (53)	695 (27.4)	1132 (44.6)	1398 (55)	671 (26.4)	699 (27.5)	1143 (45)	1398 (55)	678 (26.7)	699 (27.5)	بدون راننده	
1347 (53)	686 (27)	1132 (44.6)	1398 (55)	662 (26.1)	690 (27.2)	1143 (45)	1398 (55)	669 (26.3)	690 (27.2)	با راننده	

چراغ مهشکن جلو (LED)		چراغ مهشکن جلو (نوع لامپ)			وضعیت خودرو
فاصله بین لامپها	ارتفاع تا زمین	فاصله بین لامپها	ارتفاع تا زمین	H3	
W3 ^I	H3 ^I	W3	W3	H3	
1002 (39.4)	344 (13.5)	1002 (39.4)	1002 (39.4)	344 (13.5)	بدون راننده
1002 (39.4)	335 (13.2)	1002 (39.4)	1002 (39.4)	335 (13.2)	با راننده


طبق صفحه ۱۰ m ■

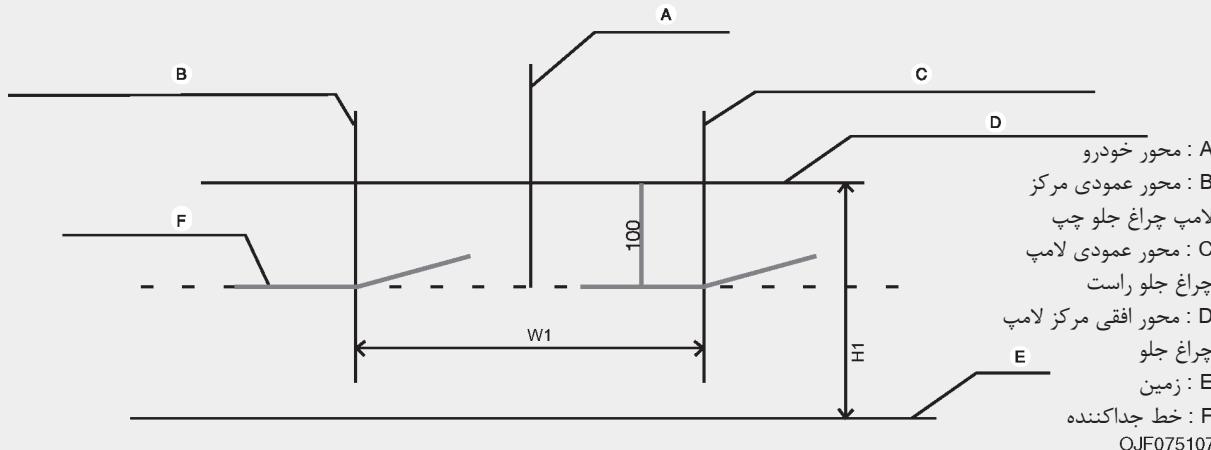

نور پایین چراغ جلو (LHD) یا خودروهای فرمان چپ)


- بدون وجود راننده در خودرو، نور پایین را روشن کنید.
- خط جداکننده باید بر روی خط جداکننده روی تصویر بیافتد.
- حین تنظیم جهت‌گیری نور پایین، جهت‌گیری عمودی باید پس از جهت‌گیری افقی تنظیم شود.
- درصورتی که خودرو به سیستم تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو مجهز است، تنظیمات سیستم را در وضعیت ۰ قرار دهید.

طبق صفحه ۱۰ m ■

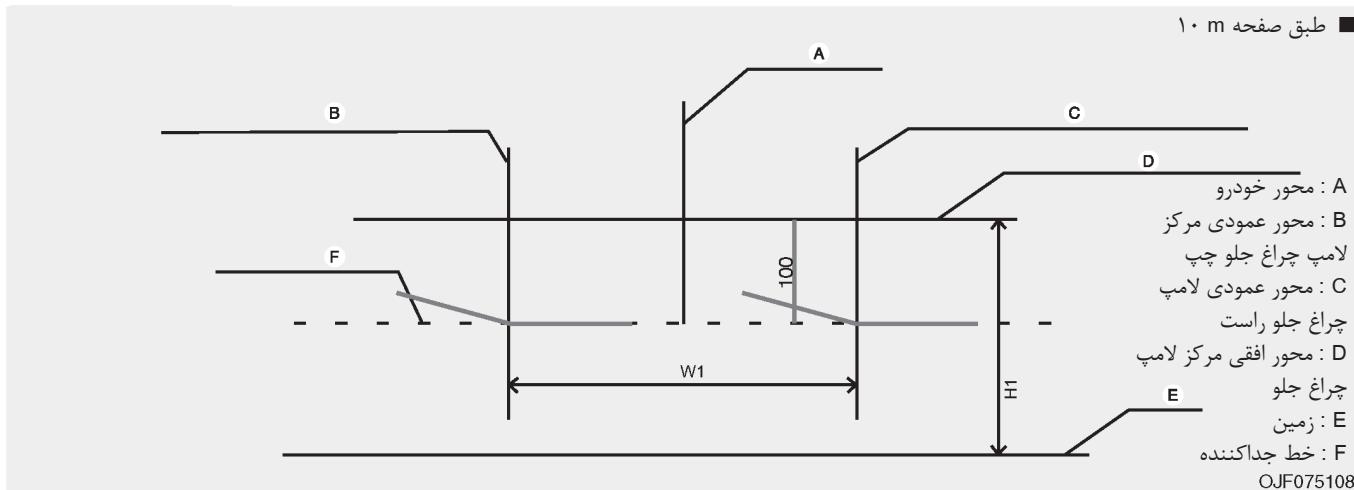

نور پایین چراغ جلو (RHD) یا خودروهای فرمان راست)

۱. بدون وجود راننده در خودرو، نور پایین را روشن کنید.
۲. خط جداکننده باید بر روی خط جداکننده روی تصویر بیافتد.
۳. حین تنظیم جهت‌گیری نور پایین، جهت‌گیری عمودی باید پس از جهت‌گیری افقی تنظیم شود.
۴. درصورتی که خودرو به سیستم تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو مجهز است، تنظیمات سیستم را در وضعیت ۰ قرار دهید.

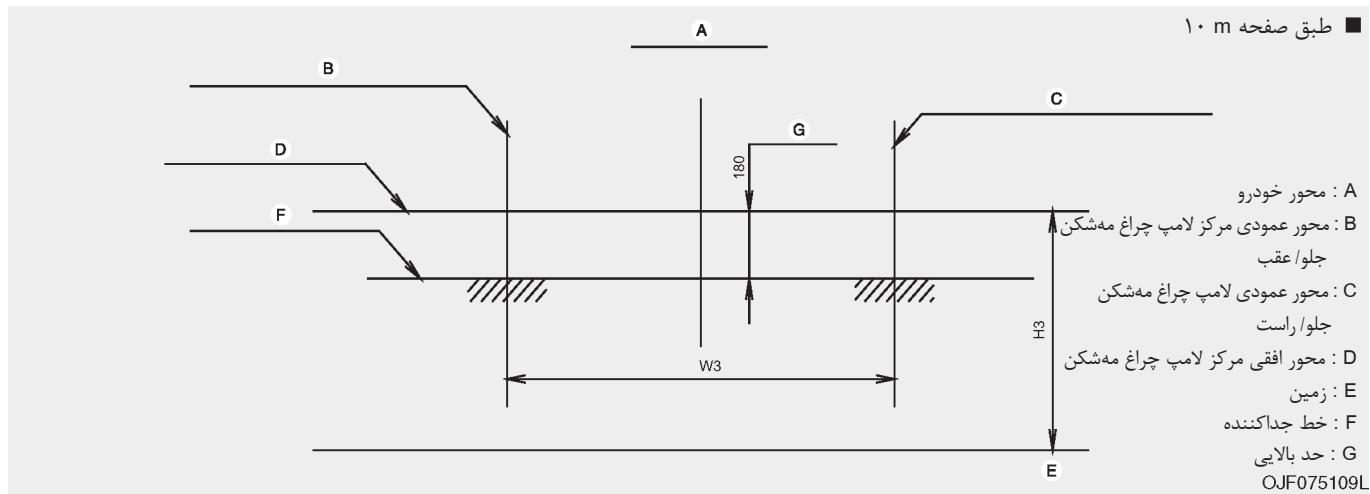

چراغ مهشکن جلو

- بدون حضور راننده در خودرو، چراغ مهشکن جلو را روشن کنید.
- خط جداکننده باید در محدوده مجاز تصویر بیافتد. (محدوده هاشور خورده)

مراقبت از ظاهر خودرو مراقبت از بیرون خودرو هشدارهای عمومی

پیروی از دستورالعمل‌های مندرج بر روی برچسب (نحوه استفاده) ظرف مواد پاک‌کننده یا پولیش‌های شیمیایی در هنگام استفاده از آن‌ها اهمیت بسیار دارد. همه اخطرها و هشدارهای درج شده بر روی برچسب را مطالعه کنید.

تعمیر و نگهداری رنگ و تزئینات خارجی خودرو شستشو

برای کمک به محافظت از رنگ و پوشش‌های خارجی بدنه خودرو در مقابل زنگ، خودرگی شیمیایی و جلوگیری از خرابی رنگ، خودرو را در دفعات مکرر و حداقل ماهی یکبار با آب و لرم یا سرد کاملاً شستشو کنید.

اگر از خودرو در خارج از جاده استفاده می‌کنید، باید پس از هر سفر خارج از جاده خودرو را شستشو کنید. برای زدودن انباشت هرگونه نمک، گرد و خاک، آلدگی، گل و دیگر مواد خارجی مراقبت خاص لازم را اعمال کنید. از باز و تمیز باقی ماندن سوراخ‌های تخلیه آب در زیر لبه‌های درب‌ها و صفحات کف اطمینان حاصل کنید.

حشرات، قیر جاده، صمغ درختان، فضولات پرنده‌گان، آلدگی‌های صنعتی یا رسوبات مشابه، باید بلافاصله زدوده شوند، در غیر این صورت می‌توانند به پوشش ظاهری خودرو صدمه بزنند. حتی شستشو به موقع با آب ساده ممکن است نتواند همه این رسوبات را بزداید. از صابون ملایم و ایمن برای تمیز کردن سطوح رنگ شده می‌توانید استفاده کنید. پس از شستشو، خودرو را به طور کامل با آب و لرم و یا سرد آب کشی کنید. اجازه ندهید صابون بر روی پوشش خارجی (رنگ) خودرو خشک شود.

! هشدار

- از صابون‌های قوی، پاک‌کننده‌های شیمیایی یا آب داغ استفاده نکنید. همچنین خودرو را در زیر اشعه مستقیم آفتاب شستشو نکرده یا در هنگام گرم بودن خودرو اقدام به شستن آن نکنید.
- حین شستشوی پنجره‌های جانبی خودرو مراقب باشد، به ویژه، حین شستن با آب پرشوار، ممکن است آب به داخل خودرو نشست کرده، داخل خودرو را خیس کند.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن قطعات پلاستیکی از حلال‌های شیمیایی قوی یا پاک‌کننده‌های قوی استفاده نکنید.

! اخطار – ترمزهای خیس

پس از شستشوی خودرو، درحالی که به آرامی رانندگی می‌کنید، اقدام به امتحان کردن ترمزها برای اطلاع از تحت تأثیر قرار گرفتن آن‌ها نمایید. اگر عملکرد ترمز ضعیف شده است، با ترمز کردن نرم درحالی که سرعت کم رویه جلو را حفظ کرده‌اید، آن‌ها را خشک کنید.

واکس زدن

هنگامی که آب به صورت قطرات روی سطوح تمیز باقی نمی‌ماند و کاملاً پخش می‌شود، اقدام به واکس زدن خودرو نمایید.

همیشه قبل از واکس زدن، خودرو را شسته و خشک کنید. از واکس مایع یا خمیری دارای کیفیت خوب استفاده کرده و از دستورالعمل‌های کارخانه سازنده آن پیروی کنید. همه ترئینات فلزی را به جهت محافظت و حفظ درخشش آن‌ها واکس بزنید.

پاک کردن پواغن، قیر و مواد مشابه با پاک‌کننده‌های لکه، معمولاً واکس را از پوشش خارجی (رنگ) پاک می‌کند. حتی در صورت عدم نیاز بقیه سطوح خودرو به واکس حتماً سطوح پاک‌کننده‌های لکه را مجدداً واکس بزنید.

روی قسمت‌های برجسته رنگ نشده واکس نزنید زیرا باعث لکه شدن این قسمت می‌گردد.



OJB037800

! هشدار

- شستشوی محفظه موتور شامل شستشوی تحت فشار با آب، ممکن است باعث صدمه دیدن مدارهای الکتریکی واقع در محفظه موتور شود.
- هرگز اجازه ندهید آب یا مایعات دیگر با اجزاء الکتریکی / الکترونیکی داخل خودرو تماس پیدا کند، چون ممکن است به آن‌ها صدمه بزنند.

شستن با آب پر فشار

- هنگام شستن خودرو با آب پر فشار، فاصله مناسب تا خودرو را حفظ کنید. شستن نامناسب با فشار خیلی زیاد آب می‌تواند منجر به خرابی یا نفوذ آب به محفظه موتور شود.
- آب پر فشار را مستقیماً بر روی دوربین، حسگرها و محیط اطراف آن نپاشید. فشار وارد شده توسط آب پر فشار ممکن است منجر به خرابی اجزای خودرو شود.

• نوک نازل را به گردگیرها (با پوشش پلاستیکی یا لاستیکی) یا اتصال‌کننده‌ها نزدیک نکنید ممکن است به دلیل ارتباط با آب پر فشار آسیب بینند.



هشدار

- استفاده از پارچه خشک برای تمیز کردن گرد و غبار یا خاک از بدنه خودرو، پوشش خارجی (رنگ) را دچار خش می‌کند.
- از پشم فلزی (سیم ظرفشویی)، پاک کننده‌های ساینده، پاک کننده‌های اسیدی یا پاک کننده‌های شیمیایی قوی قلیایی بالا یا مواد خورنده برای تمیز کردن قطعات کرومی با آلومینیومی یا آلومینیوم آب کاری (انودايز) شده استفاده نکنید. این عمل باعث صدمه زدن به پوشش محافظ آن‌ها و تغییر رنگ یا از بین رفتن رنگ آن‌ها می‌شود.

تعمیر آسیب‌دیدگی‌های پوشش خارجی بدنه

خراش‌های عمیق یا جدا شدن رنگ از سطوح رنگ شده در اثر برخورد سنگ و سنگریزه باید به موقع تعمیر شود. فلز لخت به سرعت زنگ می‌زند و می‌تواند باعث گسترش تعمیرات به تعمیراتی پر هزینه شود.

* یادآوری

اگر خودرو بهدلیل صدمه دیدن نیاز به تعمیرات صافکاری یا تعویض کاری دارد، از اعمال ضدزنگ به قطعات تعمیری یا تعویضی توسط تعمیرگاه اطمینان حاصل کنید.

نگهداری از قطعات فلزی براق

- برای زدودن دوده و قیر جاده یا حشرات مرده، از محصولات پاک‌کننده دوده و قیر جاده استفاده کنید، نه اشیاء تیز.
- برای محافظت از سطح قطعات فلزی براق در مقابل زنگ، سطح موردنظر را با لایه‌ای از واکس مواد محافظ کروم پوشانده، تا حد برق زدن مالش دهید.
- در هوای زمستانی یا مناطق ساحلی قطعات براق فلزی را با لایه ضخیم‌تری از واکس یا مواد محافظ پوشانید. در صورت لزوم این قطعات را با روغن‌های نفتی غیرخوردنده یا مواد ترکیبی محافظ پوشش دهید.

تعمیر و نگهداری رینگ‌های آلومینیومی
رینگ‌های آلومینیومی با پوشش محافظ شفاف
آب کاری شده‌اند.

- از پاک‌کننده‌های ساینده، پولیش‌های ترکیبی، حللاً‌ها یا برس‌های سیمی برای تمیز کردن رینگ‌های آلومینیومی استفاده نکنید. این ترکیبات ممکن است در پوشش رینگ خراش ایجاد کرده یا به آن صدمه بزنند.
- فقط پس از سرد شدن رینگ، اقدام به تمیز نمودن آن بکنید.

برای این منظور فقط از صابون ملایم یا پاک‌کننده‌های خنثی استفاده کرده و با آب کاملاً آب‌کشی کنید. همچنین پس از رانندگی در جاده‌های آغشته به نمک، حتماً چرخ‌ها را تمیز کنید. این امر به جلوگیری از زنجذبی کمک می‌کند.

- از شستن رینگ‌ها توسط برس‌های پرس‌سرعت کارواش‌ها اجتناب کنید.
- از پاک‌کننده‌های حاوی اسید استفاده نکنید، آن‌ها ممکن است به رینگ‌های آلومینیومی آب‌کاری (اندود) شده با پوشش محافظ شفاف، صدمه زده و باعث ایجاد خوردگی در آن‌ها شوند.

▲ اخطار

پس از شستشوی خودرو، درحالی که به آرامی رانندگی می‌کنید، اقدام به امتحان کردن ترمزها برای اطلاع از تحت تأثیر قرار گرفتن آن‌ها نمایید. اگر عملکرد ترمز دچار ضعف شده است، با ترمز کردن نرم درحالی که ترمز کم رو به جلو را حفظ کرده‌اید، آن‌ها را خشک کنید.

تعمیر و نگهداری زیر خودرو

مواد خورنده‌ای که برای یخ‌زدایی و پاک کردن برف یا کنترل گرد و خاک در جاده به کار گرفته می‌شوند، ممکن است در زیر خودرو انباشته شده، به زیر خودرو بچسبند. اگر این مواد زدوده نشوند، خوردگی سریع (شیمیایی) در اجزا و قسمت‌های زیر خودرو نظیر لوله‌های سوخت، شاسی، زیر کف و سیستم اگزوز (با اینکه آن‌ها با مواد پیشگیری‌کننده اندود شده‌اند) می‌تواند رخدده دهد.

ماهی یکبار، پس از هریار رانندگی در خارج از جاده و پس از پایان هر زمستان، زیر خودرو و زیر گلگیرها را با آب ولرم یا سرد کاملاً شستشو کنید. به این مکان‌ها توجه مخصوص داشته باشید چون دیدن همه گل‌ها و گرد و خاک ازین محدوده‌ها مشکل است. خیس کردن گرد و خاک و جرم انباشته شده در زیر خودرو بدون آنکه به خوبی زدوده شوند بیشتر از گرد و خاک خشک به خودرو صدمه می‌زند. کلاف پایینی درب‌ها، صفحات کف و اجزای شاسی دارای سوراخ‌های تخلیه آب هستند، اجازه ندهید این سوراخ‌ها با گل و خاک بسته شوند، آب به تله افتاده در این نقاط می‌تواند باعث خوردگی شیمیایی شود.

بنا به همین دلایل، پاکیزه نگه داشتن خودرو از گل و مواد دیگر چسبیده به آن، اهمیت ویژه‌ای دارد. این کار را نه فقط برای قسمت‌هایی از خودرو که در معرض دید هستند، بلکه بهخصوص برای سطوح زیرین خودرو هم باید انجام داد.

کمک به جلوگیری از خوردنگی شیمیایی
شما با رعایت موارد زیر می‌توانید به جلوگیری از خوردنگی شیمیایی در خودرو کمک نمایید:

مکان‌های مستعد بیشترین خوردنگی شیمیایی اگر به دلیل محیط زندگی، خودروی شما دائمًا در معرض مواد خورنده قرار دارد. حفاظت در برابر خوردنگی بطور خاص بسیار مهم است. برخی از دلایل معمول افزایش سرعت خوردنگی شیمیایی عبارتند از: نمک‌های جاده، مواد شیمیایی کنترل گردنگ، شرایط آبوهایی مناطق مجاور دریا و الودگی‌های صنعتی.

روطوبت، ایجادکننده خوردنگی شیمیایی
روطوبت، بهترین شرایط را برای ایجاد خوردنگی شیمیایی، فراهم می‌کند. به عنوان مثال، خوردنگی در رطوبت تسریع می‌شود. بخصوص زمانی که دمای هوای محیط کمی بالاتر از صفر است، این امر شدت می‌گیرد. در این شرایط، از آنجا که ذرات ریز آب به کندی تبخیر می‌شوند، مواد خورنده با سطوح بدنه خودرو در تماس باقی می‌مانند.

گل‌ها، بخصوص دارای خورنده‌ی زیادی هستند. زیرا خیلی دیر خشک می‌شوند و رطوبت را در سطوح خودرو باقی نگه می‌دارند. اگرچه بنظر می‌رسد که گل ظاهرا خشک شده است، اما گل خشک شده هم می‌تواند رطوبت را همچنان در خود نگه دارد و فرآیند خوردنگی شیمیایی را پیش ببرد. گرمای زیاد هم می‌تواند سرعت خوردنگی را در قسمت‌هایی که هوا بدرستی در آن‌ها جریان نمی‌یابد و رطوبت در سطح آن‌ها وجود دارد، افزایش دهد.

حافظت در برابر خوردنگی شیمیایی (زنگزدگی) خودروی خود را از خوردنگی شیمیایی محافظت کنید خودروهای کیا با استفاده از پیشرفته‌ترین دانش طراحی و تجرب ساخت برای مقابله با زنگزدگی تولید می‌شود تا بتواند با خوردنگی شیمیایی و زنگزدگی مقابله کند. اما این فقط بخشی از کار است. برای دستیابی به مقاومت طولانی مدت خودرو در برابر خوردنگی، همکاری مالک خودرو نیز لازم است.

دلایل شایع خوردنگی شیمیایی
بیشترین دلایل شایع خوردنگی در خودرو عبارتند از:
 • نمک جاده، رطوبت، گل و خاک جاده که در سطح زیرین خودرو انباشته می‌شوند.
 • جدا شدن رنگ یا پوشش‌های محافظت توسط سنگ، شن، سنتگ‌ریزه یا سائیدگی و ضربه‌یدگی (قرشدگی)‌های جزئی که باعث لخت شدن سطوح قسمت‌های فلزی شده و آن‌ها را بدون هیچ‌گونه محافظت در معرض خوردنگی قرار می‌دهد.

حفظ رنگ و تزئینات خارجی خودرو

برای کاهش امکان خوردگی شیمیایی، خراش‌ها و محلهای پوسته شدن رنگ از سطوح باید در سریع‌ترین زمان ممکن با رنگ لکه‌گیری شوند. اگر سطوح فلزی لخت و بدون رنگ در خودرو مشاهده شد، توصیه می‌شود به کارگاه تخصصی صافکاری و رنگ مراجعه کنید.

فضولات پرنده‌گان: فضولات پرنده‌گان بسیار خورنده بوده و می‌توانند سطوح رنگ شده را ظرف چند ساعت دچار آسیب نمایند. همیشه فضولات پرنده‌گان را هرچه زودتر بزداید.

از داخل خودرو غفلت نکنید

Roberto می‌تواند زیر موکت کف خودرو جمع شده، باعث خوردگی شیمیایی شود. برای اطمینان از خشک بودن این قسمت‌ها، به طور مرتب زیر موکت کف اتاق را بازدید کنید. در صورتی که کود شیمیایی، مواد پاک کننده یا شیمیایی در داخل خودرو حمل می‌کنید، مراقبت جدی را اعمال کنید. این مواد باید در ظروف مناسب نگهداری و حمل شوند. ریزش یا نشستی حاصل از این مواد باید پس از تمیز کردن، با آب شسته شده، سپس بطور کامل خشک گردد.

- هنگام تمیز کردن قسمت‌های پایین دور در، صفحات کف خودرو، لوله‌ها و اجزاء شاسی، از باز بودن سوراخ‌های خروج آب، اطمینان حاصل کنید تا در نتیجه رطوبت امکان فرار به بیرون را داشته، در داخل این قسمت‌ها محبوس نشود و نهایتاً سرعت خوردگی را افزایش ندهد.

خشک نگه داشتن پارکینگ

خودرو را در پارکینگ‌های خیس یا مربوط که هوا در آن به خوبی جریان نمی‌یابد پارک نکنید. این شرایط محیط مناسبی را برای خوردگی شیمیایی ایجاد می‌کند، بخصوص اگر خودرو را در پارکینگ بشوئید، یا در حالی که خودرو، با برف، یخ یا گلولای پوشیده شده یا همچنان مرتبط است آن را در پارکینگ پارک کنید. حتی یک پارکینگ گرم هم می‌تواند به روند خوردگی کمک کند مگر اینکه هوای داخل پارکینگ به خوبی تهویه شده و رطوبت پراکنده شود.

- هنگام تمیز کردن خودرو به شرایط خورنده‌گی بالا بهترین راه برای پیشگیری از خوردگی شیمیایی، تمیز نگه داشتن خودرو و پاک کردن آن از مواد خورنده است. به خصوص توجه به سطح زیر خودرو اهمیت دارد.

- اگر در محیط‌هایی با شرایط خورنده‌گی بالا زندگی می‌کنید، مانند مناطقی که از نمک برای جلوگیری از بخ زدن جاده استفاده می‌شود یا مناطق مجاور دریا و مکان‌هایی که آسودگی‌های صنعتی، مواد شیمیایی و باران‌های اسیدی در آن‌ها وجود دارد، برای جلوگیری از خوردگی شیمیایی باید مراقبت‌های خاصی اعمال کنید. در زمستان، حداقل ماهی یکبار، با شلنگ آب، زیر خودرو را شسته و در پایان زمستان نیز این شستشو را به طور کامل انجام دهید.

- هنگام تمیز کردن زیر خودرو، اجزا زیر گلگیرها و سپرها و قسمت‌های دیگری که در معرض دید نیستند را مورد توجه خاص قرار دهید. کار را ناقص انجام ندهید، خیس کردن گل‌های جمع شده و چسبیده به خودرو به جای زدودن کامل آن‌ها، سرعت خوردگی را بیشتر می‌کند. استفاده از آب و بخار تحت فشار زیاد، تأثیر فوق العاده‌ای در جدا کردن و پاک کردن گل و مواد خورنده چسبیده به خودرو دارد.

مراقبت از داخل خودرو

هشدارهای عمومی

از تماس محلول‌های خورنده (سوزاننده شیمیایی) نظیر عطر، روغن آرایشی، کرم آفتاب، تمیزکننده دست و خوشبوکننده‌های هوا با قسمت‌های داخلی خودرو جلوگیری کنید، چون باعث آسیب دیدن یا تغییر رنگ قطعات داخلی می‌شود. اگر چنین تماسی رخ داد، بالاصله آن‌ها را پاک کنید. دستورالعمل‌های تمیز کردن مناسب اشیاء وینیلی را مطالعه و از آن‌ها پیروی کنید.

! **هشدار**
هرگز اجازه ندهید آب یا مایعات دیگر با اجزاء الکتریکی / الکترونیکی داخل خودرو تماس پیدا کند، چون ممکن است به آن‌ها صدمه بزند.

هشدار

حين تمیز نمودن بخش‌های چرمی (غربیلک فرمان، صندلی‌ها وغیره) از پاک‌کننده‌های خنثی یا حلال‌های حاوی درصد پایین الک استفاده نمایید. درصورتی که از حلال‌هایی با الکل بالا یا پاک‌کننده‌های اسیدی/قلیابی استفاده نمایید، منجر به تغییر رنگ چرم یا تکه شدن سطح می‌گردد.

هشدار

سطح داخلی شیشه عقب را نتراشیده و خراش ندهید. این امر باعث صدمه دیدن شبکه گرم‌کن شیشه عقب می‌شود.

تمیز کردن تودوزی و تزئینات داخلی وینیل

گردخواک و آشغال‌های جدا از سطوح را با استفاده از برس نرم یا جاروبرقی تمیز کنید. سطوح وینیلی را با محلول‌های تمیزکننده وینیل، تمیز کنید.

پارچه
گردخواک و آشغال‌های جدا از سطوح را با استفاده از برس نرم یا جاروبرقی تمیز کنید.
با استفاده از محلول‌های صابون ملایم توصیه شده، تودپزی پارچه‌ای را تمیز کنید. لکه‌های تازه را فوراً با تمیزکننده‌های لکه پارچه تمیز کنید. اگر به لکه‌های تازه، توجه فوری نکنید، پارچه لک شده و رنگ آن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. همچنانی عدم اعمال نگهداری مناسب می‌تواند مقاومت ضدآتش‌گیری پارچه را کاهش دهد.

هشدار

استفاده از هر چیزی بجز پاک‌کننده‌ها و روش‌های توصیه شده، ممکن است تأثیری نامطلوب بر ظاهر و مقاومت ضدآتش‌گیری پارچه داشته باشد.

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز (در صورت مجهز بودن)

۱. سیستم کنترل بخار محفظه میل لنگ برای جلوگیری از آلودگی هوا توسط بخارات متصاعد شده از محفظه میل لنگ، سیستم تهویه مثبت محفظه میل لنگ (PCV) پیش‌بینی و بکار گرفته شده است. این سیستم هوای تازه فیلتر شده را از طریق شلنگ ورودی هوا به محفظه میل لنگ هدایت می‌کند. این هوا با گاز و بخارات متصاعد شده از محفظه میل لنگ (کارترا) مخلوط شده، سپس از طریق شیر سیستم تهویه مثبت محفظه میل لنگ PCV به سیستم مکش موتور وارد می‌شود.

۲. سیستم کنترل تبخیر بخار سوخت این سیستم برای جلوگیری از فرار بخارات سوخت به هوا بیرون طراحی شده است.

هشدار مریبوط به بازرگانی و آزمایش (تست) تعییر و نگهداری (با وجود سیستم برنامه پایداری الکترونیک ESC)
• برای جلوگیری از خاموش شدن خودرو در حین آزمایش سرعت بر روی دستگاه تست دینامیکی، با فشار دادن کلید ESC سیستم برنامه پایداری الکترونیکی را خاموش کنید.
• پس از کامل شدن تست دینامیکی سرعت، با فشار دادن مجدد کلید ESC سیستم برنامه پایداری الکترونیکی را مجدداً روشن کنید.

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز خودرو شما توسط گارانتی محدود مکتوب پوشش داده شده است. لطفاً اطلاعات گارانتی مندرج در دفترچه گارانتی خودرو خود را مطالعه کنید. خودروی شما برای انطباق با همه قوانین محدود کننده گازهای خروجی به سیستم کنترل گازهای خروجی مجهز شده است. سیستم گازهای خروجی از سه سیستم فرعی به شرح زیر تشکیل شده است.

- (۱) سیستم کنترل بخار محفظه میل لنگ (کارترا)
- (۲) سیستم کنترل بخار سوخت
- (۳) سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های کنترل گازهای خروجی اگزوز، توصیه می‌شود برای بازدید فنی با توجه به جدول زمانی برنامه تعمیر و نگهداری این کتابچه راهنمایی، به یکی از عاملیت‌های مجاز کیا مراجعه نمایید.

هشدارهای گاز خروجی اگزوز (منواکسید کربن)

- گاز منواکسید کربن می‌تواند با دیگر گازهای خروجی اگزوز همراه باشد. بنابراین اگر بوی گازهای اگزوز از هر نوع که باشد در داخل خودرو به مشام رسید، با مراجعته به عاملیت مجاز کیا، هرچه زودتر خودرو را مورد بازرسی و تعمیر قرار دهید. اگر به ورود گاز اگزوز به داخل خودرو شک داشتید، فقط در حالتی که تمام پنجره‌ها بطور کامل باز باشند، با آن رانندگی کنید. فوراً خودرو را مورد بررسی و تعمیر قرار دهید.

⚠️ اخطار - اگزوز

غازهای خروجی اگزوز حاوی گاز منواکسید کربن (CO) می‌باشند. این گاز بی‌رنگ و بی‌بو خطرناک بوده و در صورت تنفس می‌تواند مرگ آور باشد. برای جلوگیری از مسمومیت توسط گاز CO از دستورالعمل‌های زیر پیروی کنید.

۳. سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز، سیستمی بسیار موثر بوده و ضمن حفظ عملکرد خوب خودرو، گازهای خروجی اگزوز را کنترل می‌کند.

ایجاد تغییر و دستکاری خودرو

این خودرو نباید دستکاری شود. دستکاری خودرو در نحوه عملکرد، ایمنی و دوام تأثیر منفی گذاشته حتی ممکن است قوانین ایمنی وضع شده دولتی را نیز زیر پا بگذارد.

علاوه بر این، خدمات یا مشکلات عملکرد در نتیجه هرگونه دستکاری تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

- در صورت استفاده از تجهیزات الکترونیکی غیراصلی کیا، ممکن است خودرو بطور غیرعادی عمل کرده، سیم‌کشی‌ها صدمه دیده، باتری خالی شده و منجر به آتش‌سوزی گردد. برای ایمنی خود از تجهیزات الکترونیکی غیراصلی استفاده نکنید.

مخزن کنیستر

در هنگام خاموش بودن موتور، بخارات سوخت تولید شده در باک، به مخزن کنیستر جذب و در آن ذخیره می‌شوند. پس از روشن شدن موتور، این بخارات از طریق شیر برقی کنیستر به سیستم مکش موتور هدایت شده، توسط این سیستم مکیده می‌شوند.

سوپاپ سلنوئید کنترل سوخت (PCSV)

شیر برقی کنترل سوخت توسط ماثول کنترل موتور (ECM) کنترل می‌شود. هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور حین کار کردن در جای موتور پایین است، دریچه PCSV بسته می‌شود در نتیجه بخار سوخت وارد موتور نمی‌شود پس از گرم شدن موتور در طول رانندگی عادی دریچه PCSV باز می‌شود و بخار سوخت وارد موتور می‌شود.

خودروی شما به مبدل کاتالیستی کنترل گازهای خروجی اگزوز مجهز می‌باشد.

بنابراین احتیاطهای زیر باید رعایت شوند:

- مطمئن شوید عملیات سوخترسانی مجدد خودرو را مطابق با بخش «الرامات سوخت» در فصل ۱ انجام دهید.

• در هنگام وجود علائمی از عیب موتور نظیر خاموش شدن، یا کاهش قابل توجه کارایی موتور، از خودرو استفاده نکنید.

• موتور را مورد استفاده نادرست یا سوءاستفاده قرار ندهید. بطور مثال ادامه دادن رانندگی یا موتور خاموش و پایین رفتن از شیب‌های تند در دندنه در حالت خاموش بودن موتور، استفاده نادرست محسوب می‌شود.

• موتور را در دور آرام بالا به مدت طولانی (۵ دقیقه یا بیشتر) روشن نگه ندارید.

• هیچ یک از قطعات موتور یا سیستم کنترل گازهای خروجی موتور را مورد بهینه‌سازی یا دستکاری قرار ندهید. کلیه بازررسی و تنظیم‌ها باید توسط عاملیت مجاز کیا انجام گیرد.

• از رانندگی با سوخت بسیار کم خودداری کنید. اگر سوخت تمام شود، این امر می‌تواند باعث خاموش شدن موتور شده، منجر به فشار زیاد روی مبدل کاتالیستی گردد.

هشدارهای عملکردی برای مبدل‌های کاتالیستی (در صورت مجهز بودن)

▲ اخطار - خطر آتش‌سوزی

- سیستم اگزوز داغ می‌تواند اجسام قابل اشتعال زیر خودرو را آتش بزند. خودرو را در نزدیکی یا بر روی اجسام قابل اشتعال نظیر، علف، گیاه، کاغذ، برگ و نظایر آن‌ها پارک نکنید.
- سیستم اگزوز مبدل کاتالیستی حین کار کردن موتور یا بلا فاصله پس از خاموش کردن موتور، خیلی داغ هستند. از این سیستم‌ها دور بمانید، در غیر این صورت دچار سوختگی می‌شوید. همچنین، سینک حرارتی اطراف سیستم اگزوز را نیز خارج نکنید؛ زیر خودرو را آب‌بندی نکرده یا برای زنگ‌زدگی آن را با چیزی نپوشانید؛ چرا که در شرایط خاص احتمال آتش‌سوزی وجود دارد.

• در مکان‌های محصور یا در بسته (نظیر پارکینگ منزل) بیش از زمان لازم برای ورود یا خروج خودرو از محل، موتور را روشن نگه ندارید.

• در هنگام روشن بودن موتور و توقف بیش از مدتی کوتاه در فضای باز، سیستم تهویه را برای مکش هوا بیرون به داخل (برحسب نیاز) تنظیم کنید.

• در حالی که موتور روشن است هرگز برای مدتی نسبتاً طولانی در خودرو پارک شده یا متوقف نشینید.

• اگر موتور خود به خود خاموش می‌شود یا روشن نمی‌شود، بیش از اندازه استارت نزنید، این امر ممکن است باعث صدمه دیدن سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز شود.

عدم رعایت این احتیاط‌ها می‌تواند باعث آسیب دیدن مبدل کاتالیستی و خودرو شود.
به علاوه این امور می‌توانند گارانتی خودروی شما را بی‌اعتبار نمایند.

سیستم فیلتر ذرات معلق دیزل (در صورت مجھز بودن)

سیستم فیلتر ذرات معلق دیزل (DPF)، دوده را از گاز خروجی سیستم حذف می‌کند.

برخلاف فیلترهای هوای قابل دورانداختن، سیستم DPF بطور اتوماتیک دوده جمع شده را براساس شرایط رانندگی می‌سوزاند (اکسید می‌کند). به بیان دیگر، سوختن فعال توسط سیستم کنترلی موتور و دمای بالای گاز خروجی از اکزوز، ایجاد شده بر اثر شرایط رانندگی عادی/ سخت، دوده جمع شده را سوزانده و از بین می‌برد. با وجود این، در صورتی که به مدت طولانی خودرو با سرعت کم رانده شود، دوده جمع شده ممکن است بطور اتوماتیک از بین نرود چرا که دمای گاز خروجی پایین است. در این حالت خاص، میزان دوده جمع شده کمتر از حد قابل تشخیص می‌باشد. اکسیداسیون دوده توسط سیستم کنترلی موتور انجام شده و در صورت عدم انجام آن چراغ نمایشگر (●●●) وجود عیب چشمک خواهد زد.

در صورت چشمک زدن چراغ نمایشگر وجود عیب، در صورت رانندگی با سرعت بیش از ۶۰ km/h یا رانندگی با دندنه بالاتر از دندنه دو و دور موتور ۱۵۰۰ rpm ۲۵۰۰ به مدت خاص (حدود ۲۵ دقیقه) ممکن است چشمک زدن چراغ متوقف شود.
در صورتی که با وجود طی مراحل، چراغ نمایشگر (●●●) وجود عیب به چشمک زدن ادامه دهد یا پیغام اخطار بررسی سیستم گازهای خروجی (Check exhaust system) نمایش داده شود، لطفاً برای کنترل و بازرسی DPF به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.
در صورت تداوم رانندگی با وجود چشمک زدن چراغ نمایشگر عیب برای مدت طولانی، ممکن است سیستم DPF صدمه دیده و بازده سوخت کاهش یابد.

تله ناکس (NOX) رقیق
(LNT)، در صورت مجهز بودن)

سیستم تله ناکس رقیق (LNT) اکسید نیتروژن در گازهای خروجی را خارج می‌کند. با توجه به کیفیت سوخت، اگر از گازهای خروجی بویی به مشام برسد بیانگر پایین آمدن عملکرد کاهش ناکس (NOX) می‌باشد، توصیه می‌شود از سوخت دیزلی مجاز توصیه شده استفاده نمایید.

!
هشدار – سوخت دیزل

(در صورت مجهز بودن به سیستم DPF) توصیه می‌شود در خودروهای مجهز به سیستم DPF از سوخت دیزل استاندارد استفاده نمایید. در صورت استفاده از سوخت دیزل محتوی سولفور بالا (بیش از ۵۰ ppm سولفور) و افزودنی‌های غیرمجاز، ممکن است سیستم صدمه دیده و از اگروز دود سفید خارج شود.

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

اندازه‌ها (ابعاد)	۹-۲
موتور	۹-۳
وزن خالص خودرو	۹-۳
صرف سوخت	۹-۳
حجم محفظه بار	۹-۴
سیستم ایرکاندیشن (کولر)	۹-۴
توان (وات)، لامپ‌ها	۹-۵
لاستیک‌ها و رینگ‌ها (مخصوص کشورهای اروپایی و روسیه)	۹-۷
لاستیک‌ها و رینگ‌ها (مخصوص کشورهای غیراروپایی و روسیه)	۹-۸
روانکارهای (روغن) توصیه شده و ظرفیت‌ها	۹-۹
عدد گرانتروی (ویسکوزیته) SAE توصیه می‌شود	۹-۱۲
شماره شناسایی خودرو	۹-۱۴
برچسب شناسایی خودرو	۹-۱۴
جدول صرف سوخت	۹-۱۴
برچسب مشخصات لاستیک و باد	۹-۱۵
شماره موتور	۹-۱۵
برچسب کمپرسور کولر	۹-۱۶
برچسب گاز خنک‌کننده	۹-۱۶
اعلام انطباق	۹-۱۶

اندازه‌ها (ابعاد)

طول (mm)	شرح			
4,855		طول کلی		
1,860		عرض کلی		
1,465/ HIGH SUS 1,475		ارتفاع کلی		
1,614	205/65 R16	چرخ‌های جلو	فاصله عرضی	
1,607	215/60 R16			
1,597 ^{*1} (1,602) ^{*2}	215/55 R17			
1,597	235/45 R18			
1,621	205/65 R16	چرخ‌های عقب		
1,614	215/60 R16			
1,604 ^{*1} (1,609) ^{*2}	215/55 R17			
1,604	235/45 R18			
2,805		فاصله طولی بین چرخ‌ها		

1*: فقط مخصوص کشورهای اروپایی، استرالیا و روسیه

2*: فقط مخصوص کشورهای غیر اروپایی، استرالیا و روسیه

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

موتور

موتور دیزل	موتور بنزینی			شرح
U2 1.7	Theta II 2.0 T-GDI	Theta II 2.4 MPI / Theta II 2.4 GDI	Nu 2.0 MPI/ Nu 2.0 CVVL	
1,685 (102.8)	1,998 (121.9)	2,359 (143.95)	1,999 (121.98)	[cc (cu.in)] حجم جابه جایی موتور
77.2×90.0 (3.03×3.54)	86×86 (3.39×3.39)	88×97 (3.46×3.81)	81×97 (3.18×3.82)	[mm (in.)] قطر × کورس
1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	ترتیب احتراق
- خطی ۴	- خطی ۴	- خطی ۴	- خطی ۴	تعداد سیلندرها

Kg (lbs)

وزن خالص خودرو

مخصوص کشورهای غیر اروپائی	مخصوص کشورهای اروپائی	شرح	
2,030 (4475)	-	A/T	Nu 2.0 MPI
-	2,020 (4453)	A/T	Nu 2.0 CVVL
-	2,000 (4409)	M/T	
2050 (4519)	2040 (4497)	A/T	Theta II 2.4 MPI
2060 (4541)	2050 (4519)	A/T	Theta II 2.4 GDI
2120 (4673)	2120 (4673)	A/T	Theta II 2.0 T-GDI
-	2070 (4563)	M/T	U2 1.7
-	2,080 (4585)	DCT	

M/T : گیربکس معمولی

A/T : گیربکس اتوماتیک

DCT : گیربکس کلچ دوبل

حجم محفظه بار

حجم	شرح
510 L (18 cu ft)	VDA

سیستم ایرکاندیشن (کولر)

طبقه‌بندی	وزن حجم	شرح	
R-134a	$570 \pm 25g$ (20.1 ± 0.8)	(R-134a) عمومی / اروپا	گاز خنک‌کننده
R-1234yf	$470 \pm 25g$ (16.6 ± 0.8)	(R-1234 yf) اروپا	
PAG (ND-0IL12)	80 ± 10 (2.82 ± 0.35)	روانکاری کمپرسور g (oz.)	

توصیه می‌شود برای جزئیات بیشتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

توان (وات)، لامپ‌ها

لامپ چراغ‌ها	وatt (W)	نوع لامپ
چراغ‌های جلو (نور پایین)	55W	H7SL
چراغ‌های جلو (نور پایین)- نوع *HID	35W	D3S
چراغ‌های جلو (نور بالا)	55W/65W	9005HL+/H9
چراغ‌های راهنمای جلو	21W	PY21WL/L
چراغ‌های موقعیت کوچک جلو	0.7W	LED
چراغ‌های روشن در روز	6.5W	LED
چراغ‌های روشن شونده در هنگام پیچیدن و سر پیچ‌ها	55W	H7L
چراغ‌های مهشکن جلو	35W	H8LL
چراغ‌های راهنمای جانبی	3W	LED
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (بیرونی)	5W	WY5W
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (دروندی)	0.5W	LED
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (بیرونی)	5W	P21
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (دروندی)	5W	W5W
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (بیرونی)	12W	LED
چراغ‌های ترمز و چراغ عقب (دروندی)	6W	LED
چراغ‌های راهنمای عقب	21W	PY21W
چراغ‌های دنده عقب	16W	W16W
* چراغ‌های ترمز بالا	3W	LED
چراغ‌های پلاک راهنمایی و رانندگی	5W	W5W

جلو

عقب

* در صورت مجهز بودن

نوع لامپ	وات (W)	لامپ چراغ‌ها			
FESTON BULB	10W	نوع لامپی	<th>چراغ مطالعه</th>	چراغ مطالعه	
LED	1W	LED	نوع	داخلی	
FESTON BULB	10W	چراغ‌های سقفی			
LED	1W	چراغ‌های شخصی			
FESTON BULB	5W	چراغ‌های آینه آرایشی			
FESTON BULB	5W	چراغ محفظه داشبورد			
FESTON BULB	5W	چراغ صندوق عقب			

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

لاستیک‌ها و رینگ‌ها (مخصوص کشورهای اروپایی و روسیه)

گشتاور سفت کردن مهره چرخ [Kgf.m (lb.ft,N.m)]	جدول فشار باد [bar (psi, kPa)]				مقدار سرعت	مقدار بار	اندازه رینگ	اندازه لاستیک	شرح		
	حداکثر بار		بار معمولی								
	عقب	جلو	عقب	جلو	Km/h	SS ²	Kg	LI ¹			
9 ~ 11 (65~79, 88~107)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	210	H	690	95	6.5J ×16	205/65 R16	لاستیک سایز کامل
	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	240	V	690	95	6.5J ×16	215/60 R16	
	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	270	W	670	94	7.5J ×17	215/55 R17	
	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	300	Y	750	98	7.5J ×18	235/45 R18	لاستیک زپاس سایز کوچک (در صوت مجھز بودن)
	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	130	M	730	97	4.0T ×16	T125/80 D16	
	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	130	M	875	103	4.0T ×17	T135/80 D17	

1*: شاخص بار

2*: شاخص یا علامت سرعت

* یادآوری

توصیه می شود حين تعویض لاستیک‌ها، از لاستیک‌های اصلی خودرو استفاده نمایید.
در غیراینصورت، بر روی عملکرد رانندگی تأثیر می گذارد.

هشدار



حين تعویض لاستیک‌ها، از لاستیک با سایز مشابه اصلی استفاده نمایید.

استفاده از لاستیک‌های با سایز متفاوت به قطعات مرتبط صدمه زده و یا منجر به عملکرد غیرعادی آن می گردد.

لاستیک‌ها و رینگ‌ها (مخصوص کشورهای غیراروپایی و روسیه)

گشتاور سفت کردن مهره چرخ [Kgf.m (lb.ft,N.m)]	جدول فشار باد [bar (psi, kPa)]				مقدار سرعت		مقدار بار		اندازه رینگ	اندازه لاستیک	شرح			
	حداکثر بار		بار معمولی											
	عقب	جلو	عقب	جلو	Km/h	SS ²	Kg	L1 ¹						
9 ~ 11 (65~79, 88~107)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	210	H	690	95	6.5J ×16	205/65 R16	لاستیک سایز کامل			
	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	240	V	670	94	7.0J ×17	215/55 R17				
	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	2.35 (34,235)	240	V	670	94	7.5J ×18	235/45 R18				
	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	130	M	730	97	4.0T ×16	T125/80 D16	لاستیک زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)			
	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	130	M	875	103	4.0T ×17	T135/80 D17				

1*: شاخص بار

2*: شاخص یا علامت سرعت

*** یادآوری**

توصیه می شود حین تعویض لاستیک‌ها، از لاستیک‌های اصلی خودرو استفاده نمایید.
در غیراینصورت، بر روی عملکرد رانندگی تاثیر می گذارد.

هشدار

حین تعویض لاستیک‌ها، از لاستیک با سایز مشابه اصلی استفاده نمایید.

استفاده از لاستیک‌های با سایز متفاوت به قطعات مرتبط صدمه زده و یا منجر به عملکرد غیرعادی آن می گردد.

روانکارهای (روغن) توصیه شده و ظرفیت‌ها

طبقه‌بندی	حجم	روانکار روغن	
همه کشورها (جز خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران) : API SM و ILSAC GF-4 5W-30 ACEA A5 خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران : ACEA A5 یا بالاتر / 5W-30	4 L (4.23 US qt.)	Nu 2.0 MPI	روغن موتور ۱* ² (تخلیه و پر کردن مجدد) توصیه شده
همه کشورها (جز خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران) : API SM و ILSAC GF-4 5W-30 ACEA A5 خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران : ACEA A5 یا بالاتر / 5W-30	4.3 L (4.54 US qt.)	Nu 2.0 CVVL	موتور بنزینی
همه کشورها (جز خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران) : API SM و ILSAC GF-4 5W-30 ACEA A5 خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران : ACEA A5 یا بالاتر / 5W-30	4.8 L (5.07 US qt.) فاقد سیستم خنک‌کننده روغن 4.7 L (4.97 US qt.)	Theta II 2.4 MPI	
5W-30 ACEA A5	4.8 L (5.07 US qt.)	Theta II 2.4 GDI	
5W-30 ACEA A5	4.8 L (5.07 US qt.)	Theta II 2.0 T-GDI	
C3 یا ACEA C2	4.8 L (5.07 US qt.)	U2 1.7 DPF [*] با	موتور دیزلی
ACEA B4	4.8 L (5.07 US qt.)	U2 1.7 DPF ^{*3} بدون	



طبقه‌بندی	حجم	روانکار (روغن)		
<ul style="list-style-type: none"> - SAE 70W, API CL-4 • لیستی از روغن‌های گیربکس موتور تایید کیا : SK HK 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, GS CALTEX GS MTF HD 70W 	1.8 ~ 1.7 L (1.80 ~ 1.90 US qt.)	Nu 2.0 CVVL	موتور بنزینی	روغن گیربکس معمولی
	1.8 ~ 1.9 L (1.90 ~ 2.01 US qt.)	U2 1.7	موتور دیزلی	
ATF SP-IV	7.3 L (7.71 US qt.)	Nu 2.0 MPI	موتور بنزینی	روغن گیربکس اتوماتیک
	7.3 L (7.71 US qt.)	Nu 2.0 CVVL		
	7.1 L (7.50 US qt.)	Theta II 2.4 MPI		
	7.1 L (7.50 US qt.)	Theta II 2.4 GDI		
	7.8 L (8.24 US qt.)	Theta II 2.0 T-GDI		
<ul style="list-style-type: none"> - SAE 70W, API CL-4 • لیستی از روغن‌های گیربکس موتور تایید کیا : SK HK 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, GS CALTEX GS MTF HD 70W 	1.9 ~ 2.0 L (2.01 ~ 2.11 US qt.)	U2 1.7	موتور دیزلی	روغن گیربکس کلچ دوبل
	5.8 L (6.13 US qt.)	A/T	Nu 2.0 MPI	
مخلوطی از ضدیخ و آب مقطر (مایع خنک‌کننده بر پایه اتیلن گلیکول در رادیاتورهای آلومینیومی)	5.8 L (6.13 US qt.)	A/T	Nu 2.0 CVVL	موتور بنزینی
	5.9 L (6.23 US qt.)	M/T		
	7.0 L (7.40 US qt.)	M/T	Theta II 2.4 MPI	
	7.2 L (7.61 US qt.)	A/T	Theta II 2.4 GDI	
	7.3 L (7.71 US qt.)	A/T	Theta II 2.0 T-GDI	
	7.1 L (7.5 US qt.)	M/T	U2 1.7	موتور دیزلی
	7.1 L (7.5 US qt.)	DCT		

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

طبقه‌بندی	حجم	روانکار (روغن)
FMVSS 116 DOT3 یا DOT4	0.45 L (0.47 US qt.)	روغن کلاچ / ترمز
مبحث «الزامات سوخت» را در فصل ۱ مطالعه نمایید.	70 L (73.97 US qt.)	موتور بنزینی
	70 L (73.97 US qt.)	موتور دیزلی

1*: به عدد گرانزوی (ویسکوزیته) SAE در صفحه بعد رجوع کنید.

2*: اکنون روغن‌هایی با برچسب کاهش انرژی در دسترس است. همراه با دیگر مزیت‌ها، این روغن‌ها در مصرف اقتصادی سوخت بوسیله کاهش مقدار سوختی که برای فانق آمدن بر اصطکاک موتور مورد نیاز است، نقش دارند. غالباً این کاهش قابل اندازه‌گیری در رانندگی روزمره نیست، اما در طول سال‌ها آنها می‌توانند به مقدار قابل توجهی هزینه و مصرف انرژی را کاهش دهند.

3*: فیلتر مخصوص موتور دیزلی

عدد گرانزوی (ویسکوزیته) SAE توصیه شده

! هشدار

هیشه قبل از بازدید یا تخلیه هر یک از روانکار (روغن)‌های سرویس، اطراف درپوش گلوبی تغذیه، پیچ تخلیه یا میله اندازه‌گیر (گیج) آن روانکار را حتماً تمیز کنید. این امر بخصوص در مناطق پر گرد و غبار یا مناطق شنی و زمانیکه از خودرو در جاده‌های غیر آسفالت استفاده می‌شود، مهم است. تمیز کردن اطراف درپوش و میله اندازه‌گیر از ورود آلودگی، گرد و خاک و شن به داخل موتور و دیگر مکانیزم‌هایی که ممکن است از این امر آسیب ببینند، جلوگیری می‌کند.

محدوده دما برای عدد گرانزوی (ویسکوزیته) SAE										دما
50	40	30	20	10	0	-10	-20	-30	°C	دما
120	100	80	60	40	20	0	-10		°F	
20W-50									همه کشورها (بجز خاورمیانه، هند، لیبی، الجزایر، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران)	روغن موتور بنزینی (2.0 MPI, 2.0 CVVL/ 2.4 MPI)
15W-40									ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 5W-20	
10W-30										
5W-20, 5W-30										
20W-50									ACEA A5 5W-30	
15W-40										
10W-30										
5W-30, 5W-40										

برای مصرف اقتصادی تر سوخت، توصیه می‌شود از روغن موتور دارای درجه گرانزوی SAE 5W-20 (API SM/ILSAC GF-4/ ACEA A5) استفاده کنید. اگر این روغن در کشور وجود نداشت، روغن مناسب را با استفاده از جدول گرانزوی (ویسکوزیته) روغن بالا انتخاب کنید.

برای مصرف اقتصادی تر سوخت، توصیه می‌شود از روغن موتور دارای درجه گرانزوی SAE 5W-30 (ACEA A5) استفاده کنید. اگر این روغن در کشور وجود نداشت، روغن مناسب را با استفاده از جدول گرانزوی (ویسکوزیته) روغن بالا انتخاب کنید.

گرانزوی (ویسکوزیته یا غلظت) روغن موتور، بر مصرف سوخت و کار در هوای سرد (روشن کردن و جریان روغن) تاثیر می‌گذارد. روغن موتورهای دارای گرانزوی پایین‌تر، مصرف اقتصادی بهتر و عملکرد بهتری را در هوای سرد می‌توانند ارائه دهند، هر چند برای روغن کاری رضایت‌بخش در هوای بسیار گرم، به روغن موتورهای دارای گرانزوی (ویسکوزیته) بالاتر نیاز است.

مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

محدوده دما برای عدد گرانزوی (وسکوزیته) SAE											دما
50	40	30	20	10	0	-10	-20	-30	°C		
120	100	80	60	40	20	0	-10	-	°F		
20W-50										روغن موتور بنزینی (2.0 T-GDI, 2.4L GDI)*2	
15W-40											
10W-30											
5W-30, 5W-40											
15W-40										روغن موتور دیزلی	
10W-30											
5W-30											
0W-30											


1*: برای مصرف اقتصادی تر سوخت، توصیه می شود از روغن موتور دارای درجه گرانزوی 20 (API SM/ILSAC GF4/ ACEA A5) استفاده کنید. اگر این روغن در کشور وجود نداشت، روغن مناسب را با استفاده از جدول گرانزوی (وسکوزیته) روغن بالا انتخاب کنید.

2*: برای مصرف اقتصادی تر سوخت، توصیه می شود از روغن موتور دارای درجه گرانزوی 30 (ACEA A5) SAE 5W-30 استفاده کنید. اگر این روغن در کشور وجود نداشت، روغن مناسب را با استفاده از جدول گرانزوی (وسکوزیته) روغن بالا انتخاب کنید.

برچسب شناسایی خودرو



OJF085003

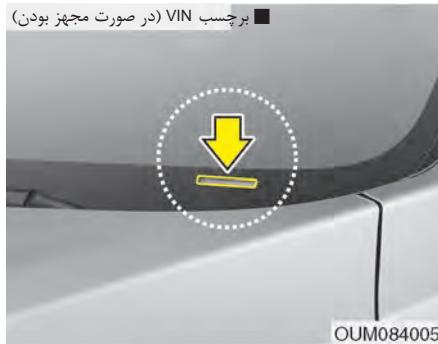

OUM084005

برچسب شناسایی خودرو روی ستون وسط سمت راننده (یا سرنشین جلو) قرار گرفته است که شماره شناسایی خودرو (VIN) را ارائه می‌دهد.

شماره شناسایی خودرو (VIN) بر روی صفحه‌ای کوچک در بالای داشبورد نیز ثبت شده است. به راحتی می‌توانید شماره شناسایی را از درون شیشه جلو بخوانید.

شماره شناسایی خودرو (VIN)



OJF085001



شماره شناسایی خودرو (VIN) برای ثبت خودرو و همه موارد قانونی مرتبط به مالکیت و غیره استفاده می‌شود.



این شماره بر روی کف زیر صندلی سرنشین حک شده است. برای بررسی شماره، کاور را بلند کنید.

جدول مصرف سوخت

نام خودرو	نوع بدنه	نوع (Type)	کد موتور	حجم موتور (سی سی)	نوع موتور	گیربکس	صرف شهری litter/100Km	صرف برون شهری litter/100Km	صرف ترکیبی litter/100Km
اپتیما	4 Door	JF	G4KE	2400	MPI	اتوماتیک	11.9	5.9	8.1


مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز مشتری

شماره موتور

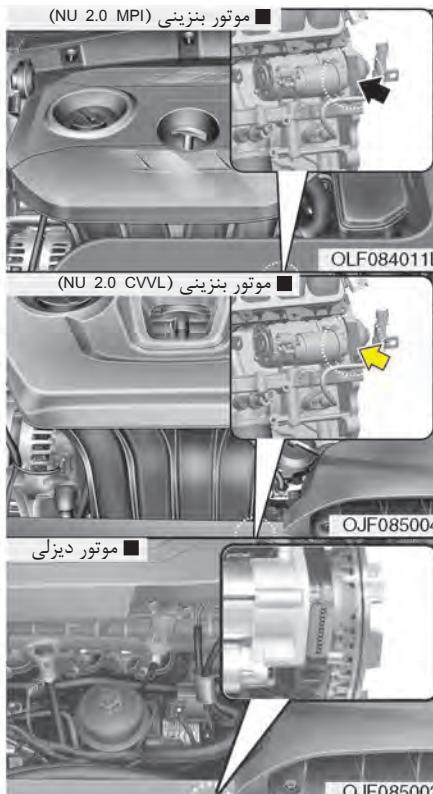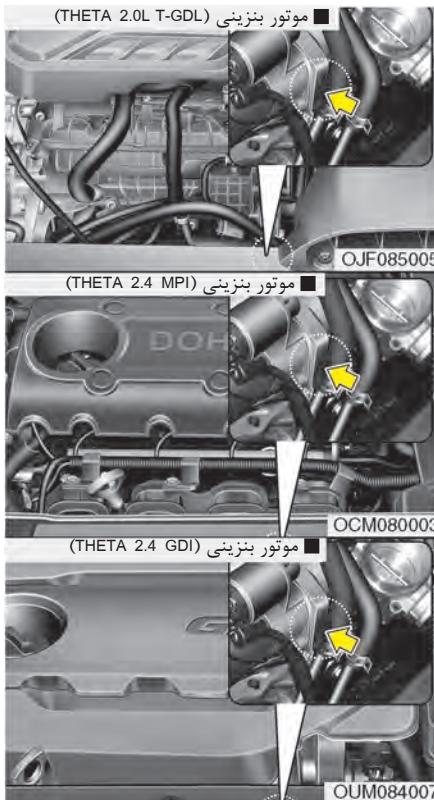

شماره موتور به نحوه نشان داده در تصویر، بر روی بلوك موتور حک شده است.

برچسب مشخصات لاستیک و باد

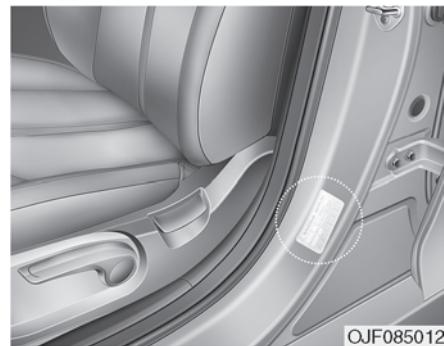

برچسب مشخصات لاستیک و فشار باد لاستیک خودرو نو شما با در نظر گرفتن، ارائه بهترین عملکرد در شرایط معمولی رانندگی انتخاب شده است.
برچسب لاستیک بر روی ستون وسط سمت راننده قرار گرفته و فشار باد توصیه شده برای لاستیک‌های خودرو شما را ارائه می‌دهد.

اعلام انطباق

■ مثال


CE CE 0678

CE0678


اجزای فرکانس رادیویی این خودرو با ملزومات و سایر مقررات مربوط در راهنمای 1995/5/EC مطابقت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر شامل اطهارات مطابقت سازنده به وب سایت کیا مراجعه نمایید:
<http://www.Kia-hotline.com>

برچسب گاز خنک کننده

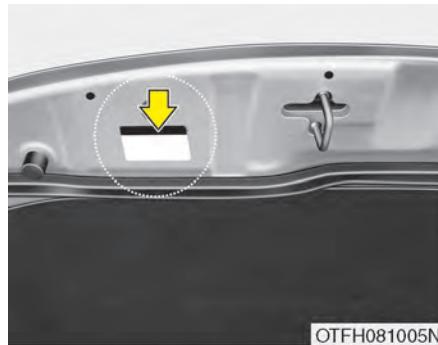

برچسب کمپرسور کولر

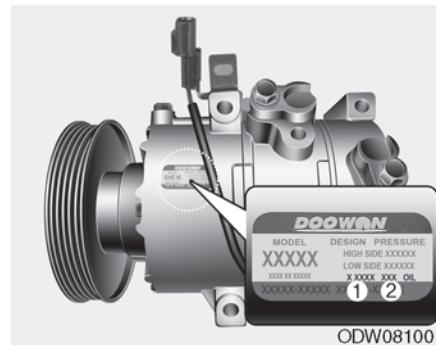

برچسب گاز خنک کننده در جلوی موتور زیر درب موتور تعییه شده است.

برچسب کمپرسور اطلاعاتی درباره نوع کمپرسوری که خودروی شما به آن مجهز است همانند مدل، شماره قطعات، شماره تولید، گاز خنک کننده (1) و روغن روانکار خنک کننده (2) در اختیارتان قرار می‌دهد.

I

الف

۷-۲۲	استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک
۸-۷	امور سرویس، تعمیر و نگهداری
۸-۹	امور تعمیر و نگهداری قابل انجام توسط مالک خودور
۹-۲	اندازه‌ها (ابعاد)
۹-۱۶	اعلام انطباق

ب

۱-۳	بنزین دارای سرب
۱-۴	بنزین حاوی الکل و متانول
۱-۷	بیو دیزل
۴-۴۹	بوق
۳-۷۳	برچسب هشدار کیسه هوا
۴-۲۰	به کارگیری قفل درب‌ها از بیرون خودرو
۴-۲۱	به کارگیری قفل درب‌ها از داخل خودرو
۴-۲۵	باز کردن درب صندوق عقب
۴-۲۶	بستن درب صندوق عقب
۴-۴۴	باز کردن و بستن سانروف به صورت کشویی
۴-۴۵	باز کردن و بستن سانروف به صورت لوایی
۴-۱۴۳	برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو
۴-۱۷۳	برفک‌زدایی و بخارزدایی شیشه جلو
۴-۱۷۶	بخارزدایی اتوماتیک
۸-۶۵	بررسی فشار باد لاستیک
۴-۴۵	بستن سانروف

۱-۵	افزودنی‌های سوت
۴-۵۱	آینه بغل
۵-۲	آنتن
۴-۴۸	اهرم تنظیم فرمان
۴-۳۷	اهرم آزادکننده ضامن درب موتور
۴-۱۴۳	اهرم کنترل برف پاک‌کن و شیشه‌شوی
۶-۱۹	اهرم تعویض دنده M/T
۶-۲۳	اهرم تعویض دنده A/T
۶-۳۱	اهرم تعویض دنده DCT
۳-۳۴	انتخاب صندلی کودک (CRS)
۴-۲۶	اهرم ایمنی آزادکننده درب صندوق عقب در موقع اضطراری
۴-۵۰	آینه داخلی دید عقب
۴-۱۵۴	ایرکاندیشن (کولر)
۴-۱۸۲	آفتاگیر
۴-۵۰	آینه الکتروکرومیک (ECM)
۴-۴۱	اهرم بازکننده دریچه پاک سوت در موقع اضطراری
۴-۱۰۶	انواع صدای هشدار
۶-۱۴۹	استفاده از مایع خنک کننده کیفیت بالای ایتل گلیکون
۶-۱۴۹	استفاده از ضدیخ تأیید شده در سیستم شستشوی شیشه
۶-۱۶۲	اضافه بار
۷-۲	اعلام هشدار در جاده
۷-۵	استارت موتور بوسیله باتری کمکی

برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای دیزلی [کشورهای غیر اروپایی] [شامل روسیه نیز می‌شود)]	۸-۳۲
برچسب مشخصات لاستیک و باد	۹-۱۵
برچسب شناسایی خودرو	۹-۱۴
برچسب کمپرسور کولر	۹-۱۶

پ

پنجره‌ها	۴-۳۲
پدال ترمز	۶-۴۱
پدال ترمز دستی	۶-۴۳
پشت سری	۳-۱۱
پیش‌کشنده کمربند ایمنی	۳-۲۶
پیشگیری‌های مرتبط با فرستنده کنترل از راه دور	۴-۱۲
پیغام نقص فنی سیستم	۴-۱۲۶
پیغام‌های هشدار	۶-۵۴
پنچر شدن در هنگام رانندگی	۷-۳
پیاده و سوار کردن لاستیک زاپاس	۷-۱۷
پیچ‌های نصب سیستم تعلیق	۸-۴۱
پلوس‌ها و گردگیرها	۸-۴۱

بازرسی‌های لازم	۶-۵
بیرون کشیدن خودرو توسط جلو و عقب کردن	۶-۱۴۱
بازرسی باتری و کابل‌های آن	۶-۱۴۹
بکسل‌بندها	۶-۱۵۳
برای تنظیم کردن سرعت یکنواخت	۶-۷۹
برای افزایش سرعت یکنواخت از پیش‌تنظیم شده	۶-۸۱
برای کاهش سرعت یکنواخت از پیش‌تنظیم شده	۶-۸۱
برای افزایش موقتی سرعت در هنگام فعل بودن سیستم کروز کنترل	۶-۸۲
برخورد با موقعیت اضطراری در هنگام رانندگی	۷-۳
بکسل شدن خودرو	۷-۳۲
بکسل کردن اضطراری	۷-۳۳
باتری	۸-۶۰
برای دریافت بهترین سرویس از باتری	۸-۶۰
برچسب ظرفیت باتری	۸-۶۲
بازدید و کنترل ارتفاع سطح روغن ترمز/کلاچ	۸-۴۹
بازدید و کنترل فیلتر	۸-۵۵
برنامه تعمیر و نگهداری	۸-۱۱
برنامه تعمیر و نگهداری عادی - برای موتور بنزینی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]	۸-۱۲
برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای بنزینی [کشورهای غیر اروپایی [شامل روسیه نیز می‌شود)]	۸-۱۹
برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای دیزلی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]	۸-۲۶

۶-۱۱۳	توقف خودکار موتور
۶-۱۴۹	تعویض روغن موتور با روغن « درجه زمستانی » در صورت نیاز
۶-۱۵۴	ترمزمها تریلر
۸-۱۷	تعویض چرخ
۸-۵۳	تعویض فیلتر هوای
۸-۱۱۰	تعویض لامپ چراغ روشنایی دنده عقب
۸-۹۷	تعویض لامپ چراغها
۸-۱۳۵	تله NOX رقیق (LNT)
۸-۴۵	تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور
۸-۳۸	تسمه موتور
۸-۴۱	ترمز پارک
۸-۱۰۶	تعویض لامپ چراغ مهشکن جلو (نوع LED)
۸-۱۰۵	تعویض لامپ چراغ راهنمای جلو
۸-۵۲	تخلیه آب از فیلتر سوخت
۸-۵۲	تعویض المنت فیلتر سوخت
۸-۷۷	تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز داخلی
۸-۷۹	تعویض فیوز واقع در جعبه فیوز محفظه موتور
۸-۱۱۶	تعویض لامپ چراغ جعبه داشبورد
۸-۱۰۱	تعویض لامپ چراغ جلو (نوع HID یا زنون)
۸-۱۰۲	تعویض لامپ چراغ (نور پایین)
۸-۱۰۳	تعویض لامپ چراغ جلو (نور بالا)
۸-۱۱۷	تنظیم جهت‌گیری لامپ چراغ‌های جلو و چراغ‌های مهشکن جلو (مخصوص کشورهای اروپایی)

۴-۱۴۳	تیغه‌های برف پاک کن شیشه جلو
۳-۵	تنظیم صندلی جلو - دستی
۳-۶	تنظیم صندلی بر قی
۳-۱۵	تنظیم صندلی‌های عقب
۴-۱۳	تعویض باتری
۴-۱۷۴	توصیه‌های عملکردی
۴-۱۸۰	تجهیزات داخلی
۴-۴۶	تنظیم مجدد سان روف
۵-۱۰۲	تکنولوژی بلوتوث (نوع 1 B-1)
۵-۱۰۶	تأثیدیه سیستم صوتی
۵-۱۰۹	تکنولوژی بلوتوث (نوع 2 B-2)
۵-۱۵۸	تأثیدیه مخصوص اروپا
۵-۱۶۰	تأثیدیه مخصوص تایوان
۵-۱۶۱	تأثیدیه مخصوص فلسطین اشغالی
۵-۱۶۲	تأثیدیه مخصوص برزیل
۶-۴۱	ترمز مجهز به بوستر
۶-۴۲	ترمز پارک
۶-۴۵	ترمز پارک بر قی (EPB)
۶-۶۷	ترمزگیری اضطراری اتوماتیک (AEB)
۶-۹۴	تنظیم سرعت
۶-۱۰۳	تنظیم حساسیت سیستم کروز کنترل هوشمند
۶-۱۰۴	تغییر به حالت کنترل سرعت یکنواخت

۹-۵ توان (وات) لامپ‌ها

ج

۸-۷۶ جعبه فیوز داخلی
۴-۱۷۸ جعبه داشبورد
۳-۱۴ جیب پشت صندلی
۴-۱۷۸ جعبه کنسول وسط
۴-۱۷۹ جاعینکی
۴-۱۸۱ جالیوانی
۴-۵۲ جمع کردن آینه بغل (جانبی)
۶-۱۴۹ جلوگیری از بخ زدن قفل‌ها
۶-۱۵۰ جلوگیری از بخ زدن روغن موتور
۶-۱۵۰ جلوگیری از تجمع بخ و برف در زیر خودرو
۷-۱۶ جک و ابزارها
۸-۴۱ جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها / سیبک بازویی پایین
۸-۶۶ جابه‌جا کردن لاستیک‌ها
۹-۱۴ جدول مصرف سوخت

ج

۸-۹۷ چراغ‌های جلو
۴-۱۴۰ چراغ مهشکن جلو
۸-۹۷ چراغ ترکیبی عقب
۸-۹۷ چراغ ترمز بالا

۸-۱۱۳ تعویض لامپ چراغ راهنمایی و رانندگی
تعویض لامپ چراغ هوشمند روشن شونده در هنگام پیچیدن و سر پیچ‌ها
تعویض لامپ چراغ راهنمایی جانبی
۸-۱۰۷ تعویض لامپ چراغ راهنمای عقب
۸-۱۰۹ تعویض لامپ چراغ ترمز و چراغ عقب (نوع LED)
۸-۱۱۰ تعویض لامپ چراغ روشنایی دنده عقب
۸-۱۱۱ تعویض لامپ چراغ مهشکن عقب
۸-۱۱۳ تعویض لامپ چراغ ترمز بالا
۸-۱۱۴ تعویض لامپ چراغ مطالعه
۸-۱۱۴ تعویض لامپ چراغ آینه آرایشی
۸-۱۱۵ تعویض لامپ چراغ اتاق
۸-۱۱۵ تعویض لامپ چراغ شخصی
۸-۶۷ تنظیم فرمان و بالانس چرخ‌ها
۸-۶۸ تعویض لاستیک
۸-۶۹ تعویض رینگ
۸-۷۰ تعمیر و نگهداری لاستیک
تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای موتور بنزینی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]
۸-۱۹ تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای خودروهای بنزینی [مخصوص کشورهای غیر اروپایی (شامل روسیه نیز می‌شود)]
۸-۲۴ تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی - برای موتور دیزلی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]
۸-۳۰ موتور دیزلی [مخصوص کشورهای اروپایی (به غیر از روسیه)]

حالات راهنمای تغییر مسیر در تقاطع‌ها	۴-۷۸	چراغ هشدار کیسه‌هوا	۳-۵۱
حالات A/V	۴-۷۸	چراغ روشنایی هوشمند در حین دور زدن	۴-۱۳۴
حالات‌های LKAS/LDWS/ASCC	۴-۷۸	چراغ مهشکن عقب	۴-۱۴۰
حرکت تلسکوپی و بالا/پایین اهرم غربیلک فرمان	۴-۴۸	چراغ راهنمای مسیر	۴-۱۳۹
حالات رادیو (نوع A-1 نوع A-2 با RDS)	۵-۲۵	چراغ مطالعه	۴-۱۴۷
حالات مديا	۵-۲۸	چراغ اتاق	۴-۱۴۸
حالات تلفن	۵-۳۸	چراغ محفظه صندوق عقب	۴-۱۴۹
حالات تشخیص صوت	۵-۳۸	چراغ جعبه داشبورد	۴-۱۴۹
حالات رادیو (نوع A-3 نوع A-4)	۵-۲۷	چراغ آینه آرایشی	۴-۱۴۹
حالات تنظیمات (نوع A-1 نوع A-2)	۵-۴۵	چراغ استقبال درب	۴-۱۵۰
حالات تنظیمات (نوع A-3، نوع A-4)	۵-۵۳	چراغ خوش‌آمدگویی	۴-۱۵۱
حالات رادیو (نوع B-1)	۵-۸۱	چراغ بدرقه	۴-۱۵۱
حالات رادیو (نوع B-2)	۵-۸۴	چراغ‌های نشانگر	۴-۹۹
حالات تنظیمات (نوع B-1)	۵-۱۳۱	چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو	۵-۴
حالات تنظیمات (نوع B-2)	۵-۱۴۰	چراغ مغزی قفل فرمان	۶-۷
حسگرهای شناسایی فاصله از خودرو جلویی	۶-۷۲	چراغ دکمه روشن/خاموش موتور	۶-۱۲
حالات رانندگی	۶-۱۱۵	چراغ اعلام خطر (فلاشر)	۷-۲
حد وزن ناخالص روی اکسل (GAWR)	۶-۱۶۲		
حد وزن ناخالص خودرو (GVWR)	۶-۱۶۲		
حالات اکو (ECO)	۶-۱۱۶		
حالات اسپرت (SPORT)	۶-۱۱۷		

ح

حالات زمان سرویس	۴-۶۶
حالات تنظیمات کاربر	۴-۶۸
حالات‌های سفری	۴-۷۴

۴-۴۸	دکمه گرمکن غریبیلک فرمان
۶-۱۱۱	دکمه روشن / خاموش سیستم ISG
۶-۱۱۱	دکمه روشن / خاموش سیستم متوقف نگهداشتن خودرو در حالت درجا بدون
۶-۵۲	فشار پدال ترمز و جایه جایی دسته دنده از حالت D
۴-۱۰۹	دکمه روشن / خاموش سیستم کمکی پارک خودرو
۸-۴۸	درپوش رادیاتور
۸-۴۴	درپوش مخزن روغن موتور
۴-۲۸	درب صندوق عقب هوشمند
۵-۳	دکمه های کنترل سیستم صوتی روی غریبیلک فرمان
۶-۱۲	دکمه روشن / خاموش موتور (Engine Start/ Stop)
۷-۸	DAG کردن موتور

۵-۴	رابط USB/AUX
۶-۹	روشن کردن موتور بنزینی
۶-۱۵	روشن کردن موتور
۶-۲۱	روش های مناسب رانندگی
۶-۳۹	روش های مناسب رانندگی
۶-۶۵	روشن های صحیح ترمزگیری
۶-۱۳۹	رانندگی اقتصادی
۶-۱۴۱	رانندگی در شرایط خاص
۶-۱۴۱	رانندگی در شرایط خطرناک

۴-۱۸۴	خنک کننده صندلی (سیستم تهویه هوای صندلی)
۴-۱۸۵	خروجی برق
۶-۱۱	خاموش شدن موتور در وسط چهارراه یا حین عبور از وسط جاده
۷-۳	خاموش شدن موتور در هنگام رانندگی
۷-۳	خلاصی سوپاپ (برای موتورهای بنزینی)

۴-۳۷	درب موتور
۴-۳۹	دریچه باک سوخت
۴-۲۵ و ۴-۲۸	درب صندوق عقب
۵-۱۵۵ و ۴-۱۳۱	دوربین دید عقب
۲-۴	دستگیره داخلی درب
۳-۹	دکمه حافظه موقعیت راننده
۴-۳۵	دکمه قفل شیشه بالابر برقی
۴-۳۹	دکمه باز کردن درپوش باک سوخت
۴-۲۵	دکمه باز کردن درب صندوق عقب
۶-۵۹	دکمه غیرفعال کردن ESC
۶-۱۳۲	دکمه روشن / خاموش سیستم BSD
۶-۱۱۹	دکمه روشن / خاموش سیستم LDWS
۶-۱۲۴	دکمه روشن / خاموش سیستم LKAS

س	رانندگی در شب
۱-۶	رانندگی در باران
سوخت دیزلی	رانندگی در مناطق آب گرفته
۴-۱۰۹	رانندگی در خارج از جاده
سیستم کمکی پارک خودرو	رانندگی در بزرگراهها
۴-۱۰۵ و ۴-۱۰۵	رانندگی در زمستان
سیستم صوتی (بدون صفحه نمایش لمسی)	روشن نشدن موتور
۵-۷	روشن کردن اضطراری موتور
سیستم صوتی (با صفحه نمایش لمسی)	روغن کلاچ
۵-۶۸	روغن موتور
سیستم حافظه موقعیت راننده	روغن موتوور و فیلتر روغن موتور
۳-۹	روغن گیربکس معمولی
سیستم محافظت کربنبد ایمنی	روغن گیربکس اتوماتیک
۳-۱۹	روغن گیربکس کلاچ دوبل
سیستم قفل ایمنی محافظت کودک درب عقب	روانکارهای (روغن) توصیه شده و ظرفیت‌ها
۴-۲۴	
سیستم کمکی پارک خودرو با دنده عقب	
۴-۱۰۵	
سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو (SPAS)	
۴-۱۱۴	
سیستم نمایش فضای اطراف خودرو	
۴-۱۳۲	
سیستم کمکی نور بالا	
۴-۱۳۷	
سیستم تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ‌های جلو	
۴-۱۴۱	
سیستم روشنایی چراغ‌های جلو تطبیق‌پذیر (AFLS)	
۴-۱۴۲	
سیستم ایزووفیکس	
۳-۳۸	
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	
۶-۵۶	
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)	
۶-۵۹	
سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM)	
۶-۶۳	
سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی‌ها پس از توقف کامل (HAC)	
۶-۶۴	
سیستم سیگنال توقف اضطراری (ESS)	
۶-۶۵	
سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز کنترل)	
۶-۷۸	
سیستم پیشرفته کروز کنترل هوشمند	
۶-۹۳	
سیستم کنترل حالت رانندگی	
۶-۱۱۵	
ز	زیرسیگاری
	زنجرهای ایمنی
۴-۱۸۰	
۶-۱۵۳	

شرایط باد شدن و باد نشدن کیسه هوا	۴-۴۲	سان رووف پانوراما
شماره کد کلید را یادداشت کنید	۴-۷	سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)
شناسایی عابرین پیاده	۴-۹	سیستم کنترل از راه دور قفل درب ها
شرایط برفی یا یخ زدن	۴-۱۴	سیستم دزدگیر
شارژ مجدد باتری	۴-۴۳	سایبان
شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری	۶-۴۱	سیستم ترمز
شمع ها (برای موتورهای بنزینی)	۶-۱۱۰	سیستم ISG (توقف درجا و حرکت)
شلنگ ها و لوله های ترمز	۶-۱۱۹	سیستم هشدار خارج شدن از خط (LDWS)
شرح جعبه فیوز / رله	۶-۱۲۳	سیستم کمکی حرکت بین خطوط (LKAS)
شماره شناسایی خودرو	۶-۱۲۲	سیستم شناسایی نقطه کور BSD
	۶-۱۳۵	سیستم RCTA (سیستم هشدار ترافیکی در هنگام خارج شدن از پارک در دندنه عقب)
	۷-۹	سیستم اندازه گیری فشار باد لاستیک (TPMS)
صندوق ها	۸-۱۳۱	سیستم کنترل بخار محفظه میل لنگ
صفحه نمایشگرها	۸-۱۳۱	سیستم کنترل تبخیر بخار سوخت
صندوق راننده	۸-۱۳۲	سیستم کنترل گازهای خروجی اگروز
صندوق سرنوشتی جلو	۸-۴۰	سیستم خنک کننده
صندوق های عقب	۹-۴	سیستم ایر کاندیشن (کولر)
صندوق کودک		
صفحه نمایش LCD		
		ش
	۴-۱۸۶	شارژر USB
	۴-۱۸۷	شارژر بی سیم تلفن هوشمند

۸-۵۳	فیلتر تمیزکننده هوا
۴-۴۷	فرمان برقی
۸-۵۵ و ۴-۱۵۵	فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا
۴-۱۸۰	فندرک
۶-۱۴۲	فرمان گیری نرم در پیچها
۸-۳۸	فیلتر سوخت کارتریجی (موتور دیزلی)
۸-۳۸	فیلتر سوخت (موتورهای بنزینی)
۸-۵۲	فیلتر سوخت (موتورهای دیزلی)
۸-۷۶	فیوزها
۴-۱۲۰	فعال نمودن سیستم هوشمند کمکی پارک خودرو

۴-۲۰	قفل دربها
۳-۳۷	قلابها و قلاب نگهدارنده بالای ایزوفیکس مخصوص کودکان
۴-۱۹۰	قلاب جالباسی
۴-۱۹۰	قلابهای نگهدارنده کفپوش
۶-۵	قبل از رانندگی
۶-۵	قبل از ورود به خودرو
۶-۵	قبل از روشن کردن موتور
۷-۳۳	قلاب بکسل قبل جدا شدن

۳-۵۳	عملکردها و تجهیزات سیستم کیسه هوا
۴-۱۰	عملکرد سیستم کلید هوشمند
۴-۲۲	عملکردهای قفل/باز کردن قفل دربها
۴-۵۴	عملکرد کمکی پارک با دندنه عقب
۴-۱۰۸	عیب یابی
۴-۱۳۳	عملکرد حفظ توان باتری
۴-۱۳۳	عملکرد بدرقه چراغهای جلو
۴-۲۲	عملکردهای قفل/باز کردن قفل دربها
۴-۱۳۶	عملکرد نور بالا
۴-۱۴۷	عملکرد خاموش شدن اتوماتیک چراغهای داخلی
۴-۵	عملکرد کلیدها
۶-۷۱	عملیات ترمزگیری
۹-۱۲	عدد گرانروی (ویسکوزیته) SAE توصیه شده

ک

۴-۱۶۴	کنترل اتوماتیک سیستم گرمایش و سرماش
۳-۵۹	کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین جلو
۴-۵۷	کلیدهای کنترل صفحه نمایشگر
۴-۷۴	کامپیوتر سفری
۳-۲۳	کمربند ایمنی روی شانه/روی پا
۴-۶۱	کیلومترشمار (مسافت‌سنج)
۶-۱۴۹	کنترل کردن شمع‌ها و سیستم جرقه
۶-۷۹	کلید سیستم کنترل سرعت یکنواخت
۷-۲۶	کیت پنچرگیری (T.M.K.)
۸-۷۰	کشش (اصطکاک و چسبندگی به جاده) لاستیک

گ

۴-۵۸	گیج (صفحه نشانگرها)
۴-۱۵۲	گرمکن شیشه
۴-۱۵۲	گرمکن شیشه عقب
۴-۱۸۳	گرمکن صندلی
۴-۵۹	گیج (نشانگر) دمای مایع خنک‌کننده موتور
۴-۶۰	گیج (نشانگر) سوخت
۶-۱۹	گیربکس معمولی
۶-۲۳	گیربکس اتوماتیک
۶-۳۱	گیربکس کلاچ دوبل DCT
۸-۴۱	گاز خنک‌کننده سیستم (کولر)

۴-۳۲	کلید شیشه بالابر برقی
۴-۲۲	کلید قفل مرکزی درب‌ها
۴-۵۲	کلید کنترل آینه‌های بغل
۴-۵۲	کلید جمع کردن آینه‌های بغل
۴-۱۴۱	کلید مدور تنظیم ارتفاع شعاد نور چراغ‌های جلو
۴-۵۷	کلید کنترل میزان روشنایی جلو داشبورد
۵-۳	کلیدهای تنظیم سیستم صوتی روی غریبیک فرمان
۳-۵۶	کیسه هوای راننده
۶-۷۸	کروز کنترل
۶-۸۴	کنترل محدود کننده سرعت
۶-۹۳	کروز کنترل پیشرفته هوشمند
۷-۲	کلید فلاش
۴-۱۵۸	کنترل سیستم تهویه مطبوع بصورت دستی
۴-۱۶۴	کنترل سیستم تهویه مطبوع بصورت اتوماتیک
۶-۴۵	کلید ترمز دستی برقی (EPB)
۳-۵۷	کیسه هوای سرنشین جلو
۳-۱۹	کمربند ایمنی
۳-۴۷	کیسه هوای - سیستم محافظت تکمیلی
۳-۵۶	کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
۳-۶۲	کیسه هوای جانبی
۳-۶۶	کیسه هوای پرده‌ای

ل

م

۱۲

۸-۱۲۴	مراقبت از ظاهر خودرو
۸-۱۳۰	مراقبت از داخل خودرو
۸-۶۳	موارد مورد نیاز تنظیم دوباره
۸-۶۴	مراقبت از لاستیک‌ها
۸-۴۰	مایع خنک‌کننده موتور
۸-۹۹	موقعیت لامپ چراغ‌ها (جلو)
۸-۱۰۰	موقعیت لامپ چراغ‌ها (عقب)
۸-۱۰۱	موقعیت لامپ چراغ‌ها (جانبی)
۸-۴	محفظه موتور
۸-۷	مسئولیت‌های مالک خودرو
۹-۳	موتور

ن

۱-۲	نحوه استفاده از این کتابچه
۱-۸	نحوه آب‌بندی کردن خودرو
۲-۲	نمای تصویری خارج از خودرو
۲-۴	نمای تصویری داخل خودرو
۲-۵	نمای تصویری جلو داشبورد
۲-۶	نمای تصویری محفظه موتور
۳-۳۶	نصب صندلی کودک (CRS)
۳-۴۸	نحوه عملکرد سیستم کیسه هوا
۴-۶۱	نشاگر دمای هوای بیرون
۴-۱۱۹	نحوه عملکرد سیستم (حالت پارک)

۸-۶۴ و ۹-۷	لاستیک و رینگ
۸-۳۸	لولهای سوخت‌رسانی، شلنگ‌های سوخت‌رسانی و اتصالات آن‌ها
۸-۴۱	لنت‌های ترمز دیسکی، کالیبرها (مجموعه ترمز دیسکی) و دیسک‌های چرخ

۱-۳	موتور بنزینی
۱-۶	موتور دیزلی
۸-۴۶	مخزن مایع خنک‌کننده موتور
۸-۴۹	مخزن روغن موتور/ روغن کلاچ
۸-۴۲	میله اندازه‌گیری روغن موتور
۸-۵۰	مخزن مایع شیشه‌شوی شیشه جلو
۳-۳۲	مراقبت از کمربند ایمنی
۳-۷۰	مراقبت و نگهداری از سیستم کیسه هوا
۴-۱۴	مرحله فعال شدن
۴-۱۶	مرحله غیرفعال شدن
۴-۱۳۵	موقعیت چراغ‌های جلو
۴-۷۴	مسافت سنج سفری
۶-۷	موقعیت‌های سوئیچ خودرو
۶-۱۲	موقعیت دکمه روشن/ خاموش موتور
۶-۱۰۴	محدودیت‌های سرعت

۵

۶-۱۱۸.....	یدک کشیدن خودرو
۶-۱۵۱.....	یدک کشیدن تریلر

۴-۱۲۶	نحوه عملکرد سیستم (حالت خروج از پارک)
۴-۶۲	نشانگر وضعیت دسته دنده

۶

۵-۸	ویژگی‌های خودروی شما
۶-۱۶۲	وزن خودرو
۶-۱۶۲	وزن خالص پایه
۶-۱۶۲	وزن خالص خودرو
۶-۱۶۲	وزن بار خودرو
۶-۱۶۲	وزن ناخالص روی اکسل (GAW)
۶-۱۶۲	وزن ناخالص خودرو (GVW)

۵

۳-۲۹	هشدارهای کمربند ایمنی
۳-۲۱	هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو
۶-۱۵۰	همراه داشتن تجهیزات اضطراری
۸-۹۷	هشدارهای تعویض لامپ

